



ELSZÍVÁS

Termékválaszték

FESTOOL
Kompromisszumok nélkül

Festool elszívómobilok.

A leghaladóbb technika hordozói.

A tisztaság alapvetően fontos a munkavégzésnél: védi az egészséget, jó benyomást kelt a megbízóinál és precíz eredményt ér el problémamentes munkafolyamatokkal. Ehhez nem csak a munka utáni tisztításnak kell alaposnak lennie, hanem már az elszívásnak is, közvetlenül az elektromos- vagy a sűrített levegős szerszámon. Ezért az elszívómobilok már sok éve szerves részét képezik a Festool rendszernek, amelyet továbbra is következetesen kiépítettünk, pl. a speciális elszívók termékcsoportjával.

Különleges előnyük gyakran a részletekben rejlik. A Festoolra jellemző innovatív megoldásokban, ilyen pl. a tömlőtartó, amelynek köszönhetően nem kell a tömlőt a tartályra erősített külső akasztókon tárolni. A Sys-Dock a Systainerek hozzákapcsolására a nagyobb rendért és a nagyobb helyért. Egy 27 mm-es átmérőre optimalizált elszívótömlő, amely terjedelmes anyagokat is elszív és amely lényegesen rugalmasabb. Vagy a fokozatmentes elszívóerő szabályozás és az alapfelszereltség részeként rendelkezésre álló kapcsolóautomatika a gyors és tiszta munkáért.

A célunk olyan elszívómobilok kifejlesztése volt, amelyek meggyorsítják a munkafolyamatokat. Amelyek könnyűek és robosztusak és nagy térfogattal rendelkeznek kompakt méret mellett. Amelyek teljesen természetesen gondoskodnak a tisztaságról – a munkavégzés folyamán és azt követően. És természetesen a jövőben is döntően jobbak szeretnénk lenni, minden tekintetben.

Tartalom

▶ A rendszer jelenti a különbséget	04
▶ CT MINI/CT MIDI elszívómobilok	06
▶ CLEANTEX CT 26 CT 36 CT 48 elszívómobilok	08
▶ CLEANTEX AUTOCLEAN CT AC-PLANEX speciális elszívó	10
▶ CLEANTEX CTH 26 CTH 48 speciális elszívó	12
▶ CLEANTEX CT 48 LE EC speciális elszívó	14
▶ CLEANTEX CT 48 LE EC/B22 speciális elszívó	16
▶ Áttekintés az elszívómobilokról és a speciális elszívókról	18
▶ Festool szűrőzsákok	19
▶ Tartozékok és fogyóanyagok	20
▶ Szállítási terjedelem és cikkszámok	22






AUTOCLEAN technológia

Kevesebb munka tartósan magas elszívási teljesítmény mellett: az AUTOCLEAN automatikus letisztítás miatt a főszűrő kézi letisztítása már a múlté. A letisztítási intervallumok és a szívóerő fokozatmentes beállításával garantált a tiszta eredmény a legkülönbözőbb feladatoknál.



Teljes térfogat kihasználás

Az egymást tökéletesen kiegészítő komponensek optimális térkihasználással biztosítják a teret a legnagyobb pormennyiségnek. Az átgondolt tartály geometria a pontosan egyeztetett SELFCLEAN szűrőzsákkal és a helytakarékos laposszűrővel együtt olyan nettó térfogatot alkot, amely azonos a bruttó térfogattal.

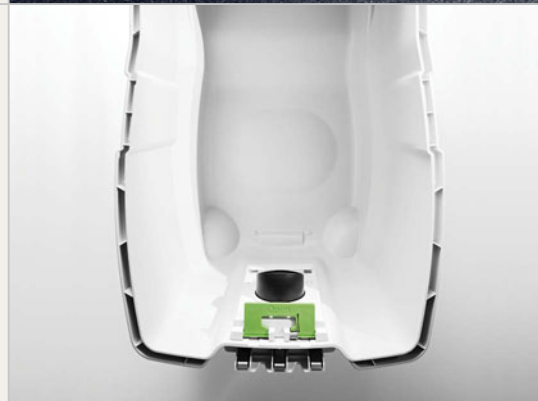

Sys-Dock és tömlőtároló

Festool innováció: Sys-Dock a Systainerek rögzítéséhez a szerszámok és a tartozékok egyszerű szállításához. Vagy pedig az egyedülálló, beépített tömlőtároló kábeltekercseléssel, amely a munkaeszközök tárolására is használható.



Kiváló minőségű szerszámok „Made in Germany”

Igen sok szerszámunk már több mint 30 éve van használatban. Ez nem véletlen, hanem a gondos fejlesztés és gyártás logikus következménye, „Made in Germany”. Olyan termékekért melyek teljesítik az ígéretünket: szerszámok a legmagasabb igényekre – kompromisszumok nélkül.



Mert minden **könnyebben megy**, ha olyan rendszerben dolgozunk, ahol az alkotóelemek egymásra épülnek.



A **rendszer** jelenti a különbséget.

Aki jól akar dolgozni, annak tökéletes szerszámra van szüksége. Aki jobban akar dolgozni, annak rendszerre van szüksége. Olyan rendszerre, amelyben a tartozékok és a fogyó anyagok tökéletesen kiegészítik a gépeket. Amely nagyobb rendet és jobb szervezést jelent. És amely minden beruházásnál hozzáadott értéket nyújt.

Ennek a rendszernek csak egy célja van: hogy még gyorsabban, még könnyebben és még jobban vezessen sikerre.

Rendszer = hozzáadott érték

A legtöbb Festool elszívómobil alapkitételben rendelkezik beépített tömlőtárolóval, Sys-Dock-kal a Sustainerek rögzítéséhez, valamint moduláris csatlakozó rendszerrel. Kiegészíthetők továbbá egy tolókerettel és egy levehető szerszámtartóval. Ezen túlmenően az elszívómobilok nem csak az elszívómobilok kompatibilisak az összes Festool elektromos- és sűrített levegős szerszámmal, hanem a bőséges és változatos tartozék is csereszabatos.



Rendszer = következetes munkafolyamat

A súrlódásmentes munkafolyamatoknál minden részlet számít: a Festool elszívómobilok garantálják a szabad rálátást a munkafelületre. A plug it-tömlő meggyorsítja a folyamatokat a gépek villámgyors cserélhetőségével. Az integrált hálózati kábellel rendelkező plug it-tömlő lényegesen jobb kezelhetőséget biztosít. A vezetősínnel végzett munkánál egy íves sínvég gondoskodik arról, hogy az elszívótömlő ne akadasson be a sín végébe.

Rendszer = jobb munkaszervezés

A Festool elszívómobilok nem csak a tisztaság területén segítenek, hanem a rend megőrzését is egyszerűbbé teszik. A Sys-Dock-kal biztonságosan rögzíthető a SORTAINER és a SYSTAINER az elszívón. A Workcenter*-rel vagy a Toolcenter*-rel kombinálva mobilizálható munkahellyé alakul. És a függő tápfejjel (energiaellátás/elszívás) vagy az elszívókaral összeköttetésben rendkívüli módon kibővül a hatósugár a műhelyben.

*nincs/nem ajánlott a CTL MINI/MIDI-hez

Ideális a külső helyszíneken.

Porosztály

L

Szerszámok

Elektro

Kompakt és könnyű: ezek az érvek támasztják alá, hogy a CT MINI és a CT MIDI elszívómobilok az ideális kísérők a szerelési-, vagy a beépítési és renoválási munkáknál. Az elektromos szerszámokkal végzett munkáknál vagy a végső takarításnál a por vagy a víz elszívására.

- ▶ Mindenhová elkíséri Önt – csekély súlyának és kompakt méretének köszönhetően a CT MINI és a CT MIDI könnyen szállítható
- ▶ Erős rendszer – a CT MINI és a CT MIDI ugyanolyan nagy teljesítményű turbinával rendelkezik, mint a nagy CLEANTEX modellek
- ▶ Még több por befogadás – a SELFCLEAN Vlies-szűrőzsák 4-szer több finom por befogadására képes, mint a hagyományos szűrőzsák
- ▶ Szisztematikus kiegészítés – a Systainerben elhelyezett gépek és tartozékok a Sys-Dock segítségével villámgyorsan rögzíthetők
- ▶ Biztonságos állóhelyzet – a rögzítőfék szilárdan helyén tartja az elszívómobilt
- ▶ A tartály térfogat optimális kihasználása – a laposszűrő és a sima belső körvonalak révén



CT MINI | CT MIDI

Műszaki adatok	CT MINI	CT MIDI
Teljesítményfelvétel	400-1200 W	
Térfogatáramlás max.	3700 l/min	
Vákuum max.	24000 Pa	
Szűrőfelület	5000 cm ²	
Hálózati csatlakozókábel, gumiszigeteléssel	7,5 m	
Tartály-/szűrőzsák befogadóképessége max.	10/7,5 l	15/12,5 l
Méret (h x sz x m)	440 x 340 x 420 mm	440 x 340 x 470 mm
A készülék csatlakozó aljzatának hálózati fogyasztása max.	2400 W	
Súly	8,7 kg	9,0 kg


Szállítási terjedelem | Cikkszámok a 22. oldaltól



Rendszertartozékok és fogyó anyagok a 22. oldaltól



A tömlő és a hálózati kábel védett a beépített tömlőtárolóban.

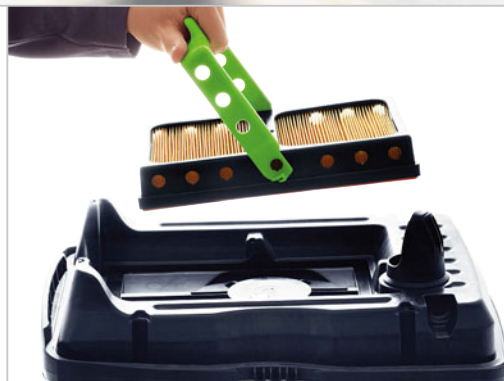

A főszűrő és a szűrőzsák egyszerűen és gyorsan, szerszám nélkül cserélhető.



Részleteiben is átgondolt – külön fiók a tartalék szűrőzsákok részére.

Mindentudó készülékek tökéletes méretben.

Porosztály

L, M

Szerszámok

Elektro

Sűrített levegős (modul)

Kompakt, de mégis nagy. Könnyű, de különlegesen erős. Az építkezésen vagy a műhelyben – a CLEANTEX különleges tartálygeometriája lényegesen nagyobb térfogatot kínál kisebb külső méret mellett. Három különböző méretben áll rendelkezésre – minden igényhez a megfelelő változatban.

- ▶ Helytakarékos laposszűrő – a bruttó térfogat azonos a nettó térfogattal
- ▶ Megfelel az összes követelménynek – a CT-széria rendelkezésre áll M és L porosztályban és igény szerint felszerelhető egy kiegészítő csatlakozó aljzattal (állandó árammal vagy kapcsolóautomatikával), egy sűrített levegős modullal vagy egy modullal az EAA tápfejjel (energiaellátás/elszívás) való összeköttetésre
- ▶ Különlegesen kicsi, különlegesen erős – kompakt nagy teljesítményű turbina magas elszívási teljesítménnyel
- ▶ Rend és védelem – kábelfeltekerceselés, Sys-Dock az 1-5 méretű Systainerek rögzítésére és tömlőtároló, amely egyidejűleg lerakó felületként szolgál
- ▶ Öntisztító és nem tépődik – a robosztus Vlies-szűrőzsák összehajtódik az elszívó mobil kikapcsolásakor és a por lerázódik



CT 26 | CT 36 | CT 48



product
design
award
2009

Műszaki adatok	CT 26	CT 36	CT 48
Teljesítményfelvétel		350-1200 W	
Térfogatáramlás max.		3900 l/min	
Vákuum max.		24000 Pa	
Szűrőfelület		6318 cm ²	
Hálózati csatlakozókábel, gumiszigeteléssel		7,5 m	
Tartály-/szűrőzsák befogadóképessége max.	26/24 l	36/34 l	48/46 l
Méret (h x sz x m)	630 x 365 x 540 mm	630 x 365 x 596 mm	740 x 406 x 1005 mm*
A készülék csatlakozó aljzatának hálózati fogyasztása max.		2400 W	
Súly	13,9 kg	14,4 kg	18,8 kg

* tolókerettel együtt Szállítási terjedelem | Cikkszámok a 22. oldaltól



Rendszertartozékok és fogyó anyagok a 22. oldaltól



A Festool modul rendszer.

Felkészült az összes feladatra.




A moduláris csatlakozó rendszerrel mindegyik CLEANTEX tökéletesen kiegészíthető az egyéni igényeknek megfelelően.

1. Sűrített levegős modul
2. Tápfej modul energiaellátás/elszívás csatlakoztatására
3. Második csatlakozó aljzat állandó árammal vagy kapcsolóautomatikával

Biztonságos és hosszú élettartamú – rögzítőfékkel, robosztus hátsó acéltengellyel és nagy méretű kopásálló kerekekkel, amelyeken a CLEANTEX még a lépcsőkön is billenésmentesen szállítható.



Elszívási teljesítmény [%]

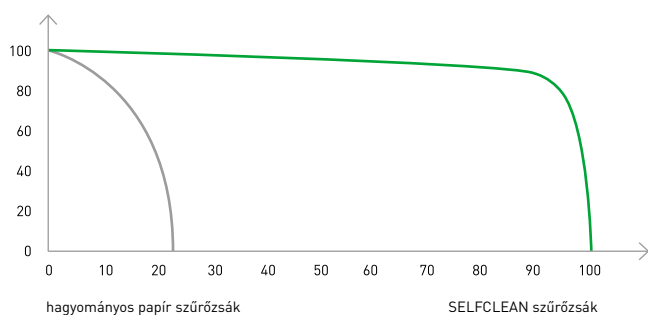

■ CLEANTEX CT 36 SELF-CLEAN szűrőzsákkal

■ Elszívókészülék hagyományos papír szűrőzsákkal

Pormennyiség [%]

Forrás: Festool kísérleti laboratórium, a kísérletet finom porral végeztük.

Keményen megállja a helyét – tartósan magas elszívási teljesítmény és akár 4-szer több finom por a SELF-CLEAN szűrőzsákkal.

SELF-CLEAN szűrőzsák – nem tömődik el az összegyűlt portól, az elszívási teljesítmény tartósan magas a teljes töltöttség eléréseig.

Tiszta szűrő. Teljesen automatikusan.

Porosztály

L, M

Szerszámok

Elektro

Sűrített levegős (modul)

A szűrő eltömődése elleni fegyver: az új CLEANTEX AUTOCLEAN. Automatikus szűrőletisztítással és állandó, erőteljes elszívási teljesítménnyel már az alapváltozatokban is.

A PLANEX hosszúszerű falcsiszoló extrém anyagleválasztási teljesítményéhez a CT 36 AC-PLANEX speciális elszívót fejlesztettük ki – szerszámtartóval, robosztus, törésmentes tömlővel és ComfortClean reteszeléssel alapkivitelen.

- ▶ Helytakarékos nagy teljesítményű turbina, High Performance laposzűrő, a tartály térfogata teljes mértékben kihasznált
- ▶ Fokozatmentesen beállítható letisztítási intervallumok – 15 másodperctől 2 percig
- ▶ Abszolút tiszta – a tartozékként kapható porgyűjtő zsáknak köszönhetően jóformán nem kerülünk érintkezésbe a porral
- ▶ Az M-változat eleget tesz az ásványi glett- és töltőanyagok elszívására vonatkozó előírásoknak



CT AC | CT AC-PLANEX

product
design
award

2009

Műszaki adatok	CT 26 AC	CT 36 AC CT 36 AC-PLANEX	CT 48 AC
Teljesítményfelvétel		350-1200 W	
Térfogatáramlás max.		3900 l/min	
Vákuum max.		24000 Pa	
Szűrőfelület		6318 cm ²	
Hálózati csatlakozókábel, gumiszigeteléssel		7,5 m	
Tartály-/szűrőzsák befogadóképessége max.	26/24 l	36/34 l	48/46 l
Méret (h x sz x m)	630 x 365 x 540 mm	630 x 365 x 596 mm	740 x 406 x 1005 mm*
A készülék csatlakozó aljzatának hálózati fogyasztása max.		2400 W	
Súly	14,7 kg	15,2 kg	19,6 kg

* tolókerettel együtt Szállítási terjedelem | Cikkszámok a 22. oldaltól




**Rendszertartozékok és fogyó
anyagok a 22. oldaltól**

Új technológia: **CLEANTEX AUTOCLEAN**

Az automatikus szűrőletisztítás tisztán tartja a szűrőt, így folyamatosan magas az elszívási teljesítmény.

A letisztítási intervallumok fokozatmentesen beállíthatók, 15 másodperctől két percig: rövid intervallum nagy pormennyiséghez, hosszú intervallum csekély pormennyiséghez.

A beállított intervallumok között bármikor végezhetünk egy egyszeri, azonnali szűrőletisztítást.



A letisztítási intervallumban a mágnesszelep nyit. A tartályban lévő vákuumnak köszönhetően levegő megy keresztül a szűrőn, a lerakódott por fellazul és a tartályba hullik.



Extrém vákuum az extrém tisztításért – a ComfortClean tolózárnak köszönhetően a szűrő még erősebben tisztítható.

Az AC spontán letisztítás bekapcsolásakor a szűrő azonnal többszörös letisztításra kerül. Folyadékok elszívásakor a letisztítási funkció teljesen kikapcsolható.

CLEANTEX CTH 26 | CTH 48 speciális elszívó

Semmi esélye a **veszélyes** pornak.

Porosztály

H

Szerszámok

Elektro

Sűrített levegős (modul)

Azbeszt, penész, ásványi anyag porok, kadmium, ólom, nikkel, cink-kromát. Sokféle veszély – egy ellenség: a CTH speciális elszívó nem hagy esélyt a rákkeltő és betegséget okozó poroknak. 99,995%* kiszűrési teljesítménnyel rendelkező szűrővel nem veszélyeztetni az egészségét még a penész- és azbeszt szanálási munkáknál vagy a veszélyes favédő anyagokkal impregnált fafelületek megmunkálásánál sem.

- ▶ Védi az egészséget – rendelkezik az M és a H porosztály engedéllyel, tehát kifejezetten alkalmas a rákkeltő és a betegséget okozó porok elszívására
- ▶ Biztonságosan elzárva – a kettősfalú biztonsági szűrőzsákban
- ▶ Nagy hely, nagy erő – a laposszűrőnek és a nagy teljesítményű turbinának köszönhetően
- ▶ Szabad erő kifejtés – a fokozatmentes szívóerő szabályozással és az antisztatizáló funkcióval
- ▶ Telepített vagy mobil – 26-os és 48-as méretben kapható

ÚJ



CTH 26 | CTH 48

Műszaki adatok	CTH 26	CTH 48
Teljesítményfelvétel	350-1000 W	
Térfogatáramlás max.	3900 l/min	
Vákuum max.	24000 Pa	
Szűrőfelület	6318 cm ²	
Hálózati csatlakozókábel, gumiszigeteléssel	7,5 m	
Tartály-/szűrőzsák befogadóképessége max.	26/24 l	48/46 l
Méret (h x sz x m)	630 x 365 x 540 mm	740 x 406 x 1005 mm**
Elektromos csatlakozás	max. 2400 Watt	
Súly	13,9 kg	18,8 kg

* Teljesíti a H porosztályra vonatkozó építésmód engedély előírásait, lásd a 23. oldalon ** Tolókerettel Szállítási terjedelem | Cikkszámok a 22. oldaltól



Kényelmes fogás – a tolókerettel a CTH 48 kényelmesen eltolható a bevetés helyére.



A pormentes eltávolításhoz: kettősfalú biztonsági szűrőzsák.



Speciális elszívók rendszerkapcsolattal – a Systainerek a CTH típuson is rögzíthetők.

Kiválóan megfelel **tartós üzemeltetésre** **ipari alkalmazásnál.**

Porosztály

L, M

Szerszámok

Elektro
Sűrített levegő

A kemény tartós üzemeltetés a specialitása – ugyanez vonatkozik az EC-TEC hajtási koncepciójára, amely garantálja a megbízhatóságot, a hosszú élettartamot és a szokatlanul magas energia kihasználást. A kitartó elszívási teljesítményért műanyag, kerámia, fa- és lakkozott felületek megmunkálásánál.

- ▶ Kitartóan erős – az innovatív EC-TEC hajtóműnek köszönhetően, amelynek tízszer hosszabb az élettartama, mint a hagyományos univerzális motoroknak
- ▶ Variálható a mindenkor feladatnak megfelelően – kapható az L vagy az M porkategóriában
- ▶ Alapfelszereltség – alapkitelben rendelkezik a függő tápfejhez, sűrített levegőhöz és a Sys-Dock-hoz való csatlakozással
- ▶ Rugalmasan adagolható erő – az elszívóerő-szabályozással a CT 48 LE EC beállítható az adott munkahelyzetnek megfelelően
- ▶ Nincs esélye a sztatikus feltöltődésnek – az antisztatizáló funkciónak köszönhetően



ÚJ

CT 48 LE EC

Műszaki adatok	CT 48 LE EC
Teljesítményfelvétel	150-1100 W
Térfogatáramlás max.	3400 l/min
Vákuum max.	23000 Pa
Szűrőfelület	6318 cm ²
Hálózati csatlakozókábel, gumiszigeteléssel	7,5 m
Tartály-/szűrőzsák befogadóképessége max.	48/46 l
Méret (h x sz x m)	630 x 406 x 640 mm
Elektromos csatlakozás	max. 2400 Watt
Súly	17,9 kg

Szállítási terjedelem | Cikkszámok a 22. oldaltól



Rendszertartozékok és fogyó anyagok a 22. oldaltól



Rendkívüli befogadóképesség – a tartály sima, könnyen tisztítható belső körvonalainak és a laposszűrőnek köszönhetően a nettó térfogat azonos a bruttó térfogattal.



EC-TEC – ez a Festoolnál egy kopásmentes hajtás koncepciót jelent, szénkefe nélküli, amely ezáltal extrém robusztus és nem igényel karbantartást.

CLEANTEX CT 48 LE EC/B22 speciális elszívó

A legnagyobb biztonságért.

Porosztály

L, M

Szerszámok

Elektro
Sűrített levegő

A CT 48 LE EC/B22 speciális elszívó az éghető és robbanásveszélyes porok elszívására specializált készülék. Az EC-TEC hajtómű révén fel van készítve a tartós üzemeltetésre. A robosztus ABS-műanyagtartály kiégésítő égésgátlással van ellátva, ezért megfelel az alumínium-, a papír, a korom-, a porlakk-porok, valamint az üveg- és a szénszálerősítésű műanyag porok biztonságos elszívására.

- ▶ Megfelel a 22. zónára vonatkozó ATEX-irányvonalnak – biztonságosan elszívja az ST1, ST2 és ST3 kategóriába sorolt robbanásveszélyes porokat
- ▶ Tökélete térkihasználás – a kompakt, négy-szögletes építésmód gondoskodik a szűrőzsák optimális feltöltéséről
- ▶ Praktikus alkalmazás – ennél a speciális elszívónál nincs szükség külön alvázra, mert a kerekei – mint az összes CLEANTEX modellnél – robosztusak, fordulékonyak és közvetlenül a tartályra vannak szerelve
- ▶ A gyakorlatiasság szériafelszereltség – alapkivitelben fel van szerelve a függő tápfejhez való csatlakozással, valamint sűrített levegő csatlakoztatással és Sys-Dock-kal
- ▶ Antisztatizáló funkció – a sztatikus feltöltődés megakadályozására tartozékként kaphatók antisztatikus tömlők, valamint nemesacél csövek és szívófejek



ÚJ

CT 48 LE EC/B22

Műszaki adatok	CT 48 LE EC/B22
Teljesítményfelvétel	150-1100 W
Térfogatáramlás max.	3400 l/min
Vákuum max.	23000 Pa
Szűrőfelület	6318 cm ²
Hálózati csatlakozókábel, gumiszigeteléssel	7,5 m
Tartály-/szűrőzsák befogadóképessége max.	48/46 l
Méret (h x sz x m)	630 x 406 x 640 mm
Elektromos csatlakozás	max. 2400 Watt
Súly	18,6 kg

Szállítási terjedelem | Cikkszámok a 22. oldaltól



**Rendszertartozékok és fogyó
anyagok a 22. oldaltól**



Nagyobb biztonság – a sülllesztett csatlakozó
aljzat és a bemélyedések nélküli építésmód
minimálisra csökkentik a robbanásveszélyes
porok lerakódásának veszélyét.

Festool elszívómobilok és speciális elszívók

Áttekintés az összes elszívómobilról.

Ideális a külső helyszíneken.

CT MINI/MIDI

Kompakt és kicsi: ideális a szerelési-, beépítési- és renoválási munkáknál.



Mindentudó készülékek tökéletes méretben.

CLEANTEX CT 26/36/48

Három méretben minden igényhez: a mindentudó készülék építkezéseken vagy a műhelyben.



Tiszta szűrő. Teljesen automatikusan.

CLEANTEX CT 26/36/48 AC | CT 36 AC-PLANEX

AUTOCLEAN automatikus, szabályozható szűrőletisztítással a tartósan magas elszívási teljesítményért: tökéletes megoldás a nagy pormennyiségeknél.



Semmi esélye a veszélyes pornak.

CLEANTEX CTH 26/48

99,995% szűrő kiszűrési teljesítmény: kifejezetten a rákkeltő és betegséget okozó porok elszívására.



Kiválóan megfelel tartós üzemeltetésre ipari alkalmazásnál.

CLEANTEX CT 48 LE EC

Hosszú élettartamú EC-TEC hajtás koncepcióval: kemény tartós üzemeltetésre és a telepített üzemeltetésre a függő tápfej használata esetén.



A legnagyobb biztonságért.

CLEANTEX CT 48 LE EC/B22

Biztonságos és robusztus EC-TEC motor, égésvédelemmel ellátott ABS-műanyag tartály: az éghető és robbanásveszélyes porokkal végzett munka specialistája.





Festool szűrőzsákok

Minden esetben **tökéletes minőség.**

Az összes Festool elszívómobilhoz rendelkezésre áll a hozzáillő, a porosztálynak és az elszívandó anyagnak megfelelő szűrőzsák:

- ▶ **SELF CLEAN szűrőzsák:** egyszeri használatra minden porfajtánál. Az öntisztító hatás megakadályozza az eltömődést és a maximális egészségvédelem érdekében lezárjuk az eltávolítás előtt.
- ▶ **Longlife-szűrőzsák:** többszöri használatra alkalmas, rendkívül erős, három rétegből álló poliészter-Vlies. Ideális nagy mennyiségű L kategóriás poroknál. Egyszerűen kiüríthető a zárósín kinyitásával.
- ▶ **Porgyűjtő zsák:** tökéletes az AUTOCLEAN funkcióval rendelkező elszívókészülékekhez, pl. a PLANEX hosszúszerű falcsiszolóval való alkalmazásnál vagy a durva szenny és a forgács elszívásánál. Porszegény eltávolítás a porgyűjtő zsákon lévő zárnak köszönhetően.
- ▶ **Kettősfalú biztonsági szűrőzsák:** előírás a H porosztályba sorolt poroknál. Különlegesen biztonságos a kiegészítő szennyzsákkal, amely beburkolja a Vlies-szűrőzsákot.

Elszívómobilok/ Speciális elszívók		Porosztály besorolás	Szűrőzsákok			
		Porosztály	SELF CLEAN	Longlife	Porgyűjtő zsák	Kettősfalú biztonsági szűrőzsák
CT MINI/CT MIDI	L		●			
	M		●			
CT 26	L		●	●		
	M		●	○		
CT 26 AC	L		○	○	●	●
	M		○	○	●	
CT 36	L		●	●		
	M		●	○		
CT 36 AC	L		○	○	●	
	M		○	○	●	
CT 48	L		●	●		
	M		●	○		
CT 48 AC	L		○	○	●	●
	M		○	○	●	
CT 48 LE EC	L		●	●		
	M		●	○		
CT 48 LE EC/B22	L		●			
	M		●			

● megfelelő és ajánlatos

○ korlátozottan lehetséges


Szállítási terjedelem | Cikkszámok a 22. oldaltól

Tartozékok és fogyóanyagok



Modulok a csatlakozó rendszerhez



Sűrített levegős tartozékok

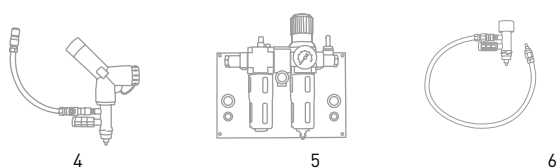

Műhelyfelszerelés

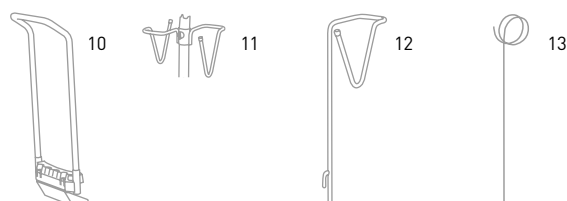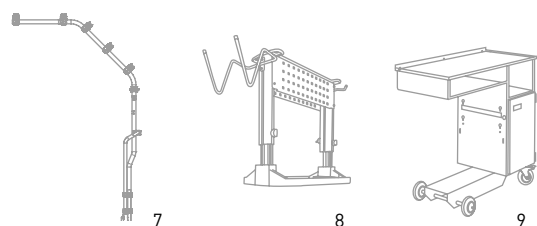

CT MINI
CT MIDI



CT 26/36/48
CTH 26/48



CT 26/36/48 AC
CT 36 AC-PLANEX



CT 48 LE EC
CT 48 LE EC/B22

Elszívótlők



14



15



16



17




18

PLANEX



19




20




Még több rendszertartozék és fogyó anyag
a www.festool.hu honlapon vagy a katalógusban.


Forgócsonkok

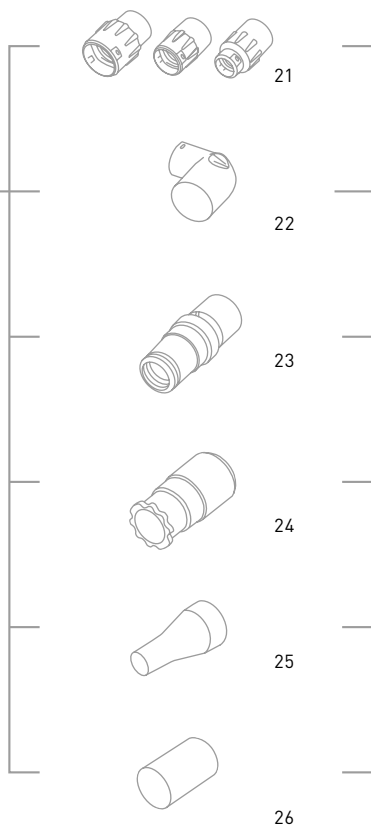


Csövek

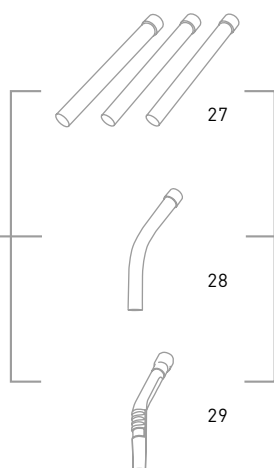


Szívófejek és kefék

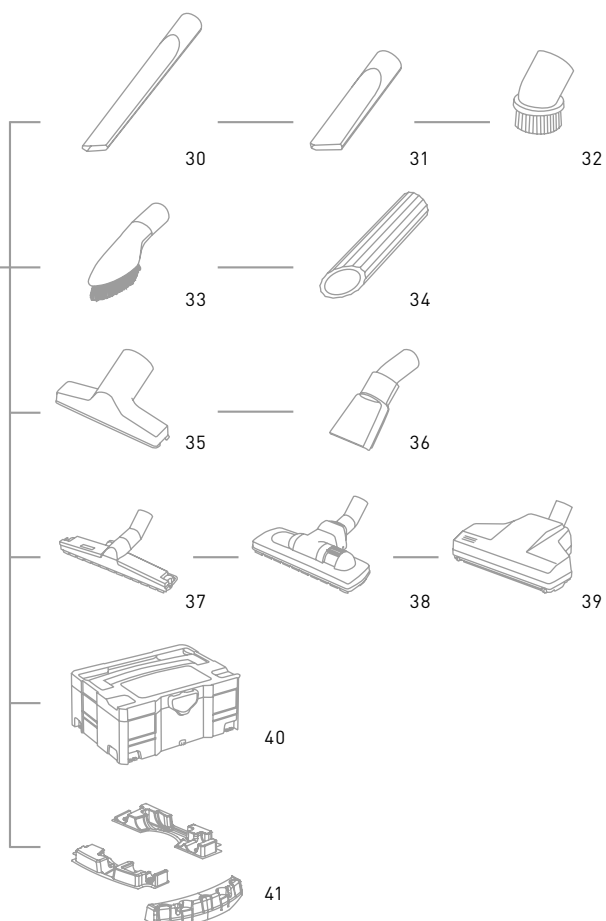

Szűrők



Szűrőzsákok



Elszívómodellek, speciális elszívók és a tartozékok

Szállítási terjedelem és cikkszámok.

CT	A tartály térfogata	Porosztály	Elektronika	Sűrített levegő	AUTOCLEAN	EC-TEC motor
CLEANTEX	26, 36, 48	L, M, H, B22	E	LE	AC	EC

CT MINI CT MIDI elszívómodellek Szállítási terjedelem		Rendelési szám	L	M	H	LE	AC	EC	B22
SELF CLEAN szűrőzsák, tartalék szűrőzsák a tároló fiókban, elszívótömlő Ø 27 x 3,5 m-AS forgócsonkkal az elszívás felőli oldalon, kartonban									
CTL MINI		583355	●						
CTL MIDI		583371	●						
CT 26/36/48 CT 26/36/48 AC CT 36 AC-PLANEX elszívómodellek Szállítási terjedelem		Rendelési szám	L	M	H	LE	AC	EC	B22
SELF CLEAN szűrőzsák, elszívótömlő Ø 27 x 3,5 m-AS, tömlőtároló, kábeltekercselés, kartonban									
CTL 26 E		583490	●						
CTL 26 E/SD 230V + 2. csatlakozó aljzat állandó árammal		584049	●						
CTL 26 E/SD E/A 230V + 2. csatlakozó aljzat kapcsolóautomatikával		584050	●						
CTL 26 E AC + porgyűjtő zsák		584017	●				●		
CTM 26 E		583848		●					
CTM 26 E AC + porgyűjtő zsák		584032		●			●		
CTL 36 E		583491	●						
CTL 36 E LE + sűrített levegős modul LE-csatlakozással		583846	●			●			
CTL 36 E AC + porgyűjtő zsák		584025	●				●		
CTL 36 E LE AC + porgyűjtő zsák, sűrített levegős modul LE-csatlakozással		584031	●			●	●		
CTL 36 E AC-PLANEX + porgyűjtő zsák, sűrített levegős modul LE-csatlakozással, törésbiztos tömlő Ø 36 x 3,5 m-AS/LHS 225, ComfortClean tolózár, PLANEX szerszámtartó		584116	●				●		
CTM 36 E		584000		●					
CTM 36 E LE + sűrített levegős modul LE-csatlakozással		584002		●		●			
CTM 36 E AC + porgyűjtő zsák		584035		●			●		
CTM 36 E LE AC + porgyűjtő zsák, sűrített levegős modul LE-csatlakozással		584038		●		●	●		
CTM 36 E AC-PLANEX + porgyűjtő zsák, sűrített levegős modul LE-csatlakozással, törésbiztos tömlő Ø 36 x 3,5 m-AS/LHS 225, ComfortClean tolózár, PLANEX szerszámtartó		584059		●			●		
CTL 48 E + tolókeret		584070	●						
CTL 48 E LE + tolókeret, sűrített levegős modul LE-csatlakozással		584078	●			●			
CTL 48 E AC + tolókeret, porgyűjtő zsák		584085	●				●		
CTL 48 E LE AC + tolókeret, porgyűjtő zsák, sűrített levegős modul LE-csatlakozással		584093	●			●	●		
CTM 48 E + tolókeret		584080		●					
CTM 48 E LE + tolókeret, sűrített levegős modul LE-csatlakozással		584082		●		●			
CTM 48 E AC + tolókeret, porgyűjtő zsák		584095		●			●		
Speciális elszívók Szállítási terjedelem		Rendelési szám	L	M	H	LE	AC	EC	B22
CTH Kettősfalú biztonsági szűrőzsák, elszívótömlő Ø 27 x 3,5 m-AS, tömlőtároló, kábeltekercselés, kartonban									
CTH 26 E		584139			●				
CTH 48 E + tolókeret		584137			●				
CT 48 E LE EC Sűrített levegő- és EAA-csatlakozás, SELF CLEAN szűrőzsák, elszívótömlő Ø 27 x 3,5 m-AS, kábeltekercselés, kartonban									
CTL 48 E LE EC		584134	●			●		●	
CTM 48 E LE EC		584132		●		●		●	
CTM 48 E LE EC Ind. elszívótömlő nélkül		584133		●		●		●	
CT 48 E LE EC/B22 Sűrített levegő- és EAA-csatlakozás, SELF CLEAN szűrőzsák, elszívótömlő Ø 27 x 3,5 m-AS, kábeltekercselés, kartonban									
CTL 48 E LE EC/B22		584131	●			●		●	●
CTM 48 E LE EC/B22		584130		●		●		●	●

Porosztály besorolás	A szűrőrendszer szűrési teljesítménye	Alkalmazható
L ¹⁾ porosztály	> 99 %	Az egészségre káros porok: határérték ³⁾ > 1 mg/m ³
M ¹⁾ porosztály	> 99,9 %	Az egészségre káros porok: határérték ³⁾ > 0,1 mg/m ³
H ¹⁾ porosztály	> 99,995 %	Az egészségre káros porok: határérték ³⁾ > 0,1 mg/m ³
Porszívó, 22 ²⁾ építésmód, M porosztály	> 99,9 %	A 22. zónába tartozó ST1, ST2 és ST3 kategóriás éghető és robbanásveszélyes porok

¹⁾ Forrás: EN 60335-2-69 és IEC 60335-2-69 AA függelék ²⁾ Forrás: EN 60335-2-69 és IEC 60335-2-69 CC függelék
³⁾ A határértékeknel az egyes országok megfelelő helyi előírásait kell figyelembe venni, Németországban pl.: TRGS 900.

Modulok a csatlakozó rendszerhez*	Szállítási terjedelem	Rendelési szám
1	Sűrített levegős modul DL CT 26/36/48 a CT/CTL/CTM 26/36/48 elszívókhoz, LE kivitelű elszívómobilok utólagos felszereléséhez, kiegészítő sűrített levegő kapcsolóautomatikával	496141
2	Modul függő tápfej EAA CT 26/36/48 kapcsoló készlet a CT/CTL/CTM 26/36/48 elszívókhoz, CT elszívómobil összekötéséhez a függő tápfejjel, ill. az elszívókkal, nem LE-kivitelű elszívómobil szükséges, kartonban	496143
3	Csatlakozó aljzat modul CT/CTL/CTM 26/36/48-hoz SD CT 26/36/48 modul Csatlakozóaljzat szünetmentes árammal SD E/A CT 26/36/48 modul csatlakozóaljzat kapcsolóautomatikával	496142 496405
* nem használható a CT 48 LE EC-hez, ill. a CT 48 LE EC/B22-höz		

Sűrített levegős tartozékok	Szállítási terjedelem	Rendelési szám
4	IAS 2-kettős csatlakozás IAS 2-DA-CT 2 IAS 2-sűrített levegős szerszám egyidejű csatlakoztatásához váltakozó üzemmódban (IAS 2-A-ASA/CT/SRM45/70 [454757] kiegészítő csatlakozás szükséges), nem használható a CT MINI/CT MIDI-hez, kónusz külső-Ø 58 mm, kartonban	496929
5	Levegőelőkészítő egység VE-CT 26/36/48 LE kivitelű CT 26/36/48-hoz, kondenzvíz-gyorsleeresztő, nyomásszabályozó, olajos és olajmentes sűrített-levegő kimenet gyorscsatlakozóval, kartonban	495886
6	IAS 2-csatlakozás IAS 2-A-ASA/CT/SRM45/70 a CT-elszívómobilokhoz, az EAA-hoz EW/DW-kivitelben, az IAS 2-tömlőkhöz való csatlakoztatásra, beépített táplevegő csatlakozással a sűrített levegős csatlakozótömlőn keresztül, antisztatikus kivitel, nem használható a CT MINI/CT MIDI-hez, kónusz külső-Ø 58 mm, kartonban	454757

Műhelyfelszerelés	Szállítási terjedelem	Rendelési szám
7	CT-elszívókar Cső készlet csatlakozókkal, hosszúság: 2119 mm, szélesség: 1136 mm, kartonban CT-ASA CT 26/36 SB a CT/CTL/CTM 26/36 elszívókhoz, SB-CT 26/36 tolókerettel CT-ASA CT 44/48/55 CT/CTL/CTM 48-hoz	496372 492452
8	Workcenter WCR 1000 mobil, kompakt munkahely forgatható polccal, lerakó vájattal, polccal a lyukastáblához, dupla gépakasztó kampóval, univerzális akasztóval, 6 db. standard akasztó kampóval 125 mm hosszú, 2 db lyukastábla négyzet alakú lyukakkal, SYSTAINER rögzítővel, kartonban	497471
9	Toolcenter TC 3000/2 mobil munkahely nagy munka- és tárolófelülettel, zárható szerszámszekrénnel, elválasztóval Systainerek és Sortainerek befogadására, elszívó-dock rögzítő kengyellel a CT/CTL/CTM 26/36/48 elszívókhoz, rögzítő hevederrel (tartozék)	583881
10	Tolókeret ZBA-D szívófej tartóval SB-CT 26/36 CT/CTL/CTM 26/36-hoz SB-CT 48 CT/CTL/CTM 48-hoz	495802 497295
11	Szerszámtartó WHR/CT-ASA a CT-ASA, CT-ASA/SB-hoz, értékes nemesacélból, két elektromos-/vagy sűrített levegős szerszám biztonságos és ergonomikus tárolására	493558
12	Szerszámtartó WHR-CT a CT/CTL/CTM 26/36/48 elszívókhoz, értékes nemesacélból, az elektromos-/vagy a sűrített levegős szerszámok biztonságos és ergonomikus tárolására	496122
13	Tömlőtartó SHR-CT/SR a CT/CTL/CTM 26, 36, 48 elszívókhoz, elkerülhető a bottladozás a padlón heverő tömlőkben; kartonban	487072

Tartozékok	Szállítási terjedelem	Rendelési szám
14	Y-elágazó elzáródarabbal antisztatikus D 50 SV-AS/D 50 V a D 50/D 36/D 27 típusokhoz, elzáródarabbal, két elszívótömlő csatlakoztatására, egészségre káros porokhoz engedélyezett elszívóknál az egyidejű üzemeltetés nem megengedett	452898
15	Elzáródarab D 50/V a beömlő cső elzárásához, a CT/CTL 26, CT/CTL 36, CT/CTL 48 átalakítása után	452899
16	Szikraoltó D 50 FL a CT/CTL/CTM elszívókhoz, kartonban	484733

	Elszívótömlők	Szállítási terjedelem	Rendelési szám
17	Elszívótömlő, antisztatikus hőmérsékletálló + 70°C-ig, elvezető ellenállás (DIN IEC 312) < 10 MΩ, kartonban		
	D 22x3,5m-AS Ø 22 mm, sarok-forgócsonkkal és csatlakozó karmantyúval, rendkívül rugalmas: optimális a PS/LS/ETS/RTS/DTS/RS300/DX gépekhez, hosszúsága 3,5 m		456745
	D 27x3,5m-AS Ø 27 mm, forgócsonkkal és csatlakozó karmantyúval, hosszúsága 3,5 m		452878
	D 27x5m-AS Ø 27 mm, forgócsonkkal és csatlakozó karmantyúval, hosszúsága 5 m		452880
	D 36x3,5m-AS Ø 36 mm, forgócsonkkal és csatlakozó karmantyúval, hosszúsága 3,5 m		452882
	D 36x5m-AS Ø 36 mm, forgócsonkkal és csatlakozó karmantyúval, hosszúsága 5 m		452884
	D 36x7m-AS Ø 36 mm, forgócsonek és csatlakozó karmantyúval, hosszúsága 7 m		452886
	D 36x3,5-AS/KS/LHS 225 Ø 36 mm, a PLANEX hosszúszerű falcsiszolóhoz, rendkívül rugalmas, törésbiztos elszívótömlő, hosszúsága 3,5 m		496972
	D 36/32x3,5m-AS Ø 36/32 mm, a CT26/36 AC-hez, optimális a szanáló maróval végzett munkákhoz és takarításhoz, kónikus elszívótömlővel, hosszúsága 3,5 m		497925
	D 50x2,5m-AS Ø 50 mm, 2x forgócsonkkal, hosszúsága 2,5 m		452888
	D 50x4m-AS Ø 50 mm, 2x forgócsonkkal, hosszúsága 4 m		452890
	Elszívótömlők hőmérsékletálló + 70°C-ig, kartonban		
	D 27x3,5m Ø 27 mm, forgócsonkkal és csatlakozó karmantyúval, hosszúsága 3,5 m		452877
	D 27x5m Ø 27 mm, forgócsonkkal és csatlakozó karmantyúval, hosszúsága 5 m		452879
	D 36x3,5m Ø 36 mm, forgócsonkkal és csatlakozó karmantyúval, hosszúsága 3,5 m		452881
	D 36x5m Ø 36 mm, forgócsonkkal és csatlakozó karmantyúval, hosszúsága 5 m		452883
	D 36x7m Ø 36 mm, forgócsonek és csatlakozó karmantyúval, hosszúsága 7 m		452885
	D 50x2,5m Ø 50 mm, 2x forgócsonkkal, hosszúsága 2,5 m		452887
	D 50x4m Ø 50 mm, 2x forgócsonkkal, hosszúsága 4 m		452889
	Elszívótömlő, méteráru hőmérsékletálló + 70°C, forgócsonek és csatlakozó karmantyú nélkül, hosszúsága – m		
	D 27 MW-AS Ø 27 mm, antisztatikus, elvezető ellenállás (DIN IEC 312) < 10 MΩ		452384
	D 36x3,5m-AS Ø 36 mm, antisztatikus, elvezető ellenállás (DIN IEC 312) < 10 MΩ		452385
	D 50 MW-AS Ø 50 mm, antisztatikus, elvezető ellenállás (DIN IEC 312) < 10 MΩ		452386
	D 27 MW Ø 27 mm		452383
	D 36 MW Ø 36 mm		454157
	D 50 MW Ø 50 mm		454158
	Elszívótömlő plug it D 27x3,5m-AS Ø 27 mm, plug it-csatlakozással, hosszúsága 3,5 m		456746

	PLANEX tartozékok	Szállítási terjedelem	Rendelési szám
19	Tolózár VS-CT AC/SRM45 PLANEX a CT AC/CT 36 PLANEX elszívóhoz, extrém vákuum keletkezik a tartályban, a szűrő még erősebben le lesz tisztítva; kartonban		497926
20	Szerszámtartó WHR-CT 36-LHS 225 a CT 36 PLANEX-hez, praktikus fogantyúval, a PLANEX, kartonban		495964

	Forgócsonek Csövek	Szállítási terjedelem	Rendelési szám
21	Forgócsonek cső karmantyú, az elszívókészülék bevezető csőcsonekjára csatlakozik, külső-Ø 58 mm		
	D 27 DAG-AS a D 27 antisztatikus elszívótömlőhöz		452892
	D 36 DAG-AS a D 36 antisztatikus elszívótömlőhöz		452894
	D 50 DAG-AS a D 50 antisztatikus elszívótömlőhöz		452896
	D 27 DAG a D 27 elszívótömlőhöz		452891
	D 36 DAG a D 36 elszívótömlőhöz		452893
	D 50 DAG a D 50 elszívótömlőhöz		452895
	Sarok-forgócsonek, antisztatikus D 27 DAG/90°-AS a D 22 és D 27 antisztatikus elszívótömlőkhöz a CTL MINI/CTL MIDI-nél		456806
	Csatlakozó karmantyú, antisztatikus az elszívóoldali csatlakozáshoz [elektromos szerszám vagy szívófej]		
	D 22 DM-AS a D 22 elszívótömlőhöz		456756
22	D 27 DM-AS a D 27 elszívótömlőhöz		487071
	D 36 DM-AS D 36 elszívótömlőhöz		487721
	Kisebbitő karmantyú RM D36/D27-AS a D 36 elszívótömlőhöz D-27-re való kisebbitéséhez		498528
	Csatlakozó karmantyú, antisztatikus D 36 DM-AS-LHS 225 a D 36 elszívótömlőhöz, a PLANEX hosszúszerű falcsiszolóhoz, az elszívóoldali csatlakozáshoz [elektromos szerszám vagy szívófej]		
	Elszívó adapter D 50/D 36 AA egy Ø 50 elszívótömlő csatlakoztatásához Ø 36 tartozékkal		452897
	Összekötő karmantyú, antisztatikus D 50/D 50 VM-AS a D 50/D 36/D 27 elszívótömlők összekötéséhez, a D 27/D 36-os tömlőknél az egyik tömlő csatlakozó karmantyúját D 36/D 27-es forgócsonekra kell kicserélni		
	26		
	Összekötő karmantyú, antisztatikus D 50/D 50 VM-AS a D 50/D 36/D 27 elszívótömlők összekötéséhez, a D 27/D 36-os tömlőknél az egyik tömlő csatlakozó karmantyúját D 36/D 27-es forgócsonekra kell kicserélni		
	27		
	Hosszabbító cső		
23	D 36 VR-M 3x nemesacél, 3-részes, használható a D 27-hez és a D 36-hoz, hosszúsága 950 mm		452902
	D 36 VR-K 3x polipropilén (PP), 3-részes, használható a D 27-hez és a D 36-hoz, hosszúsága 950 mm		452903
	D 50 VR-M eloxált alumínium, 1-darabos, használható a D 50-hez, hosszúsága 1100 mm, kartonban		447599
	D 50 VR-K 2x műanyag, 2-részes, használható a D 50-hez, hosszúsága 970 mm, kartonban		440412
	Kézi cső D 36 HR-M használható a D 27-hez és a D 36-hoz, hajlított, nemesacél		452900
	Kézi cső D 36 HR-K használható a D 27-hez és a D 36-hoz, hajlított, polipropilén (PP), levegőszabályozó tolattyúval az elszívóerő szabályozására		452901

	Szívófejek Kefék	Szállítási terjedelem	Rendelési szám
30	Rés szívófej CT/CTL/CTM 26/36/48-hoz		
	D 36 FD-300 műanyag, használható a D 27-hez és a D 36-hoz, hosszúsága 300 mm		452904
	D 36 FD-210 műanyag, használható a D 27-hez és a D 36hoz, hosszúsága 210 mm		492391
31	Rés-szívófej D 50 FD használható a D 50-hez, hosszúsága 200 mm		452912
32	Elszívó ecset		
	D 36 SP használható a D 27-hez és a D 36-hoz, Ø 70 mm		440404
	D 50 SP használható a D 50-hez, Ø 85 mm		440419
33	Univerzális kefe-szívófej D 36 UBD műanyag, kefekoszorúval és csuklóspánttal, használható a D 27-hez és a D 36-hoz		
34	Ferdénylítás szívófej D 36 SRD gumi, használható a D 27-hez és a D 36-hoz, hosszúsága 190 mm, átmérő: 40 mm		
35	Párna szívófej D 36 PD műanyag, kefebetéttel, használható a D 27-hez és a D 36-hoz, szélessége 120 mm		
36	Lapos szívófej D 36 FDG speciális gumi, olajálló, használható a D 27-hez és a D 36-hoz, szélessége 100 mm		

	Szívófejek Kefék	Szállítási terjedelem	Rendelési szám
37	Padló szívófej D 36 BD 370 ipari kivitel, alumínium, 2 görgővel és 2 kefebetéttel, használható a D 27-hez és a D 36-hoz, szélessége 370 mm D 50 BD 450 ipari kivitel, alumínium, 2 görgővel és 2 kefebetéttel, használható a D 50-höz, szélessége 450 mm, kartonban D 36 BD 300 műanyag, 2 görgővel és 2 kefebetéttel, használható a D 27-hez és a D 36-hoz, szélessége 300 mm D 50 BD 370 műanyag, 2 görgővel és 2 kefebetéttel, használható a D 50-hez, szélessége 370 mm, kartonban D 36 BD 270 4-részes, műanyag 3 cserebetéttel (kefék, gumiszalag, szőnyeg), használható a D 27-hez és a D 36-hoz, szélessége 270 mm	452908 452910 452907 452909 452906	
38	Szőnyeg-szívófej D 36 TD siklótalppal, átkapcsolható textil bevonatokhoz és kemény alapokhoz, használható a D 27-hez és a D 36-hoz	452911	
39	Turbina-kombi-elszívó kefe D 36 TKB textil bevonathoz/ kemény alapokhoz, 4 görgővel, a hengeres kefét a beszívott levegő hajtja, használható a D 27-hez és a D 36-hoz, szélessége 270 mm, kartonban	450644	
40	Tisztító készletek Szívófej-tisztítókészlet D 27/D 36 D-RS rés-szívófej D 36 FD-210, párna szívófej D 36 PD, elszívó ecset D 36 SP Standard tisztítókészlet D 27/D 36 S-RS hajlított kézi cső D 36 HR-K, 3 hosszabbítócső D 36 VR-K, 4 részből álló padló szívófej D 36 BD270, rés-szívófej D 36 FD-210, párna szívófej D 36 PD, kartonban Profi tisztítókészlet D 27/D 36 P-RS hajlított kézi cső D 36 HR-M, 3 részből álló hosszabbítócső, nemesacél D 36 VR-M, padló szívófej, átkapcsolható D 36 TD, rés-szívófej D 36 FD-210, kartonban Kompakt tisztító készlet D 27/D 36 K-RS-Plus hajlított kézi cső D 36 HR-K, 3 hosszabbítócső D 36 VR-K, 4 részből álló padló szívófej D 36 BD270, rés-szívófej D 36 FD, párna szívófej D 36 PD, Systainerben, SYS 1 T-LOC Tisztítókészlet kézművesek részére D36 HW-RS-Plus elszívótömlő, antisztatikus D 36 x 3,5m-AS, hajlított kézi cső D 36 HR-M, 3 hosszabbítócső D 36 VR-M, szőnyeg-szívófej D 36 TD, rés-szívófej D 36 FD, párna szívófej D 36 PD, elszívó ecset D 36 SP, Systainerben, SYS 5 T-LOC Tisztítókészlet műhelyek részére D36 WB-RS-Plus elszívótömlő, antisztatikus D36 x 3,5m-AS, hajlított kézi cső D 36 HR-M, 3 hosszabbítócső D 36 VR-M, padló szívófej D 36 BD370, Systainerben. SYS 5 T-LOC Univerzális tisztítókészlet D36 UNI-RS-Plus elszívótömlő D 36 x 3,5m, hajlított kézi cső D 36 HR-K, 3 hosszabbítócső D 36 VR-K, padló szívófej D 36 BD300, rés-szívófej D 36 FD, elszívó ecset D 36 SP, párna szívófej D 36 PD, Systainerben, SYS 5 T-LOC Tisztítókészlet durva szennyeződéshez D 50 GS-RS elszívótömlő Ø 50 x 2,5 m, 2 hosszabbítócső D 50 VR-K, padló szívófej D 50 BD370, négyszögletes szívófej D 50 QD, elszívó ecset D 50 SP, rés-szívófej D 50 FD, kartonban Tisztítókészlet renováláshoz D36 RS-M-Plus hajlított kézi cső D 36 HR-M, 3 hosszabbító cső D 36 VR-M, szőnyeg-szívófej D 36 TD, rés-szívófej D 36 FD, párna szívófej D 36 SP, Systainerben, SYS 2 T-LOC Padló-tisztítókészlet D 36 BD 370 RS-Plus hajlított kézi cső D 36 HR-M, 3 hosszabbítócső D 36 VR-M, padló szívófej D 36 BD 370, Systainerben, SYS 2 T-LOC	492392 492389 492390 497697 497700 497701 497702 454770 497698 497699	

	Szívófejek Kefék	Szállítási terjedelem	Rendelési szám
41	Tartozéktárolás, szívófejek és csövek		
	Set ZBA-D CT26/36 a CT/CTL/CTM 26/36 elszívókhoz, tartozéktároló szívófejek számára, D 36 FD-210 rés-szívófejjel, D 36 PD párna szívófejjel, D 36 SP elszívó ecsettel		496369
	ZBA-D CT26/36 a CT/CTL/CTM 26/36 elszívókhoz, 1 D27/36 padló szívófej és legfeljebb 4 további szívófej tárolására		496373
	ZBA-D/R CT26/36/48 a CT/CTL/CTM 26/36/48 elszívókhoz, egy hajlított kézi cső, egy 3 részből álló hosszabbítócső, egy padló szívófej és legfeljebb négy további szívófej elhelyezésére		496370

	Szűrők	Szállítási terjedelem	Rendelési szám
42	Főszűrő dobozban HF-CT-MINI/MIDI a CT/CTL MINI, CT/CTL MIDI elszívókhoz, csomagolási egység: 1 db. HF-CT 26/36/48 a CT/CTL/CTM 26/36/48 elszívókhoz, csomagolási egység: 1 db, nem használható az AUTOCLEAN-nel rendelkező CT típushoz High Performance HF-CT 26/36/48 a CT AC-hoz, főszűrő optimalizált letisztítással HEPA HF-CT 26/36 a CT/CTL/CTM 26/36/48 elszívókhoz, megfelel a HEPA 13 osztálynak, csomagolási egység: 1 db. HF-CTH 26/48 a CTH 26/48-hoz, csomagolási egység:1 db.	456790 496170 496172 496171 498331	
43	Nedves szűrő NF-CT MINI/MIDI a CT/CTL MINI, CT/CTL MIDI elszívókhoz, csomagolási egység: 1 db. NF-CT 26/36/48 a CT/CTL/CTM 26/36/48 elszívókhoz, csomagolási egység:1 db.	456805 496169	

	Szűrőzsákok	Szállítási terjedelem	Rendelési szám
44	SELF CLEAN szűrőzsák a szűrőzsák térfogatának optimális kihasználása és folyamatosan magas elszívási teljesítmény a SELF CLEAN szűrőzsáknak köszönhetően, csomagolási egység: 5 db, kartonban		
	SC FIS-CT MINI/5 a CT/CTL MINI-hez		498410
	SC FIS-CT MIDI/5 a CT/CTL MIDI-hez		498411
	SC FIS-CT 26/5 CT/CTL/CTM 26-hoz		496187
	SC FIS-CT 36/5 CT/CTL/CTM 36-hoz		496186
	SC FIS-CT 48/5 CT/CTL/CTM 48-hoz		497539
45	Kettősfalú biztonsági szűrőzsák rendkívül rugalmas Vlies szűrőzsák és egy 2. réteg PE-anyag, megfelel a H porosztály követelményeinek, csomagolási egység 3 db, kartonban		
	FIS-CTH 26/3 a CTH 26-hoz		497541
	FIS-CTH 48/3 a CTH 48-hoz		497542
46	Longlife-szűrőzsák strapabíró, tartós, 3-rétegű Polyester-Vlies, csak az egészségre nem ártalmas porok elszívására használható, csomagolási egység: 1 db, kartonban		
	Longlife-FIS-CT 26 CT/CTL/CTM 26-hoz		496120
	Longlife-FIS-CT 36 CT/CTL/CTM 36-hoz		496121
	Longlife-FIS-CT 48 CT/CTL/CTM 48-hoz		498506
47	Porgyűjtő zsák Csomagolási egység: 5 db, kartonban		
	ENS-CT 26 AC/5 a CT/CTL/CTM 26 AC géphez		496216
	ENS-CT 36 AC/5 a CT/CTL/CTM 36 AC géphez		496215
	ENS-CT 48 AC/5 a CT/CTL/CTM 48 AC géphez		497540

FESTOOL

Kompromisszumok nélkül

Tooltechnic System Kft.

H-1103 Budapest

Gyömrői út 150. V-3 épület

Telefon: (06-1) 297 1350

Telefax: (06-1) 297 1359

e-mail: info@tooltechnicsystems.hu



A mi szerszámaink a „Made in Germany” minőséget képviselik – ez garancia a legmagasabb igények teljesítésére. További információ a www.festool.hu honlapon



Festool szerviz: regisztráció esetén a gépek garanciájának meghosszabbítása 3 évre és széleskörű vevőszolgálat. További információ a www.festool.hu honlapon



Régi szerszámok visszavétele, újrafeldolgozás, alacsonyabb hulladék kibocsátás. A tiszta környezetért. További információ a www.festool.hu honlapon

www.festool.hu

Szakkereskedő

Festool

Elszívás

Érvényes: 04/2011

Rendelési szám 61521



A tévedések és változtatások jogát fenntartjuk. Az illusztrációk nem kötelező jellegűek. Készült a TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG, 73240 Wendlingen részére, 04/2011.