wolfcraft®

it works.







Fő katalógus

Érvényesség kezdete: 2022.

Tartalomjegyzék

Műhelyfelszerelés
Gépasztalok 12
Szorítóasztalok 20
Munkaasztalok 25
Támasztóbakok 26
Munkapadok 30
Perfofalas falra akasztható szekrény 38
Satuk 43
Egyéb és tartozékok 45

Szállítóeszközök
Talicskák 50
Bútorszállító görgő 53
Költözéssegítők 55

Előtéteszközök gépekhez
Szivattyúk 58
Marókészülékek 59
Szúrófűrészasztalok 60
Vezetősínek 61
Fúróállványok 63
Fúró segédeszközök 65
Fúrógéptartók 68
Sarokcsiszoló-állványok 69
Derékszögű sarokbehajtó 70

Géptartozékok
Szúrófűrészlapok 74
Szablyafűrészlapok 101
Kézi körfűrészlapok 110
Asztali körfűrészlapok 115
Fejező- és gérvágó fűrészlapok 117
Tartozékok vibrációs fűrészekhez 122
Vágókorongok 142
Gyalukések 153
Lyukfűrészek és fúrókoronák 156
Süllyesztők 204
Fúrók 212
Bitek/csavarhúzópengék 248
Csiszolópapír és csiszolókorongok 280
Kerámia csiszolótestek 322
Polírozóeszközök 328
Nagyolókorongok és fazékkorongok 336
Kefék 340
Marók 354
Elegyítők és keverők 364
Vésők 367
Fúrótokmányok 370
Fareszelők 375
Készletek 381

Kézi szerszámok
Szorítók 386
Szalagfeszítők 398
Gumipókok 402
Tépőzáras szalagok 403
Sarokszorítók 404
Kézifűrészek 405
Lyukasztószerszámok 408
Kézi csavarhúzó 410
Kézikefék 414
Tűzőgépek 418
Kések 428
Ollók 454
Egyéb vágószerszámok 455
Kézi csiszolás és polírozás 459
Egyéb kéziszerszámok 476

Mérőszerszámok
480

Munkavédelem
Látásvédelem 488
Légzésvédelem 492
Hallásvédelem 498
Fejvédelem 502
Testvédelem 503
Készletek 504

Facsatlakozások
Tiplizőkészülékek 508
Fatiplik 511
Összekötő lemezkék 514
Csavarfurat-lezárók 515
Jelölősablonok 516

Laminált padló lerakása
Laminált padló és vinil vágása 520
Lerakószerszám 523
Mérőkészülékek 528

Szárazépítés
Állványozás 534
Méretre vágás 535
Tartás és rögzítés 540
Összecsavarozás 541
Átmenetek elsimítása 543

Tűzifa
548

Kinyomópisztolyok és tartozékaik
Kinyomópisztolyok 554
Tartozékok kinyomópisztolyokhoz 557

Fa teraszépítmény
562

Csempézés
Csempevágók 570
Tartozékok csempézéshez 573

Ajtóbeépítés
576

Alakítsuk közösen a sikeres jövőt – it works!



Balra: Második generációs ügyvezető társasági tagok: Thomas és Reinhard Wolff

Lent: 1949 – Robert Wolff a szerszámkészítők több évszázados hagyományára alapozva építette fel saját szerszámgyárát Remscheidben.




Innovatív szerszámok és elektromos kéziszerszámokhoz való tartozékok 1949 óta

A wolfcraft GmbH egy tulajdonosok által vezetett, független **családi vállalkozás**, a barkácságazat egyik vezető német márkája. 1949 óta átfogó választékot kínálunk **elektromos kéziszerszámokhoz való tartozékokból**, szinte minden gyártó közel összes géptípusához. Termékválasztékunk további oszlopai a **kéziszerszámok**, valamint **megoldások** fejlesztése különböző **projektekhez**, például laminált padló lerakása, teraszépítés vagy gipszkartonozás.



Fent: A wolfcraft 1995 óta saját óvodát üzemeltet

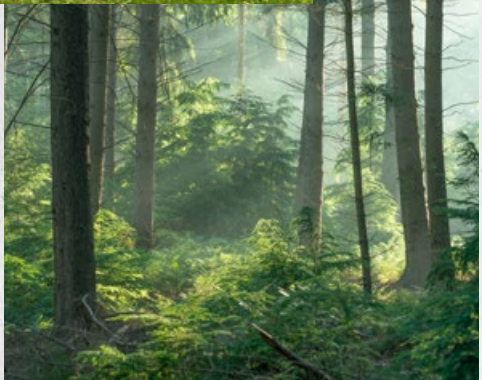

Felelősség az utánunk jövő nemzedékekért

A wolfcraft kiemelt figyelmet szentel a **fenntarthatóságnak** – a **környezetvédelem** és a **társadalmi felelősség** tekintetében nem negyedévekben, hanem **generációkban** gondolkodunk. Minden munkatársunk egyben **társvállalkozó** is, továbbá fokozottan ügyelünk az **erőforrások** kíméletes felhasználására.

A wolfcraft GmbH logisztikai és adminisztratív központja Kempenichben



Gyártói minőség és jövőorientált szolgáltatások

A wolfcraft kínálatának nagy része – az alapanyagoktól a precíziós szerszámokig – **két európai üzemünkben** készül. Ezzel a nagyfokú átláthatóság ellenőrzött módon garantálja termékeink **minőségét**. Az általunk összeállított **vizsgálati szabványok** az egész ágazat számára mintaértékűek. Ez a példakép szerep biztosítja **piacvezető pozíciónkat** számos szegmensben.




Vágószerszám gyártás németországi üzemünkben





Logisztikai központunk Kempenichben: Intelligens logisztikai megoldásokba ruházunk be, amelyek segítenek lerövidíteni a kiszállítási és vállalaton belüli útvonalakat.



Mindezt nagy hatékonyságú **logisztikával**, jövőorientált szolgáltatásokkal és megbízható **kiszállítással** kombinálva teszi vállalatunkat a **kiskereskedelem hiteles partnerévé** és az **internetes kereskedelem** közös fejlesztésének **úttörőjévé**.

Hozzunk létre közösen egy működő Customer Journeyt – it works!

Professzionális merchandising és kategóriamenedzsment

A wolfcraft a **kiskereskedelem hiteles partnereként** hagyományosan nagy hangsúlyt fektet arra, hogy támogatást nyújtson az üzleteknek a kategóriamenedzsment és a merchandising területén. A termékcsomagolásokat, falkialakításokat és másodlagos kihelyezéseket a végfelhasználók keresési és vásárlási szokásaihoz igazítjuk. Módszeres **kísérletek** segítségével felkutatjuk az **optimalizálási lehetőségeket** a csomagolási formaterv, a fali kommunikáció és a termékelrendezés terén, amihez az agyi elektromosság változásait és a **szemmozgásokat** is megmérjük. Rendszeres **teljesítményelemzések** alapján folyamatosan optimalizáljuk az egyes áruházak polcterveit, hogy maximalizáljuk az egységnyi területre eső jövedelmezőséget.

Szemmozgás rögzítése lyukfűrész kínálatunkban





Fent: Példa a lyukfűrész és fúrószár kínálatunkat bemutató fal kialakítására



Jobbra: Másodlagos kihelyezés a „Laminált padlók lerakása” témakörhöz, próbafelülettel



Részletes útmutatók és képzési anyagok nyomtatott és digitális formában (B2B és B2C), felhasználótámogatás a saját fejlesztésű lyukfűrész mobilalkalmazással

Célcsoportok megszólítása minden csatornán

Az **értékesítési esélyek maximalizálása** érdekében kommunikációs koncepciókkal támogatjuk a kiskereskedelmet, amelyek új projektek megvalósítására ösztönzik és képesítik a használókat. A wolfcraft **célcsoporthoz igazított tartalmakkal** – útmutatókkal, videókkal és közösségi médiás akciókkal – online és offline is tájékoztat és motivál. Ezzel megszólítjuk a potenciális célcsoportokat, és fokozzuk a **vásárlói hűséget**.



Képzési központ

A wolfcraft 1000 m²-es képzési központjában kiképezzük a saját és az üzletek munkatársait **termékeink használatára** és **gyakorlatias tanácsokat** adunk. Ezt a szaktudást saját **streaming stúdiónkban** készített videókban is megosztjuk partnereinkkel világszerte.

Egész Európára kiterjedő vevőszolgálat

Szakértő támogatásunk előnyeit mind a kiskereskedelem, mind a végfelhasználók élvezhetik: **Vevőszolgálati csapatunk** számos nyelven nyújt telefonos tanácsadást. Szükség esetén **műszaki ügyfélszolgálatunk** segítségét is felkínáljuk a vásárlók és az üzletek megelégedésére.

Lehetővé tesszük a sikerélményt – it works!

A probléma felkutatásától a megoldásig

A wolfcraft márka a **lehető legjobb ügyfélélményre** törekszik, és **garantált sikerélményt** nyújt a barkácsprojektek során. Ennek érdekében következetesen a használókat és azokat a kihívásokat állítja a középpontba, amelyekkel azok szembesülnek. Erős **projektfókusszal** és a **Customer Journey** egyes szakaszaiban felmerülő problémák beható ismeretével **okos termékeket** és **multimédiás kommunikációs megoldásokat** fejlesztünk, amelyek inspirálnak, motiválnak és képesítenek.

Customer Journey



Ötlet

- Online közösség
- Médiaterv
- Jelenlét az érintkezési pontokon

Infó

- Tájékoztató füzetek
- Multimédiás koncepciók

Döntés

- Tanúsítványok, tanúsító címkék, díjak
- Szakképzett személyzet
- Együttműködés influenszerekkel

Vásárlás

- Piackutatás
- Csomagolástervezés
- PoS elhelyezése

Felhasználás

- Terméktámogatás
- Termék- és alkalmazási videók
- Részletes útmutatók
- Alapismeretek projektekhez
- Integrált megoldásokat tartalmazó termékek
- Videós oktatóanyagok

After Sales

- Ügyfélszolgálat
- Közösségi média
- Pótalkatrész-szolgáltatás
- Felülvizsgálat-menedzsment
- Weboldal



Innovatív termékmegoldások különböző projektekhez



Mester facsapozó készlet

Él-, sarok- és T kötések készítéséhez facsapozókkal



3D-s gérvágó

Méretek egyszerű felvétele és átvitele gerendákra, csövekre és háromdimenziós munkadarabokra



Előfúró süllyesztővel és mélységütközővel

Egy munkafázisban fúr és süllyeszt állandó fúrási és süllyesztési mélységgel

Ütköző és fűrészállvány

2 az 1-ben termék, amellyel tökéletes láblécek készíthetők



Ajtótok szerelőkészlet

Komplett készlet ajtók beszereléséhez

Megfelelő megoldásokkal gondoskodunk a projektek sikeréről. Minden kihívásra felkészültünk!



Gépasztalok

Munka- és gépasztal, MASTER cut 1500

Az univerzális 4 az 1-ben gépasztal



- univerzálisan használható a kereskedelemben szokásosan kapható körfűrészek, dekopírfűrészek és felsőmarók helyhez kötött alkalmazásánál
- beállítható alumínium lap a munkalaphoz való sima átmenet és a gépek könnyű felszerelhetősége érdekében
- nagyon stabil hordozószerkezet, gyorsösszecsukó rendszerrel a helytakarékos tároláshoz

Műszaki adatok

Munkamagasság	865 mm
Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	940 x 640 x 865 mm
Termékméretek összehajtva	1145 x 640 x 195 mm
Terhelhetőség	200 kg
Max. szorítási tartomány befogópofákkal	620 mm
Asztallap	780 x 500 mm
Munkapad gépterülete	hasítóékes kézi körfűrészekhez: max. 70 mm vágásmélységig, 200 mm fűrészlapátmérőig és a piktogram szerinti alaplapméretekig használható (kivéve az akkumulátoros kézi körfűrészeket) felsőmarókhoz: max. 230 V, max. 1800 W, max. 170 x 20 mm alaplapátmérő, max. 20 mm alaplapmagasság, max. 27 mm marófejátmérő minden dekopírfűrészhez
További termékspecifikáció	ferde vágások 0 – 180° között vágási szélesség max. 390 mm MDF lap: 495 x 500 x 23 mm gépalaplap: 285 x 500 mm
Termék tömege	17 kg

Szállítási terjedelem

1 munka- és gépasztal, MASTER cut 1500
1 szögvezető
1 párhuzamos ütköző
1 biztonsági kapcsoló, EU
1 tolótokszár
1 készülékkapcsoló kengyel
1 védőburkolat
4 műanyagpofa
1 betétgyűrű felsőmaróhoz, 15 mm
1 betétgyűrű felsőmaróhoz, 25 mm

Termékkiegészítések

6102300, 6119973

Tartozékok

3036000, 6152000, 6166000, 6171000, 6172000, 6174000, 6176000, 6891000, 6901000, 6903000, 6904000

Cikkszám	Tartalom	Biztonsági kapcsolós változat	Termékméretek (sz x mé x ma)	EAN-Code
6906000	1	EU változatú biztonsági kapcsolóval	940 x 640 x 865 mm	4006885690608
6906506	1	GB/IRL változatú biztonsági kapcsolóval	940 x 640 x 865 mm	4006885690653
6906612	1	CH változatú biztonsági kapcsolóval	940 x 640 x 865 mm	4006885690660

Gépasztal, MASTER cut 2600

A többfunkciós gépasztal



- Alkalmazható asztali körfűrészként, dekopírfűrész-asztalként, gérvágóasztalként, munkaasztalként, valamint opcionálisan maróasztalként és vezetett kézi körfűrészhez való munkaállomásként
- gépalaplap biztonsági reteszeléssel, kompatibilis a kereskedelemben kapható sokféle géppel
- mobil módon alkalmazható, összecsukott állapotban helytakarékosan és szabadon állóan tárolható

Műszaki adatok

Munkamagasság	863 mm
Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	1185 x 765 x 863 mm
Termékméretek összehajtva	1110 x 765 x 200 mm
Terhelhetőség	120 kg
Asztallap	1035 x 695 mm
Munkapad gépterülete	hasítóékes kézi körfűrészeknél max. 70 mm vágásmélységig, 200 mm fűrészlapátmérőig, max. 240 x 360 mm alaplapméretig, valamint a fűrészlap és a motorház vége közötti max. 225 mm-es távolságig (lásd piktogram); alkalmazás csak megfelelő hasító betéttel! a hasítóék nélküli körfűrészek csak a 6916000 cikkszámú hasítóékkel (160 mm fűrészlapátmérőig), illetve a 6917000 cikkszámú hasítóékkel (161 mm és 200 mm közötti fűrészlapátmérővel) használhatók! max. 230 V, max. 1800 W, max. 180 mm alaplapátmérőjű felsőmarókhoz, max. 40 mm alaplapmagassághoz és max. 27 mm marófejátmérőhöz használható; alkalmazás csak párhuzamos marásütközővel (cikkszám 6901000)! max. 90 x 200 mm méretű alaplappal ellátott dekopírfűrészekhez akkumulátoros gépek használata nincs engedélyezve
Asztallap anyaga	MDF, alumínium
Alváz anyaga	Acél Alumínium
További termékspecifikáció	a munkadarab max. magassága az asztali körfűrész funkciónál: 60 mm max. vágási szélesség asztali körfűrészelésnél, párhuzamvezetővel: 625 mm a megfogónyílások átmérője 20 mm a munkalap lyuktávolsága 128 mm DIN EN 62841 szerint
Termék tömege	20 kg

Szállítási terjedelem

1 gépasztal, MASTER cut 2600
1 készülékkapcsoló kengyel
1 tolótokszár
1 védőburkolat
1 biztonsági kapcsoló, EU
4 befogó tuskó
4 szorítópofa
1 gépalaplap biztonsági reteszeléssel
2 hasító betét kézi körfűrészekhez, dekopírfűrészekhez és felsőmarókhoz
1 betétgyűrű felsőmaróhoz, 15 mm
1 betétgyűrű felsőmaróhoz, 25 mm
1 szögvezető
1 párhuzamos ütköző
rögzítőanyagok a gépekhez

Tartozékok

3030000, 3031000, 3032000, 3033000, 3034000, 3036000, 6172000, 6176000, 6891000, 6897000, 6899000, 6901000, 6916000, 6917000

Cikkszám	Tartalom	Biztonsági kapcsolós változat	Termékméretek (sz x mé x ma)	EAN-Code
6918000	1	EU változatú biztonsági kapcsolóval	1185 x 765 x 863 mm	4006885691803
6918612	1	CH változatú biztonsági kapcsolóval	1185 x 765 x 863 mm	4006885691865

Gépasztaltartozékok

Géptartó

Fúrógépek helyhez kötött használatához



- az európai szabvány szerinti Ø 43 mm fúrónyakhoz való befogás, kompatibilis a kereskedelemben szokásosan kapható fúrógépekkel
- gyors és biztonságos rögzítés a tartóval együtt leszállított négy csavarral
- kiváló minőségű, robusztus műanyag kivitel

Tartozék ehhez
6906000, 6906506, 6906612

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
6152000	1	4006885615205

Szorítópofák lakkozó heggyel

Segédeszköz munkadarabok rögzítéséhez és megmunkálásához



MADE IN EU

- kompatibilis a rugalmas lapos és körmegfogásra szolgáló minden 20 mm-es furattal
- praktikus kétoldalas felfekvő felület a sokoldalú munkavégzéshez: egy-egy hegyes munkadarab-alátámasztó lakkozási munkákhoz, és egy-egy lapos oldal a csúszásmentesített felfekvéshez
- kiváló minőségű műanyag kivitel a hosszú élettartamért

Tartozék ehhez
6177000, 6182000, 6870000, 6871000, 6902000, 6902506, 6902612, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000, 6909000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
6166000	4	4006885616608

Satupofák munkaasztalokhoz

Védőpofák satuasztalokhoz



- kiváló minőségű alumínium kivitel V-horonnyal a köranyagok befogásához
- könnyen a szorítópofákra helyezhetők, és kompatibilisek a MASTER sorozat asztalaival
- megkímélik a munkadarabot és a satuasztalt is

Tartozék ehhez
6177000, 6182000, 6870000, 6871000, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
6171000	2	4006885617100

Szorítópofák satu- és munkaasztalokhoz

Műanyag pofák a lapos befogáshoz



- illeszkednek az összes 20 mm-es furattal ellátott munkalaphoz, kibővítik azok befogási lehetőségeit
- stabil, kiváló minőségű műanyag kivitel
- ideális a lapos befogáshoz

Tartozék ehhez
6177000, 6182000, 6870000, 6871000, 6902000, 6902506, 6902612, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000, 6918000, 6918612

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
6172000	4	4006885617209

Műanyag pofák satu- és munkaasztalokhoz

Lapos és köranyagok befogásához



- 2 műanyag pofa lapos befogáshoz, 2 műanyag pofa köranyagok befogásához
- Kerek befogók V-horonnyal a kerek munkadarabok biztonságos tartásához
- illeszkednek az összes 20 mm-es furattal ellátott munkalaphoz, kibővítik azok befogási lehetőségeit

Tartozék ehhez
6177000, 6182000, 6870000, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
6174000	4	4006885617407

Gyorsszorítók satu- és munkaasztalokhoz

A gyors rögzítéshez



- illeszkednek az összes 20 mm-es furattal ellátott munkalaphoz, kibővítik azok befogási lehetőségeit
- max. 35 mm vastagságú munkadarabokhoz és max. Ø 35 mm köranyagokhoz alkalmasak
- kiváló minőségű alumínium kivitel

Tartozék ehhez
6177000, 6182000, 6870000, 6871000, 6902000, 6902506, 6902612, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000, 6909000, 6918000, 6918612

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
6176000	2	4006885617605

Gépalaplap a MASTER cut 2500-hoz

Kiegészítő példány a gyors gépváltáshoz



MADE IN EU

- külön alumínium gépalaplap az időtakarékos gépcseréhez a MASTER cut 2500-on
- beleértve a kézi körfűrészek, szúrófűrészek és felsőmarók rögzítéséhez és finombeállításához szükséges rögzítőanyagokat
- kompatibilis a következő cikkszámú termékekkel: 6902000, 6902300, 6902506, 6902612

Műszaki adatok

Termék tömege	1,5 kg
Anyag	Alumínium
További termékspecifikáció	acél rögzítőanyag

Szállítási terjedelem

1 db gépalaplap
1 db tartalékkészlet tasakban, amely tartalmazza a gépekhez szükséges rögzítőanyagot

Tartozék ehhez

6902000, 6902506, 6902612

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
6898000	1	4006885689800

Gépalaplap a MASTER cut 2600-hoz

Kiegészítő példány a gyors gépváltáshoz



MADE IN EU

- külön alumínium gépalaplap az időtakarékos gépcseréhez a MASTER cut 2600-on
- beleértve a kézi körfűrészek, szúrófűrészek és felsőmarók rögzítéséhez és finombeállításához szükséges rögzítőanyagokat
- kompatibilis a következő cikkszámú termékekkel: 6918000, 6918015, 6918300, 6918612

Műszaki adatok

Termék tömege	2,3 kg
Anyag	Alumínium
További termékspecifikáció	acél rögzítőanyag

Szállítási terjedelem

1 db gépalaplap
1 db tartalékkészlet tasakban, amely tartalmazza a gépekhez szükséges rögzítőanyagot

Tartozék ehhez

6918000, 6918612

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
6899000	1	4006885689909

Párhuzamos marásütköző, a Master cut 1500, 2500 és 2600 asztalhoz

MASTER cut tartozék felsőmarókhoz



- teljes értékű maróasztallá teszi a MASTER cut asztalt, porszívócsatlakozással
- max. 40 mm vastagságú munkadarabokhoz és max. Ø 27 mm marófejekhez
- szerszám nélküli rögzítés forgatógombokkal és beigazítható ütközővel

Tartozék ehhez
6902000, 6902506, 6902612, 6906000, 6906506, 6906612, 6918000, 6918612

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
6901000	1	4006885690103

Hasítóék a MASTER cut 1500 asztalhoz

Hasítóék nélküli kézi körfűrészek biztonságos alkalmazásához



- hasítóék nélküli kézi körfűrészek használatához a MASTER cut 1500 asztallal, az EU érvényes biztonsági szabványai szerint
- megakadályozza a fűrészlap megszorulását és a munkadarab esetleges visszacsapódását
- 2 változat a különböző átmérőjű körfűrészlapokhoz

Tartozék ehhez
6906000, 6906506, 6906612

Cikkszám	Tartalom	Munkapad gépterülete	EAN-Code
6903000	1	max. Ø 159 mm körfűrészlapokhoz	4006885690301
6904000	1	Ø 160 - 200 mm körfűrészlapokhoz	4006885690400

Hasítóék a MASTER cut 2500 + 2600 asztalhoz

Hasítóék nélküli kézi körfűrészek biztonságos alkalmazásához



- hasítóék nélküli kézi körfűrészek használatához a MASTER cut 2500 + 2600 asztallal, az EU érvényes biztonsági szabványai szerint
- megakadályozza a fűrészlap megszorulását és a munkadarab esetleges visszacsapódását
- 2 változat a különböző átmérőjű körfűrészlapokhoz

Tartozék ehhez
6902000, 6902506, 6902612, 6918000, 6918612

Cikkszám	Tartalom	Munkapad gépterülete	EAN-Code
6916000	1	max. Ø 159 mm körfűrészlapokhoz	4006885691605
6917000	1	Ø 160 - 200 mm körfűrészlapokhoz	4006885691704

Satuasztalok – termékek összehasonlítása

Garantie 10 Jahre guarantee year de garantie années de garantía años

MADE IN EU

FSC The mark of responsible forestry FSC® C008243

Sokoldalú, ergonomikus, nem billeg, helytakarékosan tárolható – csupa olyan tulajdonság, ami satuasztalainkat jellemzi.



MASTER 750 ERGO
(6871000)

A sokoldalú satu-, munka- és gépasztal professzionális használathoz



MASTER 600
(6182000)

Állítható magasságú satu- és munkaasztal



MASTER 200
(6177000)

Strapabíró asztal kezdők számára

	Gyorsan összehajtható	✓	✓	✓
	Szerszámtartó léc	✓	✓	✓
Ergonómia	Magasságbeállítás	✓	✓	
Ergonómia	Elfordítható munkalap	✓	✓	
Ergonómia	Az elülső asztallap gyorsállítása	✓		
Ergonómia	Munkamagasság	725–950 mm	780–950 mm	800 mm
	Nagy munkafelület	✓	✓	
	Csőszorító	✓	✓	
	Hegyes tartók lakkozáshoz / csúszásgátló rátét	✓		
Gépek	Fejezőfűrész rögzítése	✓		
Gépek	Fúróállvány rögzítése	✓		

Szorítóasztalok

Satu- és munkapad, MASTER 200

A robusztus satu- és munkaasztal



- stabil hordozószerkezet, gyorsösszecsukó rendszerrel a helytakarékos tároláshoz
- 2 MDF-ből készült szorítópofa, állítható elülső pofa
- beépített szerszámpolc

Műszaki adatok

Munkamagasság(ok)	800 mm
Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	645 x 450 x 800 mm
Termékméretek összehajtva	645 x 200 x 1205 mm
Terhelhetőség	180 kg
Max. szorítási tartomány befogópofákkal	365 mm
Max. szorítási szög	14°
Asztallap	645 x 300 mm
Asztallap anyaga	MDF
További termékspecifikáció	2 MDF szorítópofa, az elülső pofa 2 forgatókarral állítható
Termék tömege	11,3 kg
Max. szorítási tartomány	145 mm

Szállítási terjedelem

1 satu- és munkapad, MASTER 200
4 műanyag pofa a vízszintes befogáshoz

Termékkiegészítések

6102300, 6119973

Tartozékok

3036000, 6166000, 6171000, 6172000, 6174000, 6176000, 6891000

Cikkszám	Tartalom	Termékméretek (sz x mé x ma)	EAN-Code
6177000	1	645 x 450 x 800 mm	4006885617704

Satu- és munkapad, MASTER 600

Az állítható magasságú satu- és munkaasztal



- állítható magasság és helytakarékos gyorsösszecsukó rendszer, folyamatosan (65°-ig) elforgatható asztallap
- bővítőlappal megnövelhető asztallap
- mágneses lerakó felület csavarokhoz és szögekhez

Műszaki adatok

Munkamagasság(ok)	780 - 950 mm
Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	650 x 530 x 955 mm
Termékméretek összehajtva	650 x 210 x 1065 mm
Terhelhetőség	120 kg
Munkalap max. kihajthatósága	65°
Max. szorítási tartomány befogópofákkal	435 mm
Max. szorítási szög	10°
Asztallap	650 x 420 mm
Asztallap anyaga	MDF
További termékspecifikáció	magasságbeállítás túlhúzásvédelemmel
Termék tömege	15,1 kg
Max. szorítási tartomány	115 mm

Szállítási terjedelem

1 satu- és munkapad, MASTER 600
4 műanyag pofa a vízszintes befogáshoz
2 kiegészítő pofa a hengeres tárgyak rögzítéséhez
1 bővítőlap

Termékkiegészítések

6102300, 6119973

Tartozékok

3036000, 6166000, 6171000, 6172000, 6174000, 6176000, 6891000

Cikkszám	Tartalom	Termékméretek (sz x mé x ma)	EAN-Code
6182000	1	650 x 530 x 955 mm	4006885618206

Satu- és gépasztal, MASTER 750 ERGO

Állítható magasságú satu- és gépasztal



- sokoldalú és ergonomikus munkavégzéshez fejező- és gérvágó fűrészekkel és wolfcraft fúróállványokkal
- elfordítható asztallap gyorsállítással az elülső asztallap kényelmes és időtakarékos eltolásához a gyorsabb befogás érdekében
- stabil acélcsőből készült állvány gyors összecsukási funkcióval a helytakarékos tárolás és szállítás érdekében, max. 125 kg-os terhelhetőséggel

Műszaki adatok

Munkamagasság(ok)	725 - 950 mm
Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	680 x 700 x 950 mm
Termékméretek összehajtva	680 x 190 x 970 mm
Terhelhetőség	125 kg
Munkalap max. kihajthatósága	60°
Max. szorítási tartomány befogópofákkal	425 mm
Asztallap	680 x 390 mm
Asztallap anyaga	MDF
További termékspecifikáció	hat fokozatban beállítható magasság
Termék tömege	13,2 kg
Max. szorítási tartomány	130 mm

Szállítási terjedelem

1 satu- és gépasztal, MASTER 750 ERGO
4 műanyag pofa a vízszintes befogáshoz
2 csőszorító
rögzítőanyagok a helyhez kötött készülékek felszereléséhez

Termékkiegészítések

3406000, 5027000, 6102300

Tartozékok

3036000, 4800000, 4802000, 6166000, 6171000, 6172000, 6176000, 6891000

Cikkszám	Tartalom	Termékméretek (sz x mé x ma)	EAN-Code
6871000	1	680 x 700 x 950 mm	4006885687103

Szorítópadok tartozékai

Géptartó

Fúrógépek helyhez kötött használatához



- az európai szabvány szerinti Ø 43 mm fúrónyakhoz való befogás, kompatibilis a kereskedelemben szokásosan kapható fúrógépekkel
- gyors és biztonságos rögzítés a tartóval együtt leszállított négy csavarral
- kiváló minőségű, robusztus műanyag kivitel

Tartozék ehhez

6906000, 6906506, 6906612

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
6152000	1	4006885615205

Szorítópofák lakkozó heggyel

Segédeszköz munkadarabok rögzítéséhez és megmunkálásához



MADE IN EU

- kompatibilis a rugalmas lapos és körmegfogásra szolgáló minden 20 mm-es furattal
- praktikus kétoldalas felfekvő felület a sokoldalú munkavégzéshez: egy-egy hegyes munkadarab-alátámasztó lakkozási munkákhoz, és egy-egy lapos oldal a csúszásmentesített felfekvéshez
- kiváló minőségű műanyag kivitel a hosszú élettartamért

Tartozék ehhez

6177000, 6182000, 6870000, 6871000, 6902000, 6902506, 6902612, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000, 6909000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
6166000	4	4006885616608

Satupofák munkaasztalokhoz

Védőpofák satuasztalokhoz



- kiváló minőségű alumínium kivitel V-horonnyal a köranyagok befogásához
- könnyen a szorítópofákra helyezhetők, és kompatibilisek a MASTER sorozat asztalaival
- megkímélik a munkadarabot és a satuasztalt is

Tartozék ehhez

6177000, 6182000, 6870000, 6871000, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
6171000	2	4006885617100

Szorítópofák satu- és munkaasztalokhoz

Műanyag pofák a lapos befogáshoz



MADE IN EU

- illeszkednek az összes 20 mm-es furattal ellátott munkalaphoz, kibővítik azok befogási lehetőségeit
- stabil, kiváló minőségű műanyag kivitel
- ideális a lapos befogáshoz

Tartozék ehhez

6177000, 6182000, 6870000, 6871000, 6902000, 6902506, 6902612, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000, 6918000, 6918612

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
6172000	4	4006885617209

Műanyag pofák satu- és munkaasztalokhoz

Lapos és köranyagok befogásához



MADE IN EU

- 2 műanyag pofa lapos befogáshoz, 2 műanyag pofa köranyagok befogásához
- Kerek befogók V-horonnyal a kerek munkadarabok biztonságos tartásához
- illeszkednek az összes 20 mm-es furattal ellátott munkalaphoz, kibővítik azok befogási lehetőségeit

Tartozék ehhez

6177000, 6182000, 6870000, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
6174000	4	4006885617407

Gyorsszorítók satu- és munkaasztalokhoz

A gyors rögzítéshez



- illeszkednek az összes 20 mm-es furattal ellátott munkalaphoz, kibővítik azok befogási lehetőségeit
- max. 35 mm vastagságú munkadarabokhoz és max. Ø 35 mm köranyagokhoz alkalmasak
- kiváló minőségű alumínium kivitel

Tartozék ehhez

6177000, 6182000, 6870000, 6871000, 6902000, 6902506, 6902612, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000, 6909000, 6918000, 6918612

MADE IN EU

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
6176000	2	4006885617605

Munkaasztal, MASTER work 1600

A mobil munkapad



- használható munkaasztalként, sok befogási és rögzítési lehetőséggel a helyhez kötött berendezésekhez
- mobil módon alkalmazható, összecsukott állapotban helytakarékosan és szabadon állóan tárolható
- 1035 x 695 mm nagyságú munkafelület 22 mm vastagságú MDF lapból, teherbírása max. 120 kg, így szinte minden projekthez alkalmas

Műszaki adatok

Munkamagasság	863 mm
Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	1110 x 765 x 863 mm
Termékméretek összehajtva	1110 x 765 x 200 mm
Termék tömege	21 kg
Terhelhetőség	120 kg
Asztallap	1035 x 695 mm
Asztallap anyaga	MDF
Alváz anyaga	Stabil acél- és alumíniumelemekből
További termékspecifikáció	22 mm vastagságú asztallap

Szállítási terjedelem

1 munkaasztal
4 befogó tuskó
4 szorítópofa
1 imbuszkulcs
rögzítőanyag a gérvágó fűrészhez és a wolfcraft fúróállványhoz (cikkszám 5027000)

Tartozékok

3030000, 3031000, 3032000, 3033000, 3034000, 3036000, 3456000, 3457000, 6166000, 6176000, 6891000, 6897000

Cikkszám	Tartalom	Termékméretek (sz x mé x ma)	Termék tömege	EAN-Code
6909000	1	1110 x 765 x 863 mm	21 kg	4006885690905

Többfunkciós alátámasztó és görgős bak

Többfunkciós munkabak alátámasztásra vagy továbbgördítésre



- 3 az 1-ben funkció: golyósgörgős alátámasztás a munkadarab minden irányú egyszerű vezetésére és mozgatására, rögzített felfekvő felület az alátámasztáshoz, és hengeresgörgős alátámasztás a munkadarab hozzávezetésére hosszirányú vágásoknál
- magassága folyamatosan állítható, és összecsukható a helytakarékos tároláshoz
- kompatibilis a kereskedelemben szokásosan kapható minden gépasztallal és munkapaddal

Műszaki adatok

Felfekvési szélesség	300 mm
Munkamagasság(ok)	630 - 1000 mm
Terhelhetőség	50 kg

Termékkiegészítések

6177000, 6182000, 6871000, 6902000, 6902506, 6902612, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
6102300	1	4006885610231

Görgős bak

Fűrészasztalok és munkapadok praktikus meghosszabbítása



MADE IN EU

- hengeresgörgős alátámasztás a munkadarab feldolgozási irányban történő könnyű bevezetésére
- magassága folyamatosan állítható, és összecsukható a helytakarékos tároláshoz
- kompatibilis a kereskedelemben szokásosan kapható minden gépasztallal és munkapaddal

Műszaki adatok

Felfekvési szélesség	300 mm
Munkamagasság(ok)	640 - 1000 mm
Terhelhetőség	60 kg
További termékspecifikáció	teljesen összeszerelve, hegesztve

Termékkiegészítések

6177000, 6182000, 6902000, 6902506, 6902612, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
6119973	1	4006885611993

Támasztóbak, workstand

Összecsukható munkabak beltéri építési munkákhoz



- összecsukható a helytakarékos tároláshoz
- 3 állítható puha védőpánt és oldalütköző a munkadarab biztonságos felfektetésére
- felhajtható támasztékok a hosszú munkadarabok rögzítésére pl. vágási munkáknál vagy az anyag tárolására

Műszaki adatok

Felfekvési szélesség	620 mm
Munkamagasság	735 mm
Terhelhetőség	100 kg
További termékspecifikáció	teljesen összeszerelt

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
6905000	1	4006885690509

Műhelyrendszer – stabil és strapabíró

Munkapadjaink közös vonásai:

- ✓ 600 kg-ig terhelhetők
- ✓ stabil négyszögcső lábak
- ✓ akár 2 mm vastag acélelemek
- ✓ 3 fix + 1 állítható magasságú láb

10 Jahre Garantie / 10 years guarantee / 10 ans de garantie / 10 años de garantía

MADE IN EU

Moduláris műhelyrendszerünk rugalmas kialakítást tesz lehetővé, így kis helyen is rendet és hatékonyságot szavatol.

Munkapad
1-es méret
113 x 65 cm



WSS 640
8063000

További változatok



WSS 620
8072000



WSS 680
8069000

Munkapad
2-es méret
161 x 65 cm



Műhelypad, 161 cm, 1. sz.
8075000

További változat



Műhelypad, 161 cm, 2. sz.
8076000

Beállítható munkamagasság:



Magasságkiegyenlítő talp
Munkamagasság 82–90 cm



Forgókerék rögzítőfékkel
Munkamagasság 86 cm



Standard talp (dugaszolható)
Munkamagasság 1 x 86 cm
2 x 93 cm
3 x 100 cm

A következőkkel kombinálható


Falra akasztható szekrény
6073000




Szerszámtartó falas szekrény
6086000



Szerszámtartó fal
6085000

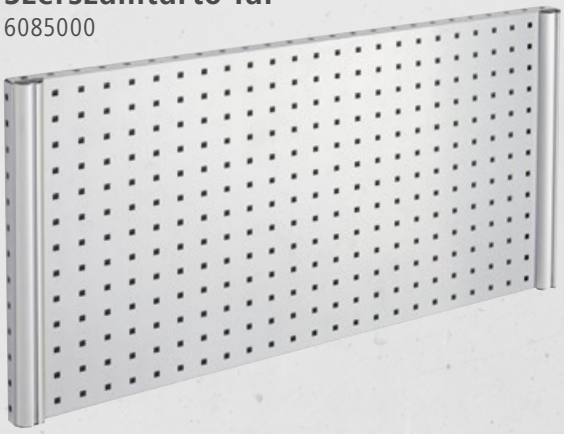

Opcionális tartozékok

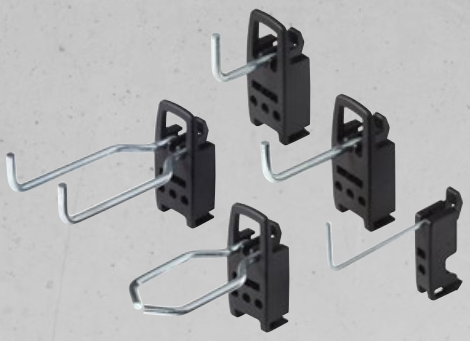

Akasztók szerszámtartó falhoz



Csavarkulcstartó



Csavarhúzótartó



Szerszámtartó falra akasztható polc



Fúrószártartó



Mágneses szerszámtartó sín

Munkapadok

WSS 640 munkapad, 1130 mm

Munkapadelem-készlet összeszerelési útmutatóval és gyorsszerelő rendszerrel



- stabil és professzionális munkapad - 600 kg-ig terhelhető
- lábak stabil, 40 x 40 mm-es négyzetes szelvényből
- 30 mm vastag bükk munkalap, enyvezett

Műszaki adatok

Munkamagasság	860 mm
Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	1130 x 650 x 860 mm
Termék tömege	56,3 kg
Terhelhetőség	600 kg
Asztallap	1130 x 650 mm
További termékspecifikáció	lábak stabil, 40 x 40 mm-es négyzetes szelvényből valamennyi acélelem max. 2 mm vastag acélból 30 mm vastag bükk munkalap, enyvezett könnyen futó fiókok ütésálló műanyagból, terhelhetőség: max. 25 kg A fiókok bármikor kiemelhetőek. Így a szerszámok könnyen a használat helyére vihetőek. állítható magasságú lábbal a talaj egyenetlenségeinek kiegyenlítéséhez

Szállítási terjedelem

1 munkapad, WSS 640, 1130 mm
2 fiók S
2 fiók M
1 fiók L
1 tárolórekesz

Tartozékok

6065000, 6066000, 6067000, 6071000, 6072000, 6074000, 6788000, 6790000, 6791000, 6792000

Cikkszám	Tartalom	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	Termék tömege	EAN-Code
8063000	1	1.130 mm	650 mm	860 mm	56,3 kg	4006885806306

Munkapad, WSS 680, 1130 mm

Munkapadelem-készlet összeszerelési útmutatóval és gyorsszerelő rendszerrel



- stabil és professzionális munkapad - 600 kg-ig terhelhető
- lábak stabil, 40 x 40 mm-es négyzetes szelvényből
- 30 mm vastag bükk munkalap, enyvezett

Műszaki adatok

Munkamagasság	860 mm
Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	1130 x 650 x 860 mm
Termék tömege	62,1 kg
Terhelhetőség	600 kg
Asztallap	1130 x 650 mm
További termékspecifikáció	lábak stabil, 40 x 40 mm-es négyzetes szelvényből valamennyi acélelem max. 2 mm vastag acélból 30 mm vastag bükk munkalap, enyvezett könnyen futó fiókok ütésálló műanyagból, terhelhetőség: max. 25 kg A fiókok bármikor kiemelhetőek. Így a szerszámok könnyen a használat helyére vihetőek. állítható magasságú lábbal a talaj egyenetlenségeinek kiegyenlítéséhez

Szállítási terjedelem

1 munkapad, WSS 680, 1130 mm
8 fiók M

Tartozékok

6065000, 6066000, 6067000, 6072000, 6074000, 6788000, 6790000, 6791000, 6792000

Cikkszám	Tartalom	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	Termék tömege	EAN-Code
8069000	1	1.130 mm	650 mm	860 mm	62,1 kg	4006885806900

WSS 620 munkapad, 1130 mm

Munkapadelem-készlet összeszerelési útmutatóval és gyorsszerelő rendszerrel



- stabil és professzionális munkapad - 600 kg-ig terhelhető
- lábak stabil, 40 x 40 mm-es négyzetes szelvényből
- 30 mm vastag bükk munkalap, enyvezett

Műszaki adatok

Munkamagasság	860 mm
Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	1130 x 650 x 860 mm
Termék tömege	54,4 kg
Terhelhetőség	600 kg
Asztallap	1130 x 650 mm
További termékspecifikáció	lábak stabil, 40 x 40 mm-es négyzetes szelvényből valamennyi acélelem max. 2 mm vastag acélból 30 mm vastag bükk munkalap, enyvezett könnyen futó fiókok ütésálló műanyagból, terhelhetőség: max. 25 kg A fiókok bármikor kiemelhetőek. Így a szerszámok könnyen a használat helyére vihetőek. állítható magasságú lábbal a talaj egyenetlenségeinek kiegyenlítéséhez

Szállítási terjedelem

1 munkapad, WSS 620, 1130 mm
2 fiók M
2 tárolórekesz

Tartozékok

6065000, 6066000, 6067000, 6072000, 6074000, 6788000, 6790000, 6791000, 6792000

Cikkszám	Tartalom	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	Termék tömege	EAN-Code
8072000	1	1.130 mm	650 mm	860 mm	54,4 kg	4006885807204

Munkapad, 1610 mm, No. 1

Munkapadelem-készlet összeszerelési útmutatóval és gyorsszerelő rendszerrel



- stabil és professzionális munkapad - 600 kg-ig terhelhető
- lábak stabil, 40 x 40 mm-es négyzetes szelvényből
- 30 mm vastag bükk munkalap, enyvezett

Műszaki adatok

Munkamagasság	860 mm
Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	1610 x 650 x 860 mm
Termék tömege	90 kg
Terhelhetőség	600 kg
Asztallap	1610 x 650 mm
További termékspecifikáció	lábak stabil, 40 x 40 mm-es négyzetes szelvényből valamennyi acélelem max. 2 mm vastag acélból 30 mm vastag bükk munkalap, enyvezett könnyen futó fiókok ütésálló műanyagból, terhelhetőség: max. 25 kg A fiókok bármikor kiemelhetőek. Így a szerszámok könnyen a használat helyére vihetőek. állítható magasságú lábbal a talaj egyenetlenségeinek kiegyenlítéséhez

Szállítási terjedelem

1 munkapad, 1610 mm, No. 1
6 fiók S
9 fiók M

Tartozékok

6065000, 6066000, 6067000, 6071000, 6072000, 6074000, 6788000, 6790000, 6791000, 6792000

Cikkszám	Tartalom	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	Termék tömege	EAN-Code
8075000	1	1.610 mm	650 mm	860 mm	90 kg	4006885807501

Munkapad, 1610 mm, No. 2

Munkapadelem-készlet összeszerelési útmutatóval és gyorsszerelő rendszerrel



- stabil és professzionális munkapad - 600 kg-ig terhelhető
- lábak stabil, 40 x 40 mm-es négyzetes szelvényből
- 30 mm vastag bükk munkalap, enyvezett

Műszaki adatok

Munkamagasság	860 mm
Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	1610 x 650 x 860 mm
Termék tömege	81,2 kg
Terhelhetőség	600 kg
Asztallap	1610 x 650 mm
További termékspecifikáció	lábak stabil, 40 x 40 mm-es négyzetes szelvényből valamennyi acélelem max. 2 mm vastag acélból 30 mm vastag bükk munkalap, enyvezett könnyen futó fiókok ütésálló műanyagból, terhelhetőség: max. 25 kg A fiókok bármikor kiemelhetőek. Így a szerszámok könnyen a használat helyére vihetőek. állítható magasságú lábbal a talaj egyenetlenségeinek kiegyenlítéséhez

Szállítási terjedelem

1 munkapad, 1610 mm, No. 2
8 fiók M
2 fiók L

Tartozékok

6065000, 6066000, 6067000, 6072000, 6074000, 6788000, 6790000, 6791000, 6792000

Cikkszám	Tartalom	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	Termék tömege	EAN-Code
8076000	1	1.610 mm	650 mm	860 mm	81,2 kg	4006885807600

Munkapad-elemek

Alvázak

Láb görgővel, WSS

Munkapad-összetevő a műhelyrendszerhez



Műszaki adatok

További termékspecifikáció	forgatható fékkel

Tartozék ehhez

6750000, 8051000, 8052000, 8053000, 8054000, 8060000, 8061000, 8062000, 8063000, 8064000, 8065000, 8066000, 8067000, 8068000, 8069000, 8070000, 8071000, 8072000, 8075000, 8076000, 8077000, 8078000, 8079000, 8080000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
6066000	1	4006885606609

Normál lábvég, WSS

Munkapad-összetevő a műhelyrendszerhez



Műszaki adatok

További termékspecifikáció	munkamagasság 86 cm: 4 lábvég munkamagasság 93 cm: 8 lábvég munkamagasság 100 cm: 12 lábvég

Tartozék ehhez

6750000, 8051000, 8052000, 8053000, 8054000, 8060000, 8061000, 8062000, 8063000, 8064000, 8065000, 8066000, 8067000, 8068000, 8069000, 8070000, 8071000, 8072000, 8075000, 8076000, 8077000, 8078000, 8079000, 8080000

MADE IN EU

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
6067000	1	4006885606708

Állítható magasságú lábvég, WSS

Munkapad-összetevő a műhelyrendszerhez



- magasságkiegyenlítő talp a wolfcraft műhelyrendszerhez
- acél állítócsavar a padló egyenetlenségeinek kiegyenlítéséhez max. 40 mm-ig
- strapabíró műanyag kivitel a hosszú élettartamért

MADE IN EU

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
6068000	1	4006885606807

Munkapad-elemek

Beépített elemek

Fiókelválasztó, kicsi, WSS

Munkapad-összetevő a műhelyrendszerhez



- a wolfcraft műhelyrendszer fiókjainak felosztásához külön rekeszekre
- az S fióktípushoz használható (cikksz.: 6779000)
- strapabíró műanyag kivitel a hosszú élettartamért

Tartozék ehhez

6779000, 8052000, 8063000, 8066000, 8067000, 8075000, 8078000

MADE IN EU

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
6071000	2	4006885607101

Fiókelválasztó, nagy, WSS

Munkapad-összetevő a műhelyrendszerhez



- a wolfcraft műhelyrendszer fiókjainak felosztásához külön rekeszekre
- az M fióktípushoz használható (cikksz.: 6780000)
- strapabíró műanyag kivitel a hosszú élettartamért

Tartozék ehhez

6750000, 6780000, 8051000, 8053000, 8054000, 8060000, 8061000, 8062000, 8063000, 8064000, 8065000, 8066000, 8067000, 8068000, 8069000, 8070000, 8071000, 8072000, 8075000, 8076000, 8077000, 8078000, 8079000, 8080000

MADE IN EU

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
6072000	2	4006885607200

Munkapad-elemek

Rászerelt elemek

Bővítőkészlet, WSS

Munkapad-összetevők a műhelyrendszerhez



- a munkapad 1 modullal történő bővítéséhez
- 30 mm vastag bükk munkalap, enyvezett
- lábak stabil, 40 x 40 mm-es négyzetes szelvényből

Műszaki adatok

További termékspecifikáció	lábak stabil, 40 x 40 mm-es négyzetes szelvényből valamennyi acélelem max. 2 mm vastag acélból szabványos összedugható lábak 30 mm vastag bükk munkalap, enyvezett összekötőelemmel

Szállítási terjedelem

1 db munkalap-összekötőelem
1 lábpár
2 szabványos láb, csatlakoztatható

Tartozék ehhez

6750000, 8051000, 8052000, 8053000, 8054000, 8060000, 8061000, 8062000, 8063000, 8064000, 8065000, 8066000, 8067000, 8068000, 8069000, 8070000, 8071000, 8072000, 8075000, 8076000, 8077000, 8078000, 8079000, 8080000

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
6788000	1	4 részes	4006885678804

Falra akasztható szekrény, WSS

Szerszámok, festékek, anyagok stb. tárolásához



- extra mély, tágas belső tér
- jó minőségű, zárható műanyag ajtók
- kiváló minőségű anyagokból a kiemelkedő stabilitásért

Műszaki adatok

Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	985 x 300 x 500 mm
Termék tömege	20 kg
Terhelhetőség	50 kg
Térfogat	120 l


Szállítási terjedelem

1 falra akasztható szekrény, WSS
1 polc MDF lemezből
rögzítőelem fali szereléshez

Cikkszám	Tartalom	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	EAN-Code
6073000	1	985 mm	300 mm	500 mm	4006885607309

Akasztós fal, WSS

A szerszámok praktikus és egyszerű tárolása a falon - mindig elérhető közelségben



- a szerszámok különböző akasztókkal rögzíthetőek

Műszaki adatok

Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	960 x 37 x 500 mm
Termék tömege	5 kg
Terhelhetőség	50 kg
További termékspecifikáció	a szerszámok különböző akasztókkal rögzíthetőek négyzetes, 9 mm-es furatkép 38 x 38 mm-es raszterméret stabil acél- és alumíniumelemekből

Szállítási terjedelem

1 akasztós fal, WSS
rögzítőelem fali szereléshez

Tartozékok

6091000, 6093000, 6092000, 6094000, 6099000, 6800000, 6801000, 6802000, 6803000, 6804000

Cikkszám	Tartalom	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	EAN-Code
6085000	1	960 mm	37 mm	500 mm	4006885608504

Akasztós falas szekrény, WSS

Helytakarékos, kompakt megoldás: a szekrény három lyukasztott felületére is akaszthat szerszámokat



- a szerszámok különböző akasztókkal rögzíthetőek

Műszaki adatok

Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	960 x 215 x 500 mm
Termék tömege	12,5 kg
Terhelhetőség	60 kg
Térfogat	80 l
További termékspecifikáció	a szerszámok különböző akasztókkal rögzíthetőek acél polclappal ajtók: terhelhetőség max. 5 kg, mágneses zárás négyzetes, 9 mm-es furatkép, 38 x 38 mm-es rasztermérét anyag: stabil acél- és alumíniumelemekből

Szállítási terjedelem

1 akasztós falas szekrény, WSS
3 szerszámhorog furatfalhoz, l = 30 mm
3 szerszámhorog furatfalhoz, l = 50 mm
3 szerszámtartó gyűrű furatfalhoz, 35 x 35 mm
1 dupla szerszámhorog furatfalhoz, 35 x 60 mm
rögzítőelem fali szereléshez

Tartozékok

6091000, 6093000, 6092000, 6094000, 6099000, 6800000, 6801000, 6802000, 6803000, 6804000

Cikkszám	Tartalom	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	EAN-Code
6086000	1	960 mm	215 mm	500 mm	4006885608603

Szerszámhorog akasztós falhoz, WSS

Rendszerhorog akasztós falhoz, a műhelyrendszerhez



Műszaki adatok

Terhelhetőség	2 kg

Tartozék ehhez

6085000, 6086000

Cikkszám	Tartalom	Horoghosszúság	EAN-Code
6091000	5	30 mm	4006885609105
6093000	5	50 mm	4006885609303

Szerszámtartó gyűrű akasztós falhoz, WSS

Rendszerhorog akasztós falhoz, a műhelyrendszerhez



Műszaki adatok

Terhelhetőség	2 kg
További termékspecifikáció	szerszámtartó 35 x 35 mm

Tartozék ehhez
6085000, 6086000

MADE IN EU

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
6092000	5	4006885609204

Dupla szerszámhorog akasztós falhoz, WSS

Rendszerhorog perfofalhoz, a műhelyrendszerhez



Műszaki adatok

Terhelhetőség	2 kg
További termékspecifikáció	Felfogatási méret a szerszámokhoz: 60 x 35 mm

Tartozék ehhez
6085000, 6086000

MADE IN EU

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
6094000	3	4006885609402

Szerszámhorog akasztós falhoz, WSS

Rendszerhorog akasztós falhoz, a műhelyrendszerhez



Műszaki adatok

Terhelhetőség	2 kg

Tartozék ehhez
6085000, 6086000

MADE IN EU

Cikkszám	Tartalom	Horoghosszúság	EAN-Code
6099000	10	60 mm	4006885609907

Csavarkulcstartó, WSS

Rendszertartó perfofalhoz, a műhelyrendszerhez



- a csavarkulcsok praktikus tárolásához
- 8 csavarkulcs számára
- festett lemezacélból

Műszaki adatok

Termékméretek (Sz x Mé x Ma) 130 x 30 x 195 mm

Tartozék ehhez

6085000, 6086000

MADE IN EU

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
6800000	1	4006885680005

Csavarhúzótartó, WSS

Rendszertartó perfofalhoz, a műhelyrendszerhez



MADE IN EU

- csavarhúzók praktikus tárolásához
- 8 csavarhúzó számára
- festett lemezacélból

Műszaki adatok

Termékméretek (Sz x Mé x Ma) 310 x 36 x 40 mm

Tartozék ehhez

6085000, 6086000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
6801000	1	4006885680104

Polc akasztós falhoz, WSS

Rendszerpolc akasztós falhoz, a műhelyrendszerhez



MADE IN EU

- kis alkatrészek praktikus lerakásához
- eloxált alumíniumból

Műszaki adatok

Termékméretek (Sz x Mé x Ma) 405 x 82 x 18 mm
Munkahossz(ak) 377 mm

Tartozék ehhez

6085000, 6086000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
6802000	1	4006885680203

Tartósín akasztós falhoz, WSS

Rendszertartó perfofalhoz, a műhelyrendszerhez



- praktikus tartósín különböző szerszámok és kis alkatrészek falra akasztásához
- eloxált alumíniumból

Műszaki adatok

Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	405 x 82 x 19 mm
Munkahossz(ak)	377 mm

Tartozék ehhez

6085000, 6086000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
6803000	1	4006885680302

Fúrótartó, WSS

Rendszertartó perfofalhoz, a műhelyrendszerhez



- fúrók praktikus tárolásához
- 20 db 2-20 mm átmérőjű fúró számára
- festett lemezacélból

Műszaki adatok

Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	80 x 59 x 41 mm

Tartozék ehhez

6085000, 6086000

MADE IN EU

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
6804000	1	4006885680401

Univerzális satu



- gyorsállítással
- befogópofák függőleges és vízszintes V-hornyokkal a kör keresztmetszetű munkadarabok befogásához

Műszaki adatok

Pofa szélessége	100 mm
Anyag(ok)	Alumínium nyomásos öntvény
Szorítási tartomány	100 mm
Feszítőerő	300 kg

Tartozék ehhez
3406000, 5027000

Cikkszám	Tartalom	Pofa szélessége	Szorítási tartomány	EAN-Code
3410000	1	100 mm	100 mm	4006885341005

Satu, Simplex 60



- befogópofák függőleges és vízszintes V-hornyokkal kör keresztmetszetű munkadarabok befogásához
- max. 300 kg szorítóerő
- strapabíró kivitel alumínium nyomásos öntvényből

Műszaki adatok

Pofa szélessége	68 mm
Anyag(ok)	alumínium nyomásos öntvény
Szorítási tartomány	65 mm
Feszítőerő	300 kg

Tartozék ehhez
3406000, 5027000

Cikkszám	Tartalom	Pofa szélessége	Szorítási tartomány	EAN-Code
3412099	1	68 mm	65 mm	4006885341296

Mobil szorító – sarokszorító

Sokoldalú és gyors szorítószerszám – a „harmadik kéz" minden mesterembernek



- befogószerkezet 90°-os sarokkötésekhez, fűrészvezető 45°-os gérvágáshoz és satu a munkapadhoz
- szerelési segítség az elemek beigazításához és összefogásához szegelésnél, hegesztésnél vagy csavarozásnál

Műszaki adatok

Pofa szélessége	75 mm
Pofamagasság	29 mm
Anyag(ok)	alumínium nyomásos öntvény
Szorítási tartomány	65 mm

Cikkszám	Tartalom	Pofa szélessége	Szorítási tartomány	EAN-Code
3415000	1	75 mm	65 mm	4006885341500

Gépsatu



- gyorsállítással
- befogópofák függőleges és vízszintes V-hornyokkal a kör keresztmetszetű munkadarabok befogásához

Műszaki adatok

Pofa szélessége	80 mm
Anyag(ok)	szürkeöntvény
További termékspecifikáció	acél trapézorsómenetes szár
Szorítási tartomány	80 mm
Feszítőerő	300 kg

Tartozék ehhez

3406000, 5027000

Cikkszám	Tartalom	Pofa szélessége	Szorítási tartomány	EAN-Code
3423000	1	80 mm	80 mm	4006885342309

Univerzális satu



- gyorsállítással
- befogópofák függőleges és vízszintes V-hornyokkal a kör keresztmetszetű munkadarabok befogásához

Műszaki adatok

Pofa szélessége	70 mm
Anyag(ok)	alumínium nyomásos öntvény
Szorítási tartomány	60 mm
Feszítőerő	300 kg

Tartozék ehhez

3406000, 5027000

Cikkszám	Tartalom	Pofa szélessége	Szorítási tartomány	EAN-Code
4920000	1	70 mm	60 mm	4006885492004

Szerszámtáska

A szerszámok derékövön való, használatra kész hordozásához



- minden derékövre vagy a wolfcraft hevederrendszer övére rögzíthető
- elegendő hely a szükséges szerszámoknak és kisebb alkatrészeknek
- hosszú élettartam a strapabíró polipropilénnek, a szegecselt csomópontoknak és a körben futó szegélyszalagnak köszönhetően

Műszaki adatok

Szín	Fekete/szürke
Anyag(ok)	polipropilén
További termékspecifikáció	nagy zseb belső rekeszekkel, zseb a kisebb alkatrészeknek, hurkok a csavarhúzóknak, fogóknak és kalapácsoknak

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
5584000	1	4006885558403

Mágneses szerszámtartó sín

Fémszerszámok egyszerű és biztonságos tárolásához



- csavarhúzókhoz, kalapácsokhoz, fogókhoz, reszelőkhöz stb. használható
- két műanyag tartó az egyszerű falra szereléshez
- hasznos hossz: 460 mm, egyedileg 920 mm-re, 1380 mm-re stb. bővíthető

Műszaki adatok

Munkahossz(ak)	460 mm
Terhelhetőség	13 kg
További termékspecifikáció	nyolc erős mágnes garantálja a biztonságos tartást két műanyag tartó az egyszerű falra szereléshez

Szállítási terjedelem

1 mágneses sín
2 műanyag tartó
4 csavar

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
6806000	1	4006885680609




Szállítóeszközök – a termékek összehasonlítása

10 Jahre / year / années / años
Garantie / guarantee / de garantie / de garantía

MADE IN EU

TS hordozókar
(5528000)

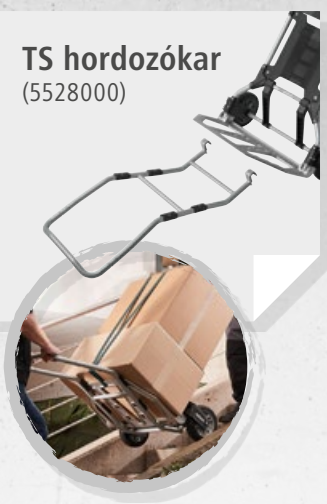

Szállítókocsijaink meggyőző minőséget és biztonságot kínálnak. Kiválóan használhatók kisebb-nagyobb terhek szállítására otthon vagy munkához.



TS 600
(5505000)

A kompakt molnárkocsi



TS 850
(5501000)

A mindenes



TS 850 Offroad
(5503000)

A robusztus molnárkocsi kertbe és terepre



TS 1500
(5525000)

A strapabíró profi molnárkocsi

Billenthető (a keresztrúdon át)		✓	✓	✓
Kompatibilis a TS hordozókarral		✓	✓	✓
Offroad			✓	
Szorítóhevederrel	✓	✓	✓	
Teherbírás (lépcsőn)	70 kg (40 kg)	100 kg (50 kg)	100 kg (50 kg)	200 kg (100 kg)
Max. magasság kinyitva	104 cm	110 cm	110 cm	124 cm
Méretek becsukva (sz x ma x mé)	43 x 73 x 6 cm	50 x 82 x 7 cm	50 x 82 x 9 cm	60 x 99 x 11 cm
Hordozólemez mérete	42 x 27,5 cm	49 x 28 cm	49 x 28 cm	59 x 37 cm
Önsúly	3,9 kg	5,6 kg	5,8 kg	10,4 kg

TS 850 szállítórendszer

A molnárkocsi minden esetre - kényelmes és helytakarékos



- betolható fogókengyel középső reteszelőgombbal és gyorsösszecsukási rendszerrel a helytakarékos tároláshoz
- nagy profilkerekek, alkalmasak lépcsőkhöz és kültéri használathoz
- max. 100 kg terhelhetőség, 3 pontos rögzítés és stabil keresztrúd a könnyű billenthetőség érdekében

Műszaki adatok

Munkamagasság(ok)	1100 mm
Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	540 x 470 x 1100 mm
Termékméretek összehajtva	500 x 77 x 820 mm
Termék tömege	5,6 kg
Molnárkocsi terhelhetősége	100 kg
Kerék	Műanyag kerekek

Tartozékok

5528000

Cikkszám	Tartalom	Termékméretek (sz x mé x ma)	Termék tömege	EAN-Code
5501000	1	540 x 470 x 1100 mm	5,6 kg	4006885550100

TS 850 Offroad szállítórendszer

A robusztus molnárkocsi kertbe és terepre



- az extra szélességű profilos gumiabroncsok és a megerősített keréktartók jó tapadást tesznek lehetővé, alkalmassá téve az eszközt a terepi munkára, szinte bármilyen altalaj esetén
- gyorsösszecsukási rendszer betolható fogókengyellel és középső reteszelőgombbal a helytakarékos tároláshoz
- max. 100 kg terhelhetőség, 3 pontos rögzítés és stabil keresztrúd a könnyű billenthetőség érdekében

Műszaki adatok

Munkamagasság(ok)	1100 mm
Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	570 x 470 x 1100 mm
Termékméretek összehajtva	500 x 90 x 820 mm
Lapát méretei	490 x 280 mm
Termék tömege	5,8 kg
Molnárkocsi terhelhetősége	100 kg

Tartozékok

5528000

Cikkszám	Tartalom	Termékméretek (sz x mé x ma)	Termék tömege	EAN-Code
5503000	1	570 x 470 x 1100 mm	5,8 kg	4006885550308

TS 600 szállítórendszer

A mobil molnárkocsi - felhajtható és stabil



- kompakt és könnyű, a praktikus összecsukó automatika együtt nyitja ki a kerekeket és a rakodólapot
- max. 70 kg terhelhetőség, 2 pontos rögzítés
- ívelt keresztrúd, ideális a hengeres tárgyak szállításához

Műszaki adatok

Munkamagasság(ok)	1040 mm
Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	430 x 445 x 1050 mm
Termékméretek összehajtva	430 x 60 x 730 mm
Termék tömege	3,9 kg
Molnárkocsi terhelhetősége	70 kg
Kerék	Műanyag kerekek

Cikkszám	Tartalom	Termékméretek (sz x mé x ma)	Termék tömege	EAN-Code
5505000	1	430 x 445 x 1050 mm	3,9 kg	4006885550506

TS 1500 szállítórendszer

A strapabíró profi molnárkocsi



- lecsukható, lépcsőn is használható, extra nagyméretű rakodólappal és ívelt hátfallal, max. 200 kg terhelés,
- könnyű, kényelmes közlekedés a nagy méretű, párnázott kerekekkel, darabonként 2 golyóscsapággyal,
- kihúzható markolat középső reteszelő rendszerrel, ergonomikus kialakítású fogantyúkkal.

Műszaki adatok

Munkamagasság(ok)	1000 - 1240 mm
Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	660 x 595 x 1240 mm
Termékméretek összehajtva	600 x 110 x 1010 mm
Lapát méretei	590 x 370 mm
Termék tömege	10,4 kg
Molnárkocsi terhelhetősége	200 kg
Kerék	Habbal töltött kerekek
További termékspecifikáció	kihúzható markolat középső reteszelő rendszerrel

Tartozékok

5528000

Cikkszám	Tartalom	Termékméretek (sz x mé x ma)	Termék tömege	EAN-Code
5525000	1	660 x 595 x 1240 mm	10,4 kg	4006885552500

TS hordozókar

Lépcsőzést segítő eszköz max. 100 kg tömegű, nehéz terhekhez



- a molnárkocsit 2 fős szállítórendszerré alakítja, kompatibilis a TS 850 és TS 1500 típusokkal
- stabil, teherbíró acélváz
- ergonomikus kialakítású markolat a kényelmes hordozhatóság érdekében

Műszaki adatok

Termékméretek (Sz x Mé x Ma) 396 x 891 x 305 mm

Tartozék ehhez

5501000, 5503000, 5525000

Cikkszám	Tartalom	Termékméretek (sz x mé x ma)	EAN-Code
5528000	1	396 x 891 x 305 mm	4006885552807

FT 300 bútorszállító görgő, osztható

Bútorszállító görgő 3 az 1-ben funkcióval: kompakt, osztott vagy V-alakú



- három különböző nagyságú, csúszásmentes rátétekkel ellátott felfekvő felületet kínál
- kompakt lapként ideális a nehezebb terhek szállítására, 250 kg-ig
- megnövelhető felfekvő felület a V-alakban széthajtható részek által, 200 kg terhelésig

Műszaki adatok

Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	390 x 565 x 120 mm
Termék tömege	3,93 kg
Kerék	Műanyag kerekek
Anyagvastagság	18 mm
Anyag(ok)	rétegelt nyírlemez
További termékspecifikáció	max. terhelhetőség kompakt lapként nehéz terhekhez: 250 kg max. terhelhetőség V-alakban a felfekvő felület megnöveléséhez: 200 kg max. terhelhetőség teljesen megosztva nagy bútorok szállításához: 200 kg 6 önbeálló görgő, Ø 75 mm, siklócsapággyal, 360°-ban elforgatható terhelhető felület zárt állapotban: 565 x 390 mm

Cikkszám	Tartalom	Termékméretek (sz x mé x ma)	Termék tömege	EAN-Code
5542000	1	390 x 565 x 120 mm	3,93 kg	4006885554207

FT 400 Puzzle Boards bútorszállító görgő

Készlet 2 bútorgörgővel, tetszőlegesen bővíthető



- egyenként és összekapcsolva is használható, max. 400 kg terheléshez
- a moduláris rendszer kiegészítő szögvasakkal és lapokkal tetszőlegesen bővíthető
- kiváló minőségű, hosszú élettartamú nyírfa rétegelt lemez, vízállóra enyvezett kivitel, ergonomikus megfogó kivágásokkal

Műszaki adatok

Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	290 x 590 x 120 mm
Termék tömege	5,25 kg
Terhelhetőség	400 kg
További termékspecifikáció	4 önbeálló görgő, Ø 75 mm, siklócsapággyal, 360°-ban elforgatható egy lap max. terhelhetősége: 200 kg két vagy több lap max. terhelhetősége: 400 kg egy lap felfekvő felülete: 590 x 290 mm

Cikkszám	Tartalom	Termékméretek (sz x mé x ma)	Termék tömege	EAN-Code
5543000	2	290 x 590 x 120 mm	5,25 kg	4006885554306

FT 350 B megosztható bútorszállító görgő, kengyellel

Bútorszállító görgő 5 az 1-ben funkcióval: lapkocsi és platformkocsi, vagy bútorgörgő három különböző felfekvő felülettel



- platformkocsiként nehezebb terhekhez, 150 kg-ig
- lapkocsiként hosszú deszkákhoz vagy bútorrészekhez, 50 kg-ig
- kompakt bútorgörgőként ideális a nehezebb terhek szállításához, 250 kg-ig

Műszaki adatok

Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	390 x 565 x 960 mm
Termék tömege	6,48 kg
Kerék	Műanyag kerekek
Anyagvastagság	18 mm
Anyag(ok)	rétegelt nyírlemez
További termékspecifikáció	max. terhelhetőség lapkocsiként nehezebb terhekhez: 50 kg max. terhelhetőség megosztva platformkocsiként hosszabb deszkákhoz vagy bútorrészekhez: 150 kg max. terhelhetőség V-alakban a felfekvő felület megnöveléséhez: 200 kg max. terhelhetőség kompakt bútorszállító görgőként nehéz terhekhez: 300 kg 6 önbeálló görgő, Ø 75 mm, siklócsapággyal, 360°-ban elforgatható

Cikkszám	Tartalom	Termékméretek (sz x mé x ma)	Termék tömege	EAN-Code
5548000	1	390 x 565 x 960 mm	6,48 kg	4006885554801

Hevederrendszer

Költöztető és mindennapi segédeszköz a terhek fáradságmentes és hátkímélő hordozásához



- a költöztető kartondobozok hátkímélő, fáradságmentes szállítása
- kihajtható leállítótalp
- a vállheveder és a derékheveder lehetővé teszi az ergonomikus teherelosztást

Műszaki adatok

Terhelhetőség	30 kg
Anyag(ok)	nejlon

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
5582000	1	4006885558205



Szivattyú fémházban (3000 l/h)



Műszaki adatok

Max. kimeneti teljesítmény	3.000 l/h
1. szállítási magasság	tömlőátmérő 1/2" (13 mm) = emelési magasság 30 m
2. szállítási magasság	tömlőátmérő 3/4" (19 mm) = emelési magasság 24 m
Szívómagasság	3 m
Max. száraz üzem	30 s
Tömlős csatlakozás	1/2" (13 mm) / 3/4" (19 mm)
Szárátmérő	8 mm
Menetes csatlakozás	3/4" (19 mm)
Max. forgási sebesség	2.800 ford./perc
Gép min. teljesítménye	600 watt
További termékspecifikáció	fémház

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
2200000	1	4006885220003

Szivattyű műanyagházban (1300 l/h)



Műszaki adatok

Max. kimeneti teljesítmény	1.300 l/h
1. szállítási magasság	tömlőátmérő 1/2" (13 mm) = emelési magasság 15 m
Szívómagasság	3 m
Max. száraz üzem	30 s
Tömlős csatlakozás	1/2" (13 mm)
Szárátmérő	6 mm
Max. forgási sebesség	2.800 ford./perc
Gép min. teljesítménye	600 watt
További termékspecifikáció	műanyagház

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
2202000	1	4006885220201

Szivattyú műanyagházban (3000 l/h)



Műszaki adatok

Max. kimeneti teljesítmény	3.000 l/h
1. szállítási magasság	tömlőátmérő 1/2" (13 mm) = emelési magasság 24 m
2. szállítási magasság	tömlőátmérő 3/4" (19 mm) = emelési magasság 18 m
Szívómagasság	3 m
Max. száraz üzem	30 s
Tömlős csatlakozás	1/2" (13 mm) / 3/4" (19 mm)
Szárátmérő	8 mm
Menetes csatlakozás	3/4" (19 mm)
Max. forgási sebesség	2.800 ford./perc
Gép min. teljesítménye	600 watt
További termékspecifikáció	műanyagház

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
2207000	1	4006885220706

Sarokcsiszolóhoz

Multi famaró sarokcsiszolóhoz

Famegmunkáló előtétkészülék sarokcsiszolóhoz



- laposcsapos kötések, rejtett rések, sarkalatok és szegőlécek készítéséhez
- kompatibilis az M14-es orsómenettel és kétoldali menetes fogantyúrögzítéssel ellátott egykezes sarokcsiszolókkal
- tartalmaz egy forgács- és porgyűjtő zsákot, valamint egy Ø 100 mm TCT korongmarót

Műszaki adatok

Menetes csatlakozás	M14
Max. forgási sebesség	12.000 ford./perc
Munkapad gépterülete	valamennyi M14-es orsómenettel és kétoldali menetes (M6, M8, M10) fogantyúrögzítéssel ellátott egykezes sarokcsiszoló

Szállítási terjedelem

1 multi famaró sarokcsiszolóhoz
1 korongmaró, wolframkarbid hegyű, Ø 100 mm
1 forgácsgyűjtő zsák

Tartozékok

2921000, 2922000, 2923000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
2920000	1	4006885292000

Dekopírfűrész asztal

A pontos, helyhez kötött dekopírfűrészes munkákhoz



- kompatibilis minden max. 60 mm-es lapvastagságú munkaasztallal; 2 acél szorító gondoskodik a stabil tartásról
- szabad rálátás a vágás vonalára és a párhuzamvezetőre
- tiszta vágási élek a munkadarab látható felületén azáltal, hogy a fűrészlap az alsó oldalon lép be

Műszaki adatok

Asztallap	320 x 300 mm
Asztallap anyaga	1,5 mm-es horganyzott lemez

Szállítási terjedelem

1 dekopírfűrész asztal
1 párhuzamos ütköző
2 acél szorító

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
6197000	1	4006885619708

Rögzítőkészlet az FKS 145 vezetősínekhez

Az FKS 145 vezetősínnek a MASTER cut 2600 és a MASTER work 1600 asztalhoz való rögzítéséhez



- 2 szorító az FKS 145 vezetősínnek a MASTER cut 2600 és a MASTER work 1600 asztalhoz való rögzítéséhez
- rendkívül nagy befogási tartomány, kompatibilis a MASTER cut 2600 és a MASTER work 1600 profilszélességével
- tartalmaz műanyag tartót is az alumínium profilhoz való biztonságos rögzítéshez

Tartozék ehhez

6909000, 6913000, 6918000, 6918612

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
6897000	1	4006885689701

Hosszabbító készlet az FKS 115 vezetősínhez

Az FKS 115 meghosszabbításához



- egyszerű és gyors hosszabbítás az FKS 115 vezetősínhez, nagyméretű munkadarabok megmunkálásához
- a vezetőt 230 cm-re hosszabbítja meg
- kettőnél több sínnel is meghosszabbítható

Műszaki adatok

Sín méretei 190 x 1150 x 10 mm

Szállítási terjedelem

1 hosszabbító készlet az FKS 115 vezetősínhez
1 toldóadapter

Tartozék ehhez

6910000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
6911000	1	4006885691100

FKS 145 vezetősín kézi körfűrészekhez

Vezetősín kézi körfűrészekhez



- egyenes vágásvezetés hosszanti, kereszt- és ferde vágásoknál, 110 cm-es vágási hosszig
- megosztható sín a helytakarékos tároláshoz
- szán hálózatról működő és akkumulátoros kézi körfűrészek vezetéséhez, kisméretű alaplemezűek esetén is

Műszaki adatok

Sín méretei 190 x 1450 x 12 mm

Szállítási terjedelem

1 db FKS 145 vezetősín
2 db szorító

Tartozékok

6897000, 6914000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
6913000	1	4006885691308

Hosszabbító készlet az FKS 145 vezetősínhez

Az FKS 145 meghosszabbításához



- egyszerű és gyors hosszabbítás az FKS 145 vezetősínhez, nagyméretű munkadarabok megmunkálásához
- a vezetőt 255 cm-re hosszabbítja meg, 220 cm maximális vágáshosszal
- többszörösen is meghosszabbítható

Műszaki adatok

Sín méretei 190 x 1100 x 12 mm

Tartozék ehhez

6913000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
6914000	1	4006885691407

Fúróállvány

Lapos felületek, köranyagok, lécek pontos fúrásához



Műszaki adatok

Munkamagasság(ok)	345 mm
Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	160 x 230 x 500 mm
Kinyúlás	112 mm
Munkapad gépterülete	minden Ø 43 mm Euronorm befogónyakkal ellátott géphez
További termékspecifikáció	a munkafelületen rögzítőhornyok találhatóak feszítőkarmok vagy satuk rögzítéséhez beépített visszatérítő rugó köröszloppal szürkeöntvény talp, 155 x 220 mm munkalöket max. 60 mm Ø 43 mm-es Euronorm fúrónyakhoz

Tartozékok

3410000, 3412099, 3423000, 4920000

Cikkszám	Tartalom	Termékméretek (sz x mé x ma)	EAN-Code
3406000	1	160 x 230 x 500 mm	4006885340602

Mobil fúrási segédlet tecmobil 200

A biztonságos szerszám nélküli gyorsszerelő rendszer



Műszaki adatok

Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	240 x 85 x 270 mm
Munkapad gépterülete	minden Ø 43 mm Euronorm befogónyakkal ellátott géphez
További termékspecifikáció	kézre álló fúrássegítő Ø 43 mm Euronorm fúrónyakhoz

Cikkszám	Tartalom	Termékméretek (sz x mé x ma)	EAN-Code
4521000	1	240 x 85 x 270 mm	4006885452107

Mobil fúróállvány tecmobil



Műszaki adatok

Munkapad gépterülete	minden Ø 43 mm Euronorm befogónyakkal ellátott géphez
További termékspecifikáció	+/- 45°-ban dönthető, 2 oszlopos megvezető skálabeosztással a pontos fúrásokért fokozatmentesen állítható mélységütköző gumilábak a sima felületeken való stabil megtartás érdekében Ø 43 mm Euronorm gépnyakhoz

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4522000	1	4006885452206

Fúróállvány

A biztonságos helyhez kötött fúráshoz



- Ø 43 mm Euronorm befogás a kereskedelemben szokásosan kapható valamennyi, 43 mm átmérőjű Euronorm gépnyakkal ellátott fúrógéphez
- 40 mm-es köroszlop 420 mm hosszú csavarrögzítésű fogasléccel az elcsavarodás nélküli függőleges fúrásokhoz
- gyorsállítású mélységütköző és skálatárcsa a furatmélység milliméterpontosságú beállításához

Műszaki adatok

Munkamagasság(ok)	305 mm
Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	203 x 307 x 570 mm
Kinyúlás	130 mm
Munkapad gépterülete	minden Ø 43 mm Euronorm befogónyakkal ellátott géphez
Anyag(ok)	alumínium nyomásos öntvény
További termékspecifikáció	a munkafelületen rögzítőhornyok találhatóak feszítőkarmok vagy satuk rögzítéséhez beépített visszatérítő rugó kábeltartóval munkalöket max. 80 mm Ø 43 mm Euronorm fúrónyakhoz

Termékkiegészítések

6871000

Tartozékok

3410000, 3412099, 3423000, 4920000

Cikkszám	Tartalom	Termékméretek (sz x mé x ma)	EAN-Code
5027000	1	203 x 307 x 570 mm	4006885502703

Univerzális fúrókészlet fúrássegítővel

Praktikus belépő szintű készlet függőleges furatok készítéséhez



- biztos felhelyezés sima felületekre is a gumitalpak révén
- gond nélkül felhelyezhető kör keresztmetszetű anyagokra vagy élekre is az integrált V hornyoknak köszönhetően
- 5 precíziós fúróvezető fémpersely 4, 5, 6, 8, 10 mm átmérővel

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa, kő, fém, műanyag

Műszaki adatok

További termékspecifikáció	accumobil mobil fúrási segédlet: Méretek (sz x mé x ma): 117 x 66 x 33 mm - Univerzális fúrószárak: hőálló 1100°C-ig pontosan csiszolt keményfémlapkával
Az alábbi szabványnak megfelelően	DIN ISO 5468
Anyag	Volfrám-karbid hegyű
Szárkivitelezés	Hengerszár
Forgásirány	Jobbfutású
Fúró csúcsszöge	130°

Szállítási terjedelem

1 accumobil mobil fúrási segédlet
5 univerzális fúrószár: Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
1000000	1	6 részes	4006885100008

Mélységütköző készlet mobil fúrássegítőhöz

Behatárolt mélységű fúráshoz a mobil fúrássegítő használatakor



- Ø 8 mm, 10 mm, 12 mm

Műszaki adatok

További termékspecifikáció	különösen alkalmas a szerszámok mélységben korlátozott használatára a 4686000 cikkszámú mobil fúrássegítőben

Tartozék ehhez

4686000

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
4681000	1	3 részes	4006885468108

Elszívóadapter mobil fúrássegítőhöz

Porszívó alkalmazásához a fúrási folyamat során



MADE IN EU

Műszaki adatok

További termékspecifikáció	beszívottlevegő-szabályozóval felszerelt adapter a kereskedelemben kapható porszívókra történő csatlakoztatáshoz a fúrás és süllyesztés közben keletkező finom por- és faszemcsék elszívásához nem alkalmas durván forgácsolódó anyagokhoz való használatra

Tartozék ehhez

4686000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4682000	1	4006885468207

accumobil mobil fúrási segédlet

Egyszerű, precíz fúrássegítő függőleges furatok pontos elkészítéséhez



MADE IN EU

- biztos felhelyezés sima felületekre is a gumitalpak révén
- gond nélkül felhelyezhető kör keresztmetszetű anyagokra vagy élekre is az integrált V hornyoknak köszönhetően
- 5 precíziós fúróvezető fémpersely 4, 5, 6, 8, 10 mm átmérővel

Műszaki adatok

Termékszélesség	117 mm
Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	117 x 66 x 33 mm
További termékspecifikáció	5 precíziós fúróvezető fémpersely Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm fúrókhoz

Cikkszám	Tartalom	Termékméretek (sz x mé x ma)	EAN-Code
4685000	1	117 x 66 x 33 mm	4006885468504

Mobil fúrássegítő

A pontosan 90°-os bemerülési szögért



MADE IN EU

- max. 35 Ø mm erdész- (forstner) és hengerfúrókhoz, 8/10/12 mm-es fafúrókhoz, valamint max. Ø 10 mm bittartókhoz
- a gumiütközőknek köszönhetően a szerszámok stabilan állnak a sima felületeken
- pontos fúrás a tájolóvonalak és az oldalsó ütköző segítségével

Termékkiegészítések

Tartozékok

4681000, 4682000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4686000	1	4006885468603

Megvezető gyémánttal bevont „Ceramic” fúrókoronákhoz, Ø 5 - 10 mm

A biztos megvezetésért és vízhűtésért



- robusztus, hosszú élettartamú műanyag kivitel az Ø 5 - 10 mm gyémánttal bevont „Ceramic” fúrókoronák biztos pozícionálásáért
- tartalmaz beépített szivacsot is a szakszerű vízhűtéshez
- 2 szívókorong a fúrási helyzetben történő megbízható rögzítés céljából

Műszaki adatok

További termékspecifikáció	10 mm-es szárátmérőhöz 2 szívókoronggal

Tartozék ehhez

5915000, 5916000, 5917000, 5918000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
5911000	1	4006885591103

Kombibefogó, alumínium présöntvény, elforgatható

Fúró-, maró- és csiszológépekhez bármely pozícióban



- fúró-, maró- és csiszológépek helyhez kötött használatához, bármely pozícióban
- vízszintesen 360° fokban, függőlegesen 90° fokban elforgatható
- Ø 43 mm-es Euronorm fúrónyakhoz

Műszaki adatok

Anyag(ok)	Alumínium nyomásos öntvény
További termékspecifikáció	vízszintesen 360° fokban, függőlegesen 90° fokban elforgatható Ø 43 mm Euronorm gépnyakhoz

Termékkiegészítések
2140000

Tartozék ehhez
6870000, 6871000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4800000	1	4006885480001

Kombibefogó, műanyag, elforgatható

Fúrógépek, maró- és csiszológépekhez vízszintes és függőleges pozícióban



- fúró-, maró- és csiszológépek helyhez kötött használatához, függőleges és vízszintes pozícióban
- Ø 43 mm-es Euronorm fúrónyakhoz
- elforgatható

Műszaki adatok

Anyag(ok)	Műanyag
További termékspecifikáció	elforgatható Ø 43 mm Euronorm fúrónyakhoz

Termékkiegészítések
2140000

MADE IN EU

Tartozék ehhez
6870000, 6871000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4802000	1	4006885480209

Daraboló állvány Ø 115 és 125 mm-es sarokcsiszolókhoz

Ideális egykezes sarokcsiszolóval végzett darabolási munkákhoz



- beépített befogókészülék munkadarabok 45-90°-os szögben való befogatásához
- befogókészülék max befogási tartománya: 100 mm
- stabil alaplemez nyomásos öntvényből

Műszaki adatok

Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	190 x 240 x 260 mm
Szorítási tartomány	100 mm
Munkapad gépterülete	egykezes sarokcsiszolókhoz Ø 115 / 125 mm
További termékspecifikáció	stabil kivitel présöntvény talppal

Cikkszám	Tartalom	Termékméretek (sz x mé x ma)	EAN-Code
5019000	1	190 x 240 x 260 mm	4006885501904

Derékszögű csavarbehajtó

Fúrás és csavarozás 90°-os szögben



- hatlapú ¼"-hajtás (ISO 1173 - E 6,3 szár) mágneses hatlapú ¼" befogó
- sarokméret: 52 mm (beleértve az 25 mm-es bitet), jobb- és balfutás
- golyóscsapágyas erőátvitel

Műszaki adatok

Befogás, csavarhúzóbetét	6,35 mm (¼") hatszögbefogás
Szárkivitelezés	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")
Max. forgási sebesség	400 ford./perc
Forgásirány	Jobb- és balfutású
Max. forgatónyomaték	13
További termékspecifikáció	golyóscsapágyas erőátvitel

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4688000	1	4006885468801


wolfcraft

Szúrófűrészlapok – áttekintés

Maximális gépkompatibilitás:

- ✓ T-befogás
- ✓ U-befogás
- ✓ Speciális fűrészlapok
- ✓ Színkód a különböző anyagokhoz

MADE IN GERMANY




A wolfcraft minden munkához kínál megfelelő fűrészlapot. Választékunk minden szokványos anyagot, vágási típust és gépet lefed.

Anyag

Fűrészlapok minden szokványos anyaghoz

Fa és műanyag



Univerzális



Fémek



Vágás

Három forma a különböző vágásokhoz


durva / gyors



finom



ívek

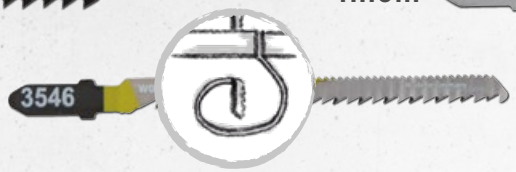

Speciális fűrészlapok

különböző feladatokhoz

Szárazépítés





Csempe







Laminát

Készletek

Praktikus összeállítások



T-száras szúrófűrészlapok

Fához és műanyaghoz

Szúrófűrész-lapok HCS, T-befogás, fa, gyors és durva vágások



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	puhafa, asztaloslemez, rétegelt lemez

Műszaki adatok

Termék hossza (mélysége)	100 mm
Munkahossz(ak)	75 mm
Vágási minőség	Gyors, durva vágások
Vágásmélység	8 - 50 mm
Fogtávolság	4 mm
Fogalak(ok)	fogterpesztett, maratott
Szárkivitelezés	T-befogás
Anyag(ok)	HCS

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
2310000	2	4006885231009
2360000	5	4006885236004

Szúrófűrész-lapok HCS, T-befogás, fa, gyors és durva vágások



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	puhafa, rétegelt lemez, asztaloslemez

Műszaki adatok

Termék hossza (mélysége)	100 mm
Munkahossz(ak)	75 mm
Vágási minőség	Gyors, durva vágások
Vágásmélység	6 - 50 mm
Fogtávolság	3 mm
Fogalak(ok)	fogterpesztett, maratott
Szárkivitelezés	T-befogás
Anyag(ok)	HCS

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
2361000	5	4006885236103
2311000	2	4006885231108

Szúrófűrész-lapok HCS, T-befogás, fa, gyors és durva vágások



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	puhafa, rétegelt lemez, asztaloslemez, MDF, forgácslemez

Műszaki adatok

Termék hossza (mélysége)	100 mm
Munkahossz(ak)	75 mm
Vágási minőség	Gyors, durva vágások
Vágásmélység	8 - 50 mm
Fogtávolság	4 mm
Fogalak(ok)	fogterpesztett, csiszolt
Szárkivitelezés	T-befogás
Anyag(ok)	HCS

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
2380000	2	4006885238008
2650000	5	4006885265004

Szúrófűrész-lapok HCS, T-befogás, fa és akrilüveg, tiszta vágások



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	puhafa, forgácslemez, asztaloslemez, MDF, akrilüveg

Műszaki adatok

Termék hossza (mélysége)	100 mm
Munkahossz(ak)	75 mm
Vágási minőség	Tiszta vágások
Vágásmélység	8 - 45 mm
Fogtávolság	4 mm
Fogalak(ok)	kúposra köszörült
Szárkivitelezés	T-befogás
Anyag(ok)	HCS

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
2652000	5	4006885265202
2382000	2	4006885238206

Fűrészlapok multifűrészhez

MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	keményfa, forgácslemez, rétegelt lemez

Műszaki adatok

Termék hossza (mélysége)	150 mm
Munkahossz(ak)	125 mm
Vágási minőség	Durva vágások
Vágásmélység	100 mm
Fogtávolság	4 mm
Fogalak(ok)	fogterpesztett, csiszolt
Szárkivitelezés	T-befogás
Anyag(ok)	HCS
További termékspecifikáció	kúpos hátú

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
2669000	2	4006885266902

Szúrófűrész-lapok HCS, T-befogás, puhafa, durva vágások



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	puhafa

Műszaki adatok

Termék hossza (mélysége)	100 mm
Munkahossz(ak)	75 mm
Vágási minőség	Durva vágások
Vágásmélység	6 - 40 mm
Fogtávolság	3 mm
Fogalak(ok)	fogterpesztett, maratott
Szárkivitelezés	T-befogás
Anyag(ok)	HCS

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
8431000	2	4006885843103

Szúrófűrész-lapok HSS, T-befogás, fa és műanyag, tiszta vágások





Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	keményfa, teraszdeszka, asztaloslemez, konyhai munkalap, műanyag

Műszaki adatok

Termék hossza (mélysége)	100 mm
Munkahossz(ak)	75 mm
Vágási minőség	Tiszta vágások
Vágásmélység	5 - 30 mm
Fogtávolság	2,5 mm
Fogalak(ok)	kúposra köszörült
Szárkivitelezés	T-befogás
Anyag(ok)	HSS

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
2365000	5	4006885236509
2315000	2	4006885231504

Szúrófűrész-lapok HCS, T-befogás, konyhai munkalap, tiszta vágások

Speciális fűrészlap konyhai munkalapok mindkét oldalon tiszta vágásához



MADE IN GERMANY

- HCS lap T-befogással a messzemenő kompatibilitás érdekében, átlátszó tárolódobozban
- alkalmas speciálisan a 30 - 60 mm vastagságú konyhai munkalapok és bútorlapok nagyon tiszta vágásához
- finom vágásképe a munkadarab felső és alsó oldalán egyaránt

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	bútorlap, konyhai munkalapok és bútorlapok

Műszaki adatok

Termék hossza (mélysége)	130 mm
Munkahossz(ak)	105 mm
Vágási minőség	Tiszta és finom vágások a munkadarab mindkét oldalán
Vágásmélység	30 - 60 mm
Fogtávolság	2 mm
Fogalak(ok)	Kúposra köszörült
Szárkivitelezés	T-befogás
Anyag(ok)	HCS

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
2324000	2	4006885232402

Szúrófűrész-lapok HCS, T-befogás, fa és műanyag, tiszta vágások



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	puhafa, forgácslemez, MDF, laminát, rétegelt lemez, asztaloslemez, műanyag

Műszaki adatok

Termék hossza (mélysége)	100 mm
Munkahossz(ak)	75 mm
Vágási minőség	Tiszta vágások
Vágásmélység	5 - 30 mm
Fogtávolság	2,5 mm
Fogalak(ok)	Kúposra köszörült
Szárkivitelezés	T-befogás
Anyag(ok)	HCS

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
2381000	2	4006885238107
2651000	5	4006885265103

Szúrófűrész-lapok BiM, T-befogás, szögelt fa, tiszta vágások



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	keményfa, teraszdeszka, szögelt fa, asztaloslemez, műanyagbevonatú forgácslemez, laminát, műanyag

Műszaki adatok

Termék hossza (mélysége)	100 mm
Munkahossz(ak)	75 mm
Vágási minőség	Tiszta vágások
Vágásmélység	5 - 30 mm
Fogtávolság	2,5 mm
Fogalak(ok)	kúposra köszörült
Szárkivitelezés	T-befogás
Anyag(ok)	BiM

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
2385000	2	4006885238503

Szúrófűrész-lapok HCS, T-befogás, fa és műanyag, tiszta, egyenes vágások



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	puhafa, rétegelt lemez, műanyag

Műszaki adatok

Termék hossza (mélysége)	100 mm
Munkahossz(ak)	75 mm
Vágási minőség	Tiszta, egyenes vágások
Vágásmélység	5 - 30 mm
Fogtávolság	2,5 mm
Fogalak(ok)	fogterpesztett, csiszolt
Szárkivitelezés	T-befogás
Anyag(ok)	HCS

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
2680000	2	4006885268005

Szúrófűrész-lap, BiM, T-befogás, szendvicsanyagok, fém, műanyag

MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	szendvicsanyag, lemezacél, fémcső (falvastagság 1 – 3 mm), fémprofil (falvastagság 1 – 3 mm), színesfém, üvegszálerősítésű műanyag

Műszaki adatok

Termék hossza (mélysége)	250 mm
Munkahossz(ak)	225 mm
Vágásmélység	1 - 200 mm
Fogtávolság	1,2 mm
Fogalak(ok)	fogterpesztett, maratott
Szárkivitelezés	T-befogás
Anyag(ok)	BiM
További termékspecifikáció	univerzális lap hosszú élettartam

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
2691000	1	4006885269101

Szúrófűrész-lap HCS, T-befogás, fa és műanyag, durva vágások

MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	puhafa, fagerendák, műanyag

Műszaki adatok

Termék hossza (mélysége)	250 mm
Munkahossz(ak)	225 mm
Vágási minőség	Durva vágások
Vágásmélység	8 - 200 mm
Fogtávolság	4 mm
Fogalak(ok)	fogterpesztett, maratott
Szárkivitelezés	T-befogás
Anyag(ok)	HCS

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
2692000	1	4006885269200

Szúrófűrész-lapok HCS, T-befogás, fa, tiszta vágások



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	puhafa, forgácslemez, asztaloslemez, MDF, szerkezeti fa

Műszaki adatok

Termék hossza (mélysége)	115 mm
Munkahossz(ak)	90 mm
Vágási minőség	Tiszta vágások
Vágásmélység	6 - 65 mm
Fogtávolság	2,8 mm
Fogalak(ok)	kúposra köszörült
Szárkivitelezés	T-befogás
Anyag(ok)	HCS

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
3543000	2	4006885354302

Szúrófűrész-lapok HCS, T-befogás, fa, tiszta vágások



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	puhafa, asztaloslemez, MDF, szerkezeti fa, konyhai munkalap

Műszaki adatok

Termék hossza (mélysége)	115 mm
Munkahossz(ak)	90 mm
Vágási minőség	Tiszta vágások
Vágásmélység	6 - 65 mm
Fogtávolság	3 mm
Fogalak(ok)	kúposra köszörült
Szárkivitelezés	T-befogás
Anyag(ok)	HCS

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
3547000	2	4006885354708

Szúrófűrész-lapok HCS, T-befogás, fa, tiszta vágások



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	puhafa, forgácslemez, MDF, műanyagbevonatú forgácslemez, laminát, asztaloslemez

Műszaki adatok

Termék hossza (mélysége)	100 mm
Munkahossz(ak)	75 mm
Vágási minőség	Finom, tiszta vágások
Vágásmélység	5 - 30 mm
Fogtávolság	2,5 mm
Fogalak(ok)	fogterpesztett, csiszolt
Szárkivitelezés	T-befogás
Anyag(ok)	HCS

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
3551000	2	4006885355101
2653000	5	4006885265301

Szúrófűrész-lapok BiM, T-befogás, fa és műanyag, tiszta vágások



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	keményfa, műanyagbevonatú forgácslemez, MDF, parketta, laminát, műanyag, üregkamrás polikarbonát lemez

Műszaki adatok

Termék hossza (mélysége)	100 mm
Munkahossz(ak)	75 mm
Vágási minőség	Tiszta vágások
Vágásmélység	3 - 30 mm
Fogtávolság	1,65 mm
Fogalak(ok)	csúcsfogazott, kúposra köszörült
Szárkivitelezés	T-befogás
Anyag(ok)	BiM

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
3561000	2	4006885356108

Szúrófűrészlapok HCS, T-befogás, puhafa



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	puhafa

Műszaki adatok

Termék hossza (mélysége)	100 mm
Munkahossz(ak)	75 mm
Vágásmélység	5 - 40 mm
Fogtávolság	2,5 mm
Fogalak(ok)	fogterpesztett, maratott
Szárkivitelezés	T-befogás
Anyag(ok)	HCS

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
8433000	2	4006885843301

Szúrófűrész-lapok HCS, T-befogás, fa, íves vágások



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	puhafa, forgácslemez, asztaloslemez, rétegelt lemez

Műszaki adatok

Termék hossza (mélysége)	75 mm
Munkahossz(ak)	50 mm
Vágási minőség	Íves vágások
Vágásmélység	4 - 20 mm
Fogtávolság	2 mm
Fogalak(ok)	fogterpesztett, maratott
Szárkivitelezés	T-befogás
Anyag(ok)	HCS

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
2313000	2	4006885231306

Szúrófűrész-lapok HCS, T-befogás, fa, tiszta íves vágások



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	puhafa, rétegelt lemez, műanyagbevonatú forgácslemez, laminát, parketta

Műszaki adatok

Termék hossza (mélysége)	75 mm
Munkahossz(ak)	50 mm
Vágási minőség	Tiszta íves vágások
Vágásmélység	3 - 20 mm
Fogtávolság	1,35 mm
Fogalak(ok)	csúcsfogazott, kúposra köszörült
Szárkivitelezés	T-befogás
Anyag(ok)	HCS

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
2393000	5	4006885239302
2383000	2	4006885238305

Szúrófűrész-lapok HCS, T-befogás, kétoldalas fogazás, fa, íves vágások



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	puhafa, rétegelt lemez, MDF

Műszaki adatok

Termék hossza (mélysége)	115 mm
Munkahossz(ak)	55 / 90 mm
Vágási minőség	Íves vágások
Vágásmélység	6 - 40 mm
Fogtávolság	2,2 mm 3,2 mm
Fogalak(ok)	köszörült vario fogazat
Szárkivitelezés	T-befogás
Anyag(ok)	HCS

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
2682000	2	4006885268203

Szúrófűrész-lapok HCS, T-befogás, fa, gyors ívelt nagyoló vágások



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	puhafa, forgácslemez, asztaloslemez, konyhai munkalap

Műszaki adatok

Termék hossza (mélysége)	100 mm
Munkahossz(ak)	75 mm
Vágási minőség	Gyors, ívelt nagyoló vágások
Vágásmélység	8 - 50 mm
Fogtávolság	4 mm
Fogalak(ok)	fogterpesztett, csiszolt
Szárkivitelezés	T-befogás
Anyag(ok)	HCS

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
3545000	2	4006885354500

Szúrófűrész-lapok HCS, T-befogás, fa és műanyag, tiszta íves vágások



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	puhafa, asztaloslemez, műanyagbevonatú forgácslemez, parketta, műanyag

Műszaki adatok

Termék hossza (mélysége)	100 mm
Munkahossz(ak)	75 / 40 mm
Vágási minőség	Tiszta íves vágások
Vágásmélység	5 - 30 mm
Fogtávolság	2,5 mm
Fogalak(ok)	fogterpesztett, csiszolt
Szárkivitelezés	T-befogás
Anyag(ok)	HCS
További termékspecifikáció	hátrafogazott

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
3546000	2	4006885354609

Szúrófűrész-lapok HCS, T-befogás, puhafa, íves vágások



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	puhafa

Műszaki adatok

Termék hossza (mélysége)	75 mm
Munkahossz(ak)	50 mm
Vágási minőség	Íves vágások
Vágásmélység	4 - 15 mm
Fogtávolság	2 mm
Fogalak(ok)	hullámos, maratott
Szárkivitelezés	T-befogás
Anyag(ok)	HCS

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
8432000	2	4006885843202

Szúrófűrészlap-készlet, 3 részes, HCS, T-befogás, laminát és parketta





Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	puhafa, rétegelt lemez, műanyagbevonatú forgácslemez, laminát, parketta

Műszaki adatok

Termék hossza (mélysége)	100 mm
Munkahossz(ak)	75 mm
Vágási minőség	Tiszta, egyenes vágások Tiszta íves vágások
Vágásmélység	3 - 25 mm
Fogtávolság	1,65 mm
Fogalak(ok)	kúposra köszörült
Szárkivitelezés	T-befogás
Anyag(ok)	HCS

Szállítási terjedelem

2 szúrófűrészlap, széles kivitel egyenes vágásokhoz
1 szúrófűrészlap, keskeny kivitel íves vágásokhoz

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
2379000	1	3 részes	4006885237902

Szúrófűrész-készlet 5 részes, T-befogás, szögelt fa és műanyag





Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	keményfa, rétegelt lemez, asztaloslemez, műanyagbevonatú forgácslemez, laminát, parketta, szögelt fa

Műszaki adatok

Vágási minőség	Tiszta vágások
Fogalak(ok)	kúposra köszörült
Szárkivitelezés	T-befogás

Szállítási terjedelem

3 szúrófűrész-lap BiM, vágásmélység 30 mm, finom tiszta vágások, fogtávolság 2,5 mm, fogazott hossz 75 mm, teljes hossz 100 mm
2 szúrófűrész-lap HCS, vágásmélység 20 mm, tiszta íves vágások, fogtávolság 1,35 mm, fogazott hossz 50 mm, teljes hossz 75 mm

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
2383100	1	5 részes	4006885238312

Szúrófűrészlap-projektkészlet konyha, 3 részes, T-befogás



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	puhafa, forgácslemez, MDF, laminát, asztaloslemez, szerkezeti fa, konyhai munkalap, rétegelt lemez, műanyag

Műszaki adatok

Szárkivitelezés	T-befogás
Anyag(ok)	HCS

Szállítási terjedelem

1 szúrófűrész-lap HCS, vágásmélység 5 – 30 mm, tiszta vágások, fogtávolság 2,5 mm
1 szúrófűrészlap HCS, vágásmélység 8 – 50 mm, ívelt nagyoló vágások, fogtávolság 4 mm
1 szúrófűrészlap HCS, vágásmélység 6 – 65 mm, tiszta vágások, fogtávolság 3 mm

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
2684000	1	3 részes	4006885268401

Szúrófűrészlap-készlet, 10 részes; T-befogás, puhafa



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	puhafa

Műszaki adatok

Szárkivitelezés	T-befogás
Anyag(ok)	HCS

Szállítási terjedelem

2 szúrófűrész-lap HCS, vágásmélység 5 – 40 mm, fogtávolság 2,5 mm
3 szúrófűrész-lap HCS, vágásmélység 8 – 40 mm, gyors és nagyon durva vágások, fogtávolság 4 mm
2 szúrófűrészlap HCS, vágásmélység 4 – 15 mm, íves vágások, fogtávolság 2 mm
3 szúrófűrész-lap HCS, vágásmélység 6 – 40 mm, durva vágások, fogtávolság 3 mm

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
8430000	1	10 részes	4006885843004

T-száras szúrófűrészlapok

Fémhez

Szúrófűrész-lapok HSS, T-befogás; lemezacél, alumínium



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	lemezacél, alumínium

Műszaki adatok

Termék hossza (mélysége)	75 mm
Munkahossz(ak)	50 mm
Vágásmélység	3 - 6 mm
Fogtávolság	2 mm
Fogalak(ok)	hullámos, maratott
Szárkivitelezés	T-befogás
Anyag(ok)	HSS

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
2367000	5	4006885236707
2317000	2	4006885231702

Szúrófűrész-lapok HSS; T-befogás; fémlemez, színesfém



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fémlemez, színesfém

Műszaki adatok

Termék hossza (mélysége)	75 mm
Munkahossz(ak)	50 mm
Vágásmélység	1 - 3 mm
Fogtávolság	1,2 mm
Fogalak(ok)	hullámos, maratott
Szárkivitelezés	T-befogás
Anyag(ok)	HSS

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
2318000	2	4006885231801
2654000	5	4006885265400

Szúrófűrész-lapok BiM; T-befogás; hosszú élettartam; nemesacél, lemezacél, színesfém



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	nemesacél (inox), lemezacél, színesfém

Műszaki adatok

Termék hossza (mélysége)	75 mm
Munkahossz(ak)	50 mm
Vágásmélység	1 - 3 mm
Fogtávolság	1,2 mm
Fogalak(ok)	hullámos, maratott
Szárkivitelezés	T-befogás
Anyag(ok)	BiM

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
2388000	2	4006885238800

Szúrófűrész-lapok HSS; T-befogás; fémcső, lemezacél, színesfém



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fémcső (falvastagság 1 – 3 mm), fémprofil (falvastagság 1 – 3 mm), lemezacél, színesfém

Műszaki adatok

Termék hossza (mélysége)	130 mm
Munkahossz(ak)	105 mm
Vágásmélység	1 - 3 mm
Fogtávolság	1,2 mm
Fogalak(ok)	hullámos, maratott
Szárkivitelezés	T-befogás
Anyag(ok)	HSS

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
3549000	2	4006885354906

Szúrófűrész-lapok HSS, T-befogás; lemezacél, alumínium



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	lemezacél, alumínium

Műszaki adatok

Termék hossza (mélysége)	75 mm
Munkahossz(ak)	50 mm
Vágásmélység	2,5 - 4 mm
Fogtávolság	2 mm
Fogalak(ok)	hullámos, maratott
Szárkivitelezés	T-befogás
Anyag(ok)	HSS

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
8434000	2	4006885843400

T-száras szúrófűrészlapok

Univerzális fűrészlapok

Szúrófűrész-lapok BiM; T-befogás; fém, fa, műanyag; durva vágások



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	keményfa, puhafa, szögelt fa, műanyag, lemezacél 3 – 6 mm, színesfém, nemesacél (inox)

Műszaki adatok

Termék hossza (mélysége)	130 mm
Munkahossz(ak)	105 mm
Vágási minőség	Durva vágások
Vágásmélység	3 - 65 mm
Fogtávolság	1,8 mm 2,5 mm
Fogalak(ok)	fogterpesztett, maratott, vario-fogazás
Szárkivitelezés	T-befogás
Anyag(ok)	BiM
További termékspecifikáció	univerzális lap hosszú élettartam

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
3554000	2	4006885355408

Szúrófűrész-lapok BiM; T-befogás; fém, fa, műanyag; durva vágások



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	puhafa, keményfa, szögelt fa, műanyag, színesfém, alumínium, lemezacél 3 – 10 mm, nemesacél (inox)

Műszaki adatok

Termék hossza (mélysége)	130 mm
Munkahossz(ak)	105 mm
Vágási minőség	Durva vágások
Vágásmélység	3 - 65 mm
Fogtávolság	2 mm 4 mm
Fogalak(ok)	fogterpesztett, maratott
Szárkivitelezés	T-befogás
Anyag(ok)	BiM
További termékspecifikáció	univerzális lap hosszú élettartam

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
3555000	2	4006885355507

T-száras szúrófűrészlapok

Speciális fűrészlapok

Szúrófűrész-lap wolfram-karbid bevonattal, T-befogás, falicsempe, durva vágások



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	kerámia falicsempe

Műszaki adatok

Munkahossz(ak)	50 mm
Vágási minőségek	durva vágások
Vágásmélység	5 - 15 mm
Szárkivitelezés	T-befogás
Anyag(ok)	keményfém bevonatú

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
2319000	1	4006885231900

Szúrófűrész-lap, wolframkarbid hegyű, T-befogás, gipszkarton, pórusbeton; durva vágások



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	pórusbeton, gipszkartonlap, cementkötésű rostlap, üvegszálerősítésű műanyag

Műszaki adatok

Termék hossza (mélysége)	130 mm
Munkahossz(ak)	105 mm
Vágási minőség	Durva vágások
Vágásmélység	80 mm
Fogtávolság	4,3 mm
Szárkivitelezés	T-befogás
Anyag(ok)	keményfém lapkás

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
2384000	1	4006885238404

T-száras szúrófűrészlapok

Vegyes készletek

Szúrófűrészlap-készlet, 10 részes, T-befogás



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható — puhafa, rétegelt lemez, forgácslemez, asztaloslemez, MDF, laminát, műanyag, színesfém, lemezacél, alumínium

Műszaki adatok

Szárkivitelezés — T-befogás

Szállítási terjedelem

3 szúrófűrész-lap HCS, vágásmélység 8 – 50 mm, gyors és durva vágások, fogtávolság 4 mm
2 szúrófűrész-lap HCS, vágásmélység 50 mm, durva vágások, fogtávolság 3 mm
2 szúrófűrész-lap HCS, vágásmélység 4 – 20 mm, íves vágások, fogtávolság 2 mm
1 szúrófűrész-lap HCS, vágásmélység 5 – 30 mm, tiszta vágások, fogtávolság 2,5 mm
1 szúrófűrész-lap HSS, vágásmélység 3 – 6 mm, fogtávolság 2 mm
1 szúrófűrész-lap HSS, vágásmélység 1 – 3 mm, fogtávolság 1,2 mm

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
2358000	1	10 részes	4006885235809

Szúrófűrészlap-készlet zsebkéssel, 12 részes, T-befogás



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható — keményfa, puhafa, szerkezeti fa, forgácslemez, laminát, lemezacél

Műszaki adatok

Szárkivitelezés — T-befogás

Szállítási terjedelem

2 szúrófűrész-lap HCS, vágásmélység 8 – 65 mm, nagyon durva vágások, fogtávolság 4,3 mm
2 szúrófűrész-lap HCS, vágásmélység 6 – 40 mm, durva vágások, fogtávolság 3 mm
2 szúrófűrész-lap HCS, vágásmélység 5 – 40 mm, fogtávolság 2,5 mm
2 szúrófűrész-lap HCS, vágásmélység 3 – 40 mm, finom vágások, fogtávolság 1,65 mm
2 szúrófűrész-lap HCS, vágásmélység 4 – 15 mm, íves vágások, fogtávolság 2 mm
1 szúrófűrész-lap HSS, vágásmélység 1 – 3 mm, fogtávolság 1,2 mm
1 zsebkés

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
2377000	1	12 részes	4006885237704

Szúrófűrészlap-készlet, 10 részes, T-befogás



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható — puhafa, rétegelt lemez, asztaloslemez, forgácslemez, MDF, laminát, műanyag, lemezacél, színesfém, alumínium

Műszaki adatok

Szárkivitelezés — T-befogás

Szállítási terjedelem

2 szúrófűrész-lap HCS, vágásmélység 8 – 50 mm, durva vágások, fogtávolság 4 mm
2 szúrófűrész-lap HCS, vágásmélység 5 – 30 mm, tiszta vágások, fogtávolság 2,5 mm
2 szúrófűrész-lap HCS, vágásmélység 4 – 20 mm, íves vágások, fogtávolság 2 mm
2 szúrófűrészlap HSS, vágásmélység 1 – 3 mm, fogtávolság 1,2 mm
2 szúrófűrészlap HSS, vágásmélység 3 – 6 mm, fogtávolság 2 mm

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
2655000	1	10 részes	4006885265509

Szúrófűrészlap-belépőkészlet, 3 részes, T-befogás



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható — puhafa, rétegelt lemez, forgácslemez, asztaloslemez, MDF, laminát, műanyag, lemezacél, alumínium

Műszaki adatok

Szárkivitelezés — T-befogás

Szállítási terjedelem

1 szúrófűrészlap HCS, vágásmélység 8 – 50 mm, gyors és durva vágások, fogtávolság 4 mm
1 szúrófűrészlap HCS, vágásmélység 5 – 30 mm, tiszta vágások, fogtávolság 2,5 mm
1 szúrófűrészlap HSS, vágásmélység 3 – 6 mm, fogtávolság 2 mm

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
2685000	1	3 részes	4006885268500

Szúrófűrészlap-projektkészlet, belsőépítészet, 5 részes, T-befogás



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható — puhafa, keményfa, szögelt fa, teraszdeszka, rétegelt lemez, asztaloslemez, forgácslemez, műanyagbevonatú forgácslemez, laminát, műanyag, lemezacél, színesfém, kerámia falicsempe

Műszaki adatok

Szárkivitelezés — T-befogás

Szállítási terjedelem

1 szúrófűrészlap HCS, vágásmélység 6 – 50 mm, gyors és durva vágások, fogtávolság 3 mm
1 szúrófűrészlap HCS, vágásmélység 4 – 20 mm, íves vágások, fogtávolság 2 mm
1 szúrófűrészlap HCS, vágásmélység 5 – 30 mm, tiszta vágások, fogtávolság 2,5 mm
1 szúrófűrészlap HSS, vágásmélység 1 – 3 mm, fogtávolság 1,2 mm
1 szúrófűrészlap wolfram-karbid bevonattal, vágásmélység 5 – 15 mm, durva vágások

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
2688000	1	5 részes	4006885268807

Szúrófűrészlap-készlet, 10 részes, T-befogás

Minden barkácsoló indulókészlete



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható: puhafa, asztaloslemez, forgácslemez, laminát, MDF, rétegelt lemez, műanyag, lemezacél, színesfém

Műszaki adatok

Szárkivitelezés: T-befogás

Szállítási terjedelem

2 szúrófűrész-lap HCS, vágásmélység 8 – 50 mm, gyors és durva vágások, fogtávolság 4 mm
2 szúrófűrész-lap HCS, vágásmélység 6 – 50 mm, gyors és durva vágások, fogtávolság 3 mm
2 szúrófűrész-lap HCS, vágásmélység 4 – 20 mm, íves vágások, fogtávolság 2 mm
2 szúrófűrész-lap HCS, vágásmélység 5 – 30 mm, tiszta vágások, fogtávolság 2,5 mm
2 szúrófűrészlap HSS, vágásmélység 1 – 3 mm, fogtávolság 1,2 mm

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
3559000	1	10 részes	4006885355903

Szúrófűrészlap-készlet, 10 részes, T-befogás



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható: puhafa, lemezacél, színesfém, alumínium, nemesacél (inox)

Műszaki adatok

Szárkivitelezés: T-befogás

Szállítási terjedelem

3 szúrófűrész-lap HCS, vágásmélység 8 – 40 mm, nagyon durva vágások, fogtávolság 4 mm
2 szúrófűrész-lap HCS, vágásmélység 6 – 40 mm, durva vágások, fogtávolság 3 mm
2 szúrófűrész-lap HCS, vágásmélység 4 – 15 mm, íves vágások, fogtávolság 2 mm
1 szúrófűrész-lap HSS, vágásmélység 2,5 – 4 mm, fogtávolság 2 mm
1 szúrófűrész-lap HSS, vágásmélység 1 – 3 mm, fogtávolság 1,2 mm
1 szúrófűrészlap HSS, vágásmélység 1 – 3 mm, finom vágások

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
8630000	1	10 részes	4006885863002

Szúrófűrész-lapok U-befogás

Fához és műanyaghoz

Szúrófűrész-lapok HCS; U-befogás, fa, gyors és durva vágások



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	puhafa, rétegelt lemez, asztaloslemez

Műszaki adatok

Termék hossza (mélysége)	100 mm
Munkahossz(ak)	75 mm
Vágási minőség	Gyors, durva vágások
Vágásmélység	6 - 50 mm
Fogtávolság	3 mm
Fogalak(ok)	fogterpesztett, maratott
Szárkivitelezés	U-befogás
Anyag(ok)	HCS

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
2301000	2	4006885230101

Szúrófűrész-lapok HCS, U-befogás, fa, gyors és durva vágások



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	puhafa, rétegelt lemez, asztaloslemez, MDF, forgácslemez

Műszaki adatok

Termék hossza (mélysége)	100 mm
Munkahossz(ak)	75 mm
Vágási minőség	Gyors, durva vágások
Vágásmélység	8 - 50 mm
Fogtávolság	4 mm
Fogalak(ok)	fogterpesztett, csiszolt
Szárkivitelezés	U-befogás
Anyag(ok)	HCS

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
2370000	2	4006885237001

Szúrófűrész-lapok HCS, U-befogás, fa és akrilüveg, tiszta vágások



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	puhafa, forgácslemez, asztaloslemez, MDF, akrilüveg

Műszaki adatok

Termék hossza (mélysége)	100 mm
Munkahossz(ak)	81 mm
Vágási minőség	Tiszta vágások
Vágásmélység	8 - 45 mm
Fogtávolság	4 mm
Fogalak(ok)	kúposra köszörült
Szárkivitelezés	U-befogás
Anyag(ok)	HCS

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
2372000	2	4006885237209

Szúrófűrész-lapok HCS, U-befogás, fa és műanyag, tiszta vágások



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	puhafa, forgácslemez, rétegelt lemez, műanyag, MDF, laminát, asztaloslemez

Műszaki adatok

Termék hossza (mélysége)	80 mm
Munkahossz(ak)	60 mm
Vágási minőség	Tiszta vágások
Vágásmélység	5 - 20 mm
Fogtávolság	2,5 mm
Fogalak(ok)	kúposra köszörült
Szárkivitelezés	U-befogás
Anyag(ok)	HCS

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
2305000	2	4006885230507

Szúrófűrész-lapok HCS, U-befogás, fa és műanyag, tiszta vágások



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	puhafa, forgácslemez, MDF, laminát, rétegelt lemez, asztaloslemez, műanyag

Műszaki adatok

Termék hossza (mélysége)	100 mm
Munkahossz(ak)	75 mm
Vágási minőség	Tiszta vágások
Vágásmélység	5 - 30 mm
Fogtávolság	2,5 mm
Fogalak(ok)	kúposra köszörült
Szárkivitelezés	U-befogás
Anyag(ok)	HCS

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
2371000	2	4006885237100

Szúrófűrész-lapok BiM, U-befogás, szögelt fa, tiszta vágások



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	keményfa, teraszdeszka, szögelt fa, asztaloslemez, műanyagbevonatú forgácslemez, laminát, műanyag

Műszaki adatok

Termék hossza (mélysége)	100 mm
Munkahossz(ak)	75 mm
Vágási minőség	Tiszta vágások
Vágásmélység	5 - 30 mm
Fogtávolság	2,5 mm
Fogalak(ok)	kúposra köszörült
Szárkivitelezés	U-befogás
Anyag(ok)	BiM

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
2375000	2	4006885237506

Szúrófűrész-lapok HCS, U-befogás, fa, tiszta vágások



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	puhafa, asztaloslemez, MDF, szerkezeti fa, konyhai munkalap

Műszaki adatok

Termék hossza (mélysége)	115 mm
Munkahossz(ak)	90 mm
Vágási minőség	Tiszta vágások
Vágásmélység	6 - 65 mm
Fogtávolság	3 mm
Fogalak(ok)	kúposra köszörült
Szárkivitelezés	U-befogás
Anyag(ok)	HCS

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
3537000	2	4006885353701

Szúrófűrész-lapok HCS, U-befogás, fa, tiszta vágások



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	puhafa, forgácslemez, MDF, műanyagbevonatú forgácslemez, laminát, asztaloslemez

Műszaki adatok

Termék hossza (mélysége)	100 mm
Munkahossz(ak)	75 mm
Vágási minőség	Finom, tiszta vágások
Vágásmélység	5 - 30 mm
Fogtávolság	2,5 mm
Fogalak(ok)	fogterpesztett, csiszolt
Szárkivitelezés	U-befogás
Anyag(ok)	HCS

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
3541000	2	4006885354104

Szúrófűrész-lapok HCS, U-befogás, fa, íves vágások



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	puhafa, forgácslemez, asztaloslemez, rétegelt lemez

Műszaki adatok

Termék hossza (mélysége)	70 mm
Munkahossz(ak)	50 mm
Vágási minőség	Íves vágások
Vágásmélység	4 - 20 mm
Fogtávolság	2 mm
Fogalak(ok)	fogterpesztett, maratott
Szárkivitelezés	U-befogás
Anyag(ok)	HCS

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
2303000	2	4006885230309

Szúrófűrész-lapok HCS, U-befogás, fa, tiszta íves vágások



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	puhafa, rétegelt lemez, asztaloslemez, műanyagbevonatú forgácslemez, laminát

Műszaki adatok

Termék hossza (mélysége)	70 mm
Munkahossz(ak)	50 mm
Vágási minőség	Tiszta íves vágások
Vágásmélység	3 - 20 mm
Fogtávolság	1,35 mm
Fogalak(ok)	csúcsfogazott, kúposra köszörült
Szárkivitelezés	U-befogás
Anyag(ok)	HCS

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
2373000	2	4006885237308

Szúrófűrész-lapok HCS, U-befogás, fa, gyors ívelt nagyoló vágások



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	puhafa, forgácslemez, asztaloslemez, konyhai munkalap

Műszaki adatok

Termék hossza (mélysége)	100 mm
Munkahossz(ak)	75 mm
Vágási minőség	Gyors, ívelt nagyoló vágások
Vágásmélység	8 - 50 mm
Fogtávolság	4 mm
Fogalak(ok)	fogterpesztett, csiszolt
Szárkivitelezés	U-befogás
Anyag(ok)	HCS

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
3550000	2	4006885355002

Szúrófűrészlap-készlet, 3 részes, HCS, U-befogás, laminát és parketta



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	puhafa, rétegelt lemez, műanyagbevonatú forgácslemez, laminát, parketta

Műszaki adatok

Termék hossza (mélysége)	100 mm
Munkahossz(ak)	75 mm
Vágási minőség	Tiszta, egyenes vágások Tiszta íves vágások
Vágásmélység	3 - 25 mm
Fogtávolság	1,65 mm
Fogalak(ok)	kúposra köszörült
Szárkivitelezés	U-befogás
Anyag(ok)	HCS

Szállítási terjedelem

2 szúrófűrészlap, széles kivitel egyenes vágásokhoz
1 szúrófűrészlap, keskeny kivitel íves vágásokhoz

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
2674000	1	3 részes	4006885267404

Szúrófűrészlap-készlet, 10 részes, U-befogás, puhafa



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	puhafa

Műszaki adatok

Szárkivitelezés	U-befogás
Anyag(ok)	HCS

Szállítási terjedelem

3 szúrófűrész-lap HCS, vágásmélység 6 – 40 mm, durva vágások, fogtávolság 3 mm
3 szúrófűrész-lap HCS, vágásmélység 8 – 40 mm, gyors és nagyon durva vágások, fogtávolság 4 mm
2 szúrófűrész-lap HCS, vágásmélység 5 – 40 mm, fogtávolság 2,5 mm
2 szúrófűrész-lap HCS, vágásmélység 4 – 15 mm, íves vágások, fogtávolság 2 mm

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
8440000	1	10 részes	4006885844001

Szúrófűrész-lapok U-befogás

Fémhez

Szúrófűrész-lapok HSS, U-befogás; lemezacél, alumínium



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	lemezacél, alumínium

Műszaki adatok

Termék hossza (mélysége)	80 mm
Munkahossz(ak)	60 mm
Vágásmélység	4 - 10 mm
Fogtávolság	3 mm
Fogalak(ok)	fogterpesztett, maratott
Szárkivitelezés	U-befogás
Anyag(ok)	HSS

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
2307000	2	4006885230705

Szúrófűrész-lapok HSS, U-befogás, fémlemez, finom vágások



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fémlemez, színesfém

Műszaki adatok

Termék hossza (mélysége)	70 mm
Munkahossz(ak)	50 mm
Vágásmélység	1 - 3 mm
Fogtávolság	1,2 mm
Fogalak(ok)	hullámos, maratott
Szárkivitelezés	U-befogás
Anyag(ok)	HSS

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
2308000	2	4006885230804

Szúrófűrész-lapok BiM; U-befogás; hosszú élettartam; nemesacél, lemezacél, színesfém





Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	nemesacél (inox), lemezacél, színesfém

Műszaki adatok

Termék hossza (mélysége)	75 mm
Munkahossz(ak)	50 mm
Vágásmélység	1 - 3 mm
Fogtávolság	1,2 mm
Fogalak(ok)	hullámos, maratott
Szárkivitelezés	U-befogás
Anyag(ok)	BiM

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
2378000	2	4006885237803

Szúrófűrész-lapok HSS; U-befogás; fémcső, lemezacél, színesfém





Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fémcső (falvastagság 1 – 3 mm), fémprofil (falvastagság 1 – 3 mm), lemezacél, színesfém

Műszaki adatok

Termék hossza (mélysége)	130 mm
Munkahossz(ak)	105 mm
Vágásmélység	1 - 3 mm
Fogtávolság	1,2 mm
Fogalak(ok)	hullámos, maratott
Szárkivitelezés	U-befogás
Anyag(ok)	HSS

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
3538000	2	4006885353800

Szúrófűrész-lapok U-befogás

Univerzális fűrészlapok

Szúrófűrész-lapok BiM; U-befogás; fém, fa, műanyag; durva vágások



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	keményfa, puhafa, szögelt fa, műanyag, lemezacél 3 – 6 mm, színesfém, nemesacél (inox)

Műszaki adatok

Termék hossza (mélysége)	130 mm
Munkahossz(ak)	105 mm
Vágási minőség	Durva vágások
Vágásmélység	3 - 65 mm
Fogtávolság	1,8 mm 2,5 mm
Fogalak(ok)	fogterpesztett, maratott, vario-fogazás
Szárkivitelezés	U-befogás
Anyag(ok)	BiM
További termékspecifikáció	univerzális lap hosszú élettartam

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
3544000	2	4006885354401

Szúrófűrész-lapok U-befogás

Vegyes készletek

Szúrófűrészlap-készlet, 10 részes, U-befogás



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	puhafa, rétegelt lemez, forgácslemez, asztaloslemez, laminát, MDF, műanyag, színesfém, lemezacél, alumínium

Műszaki adatok

Szárkivitelezés	U-befogás

Szállítási terjedelem

3 szúrófűrész-lap HCS, vágásmélység 8 – 30 mm, gyors és durva vágások, fogtávolság 4 mm
2 szúrófűrész-lap HCS, vágásmélység 6 – 50 mm, durva vágások, fogtávolság 3 mm
2 szúrófűrész-lap HCS, vágásmélység 4 – 20 mm, íves vágások, fogtávolság 2 mm
1 szúrófűrész-lap HCS, vágásmélység 5 – 20 mm, tiszta vágások, fogtávolság 2,5 mm
1 szúrófűrész-lap HSS, vágásmélység 4 – 10 mm, fogtávolság 2 mm
1 szúrófűrész-lap HSS, vágásmélység 1 – 3 mm, fogtávolság 1,2 mm

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
2356000	1	10 részes	4006885235601

Szúrófűrészlap-készlet, 10 részes, U-befogás



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	puhafa, lemezacél, színesfém, alumínium, nemesacél (inox)

Műszaki adatok

Szárkivitelezés	U-befogás

Szállítási terjedelem

3 szúrófűrész-lap HCS, vágásmélység 8 – 40 mm, nagyon durva vágások, fogtávolság 4 mm
2 szúrófűrész-lap HCS, vágásmélység 6 – 40 mm, durva vágások, fogtávolság 3 mm
2 szúrófűrész-lap HCS, vágásmélység 4 – 15 mm, íves vágások, fogtávolság 2 mm
1 szúrófűrész-lap HCS, vágásmélység 5 – 40 mm, tiszta vágások
1 szúrófűrész-lap HSS, vágásmélység 1 – 3 mm, fogtávolság 1,2 mm
1 szúrófűrész-lap HSS, vágásmélység 2,5 – 4 mm, fogtávolság 2 mm

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
8631000	1	10 részes	4006885863101

Fához és műanyaghoz

Szablyafűrészlapok CV, favágás, nagyon durva vágások



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	puhafa, favágás

Műszaki adatok

Munkahossz(ak)	218 mm
Vágási minőségek	gyors, nagyon durva vágások
Vágásmélység	20 - 190 mm
Fogtávolság	8,5 mm
Fogalak(ok)	fogterpesztett, csiszolt
Anyag(ok)	CV
További termékspecifikáció	extra éles fogazás

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
2289000	2	4006885228900

Szablyafűrészlapok CV, fa és műanyag, finom íves vágások



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	puhafa, fagerendák, műanyag

Műszaki adatok

Munkahossz(ak)	130 mm
Vágási minőségek	gyors, finomíves vágások
Vágásmélység	10 - 100 mm
Fogtávolság	4,2 mm
Fogalak(ok)	fogterpesztett, csiszolt
Anyag(ok)	CV

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
2290000	2	4006885229006

Szablyafűrészlapok CV, favágás, nagyon durva vágások



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fagerendák, favágás

Műszaki adatok

Munkahossz(ak)	210 mm
Vágási minőségek	gyors, nagyon durva vágások
Vágásmélység	20 - 180 mm
Fogtávolság	8,5 mm
Fogalak(ok)	fogterpesztett, maratott
Anyag(ok)	CV

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
2291000	2	4006885229105

Szablyafűrészlapok CV, fa és műanyag, finom vágások



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa, műanyag

Műszaki adatok

Munkahossz(ak)	130 mm
Vágási minőségek	finom vágások
Vágásmélység	10 - 100 mm
Fogtávolság	2,5 mm
Fogalak(ok)	fogterpesztett, maratott
Anyag(ok)	CV

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
2294000	2	4006885229402

Szablyafűrészlapok CV, favágás, durva vágások



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fagerendák, favágás

Műszaki adatok

Munkahossz(ak)	210 mm
Vágási minőségek	gyors, durva vágások
Vágásmélység	10 - 180 mm
Fogtávolság	5 mm
Fogalak(ok)	fogterpesztett, csiszolt
Anyag(ok)	CV
További termékspecifikáció	extra éles fogazás

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
2295000	2	4006885229501

Szablyafűrészlapok CV, fa és műanyag, finom vágások



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	puhafa, műanyag

Műszaki adatok

Munkahossz(ak)	280 mm
Vágási minőségek	gyors, finom vágások
Vágásmélység	10 - 250 mm
Fogtávolság	4,2 mm
Fogalak(ok)	fogterpesztett, maratott
Anyag(ok)	CV

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
2296000	2	4006885229600

Szablyafűrészlapok CV, fa és műanyag, finom íves vágások



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	forgácslemez, rétegelt lemez, műanyag

Műszaki adatok

Munkahossz(ak)	130 mm
Vágási minőségek	gyors, finomíves vágások
Vágásmélység	10 - 100 mm
Fogtávolság	4,2 mm
Fogalak(ok)	fogterpesztett, csiszolt
Anyag(ok)	CV

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
3566000	2	4006885356603

Fémhez

Szablyafűrészlapok BiM, színesfém és öntött csövek, finom színelővágások



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	színesfém, alumínium, öntött cső

Műszaki adatok

Munkahossz(ak)	210 mm
Vágási minőségek	finom színelővágások
Vágásmélység	2 - 8 mm
Fogtávolság	1,8 mm
Fogalak(ok)	hullámos, maratott
Anyag(ok)	BiM

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
2292000	2	4006885229204

Szablyafűrészlapok BiM, nemesacél, finom színelővágások



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fémlemez, színesfém, nemesacél (inox)

Műszaki adatok

Munkahossz(ak)	130 mm
Vágási minőségek	finom színelővágások
Vágásmélység	1 - 3 mm
Fogtávolság	1,4 mm
Fogalak(ok)	hullámos, maratott
Anyag(ok)	BiM

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
2297000	2	4006885229709

Szablyafűrészlapok BiM, fémlemez, finom színelővágások



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fémlemez, színesfém

Műszaki adatok

Munkahossz(ak)	130 mm
Vágási minőségek	finom színelővágások
Vágásmélység	1 - 3 mm
Fogtávolság	1,4 mm
Fogalak(ok)	hullámos, maratott
Anyag(ok)	BiM

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
2298000	2	4006885229808

Szablyafűrészlapok BiM, fémlemez, durva vágások



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fémlemez, színesfém

Műszaki adatok

Munkahossz(ak)	130 mm
Vágási minőségek	durva vágások
Vágásmélység	3 - 8 mm
Fogtávolság	2,5 mm
Fogalak(ok)	hullámos, maratott
Anyag(ok)	BiM

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
2299000	2	4006885229907

Szablyafűrészlapok BiM, fém profilok, finom és precíz vágások



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fém profil, cső, fémlemez
Vágási minőségek	finom, precíz vágások
Vágásmélység	3 - 190 mm
Fogtávolság	2,5 mm
Fogalak(ok)	fogterpesztett, maratott
Anyag(ok)	BiM

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
2679000	2	4006885267909

Szablyafűrészlapok BiM, fémlemez és csövek, finom vágások



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fémlemez, acél, cső

Műszaki adatok

Munkahossz(ak)	210 mm
Vágási minőségek	finom színelővágások
Vágásmélység	1,5 - 4 mm
Fogtávolság	1,4 mm
Fogalak(ok)	fogterpesztett, maratott
Anyag(ok)	BiM

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
2696000	2	4006885269606

Univerzális fűrészlapok

Szablyafűrészlapok BiM, szögelt fa, műanyag, finom vágások



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	szögelt fa, MDF, műanyag

Műszaki adatok

Munkahossz(ak)	280 mm
Vágási minőségek	finom vágások
Vágásmélység	6 - 250 mm
Fogtávolság	4,2 mm
Fogalak(ok)	fogterpesztett, maratott
Anyag(ok)	BiM

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
2671000	2	4006885267107

Szablyafűrészlapok BiM, szögelt fa, műanyag, acél, durva vágások



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	műanyag, szögelt fa, acél

Műszaki adatok

Munkahossz(ak)	210 mm
Vágási minőségek	durva vágások
Vágásmélység	3,5 - 175 mm
Fogtávolság	2,2 / 3,2 mm
Fogalak(ok)	fogterpesztett, maratott
Anyag(ok)	BiM

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
2673000	2	4006885267305

Szablyafűrészlapok BiM, szögelt fa, acélprofilok, finom vágások



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	keményfa, szögelt fa, alumíniumprofil, vékonyfalú acélprofil

Műszaki adatok

Munkahossz(ak)	210 mm
Vágási minőségek	finom vágások
Vágásmélység	5 - 190 mm
Fogtávolság	4,2 mm
Fogalak(ok)	fogterpesztett, maratott
Anyag(ok)	BiM

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
2677000	2	4006885267701

Szablyafűrészlapok BiM, szögelt fa, műanyagok, ívelt nagyoló vágások



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	keményfa, szögelt fa, műanyag

Műszaki adatok

Munkahossz(ak)	130 mm
Vágási minőségek	nagyoló ívels vágásokhoz
Vágásmélység	6 - 100 mm
Fogtávolság	4,2 mm
Fogalak(ok)	fogterpesztett, maratott
Anyag(ok)	BiM

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
2678000	2	4006885267800

Szablyafűrészlapok BiM, szögelt fa, alumínium, durva vágások



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	szögelt fa, alumínium

Műszaki adatok

Munkahossz(ak)	130 mm
Vágási minőségek	durva vágások
Vágásmélység	3 - 100 mm
Fogtávolság	1,8 / 2,6 mm
Fogalak(ok)	fogterpesztett, maratott, vario-fogazás
Anyag(ok)	BiM

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
3567000	2	4006885356702

Szablyafűrészlapok BiM, szögelt fa, műanyag, öntött csövek, durva vágások



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	műanyag, szögelt fa, öntött cső

Műszaki adatok

Munkahossz(ak)	210 mm
Vágási minőségek	durva vágások
Vágásmélység	3 - 180 mm
Fogtávolság	1,8 / 2,6 mm
Fogalak(ok)	fogterpesztett, maratott, vario-fogazás
Anyag(ok)	BiM

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
3568000	2	4006885356801

Vegyes készletek

Szablyafűrészlap-készlet, 5 részes



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa, fagerendák, favágás, színesfém, fémlemez, öntött cső, alumínium

Műszaki adatok

Anyag(ok)	CV, BiM

Szállítási terjedelem

1 szablyafűrészlap CV, vágásmélység 10 – 100 mm, finom vágások, fogtávolság 2,5 mm
1 szablyafűrészlap CV, vágásmélység 10 – 180 mm, durva vágások, fogtávolság 5 mm
1 szablyafűrészlap CV, vágásmélység 20 – 190 mm, gyors és nagyon durva vágások, fogtávolság 8,5 mm
1 szablyafűrészlap BiM, vágásmélység 2 – 8 mm, finom színelővágások, fogtávolság 1,8 mm
1 szablyafűrészlap BiM, vágásmélység 1 – 3 mm, egyenes, finom vágások, fogtávolság 1,4 mm

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
3599000	1	5 részes	4006885359901

Szablyafűrészlap-készlet, 3 részes



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa, fagerendák, favágás, műanyag, fémlemez, színesfém

Műszaki adatok

Anyag(ok)	CV, HSS

Szállítási terjedelem

1 szablyafűrészlap CV, vágásmélység 5 – 100 mm, finom vágások, fogtávolság 2,5 mm
1 szablyafűrészlap CV, vágásmélység 20 – 180 mm, nagyon durva vágások, fogtávolság 8,5 mm
1 szablyafűrészlap HSS, vágásmélység 1 – 3 mm, egyenes, finom vágások, fogtávolság 1,4 mm

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
8437000	1	3 részes	4006885843707

Körfűrészlapok – áttekintés




Kimagasló gépkompatibilitás

Bő választékunk egyszerűen és kényelmesen használható a legkülönbözőbb gyártókkal és gépekkel.

„A wolfcraft körfűrészlapjai kiváló minőséget, optimális gépkompatibilitást és egy olyan kiválasztó rendszert kínálnak, amellyel eredményesen és célirányosan választható ki a megfelelő fűrészlap.

Szűkítőgyűrű

A bepréselt szűkítőgyűrű révén egyes fűrészlapok két furatmérettel is az EN-szabványoknak megfelelően alkalmazhatók.



- ✓ hely- és költségtakarékos
- ✓ megkönnyíti a vevő dolgát, mivel csak a külső méretet kell ismerni

Akku-Line

ACCU

Akku-Line sorozatunkat a vezeték nélküli, akkumulátoros készülékeink különleges követelményeit figyelembe véve fejlesztettük ki.

- ✓ különleges fogazatgeometria
- ✓ vékonyabb lapok
- ✓ alacsonyabb energiafogyasztás
- ✓ gyors munkavégzés

Jogi és szabványügyi megfelelőség

Teljes választékunk megfelel a DIN EN 847-1 szabvány biztonságtechnikai rendelkezéseinek és a német Termékbiztonsági törvény (ProdSG) követelményeinek.

- ✓ teljes körű jogbiztonság

DIN





	Sorozat	Vágás			
		Durva	Közepes	Finom	Gyors
Kézi körfűrész	Fa, fém, műanyag				
	Lila akku		✓		✓
	Lila			✓	
	Fa				
	Narancssárga			✓	
	Ezüst			✓	✓
	Zöld		✓		✓
	Barna	✓			✓
	Kék			✓	
Asztali körfűrész	Fa, fém, műanyag				
	Lila			✓	
	Fa				
	Narancssárga			✓	
	Zöld		✓		✓
	Barna	✓			✓
	Piros	✓			✓
Fejező- és gérvágó fűrész	Fa, fém, műanyag				
	Lila			✓	
	Fa				
	Narancssárga			✓	
	Ezüst			✓	
	Zöld		✓		✓
	Barna	✓			✓
	Kék			✓	

Kézi körfűrészlapok, kék sorozat (finom vágások)

Finom vágások



- CV fűrészlap hegyes fogú fogazattal és nagy fogszámmal
- finom keresztvágásokhoz a következő anyagokban: fa, rétegelt lemezek, lambériák és panelek
- élesre köszörült, terpesztett fogak a jó vágásminőségért, mindenekelőtt puhafában

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa, rétegelt lemez, lambéria, panelek

Műszaki adatok

Fogalak(ok)	hegyes fogú
Anyag(ok)	CV
További termékspecifikáció	törzslap szerinti Rockwell-keménység: HRC 42–44
Az alábbi szabványnak megfelelően	DIN EN 847-1

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Befogás, furat	Vágásszélesség	Vágóélek száma	Max. forgási sebesség	EAN-Code
6255000	1	127 mm	12,75 mm	2 mm	80	10.000 ford./perc	4006885625501
6256000	1	130 mm	16 mm	2 mm	80	10.000 ford./perc	4006885625600
6258000	1	140 mm	12,75 mm	2 mm	100	9.000 ford./perc	4006885625808
6259000	1	140 mm	20 mm	2 mm	100	9.000 ford./perc	4006885625907
6263000	1	150 mm	16 mm	2 mm	100	8.000 ford./perc	4006885626300
6264000	1	150 mm	20 mm	2 mm	100	8.000 ford./perc	4006885626409
6267000	1	160 mm	16 mm	2 mm	100	8.000 ford./perc	4006885626706
6268000	1	160 mm	20 mm	2 mm	100	8.000 ford./perc	4006885626805
6272000	1	180 mm	20 mm	2,4 mm	100	6.000 ford./perc	4006885627208
6273000	1	184 mm	16 mm	2,4 mm	100	6.000 ford./perc	4006885627307
6275000	1	190 mm	16 mm	2,4 mm	100	6.000 ford./perc	4006885627505
6276000	1	190 mm	20 mm	2,4 mm	100	6.000 ford./perc	4006885627604
6277000	1	190 mm	30 mm	2,4 mm	100	6.000 ford./perc	4006885627703
6281000	1	210 mm	30 mm	2,4 mm	100	5.000 ford./perc	4006885628106

Körfűrészlapok akkus kézi körfűrészekhez (gyors, közepesen durva vágások)

Gyors, közepesen durva vágások



- speciális fűrészlap, akkumulátoros gépeken történő felhasználáshoz optimalizálva
- hosszú élettartamú TCT fűrészlap trapézfogú/laposfogú fogazattal és kis fogszámmal
- gyors, közepesen durva hossz- és keresztvágásokhoz a következő anyagokban: fa, szögelt fa, műanyagok, vékonyfalú acélprofilok, színesfémek

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa, szögelt fa, műanyag, vékonyfalú acélprofil, színesfém

Műszaki adatok

Vágási minőségek	gyors, közepesen durva vágások
Fogalak(ok)	váltófog
Anyag(ok)	keményfém
További termékspecifikáció	törzslap szerinti Rockwell-keménység: HRC 40–44 polírozott felület

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Befogás, furat	Vágásszélesség	Vágóélek száma	Max. forgási sebesség	EAN-Code
6340000	1	85 mm	15 / 10 mm	1,5 mm	16	5.000 ford./perc	4006885634008
6341000	1	135 mm	20 mm	1,8 mm	24	5.000 ford./perc	4006885634107
6345000	1	150 mm	10 mm	1,8 mm	24	5.000 ford./perc	4006885634503

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Befogás, furat	Vágásszélesség	Vágóélek száma	Max. forgási sebesség	EAN-Code
6342000	1	150 mm	20 / 16 mm	1,8 mm	24	5.000 ford./perc	4006885634206
6343000	1	165 mm	16 mm	1,8 mm	24	5.000 ford./perc	4006885634305
6344000	1	165 mm	20 / 15,87 mm	1,8 mm	24	5.000 ford./perc	4006885634404
6346000	1	184 mm	20 / 16 mm	1,8 mm	24	5.000 ford./perc	4006885634602

Kézi körfűrészlapok, zöld sorozat (gyors, közepesen durva vágások)

Gyors, közepesen durva vágások



- TCT fűrészlap, váltófogú fogazattal és kis fogszámmal
- gyors, közepesen durva hossz- és keresztvágásokhoz a következő anyagokban: fa, forgácslapok, rétegelt lemezek, asztaloslemezek és lambériák
- hosszú élettartam

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa, forgácslemez, rétegelt lemez, asztaloslemez, lambéria

Műszaki adatok

Fogalak(ok)	váltófog
Anyag(ok)	keményfém lapkás
További termékspecifikáció	törzslap szerinti Rockwell-keménység: HRC 40–44
Az alábbi szabványnak megfelelően	DIN EN 847-1

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Befogás, furat	Vágásszélesség	Vágóélek száma	Max. forgási sebesség	EAN-Code
6355000	1	127 mm	12,75 mm	2,4 mm	18	10.000 ford./perc	4006885635500
6356000	1	130 mm	16 mm	2,4 mm	18	10.000 ford./perc	4006885635609
6359000	1	140 mm	20 mm	2,4 mm	18	9.000 ford./perc	4006885635906
6364000	1	150 mm	20 mm	2,4 mm	20	8.000 ford./perc	4006885636408
6366000	1	156,5 mm	12,75 mm	2,4 mm	20	8.000 ford./perc	4006885636606
6368000	1	160 mm	20 mm	2,4 mm	20	8.000 ford./perc	4006885636804
6365000	1	165 mm	20 / 16 mm	2,4 mm	20	7.300 ford./perc	4006885636507
6372000	1	180 mm	20 mm	2,4 mm	22	6.000 ford./perc	4006885637207
6373000	1	184 mm	16 mm	2,4 mm	22	6.000 ford./perc	4006885637306
6376000	1	190 mm	20 mm	2,4 mm	30	6.000 ford./perc	4006885637603
6377000	1	190 mm	30 mm	2,4 mm	30	6.000 ford./perc	4006885637702
6379000	1	200 mm	30 mm	2,4 mm	30	6.000 ford./perc	4006885637900
6381000	1	210 mm	30 mm	2,4 mm	30	5.000 ford./perc	4006885638105
6385000	1	235 mm	30 mm	3,2 mm	34	5.200 ford./perc	4006885638501

Kézi körfűrészlapok, ezüst sorozat (könnyű, gyors vágások)

Könnyű, gyors vágások



MADE IN EU

- TCT fűrészlap gyémántköszörült, bemélyedő fogtetőjű fogakkal és kis fogszámmal
- gyors, könnyű hosszanti vágásokhoz a következő anyagokban: forgácslapok, rétegelt lemezek, laminált fa- és forgácslapok, valamint egy oldalon furnérozott lemezek
- hosszú élettartam és nyugodt járás, zajcsillapítás és kitörésmentes vágási felületek

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	forgácslemez, rétegelt lemez, laminált fa- és forgácslemezek, egy oldalon funérozott lemez

Műszaki adatok

Fogalak(ok)	konkáv laposfog
Anyag(ok)	keményfém lapkás
További termékspecifikáció	törzslap szerinti Rockwell-keménység: HRC 42–44 fényesre polírozott felület homokfúvott fogkoszorú lézervágott és hűtőrések gyémántköszörült TCT fogak
Az alábbi szabványnak megfelelően	DIN EN 847-1

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Befogás, furat	Vágásszélesség	Vágóélek száma	Max. forgási sebesség	EAN-Code
6456000	1	130 mm	16 mm	2,4 mm	20	7.000 ford./perc	4006885645608
6458000	1	140 mm	12,75 mm	2,4 mm	20	7.000 ford./perc	4006885645806
6464000	1	150 mm	20 mm	2,4 mm	24	7.000 ford./perc	4006885646407
6468000	1	160 mm	20 mm	2,4 mm	24	7.000 ford./perc	4006885646803
6472000	1	180 mm	20 mm	2,6 mm	28	7.000 ford./perc	4006885647206
6473000	1	184 mm	16 mm	2,6 mm	28	7.000 ford./perc	4006885647305
6476000	1	190 mm	20 mm	2,6 mm	28	7.000 ford./perc	4006885647602
6477000	1	190 mm	30 mm	2,6 mm	28	7.000 ford./perc	4006885647701
6481000	1	210 mm	30 mm	2,6 mm	32	7.000 ford./perc	4006885648104

Kézi körfűrészlapok, új bíborvörös sorozat (tiszta vágások)

Finom, tiszta vágások



- gyémántköszörült TCT fűrészlap trapézfogú/laposfogú fogazattal és nagy fogszámmal
- finom, tiszta hossz- és keresztvágásokhoz a következő anyagokban: fa, szögelt fa, műanyagok, vékonyfalú acélprofilok, színesfémek
- hosszú élettartam és nyugodt járás, csekély zaj, kitörésmentes vágási felületek

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa, szögelt fa, műanyag, vékonyfalú acélprofil, színesfém

Műszaki adatok

Fogalak(ok)	laposfog, trapézfogú
Anyag(ok)	keményfém lapkás
További termékspecifikáció	törzslap szerinti Rockwell-keménység: HRC 40–44 fényesre polírozott felület zajcsökkentés a lézervágott réseknek köszönhetően
Az alábbi szabványnak megfelelően	DIN EN 847-1

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Befogás, furat	Vágásszélesség	Vágóélek száma	Max. forgási sebesség	EAN-Code
6620000	1	160 mm	20 / 16 mm	2,5 mm	48	7.500 ford./perc	4006885662001
6621000	1	165 mm	20 / 16 mm	2,5 mm	48	7.300 ford./perc	4006885662100
6622000	1	184 mm	20 / 16 mm	2,5 mm	56	6.600 ford./perc	4006885662209
6623000	1	190 mm	20 / 16 mm	2,5 mm	56	6.000 ford./perc	4006885662308
6624000	1	190 mm	30 mm	2,5 mm	56	6.000 ford./perc	4006885662407
6625000	1	235 mm	30 mm	2,5 mm	64	5.200 ford./perc	4006885662506

Kézi körfűrészlapok, narancssárga sorozat (finom, tiszta vágások)

Finom, tiszta vágások



- TCT fűrészlap, váltófogú fogazattal és nagy fogszámmal
- finom, tiszta hossz- és keresztvágásokhoz a következő anyagokban: természetes fák, kemény farostlemezek, lambériák és panelek
- hosszú élettartam és nyugodt járás, valamint tiszta és kitörésmentes vágási felületek

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	természetes fa, kemény farostlemez, lambéria, panelek

Műszaki adatok

Fogalak(ok)	multi-váltakozófogazású (változó oldalúan mart fogak)
Anyag(ok)	keményfém lapkás
További termékspecifikáció	törzslap szerinti Rockwell-keménység: HRC 40–44 fényesre polírozott felület homokfúvott fogkoszorú
Az alábbi szabványnak megfelelően	DIN EN 847-1

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Befogás, furat	Vágásszélesség	Vágóélek száma	Max. forgási sebesség	EAN-Code
6630000	1	160 mm	20 / 16 mm	2,6 mm	48	7.500 ford./perc	4006885663008
6631000	1	165 mm	20 / 16 mm	2,6 mm	48	7.300 ford./perc	4006885663107
6632000	1	184 mm	20 / 16 mm	2,6 mm	56	6.600 ford./perc	4006885663206
6633000	1	190 mm	20 / 16 mm	2,6 mm	56	6.000 ford./perc	4006885663305
6634000	1	190 mm	30 mm	2,6 mm	56	6.000 ford./perc	4006885663404
6635000	1	235 mm	30 mm	3 mm	64	5.200 ford./perc	4006885663503

Kézi körfűrészlapok, barna sorozat (gyors, durva vágások)

Gyors, durva vágások



- TCT fűrészlap, váltófogú fogazattal és kis fogszámmal
- gyors, durva hossz- és keresztvágásokhoz a következő anyagokban: fa és forgácslapok
- hosszú élettartam

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa, forgácslemez

Műszaki adatok

Fogalak(ok)	váltófog
Anyag(ok)	keményfém lapkás
További termékspecifikáció	törzslap szerinti Rockwell-keménység: HRC 40–44 polírozott felület homokfúvott fogkoszorú
Az alábbi szabványnak megfelelően	DIN EN 847-1

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Befogás, furat	Vágásszélesség	Vágóélek száma	Max. forgási sebesség	EAN-Code
6730000	1	130 mm	16 mm	2,4 mm	18	7.000 ford./perc	4006885673007
6731000	1	140 mm	12,75 mm	2,4 mm	18	7.000 ford./perc	4006885673106
6732000	1	150 mm	20 mm	2,4 mm	20	7.000 ford./perc	4006885673205
6733000	1	160 mm	20 mm	2,4 mm	20	7.000 ford./perc	4006885673304
6644000	1	165 mm	20 / 16 mm	2,4 mm	20	6.500 ford./perc	4006885664401
6734000	1	180 mm	20 / 16 mm	2,4 mm	22	6.000 ford./perc	4006885673403
6646000	1	184 mm	20 / 16 mm	2,4 mm	22	6.000 ford./perc	4006885664609
6735000	1	190 mm	16 mm	2,4 mm	30	6.000 ford./perc	4006885673502
6736000	1	190 mm	30 mm	2,4 mm	30	6.000 ford./perc	4006885673601
6737000	1	210 mm	30 mm	2,4 mm	30	5.500 ford./perc	4006885673700
6650000	1	235 mm	30 mm	3,2 mm	30	4.000 ford./perc	4006885665002

Asztali körfűrészlapok, új bíborvörös sorozat (finom, tiszta vágások)

Finom, tiszta vágások



- univerzális TCT fűrészlap trapézfogú/laposfogú fogazattal és nagy fogszámmal
- finom, tiszta hossz- és keresztvágásokhoz a következő anyagokban: fa, szögelt fa, műanyagok, vékonyfalú acélprofilok, színesfémek
- hosszú élettartam és nyugodt járás, zajcsillapítás és kitörésmentes vágási felületek

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa, szögelt fa, műanyag, vékonyfalú acélprofil, színesfém

Műszaki adatok

Vágási minőségek	finom, tiszta vágások
Fogalak(ok)	laposfog, trapézfogú
Anyag(ok)	keményfém lapkás
További termékspecifikáció	törzslap szerinti Rockwell-keménység: HRC 40–44 polírozott felület
Az alábbi szabványnak megfelelően	DIN EN 847-1

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Befogás, furat	Vágásszélesség	Vágóélek száma	Max. forgási sebesség	EAN-Code
6583000	1	250 mm	30 mm	3,2 mm	42	5.200 ford./perc	4006885658301
6584000	1	315 mm	30 mm	3,2 mm	48	3.600 ford./perc	4006885658400

Asztali körfűrészlapok, zöld sorozat (gyors, közepesen durva vágások)

Gyors, közepesen durva vágások



- TCT körfűrészlap hosszvágó váltófogú fogazattal, forgácselvezetővel és kis fogszámmal
- gyors, közepesen durva hossz- és keresztvágásokhoz a következő anyagokban: tömörfák, természetes fák, forgácslapok, rétegelt lemezek, építési fa és tűzifa
- hosszú élettartam

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	tömörfa, természetes fa, forgácslemez, rétegelt lemez, építési fa, tűzifa

Műszaki adatok

Vágási minőségek	gyors, közepesen durva vágások
Fogalak(ok)	váltakozó fogazat hosszanti vágásokhoz, behatárolt forgácsolási vastagság, visszarúgás-limitált
Anyag(ok)	keményfém lapkás
További termékspecifikáció	polírozott felület homokfúvott fogkoszorú
Az alábbi szabványnak megfelelően	DIN EN 847-1, DIN 5134

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Befogás, furat	Vágásszélesség	Vágóélek száma	Max. forgási sebesség	EAN-Code
6660000	1	250 mm	30 mm	3,2 mm	24	6.000 ford./perc	4006885666009
6662000	1	300 mm	30 mm	3,2 mm	28	6.000 ford./perc	4006885666207
6664000	1	315 mm	30 mm	3,2 mm	28	6.000 ford./perc	4006885666405
6666000	1	350 mm	30 mm	3,5 mm	32	6.000 ford./perc	4006885666603
6668000	1	400 mm	30 mm	3,5 mm	36	6.000 ford./perc	4006885666801

Asztali körfűrészlapok, narancssárga sorozat (finom, tiszta vágások)

Finom, tiszta vágások



- TCT fűrészlap, váltófogú fogazattal és nagy fogszámmal
- finom, tiszta hossz- és keresztvágásokhoz a következő anyagokban: tömörfák, forgácslapok, rétegelt lemezek, asztaloslemezek, kemény farostlemezek, lambériák és panelek
- hosszú élettartam és nyugodt járás, valamint tiszta és kitörésmentes vágási felületek

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	tömörfa, forgácslemez, rétegelt lemez, asztaloslemez, kemény farostlemez, lambéria, panelek

Műszaki adatok

Vágási minőségek	kitörésmentes vágási felületek; finom, tiszta vágások
Fogalak(ok)	univerzális váltófogazású
Anyag(ok)	keményfém lapkás
További termékspecifikáció	polírozott felület homokfúvott fogkoszorú
Az alábbi szabványnak megfelelően	DIN EN 847-1

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Befogás, furat	Vágásszélesség	Vágóélek száma	Max. forgási sebesség	EAN-Code
6680000	1	250 mm	30 mm	3,2 mm	42	6.000 ford./perc	4006885668003
6682000	1	300 mm	30 mm	3,2 mm	48	6.000 ford./perc	4006885668201
6684000	1	315 mm	30 mm	3,2 mm	48	6.000 ford./perc	4006885668409
6686000	1	350 mm	30 mm	3,5 mm	54	5.000 ford./perc	4006885668607

Asztali körfűrészlapok, barna sorozat (gyors, durva vágások)

Gyors, durva vágások



- TCT fűrészlap, váltófogú fogazattal és kis fogszámmal
- gyors, durva hossz- és keresztvágásokhoz a következő anyagokban: fa és forgácslapok
- hosszú élettartam

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa, forgácslemez

Műszaki adatok

Vágási minőségek	gyors, finom vágások
Fogalak(ok)	váltófog
Anyag(ok)	keményfém lapkás
További termékspecifikáció	törzslap szerinti Rockwell-keménység: HRC 40–44 polírozott felület homokfúvott fogkoszorú
Az alábbi szabványnak megfelelően	DIN EN 847-1

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Befogás, furat	Vágásszélesség	Vágóélek száma	Max. forgási sebesség	EAN-Code
6740000	1	250 mm	30 mm	3,2 mm	24	4.000 ford./perc	4006885674004
6741000	1	300 mm	30 mm	3,2 mm	28	3.500 ford./perc	4006885674103
6742000	1	315 mm	30 mm	3,2 mm	28	3.300 ford./perc	4006885674202
6593000	1	350 mm	30 mm	3,2 mm	32	3.300 ford./perc	4006885659308
6594000	1	400 mm	30 mm	3,5 mm	36	2.800 ford./perc	4006885659407
6595000	1	450 mm	30 mm	3,5 mm	40	2.800 ford./perc	4006885659506

Fejező- és gérvágó fűrészlapok, kék sorozat (finom, könnyű vágások)

Finom, könnyű vágások



MADE IN EU

- CV fűrészlap hegyes fogú fogazattal és negatív homlokszöggel a gyors előtolás és a biztonságos munkavégzés érdekében
- finom daraboló vágásokhoz a következő anyagokban: fa, forgácslapok és asztaloslemezek
- élesre köszörült, terpesztett fogak a jó vágásminőségért

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa, forgácslemez, asztaloslemez

Műszaki adatok

Vágási minőségek	finom vágások
Fogalak(ok)	fogterpesztett, negatív dőlésszögű
Anyag(ok)	CV
További termékspecifikáció	fényesre polírozott felület törzslap szerinti Rockwell-keménység: HRC 40–44
Az alábbi szabványnak megfelelően	DIN EN 847-1

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Befogás, furat	Vágásszélesség	Vágóélek száma	Max. forgási sebesség	EAN-Code
6501000	1	205 mm	18 mm	2,6 mm	72	7.000 ford./perc	4006885650107
6502000	1	209 mm	30 mm	2,6 mm	100	7.000 ford./perc	4006885650206

Fejező- és gérvágó fűrészlapok, ezüst sorozat (legtisztább vágások)

Legtisztább vágások



MADE IN EU

- TCT fűrészlap gyémántköszörült, negatív terpesztett bemélyedő fogtetőjű fogakkal és nagy fogszámmal
- a legtisztább daraboló vágásokhoz a következő anyagokban: forgácslapok, rétegelt lemezek, laminált fa- és forgácslapok, valamint egy oldalon furnérozott lemezek
- hosszú élettartam és nyugodt járás, zajcsillapítás és kitörésmentes vágási felületek

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	forgácslemez, rétegelt lemez, laminált fa- és forgácslemezek, egy oldalon furnérozott lemez

Műszaki adatok

Vágási minőségek	kifogástalanul tiszta vágások
Fogalak(ok)	trapezoid laposfog negatív homlokszöggel
Anyag(ok)	keményfém lapkás
További termékspecifikáció	fényesre polírozott felület homokfúvott fogkoszorú lézervágott és hűtőrések gyémántköszörült törzslap szerinti Rockwell-keménység: HRC 40–44
Az alábbi szabványnak megfelelően	DIN EN 847-1

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Befogás, furat	Vágásszélesség	Vágóélek száma	Max. forgási sebesség	EAN-Code
6521000	1	205 mm	18 mm	2,2 mm	40	9.000 ford./perc	4006885652101
6522000	1	209 mm	30 mm	2,2 mm	40	9.000 ford./perc	4006885652200
6527000	1	250 mm	30 mm	2,6 mm	48	7.000 ford./perc	4006885652705

Fejező- és gérvágó fűrészlapok, bíborvörös sorozat (finom, tiszta vágások)

Finom, tiszta vágások



- gyémántköszörült TCT fűrészlap trapézfogú/laposfogú fogazattal és nagy fogszámmal
- precíziós vágásokhoz a következő anyagokban: fa, szögelt fa, műanyagok, vékonyfalú acélprofilok, színesfémek
- hosszú élettartam és finom, tiszta vágások

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa, szögelt fa, műanyag, vékonyfalú acélprofil, színesfém

Műszaki adatok

Vágási minőségek	finom, tiszta vágások
Fogalak(ok)	trapezoid laposfog negatív homlokszöggel
Anyag(ok)	keményfém lapkás
További termékspecifikáció	fényesre polírozott felület gyémántköszörült törzslap szerinti Rockwell-keménység: HRC 40–44
Az alábbi szabványnak megfelelően	DIN EN 847-1

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Befogás, furat	Vágásszélesség	Vágóélek száma	Max. forgási sebesség	EAN-Code
6540000	1	210 mm	30 mm	2,8 mm	64	6.000 ford./perc	4006885654006
6541000	1	216 mm	30 mm	2,8 mm	64	6.000 ford./perc	4006885654105
6542000	1	250 mm	30 / 20 mm	3,2 mm	80	5.200 ford./perc	4006885654204
6543000	1	254 mm	30 mm	3,2 mm	80	5.000 ford./perc	4006885654303
6544000	1	305 mm	30 mm	3,2 mm	96	3.800 ford./perc	4006885654402

Fejező- és gérvágó fűrészlapok, narancssárga sorozat (finom, tiszta vágások)

Finom, tiszta vágások



- gyémántköszörült TCT fűrészlap, váltakozó fogazat negatív homlokszöggel
- nagy fogszám a finom, tiszta hossz- és keresztvágásokért a következő anyagokban: tömörfák, forgácslapok, rétegelt lemezek, asztaloslemezek, kemény farostlemezek, lambériák és panelek
- hosszú élettartam, biztonság és nyugodt járás, valamint tiszta és kitörésmentes vágási felületek

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	tömörfa, forgácslemez, rétegelt lemez, asztaloslemez, kemény farostlemez, lambéria, panelek

Műszaki adatok

Vágási minőségek	finom, tiszta vágások
Fogalak(ok)	váltakozó fogazat negatív homlokszöggel
Anyag(ok)	keményfém lapkás
További termékspecifikáció	fényesre polírozott felület gyémántköszörült törzslap szerinti Rockwell-keménység: HRC 40–44
Az alábbi szabványnak megfelelően	DIN EN 847-1

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Befogás, furat	Vágásszélesség	Vágóélek száma	Max. forgási sebesség	EAN-Code
6545000	1	210 mm	30 mm	2,6 mm	48	6.000 ford./perc	4006885654501
6546000	1	216 mm	30 mm	2,6 mm	48	6.000 ford./perc	4006885654600
6547000	1	250 mm	30 / 20 mm	3 mm	48	5.200 ford./perc	4006885654709
6548000	1	254 mm	30 mm	3 mm	48	5.000 ford./perc	4006885654808
6549000	1	305 mm	30 mm	3 mm	72	3.800 ford./perc	4006885654907

Fejező- és gérvágó fűrészlapok, barna sorozat (gyors, durva vágások)

Gyors, durva vágások



- gyémántköszörült TCT fűrészlap, váltófogú fogazat negatív homlokszöggel és kis fogszámmal
- gyors, közepesen durva hossz- és keresztvágásokhoz a következő anyagokban: fa és forgácslapok
- hosszú élettartam és biztonságos munkavégzés

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa, forgácslemez

Műszaki adatok

Vágási minőségek	gyors, durva vágások
Fogalak(ok)	váltakozó fogazat negatív homlokszöggel
Anyag(ok)	keményfém lapkás
További termékspecifikáció	gyémántköszörült fényesre polírozott felület törzslap szerinti Rockwell-keménység: HRC 40–44
Az alábbi szabványnak megfelelően	DIN EN 847-1

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Befogás, furat	Vágásszélesség	Vágóélek száma	Max. forgási sebesség	EAN-Code
6550000	1	210 mm	30 mm	3,2 mm	24	5.500 ford./perc	4006885655003
6551000	1	216 mm	30 mm	3,2 mm	24	5.500 ford./perc	4006885655102
6552000	1	250 mm	30 / 20 mm	3,2 mm	24	4.000 ford./perc	4006885655201
6553000	1	254 mm	30 mm	3,2 mm	24	4.000 ford./perc	4006885655300
6554000	1	305 mm	30 mm	3,2 mm	24	3.500 ford./perc	4006885655409

Tartozékok rezgőfűrészekhez

A wolfcraft rezgőfűrészekhez kínált tartozékai széles felhasználási területet fednek le a legkülönbözőbb munkákhoz. A Starlock-befogás, valamint a saját univerzális befogónk révén számos géppel használhatók.

Választékunk különböző anyagok megmunkálására alkalmas:

- ✓ Fa
- ✓ Szögelt fa
- ✓ Fém
- ✓ Egyéb, pl. fugaanyagok

Befogók



Starlock®



Univerzális

Típusok



HCS



BiM



Gyémánt bevonatú



Keményfém bevonatú

Formák és alkalmazások

Eltérő formák különböző feladatokhoz:




Fűrészelés




Fűrészelés mélységstoppal



Vágás és kaparás



Vágás és reszelés



Csiszolás



Tépőzáras csiszolólap



Vonókés

Starlock-befogás

Fához és műanyaghoz

Merülő fűrészlap „Expert" HCS, STARLOCK-befogás, fa

Kisebb hornyok vágásához puhafában és laminátban



- STARLOCK-befogás az optimális erőátvitelhez
- nagy teljesítőképesség és hosszú élettartam
- vágóél formája: egyenes

Műszaki adatok

Max. vágásmélység	42 mm
Fogtávolság	1,4 mm
Befogás, gép	STARLOCK-befogás vibrációs fűrészekhez
További termékspecifikáció	egyenes vágóél

Cikkszám	Tartalom	Munkaszélesség	EAN-Code
4238000	1	35 mm	4006885423800

Merülő fűrészlap „Expert" BiM, STARLOCK-befogás, fa

Darabolási munkákhoz, merülő és hosszanti vágásokhoz



- STARLOCK-befogás az optimális erőátvitelhez
- nagy teljesítőképesség és hosszú élettartam
- vágóél formája: egyenes

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa, laminát, parketta, műanyagbevonatú forgácslemez, műanyag

Műszaki adatok

Max. vágásmélység	42 mm
Fogtávolság	1,75 mm
Fogalak(ok)	japánfog
Befogás, gép	STARLOCK-befogás vibrációs fűrészekhez
Anyag(ok)	BiM
További termékspecifikáció	egyenes vágóél

Cikkszám	Tartalom	Munkaszélesség	EAN-Code
4239000	1	35 mm	4006885423909

Merülő fűrészlap „Expert" BiM, STARLOCK-befogás, fa, színesfémek, gipszkartonlapok

Darabolási munkákhoz, merülő és hosszanti vágásokhoz



- STARLOCK-befogás az optimális erőátvitelhez
- nagy teljesítőképesség és hosszú élettartam
- vágóél formája: egyenes

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa, szögelt fa, színesfém, gipszkartonlap, műanyag

Műszaki adatok

Max. vágásmélység	42 mm
Fogtávolság	1,4 mm
Fogalak(ok)	csúcsfogazott
Befogás, gép	STARLOCK-befogás vibrációs fűrészekhez
Anyag(ok)	BiM
További termékspecifikáció	egyenes vágóél

Cikkszám	Tartalom	Munkaszélesség	EAN-Code
4240000	1	10 mm	4006885424005
4243000	1	50 mm	4006885424302

Merülő fűrészlap „Expert" BiM, STARLOCK-befogás, fa, színesfémek, gipszkartonlapok

Darabolási munkákhoz, merülő és hosszanti vágásokhoz



- STARLOCK-befogás az optimális erőátvitelhez
- nagy teljesítőképesség és hosszú élettartam
- vágóél formája: egyenes

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa, szögelt fa, színesfém, gipszkartonlap, műanyag

Műszaki adatok

Max. vágásmélység	47 mm
Fogtávolság	1,4 mm
Fogalak(ok)	hullámos, maratott, csúcsfogazott
Befogás, gép	STARLOCK-befogás vibrációs fűrészekhez
Anyag(ok)	BiM
További termékspecifikáció	egyenes vágóél

Cikkszám	Tartalom	Munkaszélesség	EAN-Code
4241000	1	28 mm	4006885424104
4242000	1	44 mm	4006885424203

Szegmens fűrészlap „Expert" HSS, STARLOCK-befogás, fa

Régi ablakok kivágásához



- STARLOCK-befogás az optimális erőátvitelhez
- nagy teljesítőképesség és hosszú élettartam
- szegmentált, ideális a sarkokban és széleken végzett munkákhoz, túlfutás nélkül

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa, gipszkartonlap, műanyag, színesfém

Műszaki adatok

Max. vágásmélység	20 mm
Fogtávolság	1,4 mm
Fogalak(ok)	Csúcsfogazott
Befogás, gép	STARLOCK-befogás vibrációs fűrészekhez
Anyag(ok)	HSS
További termékspecifikáció	benyomott

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4244000	1	4006885424401

Merülő fűrészlap „Expert" BiM, STARLOCK-befogás, műanyag, gipszkarton, szögelt fa

Fa, műanyag, gipszkarton és szögelt fa vágásához



- kompatibilis a STARLOCK-befogású vibrációs fűrészekkel; 40 mm-es vágásmélység és 35 mm-es vágási szélesség
- terpesztett fogazású BiM fűrészlap a fa, műanyag, gipszkarton és szögelt fa darabolási munkáihoz és merülő vágásaihoz
- karcsúsított forma az optimális vágási sebesség és forgácselvezetés érdekében

Műszaki adatok

Max. vágásmélység	40 mm
Fogtávolság	1,4 mm
Fogalak(ok)	Fogterpesztett
Befogás, gép	STARLOCK-befogás vibrációs fűrészekhez
Anyag(ok)	BiM
További termékspecifikáció	egyenes vágóél

Cikkszám	Tartalom	Munkaszélesség	EAN-Code
4252000	1	35 mm	4006885425200

Merülő fűrészlap „Expert" BiM, STARLOCK-befogás, műanyag, gipszkarton, szögelt fa

Fa, műanyag, gipszkarton és szögelt fa vágásához



- kompatibilis a STARLOCK-befogású vibrációs fűrészekkel; 40 mm-es vágásmélység és 20 mm-es vágási szélesség
- terpesztett fogazású BiM fűrészlap a fa, műanyag, gipszkarton és szögelt fa darabolási munkáihoz és merülő vágásaihoz
- rövid, keskeny forma a kisméretű kivágásokhoz

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa, műanyag, gipszkarton, szögelt fa

Műszaki adatok

Max. vágásmélység	40 mm
Fogtávolság	1,4 mm
Fogalak(ok)	korlátozott
Befogás, gép	STARLOCK-befogás vibrációs fűrészekhez
Anyag(ok)	BiM
További termékspecifikáció	egyenes vágóél

Cikkszám	Tartalom	Munkaszélesség	EAN-Code
4253000	1	20 mm	4006885425309

Merülő fűrészlap „Expert" HCS, STARLOCK-befogás, fa, műanyag, gipszkarton

Hosszú, egyenes vágásokhoz fában



- kompatibilis a STARLOCK-befogású vibrációs fűrészekkel; 40 mm-es vágásmélység és 65 mm-es vágási szélesség - ideális a hosszú, egyenes vágásokhoz
- HCS fűrészlap terpesztett fogazással és konvex pengével a könnyű behatolásért és a tiszta vágásokért fában, műanyagban és gipszkartonban
- széles, karcsúsított forma az optimális vágási sebesség és forgácselvezetés érdekében

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa, műanyag, gipszkarton

Műszaki adatok

Vágási minőségek	Tiszta vágások
Max. vágásmélység	40 mm
Fogtávolság	1.4 mm
Fogalak(ok)	Fogterpesztett
Befogás, gép	STARLOCK-befogás vibrációs fűrészekhez
Anyag(ok)	HCS
További termékspecifikáció	konvex vágóél

Cikkszám	Tartalom	Munkaszélesség	EAN-Code
4255000	1	65 mm	4006885425507

Starlock-befogás

Fémhez

Merülő fűrészlap „Expert" TCT TiN, STARLOCK-befogás, alumínium, nemesacél

Nemesacél, alumínium és edzett csavarok vágásához



- kompatibilis a STARLOCK-befogású vibrációs fűrészekkel; 30 mm-es vágásmélység és 32 mm-es vágási szélesség, karcsúsított forma az optimális vágási sebesség és forgácselvezetés érdekében
- keményfém fűrészlap nemesacél és alumínium darabolási munkáihoz és merülő vágásaihoz, valamint edzett csavarok levágásához
- TiN-bevonat a szokásos fémfogazáshoz képest hosszabb élettartamért

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	nemesacél, alumínium, edzett csavar

Műszaki adatok

Max. vágásmélység	30 mm
Fogtávolság	1,2 mm
Befogás, gép	STARLOCK-befogás vibrációs fűrészekhez
Anyag(ok)	keményfém
Bevonat	TiN-bevonatú
További termékspecifikáció	egyenes vágóél

Cikkszám	Tartalom	Munkaszélesség	EAN-Code
4251000	1	32 mm	4006885425101

Starlock-befogás

Puha anyagokhoz

Kaparó „Expert" HCS, STARLOCK-befogás, szőnyeg- és csemperagasztó

Nyúlós anyagok, pl. szőnyegragasztó eltávolításához/lekaparásához



- STARLOCK-befogás az optimális erőátvitelhez
- nagy teljesítőképesség és hosszú élettartam
- rövid kivitel a jobban kontrollált munkavégzéshez

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	szőnyeg- és csemperagasztó maradéka, aljzatvédő, padlószőnyeg, régi lakkbevonat

Műszaki adatok

Munkaszélesség	52 mm
Befogás, gép	STARLOCK-befogás vibrációs fűrészekhez
Anyag(ok)	HCS

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4249000	1	4006885424906

Starlock-befogás

Cementfugákhoz

Szegmentált lap „Expert", wolfram-karbid bevonat, STARLOCK-befogás, habarcs, cementfuga

Sérült csempefugák szétfejtéséhez



- STARLOCK-befogás az optimális erőátvitelhez
- nagy teljesítőképesség és hosszú élettartam
- szegmentált, ideális sarkokban és a ráhagyás nélküli széleken végzett munkákhoz

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	habarcs, cementfuga, pórusbeton

Műszaki adatok

Munkaátmérő	75 mm
Befogás, gép	STARLOCK-befogás vibrációs fűrészekhez
Anyag(ok)	keményfém bevonatú
További termékspecifikáció	benyomott

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4245000	1	4006885424500

Csiszolótalp „Expert", wolfram-karbid bevonat, STARLOCK-befogás, fa, habarcs, csemperagasztó

Felújítási segítség a csempejavításoknál



- STARLOCK-befogás az optimális erőátvitelhez
- nagy teljesítőképesség és hosszú élettartam
- ideális nehezen hozzáférhető helyeken végzett munkákhoz

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	csemperagasztó, homlokzat, beton, kő, habarcsmaradékok, simítómassza, fa, pórusbeton

Műszaki adatok

sarokméret	80 mm
Forma	Háromszögletű
Vágásmélység	29 mm
Befogás, gép	STARLOCK-befogás vibrációs fűrészekhez
Anyag(ok)	keményfém bevonatú

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4246000	1	4006885424609

Starlock-befogás

Adapterek

Tépőzáras csiszolótalp „Expert", STARLOCK-befogás

Sarkok és mélyedések csiszolásához



- STARLOCK-befogás az optimális erőátvitelhez
- nagy teljesítőképesség és hosszú élettartam
- tépőzárral a csiszolópapír gyors cseréjéhez

Műszaki adatok

sarokméret	95 mm
Forma	Háromszögletű
Befogás, gép	STARLOCK-befogás vibrációs fűrészekhez

Tartozékok

5885000, 5886000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4247000	1	4006885424708

Univerzális befogó

Fához és műanyaghoz

Merülő fűrészlap mélységütközővel „PRO" HCS, univerzális befogó, fa



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	puhafa, forgácslemez, bútorlap, laminát

Műszaki adatok

Fogtávolság	1,93 mm
Fogalak(ok)	Csúcsfogazott, Fogterpesztett
Befogás, gép	Univerzális befogó vibrációs fűrészekhez
Anyag(ok)	HCS
Bevonat	Kékített
Anyag/bevonat tulajdonsága	Jobb csúszóképesség
További termékspecifikáció	konvex vágóél levehető mélységstop nemesacél befogás

Szállítási terjedelem

1 merülő fűrészlap „PRO" HCS
1 mélységütköző
1 adaptergyűrű a Bosch PMF 250 CES géphez

Cikkszám	Tartalom	Munkaszélesség	Kivitelezés	EAN-Code
3836000	1	35 mm	max. vágásmélység: mélységütközővel = 30 mm, mélységütköző nélkül = 55 mm	4006885383609
3838000	1	65 mm	max. vágásmélység: mélységütközővel = 28 mm, mélységütköző nélkül = 45 mm	4006885383807

Merülő fűrészlap mélységütközővel „PRO" BiM, univerzális befogó, egyenes, bútorlapok, színesfémek



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	bútorlap, színesfém, gipszkarton
Feltételesen alkalmazható	lambéria, műanyag, színesfém, szögelt fa

Műszaki adatok

Fogtávolság	1,4 mm
Fogalak(ok)	Negatív fogazású, Fogterpesztett, maratott
Befogás, gép	Univerzális befogó vibrációs fűrészekhez
Anyag(ok)	BiM
Bevonat	Kékített
Anyag/bevonat tulajdonsága	Jobb csúszóképesség
További termékspecifikáció	egyenes vágóél levehető mélységstop nemesacél befogás

Szállítási terjedelem

1 merülő fűrészlap „PRO" BiM
1 mélységütköző
1 adaptergyűrű a Bosch PMF 250 CES géphez

Cikkszám	Tartalom	Munkaszélesség	Kivitelezés	EAN-Code
3840000	1	35 mm	max. vágásmélység: mélységütközővel = 30 mm, mélységütköző nélkül = 55 mm	4006885384002
3842000	1	65 mm	max. vágásmélység: mélységütközővel = 28 mm, mélységütköző nélkül = 45 mm	4006885384200

Csővágó „PRO" BiM, univerzális befogó, színesfémek, szögek



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	színesfém, alumínium, szög

Műszaki adatok

Fogtávolság	1,4 mm
Fogalak(ok)	Csúcsfogazott, Fogterpesztett
Befogás, gép	Univerzális befogó vibrációs fűrészekhez
Anyag(ok)	BiM
Bevonat	Kékített
Anyag/bevonat tulajdonsága	Jobb csúszóképesség
További termékspecifikáció	konkáv vágóél nemesacél befogás

Szállítási terjedelem

1 csővágó „PRO" BiM
1 adaptergyűrű a Bosch PMF 250 CES géphez

Cikkszám	Tartalom	Munkaszélesség	EAN-Code
3849000	1	55 mm	4006885384903

Ívfűrészlap „PRO" HCS, univerzális befogó, laminát, parketta



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	laminát, parketta, gipszkarton, fa, rétegelt lemez

Műszaki adatok

Munkahossz(ak)	78 / 20 mm
Fogalak(ok)	Csúcsfogazott, Fogterpesztett
Befogás, gép	Univerzális befogó vibrációs fűrészekhez
Anyag(ok)	HCS
Bevonat	Kékített
Anyag/bevonat tulajdonsága	Jobb csúszóképesség

Szállítási terjedelem

1 ívfűrészlap „PRO" HCS
1 adaptergyűrű a Bosch PMF 250 CES géphez

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
3975000	1	4006885397507

Merülő fűrészlap „PRO" BiM, univerzális befogó, szögelt fa színesfémek



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	szögelt fa, multiplex lap, színesfém, gipszkartonlap

Műszaki adatok

Befogás, gép	Univerzális befogó vibrációs fűrészekhez
Anyag(ok)	BiM
További termékspecifikáció	egyenes vágóél

Szállítási terjedelem

1 merülő fűrészlap „PRO" BiM
1 adaptergyűrű a Bosch PMF 250 CES géphez

Cikkszám	Tartalom	Munkaszélesség	Kivitelezés	EAN-Code
3986000	1	10 mm		4006885398603
3987000	1	22 mm		4006885398702
3952000	1	65 mm	hosszanti vágásokhoz	4006885395206

Merülő fűrészlap „PRO" HCS, univerzális befogó, fa



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	puhafa, forgácslemez, laminát, parketta, műanyag

Műszaki adatok

Befogás, gép	Univerzális befogó vibrációs fűrészekhez
Anyag(ok)	HCS
További termékspecifikáció	egyenes vágóél

Szállítási terjedelem

1 merülő fűrészlap „PRO" HCS
1 adaptergyűrű a Bosch PMF 250 CES géphez

Cikkszám	Tartalom	Munkaszélesség	EAN-Code
3988000	1	10 mm	4006885398801
3989000	1	22 mm	4006885398900
3990000	1	28 mm	4006885399006

Szegmens fűrészlap „PRO" BiM, univerzális befogó, laminát, parketta, színesfémek



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	laminát, parketta, színesfém, cső

Műszaki adatok

Max. vágásmélység	19 mm
Befogás, gép	Univerzális befogó vibrációs fűrészekhez
Anyag(ok)	BiM
További termékspecifikáció	benyomott

Szállítási terjedelem

1 szegmens fűrészlap „PRO" BiM
1 adaptergyűrű a Bosch PMF 250 CES géphez

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
3999000	1	4006885399907

Univerzális befogó

Cementfugákhoz

Fejsze alakú fűrész „PRO”, gyémánt bevonatú, univerzális befogó, cementfugák, habarcsmaradékok



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	pórusbeton, cementfuga, habarcs

Műszaki adatok

Munkaszélesség	52 mm
Befogás, gép	Univerzális befogó vibrációs fűrészekhez
Anyag(ok)	Gyémánt bevonatú

Szállítási terjedelem

1 fejsze alakú fűrész, gyémánt bevonatú
1 adaptergyűrű a Bosch PMF 250 CES géphez

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
3950000	1	4006885395008

Ujjreszelő „PRO”, wolfram-karbid bevonat, univerzális befogó, habarcsmaradékok



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	habarcs, csemperagasztó, pórusbeton, hullámos tetőfedő cserép

Műszaki adatok

Forma	Háromszögletű
Befogás, gép	Univerzális befogó vibrációs fűrészekhez
Anyag(ok)	Volfrám-karbid bevonatú

Szállítási terjedelem

1 ujjreszelő „PRO”, volfrám-karbid bevonatú
1 adaptergyűrű a Bosch PMF 250 CES géphez

Cikkszám	Tartalom	Munkaszélesség	Munkahossz	EAN-Code
3951000	1	35 mm	35 mm	4006885395107

Csiszolóvágó „PRO”, wolfram-karbid bevonat, univerzális befogó, habarcsmaradékok és cementfugák



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	habarcs, pórusbeton, cementfuga

Műszaki adatok

Munkaátmérő	65 mm
Befogás, gép	Univerzális befogó vibrációs fűrészekhez
Anyag(ok)	Volfrám-karbid bevonatú
További termékspecifikáció	88 mm hosszú csiszolási felület benyomott

Szállítási terjedelem

1 csiszolóvágó „PRO”, volfrám-karbid bevonatú
1 adaptergyűrű a Bosch PMF 250 CES géphez

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
3954000	1	4006885395404

Fűrészlap „PRO”, gyémánt bevonatú, univerzális befogó, cementfugák, habarcsmaradékok



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	pórusbeton, cementfuga, habarcs

Műszaki adatok


Munkaátmérő	80 mm
Befogás, gép	Univerzális befogó vibrációs fűrészekhez
Anyag(ok)	Gyémánt bevonatú
További termékspecifikáció	benyomott

Szállítási terjedelem

1 fűrészlap „PRO”, gyémánt bevonatú
1 adaptergyűrű a Bosch PMF 250 CES géphez

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
3955000	1	4006885395503

Csiszolólap „PRO”, wolfram-karbid bevonat, univerzális befogó, beton, kő



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	beton, vakolat, kő, cement, csemperagasztó, fa, lakk

Műszaki adatok

sarokméret	80 mm
Forma	Háromszögletű
Befogás, gép	Univerzális befogó vibrációs fűrészekhez
Anyag(ok)	Volfrám-karbid bevonatú

Szállítási terjedelem

1 csiszolólap „PRO”, volfrám-karbid bevonatú
1 adaptergyűrű a Bosch PMF 250 CES géphez

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
3994000	1	4006885399402

Szegmens fűrészlap „PRO”, wolfram-karbid bevonat, univerzális befogó, cementfugák, habarcsmaradékok



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	pórusbeton, cementfuga, habarcs

Műszaki adatok

Munkaátmérő	85 mm
Befogás, gép	Univerzális befogó vibrációs fűrészekhez
Anyag(ok)	Volfrám-karbid bevonatú
További termékspecifikáció	benyomott

Szállítási terjedelem

1 szegmens fűrészlap „PRO”, volfrám-karbid bevonatú
1 adaptergyűrű a Bosch PMF 250 CES géphez

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
3995000	1	4006885399501

Szegmens fűrészlap „PRO”, gyémánt bevonatú, univerzális befogó, habarcsmaradékok és cementfugák



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	pórusbeton, habarcs, cementfuga

Műszaki adatok

Munkaátmérő	85 mm
Befogás, gép	Univerzális befogó vibrációs fűrészekhez
Anyag(ok)	Gyémánt bevonatú
További termékspecifikáció	benyomott

Szállítási terjedelem

1 szegmens fűrészlap „PRO”, gyémánt bevonatú
1 adaptergyűrű a Bosch PMF 250 CES géphez

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
3997000	1	4006885399709

Univerzális befogó

Puha anyagokhoz

Vonókés „PRO" HCS, univerzális befogó, PVC



Műszaki adatok

Befogás, gép	Univerzális befogó vibrációs fűrészekhez
Anyag(ok)	HCS

Szállítási terjedelem

1 vonókés „PRO" HCS
1 adaptergyűrű a Bosch PMF 250 CES géphez

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
3864000	1	4006885386402

Ujjtisztító „PRO" HCS, univerzális befogó, szilikon, ragasztó



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	szilikon, ragasztó

Műszaki adatok

Munkaszélesség	10 mm
Befogás, gép	Univerzális befogó vibrációs fűrészekhez
Anyag(ok)	HCS

Szállítási terjedelem

1 ujjtisztító „PRO" HCS
1 adaptergyűrű a Bosch PMF 250 CES géphez

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
3953000	1	4006885395305

Kaparó „PRO" HCS, univerzális befogó, merev, habarcshoz és szőnyegragasztóhoz



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	habarcs, gipsz, szőnyegragasztó, csemperagasztó, bandázs, aljzatvédő

Műszaki adatok

Munkaszélesség	52 mm
Befogás, gép	Univerzális befogó vibrációs fűrészekhez
Anyag(ok)	HCS
További termékspecifikáció	merev

Szállítási terjedelem

1 kaparó „PRO" HCS
1 adaptergyűrű a Bosch PMF 250 CES géphez

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
3991000	1	4006885399105

Kaparó „PRO" HCS, univerzális befogó, ragasztómaradékok, címkék, elasztikus tömítőanyagok



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	lakk, ragasztó, címkék, elasztikus tömítőanyag

Műszaki adatok

Munkaszélesség	52 mm
Befogás, gép	Univerzális befogó vibrációs fűrészekhez
Anyag(ok)	HCS
További termékspecifikáció	hajlékony

Szállítási terjedelem

1 kaparó „PRO" HCS
1 adaptergyűrű a Bosch PMF 250 CES géphez

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
3998000	1	4006885399808

Univerzális befogó

Adapterek

Tépőzáras csiszolótalp „PRO", univerzális befogó



Műszaki adatok

sarokméret	95 mm
Forma	Háromszögletű
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök	tépőzárral
Befogás, gép	Univerzális befogó vibrációs fűrészekhez

Szállítási terjedelem

1 tépőzáras csiszolótalp „PRO"
1 adaptergyűrű a Bosch PMF 250 CES géphez

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
3996000	1	4006885399600

Univerzális befogó

Készletek

Vibrációs fűrész kezdőkészlet lamináthoz „PRO", 4 részes, univerzális befogó



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	multiplex lap, színesfém, puhafa, forgácslemez, laminát, parketta, műanyag, cső

Műszaki adatok

Befogás, gép	Univerzális befogó vibrációs fűrészekhez

Szállítási terjedelem

1 merülő fűrészlap, HCS, 10 mm
1 merülő fűrészlap, HCS, 22 mm
1 merülő fűrészlap, HCS, 65 mm
1 szegmens fűrészlap, BiM, Ø 85 mm
1 adaptergyűrű a Bosch PMF 250 CES géphez

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
3961000	1	4 részes	4006885396104

Vibrációs fűrész kezdőkészlet „PRO”, 5 részes, univerzális befogó



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható: szilikon, ragasztó, habarcs, pórusbeton, cementfuga, gipsz, színesfém, gipszkartonlap, bandázs, aljzatvédő, szögelt fa, multiplex lap, fémlemez

Szállítási terjedelem

1 merülő fűrészlap, BiM, 22 mm
1 merülő fűrészlap, BiM, 65 mm
1 kaparó, HCS, merev, 52 mm
1 ujjtisztító, 45 x 7 mm
1 csiszolóvágó, wolfram-karbid bevonat, Ø 65 mm
1 adaptergyűrű a Bosch PMF 250 CES géphez

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
3962000	1	5 részes	4006885396203

Tartozékkészlet „PRO”, 3 részes, univerzális befogó



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható: laminát, parketta, színesfém, cső, szögelt fa, multiplex lap, gipszkartonlap, puhafa, forgácslemez, műanyag

Műszaki adatok

Befogás, gép: Univerzális befogó vibrációs fűrészekhez

Szállítási terjedelem

1 szegmens fűrészlap, BiM, Ø 85 mm
1 merülő fűrészlap, BiM, 22 mm
1 merülő fűrészlap, HCS, 22 mm
1 adaptergyűrű a Bosch PMF 250 CES géphez

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
3992000	1	3 részes	4006885399204

Tartozékkészlet „PRO”, 2 részes, univerzális befogás



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható: beton, vakolat, kő, cement, csemperagasztó, fa, lakk, pórusbeton, cementfuga, habarcs

Szállítási terjedelem

1 szegmens fűrészlap, wolfram-karbid bevonat, Ø 65 mm
1 csiszolólap, wolfram-karbid bevonat, sarokméret 80 mm
1 adaptergyűrű a Bosch PMF 250 CES géphez

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
3993000	1	2 részes	4006885399303

Vibrációs fűrész készlet szárazépítéshez „Standard", 3 részes, univerzális befogó



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható — gipszkartonlap, fa

Műszaki adatok

Befogás, gép — Univerzális befogó vibrációs fűrészekhez
Anyag(ok) — HCS

Szállítási terjedelem

3 merülő fűrészlap, HCS, 28, 44, 65 mm
1 adaptergyűrű a Bosch PMF 250 CES géphez

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
8490000	1	3 részes	4006885849006

Vibrációs fűrész készlet fugajavításhoz „Standard", 3 részes, univerzális befogó



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható — csempe, kő, pórusbeton, hullámos tetőfedő cserép, szilikon, ragasztó

Szállítási terjedelem

1 szegmens fűrészlap, wolfram-karbid bevonat, Ø 65 mm
1 kaparó, HCS, 52 mm
1 ujjtisztító, HCS, 7 x 50 mm
1 adaptergyűrű a Bosch PMF 250 CES géphez

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
8491000	1	3 részes	4006885849105

Vágókorongok – áttekintés


Vágókorongjaink közös jellemzői:

- ✓ Minden szokásos átmérő az összes altípusban
- ✓ Megfelel az EN 12413 szabványnak
- ✓ OSA által tanúsítva
- ✓ Minden gyémánt vágókorongunk megfelel az EN 13236 szabványnak


A wolfcraft csaknem minden anyag-gép-alkalmazás kombinációhoz kínál megfelelő vágókorongot.

Vágókorongok

különböző felhasználási területekhez

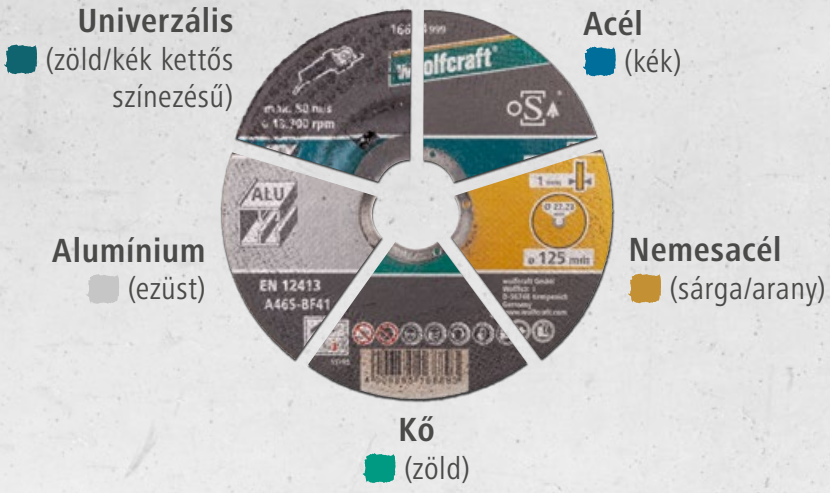


Különböző formák:

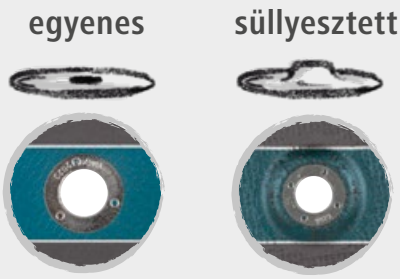

Gyémánt vágókorongok

Különböző minőségek különleges alkalmazásokhoz – átmérőveszteség nélkül

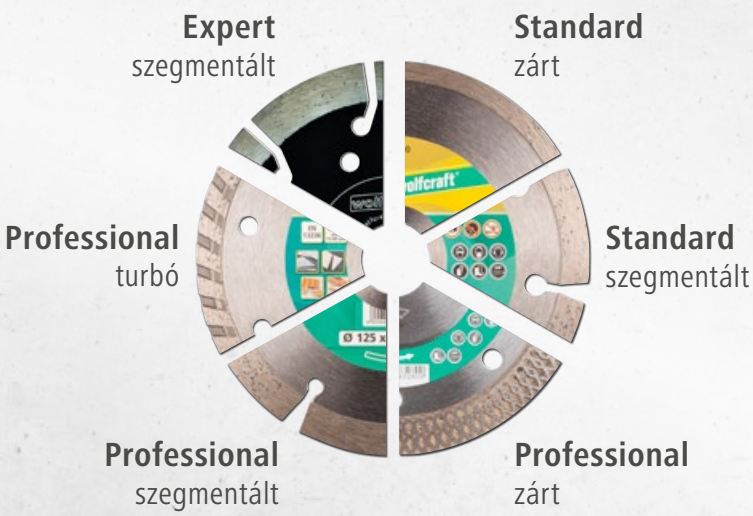

Keményfém vágókorongok

Lamináthoz, parkettához vagy műanyaghoz



Gyémánt vágókorongok

»Expert«

Gyémánt vágókorong „Expert Universal”



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	vasbeton, gránit, klinker, natúrkő, horzsakő, márvány, meszes homokkő, hullámos tetőfedő cserép

Műszaki adatok

Vágókerék-változat	Szegmentált
Max. vágási sebesség	80 méter/szekundum
Gyártási eljárás	Lézer-hegesztésű
Az alábbi szabványnak megfelelően	EN 13236

MADE IN GERMANY

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Szegmensmagasság	Max. forgási sebesség	EAN-Code
8372000	1	115 mm	13 mm	13.300 ford./perc	4006885837201
8373000	1	125 mm	13 mm	12.250 ford./perc	4006885837300
8375000	1	230 mm	17 mm	6.650 ford./perc	4006885837508

Gyémánt vágókorongok

»Professionell«

Gyémánt vágókorong „Pro Turbo”



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	klinker, hullámos tetőfedő cserép, natúrkő, tégla

Műszaki adatok

Vágókerék-változat	Zárt vágóél
Max. vágási sebesség	80 méter/szekundum
Gyártási eljárás	Szinterezett
Az alábbi szabványnak megfelelően	EN 13236

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Befogás, furat	Szegmensmagasság	Max. forgási sebesség	EAN-Code
1694000	1	115 mm	22,23 mm	7 mm	13.300 ford./perc	4006885169401
1695000	1	125 mm	22,23 mm	7 mm	12.200 ford./perc	4006885169500
1698000	1	230 mm	22,23 mm	7 mm	6.650 ford./perc	4006885169807

Gyémánt vágókorong „Pro Universal"



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	horzsakő, mosott beton, tégla, beton, általános építkezési anyagok

Műszaki adatok

Vágókerék-változat	Szegmentált
Vágási minőségek	tiszta vágások
Max. vágási sebesség	80 méter/szekundum
Gyártási eljárás	Szinterezett
Az alábbi szabványnak megfelelően	EN 13236

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Befogás, furat	Szegmensmagasság	Max. forgási sebesség	EAN-Code
8321000	1	115 mm	22,23 mm	10 mm	13.300 ford./perc	4006885832107
8322000	1	125 mm	22,23 mm	10 mm	12.200 ford./perc	4006885832206
8323000	1	180 mm	22,23 mm	10 mm	8.500 ford./perc	4006885832305
8324000	1	230 mm	22,23 mm	10 mm	6.650 ford./perc	4006885832404

Gyémánt vágókorong „Pro Ceramic Turbo"



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	gránit, finom kőcserép, csempe, kerámiacsempe

Műszaki adatok

Tárcsa vastagsága	1,4 mm
Vágókerék-változat	Méhsejtszerkezetű zárt vágóél
Vágási minőségek	kifogástalanul finom, gyors vágások
Max. vágási sebesség	80 méter/szekundum
További termékspecifikáció	megerősített perem a biztonságos használat érdekében szuper vékony (1,4 mm)
Gyártási eljárás	Szinterezett
Az alábbi szabványnak megfelelően	EN 13236

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Befogás, furat	Szegmensmagasság	Max. forgási sebesség	EAN-Code
8328000	1	115 mm	22,23 mm	10 mm	13.300 ford./perc	4006885832800
8329000	1	125 mm	22,23 mm	10 mm	12.200 ford./perc	4006885832909

Gyémánt vágókorong „Pro Multi"



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	kő, fa, műanyag, fémlemez, kötővas

Műszaki adatok

Vágókerék-változat	Szegmentált
Max. vágási sebesség	80 méter/szekundum
Bevonat	Gyémánt bevonatú
Az alábbi szabványnak megfelelően	EN 13236

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Befogás, furat	Max. forgási sebesség	EAN-Code
8334000	1	115 mm	22,23 mm	13.300 ford./perc	4006885833401
8336000	1	125 mm	22,23 mm	12.200 ford./perc	4006885833609
8335000	1	230 mm	22,23 mm	6.650 ford./perc	4006885833500

Gyémánt vágókorongok

»Standard«

Gyémánt vágókorong „Standard Ceramic"



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	csempe, finom kőcserép

Műszaki adatok

Vágókerék-változat	Zárt vágóél
Vágási minőségek	tiszta vágások
Max. vágási sebesség	80 méter/szekundum
Gyártási eljárás	Szinterezett
Az alábbi szabványnak megfelelően	EN 13236

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Befogás, furat	Szegmensmagasság	Max. forgási sebesség	EAN-Code
1651000	1	180 mm	25.4 / 30 mm	5 mm	8.500 ford./perc	4006885165106

Gyémánt vágókorong „Standard Ceramic"



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	csempe, finom kőcserép

Műszaki adatok

Vágókerék-változat	Zárt vágóél
Vágási minőségek	tiszta vágások
Max. vágási sebesség	80 méter/szekundum
Gyártási eljárás	Szinterezett
Az alábbi szabványnak megfelelően	EN 13236

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Befogás, furat	Szegmensmagasság	Max. forgási sebesség	EAN-Code
8381000	1	110 mm	22,23 mm	5 mm	13.300 ford./perc	4006885838109
8383000	1	180 mm	22,23 mm	5 mm	8.500 ford./perc	4006885838307

Gyémánt vágókorong „Standard Universal"



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	horzsakő, utcakő, általános építkezési anyagok

Műszaki adatok

Vágókerék-változat	Szegmentált
Max. vágási sebesség	80 méter/szekundum
Gyártási eljárás	Szinterezett
Az alábbi szabványnak megfelelően	EN 13236

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Befogás, furat	Szegmensmagasság	Max. forgási sebesség	EAN-Code
8385000	1	110 mm	22,23 mm	7 mm	13.300 ford./perc	4006885838505
8386000	1	125 mm	22,23 mm	7 mm	12.200 ford./perc	4006885838604
8389000	1	230 mm	22,23 mm	7 mm	6.650 ford./perc	4006885838901

Gyémánt vágókorongok

Készletek

Gyémánt vágókorong készlet, 2 részes

Az olcsó alternatíva – ideális a kezdő és alkalmi barkácsolóknak.



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható: tégla, natúrkő, járólap, márvány, csempe, kerámiacsempe

Műszaki adatok

Max. vágási sebesség: 80 méter/szekundum

További termékspecifikáció: szegmentált vágókorong: téglák, natúrkövek és járólapok vágásához
csempevágó korong: márvány, csempe és kerámiacsempe sima és pontos vágásához

Az alábbi szabványnak megfelelően: EN 13236

Szállítási terjedelem

1 gyémánt vágókorong, Ø 110 mm, univerzális, szegmentált
1 gyémánt vágókorong, Ø 110 mm, csempe

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Munkaátmérő	Befogás, furat	Szegmensma-gasság	Max. forgási sebesség	EAN-Code
8390000	1	2 részes	110 mm	22,23 mm	5 mm	13.300 ford./perc	4006885839007

Gyémánt vágókorong készlet, 3 részes

Az olcsó alternatíva – ideális a kezdő és alkalmi barkácsolóknak.



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható: tégla, natúrkő, járólap, márvány, csempe, kerámiacsempe, beton, vasbeton, gránit

Műszaki adatok

Max. vágási sebesség: 80 méter/szekundum

További termékspecifikáció: Turbo vágókorong: minden vágási munkához betonban, vasbetonban és gránitban
szegmentált vágókorong: téglák, natúrkövek és járólapok vágásához
csempevágó korong: márvány, csempe és kerámiacsempe sima és pontos vágásához

Az alábbi szabványnak megfelelően: EN 13236

Szállítási terjedelem

1 gyémánt vágókorong, Ø 110 mm, „Turbo"
1 gyémánt vágókorong, Ø 110 mm, univerzális, szegmentált
1 gyémánt vágókorong, Ø 110 mm, csempe

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Munkaátmérő	Befogás, furat	Szegmensma-gasság	Max. forgási sebesség	EAN-Code
8392000	1	3 részes	110 mm	22,23 mm	5 mm	13.300 ford./perc	4006885839205

Vágókorongok

Fémhez

Vágókorongok fémhez, benyomott



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fém

Műszaki adatok

Max. vágási sebesség	80 méter/szekundum
További termékspecifikáció	benyomott
Az alábbi szabványnak megfelelően	EN 12413, A30S-BF

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Befogás, furat	Tárcsa vastagsága	Max. forgási sebesség	EAN-Code
1620099	1	115 mm	22,23 mm	2,5 mm	13.300 ford./perc	4006885162099
1620300	5	115 mm	22,23 mm	2,5 mm	13.300 ford./perc	4006885162037
1622099	1	125 mm	22,23 mm	2,5 mm	12.250 ford./perc	4006885162297
1622300	5	125 mm	22,23 mm	2,5 mm	12.250 ford./perc	4006885162235
1626099	1	230 mm	22,23 mm	3,2 mm	6.650 ford./perc	4006885162693

Vágókorong fémhez



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fém

Műszaki adatok

Tárcsa vastagsága	2,5 mm
Max. vágási sebesség	80 méter/szekundum
További termékspecifikáció	egyenes
Az alábbi szabványnak megfelelően	EN 12413, A30S-BF

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Befogás, furat	Tárcsa vastagsága	Max. forgási sebesség	EAN-Code
1627099	1	230 mm	22,23 mm	2,5 mm	6.650 ford./perc	4006885162792

Vágókorong fémhez, extra vékony



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fém

Műszaki adatok

Tárcsa vastagsága	1 mm
Vágási minőségek	tiszta vágási élek
Max. vágási sebesség	80 méter/szekundum
További termékspecifikáció	egyenes
Az alábbi szabványnak megfelelően	EN 12413, A60T-BF

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Befogás, furat	Tárcsa vastagsága	Max. forgási sebesség	EAN-Code
1683999	1	115 mm	22,23 mm	1 mm	13.300 ford./perc	4006885168398
1684999	1	125 mm	22,23 mm	1 mm	12.250 ford./perc	4006885168497

Vágókorongok nemesacélhoz, extra vékony



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	nemesacél (inox)

Műszaki adatok

Vágási minőségek	tiszta vágási élek
Max. vágási sebesség	80 méter/szekundum
További termékspecifikáció	egyenes
Az alábbi szabványnak megfelelően	EN 12413, WA60T-BF

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Befogás, furat	Tárcsa vastagsága	Max. forgási sebesség	EAN-Code
1685999	1	115 mm	22,23 mm	1 mm	13.300 ford./perc	4006885168596
1687999	1	125 mm	22,23 mm	1 mm	12.250 ford./perc	4006885168794
1633099	1	230 mm	22,23 mm	1,9 mm	6.650 ford./perc	4006885163300

Vágókorongok nemesacélhoz, extra vékony



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	nemesacél (inox)

Műszaki adatok

Vágási minőségek	tiszta vágási élek
Max. vágási sebesség	80 méter/szekundum
További termékspecifikáció	egyenes
Az alábbi szabványnak megfelelően	EN 12413, A60T-BF

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Befogás, furat	Max. forgási sebesség	EAN-Code
8460000	3	115 mm	22,23 mm	13.300 ford./perc	4006885846005
8461000	3	125 mm	22,23 mm	12.250 ford./perc	4006885846104

Vágókorongok

Kőhöz

Vágókorongok kőhöz, benyomott



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	kő

Műszaki adatok

Tárcsa vastagsága	2,5 mm
Max. vágási sebesség	80 méter/szekundum
További termékspecifikáció	benyomott
Az alábbi szabványnak megfelelően	EN 12413, C30S-BF

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Befogás, furat	Tárcsa vastagsága	Max. forgási sebesség	EAN-Code
1621099	1	115 mm	22,23 mm	2,5 mm	13.300 ford./perc	4006885162198
1621300	5	115 mm	22,23 mm	2,5 mm	13.300 ford./perc	4006885162136
1623099	1	125 mm	22,23 mm	2,5 mm	12.250 ford./perc	4006885162396
1623300	5	125 mm	22,23 mm	2,5 mm	12.250 ford./perc	4006885162334
1629099	1	230 mm	22,23 mm	2,5 mm	6.650 ford./perc	4006885162990

Vágókorong kőhöz



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	kő

Műszaki adatok

Tárcsa vastagsága	2,5 mm
Max. vágási sebesség	80 méter/szekundum
További termékspecifikáció	egyenes
Az alábbi szabványnak megfelelően	EN 12413, C30S-BF

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Befogás, furat	Tárcsa vastagsága	Max. forgási sebesség	EAN-Code
1628099	1	230 mm	22,23 mm	2,5 mm	6.650 ford./perc	4006885162891

Vágókorong kőhöz, finomvágó



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	kő

Műszaki adatok

Tárcsa vastagsága	1,6 mm
Vágási minőségek	tiszta vágási élek
Max. vágási sebesség	80 méter/szekundum
További termékspecifikáció	egyenes
Az alábbi szabványnak megfelelően	EN 12413, C46S-BF

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Befogás, furat	Tárcsa vastagsága	Max. forgási sebesség	EAN-Code
1686999	1	115 mm	22,23 mm	1,6 mm	13.300 ford./perc	4006885168695
1688999	1	125 mm	22,23 mm	1,6 mm	12.250 ford./perc	4006885168893

Vágókorongok

Alumíniumhoz

Vágókorong alumíniumhoz, extra vékony



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	alumínium

Műszaki adatok

Tárcsa vastagsága	1,5 mm
Vágási minőségek	tiszta vágási élek
Max. vágási sebesség	80 méter/szekundum
További termékspecifikáció	egyenes
Az alábbi szabványnak megfelelően	EN 12413, A46S-BF

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Befogás, furat	Tárcsa vastagsága	Max. forgási sebesség	EAN-Code
1668999	1	115 mm	22,23 mm	1,5 mm	13.300 ford./perc	4006885166899
1669999	1	125 mm	22,23 mm	1,5 mm	12.250 ford./perc	4006885166998

Vágókorongok

Univerzális

Univerzális vágótárcsa kőhöz és fémhez



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	kő, fém

Műszaki adatok

Tárcsa vastagsága	2,5 mm
Max. vágási sebesség	80 méter/szekundum
További termékspecifikáció	benyomott
Az alábbi szabványnak megfelelően	EN 12413, AC30S-BF

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Befogás, furat	Tárcsa vastagsága	Max. forgási sebesség	EAN-Code
1660999	1	115 mm	22,23 mm	2,5 mm	13.300 ford./perc	4006885166097

Vágókorongok

Készletek

Kezdőkészlet sarokcsiszolóhoz, 5 részes



Szállítási terjedelem

2 vágókorong fémhez
1 vágókorong kőhöz
1 nagyolókorong fémhez
1 csiszoló-lamellás tányér fémhez

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Munkaátmérő	Befogás, furat	EAN-Code
1663000	1	5 részes	115 mm	22,23 mm	4006885166301
1664000	1	5 részes	125 mm	22,23 mm	4006885166400

TCT vágókorongok

TCT vágókorong „Standard"



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa, laminát, parketta, műanyag

Műszaki adatok

Tárcsa vastagsága	1,2 mm
Vágókerék-változat	Szegmentált
Vágási minőségek	finom, tiszta vágások
Max. vágási sebesség	80 méter/szekundum
Bevonat	Volfrám-karbid bevonatú

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Befogás, furat	EAN-Code
8369000	1	115 mm	22,23 mm	4006885836907
8370000	1	125 mm	22,23 mm	4006885837003

Tartozékok vágótárcsákhoz

Karimás csavarkulcs, egyenes, sarokcsiszolóhoz



Műszaki adatok

Csapátmérő	4 mm
Csaptávolság	30 mm
Anyag(ok)	fém
További termékspecifikáció	egyenes

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
2453000	1	4006885245303

Karimás anya sarokcsiszolóhoz



Műszaki adatok

Menetes csatlakozás	M14
További termékspecifikáció	lyuktávolság 26, 30, 35 mm
Az alábbi szabványnak megfelelően	DIN 44716

Tartozék ehhez

2450000, 2452000, 2454000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
2456000	1	4006885245600

Körmöskulcs készlet, egyenes, sarokcsiszolóhoz



Műszaki adatok

Csapátmérő	5 mm
Csaptávolság	35 mm
Anyag(ok)	Fém
További termékspecifikáció	egyenes

Szállítási terjedelem

1 egyenes körmöskulcs
1 M14-es peremes anya

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
2457000	1	4006885245709

Karimás csavarkulcs sarokcsiszolóhoz, benyomott



Műszaki adatok

Csapátmérő	5 mm
Csaptávolság	35 mm
Anyag(ok)	fém
További termékspecifikáció	benyomott
Az alábbi szabványnak megfelelően	DIN 3116 C

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
2458000	1	4006885245808

Univerzális karimás csavarkulcs sarokcsiszolóhoz



Műszaki adatok

Csapátmérő	4 mm
Csaptávolság	30, 35 mm
Anyag(ok)	fém
További termékspecifikáció	egyenes

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
2459000	1	4006885245907

Gyalukés 75,5x5,5x1,1 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható — keményfa, puhafa, forgácslemez, asztaloslemez

Műszaki adatok

Anyag(ok) — keményfém

Cikkszám	Tartalom	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	EAN-Code
4110000	2	5,5 mm	75,5 mm	1,1 mm	4006885411005

Gyalukés 82,7 x 5,5 x 1,1 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható — keményfa, puhafa, forgácslemez, asztaloslemez

Műszaki adatok

Anyag(ok) — keményfém

Cikkszám	Tartalom	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	EAN-Code
4111000	2	5,5 mm	82,7 mm	1,1 mm	4006885411104

Gyalukés 82,0 x 5,5 x 1,1 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható — keményfa, puhafa, forgácslemez, asztaloslemez

Műszaki adatok

Anyag(ok) — keményfém

Cikkszám	Tartalom	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	EAN-Code
4113000	2	5,5 mm	82 mm	1,1 mm	4006885411302

Lyukfűrészek és fúrókoronák – áttekintés


Kiváló minőségű szerszámokat kínálunk minden felhasználáshoz, amelyekkel szakszerű és tökéletesen kerek kivágások készíthetők a legkülönbözőbb anyagokban szaniter- és elektromos szerelésekhez, lefolyókhoz vagy spot lámpákhoz.

Fúrókoronák



Keményfém fogas fúrókoronák

- ✓ SDS-plus szár
- ✓ keményfém fúrószár Ø 8 mm
- ✓ keményfém fogak
- ✓ vágásmélység: 46 mm



Gyémánt fogas fúrókoronák

- ✓ gyémánt fogak
- ✓ vágásmélység: 65 mm




Keményfém bevonatú fúrókoronák

- ✓ hatszögszár
- ✓ keményfém fúrószár Ø 8 mm
- ✓ keményfém bevonat
- ✓ vágásmélység: 55 mm



Keményfém bevonatú fúrókorona betétek

- ✓ keményfém bevonat
- ✓ vágásmélység: 55 mm



Gyémánt bevonatú fúrókoronák

- ✓ hengerszár Ø 10 mm
- ✓ mélységszabályozós keményfém fúrószár
- ✓ gyémánt bevonat
- ✓ vágásmélység: 45 mm

	Felhasználási terület		
Fúrókoronák	Kő	Beton	Csempe
Keményfém fogas fúrókoronák	✓	✓	
Gyémánt fogas fúrókoronák	✓	✓	
Keményfém bevonatú fúrókoronák	✓		
Keményfém bevonatú fúrókorona betétek	✓		
Gyémánt bevonatú fúrókoronák			✓

Lyukfűrészek



Bimetál lyukfűrészbetétek

- ✓ HSS-Vario fogazás
- ✓ vágásmélység: 40 mm



Professional lyukfűrész készletek

- ✓ hatszögszár
- ✓ köszörült CV fúrószár
- ✓ indukciós eljárással edzett finomfogazat
- ✓ vágásmélység: 33/40 mm



Univerzális lyukfűrészek

- ✓ hatszögszár
- ✓ keményfém fúrószár Ø 8 mm
- ✓ keményfém fogak
- ✓ vágásmélység: 60 mm



Állítható lyukfűrészek

- ✓ hatszögszár
- ✓ CV fúrószár Ø 6 mm
- ✓ háromfogas csoportok
- ✓ vágásmélység: 30 mm



Bimetál lyukfűrészek

- ✓ hatszögszár
- ✓ HSS-fúrószár Ø 6 mm
- ✓ progresszív HSS-Vario fogazás
- ✓ vágásmélység: 40 mm



Lyukfűrészek készletek

- ✓ hatszögszár
- ✓ CV fúrószár
- ✓ durva fogazás
- ✓ vágásmélység: 18/23 mm



Szénacél lyukfűrészek

- ✓ 1/4" hatszögszár
- ✓ CV fúrószár Ø 6 mm
- ✓ háromfogas csoportok
- ✓ vágásmélység: 30 mm

	Felhasználási terület						
Lyukfűrészek	Gipszkarton	Puhafa	Keményfa	Műanyag	Kő	Fém	Nemesacél
Bimetál lyukfűrészbetétek	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Bimetál lyukfűrészek	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Professional lyukfűrész készletek	✓	✓	✓	✓			
Lyukfűrészek készletek	✓	✓		✓			
Univerzális lyukfűrészek	✓	✓	✓	✓	✓		
Szénacél lyukfűrészek	✓	✓		✓			
Állítható lyukfűrészek	✓	✓					

Fúrókoronák

Keményfém fogas fúrókoronák

SDS-plus szorítótüske központfúróval, Ø 8 mm

Tartozék keményfémlapkás fúrókoronákhoz



MADE IN GERMANY

- SDS-plus szár M16-os menetes csatlakozással, keményfémlapkás fúrókoronákhoz, Made in Germany
- alkalmas ütvefúrásra, SDS-plus tokmányú fúrógépekkel és ütvefúrókkal, használható betonban, téglafalban és kőben
- hajszálpontos pozícionálás a beépített központfúróval (Ø 8 mm)

Műszaki adatok

Fúróátmérő	8 mm
Fúróhosszúság	70 mm
Fúró csúcsszöge	130°
Forgásirány	Jobbfutású
Anyag(ok)	Volfrám-karbid hegyű fúrók
További termékspecifikáció	alkalmas ütvefúrásra

Tartozékok

5482000

Tartozék ehhez

5458000, 5459000, 5460000, 5480000, 5481000, 5483000, 5490000, 8914000

Cikkszám	Tartalom	Szárhosszúság	Menetes csatlakozás	Szárkivitelezés	EAN-Code
5428000	1	110 mm	M16	SDS-plus szár	4006885542808
5425000	1	220 mm	M16	SDS-plus szár	4006885542501

Fúrókorona keményfém fogakkal, SDS-plus szorítótüskével

Elektromos és szaniterszerelési munkákhoz betonban, téglafalban és kőben; vágásmélység 46 mm



- keményforrasztott hőálló keményfém lapokkal ellátott fúrókorona beton, téglafal és kő fúrásához
- különböző átmérőkkel kapható; 46 mm-es vágásmélység - ideálisan alkalmas házak fel-, ki- és átépítéséhez
- alkalmas ütvefúrásra, fúrókalapáccsal történő használtra a speciálisan edzett, 110 mm hosszú SDS-plus szár révén

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	beton, mosott beton, téglafalak, üreges falazóelem, tégla, meszes homokkő, horzsakő, pórusbeton, pórusbeton falazóelem, esztrich, klinker, vakolat
Feltételesen alkalmazható	textilbeton, utcakő, lyukacsos falazóblokk, márvány, gránit, pala

Műszaki adatok

Fúróátmérő	8 mm
Fúróhosszúság	70 mm
Vágókerék-változat	Keményforrasztott hőálló keményfém lapok
Vágásmélység	46 mm
Szárhosszúság	110 mm
Szárkivitelezés	SDS-plus szár
Menetes csatlakozás	M16
Forgásirány	Jobbfutású
További termékspecifikáció	2 kilökőlyuk alkalmas ütvefúrásra speciálisan edzett, pontos és kopásálló fúrószár

Szállítási terjedelem

1 üregfúró korona
1 szorítótüske központfúróval

Tartozékok

5425000, 5428000, 5482000

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Max. vágásmélység	Max. forgási sebesség	EAN-Code
5458000	1	35 mm	46 mm	400 ford./perc	4006885545809
5480000	1	40 mm	46 mm	400 ford./perc	4006885548008
5459000	1	50 mm	46 mm	400 ford./perc	4006885545908
5483000	1	68 mm	46 mm	300 ford./perc	4006885548305
5460000	1	76 mm	46 mm	250 ford./perc	4006885546004
5481000	1	83 mm	46 mm	200 ford./perc	4006885548107
5490000	1	105 mm	46 mm	100 ford./perc	4006885549005

Központfúró, alkalmas ütvefúrásra

Tartozék keményfémlapkás fúrókoronákhoz



- keményfémlapkás fúrókoronákkal és SDS-plus szorítótüskékkel használható (cikkszám 5428000, 5425000)

Műszaki adatok

Fúróátmérő	8 mm
Fúróhosszúság	70 mm
Fúró csúcsszöge	130°
Forgásirány	Jobbfutású
Anyag(ok)	Volfrám-karbid hegyű
További termékspecifikáció	alkalmas ütvefúrásra

Tartozék ehhez

5425000, 5428000, 5458000, 5459000, 5460000, 5480000, 5481000, 5483000, 5490000, 8914000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
5482000	1	4006885548206

Fúrókorona keményfém fogakkal, SDS-Plus szorítótüskével, Ø 68 mm

Süllyesztett elektromos kötődobozok kialakításához betonban, téglafalban és kőben, vágásmélység 46 mm



- keményforrasztott hőálló keményfém lapokkal ellátott fúrókorona beton, téglafal és kő fúrásához
- Ø 68 mm, vágásmélység 46 mm, besüllyesztett elektromos kötődobozok kialakításához
- alkalmas ütvefúrásra, fúrókalapáccsal történő használtra a speciálisan edzett, 110 mm hosszú SDS-plus szár révén

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	beton, üreges falazóelem, tégla, mosott beton, téglafalak, meszes homokkő, horzsakő, pórusbeton, pórusbeton falazóelem, esztrich, klinker, vakolat
Feltételesen alkalmazható	textilbeton, utcakő, lyukacsos falazóblokk, márvány, gránit, pala

Műszaki adatok

Fúróátmérő	8 mm
Fúróhosszúság	70 mm
Vágókerék-változat	Keményforrasztott hőálló keményfém lapok
Vágásmélység	46 mm
Szárhosszúság	110 mm
Szárkivitelezés	SDS-plus szár
Menetes csatlakozás	M16
Forgásirány	Jobbfutású
További termékspecifikáció	2 kilökőlyuk ütés és rezgésálló speciálisan edzett, pontos és kopásálló fúrószár

Szállítási terjedelem

1 üregfúró korona
1 szorítótüske központfúróval

Tartozékok

5425000, 5428000, 5482000

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Max. vágásmélység	EAN-Code
8914000	1	68 mm	46 mm	4006885891401

Fúrókoronák

Keményfém bevonatú fúrókoronák

Fúrókoronabetét-készlet, wolfram-karbid bevonattal, 5 részes

Téglafalhoz és kőhöz, Ø 33, 53 és 68 mm, vágásmélység 55 mm



- 3 wolfram-karbid bevonatú fúrókoronabetét Ø 33, 53 és 68 mm, vágásmélység 55 mm – szaniter- és elektromos szerelési munkák előkészítésére szolgáló pontos furatokhoz, téglafalakba és kőbe
- 2 központfúró (Ø 8 mm) keményfém csúccsal és hatszögszárral, 140 mm és 220 mm hosszú mély és átmenő furatokhoz, kiváló minőségű 2-K műanyag bőröndben
- biztonság a TÜV által bevizsgált minőségnek köszönhetően

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	téglafalak, tégla, pórusbeton falazóelem, üreges falazóelem, horzsakő, pórusbeton, vakolat, klinker
Feltételesen alkalmazható	utcakő, meszes homokkő, lyukacsos falazóblokk, esztrich

Műszaki adatok

Munkaátmérő	68, 53, 33 mm
Fúróátmérő	8 mm
Fúróhosszúság(ok)	140, 220 mm
Vágókerék-változat	Volfrám-karbid bevonatú
Vágásmélység	55 mm
Szárkivitelezés	Hatszögszár
Forgásirány	Jobbfutású
További termékspecifikáció	központfúró TCT csúccsal és hatszögszárral

Szállítási terjedelem

3 lyukfűrész wolfram-karbid bevonattal, Ø 33, 53, 68 mm
2 TCT központfúró, l = 140, 220 mm

Tartozékok

3471000, 3862000

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
1003000	1	5 részes	4006885100305

Fúrókoronabetét-készlet, wolfram-karbid bevonattal, 7 részes

Téglafalhoz és kőhöz, Ø 33-83 mm, vágásmélység 55 mm



- 5 wolfram-karbid bevonatú fúrókoronabetét Ø 33, 53, 68, 73 és 83 mm, vágásmélység 55 mm – szaniter- és elektromos szerelési munkák előkészítésére szolgáló pontos furatokhoz, téglafalakba és kőbe
- központfúrót (Ø 8 mm) is tartalmaz, hatszögszárral és befogótárcsával az azonnali használathoz, kiváló minőségű 2-K műanyag bőröndben
- biztonság a TÜV által bevizsgált minőségnek köszönhetően

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	téglafalak, tégla, pórusbeton falazóelem, üreges falazóelem, horzsakő, pórusbeton, klinker, vakolat
Feltételesen alkalmazható	utcakő, meszes homokkő, lyukacsos falazóblokk, esztrich

Műszaki adatok

Munkaátmérő	33, 73, 83, 53, 68 mm
Fúróátmérő	8 mm
Fúróhosszúság(ok)	140 mm
Vágókerék-változat	Volfrám-karbid bevonatú
Vágásmélység	55 mm
Szárkivitelezés	Hatszögszár
Forgásirány	Jobbfutású
További termékspecifikáció	komplett, befogótárcsával és központfúróval

Szállítási terjedelem

5 koronafúróbetét, Ø 33, 53, 68, 73, 83 mm
1 befogótárcsa
1 központfúró, Ø 8 mm, hossz 140 mm

Tartozékok

3471000, 3472000, 3468000, 3473000, 3474000, 3475000, 3476000, 3477000

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
3464000	1	7 részes	4006885346406

Fúrókorona, wolfram-karbid bevonattal, befogótárcsával és központfúróval

Téglafalban és kőben végzendő szerelési munkákhoz, vágásmélység 55 mm



- wolfram-karbid bevonattal ellátott fúrókorona téglafal és kő fúrásához, hatszögszár fúrógépekben és akkumulátoros csavarozógépekben való alkalmazáshoz
- különböző átmérőkkel kapható, 55 mm-es vágásmélység - ideálisan alkalmas az építési projektekhez és felújításokhoz
- befogótárcsát és központfúrót (Ø 8 mm) is tartalmaz, 140 mm hosszú, és már előre össze van szerelve az azonnali alkalmazáshoz, biztonság a TÜV által bevizsgált minőségnek köszönhetően

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	téglafalak, tégla, pórusbeton falazóelem, üreges falazóelem, horzsakő, pórusbeton, klinker, vakolat
Feltételesen alkalmazható	utcakő, meszes homokkő, lyukacsos falazóblokk, esztrich

Műszaki adatok

Fúróátmérő	8 mm
Fúróhosszúság	140 mm
Vágókerék-változat	Volfrám-karbid bevonatú
Vágásmélység	55 mm
Szárkivitelezés	Hatszögszár
Forgásirány	Jobbfutású

Szállítási terjedelem

1 fúrókorona, wolfram-karbid bevonattal
1 befogótárcsa
1 központfúró

Tartozékok

3471000, 3472000, 3468000, 3473000, 3474000, 3475000, 3476000, 3477000

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Max. vágásmélység	Max. forgási sebesség	EAN-Code
3465000	1	67 mm	55 mm	1.200 ford./perc	4006885346505
3470000	1	73 mm	55 mm	1.000 ford./perc	4006885347007

Befogótárcsa, Ø 110 mm

Tartozék wolfram-karbid bevonatú fúrókoronabetétekhez



- befogótárcsa, Ø 110 mm, Ø 33 – 103 mm fúrókoronabetétekhez
- hatszögszár-befogás és rögzítőcsavar a biztonságos ráerősítéshez
- tartozék wolfram-karbid bevonatú lyukfűrészbetétekhez

Műszaki adatok

Anyag(ok)	fém

Tartozék ehhez

3467000, 3471000, 3468000, 3473000, 3474000, 3475000, 3476000, 3477000, 5424000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
3466000	1	4006885346604

Fúrókorona-betét, wolfram-karbid bevonattal, Ø 103 mm

Szaniterek és elektromos berendezések téglafalba és kőbe való szereléséhez, vágásmélység 55 mm



- wolfram-karbid bevonattal ellátott fúrókorona-betét téglafal és kő fúrásához
- 55 mm-es vágásmélység - ideálisan alkalmas az építési projektekhez és felújításokhoz
- csak a külön kapható befogótárcsával (cikkszám 3466000) és hatszögszárral ellátott központfúróval (cikkszám 3471000) használható, biztonság a TÜV által bevizsgált minőségnek köszönhetően

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	téglafalak, tégla, pórusbeton falazóelem, klinker, vakolat, üreges falazóelem, horzsakő, pórusbeton
Feltételesen alkalmazható	meszes homokkő, utcakő, esztrich, lyukacsos falazóblokk

Műszaki adatok

Vágókerék-változat	Volfrám-karbid bevonatú
Vágásmélység	55 mm
Forgásirány	Jobbfutású

Termékkiegészítések

3468000, 3473000, 3474000, 3475000, 3476000, 3477000

Tartozékok

3466000, 3471000

Tartozék ehhez

5424000

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Max. forgási sebesség	EAN-Code
3467000	1	103 mm	800 ford./perc	4006885346703

Központfúró, Ø 8 mm, 140 mm

Tartozék wolfram-karbid bevonattal ellátott fúrókoronákhoz



- 140 mm hosszú, Ø 8 mm, TCT központozó hegy a hosszú élettartamért
- hatszögszár fúrógépekben és akkumulátoros csavarozógépekben való alkalmazáshoz
- tartozék wolfram-karbid bevonattal ellátott fúrókoronákhoz

Műszaki adatok

Fúróátmérő	8 mm
Fúróhosszúság	140 mm
Szárkivitelezés	Hatszögszár
Max. forgási sebesség	1.500 ford./perc
Forgásirány	Jobbfutású
Anyag(ok)	Volfrám-karbid hegyű

Tartozék ehhez

1003000, 3464000, 3465000, 3470000, 3466000, 3467000, 3472000, 3468000, 3473000, 3474000, 3475000, 3476000, 3477000, 3478000, 3893000, 3894000, 3895000, 3896000, 3897000, 3898000, 3899000, 5424000, 8913000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
3471000	1	4006885347106

Befogótárcsa, Ø 90 mm

Tartozék wolfram-karbid bevonatú fúrókoronabetétekhez



- befogótárcsa, Ø 90 mm, Ø 33 – 83 mm fúrókoronabetétekhez
- hatszögszár-befogás és rögzítőcsavar a biztonságos ráerősítéshez

Műszaki adatok

Anyag(ok) fém

Tartozék ehhez

3464000, 3465000, 3470000, 3471000, 3468000, 3473000, 3474000, 3475000, 3476000, 3477000, 3478000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
3472000	1	4006885347205

Fúrókorona-betét, wolfram-karbid bevonattal

Szaniterek és elektromos berendezések téglafalba és kőbe való szereléséhez, vágásmélység 55 mm



- wolfram-karbid bevonattal ellátott fúrókorona-betét téglafal és kő fúrásához
- különböző átmérőkkel kapható, 55 mm-es vágásmélység - ideálisan alkalmas az építési projektekhez és felújításokhoz
- csak a külön kapható befogótárcsával (cikkszám 3472000/3466000) és hatszögszárral ellátott központfúróval (cikkszám 3471000) használható, biztonság a TÜV által bevizsgált minőségnek köszönhetően

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható téglafalak, tégla, pórusbeton falazóelem, üreges falazóelem, horzsakő, pórusbeton, klinker, vakolat

Feltételesen alkalmazható utcakő, meszes homokkő, lyukacsos falazóblokk, esztrich

Műszaki adatok

Vágókerék-változat Volfrám-karbid bevonatú

Vágásmélység 55 mm

Forgásirány Jobbfutású

Termékkiegészítések

3467000

Tartozékok

3466000, 3471000, 3472000

Tartozék ehhez

3464000, 3465000, 3470000, 3478000, 5424000

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Max. forgási sebesség	EAN-Code
3473000	1	33 mm	1.500 ford./perc	4006885347304
3468000	1	43 mm	1.500 ford./perc	4006885346802
3474000	1	53 mm	1.200 ford./perc	4006885347403
3477000	1	68 mm	1.200 ford./perc	4006885347700
3475000	1	73 mm	1.000 ford./perc	4006885347502
3476000	1	83 mm	1.000 ford./perc	4006885347601

Fúrókoronabetét-készlet, wolfram-karbid bevonattal, 6 részes

Téglafalhoz és kőhöz, Ø 33-83 mm, vágásmélység 55 mm



- 4 wolfram-karbid bevonatú fúrókoronabetét Ø 33, 53, 73 és 83 mm, vágásmélység 55 mm – szaniter- és elektromos szerelési munkák előkészítésére szolgáló pontos furatokhoz, téglafalakba és kőbe
- központfúrót (Ø 8 mm) is tartalmaz, hatszögszárral és befogótárcsával az azonnali használathoz
- biztonság a TÜV által bevizsgált minőségnek köszönhetően

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	téglafalak, tégla, pórusbeton falazóelem, üreges falazóelem, horzsakő, pórusbeton, klinker, vakolat
Feltételesen alkalmazható	utcakő, meszes homokkő, lyukacsos falazóblokk, esztrich

Műszaki adatok

Munkaátmérő	83, 33, 53, 73, … mm
Fúróátmérő	8 mm
Vágókerék-változat	Volfrám-karbid bevonatú
Vágásmélység	55 mm
Szárkivitelezés	Hatszögszár
Forgásirány	Jobbfutású
További termékspecifikáció	komplett, befogótárcsával és központfúróval

Szállítási terjedelem

4 koronafúróbetét, Ø 33, 53, 73, 83 mm
1 befogótárcsa
1 központfúró, Ø 8 mm, hossz 140 mm

Tartozékok

3471000, 3472000, 3468000, 3473000, 3474000, 3475000, 3476000, 3477000

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
3478000	1	6 részes	4006885347809

Központfúró, Ø 8 mm, 220 mm

Tartozék wolfram-karbid bevonattal ellátott fúrókoronákhoz, mély lyukakhoz és átmenő furatokhoz



- 220 mm hosszú, Ø 8 mm, speciálisan alkalmas mély lyukak pontos fúrásához és átmenő furatok elkészítéséhez, wolfram-karbid bevonattal ellátott lyukfűrészekhez
- TCT központozó hegy a hosszú élettartamért
- hatszögszár fúrógépekben és akkumulátoros csavarozógépekben való alkalmazáshoz

Műszaki adatok

Fúróátmérő	8 mm
Fúróhosszúság	220 mm
Szárkivitelezés	Hatszögszár
Max. forgási sebesség	1.500 ford./perc
Forgásirány	Jobbfutású
Anyag(ok)	Volfrám-karbid hegyű

Tartozék ehhez

1003000, 3893000, 3894000, 3895000, 3896000, 3897000, 3898000, 3899000, 8913000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
3862000	1	4006885386204

Fúrókorona, wolfram-karbid bevonattal, szorítótüskével

Szaniterek és elektromos berendezések téglafalba és kőbe való szereléséhez, vágásmélység 55 mm



- wolfram-karbid bevonattal ellátott fúrókorona téglafal és kő fúrásához, hatszögszár fúrógépekben és akkumulátoros csavarozógépekben való alkalmazáshoz
- különböző átmérőkkel kapható, 55 mm-es vágásmélység, a külön kapható szorítótüskével (cikkszám 3862000) alkalmas a mély és átmenő furatokhoz
- szorítótüskét és központfúrót (Ø 8 mm) is tartalmaz, és már előre össze van szerelve az azonnali alkalmazáshoz, biztonság a TÜV által bevizsgált minőségnek köszönhetően

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	téglafalak, tégla, pórusbeton falazóelem, üreges falazóelem, horzsakő, pórusbeton, klinker, vakolat
Feltételesen alkalmazható	utcakő, meszes homokkő, lyukacsos falazóblokk, esztrich

Műszaki adatok

Fúróátmérő	8 mm
Vágókerék-változat	Volfrám-karbid bevonatú
Vágásmélység	55 mm
Szárkivitelezés	Hatszögszár
Forgásirány	Jobbfutású
További termékspecifikáció	központfúró TCT csúccsal és hatszögszárral

Tartozékok

3471000, 3862000

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Max. vágásmélység	Max. forgási sebesség	EAN-Code
3893000	1	33 mm	55 mm	1.500 ford./perc	4006885389304
3894000	1	43 mm	55 mm	1.500 ford./perc	4006885389403
3895000	1	53 mm	55 mm	1.200 ford./perc	4006885389502
3896000	1	68 mm	55 mm	1.200 ford./perc	4006885389601
3897000	1	73 mm	55 mm	1.000 ford./perc	4006885389700
3898000	1	83 mm	55 mm	1.000 ford./perc	4006885389809
3899000	1	103 mm	55 mm	800 ford./perc	4006885389908

Fúrókoronabetét-készlet, wolfram-karbid bevonattal, 7 részes

Téglafalhoz és kőhöz, Ø 33-103 mm, vágásmélység 55 mm



- 5 wolfram-karbid bevonatú fúrókoronabetét Ø 33, 43, 53, 68 és 103 mm, vágásmélység 55 mm – szaniter- és elektromos szerelési munkák előkészítésére szolgáló pontos furatokhoz, téglafalakba és kőbe
- 140 mm hosszú központfúrót (Ø 8 mm) is tartalmaz, hatszögszárral és befogótárcsával az azonnali használathoz, kiváló minőségű 2-K műanyag bőröndben
- biztonság a TÜV által bevizsgált minőségnek köszönhetően

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	téglafalak, tégla, pórusbeton falazóelem, üreges falazóelem, horzsakő, pórusbeton, klinker, vakolat
Feltételesen alkalmazható	utcakő, meszes homokkő, lyukacsos falazóblokk, esztrich

Műszaki adatok

Munkaátmérő	103, 43, 53, 33, 68 mm
Fúróátmérő	8 mm
Fúróhosszúság(ok)	140 mm
Vágókerék-változat	Volfrám-karbid bevonatú
Vágásmélység	55 mm
Szárkivitelezés	Hatszögszár
Forgásirány	Jobbfutású
További termékspecifikáció	komplett, befogótárcsával és központfúróval

Szállítási terjedelem

5 koronafúróbetét, Ø 33, 43, 53, 68, 103 mm
1 befogótárcsa
1 központfúró, Ø 8 mm, hossz 140 mm

Tartozékok

3466000, 3467000, 3471000, 3468000, 3473000, 3474000, 3475000, 3476000, 3477000

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
5424000	1	7 részes	4006885542402

Fúrókorona, wolfram-karbid bevonattal, szorítótüskével, Ø 68 mm

Dugaszoló aljzatok és kapcsolók téglafalakba és kőbe való beszereléséhez, vágásmélység 55 mm



- wolfram-karbid bevonattal ellátott fúrókorona, előszerelt, hatszögszárral és központfúróval (Ø 8 mm), téglafalakba és kőbe készítendő furatokhoz
- Ø 68 mm, vágásmélység 55 mm, dugaszoló aljzatok vagy kapcsolók behelyezésére szolgáló dobozok besüllyesztésére
- külön kapható szorítótüskével (cikkszám 3862000) alkalmas a mély és átmenő furatokhoz, biztonság a TÜV által bevizsgált minőségnek köszönhetően

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	téglafalak, tégla, pórusbeton falazóelem, üreges falazóelem, horzsakő, pórusbeton, klinker, vakolat
Feltételesen alkalmazható	utcakő, meszes homokkő, lyukacsos falazóblokk, esztrich

Műszaki adatok

Fúróátmérő	8 mm
Vágókerék-változat	Volfrám-karbid bevonatú
Vágásmélység	55 mm
Szárkivitelezés	Hatszögszár
Forgásirány	Jobbfutású
További termékspecifikáció	központfúró TCT csúccsal és hatszögszárral

Tartozékok

3471000, 3862000

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Max. vágásmélység	EAN-Code
8913000	1	68 mm	55 mm	4006885891302

Fúrókoronák

Gyémántfogas fúrókoronák

SDS-plus szorítótüske központfúróval, Ø 8 mm, 110 mm

Tartozék gyémánttal bevont fúrókoronákhoz



- SDS-plus szár, 110 mm, M16-os menetes csatlakozással, gyémánttal bevont fúrókoronákhoz, Made in Germany
- SDS-plus tokmányú fúrógépekkel és ütvefúrókkal használható betonban, téglafalban és kőben, forgó üzemmódban (FIGYELEM: nem ütvefúró üzemmódban!)
- hajszálpontos pozícionálás a beépített, köszörült központfúróval (Ø 8 mm)

Műszaki adatok

Fúróátmérő	8 mm
Fúróhosszúság	80 mm
Fúró csúcsszöge	130°
Forgásirány	Jobbfutású
Anyag(ok)	Volfrám-karbid hegyű fúrók

Cikkszám	Tartalom	Menetes csatlakozás	Szárkivitelezés	EAN-Code
5955000	1	M16	SDS-plus szár	4006885595507

Szorítótüske központfúróval, Ø 8 mm, 80 mm

Tartozék gyémánttal bevont fúrókoronákhoz



MADE IN GERMANY

- hatszögszár, M16-os menetes csatlakozással, gyémánttal bevont fúrókoronákhoz, Made in Germany
- fúrógépekkel használható betonban, téglafalban és kőben
- hajszálpontos pozícionálás a beépített, köszörült központfúróval (Ø 8 mm)

Műszaki adatok

Fúróátmérő	8 mm
Fúróhosszúság	80 mm
Fúró csúcsszöge	130°
Forgásirány	Jobbfutású
Anyag(ok)	Volfrám-karbid hegyű fúrók

Cikkszám	Tartalom	Menetes csatlakozás	Szárkivitelezés	EAN-Code
5956000	1	M16	Hatszögszár	4006885595606

Fúrókorona, gyémánt élekkel

Süllyesztett elektromos kötődobozok kialakításához betonban, téglafalban és kőben, vágásmélység 65 mm



- keményforrasztott gyémánt szegmensekkel ellátott fúrókorona betonban, téglafalban és kőben gyorsan elkészítendő finom furatokhoz, rendkívül hosszú élettartammal
- különböző átmérőkkel kapható, 65 mm-es vágásmélység, - süllyesztett kötődobozok (elosztódobozok és dugaszoló aljzatok) behelyezéséhez
- külső továbbító csiga a fúrási por megbízható elvezetésére, megakadályozza a fúrókorona megszorulását, biztonság a TÜV által bevizsgált minőségnek köszönhetően

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	téglafalak, utcakő, meszes homokkő, üreges falazóelem, horzsakő, tégla, lyukacsos falazóblokk, pórusbeton, pórusbeton falazóelem, esztrich, klinker, vakolat, márvány
Feltételesen alkalmazható	beton, mosott beton, textilbeton

Műszaki adatok

Vágókerék-változat	Forrasztott gyémántszegmensek
Vágási minőségek	gyors, finom vágások
Vágásmélység	65 mm
Menetes csatlakozás	M16
Forgásirány	Jobbfutású
További termékspecifikáció	2 kilökőlyuk külső továbbító csiga

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Max. forgási sebesség	EAN-Code
7957000	1	68 mm	300 ford./perc	4006885795709
7958000	1	82 mm	200 ford./perc	4006885795808

Fúrókoronák

Gyémánt bevonatú fúrókoronák akkus csavarozókhoz

Központfúró egység

Cserealkatrész a gyémánttal bevont „Ceramic" fúrókoronákhoz



- keményfémlapkás központfúró egység, cserealkatrészként a gyémánttal bevont „Ceramic" fúrókoronákhoz (Ø 18-83 mm)
- csavarmenet a fúrókoronákba való becsavaráshoz
- szerszám nélkül kivehető központfúróval

Műszaki adatok

Fúróátmérő	5 mm
Fúróhosszúság	40 mm
Forgásirány	Jobbfutású
Anyag(ok)	Volfrám-karbid hegyű

Tartozék ehhez

5920000, 5922000, 5924000, 5926000, 5928000, 5929000, 5930000, 5931000, 5932000, 5933000, 5940000, 5981000, 8911000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
5913000	1	4006885591301

Fúrókorona, gyémánttal bevont „Ceramic"

Szaniterrögzítők és kábeláttörések csempébe és mázas csempébe való beszereléséhez, vágásmélység 30 mm



- gyémánttal bevont fúrókorona pontos furatok készítéséhez csempébe és mázas csempébe, hosszú élettartam, hengeres tengellyel (Ø 10 mm) akkumulátoros csavarozógéppel való használathoz
- különböző átmérőkkel kapható, 30 mm-es vágásmélység, pl. szaniterrögzítőkhöz és kábeláttörésekhez
- a külön kapható megvezetővel (cikkszám 5911000) kell használni, amely gondoskodik a szakszerű vízhűtésről, biztonság a TÜV által bevizsgált minőségnek köszönhetően

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	finomkőcserép-csempe, gránitcsempe, mázas csempe, kerámiacsempe, keménycserép-csempe, kőcserép-csempe, márványcsempe, padlócsempe, falicsempe
Feltételesen alkalmazható	porcelánporcelán

Műszaki adatok

Vágókerék-változat	Gyémánt bevonatú
Vágásmélység	30 mm
Szárátmérő	10 mm
Szárkivitelezés	Hengerszár
Forgásirány	Jobbfutású

Tartozékok

5911000

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Max. vágásmélység	Max. forgási sebesség	EAN-Code
5915000	1	5 mm	30 mm	1.000 ford./perc	4006885591509
5916000	1	6 mm	30 mm	1.000 ford./perc	4006885591608
5917000	1	8 mm	30 mm	1.000 ford./perc	4006885591707
5918000	1	10 mm	30 mm	1.000 ford./perc	4006885591806

Fúrókorona, gyémánttal bevont „Ceramic”

Szaniterek és elektromos berendezések csempébe és mázas csempébe való szereléséhez, vágásmélység 45 mm



- gyémánttal bevont fúrókorona pontos furatok készítéséhez csempébe és mázas csempébe, hosszú élettartam, hengeres tengellyel (Ø 10 mm) akkumulátoros csavarozógéppel való használathoz
- különböző átmérőkkel kapható, 45 mm-es vágásmélység, pl. szaniterek és elektromos berendezések szereléséhez
- beépített vizező szivacs a gyémántbevonat hűtéséhez és a por megkötéséhez, biztonság a TÜV által bevizsgált minőségnek köszönhetően

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	kerámiacsempe, keménycserép-csempe, kőcserép-csempe, finomkőcserép-csempe, gránitcsempe, márványcsempe, padlócsempe, falicsempe, mázas csempe
Feltételesen alkalmazható	porcelán

Műszaki adatok

Vágókerék-változat	Gyémánt bevonatú
Vágásmélység	45 mm
Szárátmérő	10 mm
Szárkivitelezés	Hengerszár
Forgásirány	Jobbfutású

Tartozékok

5913000

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Max. vágásmélység	Max. forgási sebesség	EAN-Code
5920000	1	18 mm	45 mm	800 ford./perc	4006885592001
5922000	1	22 mm	45 mm	800 ford./perc	4006885592209
5924000	1	25 mm	45 mm	800 ford./perc	4006885592407
5926000	1	35 mm	45 mm	500 ford./perc	4006885592605
5928000	1	45 mm	45 mm	500 ford./perc	4006885592803
5929000	1	53 mm	45 mm	400 ford./perc	4006885592902
5940000	1	60 mm	45 mm	200 ford./perc	4006885594005
5930000	1	65 mm	45 mm	200 ford./perc	4006885593008
5931000	1	68 mm	45 mm	200 ford./perc	4006885593107
5932000	1	74 mm	45 mm	200 ford./perc	4006885593206
5933000	1	83 mm	45 mm	150 ford./perc	4006885593305

Fúrókorona készlet, gyémánttal bevont „Ceramic", 5 részes

Szaniterrögzítők és kábeláttörések csempébe és mázas csempébe való beszereléséhez, Ø 5-10 mm, vágásmélység 30 mm



- 4 fúrókorona, gyémánttal bevont hosszú élettartamú „Ceramic", pontos furatokhoz csempébe és mázas csempébe, Ø 5, 6, 8 és 10 mm, vágásmélység 30 mm, pl. szaniterrögzítőkhöz és kábeláttörésekhez
- a készlet tartalmaz egy megvezetőt is a pontos fúráshoz, beépített szivaccsal a gyémántbevonat szakszerű vízhűtéséhez, kiváló minőségű 2-K műanyag dobozban
- hengeres tengely (Ø 10 mm) az akkumulátoros csavarozógéppel való használathoz, biztonság a TÜV által bevizsgált minőségnek köszönhetően

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	kerámiacsempe, keménycserép-csempe, kőcserép-csempe, finomkőcserép-csempe, gránitcsempe, márványcsempe, padlócsempe, falicsempe, mázas csempe
Feltételesen alkalmazható	porcelán

Műszaki adatok

Forgásirány	Jobbfutású

Szállítási terjedelem

4 gyémántfúró, Ø 5, 6, 8, 10 mm
1 megvezető gyémánt koronafúrókhoz

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Munkaátmérő	EAN-Code
8771000	1	5 részes	5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm	4006885877108

Fúrókorona, gyémánttal bevont „Ceramic", Ø 68 mm

Dugaszoló aljzatok csempébe és mázas csempébe való szereléséhez, vágásmélység 25 mm



- gyémánttal bevont fúrókorona pontos furatok készítéséhez csempébe és mázas csempébe, hosszú élettartam, hengeres tengellyel (Ø 10 mm) akkumulátoros csavarozógéppel való használathoz
- Ø 68 mm, vágásmélység 25 mm, pl. dugaszoló aljzatok felszereléséhez
- beépített vizező szivacs a gyémántbevonat hűtéséhez és a por megkötéséhez, központfúróval, biztonság a TÜV által bevizsgált minőségnek köszönhetően

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	kerámiacsempe, keménycserép-csempe, kőcserép-csempe, finomkőcserép-csempe, gránitcsempe, márványcsempe, padlócsempe, falicsempe, mázas csempe
Feltételesen alkalmazható	porcelán

Műszaki adatok

Vágókerék-változat	Volfrám-karbid bevonatú
Vágásmélység	25 mm
Szárátmérő	10 mm
Szárkivitelezés	Hengerszár
Forgásirány	Jobbfutású

Tartozékok

5913000

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Max. vágásmélység	Max. forgási sebesség	EAN-Code
8911000	1	68 mm	25 mm	200 ford./perc	4006885891104

Fúrókoronák

Gyémánt bevonatú fúrókoronák sarokcsiszolókhoz

Fúrókorona, gyémánttal bevont „Ceramic", sarokcsiszolókhoz

Szaniterrögzítők és kábeláttörések csempébe és mázas csempébe való beszereléséhez



- gyémánttal bevont fúrókorona pontos furatok készítéséhez csempébe és mázas csempébe, M14-es menet a sarokcsiszolókkal történő használathoz
- különböző átmérőkkel kapható, pl. szaniterek és elektromos berendezések szereléséhez

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	kerámiacsempe, keménycserép-csempe, kőcserép-csempe, finomkőcserép-csempe, gránitcsempe, márványcsempe, padlócsempe, falicsempe, mázas csempe
Feltételesen alkalmazható	porcelán

Műszaki adatok

Vágókerék-változat	Gyémánt bevonatú
Menetes csatlakozás	M14

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Max. vágásmélység	EAN-Code
5995000	1	5 mm	35 mm	4006885599505
5996000	1	6 mm	35 mm	4006885599604
5997000	1	8 mm	35 mm	4006885599703
5998000	1	10 mm	35 mm	4006885599802
5999000	1	14 mm	35 mm	4006885599901
5941000	1	20 mm	45 mm	4006885594104
5942000	1	25 mm	45 mm	4006885594203
5943000	1	35 mm	45 mm	4006885594302
5944000	1	40 mm	45 mm	4006885594401
5945000	1	45 mm	45 mm	4006885594500
5946000	1	50 mm	45 mm	4006885594609
5947000	1	54 mm	45 mm	4006885594708
5948000	1	60 mm	45 mm	4006885594807
5949000	1	68 mm	45 mm	4006885594906

Lyukfűrészek

Bimetál lyukfűrészek

Bimetál lyukfűrészbetét

Fémekhez, műanyagokhoz, fához, és szárazépítő anyagokhoz, ½" menetes csatlakozás, vágásmélység 40 mm



- bimetál lyukfűrészbetét, szerszámtest speciális ötvözetből és vario-fogazás HSS-ből, fémekhez, műanyaghoz, fához, szigetelő és szárazépítő lapokhoz
- ½" (12,7 mm) menetes csatlakozás, HSS-ből készült központfúróval (Ø 6 mm) ellátott szorítótüskével (cikkszám 5957000) való használatra
- különböző átmérőkkel kapható (Ø 20 – 29 mm), 40 mm-es vágásmélység, a belsőépítészet és a fémipar területén sokféle projektben alkalmazható, biztonság a TÜV által bevizsgált minőségnek köszönhetően

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fémek, színesfémek, nemesacél, puhafa, szögelt fa, laminált padló, bevonatos fa- és forgácslapok, műanyag (PVC, PE, PP, PS, PA), üvegszálerősítésű műanyag lapok, akrilüveg, szigetelőlap, kalcium-szilikát lap, gipszkartonlap
Feltételesen alkalmazható	szerkezeti acél, öntött acél, szürkeöntvény, temperöntvény, OSB lemez, keményfa, asztaloslemez, MDF lemez, teraszdeszka, multiplex lap, HDF lemez, parketta

Műszaki adatok

Vágásmélység	40 mm
Forgásirány	Jobbfutású
Anyag(ok)	BiM, speciális öntvény szerszámtest HSS-fogazással

Termékkiegészítések

3492000, 3493000, 3494000, 3768000, 3770000, 3772000

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Menetes csatlakozás	Max. vágásmélység	EAN-Code
3490000	1	20 mm	1/2" (12,7 mm)	40 mm	4006885349001
3767000	1	25 mm	1/2" (12,7 mm)	40 mm	4006885376700

Bimetál lyukfűrészbetét-készlet „Elektro és szaniter", 6 részes

Fémekhez, műanyagokhoz, fához és szárazépítő anyagokhoz, Ø 25 - 68 mm, vágásmélység 40 mm



- 5 bimetál lyukfűrészbetét fémekhez, műanyaghoz, fához, szigetelő és szárazépítő lapokhoz, a TÜV által bevizsgált minőség
- Ø 25, 29, 35, 51 és 68 mm, vágásmélység 40 mm - ideális az elektromos és szaniterszerelési munkákhoz
- 1 szorítótüske HSS-ből készült központfúróval (Ø 6 mm) és hatszögszárral, kiváló minőségű 2-K műanyag bőrönddel

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fémek, színesfémek, nemesacél, puhafa, szögelt fa, laminált padló, bevonatos fa- és forgácslapok, műanyag (PVC, PE, PP, PS, PA), üvegszálerősítésű műanyag lapok, akrilüveg, szigetelőlap, kalcium-szilikát lap, gipszkartonlap
Feltételesen alkalmazható	szerkezeti acél, öntött acél, szürkeöntvény, temperöntvény, OSB lemez, keményfa, asztaloslemez, MDF lemez, teraszdeszka, multiplex lap, HDF lemez, parketta

Műszaki adatok

Munkaátmérő	29, 51, 68, 35, 25 mm
Vágásmélység	40 mm
Forgásirány	Jobbfutású
Anyag(ok)	BiM, speciális öntvény szerszámtest HSS-fogazással

Szállítási terjedelem

5 lyukfűrész-betét, bimetál, Ø 25, 29, 35, 51, 68 mm
1 szorítótüske HSS központfúróval

Tartozékok

5479000

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
3498000	1	6 részes	4006885349803

Bimetál lyukfűrészbetét-készlet „Elektro és szaniter", 6 részes

Fához, műanyaghoz, fémekhez és szárazépítő anyagokhoz, Ø 35 - 68 mm, vágásmélység 40 mm



- 5 bimetál lyukfűrészbetét fához, műanyaghoz, fémekhez, szigetelő és szárazépítő lapokhoz, a TÜV által bevizsgált minőség
- Ø 35, 40, 51, 65 és 68 mm, vágásmélység 40 mm, HSS fogazás - ideális az elektromos és szaniterszerelési munkákhoz
- 1 szorítótüske 5/8" menetes hatszögszárral (Ø 11 mm) és központfúróval (Ø 6 mm) HSS-ből, kiváló minőségű 2-K műanyag bőrönddel

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fémek, színesfémek, puhafa, szögelt fa, laminált padló, bevonatos fa- és forgácslapok, műanyag (PVC, PE, PP, PS, PA), üvegszálerősítésű műanyag lapok, akrilüveg, szigetelőlap, kalcium-szilikát lap, gipszkartonlap
Feltételesen alkalmazható	nemesacél, építési acél, öntött acél, szürkeöntvény, temperöntvény, keményfa, asztaloslemez, MDF lemez, teraszdeszka, multiplex lap, HDF lemez, parketta

Műszaki adatok

Munkaátmérő	35, 65, 51, 68, 40 mm
Vágásmélység	40 mm
Forgásirány	Jobbfutású
Anyag(ok)	BiM, speciális öntvény szerszámtest HSS-fogazással

Szállítási terjedelem

5 lyukfűrész-betét, bimetál, Ø 35, 40, 51, 65, 68 mm
1 szorítótüske központfúróval

Tartozékok

5479000

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
3764000	1	6 részes	4006885376403

Bimetál lyukfűrészbetét

Fémekhez, műanyagokhoz, fához, és szárazépítő anyagokhoz, 5/8" menetes csatlakozás, vágásmélység 40 mm



- bimetál lyukfűrészbetét fémekhez, műanyaghoz, fához, szigetelő és szárazépítő lapokhoz, szerszámtest speciális ötvözetből és vario-fogazás HSS-ből
- 5/8" (15,88 mm) menetes csatlakozás, HSS-ből készült központfúróval (Ø 6 mm) ellátott szorítótüskével (cikkszám 5958000) való használatra
- különböző átmérőkkel kapható (Ø 32 – 68 mm), 40 mm-es vágásmélység, a belsőépítészet és a fémipar területén sokféle projektben alkalmazható, biztonság a TÜV által bevizsgált minőségnek köszönhetően

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fémek, színesfémek, nemesacél, puhafa, szögelt fa, laminált padló, bevonatos fa- és forgácslapok, műanyag (PVC, PE, PP, PS, PA), üvegszálerősítésű műanyag lapok, akrilüveg, szigetelőlap, kalcium-szilikát lap, gipszkartonlap
Feltételesen alkalmazható	szerkezeti acél, öntött acél, szürkeöntvény, temperöntvény, OSB lemez, keményfa, asztaloslemez, MDF lemez, teraszdeszka, multiplex lap, HDF lemez, parketta

Műszaki adatok

Vágásmélység	40 mm
Forgásirány	Jobbfutású
Anyag(ok)	BiM, speciális öntvény szerszámtest HSS-fogazással

Termékkiegészítések

3490000, 3491000, 3767000

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Menetes csatlakozás	Max. vágásmélység	EAN-Code
3768000	1	32 mm	5/8" (15,88 mm)	40 mm	4006885376809
3492000	1	35 mm	5/8" (15,88 mm)	40 mm	4006885349209
3770000	1	40 mm	5/8" (15,88 mm)	40 mm	4006885377004
3493000	1	51 mm	5/8" (15,88 mm)	40 mm	4006885349308
3772000	1	60 mm	5/8" (15,88 mm)	40 mm	4006885377202
3494000	1	68 mm	5/8" (15,88 mm)	40 mm	4006885349407

Bimetál lyukfűrészbetét-készlet „Szaniter", 6 részes

Fához, műanyaghoz, fémekhez és szárazépítő anyagokhoz, Ø 25 - 83 mm, vágásmélység 40 mm



- 5 bimetál lyukfűrészbetét fához, műanyaghoz, fémekhez, szigetelő és szárazépítő lapokhoz, a TÜV által bevizsgált minőség
- Ø 25, 35, 43, 54 és 83 mm, vágásmélység 40 mm, HSS fogazás - ideális az elektromos és szaniterszerelési munkákhoz
- 1 szorítótüske 5/8" menetes hatszögszárral (Ø 11 mm) és központfúróval (Ø 6 mm) HSS-ből, kiváló minőségű 2-K műanyag bőrönddel

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fémek, színesfémek, puhafa, szögelt fa, laminált padló, bevonatos fa- és forgácslapok, műanyag (PVC, PE, PP, PS, PA), üvegszálerősítésű műanyag lapok, akrilüveg, szigetelőlap, kalcium-szilikát lap, gipszkartonlap
Feltételesen alkalmazható	nemesacél, építési acél, öntött acél, szürkeöntvény, temperöntvény, keményfa, asztaloslemez, MDF lemez, teraszdeszka, multiplex lap, HDF lemez, parketta

Műszaki adatok

Munkaátmérő	25, 43, 54, 83, 35 mm
Vágásmélység	40 mm
Forgásirány	Jobbfutású
Anyag(ok)	BiM, speciális öntvény szerszámtest HSS-fogazással

Szállítási terjedelem

5 lyukfűrész-betét, bimetál, Ø 25, 35, 43, 54, 83 mm
1 szorítótüske központfúróval

Tartozékok

5479000

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
5422000	1	6 részes	4006885542204

Bimetál lyukfűrészbetét-készlet „Elektro“, 7 részes

Fához, műanyaghoz, fémekhez és szárazépítő anyagokhoz, Ø 40 - 86 mm, vágásmélység 40 mm



- 6 bimetál lyukfűrészbetét fához, műanyaghoz, fémekhez, szigetelő és szárazépítő lapokhoz, a TÜV által bevizsgált minőség
- Ø 40, 54, 65, 68, 74 és 86 mm, vágásmélység 40 mm, HSS fogazás - ideális az elektromos és szaniterszerelési munkákhoz
- 1 szorítótüske 5/8" menetes hatszögszárral (Ø 11 mm) és központfúróval (Ø 6 mm) HSS-ből, kiváló minőségű 2-K műanyag bőrönddel

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fémek, színesfémek, puhafa, szögelt fa, laminált padló, bevonatos fa- és forgácslapok, műanyag (PVC, PE, PP, PS, PA), üvegszálerősítésű műanyag lapok, akrilüveg, szigetelőlap, kalcium-szilikát lap, gipszkartonlap
Feltételesen alkalmazható	nemesacél, építési acél, öntött acél, szürkeöntvény, temperöntvény, keményfa, asztaloslemez, MDF lemez, teraszdeszka, multiplex lap, HDF lemez, parketta

Műszaki adatok

Munkaátmérő	40, 74, 86, 54, 68, 65 mm
Vágásmélység	40 mm
Forgásirány	Jobbfutású
Anyag(ok)	BiM, speciális öntvény szerszámtest HSS-fogazással

Szállítási terjedelem

6 lyukfűrészbetét, BiM, Ø 40, 54, 65, 68, 74, 86 mm
1 szorítótüske központfúróval

Tartozékok

5479000

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
5423000	1	7 részes	4006885542303

Bimetál lyukfűrész

Szárazépítő anyagokhoz, fához, műanyaghoz és fémekhez, vágásmélység 40 mm



- bimetál lyukfűrész fához, fémhez, műanyaghoz, szárazépítő és szigetelő lapokhoz (pl. gipszkarton és OSB)
- kiváló minőségű gyorsacélból (HSS) készült progresszív vario-fogazás, nagy kidobófuratok, Ø 9,5 mm-es hatszögszár
- különböző átmérőkkel kapható, 40 mm-es vágásmélység, a belsőépítészet és a fémipar területén sokféle projektben alkalmazható

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fémek, színesfémek, nemesacél, puhafa, szögelt fa, laminált padló, bevonatos fa- és forgácslapok, műanyag (PVC, PE, PP, PS, PA), üvegszálerősítésű műanyag lapok, akrilüveg, szigetelőlap, kalcium-szilikát lap, gipszkartonlap
Feltételesen alkalmazható	szerkezeti acél, öntött acél, szürkeöntvény, temperöntvény, OSB lemez, keményfa, asztaloslemez, MDF lemez, teraszdeszka, multiplex lap, HDF lemez, parketta

Műszaki adatok

Fúróátmérő	6 mm
Vágásmélység	40 mm
Forgásirány	Jobbfutású
Anyag(ok)	BiM, speciális öntvény szerszámtest HSS-fogazással
További termékspecifikáció	Tartalmazza: 1 HSS központfúró, Ø 6 mm

Tartozékok

5479000

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Szárátmérő	Szárkivitelezés	EAN-Code
5462000	1	20 mm	9,5 mm	Hatszögszár	4006885546202
5463000	1	22 mm	9,5 mm	Hatszögszár	4006885546301
5464000	1	25 mm	9,5 mm	Hatszögszár	4006885546400
5465000	1	29 mm	9,5 mm	Hatszögszár	4006885546509
5466000	1	32 mm	9,5 mm	Hatszögszár	4006885546608
5467000	1	35 mm	9,5 mm	Hatszögszár	4006885546707
5469000	1	40 mm	9,5 mm	Hatszögszár	4006885546905
5470000	1	45 mm	9,5 mm	Hatszögszár	4006885547001
5471000	1	51 mm	9,5 mm	Hatszögszár	4006885547100
5472000	1	54 mm	9,5 mm	Hatszögszár	4006885547209
5484000	1	60 mm	9,5 mm	Hatszögszár	4006885548404
5473000	1	65 mm	9,5 mm	Hatszögszár	4006885547308
5474000	1	68 mm	9,5 mm	Hatszögszár	4006885547407
5475000	1	74 mm	11 mm	Hatszögszár	4006885547506
5494000	1	76 mm	11 mm	Hatszögszár	4006885549401
5485000	1	80 mm	11 mm	Hatszögszár	4006885548503
5476000	1	83 mm	11 mm	Hatszögszár	4006885547605
5486000	1	86 mm	11 mm	Hatszögszár	4006885548602
5492000	1	92 mm	11 mm	Hatszögszár	4006885549203
5493000	1	100 mm	11 mm	Hatszögszár	4006885549302
5496000	1	112 mm	11 mm	Hatszögszár	4006885549609
5497000	1	121 mm	11 mm	Hatszögszár	4006885549708
5495000	1	127 mm	11 mm	Hatszögszár	4006885549500
5498000	1	152 mm	11 mm	Hatszögszár	4006885549807

Központfúró

Tartozék bimetál lyukfűrészekhez



- központfúró (Ø 6 mm) köszörült HSS-ből, BiM lyukfűrészekhez, 68 mm hosszú
- a hajszálpontos pozícionáláshoz

Műszaki adatok

Fúróátmérő	6 mm
Fúróhosszúság	68 mm
Szárkivitelezés	Hengerszár
Forgásirány	Jobbfutású
Anyag(ok)	HSS

Tartozék ehhez

3498000, 3764000, 5422000, 5423000, 5462000, 5463000, 5464000, 5465000, 5466000, 5467000, 5469000, 5470000, 5471000, 5472000, 5473000, 5474000, 5475000, 5476000, 5484000, 5485000, 5486000, 5492000, 5493000, 5494000, 5495000, 5496000, 5497000, 5498000, 5957000, 5958000, 5980000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
5479000	1	4006885547902

Szorítótüske központfúróval

Tartozék bimetál lyukfűrészbetétekhez



- hatszögszár ½" (12,7 mm) menetes csatlakozással, fúrógépekben és akkumulátoros csavarozógépekben való alkalmazáshoz
- tartozék bimetál lyukfűrészbetétekhez
- hajszálpontos pozícionálás a beépített központfúróval, (Ø 6 mm) (HSS), 68 mm

Műszaki adatok

Fúróátmérő	6 mm
Fúróhosszúság	68 mm
Fúró csúcsszöge	118°
Forgásirány	Jobbfutású
Anyag(ok)	HSS fúrók

Tartozékok

5479000

Cikkszám	Tartalom	Menetes csatlakozás	Szárkivitelezés	EAN-Code
5957000	1	1/2" (12,7 mm)	Hatszögszár	4006885595705

Befogószár központfúróval

Tartozék bimetál lyukfűrészbetétekhez



- tartozék bimetál lyukfűrészbetétekhez
- hatszögszár 5/8" (15,88 mm) menetes csatlakozással, fúrógépekben és akkumulátoros csavarhúzókban való alkalmazáshoz
- hajszálpontos pozícionálás a beépített központfúróval, (Ø 6 mm) (HSS), 68 mm

Műszaki adatok

Fúróátmérő	6 mm
Fúróhosszúság	50 mm
Fúró csúcsszöge	118°
Forgásirány	Jobbfutású
Anyag(ok)	HSS fúrók

Tartozékok

5479000

Cikkszám	Tartalom	Menetes csatlakozás	Szárkivitelezés	EAN-Code
5958000	1	5/8" (15,88 mm)	Hatszögszár	4006885595804

Bimetál lyukfűrészbetét-készlet „Felújítás", 4 részes

Fához, műanyaghoz, fémekhez és szárazépítő anyagokhoz, Ø 35, 43, 68 mm, vágásmélység 40 mm



- 3 bimetál lyukfűrészbetét fához, műanyaghoz, fémekhez, szigetelő és szárazépítő lapokhoz, a TÜV által bevizsgált minőség
- Ø 35, 43 és 68 mm, vágásmélység 40 mm, a felújításoknál szokásos szerelési átmérőkhöz
- 1 szorítótüske 11 mm-es hatszögszárral, 5/8" menettel és HSS-ből készült központfúróval (Ø 6 mm)

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fém, alumínium, bronz, vörösréz, cink, sárgaréz, karosszéria-alkatrészek, műanyag (PVC, PE, PP, PS, PA), akrilüveg, WPC teraszpadló, GFK lemez, PVC, üvegszálas szigetelőlemez, farost szigetelőlemez, puha farostlemez, kalcium-szilikát lap, keményhab lemez, parafa lemez, HWL lemez, OSB lemez, gipszkartonlap, rétegelt lap, puhafa, rétegelt lemez, szerkezeti fa, fagerendák, építési fa, szögelt fa, forgácslemez, konyhai munkalap, műanyagbevonatú forgácslemez, panelek, zsaluzó deszka, lambéria, laminát, BPC teraszpadló
Feltételesen alkalmazható	nemesacél, szerkezeti acél, öntött acél, szürkeöntvény, temperöntvény, keményfa, asztaloslemez, MDF lemez, teraszdeszka, multiplex lap, HDF lemez, parketta

Műszaki adatok

Munkaátmérő	35, 43, 68 mm
Vágásmélység	40 mm
Forgásirány	Jobbfutású
Anyag(ok)	BiM, speciális öntvény szerszámtest HSS-fogazással

Szállítási terjedelem

3 lyukfűrész-betét, bimetál, Ø 35, 43, 68 mm
1 szorítótüske központfúróval

Tartozékok

5479000

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
5980000	1	4 részes	4006885598003

Lyukfűrészkészlet „Dugaszoló aljzat", 3 részes

Ø 68 mm-es furatokhoz fába, műanyagokba, fémekbe, szárazépítő anyagokba, csempébe és mázas csempébe



- 1 fúrókorona, gyémánttal bevont „Ceramic", Ø 68 mm, vágásmélység 25 mm, csempéhez és mázas csempéhez, a TÜV által bevizsgálva
- 1 bimetál lyukfűrész, Ø 68 mm, vágásmélység 40 mm, fához, műanyaghoz, fémekhez, szigetelő és szárazépítő lapokhoz, a TÜV által bevizsgálva
- 1 fúrósablon süllyesztett kötődobozokhoz, kiváló minőségű 2-K műanyag bőrönddel együtt

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	márványcsempe, kőcserép-csempe, kerámiacsempe, falicsempe, mázas csempe, finomkőcserép-csempe, gránitcsempe, keménycserép-csempe, padlócsempe, fém, alumínium, bronz, vörösréz, cink, sárgaréz, karosszéria-alkatrészek, műanyag (PVC, PE, PP, PS, PA), akrilüveg, WPC teraszpadló, BPC teraszpadló, GFK lemez, PVC, üvegszálas szigetelőlemez, farost szigetelőlemez, puha farostlemez, kalcium-szilikát lap, keményhab lemez, parafa lemez, HWL lemez, OSB lemez, gipszkartonlap, rétegelt lap, puhafa, rétegelt lemez, szerkezeti fa, fagerendák, építési fa, szögelt fa, forgácslemez, konyhai munkalap, műanyagbevonatú forgácslemez, panelek, zsaluzó deszka, lambéria, laminát
Feltételesen alkalmazható	porcelán, nemesacél, szerkezeti acél, öntött acél, szürkeöntvény, temperöntvény, keményfa, asztaloslemez, MDF lemez, teraszdeszka, multiplex lap, HDF lemez, parketta

Szállítási terjedelem

1 gyémánt koronafúró „Ceramic", Ø 68 mm, vágásmélység 25 mm
1 bimetál koronafúró, Ø 68 mm, vágásmélység 40 mm
1 sablon, minden szokásos csatlakozóaljzat-kombinációhoz alkalmas

Tartozékok

5913000

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
5981000	1	3 részes	4006885598102

Lyukfűrészkészlet „Universal", 3 részes

A következő anyagokba készítendő Ø 68 mm furatokhoz: beton, téglafalak, kő, fa, műanyag, fém, szigetelő és szárazépítő lapok



- 1 fúrókorona, TCT, SDS-Plus szorítótüskével, Ø 68 mm, vágásmélység 46 mm, betonhoz, téglafalhoz és kőhöz, a TÜV által bevizsgálva
- 1 bimetál lyukfűrész, Ø 68 mm, vágásmélység 40 mm, fához, műanyaghoz, fémekhez, szigetelő és szárazépítő lapokhoz, a TÜV által bevizsgálva
- 1 fúrósablon süllyesztett kötődobozokhoz, kiváló minőségű 2-K műanyag bőrönddel együtt

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	tégla, üreges falazóelem, beton, pórusbeton falazóelem, esztrich, meszes homokkő, pórusbeton, vakolat, horzsakő, mosott beton, klinker, téglafalak, fém, alumínium, bronz, vörösréz, cink, sárgaréz, karosszéria-alkatrészek, műanyag (PVC, PE, PP, PS, PA), akrilüveg, WPC teraszpadló, BPC teraszpadló, GFK lemez, PVC, üvegszálas szigetelőlemez, farost szigetelőlemez, puha farostlemez, kalcium-szilikát lap, keményhab lemez, parafa lemez, HWL lemez, OSB lemez, gipszkartonlap, rétegelt lap, puhafa, rétegelt lemez, szerkezeti fa, fagerendák, építési fa, szögelt fa, forgácslemez, konyhai munkalap, műanyagbevonatú forgácslemez, panelek, zsaluzó deszka, lambéria, laminát
Feltételesen alkalmazható	gránit, utcakő, márvány, textilbeton, pala, lyukacsos falazóblokk, nemesacél, szerkezeti acél, öntött acél, szürkeöntvény, temperöntvény, keményfa, asztaloslemez, MDF lemez, teraszdeszka, multiplex lap, HDF lemez, parketta

Szállítási terjedelem

1 fúrókorona SDS-plus szorítótüskével, TCT, Ø 68 mm
1 lyukfűrész, BiM, Ø 68 mm, hatszögszárral, központfúróval
1 sablon süllyesztett kötődobozokhoz

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
5982000	1	3 részes	4006885598201

Lyukfűrészek

Univerzális lyukfűrészek

Univerzális lyukfűrész szorítótüskével, előszerelt

Sokoldalúan alkalmazható a legkülönbözőbb anyagokkal, vágásmélység 60 mm



- univerzális lyukfűrész speciális keményfém vágólapkákkal, szorítótüskével és köszörült központfúróval (Ø 8 mm) – pontos furatok készítésére téglafalakba, kőbe, fába, műanyagba, szigetelő és szárazépítő lapokba
- különböző átmérőkkel kapható (Ø 32 – 68 mm), 60 mm-es vágásmélység, hatszögszár, fúrógéppel vagy akkumulátoros csavarozógéppel használható
- kiváló forgács- és porelvezetés a rendkívül nagy elvezetőnyílások révén, TÜV által bevizsgált minőség

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	üreges falazóelem, horzsakő, tégla, pórusbeton, pórusbeton falazóelem, klinker, vakolat, műanyag (PVC, PE, PP, PS, PA), akrilüveg, WPC teraszpadló, BPC teraszpadló, GFK lemez, PVC, üvegszálas szigetelőlemez, farost szigetelőlemez, puha farostlemez, kalcium-szilikát lap, keményhab lemez, parafa lemez, HWL lemez, OSB lemez, gipszkartonlap, rétegelt lap, keményfa, puhafa, rétegelt lemez, szerkezeti fa, fagerendák, építési fa, teraszdeszka, forgácslemez, asztaloslemez, konyhai munkalap, műanyagbevonatú forgácslemez, MDF lemez, multiplex lap, HDF lemez, panelek, zsaluzó deszka, lambéria, laminát, parketta
Feltételesen alkalmazható	meszes homokkő, lyukacsos falazóblokk

Műszaki adatok

Fúróátmérő	8 mm
Vágókerék-változat	Volfrám-karbid hegyű
Vágásmélység	60 mm
Szárkivitelezés	Hatszögszár
Forgásirány	Jobbfutású
További termékspecifikáció	speciális keményfém élek a pontos vágásokhoz központfúró TCT-vel

Termékkiegészítések

5960000, 5961000, 5962000

Tartozékok

5959000

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Max. vágásmélység	Max. forgási sebesség	EAN-Code
3874000	1	25 mm	60 mm	1.000 ford./perc	4006885387409
3876000	1	35 mm	60 mm	1.000 ford./perc	4006885387607
3879000	1	50 mm	60 mm	800 ford./perc	4006885387904
3882000	1	68 mm	60 mm	600 ford./perc	4006885388208
3885000	1	85 mm	60 mm	400 ford./perc	4006885388505
3887000	1	105 mm	60 mm	400 ford./perc	4006885388703

Szorítótüske, extra hosszú

Tartozék univerzális lyukfűrészekhez



- Hatszögszár 5/8" menettel, alkalmazható minden szokásos fúrógépben és akkumulátoros csavarozógépben
- 372 mm hosszú a max. 400 mm mély lyuk- és átmenő furatokhoz
- tartozék univerzális lyukfűrészekhez

Műszaki adatok

Szárhosszúság	372 mm
Szárkivitelezés	Hatszögszár
Menetes csatlakozás	5/8" (15,88 mm)

Tartozék ehhez

3874000, 3876000, 3879000, 3882000, 3885000, 3887000, 5960000, 5961000, 5962000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
5959000	1	4006885595903

Univerzális lyukfűrész szorítótüskével

Nagy átmérőjű furatokhoz a legkülönbözőbb anyagokban, vágásmélység 60 mm



- univerzális lyukfűrész speciális keményfém vágólapkákkal, szorítótüskével és köszörült központfúróval (Ø 8 mm) – pontos furatok készítésére téglafalakba, kőbe, fába, műanyagba, szigetelő és szárazépítő lapokba
- különböző átmérőkkel kapható (Ø 112 – 152 mm), 60 mm-es vágásmélység, hatszögszár, fúrógéppel vagy akkumulátoros csavarozógéppel használható
- kiváló forgács- és porelvezetés a rendkívül nagy elvezetőnyílások révén, TÜV által bevizsgált minőség

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	üreges falazóelem, horzsakő, tégla, pórusbeton, pórusbeton falazóelem, klinker, vakolat, műanyag (PVC, PE, PP, PS, PA), akrilüveg, WPC teraszpadló, BPC teraszpadló, GFK lemez, PVC, üvegszálas szigetelőlemez, farost szigetelőlemez, puha farostlemez, kalcium-szilikát lap, keményhab lemez, parafa lemez, HWL lemez, OSB lemez, gipszkartonlap, rétegelt lap, keményfa, puhafa, rétegelt lemez, szerkezeti fa, fagerendák, építési fa, teraszdeszka, forgácslemez, asztaloslemez, konyhai munkalap, műanyagbevonatú forgácslemez, MDF lemez, multiplex lap, HDF lemez, panelek, zsaluzó deszka, lambéria, laminát, parketta
Feltételesen alkalmazható	meszes homokkő, lyukacsos falazóblokk

Műszaki adatok

Fúróátmérő	8 mm
Vágókerék-változat	Volfrám-karbid hegyű
Vágásmélység	60 mm
Szárkivitelezés	Hatszögszár
Forgásirány	Jobbfutású
További termékspecifikáció	speciális keményfém élek a pontos vágásokhoz központfúró TCT-vel

Termékkiegészítések

3874000, 3876000, 3879000, 3882000, 3885000, 3887000

Tartozékok

5959000

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Max. vágásmélység	Max. forgási sebesség	EAN-Code
5960000	1	112 mm	60 mm	300 ford./perc	4006885596009
5961000	1	127 mm	60 mm	300 ford./perc	4006885596108
5962000	1	152 mm	60 mm	300 ford./perc	4006885596207

Lyukfűrészek

Többkoszorús lyukfűrészek

Lyukfűrész, Ø 68 mm

Dugaszolóaljzatok szárazépítészeti beszereléséhez, vágásmélység: 23 mm



- indukciós módszerrel edzett wolframacél fűrészlap fa, műanyag, szigetelő és szárazépítő lapok (pl. gipszkarton-, OSB-lapok) nagyteljesítményű darabolásához
- Ø 68 mm, vágásmélység 33 mm, finom fogazású, ideális süllyesztett kötődobozok behelyezéséhez
- biztonsági arretálás a betétek rögzítésére a fúrótányérban a nagy munkabiztonság érdekében, ideális gyors forgásleállítással ellátott akkumulátoros gépekhez

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	Fa, asztaloslemez, forgácslemez, műanyagbevonatú forgácslemez, műanyag, gipszkartonlap, építőlap

Műszaki adatok

Fúróátmérő	6 mm
Vágásmélység	23 mm
Szárátmérő	6 mm
Forgásirány	Jobbfutású
Anyag(ok)	fémtest

Termékkiegészítések

4050000

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Szárátmérő	Szárkivitelezés	Forgási sebesség	EAN-Code
2157000	1	68 mm	6 mm	Hengerszár	800 ford./perc	4006885215702

Lyukfűrész kivetővel és sorjázóval, Ø 68 mm

Dugaszoló aljzatok fa- és szárazépítő lapokba való szereléséhez, vágásmélység 44 mm



- HCS acél fúrókorona fa- és szárazépítő lapok (pl. gipszkarton, OSB) fúrásához
- kivetővel és sorjázóval az egy munkafázisban elvégezhető fúrásért és süllyesztésért
- Ø 68 mm, vágásmélység 44 mm, finom fogazás, ideális süllyesztett kötődobozok behelyezéséhez

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	HWL lemez, OSB lemez, gipszkartonlap, rétegelt lap, fa, rétegelt lemez, szerkezeti fa, építési fa, OSB lemez, forgácslemez, műanyagbevonatú forgácslemez, panelek, lambéria
Feltételesen alkalmazható	MDF lemez

Műszaki adatok

Fúróátmérő	6 mm
Szárátmérő	12 mm
Forgásirány	Jobbfutású
Anyag(ok)	fémtest
További termékspecifikáció	kivetővel és sorjázóval

Termékkiegészítések

4050000

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Szárátmérő	Szárkivitelezés	Forgási sebesség	EAN-Code
2158000	1	68 mm	12 mm	Háromszögszár	500 ford./perc	4006885215801

Lyukfűrész betétekkel, Ø 25-62 mm

Fűrész fa 7 gyorscserélő betéttel, Ø 25-62 mm, vágásmélység 18 mm



- edzett acélszalag betétek fa és szárazépítő anyagok (pl. gipszkarton, OSB-lapok) fúrásához
- 7 db gyorscserélő betét (Ø 25, 32, 38, 45, 50, 56, 62 mm), 18 mm vágásmélység, sok belsőépítészeti projekthez alkalmas
- biztonsági arretálás a betétek rögzítésére a fúrótányérban a nagy munkabiztonság érdekében, ideális gyors forgásleállítással ellátott akkumulátoros gépekhez

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	Fa, gipszkartonlap, építőlap

Műszaki adatok

Fúróátmérő	6 mm
Vágásmélység	18 mm
Szárátmérő	6 mm
Forgásirány	Jobbfutású
További termékspecifikáció	műanyagtest

Szállítási terjedelem

1 befogótárcsa
1 központfúró, Ø 6 mm
7 gyorscserélő betét, Ø 25, 32, 38, 45, 50, 56, 62 mm

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Szárátmérő	Szárkivitelezés	Forgási sebesség	EAN-Code
2161000	1	25 mm, 32 mm, 38 mm, 45 mm, 50 mm, 56 mm, 62 mm	6 mm	Hengerszár	800 - 1200 ford./perc	4006885216105

Lyukfűrész betétekkel, Ø 60-95 mm

Fűrész fa 5 gyorscserélő betéttel, Ø 60-95 mm, vágásmélység 33 mm



- edzett acélszalag betétek fa és szárazépítő anyagok (pl. gipszkarton, OSB-lapok) fúrásához
- 5 gyorscserélő betét Ø 60, 68, 74, 80, 95 mm), 33 mm vágásmélység, sok belsőépítészeti projekthez alkalmas
- biztonsági arretálás a betétek rögzítésére a fúrótányérban a nagy munkabiztonság érdekében, ideális gyors forgásleállítással ellátott akkumulátoros gépekhez

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	Fa, asztaloslemez, forgácslemez, műanyagbevonatú forgácslemez, műanyag, gipszkartonlap, építőlap

Műszaki adatok

Fúróátmérő	10 mm
Vágásmélység	33 mm
Szárátmérő	10 mm
Forgásirány	Jobbfutású
További termékspecifikáció	fémtest

Szállítási terjedelem

1 befogótárcsa
1 központfúró, Ø 10 mm
5 gyorscserélő betét, Ø 60, 68, 74, 80, 95 mm

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Szárátmérő	Szárkivitelezés	Forgási sebesség	EAN-Code
2162000	1	60 mm, 68 mm, 74 mm, 80 mm, 95 mm	10 mm	Hatszögszár	400 - 1000 ford./perc	4006885216204

Lyukfűrész betétekkel, Ø 25-62 mm

Fűrész fa 7 gyorscserélő betéttel, Ø 25-62 mm, vágásmélység 23 mm



- edzett acélszalag betétek fa és szárazépítő anyagok (pl. gipszkarton, OSB-lapok) fúrásához
- 7 gyorscserélő betét, (Ø 25, 32, 38, 45, 50, 56, 62 mm), 23 mm vágásmélység, sok belsőépítészeti projekthez alkalmas
- biztonsági arretálás a betétek rögzítésére a fúrótányérban a nagy munkabiztonság érdekében, ideális gyors forgásleállítással ellátott akkumulátoros gépekhez

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	Fa, forgácslemez, asztaloslemez, műanyagbevonatú forgácslemez, műanyag, gipszkartonlap, építőlap

Műszaki adatok

Fúróátmérő	8 mm
Vágásmélység	23 mm
Forgásirány	Jobbfutású
További termékspecifikáció	fémtest

Szállítási terjedelem

1 befogótárcsa
1 központfúró, Ø 8 mm
7 gyorscserélő betét, Ø 25, 32, 38, 45, 50, 56, 62 mm

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Szárkivitelezés	Forgási sebesség	EAN-Code
2164000	1	25 mm, 32 mm, 38 mm, 45 mm, 50 mm, 56 mm, 62 mm	Háromszögszár	800 - 1200 ford./perc	4006885216402

Lyukfűrész betétekkel, Ø 25-65 mm

Fűrész fa 6 gyorscserélő betéttel, Ø 25-65 mm, vágásmélység 23 mm



- edzett acélszalag betétek fa és szárazépítő anyagok (pl. gipszkarton, OSB-lapok) fúrásához
- 6 db gyorscserélő betét (Ø 25, 32, 40, 45, 54, 65 mm), 23 mm vágásmélység, sok belsőépítészeti projekthez alkalmas
- biztonsági arretálás a betétek rögzítésére a fúrótányérban a nagy munkabiztonság érdekében, ideális gyors forgásleállítással ellátott akkumulátoros gépekhez

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	Fa, forgácslemez, asztaloslemez, műanyagbevonatú forgácslemez, műanyag, gipszkartonlap, építőlap

Műszaki adatok

Fúróátmérő	8 mm
Vágásmélység	23 mm
Forgásirány	Jobbfutású
További termékspecifikáció	fémtest

Szállítási terjedelem

1 befogótárcsa
1 központfúró, Ø 8 mm
6 gyorscserélő betét Ø 25, 32, 40, 45, 54, 65 mm

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Szárkivitelezés	Forgási sebesség	EAN-Code
2165000	1	25 mm, 32 mm, 40 mm, 45 mm, 54 mm, 65 mm	Hatszögszár	800 - 1200 ford./perc	4006885216501

Lyukfűrész betétekkel, Ø 40-65 mm

Fűrész 3 gyorscserélő betéttel, Ø 40, 54, 65 mm, 18 mm vágásmélység



- edzett acélszalag betétek fa és szárazépítő anyagok (pl. gipszkarton, OSB-lapok) fúrásához
- 3 db gyorscserélő betét (Ø 40, 54, 65 mm), 18 mm vágásmélység, sok belsőépítészeti projekthez alkalmas
- biztonsági arretálás a betétek rögzítésére a fúrótányérban a nagy munkabiztonság érdekében, ideális gyors forgásleállítással ellátott akkumulátoros gépekhez

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	Fa, gipszkartonlap, építőlap

Műszaki adatok

Fúróátmérő	6 mm
Vágásmélység	18 mm
Szárátmérő	6 mm
Forgásirány	Jobbfutású
További termékspecifikáció	műanyagtest

Szállítási terjedelem

1 befogótárcsa
1 központfúró, Ø 6 mm
3 gyorscserélő betét, Ø 40, 54, 65 mm

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Szárátmérő	Szárkivitelezés	Forgási sebesség	EAN-Code
2169000	1	40 mm, 54 mm, 65 mm	6 mm	Hengerszár	800 - 1200 ford./perc	4006885216907

Lyukfűrész, Ø 65 mm

Szárazépítészeti anyagokhoz



- edzett acélszalag betét fa és szárazépítészeti anyagok (pl. gipszkarton, OSB-lemezek) fúrásához
- Ø 65 mm, vágásmélység 33 mm, süllyesztett kötődobozok behelyezéséhez
- hatszögszár a kereskedelmi forgalomban kapható fúrógépekben és akkumulátoros csavarhúzókban való alkalmazáshoz

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	Fa, gipszkartonlap, építőlap

Műszaki adatok

Fúróátmérő	6 mm
Vágásmélység	32 mm
Szárátmérő	6 mm
Forgásirány	Jobbfutású
További termékspecifikáció	műanyagtest

Termékkiegészítések

4050000

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Szárátmérő	Szárkivitelezés	Forgási sebesség	EAN-Code
3777000	1	65 mm	6 mm	Hengerszár	800 ford./perc	4006885377707

Lyukfűrész dugaszoló aljzatokhoz, Ø 68 mm

Dugaszolóaljzatok szárazépítészeti beszereléséhez, vágásmélység: 33 mm



- edzett acélszalag betét fa és szárazépítészeti anyagok (pl. gipszkarton, OSB-lemezek) fúrásához
- Ø 68 mm, vágásmélység 33 mm, süllyesztett kötődobozok behelyezéséhez
- hatszögszár a kereskedelmi forgalomban kapható fúrógépekben és akkumulátoros csavarhúzókban való alkalmazáshoz

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	Fa, gipszkartonlap, építőlap

Műszaki adatok

Fúróátmérő	6 mm
Vágásmélység	33 mm
Szárátmérő	6 mm
Forgásirány	Jobbfutású
Anyag(ok)	fémtest

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Szárátmérő	Szárkivitelezés	Forgási sebesség	EAN-Code
8912000	1	68 mm	6 mm	Hengerszár	800 ford./perc	4006885891203

Lyukfűrész mennyezeti lámpákhoz (DCL), Ø 40-65 mm

Fűrész 3 gyorscserélő betéttel, Ø 40, 54, 65 mm, 40 mm vágásmélység



- edzett acélszalag betétek fa és szárazépítő anyagok (pl. gipszkarton, OSB-lapok) fúrásához
- 3 gyorscserélő betét, (Ø 40, 54, 65 mm), 40 mm vágásmélység, DCL beszerelő dobozok behelyezésére mennyezeti lámpák szereléséhez.
- biztonsági arretálás a betétek rögzítésére a fúrótányérban a nagy munkabiztonság érdekében, ideális gyors forgásleállítással ellátott akkumulátoros gépekhez

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	Fa, gipszkartonlap, építőlap

Műszaki adatok

Fúróátmérő	8 mm
Vágásmélység	33 mm
Szárátmérő	6 mm
Forgásirány	Jobbfutású
További termékspecifikáció	fémtest

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Szárátmérő	Szárkivitelezés	Forgási sebesség	EAN-Code
8916000	1	40 mm, 54 mm, 65 mm	6 mm	Háromszögszár	800 - 1200 ford./perc	4006885891609

Lyukfűrész szaniterek felszereléséhez, Ø 25-53 mm

Fűrész 4 gyorscserélő betéttel, Ø 25-53 mm, 33 mm vágásmélység



- edzett acélszalag betétek fa és szárazépítő anyagok (pl. gipszkarton, OSB-lapok) fúrásához
- 4 db gyorscserélő betét (Ø 25, 35, 43, 53 mm), vágásmélység 33 mm, szaniterek, pl. fűtés- és lefolyócsövek szerelésének előkészítéséhez
- biztonsági arretálás a betétek megbízható rögzítésére a fúrótányérban és a nagy munkabiztonság érdekében

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	Fa, gipszkartonlap, építőlap

Műszaki adatok

Fúróátmérő	8 mm
Vágásmélység	33 mm
Szárátmérő	6 mm
Forgásirány	Jobbfutású
További termékspecifikáció	fémtest

Szállítási terjedelem

1 befogótárcsa
1 központfúró, Ø 8 mm
4 gyorscserélő betét, Ø 25, 35, 43, 53 mm

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Szárátmérő	Szárkivitelezés	Forgási sebesség	EAN-Code
8917000	1	25 mm, 35 mm, 43 mm, 53 mm	6 mm	Hatszögszár	1000 - 1200 ford./perc	4006885891708

Lyukfűrész elektromos szereléshez, Ø 68-100 mm

Fűrész 5 gyorscserélő betéttel, Ø 68-100 mm, 33 mm vágásmélység



- edzett acélszalag betétek fa és szárazépítő anyagok (pl. gipszkarton, OSB-lapok) fúrásához
- 5 gyorscserélő betét, Ø 68, 74, 80, 90, 100 mm, vágásmélység 33 mm, elektromos szerelések (pl. dugaszoló aljzatok, süllyesztett szpotlámpák) előkészítéséhez
- biztonsági arretálás a betétek megbízható rögzítésére a fúrótányérban és a nagy munkabiztonság érdekében

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	Fa, gipszkartonlap, építőlap

Műszaki adatok

Fúróátmérő	10 mm
Vágásmélység	38 mm
Szárátmérő	10 mm
Forgásirány	Jobbfutású
További termékspecifikáció	fémtest

Szállítási terjedelem

1 befogótárcsa
1 központfúró, Ø 10 mm
5 gyorscserélő betét, Ø 68, 74, 80, 90, 100 mm

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Szárátmérő	Szárkivitelezés	Forgási sebesség	EAN-Code
8918000	1	68 mm, 74 mm, 80 mm, 90 mm, 100 mm	10 mm	Hatszögszár	400 - 800 ford./perc	4006885891807

Lyukfűrészek

Szénacél lyukfűrészek

Szénacél lyukfűrész

Fában és szárazépítési anyagokban végzett elektromos és szaniterszerelési munkákhoz, ¼" hatszögszár, vágásmélység 30 mm



- szénacél lyukfűrészek, különböző átmérőkkel (Ø 25 – 68 mm), 30 mm-es vágásmélység, puhafa és szárazépítő lapok (pl. gipszkarton, OSB) fúrásához, a TÜV által bevizsgált minőség
- tartalmaz központfúróval ellátott szorítótüskét is (Ø 6 mm), hatszögszár, minden szokásos fúrógépben és akkumulátoros csavarhúzóban, valamint ¼" hüvelykes befogású vagy bittartós egyéb gépekben alkalmazható
- 3 fogat tartalmazó csoportok a kis ellenállás érdekében, finom és tiszta vágások, a kifúrt mag könnyen eltávolítható a fúrókoronából

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	gipszkartonlap, puhafa, OSB lemez, rétegelt lemez, forgácslemez, HWL lemez, rétegelt lap, szerkezeti fa, építési fa, műanyagbevonatú forgácslemez, panelek, lambéria
Feltételesen alkalmazható	MDF lemez, HDF lemez, laminát

Műszaki adatok

Fúróátmérő	6 mm
Fúróhosszúság	50 mm
Vágásmélység	30 mm
Forgásirány	Jobbfutású
Anyag(ok)	CV
Bevonat	Lakkozott
További termékspecifikáció	terpesztett fogcsoportok minden fúrógéphez és akkumulátoros csavarozóhoz megfelelő hatszögszárral, 68 mm Ø-ig, ezenkívül 1/4 hüvelykes befogású gépekben vagy bittartókban is használható

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Szárkivitelezés	Forgási sebesség	EAN-Code
5963000	1	25 mm	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")	1200 ford./perc	4006885596306
5964000	1	35 mm	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")	1200 ford./perc	4006885596405
5965000	1	40 mm	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")	1000 ford./perc	4006885596504
5966000	1	60 mm	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")	800 ford./perc	4006885596603
5967000	1	65 mm	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")	800 ford./perc	4006885596702
5968000	1	68 mm	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")	800 ford./perc	4006885596801

Szénacél lyukfűrész

Fában és szárazépítési anyagokban végzett elektromos és szaniterszerelési munkákhoz, hatszögszár (8,5 mm), vágásmélység 30 mm



- szénacél lyukfűrészek, különböző átmérőkkel (Ø 74 – 127 mm), 30 mm-es vágásmélység, puhafa és szárazépítő lapok (pl. gipszkarton, OSB) fúrásához, a TÜV által bevizsgált minőség
- tartalmaz központfúróval ellátott szorítótüskét is (Ø 6 mm) is, hatszögszár, közvetlenül alkalmazható minden szokásos fúrógépben és akkumulátoros csavarhúzóban
- 3 fogat tartalmazó csoportok a kis ellenállás érdekében, finom és tiszta vágások a speciális foggeometriának köszönhetően

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	HWL lemez, OSB lemez, gipszkartonlap, rétegelt lap, puhafa, rétegelt lemez, szerkezeti fa, építési fa, forgácslemez, műanyagbevonatú forgácslemez, panelek, lambéria
Feltételesen alkalmazható	MDF lemez, HDF lemez, laminát

Műszaki adatok

Fúróátmérő	6 mm
Fúróhosszúság	50 mm
Vágásmélység	30 mm
Forgásirány	Jobbfutású
Anyag(ok)	CV
Bevonat	Lakkozott
További termékspecifikáció	terpesztett fogcsoportok

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Szárkivitelezés	Forgási sebesség	EAN-Code
5969000	1	74 mm	Hatszögszár SW 8,5 mm	800 ford./perc	4006885596900
5970000	1	76 mm	Hatszögszár SW 8,5 mm	800 ford./perc	4006885597006
5972000	1	105 mm	Hatszögszár SW 8,5 mm	500 ford./perc	4006885597204

Lyukfűrészek

„Professional" többkoszorús lyukfűrészek

„Professional" lyukfűrész betétekkel, Ø 60-74 mm

Fűrész 3 gyorscserélő betéttel, Ø 60, 68, 74 mm, 33 mm vágásmélység



- indukciós módszerrel edzett wolframacél fűrészlapok fa, műanyag, szigetelő és szárazépítő lapok (pl. gipszkarton-, OSB-lapok) nagyteljesítményű darabolásához
- 3 db gyorscserélő betét (Ø 60, 68, 74 mm) finom fogazással, 33 mm vágásmélység
- biztonsági arretálás a betétek rögzítésére a fúrótányérban a nagy munkabiztonság érdekében, ideális gyors forgásleállítással ellátott akkumulátoros gépekhez

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	Fa, gipszkartonlap, építőlap, színesfém

Műszaki adatok

Fúróátmérő	8 mm
Vágásmélység	33 mm
Forgásirány	Jobbfutású
További termékspecifikáció	wolfram-acél fűrészlapok fémtest

Szállítási terjedelem

1 befogótárcsa
1 központfúró, Ø 8 mm
3 gyorscserélő betét, Ø 60, 68, 74 mm

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Szárkivitelezés	Forgási sebesség	EAN-Code
2154000	1	60 mm, 68 mm, 74 mm	Háromszögszár	800 - 1000 ford./perc	4006885215405

„Professional" lyukfűrész betétekkel, Ø 60-95 mm

Fűrész 5 gyorscserélő betéttel, Ø 60-95 mm, vágásmélység 40 mm



- indukciós módszerrel edzett wolframacél fűrészlapok fa, műanyag, szigetelő és szárazépítő lapok (pl. gipszkarton-, OSB-lapok) nagyteljesítményű darabolásához
- 5 gyorscserélő betét (Ø 60, 68, 74, 80, 95 mm) finom fogazással, 40 mm vágásmélység
- biztonsági arretálás a betétek rögzítésére a fúrótányérban a nagy munkabiztonság érdekében, ideális gyors forgásleállítással ellátott akkumulátoros gépekhez

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	Fa, gipszkartonlap, építőlap, színesfém

Műszaki adatok

Fúróátmérő	10 mm
Vágásmélység	40 mm
Forgásirány	Jobbfutású
További termékspecifikáció	wolfram-acél fűrészlapok fémtest

Szállítási terjedelem

1 befogótárcsa
1 központfúró, Ø 10 mm
5 gyorscserélő betét, Ø 60, 68, 74, 80, 95 mm

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Szárkivitelezés	Forgási sebesség	EAN-Code
2155000	1	60 mm, 68 mm, 74 mm, 80 mm, 95 mm	Hatszögszár	400 - 1000 ford./perc	4006885215504

„Professional" lyukfűrész betétekkel, Ø 25-62 mm

Fűrész 7 gyorscserélő betéttel, Ø 25-62 mm, vágásmélység 33 mm



- indukciós módszerrel edzett wolframacél fűrészlapok fa, műanyag, szigetelő és szárazépítő lapok (pl. gipszkarton-, OSB-lapok) nagyteljesítményű darabolásához
- 7 db gyorscserélő betét (Ø 25, 32, 38, 45, 50, 56, 62 mm) finom fogazással, 33 mm vágásmélység
- biztonsági arretálás a betétek rögzítésére a fúrótányérban a nagy munkabiztonság érdekében, ideális gyors forgásleállítással ellátott akkumulátoros gépekhez

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	Fa, gipszkartonlap, építőlap

Műszaki adatok

Fúróátmérő	8 mm
Vágásmélység	33 mm
Forgásirány	Jobbfutású
További termékspecifikáció	wolfram-acél fűrészlapok fémtest

Szállítási terjedelem

1 befogótárcsa
1 központfúró, Ø 8 mm
7 gyorscserélő betét, Ø 25, 32, 38, 45, 50, 56, 62 mm

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Szárkivitelezés	Forgási sebesség	EAN-Code
2160000	1	25 mm, 32 mm, 38 mm, 45 mm, 50 mm, 56 mm, 62 mm	Háromszögszár	800 - 1200 ford./perc	4006885216006

„Professional" lyukfűrész betétekkel, Ø 28-74 mm

Fűrész 5 gyorscserélő betéttel, Ø 28-74 mm, 40 mm vágásmélység



- indukciós módszerrel edzett wolframacél fűrészlapok fa, műanyag, szigetelő és szárazépítő lapok (pl. gipszkarton-, OSB-lapok) nagyteljesítményű darabolásához
- 5 gyorscserélő betét (Ø 28, 35, 50, 68, 74 mm) finom fogazással, 40 mm vágásmélység
- biztonsági arretálás a betétek rögzítésére a fúrótányérban a nagy munkabiztonság érdekében, ideális gyors forgásleállítással ellátott akkumulátoros gépekhez

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	Fa, műanyag, gipszkartonlap, építőlap, színesfém

Műszaki adatok

Fúróátmérő	6 mm
Vágásmélység	40 mm
Szárátmérő	8 mm
Forgásirány	Jobbfutású
További termékspecifikáció	wolfram-acél fűrészlapok fémtest

Szállítási terjedelem

1 befogótárcsa
1 HSS központfúró, Ø 6 mm
5 gyorscserélő betét, Ø 28, 35, 50, 68, 75 mm

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Szárátmérő	Szárkivitelezés	Forgási sebesség	EAN-Code
2220000	1	28 mm, 35 mm, 50 mm, 68 mm, 75 mm	8 mm	Hatszögszár	800 - 1200 ford./perc	4006885222007

Lyukfűrészek

Állítható lyukfűrészek

Állítható lyukfűrész

Különböző átmérők fűrészeléséhez, felújításokhoz és belsőépítészethez



- fokozat nélkül állítható 3 lépésben: kioldás, szinkronbeállítás, rögzítés
- finom, tiszta vágások a szárazépítési anyagokban, mint pl. OSB, gipszkarton, puhafa
- 3 integrált skála minden elterjedt mérethez

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	gipszkartonlap, OSB lemez, puhafa, rétegelt lemez

Műszaki adatok

Vágásmélység	30 mm
Szárátmérő	8,5 mm
Forgásirány	Jobbfutású
További termékspecifikáció	három terpesztett, fogazott vágóél

Szállítási terjedelem

1 imbuszkulcs SW 2,5
1 imbuszkulcs SW 4

Tartozékok

5979000

Cikkszám	Tartalom	Átmérő	Szárátmérő	Szárkivitelezés	EAN-Code
5977000	1	45 - 90 mm	8,5 mm	Háromszögszár	4006885597709
5978000	1	45 - 130 mm	8,5 mm	Háromszögszár	4006885597808

Csere vágóélek állítható lyukfűrészekhez

3 csere vágóél



- 3 vágóél egyenként három terpesztett, fogazott vágórésszel
- illeszkednek a wolfcraft valamennyi állítható lyukfűrészéhez
- finom, tiszta vágások a szárazépítési anyagokban, mint pl. OSB, gipszkarton, puhafa

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	gipszkartonlap, OSB lemez, puhafa, rétegelt lemez

Tartozék ehhez

5977000, 5978000, 5983000, 5984000, 5985000, 5986000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
5979000	3	4006885597907

Lyukfűrész, elektromos

Elektromos szerelési munkák előkészítéséhez a szárazépítésben



- integrált skála minden elterjedt mérethez: Ø 35, 65, 68, 74, 76, 83 mm
- háromszögszár az összes elterjedt akkumulátoros fúrógéphez
- finom, tiszta vágások a szárazépítési anyagokban, mint pl. OSB, gipszkarton, puhafa

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	gipszkartonlap, OSB lemez, puhafa, rétegelt lemez

Műszaki adatok

Vágásmélység	30 mm
Szárátmérő	8,5 mm
Forgásirány	Jobbfutású
További termékspecifikáció	három terpesztett, fogazott vágóél

Szállítási terjedelem

1 imbuszkulcs SW 2,5
1 imbuszkulcs SW 4

Tartozékok

5979000

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Szárátmérő	Szárkivitelezés	EAN-Code
5983000	1	35 mm, 65 mm, 68 mm, 74 mm, 76 mm, 83 mm	8,5 mm	Háromszögszár	4006885598300

Lyukfűrész, szaniterekhez

Szaniterszerelési munkák előkészítéséhez a szárazépítésben



- integrált skála minden elterjedt mérethez: Ø 35, 50, 54, 63, 67, 83 mm
- háromszögszár az összes elterjedt akkumulátoros fúrógéphez
- finom, tiszta vágások a szárazépítési anyagokban, mint pl. OSB, gipszkarton, puhafa

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	gipszkartonlap, OSB lemez, puhafa, rétegelt lemez

Műszaki adatok

Vágásmélység	30 mm
Szárátmérő	8,5 mm
Forgásirány	Jobbfutású
További termékspecifikáció	három terpesztett, fogazott vágóél

Szállítási terjedelem

1 hatlapú imbuszkulcs SW 2,5
1 hatlapú imbuszkulcs SW 4

Tartozékok

5979000

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Szárátmérő	Szárkivitelezés	EAN-Code
5984000	1	35 mm, 50 mm, 54 mm, 63 mm, 67 mm, 83 mm	8,5 mm	Háromszögszár	4006885598409

Állítható lyukfűrész, a legnépszerűbb

Minden belsőépítészetben használt szokásos átmérőhöz



- integrált skála a gyakran használt méretekhez: Ø 35, 50, 65, 68, 74, 80 mm
- háromszögszár az összes elterjedt akkumulátoros fúrógéphez
- finom, tiszta vágások a szárazépítési anyagokban, mint pl. OSB, gipszkarton, puhafa

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	gipszkartonlap, OSB lemez, puhafa, rétegelt lemez

Műszaki adatok

Vágásmélység	30 mm
Szárátmérő	8,5 mm
Forgásirány	Jobbfutású
További termékspecifikáció	három terpesztett, fogazott vágóél

Tartozékok

5979000

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Szárátmérő	Szárkivitelezés	EAN-Code
5985000	1	35 mm, 50 mm, 65 mm, 68 mm, 74 mm, 80 mm	8,5 mm	Háromszögszár	4006885598508

Állítható lyukfűrész, szpotlámpákhoz

Süllyesztett szpotlámpák felszerelésének előkészítéséhez



- integrált skála a legismertebb gyártók szpotméreteihez: Ø 35, 55, 60, 68, 70, 75, 80, 85 mm
- háromszögszár az összes elterjedt akkumulátoros fúrógéphez
- finom, tiszta vágások a szárazépítési anyagokban, mint pl. OSB, gipszkarton, puhafa

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	gipszkartonlap, OSB lemez, puhafapuhafa, rétegelt lemez

Műszaki adatok

Vágásmélység	30 mm
Szárátmérő	8,5 mm
Forgásirány	Jobbfutású
További termékspecifikáció	három terpesztett, fogazott vágóél

Szállítási terjedelem

1 hatlapú imbuszkulcs SW 2,5
1 hatlapú imbuszkulcs SW 4

Tartozékok

5979000

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Szárátmérő	Szárkivitelezés	EAN-Code
5986000	1	35 mm, 55 mm, 60 mm, 68 mm, 70 mm, 75 mm, 80 mm, 85 mm	8,5 mm	Háromszögszár	4006885598607

Lyukfűrészek

Felfúró segédeszközök

Felfúró segédeszköz lyukfűrészekhez, Ø 35 - 51 mm

A lyukfűrészek vezetése a meglévő lyukfuratok egyforma méretű, középpontos nagyításához



- kiváló minőségű, hengeres geometriájú kúpos műanyagtest
- Ø 8 mm acélcső persely a központfúró (Ø 6-8 mm) vezetéséhez és a lyukfűrész központosított beigazításához
- menetes struktúra a meglévő lyukfuratokba való könnyű becsavaráshoz, becsavaró segédeszközzel együtt

Műszaki adatok

További termékspecifikáció	Ø 35 - 51 mm lyukméretekhez alkalmazható min. Ø 60 mm lyukfűrészekkel alkalmazható

MADE IN EU

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
5950000	1	4006885595002

Felfúró segédeszköz lyukfűrészekhez, Ø 46 - 62 mm

A lyukfűrészek vezetése a meglévő lyukfuratok egyforma méretű, középpontos nagyításához



- kiváló minőségű, hengeres geometriájú kúpos műanyagtest
- Ø 8 mm acélcső persely a központfúró (Ø 6-8 mm) vezetéséhez és a lyukfűrész központosított beigazításához
- menetes struktúra a meglévő lyukfuratokba való könnyű becsavaráshoz, becsavaró segédeszközzel együtt

Műszaki adatok

További termékspecifikáció	Ø 46 - 62 mm-es lyukméretekhez alkalmazható min. Ø 68 mm-es lyukfűrészekkel alkalmazható

MADE IN EU

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
5951000	1	4006885595101

Felfúró segédeszköz lyukfűrészekhez, Ø 54 - 70 mm

A lyukfűrészek vezetése a meglévő lyukfuratok egyforma méretű, középpontos nagyításához



- kiváló minőségű, hengeres geometriájú kúpos műanyagtest
- Ø 8 mm acélcső persely a központfúró (Ø 6-8 mm) vezetéséhez és a lyukfűrész központosított beigazításához
- menetes struktúra a meglévő lyukfuratokba való könnyű becsavaráshoz, becsavaró segédeszközzel együtt

Műszaki adatok

További termékspecifikáció	Ø 54-70 mm-es lyukméretekhez alkalmazható min. 76 mm átmérőjű lyukfűrészekkel alkalmazható

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
5952000	1	4006885595200

Felfúró segédeszköz készlet lyukfűrészekhez, 3 részes

A lyukfűrészek vezetése meglévő Ø 35-70 mm lyukfuratok egyforma méretű, középpontos nagyításához



MADE IN EU

- 3 felfúró segédeszköz kiváló minőségű műanyagból, hengeres geometriájú kúpos testek, Ø 35-70 mm lyukakhoz, min. Ø 60 mm lyukfűrészekkel alkalmazható
- menetes struktúra a meglévő lyukfuratokba való könnyű becsavaráshoz, becsavaró segédeszközzel együtt
- 3 db Ø 6, 8, 10 mm acélcső persely a központfúró vezetéséhez és a lyukfűrész központosított beigazításához

Szállítási terjedelem

1 felfúró segédeszköz Ø 35 – 51 mm, min. Ø 60 mm lyukfűrészhez
1 felfúró segédeszköz Ø 46 – 62 mm, min. Ø 68 mm lyukfűrészhez
1 felfúró segédeszköz Ø 54 – 70 mm, min. Ø 76 mm lyukfűrészhez
1 becsavaró segédeszköz a furatlyukban való biztonságos rögzítéshez
3 cserélhető acélcső persely (Ø 6 / 8 / 10 mm) különböző központfúrókhoz

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
5953000	1	3 részes	4006885595309

Reszelők és süllyesztők áttekintése

A wolfcraft kínálatába most először bekerült reszelők és süllyesztők a hosszú hagyomány által megalapozott kiváló minőséget képviselik. Több mint 70 éves gyártói tapasztalatunkat hasznosítva gyártunk Németországban sokoldalúan használható fa- és fémmegmunkálási eszközöket.

MADE IN GERMANY

SINCE 1949 70

Termékeink közös vonásai:

- ✓ széles körű kompatibilitás minden anyaghoz
- ✓ különböző szárak a gépek optimális használatához
- ✓ különböző átmérők és méretek

Süllyesztők




Fémhez

Sorjázáshoz és süllyesztéshez



Mélységütközős változat



Fához

Elősüllyesztéshez a síkban illeszkedő csavarkötések érdekében



Mélységütközős változat

Süllyesztőfúrók



Fémhez


Fúrás és süllyesztés egy munkafázisban



Fához

Fúrás és süllyesztés egy munkafázisban

Előfúrók és süllyesztők



Fához
Fokozatmentesen beállítható fúrás és süllyesztés egy munkafázisban





Mélységütközős változat

Reszelők





Fémhez
A gyorsabb anyaglehordáshoz és kivágások létrehozásához

Fához
A gyorsabb anyaglehordáshoz, kivágások és mélyedések létrehozásához, valamint famodellezéshez









Lépcsős fúrók



Fémhez
Furatok készítéséhez és **fokozatos** tágításához



Lyukmarók



Fémhez
Furatok készítéséhez és **fokozatmentes** tágításához



Süllyesztőkészlet WS, 3 részes, hengeres tengely



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa, műanyag, színesfém

Műszaki adatok

Vágóélek száma	1
Szög	45°
Szárátmérő	6 mm
Szárkivitelezés	Hengerszár
Forgásirány	Jobbfutású
Anyag(ok)	szerszámacél

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Termékátmérő	Szerszámterület	EAN-Code
2504000	1	3 részes	6 mm, 12 mm, 16 mm	Ø 3 - 8 mm süllyesztettfejű csavarokhoz	4006885250406

Süllyesztő HSS, hengeres tengely



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fém, műanyag, fa

Műszaki adatok

Vágóélek száma	3
Szög	45°
Szárátmérő	8 mm
Szárkivitelezés	Hengerszár
Forgásirány	Jobbfutású
Anyag(ok)	HSS

Cikkszám	Tartalom	Termékátmérő	EAN-Code
2505000	1	12 mm	4006885250505
2506000	1	16 mm	4006885250604

Csavarozó készlet fához



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa, műanyag, színesfém

Műszaki adatok

Anyag	Szerszámacél
Szárkivitelezés	Hatszögszár
Forgásirány	Jobbfutású

Szállítási terjedelem

1 mágneses bittartó, l = 50 mm
3 bit Solid, l = 25 mm, Pozidriv 1 - 2 - 3
3 bit Solid, l = 25 mm, Torx 15 - 20 - 30
3 süllyesztőfúró Ø 3-8, 4-10, 5-12 mm

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
2542000	1	10 részes	4006885254206

Süllyesztőfúró WS, hatszögszár



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa, műanyag, színesfém

Műszaki adatok

Vágóélek száma	3
Szög	45°
Szárkivitelezés	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")
Forgásirány	Jobbfutású
Anyag(ok)	szerszámacél

Termékkiegészítések

1539000, 1577000, 2426000, 2426099, 2421000, 2986099

Cikkszám	Tartalom	Átmérő	Szerszámterület	EAN-Code
2546000	1	3 - 8 mm	süllyesztett fejű csavarokhoz Ø 3,5 - 4 mm	4006885254602
2547000	1	4 - 10 mm	süllyesztett fejű csavarokhoz Ø 4,5 - 5 mm	4006885254701
2548000	1	5 - 12 mm	süllyesztett fejű csavarokhoz Ø 5,5 - 6 mm	4006885254800

Süllyesztő WS, hatszögszárral



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa, műanyag, színesfém

Műszaki adatok

Vágóélek száma	1
Szög	45°
Szárkivitelezés	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")
Forgásirány	Jobbfutású
Anyag(ok)	szerszámacél

Termékkiegészítések

1539000, 1577000, 2426000, 2426099, 2421000, 2986099

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Termékátmérő	Szerszámterület	EAN-Code
2582000	1		10 mm	süllyesztett fejű csavarokhoz Ø 3 - 5 mm	4006885258204
2576000	1		12 mm	süllyesztett fejű csavarokhoz Ø 3 - 6 mm	4006885257603
2577000	1		16 mm	süllyesztett fejű csavarokhoz Ø 3 - 8 mm	4006885257702
2578000	1		19 mm	süllyesztett fejű csavarokhoz Ø 3 - 10 mm	4006885257801
2584000	1	3 részes	12 mm, 16 mm, 19 mm	süllyesztett fejű csavarokhoz Ø 3 - 10 mm	4006885258402

Süllyesztő HSS, hatszögszárral



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	lemezacél, fa, műanyag

Műszaki adatok

Vágóélek száma	3
Szög	45°
Szárkivitelezés	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")
Forgásirány	Jobbfutású

Termékkiegészítések

1539000, 1577000, 2426000, 2426099, 2421000, 2986099

Cikkszám	Tartalom	Termékátmérő	EAN-Code
2583000	1	10 mm	4006885258303
2580000	1	12 mm	4006885258006
2581000	1	16 mm	4006885258105

Süllyesztő forgácselvezető furattal, hatszögszár



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa, műanyag, színesfém

Műszaki adatok

Vágóélek száma	1
Szög	45°
Szárkivitelezés	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")
Forgásirány	Jobbfutású
Anyag(ok)	szerszámacél

Termékkiegészítések

1539000, 1577000, 2426000, 2426099, 2421000, 2986099

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Termékátmérő	Szerszámterület	EAN-Code
4370000	1		8 mm	süllyesztett fejű csavarokhoz Ø 3 - 4 mm	4006885437005
4372000	1		12 mm	süllyesztett fejű csavarokhoz Ø 3 - 6 mm	4006885437203
4373000	1		16 mm	süllyesztett fejű csavarokhoz Ø 3 - 8 mm	4006885437302
4375000	1	3 részes	8 mm, 12 mm, 16 mm	süllyesztett fejű csavarokhoz Ø 3 - 8 mm	4006885437500

Süllyesztőfúró HSS ütközővel, hatszögszár

Fúráshoz és süllyesztéshez



MADE IN GERMANY

- 2 az 1-ben termék, előfúró és süllyesztő 3 vágóéllel
- a legkülönbözőbb, max. 10 mm-es vastagságú anyagokhoz alkalmazható: fém, színesfém, műanyag, üvegszálerősítésű műanyag
- az ellenőrzött munkát lehetővé tevő ütköző megakadályozza a hordozószerkezet véletlenszerű átfúrását és sérülését

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fém, színesfém, műanyag, üvegszálerősítésű műanyag

Műszaki adatok

Vágóélek száma	3
Szög	45°
Szárkivitelezés	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")
Forgásirány	Jobbfutású
Anyag(ok)	HSS

Termékkiegészítések

1539000, 1577000, 2426000, 2426099, 2421000, 2986099

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	EAN-Code
4382000	1	10 mm	4006885438200
4383000	1	12 mm	4006885438309

Süllyesztő WS mélységütközővel, hatlapú szárral

Fába süllyesztett csavarok precíz süllyesztéséhez



MADE IN GERMANY

- állítható mélységütköző fixen beállítható pozíciókkal max. 10 mm menetátmérőjű süllyesztett fejű csavarokhoz
- ¼" hatszögszár a gyors szerszámcseréhez
- 3 vágóél a tökéletes eredményekért

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa

Műszaki adatok

Munkaátmérő	20 mm
Vágóélek száma	3
Szög	45°
Szárkivitelezés	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")
Forgásirány	Jobbfutású
Anyag(ok)	Szerszámacél

Szállítási terjedelem

1 süllyesztő WS mélységütközővel
1 imbuszkulcs, SW 2

Termékkiegészítések

1577000, 2426000, 2426099, 2421000, 2986099

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Szerszámterület	EAN-Code
4390000	1	20 mm	Ø 3 - 10 mm süllyesztett fejű csavarokhoz	4006885439009

Süllyesztő HSS, mélységütközővel, háromlapú szárral

Fémbe készített furatok sorjázásához és süllyesztéséhez



MADE IN GERMANY

- állítható mélységütköző az egyenletes süllyesztésért 16,4 mm átmérőig
- A legkülönbözőbb anyagokhoz alkalmazható: fém, műanyag, fa
- 3 vágóél a tiszta eredményekért

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fém, színesfém, műanyag, fa

Műszaki adatok

Munkaátmérő	16,4 mm
Termék hossza (mélysége)	60 mm
Vágóélek száma	3
Szög	45°
Szárátmérő	10 mm
Szárkivitelezés	Háromszögszár
Forgásirány	Jobbfutású
Anyag(ok)	HSS

Szállítási terjedelem

1 süllyesztő HSS, mélységütközővel
1 imbuszkulcs, SW 2

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	EAN-Code
4391000	1	16,4 mm	4006885439108


Fúrószárak minden felhasználási célra

Jogbiztonság

Fúróink az alábbi követelményeket teljesítik:

- ✓ Termékbiztonsági törvény
- ✓ DIN- és EU-szabványok
- ✓ PGM-tanúsítvány (ütvefúró készülékek)

A wolfcraft fúrószáraival minden projektbe belefoghat. Fúrószárválasztékunk lefedi a barkács- és profiszegmens összes alkalmazási területét, és csaknem minden géphez használható.



Fémfúrószárak

Háromféle minőség:



HSS-Co.



HSS, köszörült



HSS, hengerelt



Fafúrószárak

Különböző fafúrási eljárásokhoz:



Spirálfúró szárak



Lapos fúrószárak



Hengeres fúrószárak



Forstner fúrószárak



Gerendafúrók



Zsaluzófúrók



Betonfúrószárak

Háromféle minőség:



Standard
falazathoz, téglához, betonhoz, kőhöz



Professional
vasbetonhoz



Professional 4-Cut
nagy vastartalmú betonok fúrásához

Különböző szárak:



kerek



hatlapú



SDS-Max



SDS-Plus



SDS-Quick



Speciális fúrószárak

Számos fúrási eljáráshoz különböző anyagokban:



Univerzális fúrószárak



Maró fúrók



Csempe- és üvegfúrószárak



Gyémántfúrók

Tartozékok



Mélységütköző készletek

- ✓ Adott mélységű furatok készítéséhez
- ✓ Minden (Ø 6, 8 és 10 mm) fához való spirálfúróval kompatibilis



Porfogó

- ✓ Fúrószárméret: Ø 4–8 mm





Hosszabbítószár lapos fúrószárakhoz

- ✓ Hossz: 270 mm
- ✓ Hatlapú szár

Előfúrók/felfúrók

Előfúrók süllyesztővel

Előfúró süllyesztővel



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa, műanyag

Műszaki adatok

Szög	45°
Szárkivitelezés	Hengerszár
Forgási sebesség	3000 ford./perc
Forgásirány	Jobbfutású

Szállítási terjedelem

1 előfúró süllyesztővel
1 hatlapú imbuszkulcs SW 2,5

Cikkszám	Tartalom	Átmérő	Fúróátmérő	Szerszámterület	EAN-Code
2498000	1	3,2 - 12 mm	3,2 mm	Ø 3,5 - 6 mm süllyesztett fejű csavarokhoz	4006885249806
2500000	1	3,5 - 9,5 mm	3,5 mm	Ø 4 - 4,5 mm süllyesztett fejű csavarokhoz	4006885250000
2499000	1	4,5 - 16 mm	4,5 mm	Ø 5 - 8 mm süllyesztett fejű csavarokhoz	4006885249905
2511000	1	4,5 - 11 mm	4,5 mm	süllyesztett fejű csavarokhoz Ø 5 - 6 mm	4006885251106

Előfúrók süllyesztővel és mélységütközővel



MADE IN EU

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa, műanyag, színesfém

Műszaki adatok

Min. átmérő	3,2 mm
Max. átmérő	12 mm
Szög	45°
Szárkivitelezés	Hatszögszár
Forgási sebesség	1500 ford./perc
Forgásirány	Jobbfutású
Anyag(ok)	szerszámacél
További termékspecifikáció	süllyesztővel állítható mélységütközővel

Szállítási terjedelem

1 előfúró süllyesztővel és mélységütközővel
1 hatlapú imbuszkulcs, 2-es

Cikkszám	Tartalom	Szerszámterület	EAN-Code
2544000	1	Ø 4 - 5 mm süllyesztett fejű csavarokhoz	4006885254404

Előfúró süllyesztővel



MADE IN EU

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	teraszdeszka, fa

Műszaki adatok

Min. átmérő	4,5 mm
Max. átmérő	12 mm
Szög	45°
Szárkivitelezés	Hatszögszár
Forgási sebesség	1500 ford./perc
Forgásirány	Jobbfutású

Szállítási terjedelem

1 előfúró süllyesztővel
1 hatlapú imbuszkulcs, 2-es

Cikkszám	Tartalom	Szerszámterület	EAN-Code
2545000	1	Ø 5 - 6 mm süllyesztett fejű csavarokhoz	4006885254503

Előfúrók süllyesztővel és mélységütközővel

Előfúrás és süllyesztés egyetlen lépésben



MADE IN GERMANY

- 2 az 1-ben termék: előfúró és süllyesztő
- állítható mélységütköző az egyenletes süllyesztésért 12 mm átmérőig
- 3 vágóél a tiszta eredményekért

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	teraszdeszka, fa

Műszaki adatok

Min. átmérő	3,2 mm
Max. átmérő	12 mm
Szög	45°
Szárkivitelezés	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼ ")
Forgási sebesség	1000 - 1500 ford./perc
Forgásirány	Jobbfutású
Anyag(ok)	szerszámacél

Cikkszám	Tartalom	Szerszámterület	EAN-Code
4392000	1	Ø 3,5 - 6 mm süllyesztett fejű csavarokhoz	4006885439207

Előfúrók/felfúrók

Lyukmarók

Kúpos tágító maró HSS



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható — lemezacél, nemesacél (inox), színesfém, műanyag

Műszaki adatok

Vágóélek száma	2
Szárkivitelezés	Hengerszár
Forgási sebesség	1500 ford./perc
Forgásirány	Jobbfutású
Anyag(ok)	HSS

MADE IN GERMANY

Cikkszám	Tartalom	Átmérő	Munkahossz	Szárátmérő	EAN-Code
2518000	1	3 - 13,5 mm	30 mm	8 mm	4006885251809
2524000	1	5 - 20 mm	42,5 mm	8 mm	4006885252400
2519000	1	8 - 31 mm	52,5 mm	10 mm	4006885251908

Kúpos tágító maró HSS



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható — lemezacél, nemesacél (inox), színesfém, műanyag

Műszaki adatok

Munkahossz	32 mm
Szárkivitelezés	Hengerszár
Forgási sebesség	1500 ford./perc
Forgásirány	Jobbfutású
Anyag(ok)	HSS

MADE IN GERMANY

Cikkszám	Tartalom	Átmérő	Munkahossz	Szárátmérő	EAN-Code
2522000	1	6 - 25 mm	32 mm	8 mm	4006885252202

Kúpos tágító maró WS



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa, műanyag, színesfém

Műszaki adatok

Munkahossz	32 mm
Szárkivitelezés	Hengerszár
Forgási sebesség	1500 ford./perc
Forgásirány	Jobbfutású
Anyag(ok)	szerszámacél

MADE IN GERMANY

Cikkszám	Tartalom	Átmérő	Munkahossz	Szárátmérő	EAN-Code
2523000	1	6 - 24 mm	32 mm	8 mm	4006885252301

Kúpos tágító maró HSS

Lyukak marásához és kibővítéséhez



- nemesacélhoz, műanyaghoz, színesfémekhez és lemezacélhoz használható
- jelöléshez vagy enyhe előfúráshoz használható fúrócsúccsal
- ¼" hatszögszár a gyors szerszámcseréhez

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	műanyag, színesfém, lemezacél, nemesacél

Műszaki adatok

Munkahossz	21 mm
Vágóélek száma	2
Szárkivitelezés	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")
Forgási sebesség	500 - 3000 ford./perc
Forgásirány	Jobbfutású
Anyag(ok)	HSS

MADE IN GERMANY

Cikkszám	Tartalom	Átmérő	Munkahossz	EAN-Code
4393000	1	4 - 12,2 mm	21 mm	4006885439306

Előfúrók/felfúrók

Lépcsős fúrók

Lépcsős fúrók HSS



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható — lemezacél max. 2 mm, nemesacél lemez max. 2 mm, színesfém, műanyag

Műszaki adatok

Vágóélek száma	3
Szárkivitelezés	Hengerszár
Forgási sebesség	1500 ford./perc
Forgásirány	Jobbfutású
Anyag(ok)	HSS
További termékspecifikáció	előfúrócsúccsal

MADE IN GERMANY

Cikkszám	Tartalom	Átmérő	Munkaátmérő	Munkahossz	Szárátmérő	EAN-Code
2515000	1	4 - 20 mm	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm	42,5 mm	8 mm	4006885251502
2516000	1	8 - 30 mm	8, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 mm	52,5 mm	10 mm	4006885251601
2585000	1	8 - 35 mm	8, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 32, 35 mm	52,5 mm	10 mm	4006885258501

Lépcsős fúrók HSS



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható — lemezacél max. 2 mm, nemesacél lemez max. 2 mm, színesfém, műanyag

Műszaki adatok

Munkaátmérő	4 mm 6 mm 8 mm 10 mm
Munkaátmérő	6, 10, 8, 4 mm
Munkahossz	21 mm
Vágóélek száma	3
Szárkivitelezés	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼ ")
Forgási sebesség	1500 ford./perc
Forgásirány	Jobbfutású
Anyag(ok)	HSS

MADE IN GERMANY

Cikkszám	Tartalom	Átmérő	Munkaátmérő	Munkahossz	EAN-Code
2555000	1	4 - 10 mm	6, 10, 8, 4 mm	21 mm	4006885255500

Speciális fúrók üvegszálerősítésű műanyaghoz



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	üvegszálerősítésű műanyag, műanyag

Műszaki adatok

Munkaátmérő	28 mm 32 mm 35 mm
Munkaátmérő	32, 35, 28 mm
Szárkivitelezés	Hengerszár
Forgási sebesség	300 ford./perc
Forgásirány	Jobbfutású
Anyag(ok)	szerszámacél

Cikkszám	Tartalom	Átmérő	Munkaátmérő	Szárátmérő	EAN-Code
3759000	1	28 - 35 mm	32, 35, 28 mm	10 mm	4006885375901

Fémfúrók

HSS-Co fémfúrók

Fémfúrók HSS Co



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	nemesacél (INOX), fém, színesfém, temperöntvény, bronz, fémlemez, karosszéria, műanyag

Műszaki adatok

Fúró csúcsszöge	130°
Szárkivitelezés	Hengerszár
Forgásirány	Jobbfutású
Anyag(ok)	HSS-Co
Bevonat	Kobaltötvözött
További termékspecifikáció	csigarész átmérőszűkítéssel
Gyártási eljárás	Pontosan csiszolt
Az alábbi szabványnak megfelelően	DIN 338

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Fúróátmérő	Munkahossz	Fúróhosszúság	EAN-Code
7443010	1		2 mm	24 mm	49 mm	4006885744301
7444010	1		2,5 mm	30 mm	57 mm	4006885744400
7445010	1		3 mm	33 mm	61 mm	4006885744509
7446010	1		3,2 mm	36 mm	65 mm	4006885744608
7448010	1		3,5 mm	39 mm	70 mm	4006885744806
7450010	1		4 mm	43 mm	75 mm	4006885745001
7451010	1		4,2 mm	43 mm	75 mm	4006885745100
7452010	1		4,5 mm	47 mm	80 mm	4006885745209
7453010	1		4,8 mm	52 mm	86 mm	4006885745308
7454010	1		5 mm	52 mm	86 mm	4006885745407
7455010	1		5,5 mm	57 mm	93 mm	4006885745506
7456010	1		6 mm	57 mm	93 mm	4006885745605

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Fúróátmérő	Munkahossz	Fúróhosszúság	EAN-Code
7457010	1		6,5 mm	63 mm	101 mm	4006885745704
7458010	1		7 mm	69 mm	109 mm	4006885745803
7459010	1		7,5 mm	69 mm	109 mm	4006885745902
7460010	1		8 mm	75 mm	117 mm	4006885746008
7461010	1		8,5 mm	75 mm	117 mm	4006885746107
7462010	1		9 mm	81 mm	125 mm	4006885746206
7463010	1		9,5 mm	81 mm	125 mm	4006885746305
7464010	1		10 mm	87 mm	133 mm	4006885746404
7118000	1	6 részes	2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm			4006885711808

Fémfúrók

Köszörült HSS fémfúrók

Fémfúrók HSS, csiszolt, hatszögszárral



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható — acél, öntött acél, temperöntvény, szürkeöntvény, színesfém, műanyag

Műszaki adatok

Fúró csúcsszöge	135°
Szárkivitelezés	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")
Forgásirány	Jobbfutású
Anyag(ok)	HSS
További termékspecifikáció	csigarész átmérőszűkítéssel és növekvő magvastagság
Gyártási eljárás	Pontosan csiszolt
Az alábbi szabványnak megfelelően	DIN 338

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Fúróátmérő	Munkahossz	Fúróhosszúság	EAN-Code
7256000	1		2 mm	16 mm	47 mm	4006885725607
7257000	1		3 mm	16 mm	47 mm	4006885725706
7258000	1		4 mm	20 mm	53 mm	4006885725805
7259000	1		5 mm	26 mm	59 mm	4006885725904
7260000	1		6 mm	26 mm	59 mm	4006885726000
7121000	1	5 részes	2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm			4006885712102

Fémfúró HSS, köszörült



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	acél, öntött acél, temperöntvény, szürkeöntvény, színesfém, műanyag

Műszaki adatok

Fúró csúcsszöge	118°
Szárkivitelezés	Hengerszár
Forgásirány	Jobbfutású
Anyag(ok)	HSS
További termékspecifikáció	csigarész átmérőszűkítéssel és növekvő magvastagság
Gyártási eljárás	Pontosan csiszolt
Az alábbi szabványnak megfelelően	DIN 338

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Fúróátmérő	Munkahossz	Fúróhosszúság	EAN-Code
7541010	3		1 mm	12 mm	34 mm	4006885754102
7542010	3		1,5 mm	18 mm	40 mm	4006885754201
7543010	3		2 mm	24 mm	49 mm	4006885754300
7544010	3		2,5 mm	30 mm	57 mm	4006885754409
7545010	3		3 mm	33 mm	61 mm	4006885754508
7536010	1		3,1 mm	36 mm	65 mm	4006885753600
7546010	1		3,2 mm	36 mm	65 mm	4006885754607
7548010	1		3,5 mm	39 mm	70 mm	4006885754805
7550010	1		4 mm	43 mm	75 mm	4006885755000
7537010	1		4,1 mm	43 mm	75 mm	4006885753709
7551010	1		4,2 mm	43 mm	75 mm	4006885755109
7552010	1		4,5 mm	47 mm	80 mm	4006885755208
7554010	1		5 mm	52 mm	86 mm	4006885755406
7538010	1		5,1 mm	52 mm	86 mm	4006885753808
7555010	1		5,5 mm	57 mm	93 mm	4006885755505
7556010	1		6 mm	57 mm	93 mm	4006885755604
7557010	1		6,5 mm	63 mm	101 mm	4006885755703
7558010	1		7 mm	69 mm	109 mm	4006885755802
7560010	1		8 mm	75 mm	117 mm	4006885756007
7561010	1		8,5 mm	75 mm	117 mm	4006885756106
7562010	1		9 mm	81 mm	125 mm	4006885756205
7564010	1		10 mm	87 mm	133 mm	4006885756403
7565010	1		10,5 mm	87 mm	133 mm	4006885756502
7566010	1		11 mm	94 mm	142 mm	4006885756601
7568010	1		12 mm	101 mm	151 mm	4006885756809
7569010	1		12,5 mm	101 mm	151 mm	4006885756908
7570010	1		13 mm	101 mm	151 mm	4006885757004
7572010	1		14 mm	108 mm	160 mm	4006885757202
7573010	1		15 mm	114 mm	169 mm	4006885757301
7574010	1		16 mm	120 mm	178 mm	4006885757400
7101000	1	6 részes	2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm			4006885710108
7100000	1	13 részes	1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,2 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 6,5 mm			4006885710009
7102000	1	13 részes	2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,2 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 6,5 mm, 7 mm, 8 mm			4006885710207

Fémfúró HSS, hengerelt, hosszú



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	acél, öntöttvas, színesfém, műanyag

Műszaki adatok

Fúró csúcsszöge	118°
Szárkivitelezés	Hengerszár
Forgásirány	Jobbfutású
Anyag(ok)	HSS
További termékspecifikáció	hosszú változat
Gyártási eljárás	Pontosan csiszolt
Az alábbi szabványnak megfelelően	DIN 340

Cikkszám	Tartalom	Fúróátmérő	Munkahossz	Fúróhosszúság	EAN-Code
7587010	1	3 mm	66 mm	100 mm	4006885758704
7591010	1	4 mm	78 mm	119 mm	4006885759107
7594010	1	5 mm	87 mm	132 mm	4006885759404
7596010	1	6 mm	91 mm	139 mm	4006885759602
7599010	1	8 mm	109 mm	165 mm	4006885759909
7602010	1	10 mm	121 mm	184 mm	4006885760202

Fémfúrók

Hengerelt HSS fúrók

Fémfúró, HSS, hengerelt



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	acél, öntöttvas, színesfém, műanyag

Műszaki adatok

Fúró csúcsszöge	118°
Szárkivitelezés	Hengerszár
Forgásirány	Jobbfutású
Anyag(ok)	HSS
További termékspecifikáció	küppalástköszörült
Gyártási eljárás	Hengerelt
Az alábbi szabványnak megfelelően	DIN 338

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Fúróátmérő	Munkahossz	Fúróhosszúság	EAN-Code
7491010	3		1 mm	12 mm	34 mm	4006885749108
7492010	3		1,5 mm	18 mm	40 mm	4006885749207
7493010	3		2 mm	24 mm	49 mm	4006885749306
7494010	3		2,5 mm	30 mm	57 mm	4006885749405
7495010	3		3 mm	33 mm	61 mm	4006885749504
7496010	1		3,2 mm	36 mm	65 mm	4006885749603
7498010	1		3,5 mm	39 mm	70 mm	4006885749801
7500010	1		4 mm	43 mm	75 mm	4006885750005
7501010	1		4,2 mm	43 mm	75 mm	4006885750104
7502010	1		4,5 mm	47 mm	80 mm	4006885750203
7504010	1		5 mm	52 mm	86 mm	4006885750401
7505010	1		5,5 mm	57 mm	93 mm	4006885750500
7506010	1		6 mm	57 mm	93 mm	4006885750609
7507010	1		6,5 mm	63 mm	101 mm	4006885750708
7508010	1		7 mm	69 mm	109 mm	4006885750807
7509010	1		7,5 mm	69 mm	109 mm	4006885750906
7510010	1		8 mm	75 mm	117 mm	4006885751002
7511010	1		8,5 mm	75 mm	117 mm	4006885751101
7512010	1		9 mm	81 mm	125 mm	4006885751200
7514010	1		10 mm	87 mm	133 mm	4006885751408
7515010	1		10,5 mm	87 mm	133 mm	4006885751507
7516010	1		11 mm	94 mm	142 mm	4006885751606
7518010	1		12 mm	101 mm	151 mm	4006885751804
7520010	1		13 mm	101 mm	151 mm	4006885752009
7530010	1		14 mm	108 mm	160 mm	4006885753006
7534010	1		15 mm	114 mm	169 mm	4006885753402
7535010	1		16 mm	120 mm	178 mm	4006885753501
7105000	1	6 részes	2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm			4006885710504
8453000	1	6 részes	2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm			4006885845305

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Fúróátmérő	Munkahossz	Fúróhosszúság	EAN-Code
7104000	1	13 részes	1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,2 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 6,5 mm			4006885710405
7106000	1	13 részes	2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,2 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 6,5 mm, 7 mm, 8 mm			4006885710603
7103000	1	16 részes	1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,2 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,2 mm, 4,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm			4006885710306

Fafúrók

HSS fafúrók

Csigafúrók fához HSS, „Professional”



- különösen jól alkalmazható bútor- és fateraszépítésben
- 2 vezető éllel a jobb furatvezetéshez
- nagyméretű forgácselvezető horonnyal az optimális forgácselvezetéshez

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható — Fa, keményfa, teraszdeszka

Műszaki adatok

Forgásirány — Jobbfutású
Anyag(ok) — HSS

Termékkiegészítések

4686000

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Fúróátmérő	Munkahossz	Fúróhosszú-ság	Szárkivitele-zés	EAN-Code
7246000	1		4 mm	43 mm	75 mm	Hengerszár	4006885724600
7247000	1		5 mm	52 mm	86 mm	Hengerszár	4006885724709
7248000	1		6 mm	57 mm	94 mm	Hengerszár	4006885724808
7249000	1		8 mm	75 mm	117 mm	Hengerszár	4006885724907
7250000	1		10 mm	87 mm	133 mm	Hengerszár	4006885725003
7251000	1		12 mm	96 mm	151 mm	Hengerszár	4006885725102
7252000	1		14 mm	97 mm	151 mm	Hengerszár	4006885725201
7253000	1		16 mm	100 mm	160 mm	Hengerszár	4006885725300
7254000	1		18 mm	120 mm	180 mm	Hengerszár	4006885725409
7255000	1		20 mm	130 mm	200 mm	Hengerszár	4006885725508
7120000	1	6 részes	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm			Hengerszár	4006885712003

Fafúrók

CV fafúrók

Spirálfúró fához CV, hatszögszárral



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható: fa, rétegelt lemez, forgácslemez, kemény farostlemez

Műszaki adatok

Forgásirány: Jobbfutású
Anyag(ok): CV
További termékspecifikáció: palástköszörült
köszörült központozó csúcs
köszörült élővágó él
Az alábbi szabványnak megfelelően: DIN 7487

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Fúróátmérő	Munkahossz	Fúróhosszúság	Szárkivitelezés	EAN-Code
7261000	1		3 mm	35 mm	65 mm	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")	4006885726109
7262000	1		4 mm	40 mm	75 mm	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")	4006885726208
7263000	1		5 mm	50 mm	85 mm	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")	4006885726307
7264000	1		6 mm	55 mm	90 mm	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")	4006885726406
7122000	1	5 részes	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm			Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")	4006885712201

Spirálfúró fához CV



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható: fa, rétegelt lemez, forgácslemez, kemény farostlemez

Műszaki adatok

Forgásirány: Jobbfutású
Anyag(ok): CV
További termékspecifikáció: palástköszörült
köszörült központozó csúcs
köszörült élővágó él
Az alábbi szabványnak megfelelően: DIN 7487

Termékkiegészítések

4686000

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Fúróátmérő	Munkahossz	Fúróhosszúság	Szárkivitelezés	EAN-Code
7603010	1		3 mm	33 mm	61 mm	Hengerszár	4006885760301
7604010	1		4 mm	43 mm	75 mm	Hengerszár	4006885760400
7605010	1		5 mm	52 mm	86 mm	Hengerszár	4006885760509
7606010	1		6 mm	57 mm	94 mm	Hengerszár	4006885760608
7607010	1		7 mm	69 mm	109 mm	Hengerszár	4006885760707
7608010	1		8 mm	75 mm	117 mm	Hengerszár	4006885760806

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Fúróátmérő	Munkahossz	Fúróhosszúság	Szárkivitelezés	EAN-Code
7610010	1		10 mm	87 mm	133 mm	Hengerszár	4006885761001
7612010	1		12 mm	96 mm	151 mm	Hengerszár	4006885761209
7614010	1		14 mm	97 mm	151 mm	Hengerszár	4006885761407
7615010	1		15 mm	100 mm	160 mm	Hengerszár	4006885761506
7616010	1		16 mm	100 mm	160 mm	Hengerszár	4006885761605
7618010	1		18 mm	120 mm	180 mm	Hengerszár	4006885761803
7619010	1		20 mm	130 mm	200 mm	Hengerszár	4006885761902
8458000	1	5 részes	4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm			Hengerszár	4006885845800

Fafúrók

Fagerendafúrók

Fagerendafúró „speedwinder"



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható — fagerendák, vastag fa

Műszaki adatok

Forgásirány — Jobbfutású

Cikkszám	Tartalom	Fúróátmérő	Munkahossz	Fúróhosszúság	Szárkivitelezés	EAN-Code
7132000	1	8 mm	90 mm	165 mm	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")	4006885713208
7133000	1	10 mm	90 mm	165 mm	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")	4006885713307
7134000	1	12 mm	90 mm	165 mm	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")	4006885713406
7135000	1	14 mm	90 mm	165 mm	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")	4006885713505
7136000	1	16 mm	90 mm	165 mm	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")	4006885713604
7137000	1	18 mm	90 mm	165 mm	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")	4006885713703
7138000	1	20 mm	90 mm	165 mm	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")	4006885713802
7139000	1	26 mm	90 mm	165 mm	Hatszögszár	4006885713901
7140000	1	30 mm	90 mm	165 mm	Hatszögszár	4006885714007

Fagerendafúró „Standard"



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fagerendák, vastag fa

Műszaki adatok

Forgásirány	Jobbfutású
Anyag(ok)	nemesített, nagy szilárdságú szerszámacél
További termékspecifikáció	spirális központozó csúcs pontosan csiszolt elővágó élek és vágóélek

Cikkszám	Tartalom	Fúróátmérő	Munkahossz	Fúróhosszúság	Szárkivitelezés	EAN-Code
7659010	1	6 mm	190 mm	250 mm	Hatszögszár	4006885765900
7667010	1	6 mm	325 mm	400 mm	Hatszögszár	4006885766709
7658010	1	8 mm	190 mm	250 mm	Hatszögszár	4006885765801
7668010	1	8 mm	325 mm	400 mm	Hatszögszár	4006885766808
7660010	1	10 mm	190 mm	250 mm	Hatszögszár	4006885766006
7670010	1	10 mm	325 mm	400 mm	Hatszögszár	4006885767003
7661010	1	12 mm	190 mm	250 mm	Hatszögszár	4006885766105
7671010	1	12 mm	325 mm	400 mm	Hatszögszár	4006885767102
7662010	1	14 mm	190 mm	250 mm	Hatszögszár	4006885766204
7672010	1	14 mm	325 mm	400 mm	Hatszögszár	4006885767201
7663010	1	16 mm	190 mm	250 mm	Hatszögszár	4006885766303
7673010	1	16 mm	325 mm	400 mm	Hatszögszár	4006885767300
7664010	1	18 mm	190 mm	250 mm	Hatszögszár	4006885766402
7674010	1	18 mm	325 mm	400 mm	Hatszögszár	4006885767409
7665010	1	20 mm	190 mm	250 mm	Hatszögszár	4006885766501
7675010	1	20 mm	325 mm	400 mm	Hatszögszár	4006885767508
7676010	1	22 mm	325 mm	400 mm	Hatszögszár	4006885767607

Fafúrók

Zsaluzófúrók

Zsaluzófúró



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	építési fa, forgácslemez, zsaluzódeszka

Műszaki adatok

Fúró csúcsszöge	118°
Forgásirány	Jobbfutású
Anyag(ok)	CV
További termékspecifikáció	nyitott spirálkifutás Ø 16 mm-től csavarkötés a fúró és a szár között
Az alábbi szabványnak megfelelően	DIN 7490

Cikkszám	Tartalom	Fúróátmérő	Munkahossz	Fúróhosszúság	Szárkivitelezés	EAN-Code
7680010	1	8 mm	75 mm	400 mm	Hengerszár	4006885768000
7681010	1	10 mm	87 mm	400 mm	Hengerszár	4006885768109
7682010	1	12 mm	100 mm	400 mm	Hengerszár	4006885768208
7683010	1	14 mm	110 mm	400 mm	Hengerszár	4006885768307
7684010	1	16 mm	100 mm	400 mm	Hengerszár	4006885768406

Fafúrók

Laposmaró fúrók

Laposmaró-fúró



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa, rétegelt lemez, forgácslemez, kemény farostlemez

Műszaki adatok

Forgásirány	Jobbfutású
Anyag(ok)	szerszámacél
További termékspecifikáció	hegyesre köszörült központozó csúcs köszörült vágóélek

Tartozékok

7629000

Cikkszám	Tartalom	Fúróátmérő	Fúróhosszúság	Szárkivitelezés	EAN-Code
7634000	1	14 mm	152 mm	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")	4006885763401
7635000	1	16 mm	152 mm	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")	4006885763500
7636000	1	18 mm	152 mm	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")	4006885763609
7638000	1	20 mm	152 mm	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")	4006885763807
7639000	1	22 mm	152 mm	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")	4006885763906
7641000	1	25 mm	152 mm	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")	4006885764101
7643000	1	30 mm	152 mm	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")	4006885764309
7646000	1	35 mm	152 mm	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")	4006885764606

Fafúrók

Hengerfúrók

Hengerfúró WS



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa, műanyag

Műszaki adatok

Max. forgási sebesség	3.000 ford./perc
Forgásirány	Jobbfutású
Anyag(ok)	szerszámacél
További termékspecifikáció	élővágóélekkel központozó csúccsal

Termékkiegészítések

4686000

Cikkszám	Tartalom	Fúróátmérő	Fúróhosszúság	Szárkivitelezés	Max. forgási sebesség	EAN-Code
3361000	1	15 mm	90 mm	Hengerszár	3.000 ford./perc	4006885336100
3305000	1	20 mm	53 mm	Hengerszár	3.000 ford./perc	4006885330504
3362000	1	20 mm	90 mm	Hengerszár	3.000 ford./perc	4006885336209
3306000	1	25 mm	53 mm	Hengerszár	3.000 ford./perc	4006885330603
3363000	1	25 mm	90 mm	Hengerszár	3.000 ford./perc	4006885336308
3300000	1	26 mm	53 mm	Hengerszár	3.000 ford./perc	4006885330009
3364000	1	26 mm	90 mm	Hengerszár	3.000 ford./perc	4006885336407
3301000	1	30 mm	53 mm	Hengerszár	3.000 ford./perc	4006885330108
3365000	1	30 mm	90 mm	Hengerszár	3.000 ford./perc	4006885336506
3302000	1	35 mm	53 mm	Hengerszár	3.000 ford./perc	4006885330207
3366000	1	35 mm	90 mm	Hengerszár	3.000 ford./perc	4006885336605
3303000	1	40 mm	53 mm	Hengerszár	3.000 ford./perc	4006885330306

Hengerfúró TCT

Kivetőpánthely-fúró a legmagasabb követelményekhez, hosszú élettartammal



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	resopal, formica, bútorlap, forgácslemez, fa, műanyag

Műszaki adatok

Max. forgási sebesség	3.000 ford./perc
Forgásirány	Jobbfutású
Anyag(ok)	keményfém lapkás
További termékspecifikáció	élővágóélekkel központozó csúccsal

Termékkiegészítések

4686000

Cikkszám	Tartalom	Fúróátmérő	Fúróhosszúság	Szárkivitelezés	Max. forgási sebesség	EAN-Code
3374000	1	26 mm	90 mm	Hengerszár	3.000 ford./perc	4006885337404
3376000	1	35 mm	90 mm	Hengerszár	3.000 ford./perc	4006885337602

Fafúrók

Erdészfúrók

Erdészfúró, hatszögszárral



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	puhafa, műanyagbevonatú forgácslemez, műanyag

Műszaki adatok

Forgásirány	Jobbfutású
Anyag(ok)	CV
További termékspecifikáció	központozó csúccsal 2 fő vágóél oromfogazott elővágó élek

Cikkszám	Tartalom	Fúróátmérő	Fúróhosszúság	Szárkivitelezés	Max. forgási sebesség	EAN-Code
3309000	1	26 mm	90 mm	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼ ")	1.200 ford./perc	4006885330900
3310000	1	35 mm	90 mm	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼ ")	1.000 ford./perc	4006885331006

ErdészfúróErdészfúró



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa, műanyagbevonatú forgácslemez, műanyag

Műszaki adatok

Forgásirány	Jobbfutású
Anyag(ok)	CV, Nemesített, nagy szilárdságú szerszámacél
További termékspecifikáció	központozó csúccsal 2 fő vágóél oromfogazott elővágó élek

Termékkiegészítések

4686000

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Fúróátmérő	Fúróhosszúság	Szárkivitelezés	Max. forgási sebesség	EAN-Code
3313000	1		15 mm	90 mm	Hengerszár	2.400 ford./perc	4006885331303
3315000	1		20 mm	90 mm	Hengerszár	1.800 ford./perc	4006885331501
3316000	1		22 mm	90 mm	Hengerszár	1.800 ford./perc	4006885331600
3317000	1		25 mm	90 mm	Hengerszár	1.800 ford./perc	4006885331709
3318000	1		26 mm	90 mm	Hengerszár	1.600 ford./perc	4006885331808
3319000	1		28 mm	90 mm	Hengerszár	1.600 ford./perc	4006885331907
3320000	1		30 mm	90 mm	Hengerszár	1.600 ford./perc	4006885332003
3321000	1		32 mm	90 mm	Hengerszár	1.600 ford./perc	4006885332102
3322000	1		35 mm	90 mm	Hengerszár	1.600 ford./perc	4006885332201
3325000	1		40 mm	90 mm	Hengerszár	1.000 ford./perc	4006885332508
3326000	1		45 mm	90 mm	Hengerszár	1.000 ford./perc	4006885332607
3328000	1		48 mm	90 mm	Hengerszár	1.000 ford./perc	4006885332805

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Fúróátmérő	Fúróhosszúság	Szárkivitelezés	Max. forgási sebesség	EAN-Code
3327000	1		50 mm	90 mm	Hengerszár	1.000 ford./perc	4006885332706
1002000	1	5 részes	15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm	90 mm	Hengerszár		4006885100206

Fafúrók

Készletek

Spirálfúrókészlet fához mélységütközővel, 6 részes

Fakötések mélységben korlátozott fúrásához



- 3 csapfúró (Ø 6, 8, 10 mm) mélységütközővel fa, rétegelt lemez, forgács- és kemény farostlemez mélységben korlátozott fúrásához
- króm-vanádium acélból, központozó csúccsal
- egyszerűen és biztonságosan felszerelhető a fúróra

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa, rétegelt lemez, forgácslemez, kemény farostlemez

Műszaki adatok

Forgásirány	Jobbfutású
Anyag(ok)	CV
További termékspecifikáció	palástköszörült köszörült központozó csúcs köszörült élővágó él
Az alábbi szabványnak megfelelően	DIN 7487

Szállítási terjedelem

3 spirálfúró fához Ø 6, 8, 10 mm
3 mélységütköző Ø 6, 8, 10 mm

Tartozék ehhez

3750000, 4640000, 4645000, 4650000

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Fúróátmérő	EAN-Code
2730000	1	6 részes	6 mm, 8 mm, 10 mm	4006885273009

Spirálfúrókészlet fához mélységütközővel, 2 részes

Fakötések mélységben korlátozott fúrásához



- csapfúró mélységütközővel fa, rétegelt lemez, forgács- és kemény farostlemez mélységben korlátozott fúrásához
- pontosan csiszolt elővágóél és központozó csúcs
- a mélységütköző egyszerűen és csúszásmentesen felszerelhető a fúróra; hosszú élettartam

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa, rétegelt lemez, forgácslemez, kemény farostlemez

Műszaki adatok

Forgásirány	Jobbfutású
További termékspecifikáció	palástköszörült köszörült központozó csúcs köszörült elővágó él mélységütköző nyomásos cinköntvényből
Az alábbi szabványnak megfelelően	DIN 7487

Szállítási terjedelem

1 spirálfúró fához
1 mélységütköző

Tartozék ehhez

3750000, 4640000, 4645000, 4650000

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Fúróátmérő	EAN-Code
2731000	1	2 részes	6 mm	4006885273108
2732000	1	2 részes	8 mm	4006885273207
2733000	1	2 részes	10 mm	4006885273306

Spirálfúrókészlet fához CV, 7 részes



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa, rétegelt lemez, forgácslemez, kemény farostlemez

Műszaki adatok

További termékspecifikáció	palástköszörült köszörült központozó csúcs köszörült elővágó él
Az alábbi szabványnak megfelelően	DIN 7487
Szárkivitelezés	Hengerszár
Forgásirány	Jobbfutású

Szállítási terjedelem

6 spirálfúró fához CV, Ø 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
1 süllyesztő WS, Ø 12 mm 45°

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
7107000	1	7 részes	4006885710702

Erdészfúrókészlet 2 részes



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa, műanyag

Műszaki adatok

További termékspecifikáció	erdészfúró központozó csúccsal, 2 fő vágóél és oromfogazott elővágó élek műanyag jelölőeszköz rejtett zsanérok, illetve 26 és 35 mm-es excenteres kötőszerelvények fúrási helyeinek pontos bejelöléséhez

Szállítási terjedelem

1 erdészfúró Ø35 mm
1 jelölőeszköz zsanérokhoz és vasalatokhoz

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
8728000	1	2 részes	4006885872806

Kőfúrók

Kőfúrók hatszögszárral



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	téglafalak, kő, beton, márvány, csempe

Műszaki adatok

Fúró csúcsszöge	130°
Szárkivitelezés	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼ ")
Forgásirány	Jobbfutású
Anyag(ok)	minőségi acélból, keményfém lapkás
További termékspecifikáció	pontosan csiszolt keményfémlapkával
Az alábbi szabványnak megfelelően	DIN ISO 5468

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Fúróátmérő	Munkahossz	Fúróhosszúság	EAN-Code
7266000	1		5 mm	40 mm	95 mm	4006885726604
7267000	1		6 mm	50 mm	110 mm	4006885726703
7269000	1		8 mm	70 mm	120 mm	4006885726901
7270000	1		10 mm	70 mm	120 mm	4006885727007
7123000	1	5 részes	4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm			4006885712300

Kőfúrók



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	téglafalak, kő, beton, márvány, csempe

Műszaki adatok

Fúró csúcsszöge	130°
Szárkivitelezés	Hengerszár
Forgásirány	Jobbfutású
Anyag(ok)	minőségi acélból, keményfém lapkás
További termékspecifikáció	hengerelt
Az alábbi szabványnak megfelelően	DIN ISO 5468

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Fúróátmérő	Munkahossz	Fúróhosszúság	EAN-Code
7703010	1		3 mm	30 mm	60 mm	4006885770300
7704010	1		4 mm	40 mm	70 mm	4006885770409
7705010	1		5 mm	50 mm	85 mm	4006885770508
7706010	1		6 mm	60 mm	100 mm	4006885770607
7736010	1		6 mm	135 mm	200 mm	4006885773608
7707010	1		7 mm	60 mm	100 mm	4006885770706
7708010	1		8 mm	80 mm	120 mm	4006885770805
7737010	1		8 mm	135 mm	200 mm	4006885773707
7709010	1		9 mm	80 mm	120 mm	4006885770904
7710010	1		10 mm	80 mm	120 mm	4006885771000
7738010	1		10 mm	135 mm	200 mm	4006885773806
7712010	1		12 mm	90 mm	150 mm	4006885771208
7714010	1		14 mm	90 mm	150 mm	4006885771406
7716010	1		16 mm	90 mm	150 mm	4006885771604
8450000	1	5 részes	4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm			4006885845008
7112000	1	6 részes	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm			4006885711204
7111000	1	9 részes	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm			4006885711105

Betonfúrók

Betonfúrók

Speciális betonfúrók



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	téglafalak, kő, beton, mesterséges kő, márvány, kerámia

Műszaki adatok

Fúró csúcsszöge	130°
Szárkivitelezés	Hengerszár
Forgásirány	Jobbfutású
Anyag(ok)	keményfém lapkás
További termékspecifikáció	pontosan csiszolt keményfémlapkák, különleges eljárásban rézzel forrasztva hőálló 500°C-ig különlegesen mély, csiszolt elvezetővájat
Az alábbi szabványnak megfelelően	DIN ISO 5468

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Fúróátmérő	Munkahossz	Fúróhosszúság	EAN-Code
7743010	1		3 mm	35 mm	70 mm	4006885774308
7744010	1		4 mm	40 mm	75 mm	4006885774407
7745010	1		5 mm	50 mm	85 mm	4006885774506
7746010	1		6 mm	60 mm	100 mm	4006885774605
7747010	1		7 mm	55 mm	100 mm	4006885774704
7748010	1		8 mm	70 mm	120 mm	4006885774803
7749010	1		9 mm	70 mm	120 mm	4006885774902
7750010	1		10 mm	70 mm	120 mm	4006885775008
7752010	1		12 mm	80 mm	150 mm	4006885775206
7754010	1		14 mm	85 mm	150 mm	4006885775404
7756010	1		16 mm	85 mm	160 mm	4006885775602
7110000	1	6 részes	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm			4006885711006
7109000	1	9 részes	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm			4006885710900

Betonfúrók

„Professional" betonfúrók

Betonfúrók „Professional"



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	téglafalak, kő, beton, márvány, natúrkő, kerámia

Műszaki adatok

Fúró csúcsszöge	130°
Szárkivitelezés	Hengerszár
Forgásirány	Jobbfutású
Anyag(ok)	keményfém lapkás
További termékspecifikáció	egyenes befutású elvezetővájat megerősített élbefoglalás különlegesen edzett
Az alábbi szabványnak megfelelően	DIN ISO 5468

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Fúróátmérő	Munkahossz	Fúróhosszúság	EAN-Code
7774010	1		4 mm	40 mm	75 mm	4006885777408
7775010	1		5 mm	40 mm	85 mm	4006885777507
7785010	1		5 mm	95 mm	150 mm	4006885778504
7776010	1		6 mm	55 mm	100 mm	4006885777606
7786010	1		6 mm	95 mm	150 mm	4006885778603
7778010	1		8 mm	70 mm	120 mm	4006885777804
7788010	1		8 mm	180 mm	250 mm	4006885778801
7780010	1		10 mm	70 mm	120 mm	4006885778009
7789010	1		10 mm	180 mm	250 mm	4006885778900
7782010	1		12 mm	90 mm	150 mm	4006885778207
7784010	1		14 mm	90 mm	150 mm	4006885778405
7119000	1	6 részes	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm			4006885711907

Betonfúrók

Betonfúrók SDS-gyorscsatlakozó szárral

Betonfúrók SDS gyorscsatlakozó szárral



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	téglafalak, beton, natúrkő, mesterséges kő, kő

Műszaki adatok

Fúró csúcsszöge	130°
Szárkivitelezés	SDS-gyorscsatlakozó
Anyag(ok)	keményfém lapkás
További termékspecifikáció	alkalmas ütvefúrásra

Cikkszám	Tartalom	Fúróátmérő	Munkahossz	Fúróhosszúság	EAN-Code
7760000	1	4 mm	40 mm	85 mm	4006885776005
7761000	1	5 mm	55 mm	100 mm	4006885776104
7762000	1	6 mm	55 mm	100 mm	4006885776203
7763000	1	8 mm	70 mm	120 mm	4006885776302
7764000	1	10 mm	70 mm	120 mm	4006885776401

Betonfúrók

Betonfúrók SDS Plus szárral

Faláttörőfúrók „Professional 4-Cut" SDS-plus szárral



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	vasbeton, gránit, téglafalak, natúrkő, mesterséges kő

Műszaki adatok

Szárkivitelezés	SDS-plus szár
Forgásirány	Jobbfutású
Anyag(ok)	keményfém lapkás
További termékspecifikáció	alkalmas ütvefúrásra

MADE IN GERMANY

Cikkszám	Tartalom	Fúróátmérő	Munkahossz	Fúróhosszúság	EAN-Code
7416000	1	5 mm	50 mm	110 mm	4006885741607
7417000	1	5 mm	100 mm	160 mm	4006885741706
7418000	1	6 mm	50 mm	110 mm	4006885741805
7419000	1	6 mm	100 mm	160 mm	4006885741904
7420000	1	6 mm	150 mm	210 mm	4006885742000
7421000	1	6 mm	200 mm	260 mm	4006885742109

Cikkszám	Tartalom	Fúróátmérő	Munkahossz	Fúróhosszúság	EAN-Code
7440000	1	6,5 mm	200 mm	260 mm	4006885744004
7422000	1	8 mm	50 mm	110 mm	4006885742208
7423000	1	8 mm	100 mm	160 mm	4006885742307
7424000	1	8 mm	150 mm	210 mm	4006885742406
7425000	1	8 mm	200 mm	260 mm	4006885742505
7426000	1	10 mm	100 mm	160 mm	4006885742604
7427000	1	10 mm	150 mm	210 mm	4006885742703
7428000	1	10 mm	200 mm	260 mm	4006885742802
7429000	1	12 mm	100 mm	160 mm	4006885742901
7430000	1	12 mm	150 mm	210 mm	4006885743007
7431000	1	14 mm	100 mm	160 mm	4006885743106
7432000	1	14 mm	200 mm	260 mm	4006885743205

Faláttörőfúrók „Standard" SDS-plus szárral



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható — beton, gránit, téglafalak, natúrkő, mesterséges kő

Műszaki adatok

Fúró csúcsszöge	130°
Szárkivitelezés	SDS-plus szár
Forgásirány	Jobbfutású
Anyag(ok)	keményfém lapkás
További termékspecifikáció	speciálisan forrasztott, teljesen beágyazott TCT vágóélek a spirál és a szár speciálisan edzett alkalmas ütvefúrásra

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Fúróátmérő	Munkahossz	Fúróhosszúság	EAN-Code
7804010	1		4 mm	50 mm	110 mm	4006885780408
7805010	1		5 mm	50 mm	110 mm	4006885780507
7806010	1		6 mm	50 mm	110 mm	4006885780606
7816010	1		6 mm	100 mm	160 mm	4006885781603
7828010	1		6 mm	150 mm	210 mm	4006885782808
7807010	1		6,5 mm	150 mm	210 mm	4006885780705
7812010	1		8 mm	50 mm	110 mm	4006885781207
7818010	1		8 mm	100 mm	160 mm	4006885781801
7830010	1		8 mm	150 mm	210 mm	4006885783003
7854010	1		8 mm	200 mm	260 mm	4006885785403
7819010	1		9 mm	100 mm	160 mm	4006885781900
7820010	1		10 mm	100 mm	160 mm	4006885782006
7831010	1		10 mm	150 mm	210 mm	4006885783102
7855010	1		10 mm	200 mm	260 mm	4006885785502
7871010	1		10 mm	390 mm	450 mm	4006885787100
7886010	1		10 mm	550 mm	600 mm	4006885788602
7822010	1		12 mm	100 mm	160 mm	4006885782204
7832010	1		12 mm	150 mm	210 mm	4006885783201
7856010	1		12 mm	200 mm	260 mm	4006885785601
7872010	1		12 mm	400 mm	450 mm	4006885787209
7887010	1		12 mm	550 mm	600 mm	4006885788701
7824010	1		14 mm	100 mm	160 mm	4006885782402

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Fúróátmérő	Munkahossz	Fúróhosszúság	EAN-Code
7833010	1		14 mm	150 mm	210 mm	4006885783300
7858010	1		14 mm	200 mm	260 mm	4006885785809
7874010	1		14 mm	400 mm	450 mm	4006885787407
7888010	1		14 mm	550 mm	600 mm	4006885788800
7834010	1		16 mm	150 mm	210 mm	4006885783409
7836010	1		16 mm	190 mm	250 mm	4006885783607
7876010	1		16 mm	400 mm	450 mm	4006885787605
7891010	1		16 mm	550 mm	600 mm	4006885789104
7838010	1		18 mm	140 mm	200 mm	4006885783805
7840010	1		20 mm	140 mm	200 mm	4006885784000
7880010	1		20 mm	400 mm	450 mm	4006885788008
7893010	1		20 mm	550 mm	600 mm	4006885789302
7885010	1		25 mm	400 mm	450 mm	4006885788503
8456000	1	4 részes	5 mm, 6 mm, 8 mm	50 mm	110 mm, 160 mm	4006885845602
7113000	1	6 részes	5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm		110 mm, 160 mm	4006885711303

Faláttörőfúrók „Professional" SDS-plus szárral



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható — beton, gránit, téglafalak, natúrkő, mesterséges kő

Műszaki adatok

Szárkivitelezés — SDS-plus szár

Forgásirány — Jobbfutású

Anyag(ok) — szemcseszórt, hőkezeléssel keményített króm-nikkel-molibdén acélból készült, keményfém lapkás

További termékspecifikáció — speciálisan forrasztott, teljesen beágyazott TCT vágóélek, kiképzett központozó csúccsal
alkalmas ütvefúrásra

Cikkszám	Tartalom	Fúróátmérő	Munkahossz	Fúróhosszúság	EAN-Code
7987000	1	5 mm	50 mm	110 mm	4006885798700
7841000	1	5 mm	100 mm	160 mm	4006885784109
7988000	1	6 mm	50 mm	110 mm	4006885798809
7989000	1	6 mm	100 mm	160 mm	4006885798908
7990000	1	6 mm	150 mm	210 mm	4006885799004
7991000	1	6 mm	200 mm	260 mm	4006885799103
7842000	1	8 mm	50 mm	110 mm	4006885784208
7992000	1	8 mm	100 mm	160 mm	4006885799202
7993000	1	8 mm	150 mm	210 mm	4006885799301
7994000	1	8 mm	200 mm	260 mm	4006885799400
7843000	1	10 mm	100 mm	160 mm	4006885784307
7995000	1	10 mm	150 mm	210 mm	4006885799509
7996000	1	10 mm	200 mm	260 mm	4006885799608
7844000	1	12 mm	100 mm	160 mm	4006885784406
7845000	1	12 mm	150 mm	210 mm	4006885784505
7846000	1	12 mm	200 mm	260 mm	4006885784604
7847000	1	12 mm	400 mm	450 mm	4006885784703

Cikkszám	Tartalom	Fúróátmérő	Munkahossz	Fúróhosszúság	EAN-Code
7849000	1	14 mm	150 mm	210 mm	4006885784901
7986000	1	15 mm	100 mm	160 mm	4006885798601
7851000	1	16 mm	150 mm	210 mm	4006885785106
7852000	1	18 mm	250 mm	300 mm	4006885785205
7853000	1	20 mm	250 mm	300 mm	4006885785304
7860000	1	20 mm	400 mm	450 mm	4006885786004

Betonfúrók

Betonfúrók SDS Max szárral

Faláttörőfúrók SDS-max szárral



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	beton, vasbeton, gránit, téglafalak, natúrkő, mesterséges kő

Műszaki adatok

Fúró csúcsszöge	130°
Szárkivitelezés	SDS-max szár
Forgásirány	Jobbfutású
Anyag(ok)	keményfém lapkás
További termékspecifikáció	a Falfúrók Ellenőrző Szövetsége (PGM) által tanúsítva, a Német Építőipari Intézet (BIBt) követelményeinek megfelelően alkalmas ütvefúrásra

Cikkszám	Tartalom	Fúróátmérő	Munkahossz	Fúróhosszúság	EAN-Code
5343000	1	18 mm	400 mm	540 mm	4006885534308
5344000	1	20 mm	400 mm	520 mm	4006885534407
5345000	1	22 mm	400 mm	520 mm	4006885534506
5346000	1	25 mm	400 mm	520 mm	4006885534605
5347000	1	28 mm	400 mm	520 mm	4006885534704
5348000	1	30 mm	400 mm	520 mm	4006885534803

Betonfúrók

Faláttörő fúrók

Faláttörő fúrók



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	téglafalak, beton, natúrkő, mesterséges kő, márvány, csempe

Műszaki adatok

Fúró csúcsszöge	130°
Szárkivitelezés	Hatszögszár
Forgásirány	Jobbfutású
Anyag(ok)	minőségi acélból, keményfém lapkás
További termékspecifikáció	homokfúvott alkalmas ütvefúrásra
Az alábbi szabványnak megfelelően	DIN ISO 5468

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Fúróátmérő	Munkahossz	Fúróhosszúság	EAN-Code
7918010	1		8 mm	300 mm	400 mm	4006885791800
7920010	1		10 mm	300 mm	400 mm	4006885792005
7940010	1		10 mm	450 mm	600 mm	4006885794009
7922010	1		12 mm	300 mm	400 mm	4006885792203
7942010	1		12 mm	450 mm	600 mm	4006885794207
7924010	1		14 mm	300 mm	400 mm	4006885792401
7926010	1		16 mm	300 mm	400 mm	4006885792609
7928010	1		18 mm	300 mm	400 mm	4006885792807
7932010	1		22 mm	300 mm	400 mm	4006885793200
7917000	1	3 részes	8 mm, 10 mm, 12 mm	300 mm	400 mm	4006885791701

Univerzális fúrók

Univerzális fúrók

Univerzális fúró

Univerzális speciálfúró, sokoldalú, terhelhető, hosszú élettartamú



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa, kő, fém, műanyag

Műszaki adatok

Fúró csúcsszöge	130°
Szárkivitelezés	Hengerszár
Forgásirány	Jobbfutású
Anyag(ok)	keményfém lapkás
További termékspecifikáció	hőálló 1 100°C-ig pontosan csiszolt keményfémlapkával
Az alábbi szabványnak megfelelően	DIN ISO 5468

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Fúróátmérő	Munkahossz	Fúróhosszúság	EAN-Code
7962010	1		3 mm	35 mm	70 mm	4006885796201
7963010	1		4 mm	40 mm	75 mm	4006885796300
7964010	1		5 mm	50 mm	85 mm	4006885796409
7965010	1		6 mm	60 mm	100 mm	4006885796508
7967010	1		8 mm	70 mm	120 mm	4006885796706
7969010	1		10 mm	70 mm	120 mm	4006885796904
7114000	1	6 részes	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm			4006885711402

Univerzális fúrók

Univerzális fúrók SDS-Plus szárral

Univerzális fúró SDS-Plus szárral



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	kő, fa, fém, műanyag, kötőelem

Műszaki adatok

Szárkivitelezés	SDS-plus szár
Forgásirány	Jobbfutású
Anyag(ok)	keményfém lapkás
További termékspecifikáció	gyémántköszörült TCT keresztél
Az alábbi szabványnak megfelelően	DIN ISO 5468

MADE IN GERMANY

Cikkszám	Tartalom	Fúróátmérő	Munkahossz	Fúróhosszúság	EAN-Code
7436000	1	6 mm	100 mm	160 mm	4006885743601
7437000	1	8 mm	100 mm	160 mm	4006885743700
7438000	1	10 mm	100 mm	160 mm	4006885743809
7439000	1	12 mm	100 mm	160 mm	4006885743908

Csempe- és üvegfúrók

Gyémánt bevonatú csempefúrók

Gyémántfúró fúrógépekhez



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	csempe, finom kőcserép, gránitlap, mázas csempe

Műszaki adatok

Fúróhosszúság	80 mm
Vágókerék-változat	Gyémánt bevonatú
Szárátmérő	10 mm
Szárkivitelezés	Hatszögszár
Forgásirány	Jobbfutású

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Max. vágásmélység	Max. forgási sebesség	EAN-Code
5990000	1	5 mm	30 mm	2.500 ford./perc	4006885599000
5991000	1	6 mm	30 mm	2.500 ford./perc	4006885599109
5992000	1	8 mm	40 mm	2.500 ford./perc	4006885599208
5993000	1	10 mm	40 mm	2.500 ford./perc	4006885599307
5994000	1	14 mm	40 mm	2.500 ford./perc	4006885599406

Csempe- és üvegfúrók

Csempe- és üvegfúrók

Csempe- és üvegfúró



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	üveg, síküveg, tükör, palack, kerámia, porcelán

Műszaki adatok

Szárkivitelezés	Hengerszár
Forgásirány	Jobbfutású
Anyag(ok)	keményfém lapkás
További termékspecifikáció	pontosan csiszolt, lándzsaformájú keményfém lapka

Cikkszám	Tartalom	Fúróátmérő	Fúróhosszúság	EAN-Code
7974010	1	4 mm	90 mm	4006885797406
7975010	1	5 mm	90 mm	4006885797505
7976010	1	6 mm	100 mm	4006885797604
7978010	1	8 mm	100 mm	4006885797802
7979010	1	10 mm	100 mm	4006885797901

Marófúrók

Marófúrók fához és fémhez

Marófúró fához/fémhez



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa, fémlemez, színesfém

Műszaki adatok

Fúróátmérő	6 mm
Fúróhosszúság	90 mm
Munkahossz(ak)	60 mm
Szárátmérő	6 mm
Szárkivitelezés	Hengerszár
Max. forgási sebesség	3.000 ford./perc
Forgásirány	Jobbfutású
Anyag(ok)	HSS

Cikkszám	Tartalom	Fúróátmérő	Fúróhosszúság	Munkahossz	EAN-Code
2512000	1	6 mm	90 mm	60 mm	4006885251205

Marófúrók

Marófúrók csempéhez

Marófúrók csempéhez



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	csempe

Műszaki adatok

Fúróátmérő	6 mm
Fúróhosszúság	100 mm
Szárátmérő	6 mm
Szárkivitelezés	Hengerszár
Max. forgási sebesség	2.000 ford./perc
Forgásirány	Jobbfutású
Anyag(ok)	keményfém bevonatú

Cikkszám	Tartalom	Fúróátmérő	Fúróhosszúság	EAN-Code
7982000	1	6 mm	100 mm	4006885798205

Marófúrók

Marófúrók gipszkartonhoz

Marófúró gipszkartonhoz



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	gipszkartonlap

Műszaki adatok

Fúróátmérő	8 mm
Fúróhosszúság	70 mm
Munkahossz(ak)	35 mm
Szárátmérő	8 mm
Szárkivitelezés	Hengerszár
Max. forgási sebesség	1.500 ford./perc
Forgásirány	Jobbfutású
Anyag(ok)	szerszámacél

Cikkszám	Tartalom	Fúróátmérő	Fúróhosszúság	Munkahossz	EAN-Code
7981000	1	8 mm	70 mm	35 mm	4006885798106

Tartozékok fúrókhoz

Mélységütköző készlet fafúrókhoz, 3 részes

Korlátozott mélységű fúráshoz



- kompatibilis minden Ø 6, 8 és 10 mm fához való spirálfúróval
- egyszerűen felszerelhető a fúróra
- korlátozott mélységű fúráshoz, pl. facsapos kötések előállításánál

Műszaki adatok

Munkaátmérő	8, 10, 6 mm
Anyag(ok)	fém

Tartozék ehhez

3750000, 4640000, 4650000

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
2751000	1	3 részes	4006885275102

Mélységütköző készlet, univerzális, 3 részes

Korlátozott mélységű fúráshoz



- kompatibilis minden Ø 6, 8 és 10 mm fához való spirálfúróval
- A különleges geometria megakadályozza az elcsúszást a fúró élén, és garantálja a pontos eredményeket
- a fúrásmélység milliméteres pontosságú beállítása a biztonságos korlátozott mélységű fúráshoz, pl. facsapos kötések előállításánál

Műszaki adatok

Munkaátmérő	8, 6, 10 mm
Anyag(ok)	nyomásos cinköntvény
További termékspecifikáció	tartalmaz SW 3 hatlapú imbuszkulcsot

Tartozék ehhez

3750000, 4640000, 4650000

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
2755000	1	3 részes	4006885275508

Porfogó fúrókhoz



MADE IN GERMANY

Műszaki adatok

Max. forgási sebesség	3.000 ford./perc
Anyag(ok)	műanyag

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
2900000	1	4006885290006

Hosszabbítószár laposmaró-fúrókhoz



Műszaki adatok

Szárhosszúság	270 mm
Szárkivitelezés	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼ ")
Max. forgási sebesség	1.200 ford./perc

Szállítási terjedelem

1 hosszabbítószár
1 hatlapú imbuszkulcs

Tartozék ehhez

7634000, 7635000, 7636000, 7638000, 7639000, 7641000, 7643000, 7646000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
7629000	1	4006885762909

Készletek

Fúrókészlet fémhez-fához, 9 részes



Szállítási terjedelem
5 fémfúró HSS, hengerelt, Ø 3, 4, 5, 6, 8 mm, DIN 338
4 kőfúró TCT, Ø 4, 5, 6, 8 mm, DIN ISO 5468

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
7115000	1	9 részes	4006885711501

Fúrókészlet kőhöz-fához, 9 részes



Szállítási terjedelem
4 spirálfúró fához CV, Ø 4, 5, 6, 8 mm, DIN 7487
5 kőfúró TCT, Ø 3, 4, 5, 6, 8 mm, DIN ISO 5468

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
7116000	1	9 részes	4006885711600

Fúrókészlet fémhez-fához-kőhöz, 9 részes



Szállítási terjedelem
3 fémfúró HSS, hengerelt, Ø 5, 6, 8 mm, DIN 338
3 spirálfúró fához CV, Ø 5, 6, 8 mm, DIN 7487
3 kőfúró TCT, Ø 5, 6, 8 mm, DIN ISO 5468

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
7117000	1	9 részes	4006885711709

Bitek és csavarhúzó szárak

Választékunk közös jellemzői:

- ✓ Kézi és gépi üzemre alkalmasak
- ✓ Külön bitek és készletek (adott felhasználási területre is)
- ✓ Kiegészítő tartozékok
- ✓ C- és E-befogások a DIN ISO 1173 szabványnak megfelelően
- ✓ Színjelölések a különböző bitekhez



wolfcraft bitek és csavarhúzó szárak különböző minőségben, minden szokványos csavarfej-hez. A precíz megmunkálás alacsony tűréseket biztosít, ami optimális munkaeredményt tesz lehetővé a legkülönbözőbb alkalmazásoknál.

Minőségek



Solid



Torsion TiN



Diamant



Impact

Bitek

Minden szabványos és számos különleges és speciális formához

pl. Phillips, Torx, Pozidriv, imbusz, lapos, kereszthornyos, Spanner, Square plus stb.

Hosszak



25 mm **50 mm** **89 mm**

Speciális termékek és tartozékok



Kombi biztonságibit-doboz
(elektromos készülékek javításához)



Derékszögű csavarbehajtó



Behajtó csavaros kampókhoz bitbefogóval



Bitek mélységütközővel

Bitek

Solid bitek

Solid bitek, 25 mm, TORX®-behajtású csavarokhoz (T)

2 db bit kedvező áron



- 2 db bit, 25 mm, TORX® hajtású csavarokhoz (T)
- hatlapú-¼"-behajtás (ISO 1173 - C 6,3 szár)
- pontosan illeszkedő pengecsúcsok

Műszaki adatok

Termék hossza (mélysége)	25 mm
Csavarhúzóbetét típusa	Torx®
Szárkivitelezés	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")
Bevonat	Speciálisan szórt
További termékspecifikáció	kemény és erős szerszám

Cikkszám	Tartalom	Csavarhúzóbetét mérete	Csavarhúzóbetét típusa	Termék hossza (mélysége)	EAN-Code
1209000	2	TX 10	Torx®	25 mm	4006885120907
1210000	2	TX 15	Torx®	25 mm	4006885121003
1211000	2	TX 20	Torx®	25 mm	4006885121102
1212000	2	TX 25	Torx®	25 mm	4006885121201
1213000	2	TX 30	Torx®	25 mm	4006885121300

Kereszthornyos Solid bitek (PH)

Solid bitek



- Solid bitek, 25 mm, Philips® behajtású csavarokhoz (PH)
- hatlapú ¼"-hajtás (ISO 1173 - C 6,3 szár), S2-acél, pontos illesztésű pengecsúcsok
- sárga színű gyűrű a Phillips®-behajtású keresztvágásos csavarokhoz való bit jelöléséhez (PH)

Műszaki adatok

Termék hossza (mélysége)	25 mm
Csavarhúzóbetét típusa	Phillips®
Hajtásbit színkódja	Sárga
Szárkivitelezés	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")
Bevonat	Speciálisan szórt
További termékspecifikáció	kemény és erős szerszám

Cikkszám	Tartalom	Csavarhúzóbetét mérete	Csavarhúzóbetét típusa	Termék hossza (mélysége)	EAN-Code
1527000	6	PH 2	Phillips®	25 mm	4006885152700
1330000	3	PH 1	Phillips®	25 mm	4006885133006
1331000	3	PH 2	Phillips®	25 mm	4006885133105
1332000	3	PH 3	Phillips®	25 mm	4006885133204

Kereszthornyos Solid bitek (PZ)

Solid bitek



- Solid bitek, 25 mm, Pozidrive®-behajtású csavarokhoz (PZ)
- hatlapú ¼"-hajtás (ISO 1173 - C 6,3 szár), S2-acél, pontos illesztésű pengecsúcsok
- kék színű gyűrű a Pozidriv®-hajtású keresztvágásos csavarokhoz való bit jelöléséhez (PZ)

Műszaki adatok

Termék hossza (mélysége)	25 mm
Csavarhúzóbetét típusa	Pozidriv®
Hajtásbit színkódja	Kék
Szárkivitelezés	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")
Bevonat	Speciálisan szórt
További termékspecifikáció	kemény és erős szerszám

Cikkszám	Tartalom	Csavarhúzóbetét mérete	Csavarhúzóbetét típusa	Termék hossza (mélysége)	EAN-Code
1333000	3	PZ 1	Pozidriv®	25 mm	4006885133303
1334000	3	PZ 2	Pozidriv®	25 mm	4006885133402
1335000	3	PZ 3	Pozidriv®	25 mm	4006885133501
1534000	6	PZ 2	Pozidriv®	25 mm	4006885153400

2 darab gipszkartonbit mélységütközővel, kereszthornyos (PH 2)

2 db Solid bit a szárazépítéshez



- 2 db Solid bit Phillips® hajtású kereszthornyos csavarokhoz (PH 2)
- felpréselt mélységütközővel a megfelelő mélységű biztonságos csavarozáshoz gipszkartonlapokban, fapanelekben és farostlemezekben
- hatlapú-¼"-behajtás (ISO 1173 - C 6,3 szár)

Műszaki adatok

Termék hossza (mélysége)	25 mm
Csavarhúzóbetét típusa	Phillips®
Szárkivitelezés	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")

Szállítási terjedelem

2 db Solid bit, 25 mm, Phillips® hajtású kereszthornyos csavarokhoz (PH 2)

Cikkszám	Tartalom	Csavarhúzóbetét mérete	Csavarhúzóbetét típusa	Termék hossza (mélysége)	EAN-Code
1342000	2	PH 2	Phillips®	25 mm	4006885134201

2 darab gipszkartonbit mélységstoppal, kereszthornyos (PZ 2)

2 db Solid bit a belsőépítészethez



- 2 db Solid bit kereszthornyos Pozidriv® hajtású csavarokhoz (PZ 2)
- felpréselt mélységütközővel a megfelelő mélységű biztonságos csavarozáshoz gipszkartonlapokban, fapanelekben és farostlemezekben
- hatlapú ¼"-hajtás (ISO 1173 - C 6,3 szár)

Műszaki adatok

Termék hossza (mélysége)	25 mm
Csavarhúzóbetét típusa	Pozidriv®
Szárkivitelezés	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")

Szállítási terjedelem

2 db Solid bit, 25 mm, kereszthornyos Pozidriv® hajtású csavarokhoz (PZ 2)

Cikkszám	Tartalom	Csavarhúzóbetét mérete	Csavarhúzóbetét típusa	Termék hossza (mélysége)	EAN-Code
1344000	2	PZ 2	Pozidriv®	25 mm	4006885134409

Solid bitek, 25 mm, TORX®-behajtású csavarokhoz (T)

Solid bitek



- Solid bitek, 25 mm, TORX®-behajtású csavarokhoz (T)
- hatlapú ¼"-hajtás (ISO 1173 - C 6,3 szár), S2-acél, pontos illesztésű pengecsúcsok
- zöld színű gyűrű a TORX®-hajtású csavarokhoz való bit jelöléséhez (T)

Műszaki adatok

Termék hossza (mélysége)	25 mm
Csavarhúzóbetét típusa	Torx®
Hajtásbit színkódja	Zöld
Szárkivitelezés	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")
Bevonat	Speciálisan szórt
További termékspecifikáció	kemény és erős szerszám

Cikkszám	Tartalom	Csavarhúzóbetét mérete	Csavarhúzóbetét típusa	Termék hossza (mélysége)	EAN-Code
2477000	3	TX 15	Torx®	25 mm	4006885247703
2478000	3	TX 25	Torx®	25 mm	4006885247802
2479000	3	TX 27	Torx®	25 mm	4006885247901
2480000	3	TX 10	Torx®	25 mm	4006885248007
2481000	3	TX 20	Torx®	25 mm	4006885248106
2482000	3	TX 30	Torx®	25 mm	4006885248205
2483000	3	TX 40	Torx®	25 mm	4006885248304
2416000	1	TX 50	Torx®	25 mm	4006885241602

Bitek

Solid duplabitek

Kettős bitkészlet, hornyos/kereszthornyos (PH), 2 részes

2 db Solid bit, mindegyik 2 kihajtással, 60 mm, különböző méretekben



- 2 db Solid kettős bit, 60 mm, Phillips® vagy hornyos hajtású csavarokhoz
- hatlapú ¼"-hajtás, S2 acél
- pontosan illeszkedő pengecsúcsok

Műszaki adatok

Termék hossza (mélysége)	60 mm
Csavarhúzóbetét típusa	Phillips® Nyílás
Szárkivitelezés	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")

Szállítási terjedelem

2 db Solid kettős bit, 60 mm, Phillips® vagy hornyos hajtású csavarokhoz (PH 1 + 0,6 x 4,5 mm / PH 2 + 0,8 x 5,5 mm)

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Csavarhúzóbetét mérete	Csavarhúzóbetét típusa	Termék hossza (mélysége)	EAN-Code
2407000	1	2 részes	PH 1, PH 2, 0,6 x 4,5 mm, 0,8 x 5,5 mm	Phillips®, Nyílás	60 mm	4006885240704

Kettős bitkészlet, hornyos/kereszthornyos (PZ), 2 részes

2 db Solid bit, mindegyik 2 kihajtással, 60 mm, különböző méretekben



- 2 db Solid kettős bit, 60 mm, Pozidriv® vagy hornyos hajtású csavarokhoz
- hatlapú ¼"-hajtás, S2 acél
- pontosan illeszkedő pengecsúcsok

Műszaki adatok

Termék hossza (mélysége)	60 mm
Csavarhúzóbetét típusa	Nyílás Pozidriv®
Szárkivitelezés	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")

Szállítási terjedelem

2 db Solid kettős bit, 60 mm, Pozidriv® vagy hornyos hajtású csavarokhoz (PZ 1 + 0,6 x 4,5 mm/PZ 2 + 0,8 x 5,5 mm)

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Csavarhúzóbetét mérete	Csavarhúzóbetét típusa	Termék hossza (mélysége)	EAN-Code
2408000	1	2 részes	PZ 1, PZ 2, 0,6 x 4,5 mm, 0,8 x 5,5 mm	Nyílás, Pozidriv®	60 mm	4006885240803

Bitek

Solid bitkészletek

Bittartó, TORX® (T 10-30), 7 részes

6 db Solid bit különböző méretekben, bittartóval



- 6 db bit, 25 mm, TORX® hajtású csavarokhoz (T 10-30), mágneses bittartóval
- hatlapú ¼"-hajtás (ISO 1173 - C 6,3 szár), pontos illesztésű pengecsúcsok
- műanyag dobozzal

Szállítási terjedelem

6 db bit, 25 mm, TORX® hajtású csavarokhoz (T 10 / 15 / 20 / 20 / 25 / 30)
1 mágneses bittartó, 60 mm

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
1216000	1	7 részes	4006885121607

Bitkészlet Solid, hornyolt, 3 részes

3 Solid bit különböző csavarméretekhez



- 3 Solid bit, 25 mm, bevágásos behajtású csavarokhoz (0,8 x 5,5 mm / 1 x 5,5 mm / 1,2 x 6,5 mm)
- hatlapú ¼"-hajtás (ISO 1173 - C 6,3 szár), S2-acél, pontos illesztésű pengecsúcsok
- piros színű gyűrű a bevágásos csavarokhoz való bit jelölésére

Műszaki adatok

Termék hossza (mélysége)	25 mm
Csavarhúzóbetét típusa	Nyílás
Hajtásbit színkódja	Vörös
Szárkivitelezés	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")
Bevonat	Speciálisan szórt
További termékspecifikáció	kemény és erős szerszám

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Csavarhúzóbetét mérete	Csavarhúzóbetét típusa	Termék hossza (mélysége)	EAN-Code
1338000	1	3 részes	0,8 x 5,5 mm, 1,0 x 5,5 mm, 1,2 x 6,5 mm	Nyílás	25 mm	4006885133808

Bitkészlet Solid, imbusz, 3 részes

3 Solid bit különböző csavarméretekhez



- 3 db Solid bit, 25 mm, imbuszbehajtású csavarokhoz
- hatlapú ¼"-hajtás (ISO 1173 - C 6,3 szár), S2-acél, pontos illesztésű pengecsúcsok
- narancssárga színű gyűrű annak a jelölésére, hogy a bit használható imbuszcsavarokhoz

Műszaki adatok

Termék hossza (mélysége)	25 mm
Csavarhúzóbetét típusa	Imbusz
Hajtásbit színkódja	Vörös
Szárkivitelezés	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")
Bevonat	Speciálisan szórt
További termékspecifikáció	kemény és erős szerszám

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Csavarhúzóbetét mérete	Csavarhúzóbetét típusa	Termék hossza (mélysége)	EAN-Code
1339000	1	3 részes	H 2,0 mm, H 2,5 mm, H 3,0 mm	Imbusz	25 mm	4006885133907
1340000	1	3 részes	H 4,0 mm, H 5,0 mm, H 6,0 mm	Imbusz	25 mm	4006885134003

BitButler Maxi bittartó, hornyos/kereszthornyos (PH/PZ) / TORX® (T) / imbusz, 21 részes

Kézhezálló doboz, 20 db Solid bit különböző méretekben



- 20 db Solid bit, különböző méretekben hornyos, kereszthornyos, TORX- és imbuszbehajtású csavarokhoz, mágneses bittartóval
- hatlapú-¼"-hajtás (ISO 1173 - C 6,3 szár) színes gyűrűkkel a bitek egyértelmű jelöléséhez
- kiváló minőségű kétkomponensű fedeles doboz

Szállítási terjedelem

3 Solid bit, 25 mm, bevágásos behajtású csavarokhoz (0,6 x 4,5 mm / 0,8 x 5,5 mm / 1,2 x 6,5 mm)
3 db Solid bit, 25 mm, Phillips® hajtású kereszthornyos csavarokhoz (PH 1 / 2 / 3)
3 db Solid bit, 25 mm, kereszthornyos Pozidriv® hajtású csavarokhoz (PZ 1 / 2 / 3)
7 Solid bit, 25 mm, TORX®-behajtású csavarokhoz (T 7 / 8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 25)
4 db Solid bit, 25 mm, imbuszbehajtású csavarokhoz (méret: 2 / 2,5 / 3 / 4)
1 mágneses bittartó, 50 mm

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
1374000	1	21 részes	4006885137400

Bittartó biztonsági csavarokhoz, 31 részes

Minőségi fémdoboz 30 db Solid bittel, 25 és 50 mm, különböző méretekben, kézi csavarhúzóval



- 30 db Solid bit különböző méretekben többféle hajtással, 25 és 50 mm, különböző méretekben, kézi csavarhúzóval
- hatlapú ¼"-hajtás (ISO 1173 - E 6,3 / C 6,3 szár)
- minőségi, kompakt fémdoboz, modern formatervezés

Szállítási terjedelem

3 db Solid bit, 25 mm, négyzetes belső furatú csavarokhoz (méret: 0 / 1 / 2)
3 db Solid bit, 25 mm, Phillips® hajtású kereszthornyos csavarokhoz (PH 1 / 2 / 3)
5 db Solid bit, 25 mm, furatos imbuszbehajtású csavarokhoz (méret: 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5)
2 db Solid bit, 25 mm, TORX® hajtású csavarokhoz (méret: 6 / 7)
2 db Solid bit, 25 mm, furatos TORX® hajtású csavarokhoz (méret: 8 / 9)
3 db Solid bit, 50 mm, Tri Wing hajtású csavarokhoz (méret: 1 / 2 / 3)
3 db Solid bit, 50 mm, Torq® hajtású csavarokhoz (méret: 6 / 8 / 10)
3 db Solid bit, 50 mm, Spanner-hajtású csavarokhoz (méret: 4 / 6 / 8)
6 db Solid bit, 50 mm, furatos TORX® hajtású csavarokhoz (méret: 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30)
1 kézi csavarhúzó kétkomponensű markolattal

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
1386000	1	31 részes	4006885138605

Bittartó, hornyos / kereszthornyos (PH/PZ) / TORX® (T) / TORX® furattal / imbusz, 32 részes

Minőségi fémdoboz 30 db Solid bittel különböző méretekben, bittartóval és kézi csavarhúzóval



- 30 db Solid bit kereszthornyos csavarokhoz (PH/PZ), TORX® hajtás (T) és imbuszbehajtás, különböző méretekben, mágneses bittartóval
- hatlapú, ¼"-hajtás (ISO 1173 - C 6,3 szár) színes gyűrűkkel a bitek egyértelmű jelöléséhez
- minőségi, kompakt fémdoboz, modern formatervezés

Szállítási terjedelem

4 db Solid bit, 25 mm, bevágásos behajtású csavarokhoz (0,6 x 4 mm / 0,8 x 5 mm / 1 x 3 mm / 1 x 6 mm)
4 Solid bit, 25 mm, Phillips®-behajtású keresztbevágásos csavarokhoz (PH 1 / 2 / 2 / 3)
4 Solid bit, 25 mm, keresztbevágásos Pozidriv®-behajtású csavarokhoz (PZ 1 / 2 / 2 / 3)
7 Solid bit, 25 mm, TORX®-behajtású csavarokhoz (T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40)
7 db Solid bit, 25 mm, furatos TORX® hajtású csavarokhoz (Größe 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40)
4 db Solid bit imbuszbehajtású csavarokhoz (méret: 3 / 4 / 5 / 6)
1 db kézi csavarhúzó kétkomponensű markolattal
1 adapter

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
1388000	1	32 részes	4006885138803

Micro bittartó kisméretű csavarokhoz, 32 részes

Minőségi fémdoboz 30 db finommechanikai bittel, 28 mm, kézi csavarhúzóval és hosszabbítóval



- 30 db finommechanikai bit különböző méretekben hornyos, kereszthornyos, TORX® és imbuszbehajtású csavarokhoz, 28 mm
- kézi csavarhúzóval és hosszabbítóval
- minőségi, kompakt fémdoboz, modern formatervezés

Szállítási terjedelem

7 db Solid bit, 28 mm, hornyos hajtású csavarokhoz (méret: 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4)
4 Solid bit, 28 mm, Phillips®-behajtású keresztbevágásos csavarokhoz (PH 000 / 00 / 0 / 1)
2 db Solid bit, 28 mm, kereszthornyos Pozidriv® hajtású csavarokhoz (PZ 0 / 1)
9 db Solid bit, 28 mm, TORX® hajtású csavarokhoz (T 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 15 / 20)
8 db Solid bit, 28 mm, imbuszbehajtású csavarokhoz (méret: 0,7 / 0,9 / 1,3 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4)
1 db kézi csavarhúzó kétkomponensű markolattal
1 hosszabbítószár

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
1389000	1	32 részes	4006885138902

Bittartó, hornyos/kereszthornyos (PH/PZ) / TORX® (T), 16 részes

15 db különböző méretű bit bittartóval



- 15 db Solid bit kereszthornyos csavarokhoz (PH/PZ) és TORX® hajtás (T) különböző méretekben, mágneses bittartóval
- hatlapú, ¼"-hajtás (ISO 1173 - C 6,3 szár) színes gyűrűkkel a bitek egyértelmű jelöléséhez
- kiváló minőségű, kétkomponensű doboz

Szállítási terjedelem

3 db bit, 25 mm, hornyos hajtású csavarokhoz (0,6 x 4,5 mm / 1 x 5,5 mm / 1,6 x 8 mm)
4 db bit, 25 mm, Phillips® hajtású kereszthornyos csavarokhoz (PH 1 / 2 / 2 / 3)
4 db bit, 25 mm, kereszthornyos Pozidriv® hajtású csavarokhoz (PZ 1 / 2 / 2 / 3)
4 db bit, 25 mm, TORX® hajtású csavarokhoz (T 10 / 20 / 25 / 30)
1 mágneses bittartó, 50 mm

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
2400000	1	16 részes	4006885240001

Hornyos/kereszthornyos bitkészlet (PH/PZ), 12 részes

11 db Solid bit különböző méretekben



- 11 db Solid bit hornyos és kereszthornyos csavarokhoz (PH/PZ) különböző méretekben, mágneses bittartóval
- hatlapú-¼"-behajtás (ISO 1173 - C 6,3 szár)
- színes gyűrűk a bitek egyértelmű jelöléséhez

Szállítási terjedelem

5 db Solid bit, 25 mm, hornyos behajtású csavarokhoz (0,6 x 4,5 mm / 0,8 x 5,5 mm / 1 x 5,5 mm / 1,2 x 6,5 mm / 1,6 x 8 mm)
3 db Solid bit, 25 mm, Phillips® hajtású kereszthornyos csavarokhoz (PH 1 / 2 / 3)
3 db Solid bit, 25 mm, kereszthornyos Pozidriv® hajtású csavarokhoz (PZ 1 / 2 / 3)
1 mágneses bittartó, 60 mm

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
2445000	1	12 részes	4006885244504

Hornyos/kereszthornyos bitkészlet (PH/PZ), 7 részes

6 db Solid bit különböző méretekben



- 6 db Solid bit hornyos és kereszthornyos csavarokhoz (PH/PZ) különböző méretekben, mágneses bittartóval
- hatlapú¼"-hajtás (ISO 1173 - C 6,3 szár)
- színes gyűrűk a bitek egyértelmű jelöléséhez

Szállítási terjedelem

2 db Solid bit, 25 mm, hornyos hajtású csavarokhoz (1 x 5,5 mm / 1,2 x 6,5 mm)
2 db Solid bit, 25 mm, Phillips® hajtású kereszthornyos csavarokhoz (PH 1 / 2)
2 db Solid bit, 25 mm, kereszthornyos Pozidriv® hajtású csavarokhoz (PZ 1 / 2)
1 mágneses bittartó, 60 mm

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
2446000	1	7 részes	4006885244603

Solid bitkészlet, TORX® (T 10-40), 7 részes

7 Solid bitkészlet különböző méretekben



- 7 Solid bit, 25 mm, TORX®-behajtású csavarokhoz (T 10-40)
- hatlapú ¼"-hajtás (ISO 1173 - C 6,3 szár), S2-acél, pontos illesztésű pengecsúcsok
- zöld színű gyűrű a TORX®-hajtású csavarokhoz való bit jelöléséhez (T)

Műszaki adatok

Csavarhúzóbetét típusa	Torx®
Hajtásbit színkódja	Zöld
Bevonat	Speciálisan szórt
További termékspecifikáció	kemény és erős szerszám

Szállítási terjedelem

7 Solid bit, 25 mm, TORX®-behajtású csavarokhoz (T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40)

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
2447000	1	7 részes	4006885244702

Bitkészlet, TORX® (T 6/7), 2 részes

2 db Solid bit



- 2 db Solid bit, 25 mm, TORX® hajtású csavarokhoz (T 6 / 7)
- hatlapú ¼"-hajtás (ISO 1173 - C 6,3 szár), S2-acél, pontos illesztésű pengecsúcsok
- zöld színű gyűrű a TORX®-hajtású csavarokhoz való bit jelöléséhez (T)

Műszaki adatok

Csavarhúzóbetét típusa	Torx®
Hajtásbit színkódja	Zöld
Bevonat	Speciálisan szórt
További termékspecifikáció	kemény és erős szerszám

Szállítási terjedelem

2 db Solid bit, 25 mm, TORX® hajtású csavarokhoz (T 6 / 7)

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
2491000	1	2 részes	4006885249103

Bitkészlet, TORX® (T 8/9), 2 részes

2 db Solid bit



- 2 db Solid bit, 25 mm, TORX® hajtású csavarokhoz (T 8/9)
- hatlapú ¼"-hajtás (ISO 1173 - C 6,3 szár), S2-acél, pontos illesztésű pengecsúcsok
- zöld színű gyűrű a TORX®-hajtású csavarokhoz való bit jelöléséhez (T)

Műszaki adatok

Csavarhúzóbetét típusa	Torx®
Hajtásbit színkódja	Zöld
Bevonat	Speciálisan szórt
További termékspecifikáció	kemény és erős szerszám

Szállítási terjedelem

2 db Solid bit, 25 mm, TORX®-behajtású csavarokhoz (T 8 / 9)

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
2495000	1	2 részes	4006885249509

Csavarozó készlet fához



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa, műanyag, színesfém

Műszaki adatok

Anyag	Szerszámacél
Szárkivitelezés	Hatszögszár
Forgásirány	Jobbfutású

Szállítási terjedelem

1 mágneses bittartó, l = 50 mm
3 bit Solid, l = 25 mm, Pozidriv 1 - 2 - 3
3 bit Solid, l = 25 mm, Torx 15 - 20 - 30
3 süllyesztőfúró Ø 3-8, 4-10, 5-12 mm

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
2542000	1	10 részes	4006885254206

Bittartó, vágás / keresztvágás (PH/PZ) / TORX® (T) / imbusz, 32 részes

Bittartó, vágás / keresztvágás (PH/PZ) / TORX® (T) / imbusz, 32 részes



- 31 Solid bit különböző méretekben bevágás-, keresztvágás-, TORX- és imbusz-behajtású csavarokhoz, mágneses bittartóval
- hatlapú-¼"-hajtás (ISO 1173 - C 6,3 szár) színes gyűrűkkel a bitek egyértelmű jelöléséhez
- Bit-Butler Maxi készlet praktikus egykezes nyitással és zárással

Műszaki adatok

További termékspecifikáció övtartó kapoccsal

Szállítási terjedelem

4 Solid bit, 25 mm, bevágásos behajtású csavarokhoz (0,6 x 4,5 mm / 0,8 x 5,5 mm / 1,2 x 6,5 mm)
4 Solid bit, 25 mm, Phillips®-behajtású keresztbevágásos csavarokhoz (PH 1 / 2 / 2 / 3)
4 Solid bit, 25 mm, keresztbevágásos Pozidriv®-behajtású csavarokhoz (PZ 1 / 2 / 2 / 3)
14 Solid bit, 25 mm, TORX®-behajtású csavarokhoz (T 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 10 / 15 / 15 / 20 / 20 / 25 / 25 / 30 / 40)
5 Solid bit, 25 mm, imbuszbehajtású csavarokhoz (2 / 3 / 4 / 5 / 6 méret)
1 mágneses bittartó, 60 mm

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
2975000	1	32 részes	4006885297500

Bittartó, kereszthornyos (PH 1-3), 7 részes

6 db Solid bit különböző méretekben



- 6 db Solid bit kereszthornyos csavarokhoz (PH 1-3), mágneses bittartóval
- hatlapú, ¼"-hajtás (ISO 1173 - C 6,3 szár) sárga gyűrűkkel a bitek egyértelmű jelöléséhez
- kiváló minőségű, kétkomponensű doboz

Szállítási terjedelem

6 db Solid bit, 25 mm, Phillips® hajtású kereszthornyos csavarokhoz (PH 1 / 1 / 2 / 2 / 2 / 3)
1 mágneses bittartó, 60 mm

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
2976000	1	7 részes	4006885297609

Bittartó, kereszthornyos (PZ 1-3), 7 részes

6 db Solid bit különböző méretekben



- 6 db Solid bit kereszthornyos csavarokhoz (PH 1-3), mágneses bittartóval
- hatlapú, ¼"-hajtás (ISO 1173 - C 6,3 szár) sárga gyűrűkkel a bitek egyértelmű jelöléséhez
- kiváló minőségű, kétkomponensű doboz

Szállítási terjedelem

6 Solid bit, 25 mm, kereszthornyos Pozidriv® hajtású csavarokhoz (PZ 1 / 1 / 2 / 2 / 2 / 3)
1 mágneses bittartó, 60 mm

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
2977000	1	7 részes	4006885297708

Bittartó, TORX® (T 10-25), 7 részes

6 db Solid bit különböző méretekben



- 6 db Solid bit TORX® hajtással (T 10-25), mágneses bittartóval
- hatlapú, ¼"-hajtás (ISO 1173 - C 6,3 szár) zöld színű gyűrűkkel a bitek egyértelmű jelöléséhez
- kiváló minőségű, kétkomponensű doboz

Szállítási terjedelem

6 db Solid bit, 25 mm, TORX®-behajtású csavarokhoz (T 10 / 15 / 20 / 20 / 25 / 25)
1 mágneses bittartó, 60 mm

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
2978000	1	7 részes	4006885297807

Bittartó, kereszthornyos (PH/PZ) / TORX® (T), 7 részes

6 db Solid bit különböző méretekben



- 6 db Solid bit kereszthornyos csavarokhoz (PH/PZ) és TORX® hajtás (T) különböző méretekben, mágneses bittartóval
- hatlapú, ¼"-hajtás (ISO 1173 - C 6,3 szár) színes gyűrűkkel a bitek egyértelmű jelöléséhez
- kiváló minőségű, kétkomponensű doboz

Szállítási terjedelem

1 db Solid bit, 25 mm, Phillips® hajtású kereszthornyos csavarokhoz (PH 2)
1 db Solid bit, 25 mm, keresztbevágásos Pozidriv® hajtású csavarokhoz (PZ 2)
4 db Solid bit, 25 mm, TORX®-behajtású csavarokhoz (T 10 / 15 / 20 / 25)
1 mágneses bittartó, 60 mm

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
2979000	1	7 részes	4006885297906

Bitdoboz, hornyos/kereszthornyos (PH/PZ) / TORX® (T), 17 részes

16 db Solid bit különböző méretekben



- 16 db Solid bit kereszthornyos csavarokhoz (PH/PZ) és TORX® hajtás (T) különböző méretekben, mágneses bittartóval
- hatlapú, ¼"-hajtás (ISO 1173 - C 6,3 szár) színes gyűrűkkel a bitek egyértelmű jelöléséhez
- kiváló minőségű, kétkomponensű doboz

Szállítási terjedelem

3 Solid bit, 25 mm, bevágásos behajtású csavarokhoz (0,6 x 4,5 mm / 1 x 5,5 mm / 1,6 x 8 mm)
4 Solid bit, 25 mm, Phillips®-behajtású keresztbevágásos csavarokhoz (PH 1 / 2 / 2 / 3)
4 Solid bit, 25 mm, keresztbevágásos Pozidriv®-behajtású csavarokhoz (PZ 1 / 2 / 2 / 3)
5 db Solid bit, 25 mm, TORX®-behajtású csavarokhoz (T 10 / 20 / 25 / 30 / 40)
1 mágneses bittartó, 50 mm

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
8633000	1	17 részes	4006885863309

Bitek

Diamant bitek

Diamant bit, TORX® (T)

1 bit gyémántbevonattal a hosszú élettartamhoz



- 1 db Diamant bit gyémántrészecske-bevonattal TORX® hajtású csavarokhoz (T)
- speciális hőkezelt mag, torziós zóna a különlegesen nagy forgatónyomatékok fogadásához
- hatlapú-¼"-hajtás (ISO 1173 - C 6,3 szár) zöld színű gyűrűvel az egyértelmű jelöléshez

Műszaki adatok

Termék hossza (mélysége)	25 mm
Csavarhúzóbetét típusa	Torx®
Hajtásbit színkódja	Zöld
Szárkivitelezés	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")
Bevonat	Gyémánt bevonatú

Cikkszám	Tartalom	Csavarhúzóbetét mérete	Csavarhúzóbetét típusa	Termék hossza (mélysége)	EAN-Code
1296000	1	TX 10	Torx®	25 mm	4006885129603
1297000	1	TX 15	Torx®	25 mm	4006885129702
1298000	1	TX 20	Torx®	25 mm	4006885129801
1299000	1	TX 25	Torx®	25 mm	4006885129900

Diamant bit, kereszthornyos (PZ)

1 bit gyémántbevonattal a hosszú élettartamhoz



- 1 db Diamant bit gyémántrészecske-bevonattal Pozidriv®-behajtású keresztvágásos csavarokhoz (PZ)
- speciális hőkezelt mag, torziós zóna a különlegesen nagy forgatónyomatékok fogadásához
- hatlapú-¼"-hajtás (ISO 1173 - C 6,3 szár) kék színű gyűrűvel az egyértelmű jelöléshez

Műszaki adatok

Termék hossza (mélysége)	25 mm
Csavarhúzóbetét típusa	Pozidriv®
Hajtásbit színkódja	Kék
Szárkivitelezés	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")
Bevonat	Gyémánt bevonatú

Cikkszám	Tartalom	Csavarhúzóbetét mérete	Csavarhúzóbetét típusa	Termék hossza (mélysége)	EAN-Code
1302000	1	PZ 1	Pozidriv®	25 mm	4006885130203
1303000	1	PZ 2	Pozidriv®	25 mm	4006885130302
1304000	1	PZ 3	Pozidriv®	25 mm	4006885130401

Gyémánt bit, keresztvágásos (PH)

1 bit gyémántbevonattal a hosszú élettartamhoz



- 1 gyémánt bit gyémántrészecske-bevonattal Phillips®-behajtású keresztvágásos csavarokhoz (PH)
- speciális hőkezelt mag, torziós zóna a különlegesen nagy forgatónyomatékok fogadásához
- hatlapú-¼"-hajtás (ISO 1173 - C 6,3 szár) sárga színű gyűrűvel az egyértelmű jelöléshez

Műszaki adatok

Termék hossza (mélysége)	25 mm
Csavarhúzóbetét típusa	Phillips®
Hajtásbit színkódja	Sárga
Szárkivitelezés	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")
Bevonat	Gyémánt bevonatú

Cikkszám	Tartalom	Csavarhúzóbetét mérete	Csavarhúzóbetét típusa	Termék hossza (mélysége)	EAN-Code
1305000	1	PH 1	Phillips®	25 mm	4006885130500
1306000	1	PH 2	Phillips®	25 mm	4006885130609
1307000	1	PH 3	Phillips®	25 mm	4006885130708

Bitek

Diamant bitkészletek

Kereszthornyos Diamant bittartó doboz, (PH/PZ), 7 részes

6 db bit hosszú éltartamú gyémántbevonattal különböző méretekben, bittartóval



- 6 db Diamant bit kemény csavarozási munkákhoz több méretben kereszthornyos csavarokhoz (PH/PZ), mágneses bittartóval
- hatlapú-¼"-hajtás (ISO 1173 - C 6,3 szár) színes gyűrűkkel a bitek egyértelmű jelöléséhez
- kiváló minőségű, kézreálló 2-komponensű fedeles doboz

Műszaki adatok

További termékspecifikáció	színkóddal a hajtáshoz

Szállítási terjedelem

3 db Diamant bit nehéz csavarozási projektekhez, 25 mm, Phillips®-behajtású keresztvágású csavarokhoz (PH 1 / 2 / 3)
3 db Diamant bit nehéz csavarozási munkákhoz, 25 mm, Pozidriv® hajtású kereszthornyos csavarokhoz (PZ 1 / 2 / 3)
1 mágneses bittartó, 60 mm

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
2963000	1	7 részes	4006885296305

Diamant bittartó doboz, TORX® (T 10-30), 7 részes

6 db bit hosszú éltartamú gyémántbevonattal különböző méretekben, bittartóval



- 6 db Diamant bit kemény csavarozási munkákhoz több méretben TORX® hajtású csavarokhoz (T 10 / 15 / 20 / 20 / 25 / 30), mágneses bittartóval
- hatlapú ¼"-hajtás (ISO 1173 - C 6,3 szár) zöld gyűrűkkel a bitek egyértelmű jelöléséhez
- kiváló minőségű, kézreálló 2-komponensű fedeles doboz

Műszaki adatok

További termékspecifikáció	színkóddal a hajtáshoz

Szállítási terjedelem

6 db Diamant bit nehéz csavarozási munkákhoz, 25 mm, TORX® hajtású csavarokhoz (T 10 / 15 / 20 / 20 / 25 / 30)
1 mágneses bittartó, 60 mm

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
2964000	1	7 részes	4006885296404

Bitek

Torziós bitek

TiN torziós bitek, keresztvágásos (PH)

TiN torziós bitek különböző méretben



- torziós TiN bitek, 25 mm, Phillips® behajtású kereszthornyos csavarokhoz (PH)
- titán-nitrid bevonat és torziós zóna a hosszú élettartam és nagy nyomaték érdekében
- hatlapú ¼"-os hajtás (ISO 1173 - C 6,3 szár) sárga gyűrűvel a jelöléshez

Műszaki adatok

Termék hossza (mélysége)	25 mm
Csavarhúzóbetét típusa	Phillips®
Hajtásbit színkódja	Sárga
Szárkivitelezés	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")
Bevonat	TiN-bevonatú

Szállítási terjedelem

1 vagy 2 TiN torziós bit, 25 mm, Phillips®-hajtású keresztvágásos csavarokhoz PH 1, PH 2 vagy PH 3 méretben

Cikkszám	Tartalom	Csavarhúzóbetét mérete	Csavarhúzóbetét típusa	Termék hossza (mélysége)	EAN-Code
1322000	2	PH 1	Phillips®	25 mm	4006885132207
1323000	2	PH 2	Phillips®	25 mm	4006885132306
1324000	2	PH 3	Phillips®	25 mm	4006885132405

Torziós TiN bit, kereszthornyos (PZ)

TiN torziós bitek különböző méretben



- torziós TiN bitek, 25 mm, Pozidriv® behajtású kereszthornyos csavarokhoz (PZ)
- titán-nitrid bevonat és torziós zóna a hosszú élettartam és nagy nyomaték érdekében
- hatlapú ¼"-os hajtás (ISO 1173 - C 6,3 szár) kék gyűrűvel a jelöléshez

Műszaki adatok

Termék hossza (mélysége)	25 mm
Csavarhúzóbetét típusa	Pozidriv®
Hajtásbit színkódja	Kék
Szárkivitelezés	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")
Bevonat	TiN-bevonatú

Szállítási terjedelem

1 vagy 2 TiN torziós bit, 25 mm, Pozidriv®-hajtású kereszthornyos csavarokhoz PZ 1, PZ 2 vagy PZ 3 méretben

Cikkszám	Tartalom	Csavarhúzóbetét mérete	Csavarhúzóbetét típusa	Termék hossza (mélysége)	EAN-Code
1325000	2	PZ 1	Pozidriv®	25 mm	4006885132504
1326000	2	PZ 2	Pozidriv®	25 mm	4006885132603
1327000	2	PZ 3	Pozidriv®	25 mm	4006885132702

Bitek

Torziós Solid bitkészletek

FIX-GRIP bit-doboz, TORX® (T 10-40), 7 részes

6 FIX-GRIP Solid bit nagy forgatónyomatékhoz, különböző méretekben, bittartóval



- 6 FIX-GRIP Solid bit nagy forgatónyomatékhoz TORX®-behajtású csavarokhoz (T10-40), bittartóval
- hatlapú-¼"-behajtás (ISO 1173 - C 6,3 szár)
- kiváló minőségű, kézreálló 2-komponensű fedeles doboz

Műszaki adatok

Csavarhúzóbetét mérete	TX 10 TX 15 TX 20 TX 25 TX 30 TX 40
Csavarhúzóbetét típusa	Torx®
Szárkivitelezés	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")

Szállítási terjedelem

6 FIX-GRIP Solid bit, 25 mm, TORX®-behajtású csavarokhoz (T 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40)
1 mágneses bittartó, 60 mm

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
2965000	1	7 részes	4006885296503

Bitek

Bitkészletek

Dugókulcs-készlet, 5 részes (kulcsnyílás: 7, 8, 10, 13)

Fúrógépekhez, akkumulátoros és kézi csavarhúzókhoz



- 4 db dugókulcs (SW 7, 8, 10, 13) sokféle alkalmazási lehetőséghez
- Adapter hatlapú ¼"-hajtással (ISO 1173 - E 6,3 szár), 50 mm, akkucsavarhúzóval és fúrógéppel történő alkalmazáshoz

Műszaki adatok

Kulcsméret	SW 7 SW 8 SW 10 SW 13
Csavarhúzóbetét típusa	Hatlapfejű
Szárkivitelezés	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")

Szállítási terjedelem

4 dugókulcs-betét SW 7 - 8 - 10 - 13
1 adapter 6 mm 1/4", l = 50 mm, hatszögszárral

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
2413000	1	5 részes	4006885241305

Bitek

Impact bitkészletek

Impact bittartó doboz, TORX® (T 15-30), 7 részes

6 db speciálisan edzett Impact bit ütvecsavarozáshoz különböző méretekben, bittartóval



- 6 db Impact bit a legstabilabb csavarkötésekhez és ütvecsavarozáshoz, TORX® hajtásokkhoz (T 10 / 15 / 20 / 20 / 25 / 30), mágneses bittartóval
- hatlapú ¼"-hajtás (ISO 1173 - C 6,3 szár) zöld gyűrűkkel a bitek egyértelmű jelöléséhez
- kiváló minőségű, kézreálló 2-komponensű fedeles doboz

Szállítási terjedelem

6 db Impact bit, 25 mm, TORX®-behajtású csavarokhoz (T 15 / 20 / 20 / 25 / 25 / 30)
1 bittartó Impact, 60 mm

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
2969000	1	7 részes	4006885296909

Impact bittartó, kereszthornyos (PH/PZ 1-3), 7 részes

6 db speciálisan edzett Impact bit ütvecsavarozáshoz különböző méretekben, bittartóval



- 6 db Impact bit a legstabilabb csavarkötésekhez és ütvecsavarozáshoz, Phillips® - und Pozidriv® hajtásokhoz különböző méretekben, mágneses bittartóval
- hatlapú ¼"-hajtás (ISO 1173 - C 6,3 szár) zöld gyűrűkkel a bitek egyértelmű jelöléséhez
- kiváló minőségű, kézreálló 2-komponensű fedeles doboz

Szállítási terjedelem

3 db Impact bit, 25 mm, Phillips® hajtású kereszthornyos csavarokhoz (PH 1 / 2 / 3)
3 db Impact bit, 25 mm, kereszthornyos Pozidriv® hajtású csavarokhoz (PZ 1 / 2 / 3)
1 bittartó Impact, 60 mm

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
2974000	1	7 részes	4006885297401

Csavarkihajtók

Csavarkihajtó bit sérült hajtóprofilú csavarokhoz, 2 részes

2 db bit speciális kihajtóval, SR 1 / SR 2



- 2 db bit speciális kihajtóval, amelyek biztonságosan megmaradnak a sérült profilokban, így különböző típusú és méretű, sérült hajtású csavarokat ki tudnak csavarni
- hatlapú-¼"-hajtás (ISO 1173 - E 6,3 szár), S2 acél
- pontosan illeszkedő pengecsúcsok

Műszaki adatok

Forgásirány	Balfutású
További termékspecifikáció	SR 1 méret SR 2 méret

Szállítási terjedelem

1 db SR 1 bit az alábbi csavartípusokhoz: PH 1 / PZ 1 / T 10 / imbusz 2,5 / 3 / hornyos 0,8 x 5,5
1 db SR 2 bit az alábbi csavartípusokhoz: PH 2 / PZ 2 / T 15 / 20 / imbusz 4

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
2982000	1	2 részes	4006885298200

Extra hosszú bitek

Csavarhúzó él Solid, Phillips®



Műszaki adatok

Termék hossza (mélysége)	89 mm
Csavarhúzóbetét típusa	Phillips®
Szárkivitelezés	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")

Cikkszám	Tartalom	Csavarhúzóbetét mérete	Csavarhúzóbetét típusa	Termék hossza (mélysége)	EAN-Code
1241000	1	PH 1	Phillips®	89 mm	4006885124103
1242000	1	PH 2	Phillips®	89 mm	4006885124202

Csavarhúzó él Solid, Pozidriv®



Műszaki adatok

Termék hossza (mélysége)	89 mm
Csavarhúzóbetét típusa	Pozidriv®
Szárkivitelezés	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")

Cikkszám	Tartalom	Csavarhúzóbetét mérete	Csavarhúzóbetét típusa	Termék hossza (mélysége)	EAN-Code
1244000	1	PZ 1	Pozidriv®	89 mm	4006885124400
1245000	1	PZ 2	Pozidriv®	89 mm	4006885124509

Csavarhúzó él Solid, Torx®



Műszaki adatok

Termék hossza (mélysége)	89 mm
Csavarhúzóbetét típusa	Torx®
Szárkivitelezés	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")

Cikkszám	Tartalom	Csavarhúzóbetét mérete	Csavarhúzóbetét típusa	Termék hossza (mélysége)	EAN-Code
1247000	1	TX 10	Torx®	89 mm	4006885124707
1248000	1	TX 15	Torx®	89 mm	4006885124806
1249000	1	TX 20	Torx®	89 mm	4006885124905
1250000	1	TX 25	Torx®	89 mm	4006885125001

TORX® bitkészlet furattal (méret: 7 / 8 / 9), 3 részes

3 db Solid bit, 50 mm



- 3 db Solid bit, 50 mm, biztonsági csavarokhoz furatos TORX® hajtással (méret: 7 / 8 / 9)
- hatlapú ¼"-hajtás (ISO 1173 - E 6,3 szár), S2 acél
- pontosan illeszkedő pengecsúcsok

Műszaki adatok

Termék hossza (mélysége)	50 mm
Csavarhúzóbetét típusa	Torx® lyukkal
Szárkivitelezés	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Csavarhúzóbetét mérete	Csavarhúzóbetét típusa	Termék hossza (mélysége)	EAN-Code
1260000	1	3 részes	TX 7, TX 8, TX 9	Torx® lyukkal	50 mm	4006885126008
1261000	1	3 részes	TX 10, TX 15, TX 20	Torx® lyukkal	50 mm	4006885126107
1262000	1	3 részes	TX 25, TX 27, TX 30	Torx® lyukkal	50 mm	4006885126206

Csavarhúzóél-készlet Solid safety, imbusz



Műszaki adatok

Termék hossza (mélysége)	50 mm
Csavarhúzóbetét típusa	Imbusz lyukkal
Szárkivitelezés	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Csavarhúzóbetét mérete	Csavarhúzóbetét típusa	Termék hossza (mélysége)	EAN-Code
1263000	1	3 részes	H 2,0 mm, H 2,5 mm, H 3,0 mm	Imbusz lyukkal	50 mm	4006885126305
1264000	1	3 részes	H 4,0 mm, H 5,0 mm, H 6,0 mm	Imbusz lyukkal	50 mm	4006885126404

Csavarhúzóél-készlet Solid safety, Spanner



Műszaki adatok

Termék hossza (mélysége)	50 mm
Csavarhúzóbetét típusa	Spanner
Szárkivitelezés	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Csavarhúzóbetét mérete	Csavarhúzóbetét típusa	Termék hossza (mélysége)	EAN-Code
1265000	1	3 részes	4, 6, 8	Spanner	50 mm	4006885126503

Csavarhúzóél-készlet Solid safety, négyzetes belső furat



Műszaki adatok

Termék hossza (mélysége)	50 mm
Csavarhúzóbetét típusa	Négyzetes belső furat
Szárkivitelezés	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Csavarhúzóbetét mérete	Csavarhúzóbetét típusa	Termék hossza (mélysége)	EAN-Code
1266000	1	3 részes	1, 2, 3	Négyzetes belső furat	50 mm	4006885126602

Csavarhúzóél-készlet Solid safety, Torq



Műszaki adatok

Termék hossza (mélysége)	50 mm
Csavarhúzóbetét típusa	Torq
Szárkivitelezés	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Csavarhúzóbetét mérete	Csavarhúzóbetét típusa	Termék hossza (mélysége)	EAN-Code
1267000	1	3 részes	6, 8, 10	Torq	50 mm	4006885126701

Csavarhúzóél-készlet Solid safety, Tri-Wing



Műszaki adatok

Termék hossza (mélysége)	50 mm
Csavarhúzóbetét típusa	Tri-Wing
Szárkivitelezés	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Csavarhúzóbetét mérete	Csavarhúzóbetét típusa	Termék hossza (mélysége)	EAN-Code
1268000	1	3 részes	1, 2, 3	Tri-Wing	50 mm	4006885126800

Dugókulcsok

„Professional" dugókulcs

A legkeményebb csavarozási munkákhoz



- profi minőség a legkeményebb csavarozási munkákhoz, hosszú éltartam
- hatlapú ¼"-hajtás (ISO 1173 - E 6,3 szár), akkucsavarhúzóval és fúrógéppel történő alkalmazáshoz
- kiváló minőségű belső mágnes, amely szilárdan tartja a csavart vagy az anyát

Műszaki adatok

Termék hossza (mélysége)	50 mm
Csavarhúzóbetét típusa	Hatlapfejű
Szárkivitelezés	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")
Forgásirány	Jobb- és balfutású
Anyag(ok)	CV

Cikkszám	Tartalom	Kulcsméret	Csavarhúzóbetét típusa	Termék hossza (mélysége)	EAN-Code
1375000	1	SW 6	Hatlapfejű	50 mm	4006885137509
1376000	1	SW 7	Hatlapfejű	50 mm	4006885137608
1378000	1	SW 8	Hatlapfejű	50 mm	4006885137806
1379000	1	SW 10	Hatlapfejű	50 mm	4006885137905
1380000	1	SW 12	Hatlapfejű	50 mm	4006885138001
1383000	1	SW 13	Hatlapfejű	50 mm	4006885138308

Dugókulcs Impact

A legkeményebb csavarozási munkákhoz ütvecsavarozókkal



- speciálisan edzett profi bitek hatlapú ¼"-hajtással (ISO 1173 - E 6,3 szár) ütvecsavarozókhoz
- színes gyűrűk a bitek egyértelmű jelöléséhez, minőségi belső mágnes
- hosszú éltartamú króm-molibdén-acél bitek a legkeményebb csavarozási munkákhoz

Műszaki adatok

Termék hossza (mélysége)	50 mm
Csavarhúzóbetét típusa	Hatlapfejű
Szárkivitelezés	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")
Forgásirány	Jobb- és balfutású
Anyag(ok)	króm-molibdén acél

Cikkszám	Tartalom	Kulcsméret	Csavarhúzóbetét típusa	Termék hossza (mélysége)	EAN-Code
1391000	1	SW 8	Hatlapfejű	50 mm	4006885139107
1392000	1	SW 10	Hatlapfejű	50 mm	4006885139206
1395000	1	SW 13	Hatlapfejű	50 mm	4006885139503
1396000	1	SW 7,94 (5/16")	Hatlapfejű	50 mm	4006885139602

Adapter dugókulcshoz

A biztonságos dugókulcs-használathoz



- hatlapú ¼"-hajtás (ISO 1173 - E 6,3 szár), golyós tartószerkezet
- Különböző befogók
- S2 acélból, amely hosszú élettartamot biztosít

Műszaki adatok

Szárkivitelezés	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")

Cikkszám	Tartalom	Dugókulcs csatlakoztatási mérete	Termék hossza (mélysége)	EAN-Code
1579000	1	6 mm (1/4")	50 mm	4006885157903
2415000	1	10 mm (3/8")	65 mm	4006885241503
2414000	1	13 mm (1/2")	72 mm	4006885241404

Dugókulcs-készlet, 5 részes (kulcsnyílás: 7, 8, 10, 13)

Fúrógépekhez, akkumulátoros és kézi csavarhúzókhoz



- 4 db dugókulcs (SW 7, 8, 10, 13) sokféle alkalmazási lehetőséghez
- Adapter hatlapú ¼"-hajtással (ISO 1173 - E 6,3 szár), 50 mm, akkucsavarhúzóval és fúrógéppel történő alkalmazáshoz

Műszaki adatok

Kulcsméret	SW 7 SW 8 SW 10 SW 13
Csavarhúzóbetét típusa	Hatlapfejű
Szárkivitelezés	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")

Szállítási terjedelem

4 dugókulcs-betét SW 7 - 8 - 10 - 13
1 adapter 6 mm 1/4", l = 50 mm, hatszögszárral

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
2413000	1	5 részes	4006885241305

Bittartók

Bittartó mélységütközővel

A legkülönbözőbb szerszámokkal végzett határozott mélységű munkához



- alkalmas akkumulátoros és fúrógépekhez
- minden 1/4" hatszögszárral ellátott szerszámhoz
- Erős állandómágnes és kiegészítő tőcsavar a behelyezett szerszámok rögzítésére

Műszaki adatok

Befogás, csavarhúzóbetét	6,35 mm (¼") hatszögbefogás
Szárkivitelezés	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")
További termékspecifikáció	mágnessel és rögzítőcsavarral

MADE IN EU

Termékkiegészítések

2546000, 2547000, 2548000, 2576000, 2577000, 2578000, 2582000, 2584000, 2580000, 2581000, 2583000, 4370000, 4371000, 4372000, 4373000, 4374000, 4375000, 4382000, 4383000

Cikkszám	Tartalom	Termék hossza (mélysége)	EAN-Code
1539000	1	60 mm	4006885153905

Mágneses bittartó

Standard bittartó



- mágnes a bit könnyebb behelyezéséhez és biztonságos megtartásához
- hatlapú ¼"-hajtás (ISO 1173 - E 6,3 szár) a fúrótokmányban való biztonságos rögzítés érdekében
- hatlapú ¼" -befogás a gyors szerszámcseréhez

Műszaki adatok

Befogás, csavarhúzóbetét	6,35 mm (¼") hatszögbefogás
Szárkivitelezés	Hatszögszár SW 8,5 mm
További termékspecifikáció	mágnessel

Termékkiegészítések

2546000, 2547000, 2548000, 2576000, 2577000, 2578000, 2582000, 2584000, 2580000, 2581000, 2583000, 4370000, 4371000, 4372000, 4373000, 4374000, 4375000, 4382000, 4383000, 4390000, 4686000

Cikkszám	Tartalom	Termék hossza (mélysége)	EAN-Code
1577000	1	50 mm	4006885157705
2426000	1	60 mm	4006885242609

Bittartó mélységütközővel és gyűrűmágnessel

A kényelmes, mélységszabályozott munkavégzés érdekében



- bittartó mélységütközővel, mágneses bitbefogóval és gyűrűmágnessel a csavar megtartásához
- hatlapú ¼"-hajtás (ISO 1173 - E 6,3 szár), hatlapú ¼" befogó
- profilozott felületű megfogóhüvely

Műszaki adatok

Befogás, csavarhúzóbetét	6,35 mm (¼") hatszögbefogás
Szárkivitelezés	Hatszögszár SW 8,5 mm
További termékspecifikáció	mágnessel és gyűrűmágneses mélységütközővel

Cikkszám	Tartalom	Termék hossza (mélysége)	EAN-Code
2411000	1	60 mm	4006885241107

Gyorscserélőtartó

Akkus csavarhúzókhoz és fúrógépekhez



- mágneses bitbefogó és profilozott megfogóhenger
- hatlapú ¼"-hajtás (ISO 1173 - E 6,3 szár)
- gyorscserélő tokmány hatlapú ¼" befogóval

Műszaki adatok

Befogás, csavarhúzóbetét	6,35 mm (¼") hatszögbefogás
Szárkivitelezés	Hatszögszár SW 8,5 mm
További termékspecifikáció	mágnessel és gyorscserélő tokmánnyal

Termékkiegészítések

2546000, 2547000, 2548000, 2576000, 2577000, 2578000, 2582000, 2584000, 2580000, 2581000, 2583000, 4370000, 4371000, 4372000, 4373000, 4374000, 4375000, 4382000, 4383000, 4390000

Cikkszám	Tartalom	Termék hossza (mélysége)	EAN-Code
2421000	1	52 mm	4006885242104

Bittartó csavarmélység-szabályozóval

Mélységszabályozott munkákhoz



- bittartó csavarmélység-szabályozóval és mágneses bitbefogóval, valamint profilozott bithüvellyel
- hatlapú ¼"-hajtás (ISO 1173 - E 6,3 szár) a fúrótokmányban való biztonságos rögzítés érdekében
- hatlapú ¼" -befogás a gyors szerszámcseréhez

Műszaki adatok

Befogás, csavarhúzóbetét	6,35 mm (¼") hatszögbefogás
Szárkivitelezés	Hatszögszár SW 8,5 mm
További termékspecifikáció	mágnessel és mélységütközővel

Cikkszám	Tartalom	Termék hossza (mélysége)	EAN-Code
2425000	1	72 mm	4006885242500

SDS plus® bittartó

Standard kivitel SDS plus® befogóval rendelkező fúrókalapácsokhoz



- hatlapú ¼"-befogó, SDS-plus® befogó kalapácsfúrókban történő alkalmazásokhoz
- mágnes a bit biztonságos megtartásához és egyszerű behelyezéséhez
- egy szorítógyűrű a bitet akkor is biztosan tartja, ha a csavar megakad

Műszaki adatok

Befogás, csavarhúzóbetét	6,35 mm (¼") hatszögbefogás
Szárkivitelezés	SDS-plus szár
További termékspecifikáció	mágnessel és feszítőgyűrűvel

Cikkszám	Tartalom	Termék hossza (mélysége)	EAN-Code
2429000	1	80 mm	4006885242906

Bittartó extra hosszú szárral

Mélyen ülő csavarkötésekhez szűkös helyen végzett munkák esetén



- az extra hosszú szárnak köszönhetően nehezen hozzáférhető csavarkötések is elérhetők
- hatlapú ¼"-hajtás (ISO 1173 - E 6,3 szár) a fúrótokmányban való biztonságos rögzítés érdekében
- mágneses bitbefogó, az erős gyűrűmágnes biztosan tartja a csavart

Műszaki adatok

Befogás, csavarhúzóbetét	6,35 mm (¼") hatszögbefogás
Szárkivitelezés	Hatszögszár SW 8,5 mm
További termékspecifikáció	mágnessel és gyűrűmágnessel

Cikkszám	Tartalom	Termék hossza (mélysége)	EAN-Code
2983000	1	150 mm	4006885298309
2981000	1	250 mm	4006885298101
2984000	1	300 mm	4006885298408
2985000	1	450 mm	4006885298507

Flipbit kezdőkészlet 5 részes

Kettős fúrógépadapter-megoldás fúráshoz, süllyesztéshez és csavarozáshoz



- két oldalról betölthető kettős fúrógépadapter, illeszkedik a ¼" hatszögszárú szerszámokhoz
- illeszkedő háromszögzár a kettős fúrógépadapterhez, a fúrótokmányba való befogáshoz
- tartalmaz süllyesztővel ellátott előfúrót és 25-ös Torx bitet famunkákhoz és teraszburkolási projektekhez

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa

Szállítási terjedelem

1 befogó a kettős fúrógépadapterhez, háromszögzárral
1 kettős fúrógépadapter
1 előfúró süllyesztővel, WS, Ø 3,2 - 12 mm
1 bit, Torx TX 25
1 imbuszkulcs, 2-es kulcsméret

Tartozékok

3083000, 3084000, 3085000

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
3082000	1	4 részes	4006885308206

Flipbit tartozékkészlet fúráshoz és csavarozáshoz, 9 részes

Szerszámkészlet a kettős fúrógépadapterbe helyezhető elemekből



- 9 részes szerszámkészlet ¼" hatszögszárral, a már meglevő Flipbit kiegészítésére
- tartalmaz három Ø 2, 3, és 4 mm fémfúrót a fém, fa és műanyag fúrásához
- egy-egy PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2, TX 15, TX 20 bit a csavarozáshoz

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, fém, műanyag

Műszaki adatok

Szárkivitelezés Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")

Szállítási terjedelem

3 fémfúró, Ø 2, 3, 4 mm, rövid
2 bit, Phillips PH 1 - 2
2 bit, Pozidriv PZ 1 - 2
2 bit, Torx TX 15 - 20

Tartozék ehhez

3082000

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
3083000	1	9 részes	4006885308305

Kettős fúrógépadapterek Flipbithez

2 kiegészítő kettős fúrógépadapter



- 2 db két oldalról betölthető kettős fúrógépadapter a Flipbit készlet kibővítésére
- ¼" hatszögű befogás mindkét oldalon 2 szerszám behelyezésére
- gyűrűmágnes a bitek gyors behelyezésére, és rögzítőcsavar a fúrók és süllyesztők rögzítésére

Tartozék ehhez
3082000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
3084000	2	4006885308404

Flipbit tartozékkészlet faipari munkákhoz, 7 részes

Szerszámkészlet a kettős fúrógépadapterbe helyezhető elemekből



- 7 részes szerszámkészlet ¼" hatszögszárral, a már meglevő Flipbit kiegészítésére
- tartalmaz süllyesztővel ellátott előfúrót fa előfúrásához és süllyesztéséhez
- egy-egy PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2, TX 15, TX 20 bit a csavarozáshoz

Alkalmas a következő anyaghoz
Jól alkalmazható fa

Műszaki adatok
Szárkivitelezés Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")

Szállítási terjedelem
1 előfúró süllyesztővel, WS, Ø 3,2 - 12 mm
2 bit, Phillips PH 1 - 2
2 bit, Pozidriv PZ 1 - 2
2 bit, Torx TX 15 - 20

Tartozék ehhez
3082000

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
3085000	1	7 részes	4006885308503

Flipbit készlet minden-az-egyben, 17 részes

Kettős fúrógépadapter-megoldás számos két lépésben elvégezhető munkához



- két oldalról betölthető kettős fúrógépadapter, illeszkedik a ¼" hatszögszárú szerszámokhoz
- illeszkedő háromszögzár a kettős fúrógépadapterhez, a fúrótokmányba való befogáshoz
- tartalmaz szerszámváltót sokféle fa, fém és műanyag alkalmazáshoz

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa, fém, műanyag

Műszaki adatok

Szárkivitelezés	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")

Szállítási terjedelem

1 befogó a kettős fúrógépadapterhez, háromszögzárral
2 kettős fúrógépadapter
3 fémfúró, Ø 2, 3, 4 mm, rövid
2 bit, Phillips PH 1 - 2
2 bit, Pozidriv PZ 1 - 2
3 bit, Torx TX 15 - 20 - 25
1 előfúró süllyesztővel, WS, Ø 3,2 - 12 mm
1 süllyesztő, WS, Ø 12 mm
1 bit csavaros kampókhoz
1 imbuszkulcs, 2-es kulcsméret

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
3086000	1	16 részes	4006885308602

Csavarhúzó-előtétek

Csavarozóelőtét belsőépítészethez

Gipszkarton mélységben korlátozott csavarozásához



- mélységütközővel a beállítható csavarozási mélységhez, a gipszkarton megfelelő bemerülési mélységű csavarozásához
- a mágnes megtartja a biten a csavart
- a műanyag feltét szabad rálátást enged a munkaterületen levő bitre és csavarra

Műszaki adatok

Befogás, csavarhúzóbetét	6,35 mm (¼ ") hatszögbefogás
Szárkivitelezés	Hatszögszár SW 8,5 mm
További termékspecifikáció	mágnessel és mélységütközővel

Szállítási terjedelem

1 csavarozóelőtét belsőépítészethez
1 bit Phillips® PH 2

Tartozékok

4053000

Cikkszám	Tartalom	Termék hossza (mélysége)	EAN-Code
4055000	1	65 mm	4006885405509

Mágneses bittartó

Teraszdeszkák korlátozott mélységű csavarozásához



- állítható mélységütköző szabad rálátással a munkaterületre
- a mágnes megtartja a biten a csavart
- tartalmaz egy nemesacél Torx bitet a rozsdamentes csavarfejekhez

Műszaki adatok

Befogás, csavarhúzóbetét	6,35 mm (¼ ") hatszögbefogás
Szárkivitelezés	Hatszögszár SW 8,5 mm
További termékspecifikáció	mágnessel és mélységütközővel

Szállítási terjedelem

1 mágneses bittartó
1 bit, nemesacél TORX® TX 25

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
6961000	1	4006885696105

Csiszolóeszközök – áttekintés


A választék jellemzői:

- ✓ Termékek minden szokványos formában, méretben és furatképben
- ✓ Számos anyag megmunkálására: festék / lakk, fém, fa, gipszkarton



FSC www.fsc.org The mark of responsible forestry FSC® C008243

"Választékunk nem csak minden szokványos géptípust, hanem valamennyi gyártót és sokféle felhasználási célt lefed.

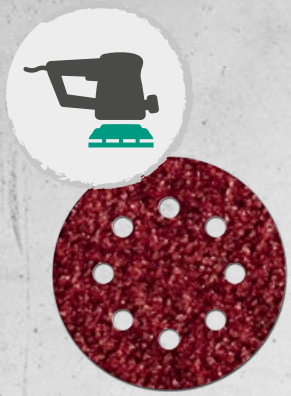


Excentrikus csiszoló




Fúrógép




Szalagcsiszoló

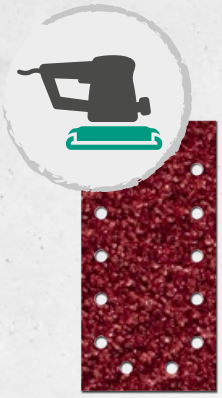


Rezgőcsiszoló

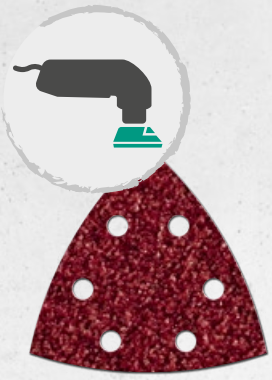

Deltacsiszoló

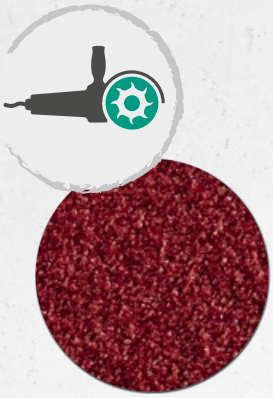

Sarokcsiszoló

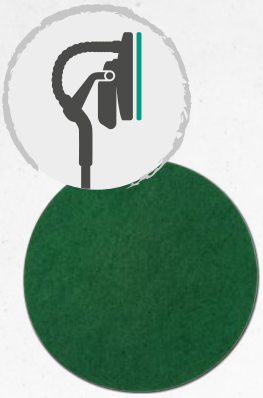

Fal- és mennyezetcsiszoló


Tartozékok



Lamellás csiszolótárcsa



Legyezőcsiszoló



Csiszolóhengerek



Tisztítótárcsa




Fixoflex

Excentrikus csiszolók

Festékhez és lakkhoz

Tépőzáras csiszolólapok festék/lakk Ø 125 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	festék/lakk
Feltételesen alkalmazható	fa

Műszaki adatok


Munkaátmérő	125 mm
Lyukak száma	8
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök	tépőzárral
További termékspecifikáció	különleges felületi bevonat lyuk a porelszíváshoz

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Szemcseméret	EAN-Code
1150000	5		40	4006885115002
1150100	25		40	4006885115019
1151000	5		60	4006885115101
1152000	5		80	4006885115200
1152100	25		80	4006885115217
1153000	5		120	4006885115309
1153100	25		120	4006885115316
1157000	5		180	4006885115705
1156100	1	25 részes	40, 80, 120	4006885115613

Excentrikus csiszolók

Gipszkartonhoz

Öntapadó csiszolórács készlet gipszkartonhoz, Ø 125 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	gipszkartonlap, fa
Feltételesen alkalmazható	festék

Műszaki adatok

Munkaátmérő	125 mm
Kötőanyag	Gyantakötésű
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök	tépőzárral
Csiszolóeszköz anyaga	Szilícium-karbid
Csiszolóeszköz-alátét anyaga	Nagy szilárdságú köszörűkő

Tartozék ehhez

2211000, 2223000, 5894000

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Szemcseméret	EAN-Code
8464000	1	5 részes	80, 120, 220	4006885846401

Excentrikus csiszolók

Fához és fémhez

Tépőzáras csiszolólapkészlet fához/fémhez, Ø 150 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa, fém

Műszaki adatok

Munkaátmérő	150 mm
Lyukak száma	6
Kötőanyag	Gyantakötésű
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök	tépőzárral
Csiszolóeszköz anyaga	Korund
Csiszolóeszköz-alátét anyaga	Szálerősítésű
További termékspecifikáció	lyukak a porelszíváshoz

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Szemcseméret	EAN-Code
1838000	1	12 részes	60, 120, 240	4006885183803

Tépőzáras csiszolólapok fához/fémhez Ø 150 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa, fém
Feltételesen alkalmazható	festék/lakk, műanyag

Műszaki adatok

Munkaátmérő	150 mm
Lyukak száma	14
Kötőanyag	Gyantakötésű
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök	tépőzárral
Csiszolóeszköz anyaga	Korund
Csiszolóeszköz-alátét anyaga	Szálerősítésű
További termékspecifikáció	lyukak a porelszíváshoz

Cikkszám	Tartalom	Szemcseméret	EAN-Code
1840000	5	40	4006885184008
1842000	5	80	4006885184206
1843000	5	120	4006885184305

Tépőzáras csiszolólapok fához/fémhez Ø 115 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa, fém
Feltételesen alkalmazható	műanyag, festék/lakk

Műszaki adatok

Munkaátmérő	115 mm
Lyukak száma	8
Kötőanyag	Gyantakötésű
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök	tépőzárral
Csiszolóeszköz anyaga	Korund
Csiszolóeszköz-alátét anyaga	Szálerősítésű
További termékspecifikáció	lyukak a porelszíváshoz

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Szemcseméret	EAN-Code
2269000	5		40	4006885226906
2269100	25		40	4006885226913
2270000	5		60	4006885227002
2270100	25		60	4006885227019
2271000	5		80	4006885227101
2271100	25		80	4006885227118
2272000	5		120	4006885227200
2267100	1	25 részes	80, 120, 240	4006885226715

Tépőzáras csiszolólapok fához/fémhez Ø 125 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa, fém
Feltételesen alkalmazható	műanyag, festék/lakk

Műszaki adatok

Munkaátmérő	125 mm
Lyukak száma	8
Kötőanyag	Gyantakötésű
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök	tépőzárral
Csiszolóeszköz anyaga	Korund
Csiszolóeszköz-alátét anyaga	Szálerősítésű
További termékspecifikáció	lyukak a porelszíváshoz

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Szemcseméret	EAN-Code
3180000	5		24	4006885318007
2069000	5		40	4006885206908
2069100	25		40	4006885206915
2250000	5		60	4006885225008
2250100	25		60	4006885006232
2070000	5		80	4006885207004
2070100	25		80	4006885006225
2251000	5		120	4006885225107
2251100	25		120	4006885006966
2252000	5		180	4006885225206
2253000	5		240	4006885225305
2072000	5		400	4006885207202
2259100	1	25 részes	80, 120, 240	4006885225916

Tépőzáras csiszolólapkészlet fához/fémhez Ø 125 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa, fém
Feltételesen alkalmazható	műanyag, festék/lakk

Műszaki adatok

Munkaátmérő	125 mm
Lyukak száma	8
Kötőanyag	Gyantakötésű
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök	tépőzárral
Csiszolóeszköz anyaga	Korund
Csiszolóeszköz-alátét anyaga	Szálerősítésű
További termékspecifikáció	lyukak a porelszíváshoz

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Szemcseméret	EAN-Code
8401000	1	15 részes	60, 80, 120	4006885840102

Tépőzáras csiszolólapkészlet fához/fémhez Ø 150 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa, fém
Feltételesen alkalmazható	festék/lakk, műanyag

Műszaki adatok

Munkaátmérő	150 mm
Lyukak száma	14
Kötőanyag	Gyantakötésű
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök	tépőzárral
Csiszolóeszköz anyaga	Korund
Csiszolóeszköz-alátét anyaga	Szálerősítésű
További termékspecifikáció	lyukak a porelszíváshoz

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Szemcseméret	EAN-Code
8404000	1	10 részes	60, 80, 120	4006885840409

Excentrikus csiszolók

Fémhez

Tépőzáras csiszolólapok fémhez/lakkhoz, Ø 125 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	lakk, fém
Feltételesen alkalmazható	műanyag

Műszaki adatok

Munkaátmérő	125 mm
Lyukak száma	8
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök	tépőzárral
További termékspecifikáció	lyukak a porelszíváshoz

Cikkszám	Tartalom	Szemcseméret	EAN-Code
3191000	5	280	4006885319103
3192000	5	400	4006885319202

Excentrikus csiszolók

Tépőzáras csiszolótányérok

Tépőzáras csiszolótányér excenter csiszolókhoz, Ø 125 mm



Műszaki adatok

Termékátmérő	125 mm
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök	tépőzárral
További termékspecifikáció	perforált

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
2227000	1	4006885222700

Tépőzáras csiszolótányér excenter csiszolókhoz, Ø 125 mm



Műszaki adatok

Termékátmérő	125 mm
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök	tépőzárral
További termékspecifikáció	edzett kivitel, furatokkal

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
2258000	1	4006885225800

Szalagcsiszolók

Csiszolóvászon szalagok 40 x 303 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa, fém
Feltételesen alkalmazható	festék/lakk

Műszaki adatok

Csiszolószalag méretei	40 x 303 mm
Csiszolóeszköz anyaga	Korund
Csiszolóeszköz-alátét anyaga	Pamutanyag

Cikkszám	Tartalom	Szemcseméret	EAN-Code
1715000	3	60	4006885171503
1717000	3	80	4006885171701
1719000	3	120	4006885171909

Csiszolóvászon szalagok 13 x 457 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa, fém
Feltételesen alkalmazható	festék/lakk

Műszaki adatok

Csiszolószalag méretei	13 x 457 mm
Csiszolóeszköz anyaga	Korund
Csiszolóeszköz-alátét anyaga	Pamutanyag

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Szemcseméret	EAN-Code
1724000	3		40	4006885172401
1725000	3		80	4006885172500
1726000	3		120	4006885172609
1869000	1	3 részes	40, 80, 120	4006885186903

Csiszolóvászon szalagok 100 x 610 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa, fém
Feltételesen alkalmazható	festék/lakk

Műszaki adatok

Csiszolószalag méretei	100 x 610 mm
Csiszolóeszköz anyaga	Korund
Csiszolóeszköz-alátét anyaga	Pamutanyag

Cikkszám	Tartalom	Szemcseméret	EAN-Code
1861000	3	40	4006885186101
3117000	3	60	4006885311701
1862000	3	80	4006885186200
1863000	3	120	4006885186309
1864000	3	180	4006885186408

Csiszolóvászon szalagok 76 x 457 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa, fém
Feltételesen alkalmazható	festék/lakk

Műszaki adatok

Csiszolószalag méretei	76 x 457 mm
Csiszolóeszköz anyaga	Korund
Csiszolóeszköz-alátét anyaga	Pamutanyag

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Szemcseméret	EAN-Code
1890000	3		40	4006885189003
3111000	6		40	4006885311107
3112000	6		60	4006885311206
1892000	3		60	4006885189201
1894000	3		80	4006885189409
3113000	6		80	4006885311305
3114000	6		120	4006885311404

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Szemcseméret	EAN-Code
1896000	3		120	4006885189607
1897000	3		180	4006885189706
1890100	1	9 részes	40, 80, 120	4006885189010

Csiszolóvászon szalagok 65 x 410 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa, fém
Feltételesen alkalmazható	festék/lakk

Műszaki adatok

Csiszolószalag méretei	65 x 410 mm
Csiszolóeszköz anyaga	Korund
Csiszolóeszköz-alátét anyaga	Pamutanyag

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Szemcseméret	EAN-Code
1900000	3		40	4006885190009
1902000	3		60	4006885190207
1904000	3		80	4006885190405
1906000	3		120	4006885190603
1899100	1	9 részes	40, 80, 120	4006885189911

Csiszolóvászon szalagok 75 x 510 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa, fém
Feltételesen alkalmazható	festék/lakk

Műszaki adatok

Csiszolószalag méretei	75 x 510 mm
Csiszolóeszköz anyaga	Korund
Csiszolóeszköz-alátét anyaga	Pamutanyag

Cikkszám	Tartalom	Szemcseméret	EAN-Code
1908000	3	40	4006885190801
1912000	3	80	4006885191204
1914000	3	120	4006885191402

Csiszolóvászon szalagok 75 x 533 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa, fém
Feltételesen alkalmazható	festék/lakk

Műszaki adatok

Csiszolószalag méretei	75 x 533 mm
Csiszolóeszköz anyaga	Korund
Csiszolóeszköz-alátét anyaga	Pamutanyag

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Szemcseméret	EAN-Code
1919000	3		24	4006885191907
1916000	3		40	4006885191600

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Szemcseméret	EAN-Code
3101000	6		40	4006885310100
3102000	6		60	4006885310209
1918000	3		60	4006885191808
1920000	3		80	4006885192003
3103000	6		80	4006885310308
3104000	6		120	4006885310407
1922000	3		120	4006885192201
1923000	3		180	4006885192300
1916100	1	9 részes	40, 80, 120	4006885191617

Csiszolóvászon szalagok 100 x 560 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa, fém
Feltételesen alkalmazható	festék/lakk

Műszaki adatok

Csiszolószalag méretei	100 x 560 mm
Csiszolóeszköz anyaga	Korund
Csiszolóeszköz-alátét anyaga	Pamutanyag

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Szemcseméret	EAN-Code
1932000	3		40	4006885193208
1934000	3		60	4006885193406
1936000	3		80	4006885193604
1938000	3		120	4006885193802
1933100	1	9 részes	40, 80, 120	4006885193314

Csiszolóvászon szalagok 60 x 400 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa, fém
Feltételesen alkalmazható	festék/lakk

Műszaki adatok

Csiszolószalag méretei	60 x 400 mm
Csiszolóeszköz anyaga	Korund
Csiszolóeszköz-alátét anyaga	Pamutanyag

Cikkszám	Tartalom	Szemcseméret	EAN-Code
1950000	3	40	4006885195004
1954000	3	80	4006885195400
1956000	3	120	4006885195608

Csiszolóvászon szalagok 100 x 690 mm



MADE IN EU

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa, fém
Feltételesen alkalmazható	festék/lakk

Műszaki adatok

Csiszolószalag méretei	100 x 690 mm
Csiszolóeszköz anyaga	Korund
Csiszolóeszköz-alátét anyaga	Pamutanyag

Cikkszám	Tartalom	Szemcseméret	EAN-Code
3122000	3	40	4006885312203
3124000	3	80	4006885312401
3125000	3	120	4006885312500

Csiszolóvászonszalag-készlet 76 x 457 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa, fém
Feltételesen alkalmazható	festék/lakk

Műszaki adatok

Csiszolószalag méretei	76 x 457 mm
Csiszolóeszköz anyaga	Korund
Csiszolóeszköz-alátét anyaga	Pamutanyag

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Szemcseméret	EAN-Code
8415000	1	5 részes	40, 80, 120	4006885841505

Csiszolóvászonszalag-készlet 75 x 533 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa, fém
Feltételesen alkalmazható	festék/lakk

Műszaki adatok

Csiszolószalag méretei	75 x 533 mm
Csiszolóeszköz anyaga	Korund
Csiszolóeszköz-alátét anyaga	Pamutanyag

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Szemcseméret	EAN-Code
8417000	1	5 részes	40, 80, 120	4006885841703

Rezgőcsiszolók

Festékhez és lakkhoz

Tépőzáras csiszolólapok festékhez/lakkhoz, 93 x 185 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	festék/lakk
Feltételesen alkalmazható	fa

Műszaki adatok

Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	93 x 185 x 1 mm
Lyukak száma	8
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök	tépőzárral
További termékspecifikáció	különleges felületi bevonat lyukak a porelszíváshoz

Cikkszám	Tartalom	Szemcseméret	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	EAN-Code
1120000	10	40	93 mm	185 mm	1 mm	4006885112001
1122000	10	80	93 mm	185 mm	1 mm	4006885112209
1123000	10	120	93 mm	185 mm	1 mm	4006885112308
1124000	10	180	93 mm	185 mm	1 mm	4006885112407

Rezgőcsiszolók

Gipszkartonhoz

Csiszolórács gipszkartonhoz, 115 x 280 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	gipszkartonlap, fa
Feltételesen alkalmazható	festék

Műszaki adatok

Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	115 x 280 x 1 mm
Kötőanyag	Gyantakötésű
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök	szorítózár
Csiszolóeszköz anyaga	Szilícium-karbid
Csiszolóeszköz-alátét anyaga	Csiszolórácsok
Anyag/bevonat tulajdonsága	Nagy szilárdságú köszörűkő

Tartozék ehhez

4056000, 8722000

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Szemcseméret	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	EAN-Code
1996000	2		120	115 mm	280 mm	1 mm	4006885199606
1988000	2		220	115 mm	280 mm	1 mm	4006885198807
8406600	1	4 részes	120, 220	115 mm	280 mm	1 mm	4006885840669

Csiszolórács készlet gipszkartonhoz, 93 x 230 mm



Alkalmas a következő anyaghoz


Jól alkalmazható	gipszkartonlap, fa
Feltételesen alkalmazható	festék

Műszaki adatok

Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	93 x 230 x 1 mm
Kötőanyag	Gyantakötésű
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök	szorítózár
Csiszolóeszköz anyaga	Szilícium-karbid
Csiszolóeszköz-alátét anyaga	Csiszolórácsok
Anyag/bevonat tulajdonsága	Nagy szilárdságú köszörűkő

Cikkszám	Tartalom	Szemcseméret	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	EAN-Code
1997000	2	120	93 mm	230 mm	1 mm	4006885199705
1987000	2	220	93 mm	230 mm	1 mm	4006885198708

Öntapadó csiszolórácskészlet gipszkartonhoz, 115 x 230 mm



Alkalmas a következő anyaghoz


Jól alkalmazható	gipszkartonlap, fa
Feltételesen alkalmazható	festék

Műszaki adatok

Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	115 x 230 x 1 mm
Kötőanyag	Gyantakötésű
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök	tépőzárral
Csiszolóeszköz anyaga	Szilícium-karbid
Csiszolóeszköz-alátét anyaga	Csiszolórácsok

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Szemcseméret	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	EAN-Code
8467000	1	5 részes	80, 120, 220	115 mm	230 mm	1 mm	4006885846708

Öntapadó csiszolórácskészlet gipszkartonhoz, 93 x 190 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	gipszkartonlap, fa
Feltételesen alkalmazható	festék

Műszaki adatok

Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	93 x 190 x 1 mm
Kötőanyag	Gyantakötésű
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök	tépőzárral
Csiszolóeszköz anyaga	Szilícium-karbid
Csiszolóeszköz-alátét anyaga	Csiszolórácsok
Anyag/bevonat tulajdonsága	Nagy szilárdságú köszörűkő

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Szemcseméret	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	EAN-Code
8468000	1	5 részes	80, 120, 220	93 mm	190 mm	1 mm	4006885846807

Rezgőcsiszolók

Fához és fémhez

Tépőzáras csiszolólapkészlet fához/fémhez 100 x 115 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa, fém
Feltételesen alkalmazható	festék, műanyag

Műszaki adatok

Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	100 x 115 x 1 mm
Lyukak száma	6
Kötőanyag	Gyantakötésű
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök	tépőzárral
Csiszolóeszköz anyaga	Korund
Csiszolóeszköz-alátét anyaga	Szálerősítésű
További termékspecifikáció	lyukak a porelszíváshoz

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Szemcseméret	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	EAN-Code
1761000	1	10 részes	60, 120, 240	100 mm	115 mm	1 mm	4006885176102

Tépőzáras csiszolólapok fához/fémhez 93 x 185 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa, fém
Feltételesen alkalmazható	festék, műanyag

Műszaki adatok

Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	93 x 185 x 1 mm
Lyukak száma	8
Kötőanyag	Gyantakötésű
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök	tépőzárral
Csiszolóeszköz anyaga	Korund
Csiszolóeszköz-alátét anyaga	Szálerősítésű
További termékspecifikáció	lyukak a porelszíváshoz

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Szemcseméret	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	EAN-Code
1766000	10		40	93 mm	185 mm	1 mm	4006885176607
1749000	10		60	93 mm	185 mm	1 mm	4006885174900
1767000	10		80	93 mm	185 mm	1 mm	4006885176706
1768000	10		120	93 mm	185 mm	1 mm	4006885176805
5801000	10		180	93 mm	185 mm	1 mm	4006885580107
5803000	10		240	93 mm	185 mm	1 mm	4006885580305
1762000	1	10 részes	40, 80, 120	93 mm	185 mm	1 mm	4006885176201

Csiszolólapok fához/fémhez 93 x 230 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa, fém
Feltételesen alkalmazható	festék, műanyag

Műszaki adatok

Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	93 x 230 x 1 mm
Lyukak száma	8
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök	szorítózár
Csiszolóeszköz anyaga	Korund
További termékspecifikáció	lyukak a porelszíváshoz

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Szemcseméret	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	EAN-Code
1961000	5		40	93 mm	230 mm	1 mm	4006885196100
1962000	5		80	93 mm	230 mm	1 mm	4006885196209
1963000	5		120	93 mm	230 mm	1 mm	4006885196308
1966000	5		180	93 mm	230 mm	1 mm	4006885196605
1959100	1	25 részes	40, 80, 120	93 mm	230 mm	1 mm	4006885195912

Csiszolólapok fához/fémhez 93 x 230 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa, fém
Feltételesen alkalmazható	festék, műanyag

Műszaki adatok

Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	93 x 230 x 1 mm
Lyukak száma	8
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök	szorítózár
Csiszolóeszköz anyaga	Korund
További termékspecifikáció	lyukak a porelszíváshoz

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Szemcseméret	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	EAN-Code
1971000	5		40	93 mm	230 mm	1 mm	4006885197107
1972000	5		80	93 mm	230 mm	1 mm	4006885197206
1973000	5		120	93 mm	230 mm	1 mm	4006885197305
1968000	5		180	93 mm	230 mm	1 mm	4006885196803
1969100	1	25 részes	40, 80, 120	93 mm	230 mm	1 mm	4006885196919

Csiszolólapok fához/fémhez 115 x 280 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa, fém
Feltételesen alkalmazható	festék, műanyag

Műszaki adatok

Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	115 x 280 x 1 mm
Lyukak száma	14
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök	szorítózár
Csiszolóeszköz anyaga	Korund
További termékspecifikáció	lyukak a porelszíváshoz

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Szemcseméret	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	EAN-Code
1981000	5		40	115 mm	280 mm	1 mm	4006885198104
1982000	5		80	115 mm	280 mm	1 mm	4006885198203
1983000	5		120	115 mm	280 mm	1 mm	4006885198302
1986200	1	25 részes	40, 80, 120	115 mm	280 mm	1 mm	4006885198623

Tépőzáras csiszolólapok fához/fémhez 93 x 190 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa, fém
Feltételesen alkalmazható	festék, műanyag

Műszaki adatok

Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	93 x 190 x 1 mm
Lyukak száma	8
Kötőanyag	Gyantakötésű
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök	tépőzárral
Csiszolóeszköz anyaga	Korund
Csiszolóeszköz-alátét anyaga	Szálerősítésű
További termékspecifikáció	lyukak a porelszíváshoz

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Szemcseméret	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	EAN-Code
1992000	5		40	93 mm	190 mm	1 mm	4006885199200
1993000	5		80	93 mm	190 mm	1 mm	4006885199309
1994000	5		120	93 mm	190 mm	1 mm	4006885199408
1998000	1	10 részes	60, 120, 240	93 mm	190 mm	1 mm	4006885199804

Csiszolólapkészlet fához/fémhez 93 x 230 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa, fém
Feltételesen alkalmazható	festék, műanyag

Műszaki adatok

Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	93 x 230 x 1 mm
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök	szorítózár
Csiszolóeszköz anyaga	Korund

Tartozék ehhez

2877000, 2891000

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Szemcseméret	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	EAN-Code
8410000	1	30 részes	40, 80, 120	93 mm	230 mm	1 mm	4006885841000
2049000	1	50 részes	40, 80, 120	93 mm	230 mm	1 mm	4006885204904

Csiszolólapok fához/fémhez 93 x 230 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa, fém
Feltételesen alkalmazható	festék, műanyag

Műszaki adatok

Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	93 x 230 x 1 mm
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök	szorítózár
Csiszolóeszköz anyaga	Korund

Tartozék ehhez

2877000, 2891000

Cikkszám	Tartalom	Szemcseméret	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	EAN-Code
2052000	8	40	93 mm	230 mm	1 mm	4006885205208
2053000	8	80	93 mm	230 mm	1 mm	4006885205307
2054000	8	120	93 mm	230 mm	1 mm	4006885205406
2048000	8	180	93 mm	230 mm	1 mm	4006885204805

Csiszolólapok fához/fémhez 115 x 280 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa, fém
Feltételesen alkalmazható	festék, műanyag

Műszaki adatok

Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	115 x 280 x 1 mm
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök	szorítózár
Csiszolóeszköz anyaga	Korund

Cikkszám	Tartalom	Szemcseméret	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	EAN-Code
2056000	8	40	115 mm	280 mm	1 mm	4006885205604
2057000	8	80	115 mm	280 mm	1 mm	4006885205703
2058000	8	120	115 mm	280 mm	1 mm	4006885205802

Csiszolólapkészlet fához/fémhez 115 x 280 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa, fém
Feltételesen alkalmazható	festék, műanyag

Műszaki adatok

Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	115 x 280 x 1 mm
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök	szorítózár
Csiszolóeszköz anyaga	Korund

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Szemcseméret	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	EAN-Code
8411000	1	30 részes	40, 80, 120	115 mm	280 mm	1 mm	4006885841109
2059000	1	50 részes	40, 80, 120	115 mm	280 mm	1 mm	4006885205901

Tépőzáras csiszolólapok fához/fémhez 115 x 230 mm



Alkalmas a következő anyaghoz


Jól alkalmazható	fa, fém
Feltételesen alkalmazható	festék, műanyag

Műszaki adatok

Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	115 x 230 x 1 mm
Lyukak száma	14
Kötőanyag	Gyantakötésű
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök	tépőzárral
Csiszolóeszköz anyaga	Korund
Csiszolóeszköz-alátét anyaga	Szálerősítésű
További termékspecifikáció	lyukak a porelszíváshoz

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Szemcseméret	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	EAN-Code
3182000	5		40	115 mm	230 mm	1 mm	4006885318205
3184000	5		80	115 mm	230 mm	1 mm	4006885318403
3185000	5		120	115 mm	230 mm	1 mm	4006885318502
1990000	1	5 részes	40, 80, 120	115 mm	230 mm	1 mm	4006885199002

Csiszolólapkészlet fához/fémhez 93 x 230 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa, fém
Feltételesen alkalmazható	festék, műanyag

Műszaki adatok

Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	93 x 230 x 1 mm
Lyukak száma	8
Csiszolóeszköz anyaga	Korund
További termékspecifikáció	lyukak a porelszíváshoz

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Szemcseméret	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	EAN-Code
8409000	1	15 részes	40, 80, 120	93 mm	230 mm	1 mm	4006885840904

Deltacsiszolók

Festékhez és lakkhoz

Tépőzáras csiszolólapok festékhez/lakkhoz, 2 részes



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	festék/lakk
Feltételesen alkalmazható	fa

Műszaki adatok

Lyukak száma	11
sarokméret	95 mm
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök	tépőzárral
További termékspecifikáció	különleges felületi bevonat lyukak a porelszíváshoz

Szállítási terjedelem

1 delta-csiszolólap, sarokméret 95 mm
1 kiegészítő csiszolólap

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Szemcseméret	EAN-Code
1125000	10		40	4006885112506
1127000	10		80	4006885112704
1128000	10		120	4006885112803
1189000	1	15 részes	40, 80, 120	4006885118904

Tépőzáras csiszolólapok festékhez/lakkhoz, 95 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	festék/lakk
Feltételesen alkalmazható	fa

Műszaki adatok

Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	90 x 95 x 1 mm
Lyukak száma	6
sarokméret	95 mm
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök	tépőzárral
További termékspecifikáció	különleges felületi bevonat lyukak a porelszíváshoz

Cikkszám	Tartalom	Szemcseméret	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	EAN-Code
1160000	5	40	90 mm	95 mm	1 mm	4006885116009
1161000	5	60	90 mm	95 mm	1 mm	4006885116108
1162000	5	80	90 mm	95 mm	1 mm	4006885116207
1163000	5	120	90 mm	95 mm	1 mm	4006885116306
1167000	5	180	90 mm	95 mm	1 mm	4006885116702

Deltacsiszolók

Gipszkartonhoz

Öntapadó csiszolórács gipszkartonhoz, 290 x 250 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	gipszkartonlap, fa, festék

Műszaki adatok

Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	290 x 250 x 1 mm
Kötőanyag	Gyantakötésű
sarokméret	290 mm
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök	tépőzárral
Csiszolóeszköz anyaga	Szilícium-karbid
Csiszolóeszköz-alátét anyaga	Nagy szilárdságú köszörűkő

Cikkszám	Tartalom	Szemcseméret	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	EAN-Code
3162000	3	120	290 mm	250 mm	1 mm	4006885316201

Öntapadó csiszolórács készlet gipszkartonhoz, 95 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	gipszkartonlap, fa
Feltételesen alkalmazható	festék

Műszaki adatok

Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	95 x 90 x 1 mm
Kötőanyag	Gyantakötésű
sarokméret	95 mm
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök	tépőzárral
Csiszolóeszköz anyaga	Szilícium-karbid
Csiszolóeszköz-alátét anyaga	Csiszolórácsok
Anyag/bevonat tulajdonsága	Nagy szilárdságú köszörűkő

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Szemcseméret	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	EAN-Code
8469000	1	5 részes	80, 120, 220	95 mm	90 mm	1 mm	4006885846906

Deltacsiszolók

Fához és fémhez

Tépőzáras csiszolólapkészlet fához/fémhez, 107 x 175 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa, fém
Feltételesen alkalmazható	festék, műanyag

Műszaki adatok

Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	107 x 175 x 1 mm
Lyukak száma	8
Kötőanyag	Gyantakötésű
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök	tépőzárral
Csiszolóeszköz anyaga	Korund
Csiszolóeszköz-alátét anyaga	Szálerősítésű
További termékspecifikáció	lyukak a porelszíváshoz

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Szemcseméret	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	EAN-Code
1755000	1	10 részes	80, 120, 240	107 mm	175 mm	1 mm	4006885175501

Tépőzáras csiszolólapok fához/fémhez, 96 x 136 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa, fém
Feltételesen alkalmazható	festék, műanyag

Műszaki adatok

Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	96 x 136 x 1 mm
Lyukak száma	4
Kötőanyag	Gyantakötésű
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök	tépőzárral
Csiszolóeszköz anyaga	Korund
Csiszolóeszköz-alátét anyaga	Szálerősítésű
További termékspecifikáció	lyukak a porelszíváshoz

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Szemcseméret	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	EAN-Code
1757000	10		80	96 mm	136 mm	1 mm	4006885175709
1763000	10		120	96 mm	136 mm	1 mm	4006885176300
1764000	10		240	96 mm	136 mm	1 mm	4006885176409
1756000	1	10 részes	80, 120, 240	96 mm	136 mm	1 mm	4006885175600

Tépőzáras csiszolólapok fához/fémhez, 105 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa, fém
Feltételesen alkalmazható	festék, műanyag

Műszaki adatok

Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	105 x 100 x 1 mm
Lyukak száma	6
Kötőanyag	Gyantakötésű
sarokméret	105 mm
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök	tépőzárral
Csiszolóeszköz anyaga	Korund
Csiszolóeszköz-alátét anyaga	Szálerősítésű
További termékspecifikáció	lyukak a porelszíváshoz

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Szemcseméret	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	EAN-Code
1780000	5		40	105 mm	100 mm	1 mm	4006885178007
1782000	5		80	105 mm	100 mm	1 mm	4006885178205
1783000	5		120	105 mm	100 mm	1 mm	4006885178304
1787000	1	20 részes	60, 120, 240	105 mm	100 mm	1 mm	4006885178700

Tépőzáras csiszolólapok fához/fémhez, 107 x 142 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa, fém
Feltételesen alkalmazható	festék, műanyag

Műszaki adatok

Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	107 x 142 x 1 mm
Lyukak száma	8
Kötőanyag	Gyantakötésű
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök	tépőzárral
Csiszolóeszköz anyaga	Korund
Csiszolóeszköz-alátét anyaga	Szálerősítésű
További termékspecifikáció	lyukak a porelszíváshoz

Szállítási terjedelem

6 tépőzáras csiszolólap
18 tépőzáras csiszolópapír-csúcs

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Szemcseméret	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	EAN-Code
1790000	6		40	107 mm	142 mm	1 mm	4006885179004
1791000	6		60	107 mm	142 mm	1 mm	4006885179103
1792000	6		80	107 mm	142 mm	1 mm	4006885179202
1793000	6		120	107 mm	142 mm	1 mm	4006885179301
1794000	6		180	107 mm	142 mm	1 mm	4006885179400
1760000	1	6 részes	80, 120, 240	107 mm	142 mm	1 mm	4006885176003

Tépőzáras csiszolólapok fához/fémhez, 95 mm



Alkalmas a következő anyaghoz


Jól alkalmazható	fa, fém
Feltételesen alkalmazható	festék, műanyag

Műszaki adatok

Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	90 x 95 x 1 mm
Lyukak száma	6
Kötőanyag	Gyantakötésű
sarokméret	95 mm
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök	tépőzárral
Csiszolóeszköz anyaga	Korund
Csiszolóeszköz-alátét anyaga	Szálerősítésű
További termékspecifikáció	lyukak a porelszíváshoz

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Szemcseméret	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	EAN-Code
1850000	5		40	90 mm	95 mm	1 mm	4006885185005
1850100	25		40	90 mm	95 mm	1 mm	4006885185012
1851000	5		60	90 mm	95 mm	1 mm	4006885185104
1851100	25		60	90 mm	95 mm	1 mm	4006885185111
1852000	5		80	90 mm	95 mm	1 mm	4006885185203
1852100	25		80	90 mm	95 mm	1 mm	4006885185210
1853000	5		120	90 mm	95 mm	1 mm	4006885185302
1853100	25		120	90 mm	95 mm	1 mm	4006885185319
1826000	5		180	90 mm	95 mm	1 mm	4006885182608
1854000	5		240	90 mm	95 mm	1 mm	4006885185401
1866000	1	20 részes	40, 60, 80, 120, 180	90 mm	95 mm	1 mm	4006885186606
1857000	1	20 részes	60, 120, 240	90 mm	95 mm	1 mm	4006885185708
1865100	1	25 részes	60, 80, 120	90 mm	95 mm	1 mm	4006885186514

Tépőzáras csiszolólapok fához/fémhez, 98 x 139 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa, fém
Feltételesen alkalmazható	festék, műanyag

Műszaki adatok

Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	98 x 139 x 1 mm
Lyukak száma	6
Kötőanyag	Gyantakötésű
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök	tépőzárral
Csiszolóeszköz anyaga	Korund
Csiszolóeszköz-alátét anyaga	Szálerősítésű
További termékspecifikáció	lyukak a porelszíváshoz

Cikkszám	Tartalom	Szemcseméret	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	EAN-Code
3136000	6	40	98 mm	139 mm	1 mm	4006885313606
3137000	6	80	98 mm	139 mm	1 mm	4006885313705
3138000	6	120	98 mm	139 mm	1 mm	4006885313804
3139000	6	180	98 mm	139 mm	1 mm	4006885313903

Tépőzáras csiszolólapok fához/fémhez, 2 részes



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa, fém
Feltételesen alkalmazható	festék, műanyag

Műszaki adatok

Lyukak száma	11
Kötőanyag	Gyantakötésű
sarokméret	95 mm
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök	tépőzárral
Csiszolóeszköz anyaga	Korund
Csiszolóeszköz-alátét anyaga	Szálerősítésű
További termékspecifikáció	lyukak a porelszíváshoz

Szállítási terjedelem

1 delta-csiszolólap, sarokméret 95 mm
1 kiegészítő csiszolólap

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Szemcseméret	EAN-Code
1811000	10		40	4006885181106
1812000	10		60	4006885181205
1813000	10		80	4006885181304
1814000	10		120	4006885181403
5619000	10		180	4006885561908
5620000	10		240	4006885562004
3118000	1	15 részes	40, 80, 120	4006885311800

Tépőzáras csiszolólapkészlet fához/fémhez, 95 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa, fém
Feltételesen alkalmazható	festék, műanyag

Műszaki adatok

Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	90 x 95 x 1 mm
Lyukak száma	6
Kötőanyag	Gyantakötésű
sarokméret	95 mm
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök	tépőzárral
Csiszolóeszköz anyaga	Korund
Csiszolóeszköz-alátét anyaga	Szálerősítésű
További termékspecifikáció	lyukak a porelszíváshoz

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Szemcseméret	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	EAN-Code
8403000	1	15 részes	60, 80, 120	90 mm	95 mm	1 mm	4006885840300

Deltacsiszolók

Tépőzáras csiszolólapok

Tépőzáras csiszolótalp Bosch deltacsiszolókhoz



Műszaki adatok

sarokméret	95 mm
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök	tépőzárral
További termékspecifikáció	edzett kivitel, furatokkal tépőzáras rögzítéssel a Bosch PDA 180, 180E, 240E, GDA 280 E gépekhez

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
1830000	1	4006885183001

Fúrógépek

Csiszolókorongok

Csiszolólapok fához, Ø 125 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa, fém

Műszaki adatok

Munkaátmérő	125 mm
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök	szorítózár
Csiszolóeszköz anyaga	Korund
További termékspecifikáció	csillag alakban elhelyezett lyukakkal

Tartozék ehhez

2020000

Cikkszám	Tartalom	Szemcseméret	EAN-Code
2001000	10	40	4006885200104
2002000	10	80	4006885200203
2003000	10	120	4006885200302

Tépőzáras csiszolólapok fixoflex, fához/fémhez Ø 125 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa, festék, fém
Feltételesen alkalmazható	fémlemez, nemesacél (inox), karosszéria

Műszaki adatok

Munkaátmérő	125 mm
Kötőanyag	Gyantakötésű
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök	tépőzárral
Csiszolóeszköz anyaga	Korund
Csiszolóeszköz-alátét anyaga	Szálerősítésű

Tartozék ehhez

2211000, 2223000, 2285000

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Szemcseméret	EAN-Code
2241100	5		40	4006885224117
2213100	5		60	4006885000339
2214100	5		80	4006885000346
2242100	5		120	4006885224216
2243100	5		180	4006885224315
2215100	5		240	4006885000353
2216000	1	5 részes	60, 80, 240	4006885221604
2260000	1	12 részes	40, 80, 240	4006885226005

Tépőzáras csiszolólapok fixoflex, fához/festékhez, Ø 125 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa, festék, kő
Feltételesen alkalmazható	műanyag

Műszaki adatok

Munkaátmérő	125 mm
Kötőanyag	Gyantakötésű
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök	tépőzárral
Csiszolóeszköz anyaga	Szilícium-karbid
Csiszolóeszköz-alátét anyaga	Szálerősítésű

Tartozék ehhez

2211000, 2223000, 2285000

Cikkszám	Tartalom	Szemcseméret	EAN-Code
2225000	5	24	4006885222502

Tépőzárascsiszolólap-készlet tányércsiszolókhoz, Ø 178 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa, fém

Műszaki adatok

Munkaátmérő	178 mm
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök	tépőzárral
Csiszolóeszköz anyaga	Korund
Csiszolóeszköz-alátét anyaga	Szálerősítésű

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Szemcseméret	EAN-Code
4756000	1	2 részes	40, 80	4006885475601

Tépőzáras csiszolólapok fixoflex, fémhez/lakkhoz, Ø 125 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fém, festék, karosszéria
Feltételesen alkalmazható	fa, nemesacél (inox)

Műszaki adatok

Munkaátmérő	125 mm
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök	tépőzárral

Tartozék ehhez

2211000, 2223000, 2285000

Cikkszám	Tartalom	Szemcseméret	EAN-Code
2218100	5	400	4006885221819

Tépőzáras csiszológyapjú fixoflex, fémlemezhez, Ø 125 mm



MADE IN EU

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa, fém, fémlemez, gipszkartonlap
Feltételesen alkalmazható	műanyag

Műszaki adatok

Munkaátmérő	125 mm
Szemcseméret	80
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök	tépőzárral

Tartozék ehhez

2211000, 2223000, 2285000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
2219000	1	4006885221901

Fúrógépek

Csiszolótányérok

Csiszolótányér, Ø 125 mm



Műszaki adatok

Termékátmérő	125 mm
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök	szorítózár
Szárátmérő	8 mm
Szárkivitelezés	Hengerszár
Max. forgási sebesség	3.500 ford./perc
Forgásirány	Jobbfutású

Tartozékok

2001000, 2002000, 2003000, 2025000

Tartozék ehhez

2025000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
2020000	1	4006885202009

Kombinált csiszoló fixoflex, Ø 125 mm



Műszaki adatok

Termékátmérő	125 mm
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök	tépőzárral
Szárátmérő	8 mm
Szárkivitelezés	Hengerszár
Max. forgási sebesség	3.000 ford./perc
Forgásirány	Jobbfutású

MADE IN EU

Tartozékok

2208000, 2213100, 2214100, 2215100, 2216000, 2241100, 2242100, 2243100, 2260000, 2218100, 2219000, 2224000, 2225000, 2249000, 3169000, 8464000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
2211000	1	4006885221109

Tépőzáras csiszolótányér, Ø125 mm



Műszaki adatok

Termékátmérő	125 mm
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök	tépőzárral
Szárátmérő	8 mm
Szárkivitelezés	Hengerszár
Max. forgási sebesség	4.500 ford./perc
Forgásirány	Jobbfutású

Tartozékok

2208000, 2213100, 2214100, 2215100, 2216000, 2241100, 2242100, 2243100, 2260000, 2218100, 2219000, 2224000, 2225000, 2249000, 3169000, 8464000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
2223000	1	4006885222304

Fúrógépek

Legyező csiszolók

Csiszolómop



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa, fémlemez, festék

Műszaki adatok

Szárátmérő	6 mm
Szárkivitelezés	Hengerszár
Forgásirány	Jobbfutású

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Csiszolótestek magassága	Szemcseméret	Max. forgási sebesség	EAN-Code
2032000	1	50 mm	25 mm	150	3.000 ford./perc	4006885203204

Legyező csiszoló



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa, fém, festék

Műszaki adatok

Szárátmérő	6 mm
Szárkivitelezés	Hengerszár
Forgásirány	Jobbfutású

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Csiszolótestek magassága	Szemcseméret	Max. forgási sebesség	EAN-Code
2037000	1	20 mm	20 mm	120	3.000 ford./perc	4006885203709
2036000	1	50 mm	20 mm	80	3.000 ford./perc	4006885203600
2035000	1	60 mm	40 mm	150	3.000 ford./perc	4006885203501
2033000	1	80 mm	30 mm	60	3.000 ford./perc	4006885203303
2034000	1	80 mm	40 mm	80	3.000 ford./perc	4006885203402

Fúrógépek

Csiszolóhengerek

Csiszolóhenger, Ø 45 mm



MADE IN EU

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	Fa, fém, műanyag

Műszaki adatok

Termékátmérő	45 mm
Csiszolótestek magassága	30 mm
Szárátmérő	6 mm
Szárkivitelezés	Hengerszár
Max. forgási sebesség	3.500 ford./perc
Forgásirány	Jobbfutású

Szállítási terjedelem

1 csiszolótest
1 csiszolószalag szemcseméret 80
1 csiszolószalag szemcseméret 150

Tartozékok

2039000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
2038000	1	4006885203808

Csiszolószalag-készlet 3 részes, csiszolóhengerhez



MADE IN EU

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	Fa, fém, műanyag

Műszaki adatok

Szemcseméret	50 80 150
Max. forgási sebesség	3.500 ford./perc

Tartozék ehhez

2038000

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Munkaátmérő	EAN-Code
2039000	1	3 részes	45 mm	4006885203907

Csiszolódob, Ø 75 mm



MADE IN EU

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	Fa, fém, műanyag

Műszaki adatok

Termékátmérő	75 mm
Csiszolótestek magassága	80 mm
Szárátmérő	8 mm
Szárkivitelezés	Hengerszár
Max. forgási sebesség	3.000 ford./perc
Forgásirány	Jobbfutású

Tartozékok

2246000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
2245000	1	4006885224506

Csiszolószalag-készlet 2 részes, csiszolódobhoz



MADE IN EU

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa, fém, műanyag

Műszaki adatok

Szemcseméret	80 150

Tartozék ehhez

2245000

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Munkaátmérő	EAN-Code
2246000	1	2 részes	75 mm	4006885224605

Fúrógépek

Tisztítókorong

Univerzális tisztítótárcsa fúrógéphez, Ø 100 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fém, Fa, lakk, kő

Műszaki adatok

Csiszolótestek magassága	13 mm
Szárátmérő	6 mm
Szárkivitelezés	Hengerszár
Max. forgási sebesség	8.000 ford./perc
Forgásirány	Jobbfutású

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	EAN-Code
1674000	1	100 mm	4006885167407

Sarokcsiszolók

Csiszolókorongok

Tépőzáras csiszolólapok fához/fémhez, Ø 115 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa, fém
Feltételesen alkalmazható	festék

Műszaki adatok

Munkaátmérő	115 mm
Kötőanyag	Gyantakötésű
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök	tépőzárral
Csiszolóeszköz anyaga	Korund
Csiszolóeszköz-alátét anyaga	Szálerősítésű

Tartozék ehhez

2281000

Cikkszám	Tartalom	Szemcseméret	EAN-Code
2282100	5	40	4006885000360
2283100	5	80	4006885000377
2284100	5	180	4006885000384

Rostszálas csiszolókorongok fémhez, Ø 115 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fém

Műszaki adatok

Termékátmérő 115 mm
Kötőanyag Gyantakötésű
Az alábbi szabványnak megfelelően EN 13743

Tartozék ehhez

2450000

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Szemcseméret	Max. forgási sebesség	EAN-Code
2460000	5		24	13.300 ford./perc	4006885246003
2461000	5		40	13.300 ford./perc	4006885246102
2462000	5		60	13.300 ford./perc	4006885246201
2465000	5		100	13.300 ford./perc	4006885246508
2476000	1	20 részes	24, 40, 60, 100	13.300 ford./perc	4006885247604

Rostszálas csiszolókorongok fémhez, Ø 125 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fém

Műszaki adatok

Termékátmérő 125 mm
Kötőanyag Gyantakötésű
Az alábbi szabványnak megfelelően EN 13743

Tartozék ehhez

2454000

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Szemcseméret	Max. forgási sebesség	EAN-Code
2466000	5		24	12.250 ford./perc	4006885246607
2467000	5		40	12.250 ford./perc	4006885246706
2468000	5		60	12.250 ford./perc	4006885246805
2469000	5		100	12.250 ford./perc	4006885246904
2455000	1	20 részes	24, 40, 60, 100	12.250 ford./perc	4006885245501

Rostszálas csiszolókorongok fémhez, Ø 180 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fém

Műszaki adatok

Termékátmérő 180 mm
Kötőanyag Gyantakötésű
Az alábbi szabványnak megfelelően EN 13743

Tartozék ehhez

2452000

Cikkszám	Tartalom	Szemcseméret	Max. forgási sebesség	EAN-Code
2471000	5	40	8.500 ford./perc	4006885247109
2472000	5	60	8.500 ford./perc	4006885247208
2475000	5	100	8.500 ford./perc	4006885247505

Öntapadó csiszolórács gipszkartonhoz, Ø 180 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	gipszkartonlap, fa
Feltételesen alkalmazható	festék

Műszaki adatok

Termékátmérő	180 mm
Kötőanyag	Gyantakötésű
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök	tépőzárral
Csiszolóeszköz anyaga	Szilícium-karbid

Tartozék ehhez
5618000

Cikkszám	Tartalom	Szemcseméret	EAN-Code
5614000	5	80	4006885561403
5615000	5	120	4006885561502
5616000	5	220	4006885561601

Sarokcsiszolók

Csiszolólamellás tányérok

Csiszoló-lamellás tányér fémhez, cirkonkorund



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fém
Feltételesen alkalmazható	karosszéria, festék, fa

Műszaki adatok

Csiszolóeszköz anyaga	Cirkonkorund
További termékspecifikáció	korong üvegszálerősítésű poliészterből
Az alábbi szabványnak megfelelően	EN 13743
Befogás, furat	22,23 mm

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Befogás, furat	Szemcseméret	Max. forgási sebesség	EAN-Code
2029000	1	115 mm	22,23 mm	40	13.300 ford./perc	4006885202900
2029099	1	115 mm	22,23 mm	40	13.300 ford./perc	4006885004726
2028000	1	115 mm	22,23 mm	60	13.300 ford./perc	4006885202801
2028099	1	115 mm	22,23 mm	60	13.300 ford./perc	4006885004719
2027000	1	115 mm	22,23 mm	80	13.300 ford./perc	4006885202702
2027099	1	115 mm	22,23 mm	80	13.300 ford./perc	4006885004702
2015000	1	125 mm	22,23 mm	40	12.200 ford./perc	4006885201507
2016000	1	125 mm	22,23 mm	60	12.200 ford./perc	4006885201606
2017000	1	125 mm	22,23 mm	80	12.200 ford./perc	4006885201705

Csiszoló-lamellás tányér sarokcsiszolóhoz

Fémfelületek durva előcsiszolásához



- nagyon hosszú élettartam, a szokványos csiszoló-lamellás tányérok élettartamának többszöröse
- 22,2 mm-es befogás, illeszkedik az összes elterjedt sarokcsiszolóhoz
- EN 13743 szerinti tanúsítás

MADE IN EU

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	acél, nemesacél

Műszaki adatok

Csiszolóeszköz anyaga	Cirkonkorund
További termékspecifikáció	korong üvegszálerősítésű poliészterből
Az alábbi szabványnak megfelelően	EN 13743
Befogás, furat	22,23 mm

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Befogás, furat	Szemcseméret	Max. forgási sebesség	EAN-Code
5650000	1	115 mm	22,23 mm	40	13.300 ford./perc	4006885565005
5651000	1	115 mm	22,23 mm	60	13.300 ford./perc	4006885565104
5652000	1	115 mm	22,23 mm	80	13.300 ford./perc	4006885565203
5653000	1	125 mm	22,23 mm	40	12.250 ford./perc	4006885565302
5654000	1	125 mm	22,23 mm	60	12.250 ford./perc	4006885565401
5655000	1	125 mm	22,23 mm	80	12.250 ford./perc	4006885565500

Lamellás csiszolókorong gyapjúval, durva, Ø 115 mm



MADE IN EU

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fém

Műszaki adatok

További termékspecifikáció	innovatív és nagy hatékonyságú csiszológyapjú legyező alakú lamellás struktúrával
Az alábbi szabványnak megfelelően	EN 13743
Befogás, furat	22,23 mm

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Befogás, furat	Szemcseméret	Max. forgási sebesség	EAN-Code
8422099	1	115 mm	22,23 mm	80	13.300 ford./perc	4006885010277

Csiszoló-lamellás tányér fémhez, korund



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fém, karosszéria

Műszaki adatok

Csiszolóeszköz anyaga	Korund
További termékspecifikáció	korong üvegszálerősítésű poliészterből
Az alábbi szabványnak megfelelően	EN 13743
Befogás, furat	22,23 mm

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Befogás, furat	Szemcseméret	Max. forgási sebesség	EAN-Code
8426000	1	115 mm	22,23 mm	40	13.300 ford./perc	4006885842601
8425000	1	125 mm	22,23 mm	40	12.200 ford./perc	4006885842502

Sarokcsiszolók

Készletek

Sarokcsiszolóba fogható csiszolótányér-készlet, 4 részes

Ø 50 mm-es csiszolótányér három csiszolókoronggal, szemcseméret: 40, 80, 120



- rugalmas, gumírozott, Ø 50 mm-es csiszolótányér 3 db 40-es, 80-as és 120-as szemcseméretű csiszolókoronggal
- M14-es menet, kompatibilis a szokványos sarokcsiszolókkal
- gyorscserélő rendszer csiszolókorongok becsavarótüskével való befogásához

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa
Feltételesen alkalmazható	fém

Műszaki adatok

Menetes csatlakozás	M14

Szállítási terjedelem

1 db csiszolótányér-készlet sarokcsiszolóhoz
3 db, 40-es, 80-as és 120-as szemcseméretű csiszolókorong

Tartozékok

5608000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
5607000	1	4006885560703

Sarokcsiszolók

Tisztítókorongok

Univerzális tisztítótárcsa sarokcsiszolóhoz



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fém, fa, festék/lakk, kő

Műszaki adatok

Max. forgási sebesség	9.650 ford./perc
Csiszolóeszköz anyaga	Szilícium-karbid
További termékspecifikáció	kiváló minőségű nejlonhordozó szilíciumkarbid szemcsékkel

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Befogás, furat	EAN-Code
1673000	1	115 mm	22,23 mm	4006885167308
1672000	1	125 mm	22,23 mm	4006885167209

Sarokcsiszolók

Csiszolótányérok

Tépőzáras csiszolótányér Ø 115 mm



Műszaki adatok

Termékátmérő	115 mm
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök	tépőzárral
Menetes csatlakozás	M14
Max. forgási sebesség	13.000 ford./perc
Forgásirány	Jobbfutású

Tartozékok

2282100, 2283100, 2284100

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
2281000	1	4006885228108

Tépőzáras csiszolótányér Ø 125 mm



Műszaki adatok

Termékátmérő	125 mm
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök	tépőzárral
Menetes csatlakozás	M14
Max. forgási sebesség	12.000 ford./perc
Forgásirány	Jobbfutású

Tartozékok

2213100, 2214100, 2215100, 2216000, 2241100, 2242100, 2243100, 2260000, 2218100, 2219000, 2225000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
2285000	1	4006885228504

Csiszolótányér, Ø 115 mm



Műszaki adatok

Termékátmérő	115 mm
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök	karimás csavaranya
Menetes csatlakozás	M14
Max. forgási sebesség	13.300 ford./perc
Forgásirány	Jobbfutású
További termékspecifikáció	M14-es karimás anyával

Szállítási terjedelem

1 csiszolótányér, Ø 115 mm
1 M14-es peremes anya

Tartozékok

2456000, 2460000, 2461000, 2462000, 2465000, 2476000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
2450000	1	4006885245006

Csiszolótányér, Ø 178 mm



Műszaki adatok

Termékátmérő	178 mm
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök	karimás csavaranya
Menetes csatlakozás	M14
Max. forgási sebesség	8.500 ford./perc
Forgásirány	Jobbfutású
További termékspecifikáció	M14-es karimás anyával

Szállítási terjedelem

1 csiszolótányér, Ø 178 mm
1 M14-es peremes anya

Tartozékok

2456000, 2471000, 2472000, 2475000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
2452000	1	4006885245204

Csiszolótányér, Ø 125 mm



Műszaki adatok

Termékátmérő	125 mm
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök	karimás csavaranya
Menetes csatlakozás	M14
Max. forgási sebesség	12.200 ford./perc
Forgásirány	Jobbfutású
További termékspecifikáció	M14-es karimás anyával

Szállítási terjedelem

1 csiszolótányér, Ø 125 mm
1 M14-es peremes anya

Tartozékok

2456000, 2455000, 2466000, 2467000, 2468000, 2469000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
2454000	1	4006885245402

Tépőzáras csiszolótányér Ø 180 mm



Műszaki adatok

Termékátmérő	180 mm
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök	tépőzárral
Menetes csatlakozás	M14
Max. forgási sebesség	8.500 ford./perc
Forgásirány	Jobbfutású

Tartozékok

3163000, 3164000, 5614000, 5615000, 5616000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
5618000	1	4006885561809

Fal- és mennyezetcsiszolók

Öntapadó csiszolórács gipszkartonhoz, Ø 225 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	gipszkartonlap, fa
Feltételesen alkalmazható	festék

Műszaki adatok

Munkaátmérő	225 mm
Kötőanyag	Gyantakötésű
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök	tépőzárral
Csiszolóeszköz anyaga	Szilícium-karbid
Csiszolóeszköz-alátét anyaga	Nagy szilárdságú köszörűkő

Tartozék ehhez

4052000

Cikkszám	Tartalom	Szemcseméret	EAN-Code
5617000	5	80	4006885561700
2287000	5	120	4006885228702
2288000	5	220	4006885228801

Tépőzáras csiszológyapjú fához/fémhez Ø 225 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa, OSB lemez, fém, fémlemez, nemesacél (inox)

Műszaki adatok

Munkaátmérő	225 mm
Szemcseméret	280
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök	tépőzárral

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
3168000	1	4006885316805

Tépőzáras csiszolólapok fához, festékhez/lakkhoz Ø 225 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa, festék/lakk

Műszaki adatok

Munkaátmérő	225 mm
Lyukak száma	19
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök	tépőzárral
Csiszolóeszköz anyaga	Korund

MADE IN EU

Cikkszám	Tartalom	Szemcseméret	EAN-Code
5632000	5	60	4006885563209
5633000	5	80	4006885563308
5634000	5	120	4006885563407
5635000	5	180	4006885563506

Kés- és ollóélező



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fém

Műszaki adatok

Munkaátmérő	60 mm
Szárátmérő	6 mm
Max. forgási sebesség	3.500 ford./perc
Forgásirány	Jobbfutású
További termékspecifikáció	munkadarabvezetővel

Termékkiegészítések

4800000, 4802000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
2140000	1	4006885214002

Kerámia csiszolótest készlet 5 részes



MADE IN EU

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fém, kerámia, műanyag
Feltételesen alkalmazható	üveg

Műszaki adatok

Szárátmérő	3 mm
Forgásirány	Jobbfutású
Csiszolóeszköz anyaga	Alumínium-oxid

Szállítási terjedelem

1 kerámia csiszolótest hengeres Ø 14 x 15 mm
1 kerámia csiszolótest kúpos Ø 5-16 x 20 mm
1 kerámia csiszolótest csúcsos-hengeres Ø 13 x 16 mm
1 kerámia csiszolótest kúpos-ívelt Ø 10 x 14 mm
1 kerámia csiszolótest hengeres Ø 16 x 8 mm

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Max. forgási sebesség	EAN-Code
2142000	1	5 részes	28.000 ford./perc	4006885214200

Kerámia csiszolótest készlet 6 részes



MADE IN EU

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fém, kerámia
Feltételesen alkalmazható	üveg, műanyag

Műszaki adatok

Szárátmérő	6 mm
Forgásirány	Jobbfutású
Csiszolóeszköz anyaga	Alumínium-oxid
Az alábbi szabványnak megfelelően	EN 12413

Szállítási terjedelem

1 kerámia csiszolótest gömbölyű Ø 23 x 22 mm
1 kerámia csiszolótest hengeres Ø 12 x 22 mm
1 kerámia csiszolótest hengeres Ø 23 x 15 mm
1 kerámia csiszolótest kúpos Ø 10-20 x 30 mm
1 kerámia csiszolótest csúcsos-hengeres Ø 20 x 30 mm
1 simítókő 48 x 19 x 14 mm

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Max. forgási sebesség	EAN-Code
2144000	1	6 részes	23.000 ford./perc	4006885214408

Kerámia csiszolótestek



MADE IN EU

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fém, kerámia, műanyag
Feltételesen alkalmazható	üveg

Műszaki adatok

Szárátmérő	6 mm
Forgásirány	Jobbfutású
Csiszolóeszköz anyaga	Alumínium-oxid
Az alábbi szabványnak megfelelően	EN 12413

Cikkszám	Tartalom	Forma	Munkaátmérő	Átmérő	Csiszolótestek magassága	Max. forgási sebesség	EAN-Code
2174000	1	Csúcsos-hengeres		6 - 20 mm	30 mm	28.000 ford./perc	4006885217409
2173000	1	Kúpos		10 - 20 mm	30 mm	28.000 ford./perc	4006885217300
2171000	1	Hengeres	12 mm		22 mm	44.000 ford./perc	4006885217102
2172000	1	Hengeres	24 mm		15 mm	25.000 ford./perc	4006885217201
2170000	1	Gömbölyű	24 mm		23 mm	25.000 ford./perc	4006885217003

Kerámia csiszolóstift készlet 3 részes



MADE IN EU

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fém

Műszaki adatok

Szárátmérő	2,3 mm
Forgásirány	Jobbfutású

Termékkiegészítések

2147000, 2230000

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Csiszolótestek magassága	Max. forgási sebesség	EAN-Code
2175000	1	3 részes	12 mm	12.000 ford./perc	4006885217508

Gyémánt csiszolószárkészlet, henger alakú, 3 részes

Kerámia, üveg, csempe, színesfémek csiszolásához



- 3 db henger alakú gyémánt csiszolószár, Ø 4 / 4,8 / 5,5 mm furatok, lekerekítések, kontúrok és élek finom csiszolásához
- gyémántporral a magas keménység, alaktartás és élettartam érdekében kerámia, üveg, csempe és színesfémek esetén
- a 3 mm-es szár egyszerűen befogható fúrógépekbe, akkus csavarozókba, hajlékony tengelyekbe és mini szerszámgépekbe

Műszaki adatok

Szárátmérő	3 mm
Forgásirány	Jobbfutású
Anyag/bevonat tulajdonsága	Gyémánt bevonatú
További termékspecifikáció	Ø 4 / 4,8 / 5,5 mm

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Csiszolótestek magassága	Max. forgási sebesség	EAN-Code
5987000	1	3 részes	10 mm	25.000 ford./perc	4006885598706

Gyémánt csiszolószárkészlet, gömb és kúp alakú, 3 részes

Kerámia, üveg, csempe, színesfémek csiszolásához



- 3 db gyémánt csiszolószár, Ø 3 és 5 mm-es gömb alakú, Ø 3,5 mm-es kúp alakú, különböző munkákhoz, például gravírozáshoz, kontúrcsiszoláshoz és sorjázáshoz
- gyémántporral a magas keménység, alaktartás és élettartam érdekében kerámia, üveg, csempe és színesfémek esetén
- a 3 mm-es szár egyszerűen befogható fúrógépekbe, akkus csavarozókba, hajlékony tengelyekbe és mini szerszámgépekbe

Műszaki adatok

Szárátmérő	3 mm
Forgásirány	Jobbfutású
Anyag/bevonat tulajdonsága	Gyémánt bevonatú

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Átmérő	Csiszolótestek magassága	Max. forgási sebesség	EAN-Code
5988000	1	3 részes	3,5 mm	10 mm	25.000 ford./perc	4006885598805

Gyémánt csiszolószárkészlet, henger és kúp alakú, 2 részes

Kerámia, üveg, csempe, színesfémek csiszolásához



- 2 db gyémánt csiszolószár, Ø 8 mm-es henger és Ø 3-8 mm-es kúp alakú, furatok sorjázásához és utócsiszolásához, élek letöréséhez
- gyémántporral a magas keménység, alaktartás és élettartam érdekében kerámia, üveg, csempe és színesfémek esetén
- a 3 mm-es szár egyszerűen befogható fúrógépekbe, akkus csavarozókba, hajlékony tengelyekbe és mini szerszámgépekbe

Műszaki adatok

Szárátmérő	3 mm
Forgásirány	Jobbfutású
Anyag/bevonat tulajdonsága	Gyémánt bevonatú
További termékspecifikáció	Ø 8 mm-es henger alakú Ø 3-8 mm-es kúp alakú

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Átmérő	Csiszolótestek magassága	Max. forgási sebesség	EAN-Code
5989000	1	2 részes	3 mm	10 mm	25.000 ford./perc	4006885598904

Polírozóeszközök minden célra

A wolfcraft polírozószerek alkalmasak…

- ✓ **különböző felhasználási célokra:** könnyű és finom vagy nehéz és durva munkákhoz is
- ✓ **sokféle anyaghoz:** fémek és lemezek, nemesacél, színesfémek (alumínium, réz stb.), fa, műanyag

A wolfcraft polírozóeszközök minden szokványos anyaghoz és felhasználási célra alkalmasak, segítségükkel minimáli idő alatt kiváló eredményt érhet el. Választékunkban szinte minden géphez megtalálja a megfelelő terméket.

Használható gépek



Fúrógépek



Polírozógépek



Excentrikus csiszolók



Sarokcsiszolók

Polírozóeszközök



Polírozósapka



Polírozószivacs



Polírozó filckorong



Vászonkorong



Szizálrost kefe



Polírozófej



Rongykorong



Lamellás csiszolótárcsa filcből



Lamellás csiszolótárcsa gyapjúból

Tartozékok



Polírpaszták



Fixoflex



Szorítótüske

Fúrógépek

Polírozósapka, Ø 125 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	karosszéria, fémlemez, fa, színesfém, nemesacél (INOX)

Műszaki adatok

Munkaátmérő	125 mm
Max. forgási sebesség	6.800 ford./perc
Forgásirány	Jobbfutású
Anyag(ok)	báránygyapjú
További termékspecifikáció	zsinórrögzítéssel

Tartozék ehhez

2020000

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	EAN-Code
2025000	1	125 mm	4006885202504

Szizálrost kefe, Ø 85 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fémlemez, nemesacél (inox), műanyag

Műszaki adatok

Munkaátmérő	85 mm
Munkamagasság	20 mm
Befogás, furat	10 mm
Max. forgási sebesség	4.000 ford./perc
Forgásirány	Jobbfutású
Anyag(ok)	szizál

Termékkiegészítések

2134000

Tartozékok

2116000

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	EAN-Code
2098000	1	85 mm	4006885209800

Szorítótüske Ø 10 mm-es furathoz

Tengely nélküli csiszoló- és polírozókorongokhoz



Műszaki adatok

Befogás, furat	10 mm
Szárkivitelezés	Hengerszár
Max. forgási sebesség	5.000 ford./perc
Forgásirány	Jobbfutású
További termékspecifikáció	alátéttel és szorítóanyával

Tartozék ehhez

2098000, 2130000, 2132000

Cikkszám	Tartalom	Befogás, furat	EAN-Code
2116000	1	10 mm	4006885211605

Szorítótüske 13 mm-es furathoz



Műszaki adatok

Befogás, furat	13 mm
Szárkivitelezés	Hengerszár
Max. forgási sebesség	5.000 ford./perc
Forgásirány	Jobbfutású
További termékspecifikáció	alátéttel és szorítóanyával

Cikkszám	Tartalom	Befogás, furat	EAN-Code
2117000	1	13 mm	4006885211704

Polírozó filckorong, Ø 75 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa, színesfém, fémlemez, nemesacél (INOX), műanyag, karosszéria

Műszaki adatok

Munkaátmérő	75 mm
Munkamagasság	10 mm
Befogás, furat	10 mm
Max. forgási sebesség	4.000 ford./perc
Forgásirány	Jobbfutású
Anyag(ok)	filc

Termékkiegészítések

2134000

Tartozékok

2116000

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	EAN-Code
2130000	1	75 mm	4006885213005

Polírozófej, Ø 120 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	karosszéria, fémlemez, színesfém, nemesacél (INOX), fa

Műszaki adatok

Munkaátmérő	120 mm
Munkamagasság	40 mm
Szárátmérő	8 mm
Max. forgási sebesség	3.000 ford./perc
Forgásirány	Jobbfutású

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	EAN-Code
2131000	1	120 mm	4006885213104

Rongykorong, Ø 85 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa, fémlemez, színesfém, nemesacél (INOX), műanyag, karosszéria

Műszaki adatok

Munkaátmérő	85 mm
Munkamagasság	10 mm
Befogás, furat	10 mm
Max. forgási sebesség	4.000 ford./perc
Forgásirány	Jobbfutású

Termékkiegészítések

2134000

Tartozékok

2116000

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	EAN-Code
2132000	1	85 mm	4006885213203

Szorítótüske 22,2 és 13 mm-es furathoz



Műszaki adatok

Befogás, furat	13 / 22,2 mm
Szárkivitelezés	Hengerszár
Max. forgási sebesség	5.000 ford./perc
Forgásirány	Jobbfutású
További termékspecifikáció	alátéttel és szorítóanyával

Termékkiegészítések

2146000

Cikkszám	Tartalom	Befogás, furat	EAN-Code
2139000	1	13 / 22,2 mm	4006885213906

Vászonkorong, Ø 110 mm



MADE IN EU

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható: fa, fémlemez, színesfém, nemesacél (INOX), műanyag, karosszéria

Műszaki adatok

Munkaátmérő	110 mm
Munkamagasság	20 mm
Befogás, furat	22,2 mm
Max. forgási sebesség	3.000 ford./perc
Forgásirány	Jobbfutású


Termékkiegészítések

2139000

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	EAN-Code
2146000	1	110 mm	4006885214606

Hobbi polírozókészlet

A praktikus minden egyben készlet



- szennyezett, patinás vagy rozsdás fémfelületek polírozásához
- polírozó filckorong és tisztítópaszta szennyeződések eltávolításához
- rongykorong és polírpaszta a magasfényű politúrozáshoz

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható: fémlemez, színesfém, Fa, műanyag, karosszéria

Műszaki adatok

Forgásirány: Jobbfutású

Szállítási terjedelem

1 rongykorong, furat 10 mm, Ø 85 mm
1 polírozó filckorong, furat 10 mm, Ø 85 mm
1 szorítótüske 10 mm-es furathoz
1 barna polírpaszta előpolírozáshoz
1 kék polírpaszta felfényezéshez

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
2178000	1	5 részes	4006885217805

Profi polírozókészlet



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható: karosszéria, fémlemez, színesfém, fa, műanyag, műanyag

Műszaki adatok

Forgásirány: Jobbfutású

Szállítási terjedelem

2 rongykorong, furat 10 mm, Ø 85 mm
1 szizálrost kefe, furat 10 mm, Ø 85 mm
1 szorítótüske 10 mm-es furathoz
1 barna polírpaszta előpolírozáshoz
1 kék polírpaszta felfényezéshez

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
2179000	1	6 részes	4006885217904

Tépőzáras polírozó filckorong fixoflex, Ø 125 mm



MADE IN EU

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	karosszéria, nemesacél (INOX), színesfém, fa, fémlemez

Műszaki adatok

Munkaátmérő	125 mm
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök	tépőzárral
Max. forgási sebesség	6.800 ford./perc
Forgásirány	Jobbfutású
Anyag(ok)	filc
További termékspecifikáció	velúrborítású hátoldal

Tartozék ehhez

2211000, 2223000, 5894000

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	EAN-Code
2208000	1	125 mm	4006885220805

Tépőzáras fixoflex polírozósapka, Ø 125 mm



MADE IN EU

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	karosszéria, színesfém, Fa, fémlemez, nemesacél (INOX)

Műszaki adatok

Munkaátmérő	125 mm
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök	tépőzárral
Max. forgási sebesség	6.800 ford./perc
Forgásirány	Jobbfutású
Anyag(ok)	báránygyapjú
További termékspecifikáció	velúrborítású hátoldal

Tartozék ehhez

2211000, 2223000, 5894000

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	EAN-Code
2224000	1	125 mm	4006885222403

Tépőzáras polírozószivacs fixoflex, Ø 125 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	karosszéria, fém, színesfém
Feltételesen alkalmazható	nemesacél (inox), fa

Műszaki adatok

Munkaátmérő	125 mm
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök	tépőzárral
További termékspecifikáció	velúrborítású hátoldal

Tartozék ehhez

2211000, 2223000, 5894000

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	EAN-Code
2249000	1	125 mm	4006885224902

Polírozógépek

Tépőzáras polírozósapka, Ø 180 mm



MADE IN EU

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa, színesfém, fémlemez, karosszéria, nemesacél (INOX)

Műszaki adatok

Munkaátmérő	180 mm
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök	tépőzárral
Max. forgási sebesség	3.000 ford./perc
Forgásirány	Jobbfutású
Anyag(ok)	báránygyapjú
További termékspecifikáció	velúrborítású hátoldal

Tartozék ehhez
5618000

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	EAN-Code
3163000	1	180 mm	4006885316300

Tépőzáras polírozószivacs, Ø 180 mm



MADE IN EU

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	színesfém, karosszéria, fémlemez, nemesacél (INOX), fa

Műszaki adatok

Munkaátmérő	180 mm
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök	tépőzárral
Max. forgási sebesség	3.000 ford./perc
Forgásirány	Jobbfutású
További termékspecifikáció	velúrborítású hátoldal

Tartozék ehhez
5618000

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	EAN-Code
3164000	1	180 mm	4006885316409

Tépőzáras polírozósapka, Ø 150 mm



MADE IN EU

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	karosszéria, színesfém, fa, nemesacél (INOX), fémlemez

Műszaki adatok

Munkaátmérő	150 mm
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök	tépőzárral
Anyag(ok)	báránygyapjú
További termékspecifikáció	velúrborítású hátoldal

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	EAN-Code
3166000	1	150 mm	4006885316607

Tépőzáras polírozószivacs, Ø 150 mm



MADE IN EU

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	karosszéria, nemesacél (INOX), színesfém, fa, fémlemez

Műszaki adatok

Munkaátmérő	150 mm
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök	tépőzárral
Anyag(ok)	habanyag
További termékspecifikáció	velúrborítású hátoldal

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	EAN-Code
3167000	1	150 mm	4006885316706

Sarokcsiszolók

Lamellás csiszolókorong gyapjúval, finom



MADE IN EU

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	nemesacél, acél, alumínium, színesfém

Műszaki adatok

További termékspecifikáció	innovatív és nagy hatékonyságú csiszológyapjú legyező alakú lamellás struktúrával
Az alábbi szabványnak megfelelően	EN 13743
Befogás, furat	22,23 mm

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Befogás, furat	Szemcseméret	Max. forgási sebesség	EAN-Code
8423099	1	115 mm	22,23 mm	280	13.300 ford./perc	4006885010284
8421099	1	125 mm	22,23 mm	280	12.250 ford./perc	4006885842106

Lamellás csiszolókorong filccel, Ø 115 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	nemesacél (inox), acél, alumínium, színesfém

Műszaki adatok

Munkaátmérő	115 mm
Befogás, furat	22,23 mm
Max. forgási sebesség	13.300 ford./perc
Anyag(ok)	filc
Az alábbi szabványnak megfelelően	EN 13743
Befogás, furat	22,23 mm

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Befogás, furat	EAN-Code
8424099	1	115 mm	22,23 mm	4006885010291

Fényezőpaszta

Polírpaszta készlet

Előpolírozáshoz és felfényezéshez



- sokoldalúan használható szennyezett vagy patinás fémfelületek előpolírozásához és felfényezéséhez
- barna polírpaszta az előpolírozáshoz, kék polírpaszta a felfényezéshez
- tartozék a hobbi polírozókészlethez (cikksz.: 2178000)

Termékkiegészítések
2098000, 2130000, 2132000

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
2134000	1	2 részes	4006885213401

Nagyolókorong fémhez



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fém

Műszaki adatok

További termékspecifikáció	benyomott
Az alábbi szabványnak megfelelően	EN 12413, A24R-BF

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Befogás, furat	Tárcsa vastagsága	Max. vágási sebesség	Max. forgási sebesség	EAN-Code
1630099	1	115 mm	22,23 mm	6 mm	80 méter/szekundum	13.300 ford./perc	4006885163096
1631099	1	125 mm	22,23 mm	6 mm	80 méter/szekundum	12.250 ford./perc	4006885163195

Gyémánt csiszolótárcsa „Standard”



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	beton, horzsakő, tégla, natúrkő, mesterséges kő, habarcs

Műszaki adatok

Szegmensmagasság	7 mm
További termékspecifikáció	zárt vágóél
Gyártási eljárás	Szinterezett
Az alábbi szabványnak megfelelően	EN 13236

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Befogás, furat	Max. vágási sebesség	Max. forgási sebesség	EAN-Code
8387000	1	105 mm	22,23 mm	80 méter/szekundum	13.300 ford./perc	4006885838703
8382000	1	125 mm	22,23 mm	80 méter/szekundum	12.200 ford./perc	4006885838208

Kefék minden felhasználási célra

Drótformák

Kefeformák

Szárak

Fúrógépekhez és akkus csavarozógépekhez



Hullámosított



Fonott



Kerek/tárcsa



Fazék



Eset



Hatszög



Kerek

Sarokcsiszolókhoz



Hullámosított



Fonott



Kerek



Fazék



Kúp



M14



22,23 mm-es furat

Speciális kefék



Polírozókefe



Hengeres kefe



Legyezőkefe

Kefetípusok és optimális alkalmasság

Kefekínálatunk minden szokványos felhasználást lefed. Keféink fúrógépekkel vagy sarokcsiszolókkal használhatók, sokéves gyártói tapasztalatunk kimagasló termékminőséget szavatol.



Nejlon
Univerzális



Acél
acélhoz



Sárgaréz
színesfémhez



Nemesacél
nemesacélhoz és acélhoz



Rezezett acél
fához



Acél
acélhoz



Sárgaréz
színesfémhez



Nemesacél
nemesacélhoz és acélhoz

Kefekészletek



Mini drótkefekészlet
Acéldrót



Acéldrót kefekészlet

Fúrógépek

Nylon drótkefék

nejlon tárcsakefe, agresszív



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa
Feltételesen alkalmazható	fém, színesfém, fémlemez, kő

Műszaki adatok

A sörte kivitelezése	Hullámosított
Szín	Vörös
Max. forgási sebesség	4.500 ford./perc
Forgásirány	Jobbfutású
A kefesörte anyaga	Nejlonszál
Az alábbi szabványnak megfelelően	EN 1083-2
Huzalátmérő	1,2 mm

Cikkszám	Tartalom	Munkaát-mérő	A sörte ma-gassága	Huzalhoss-zúság	Szárkivitelezés	Szárhosszú-ság	Szárátmérő	EAN-Code
1500000	1	75 mm	10 mm	15 mm	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")	25 mm		4006885150003
8477000	1	100 mm	8 mm	23 mm	Hengerszár	30 mm	6 mm	4006885847705
1502000	1	100 mm	10 mm	23 mm	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")	25 mm		4006885150201

Jejlon üregelő kefe, agresszív



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa
Feltételesen alkalmazható	fém, színesfém, fémlemez, kő

Műszaki adatok

A sörte kivitelezése	Hullámosított
Szín	Vörös
Max. forgási sebesség	4.500 ford./perc
Forgásirány	Jobbfutású
A kefesörte anyaga	Nejlonszál
Az alábbi szabványnak megfelelően	EN 1083-2
Huzalátmérő	1,2 mm

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Huzalhosszú-ság	Szárkivitelezés	Szárhosszúság	Szárátmérő	EAN-Code
1505000	1	50 mm	20 mm	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")	25 mm		4006885150508
1506000	1	65 mm	20 mm	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")	25 mm		4006885150607
8478000	1	65 mm	20 mm	Hengerszár	30 mm	6 mm	4006885847804

Nejlon ecsetkefe, agresszív



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa
Feltételesen alkalmazható	fém, színesfém, fémlemez, kő

Műszaki adatok

A sörte kivitelezése	Hullámosított
Szín	Vörös
Max. forgási sebesség	4.500 ford./perc
Forgásirány	Jobbfutású
A kefesörte anyaga	Nejlonszál
Az alábbi szabványnak megfelelően	EN 1083-2
Huzalátmérő	1,2 mm

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Huzalhosszúság	Szárkivitelezés	Szárhosszúság	EAN-Code
1510000	1	25 mm	25 mm	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")	25 mm	4006885151000

Nejlon legyezőkefe, agresszív



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa
Feltételesen alkalmazható	fém, színesfém, fémlemez, kő

Műszaki adatok

A sörte kivitelezése	Hullámosított
Szín	Vörös
Max. forgási sebesség	4.500 ford./perc
Forgásirány	Jobbfutású
A kefesörte anyaga	Nejlonszál
Az alábbi szabványnak megfelelően	EN 1083-2
Huzalátmérő	1,2 mm

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	A sörte magas-sága	Huzalhosszú-ság	Szárkivitelezés	Szárhosszúság	EAN-Code
1512000	1	100 mm	20 mm	23 mm	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")	25 mm	4006885151208

Polírozó kefe



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	bőr, fa, fém, színesfém

Műszaki adatok

Max. forgási sebesség	4.500 ford./perc
Forgásirány	Jobbfutású
A kefesörte anyaga	Nejlon
További termékspecifikáció	puha sörtékkel
Az alábbi szabványnak megfelelően	EN 1083-2
Huzalátmérő	0,2 mm

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Huzalhosszúság	Szárkivitelezés	Szárhosszúság	Szárátmérő	EAN-Code
2713000	1	80 mm	20 mm	Hengerszár	30 mm	6 mm	4006885271302

Nejlon tárcsakefe, puha



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa
Feltételesen alkalmazható	fémlemez, színesfém

Műszaki adatok

Szín	Kék
Max. forgási sebesség	4.500 ford./perc
Forgásirány	Jobbfutású
A kefesörte anyaga	Nejlonszál
Az alábbi szabványnak megfelelően	EN 1083-2
Huzalátmérő	0,7 mm

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	A sörte magas-sága	Huzalhosszú-ság	Szárkivitelezés	Szárhosszúság	EAN-Code
2726000	1	75 mm	10 mm	15 mm	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")	25 mm	4006885272606
2727000	1	100 mm	10 mm	23 mm	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")	25 mm	4006885272705

Nejlon üregelő kefe, puha



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa
Feltételesen alkalmazható	fémlemez, színesfém

Műszaki adatok

Szín	Kék
Max. forgási sebesség	4.500 ford./perc
Forgásirány	Jobbfutású
A kefesörte anyaga	Nejlonszál
Az alábbi szabványnak megfelelően	EN 1083-2
Huzalátmérő	0,7 mm

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Huzalhosszúság	Szárkivitelezés	Szárhosszúság	EAN-Code
2728000	1	50 mm	20 mm	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")	25 mm	4006885272804
2729000	1	65 mm	20 mm	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")	25 mm	4006885272903

Nejlondrót kefekészlet, agresszív



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa
Feltételesen alkalmazható	fém, színesfém

Műszaki adatok

A sörte kivitelezése	Hullámosított
Szín	Vörös
Max. forgási sebesség	4.500 ford./perc
Forgásirány	Jobbfutású
A kefesörte anyaga	Nejlonszál
Az alábbi szabványnak megfelelően	EN 1083-2
Huzalátmérő	1,2 mm

Szállítási terjedelem

1 nejlon tárcsakefe piros, Ø 75 x 10 mm
1 nejlon üregelő kefe piros, Ø 65 mm
1 nejlon ecsetkefe piros, Ø 25 mm

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Szárkivitelezés	Szárátmérő	EAN-Code
2741000	1	3 részes	Hengerszár	6 mm	4006885274105

Fúrógépek

Acél drótkefék

Acéldrót üregelő kefe



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fém, fémlemez
Feltételesen alkalmazható	fa, kő

Műszaki adatok

A sörte kivitelezése	Hullámosított
Max. forgási sebesség	4.500 ford./perc
Forgásirány	Jobbfutású
A kefesörte anyaga	Acéldrót
Az alábbi szabványnak megfelelően	EN 1083-2
Huzalátmérő	0,3 mm

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Huzalhosszúság	Szárkivitelezés	Szárhosszúság	Szárátmérő	EAN-Code
2106000	1	50 mm	15 mm	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")			4006885210608
8472000	1	50 mm	15 mm	Hengerszár		6 mm	4006885847200
8473000	1	75 mm	20 mm	Hengerszár		6 mm	4006885847309
2108000	1	75 mm	25 mm	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")			4006885210806
2109000	1	80 mm	25 mm	Hatszögszár SW 8,5 mm	25 mm		4006885210905

Acéldrót minikefe készlet



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fém, fémlemez
Feltételesen alkalmazható	színesfém, fa, kő

Műszaki adatok

Max. forgási sebesség	8.000 ford./perc
Forgásirány	Jobbfutású
A kefesörte anyaga	Acéldrót
Az alábbi szabványnak megfelelően	EN 1083-2
Huzalátmérő	0,1 mm

Szállítási terjedelem

1 mini tárcsakefe Ø 20 mm
1 mini üregelőkefe Ø 15 mm
1 mini ecsetkefe Ø 5 mm

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Szárkivitelezés	Szárátmérő	EAN-Code
2114000	1	3 részes	Hengerszár	2,35 mm	4006885211407

Acéldrót tárcsakefe



Műszaki adatok

A sörte kivitelezése	Fonott
Max. forgási sebesség	15.000 ford./perc
Forgásirány	Jobbfutású
A kefesörte anyaga	Acéldrót
Az alábbi szabványnak megfelelően	EN 1083-2
Huzalátmérő	0,5 mm

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Huzalhosszúság	Szárkivitelezés	Szárhosszúság	EAN-Code
2119000	1	75 mm	16 mm	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")	25 mm	4006885211902

Acéldrót ecsetkefe



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fém, fémlemez
Feltételesen alkalmazható	színesfém, fa, kő

Műszaki adatok

A sörte kivitelezése	Hullámosított
Max. forgási sebesség	4.500 ford./perc
Forgásirány	Jobbfutású
A kefesörte anyaga	Acéldrót
Az alábbi szabványnak megfelelően	EN 1083-2
Huzalátmérő	0,3 mm

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Huzalhosszúság	Szárkivitelezés	Szárhosszúság	Szárátmérő	EAN-Code
8474000	1	25 mm	25 mm	Hengerszár		6 mm	4006885847408
2126000	1	25 mm	25 mm	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")	25 mm		4006885212602

Acéldrót hengeres kefe



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fém, fémlemez
Feltételesen alkalmazható	fa, kő, színesfém

Műszaki adatok

Max. forgási sebesség	1.000 ford./perc
Forgásirány	Jobbfutású
A kefesörte anyaga	Acéldrót
Az alábbi szabványnak megfelelően	EN 1083-2

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	A sörte magas-sága	Szárkivitelezés	Szárhosszúság	Szárátmérő	EAN-Code
2127000	1	20 mm	55 mm	Hengerszár	41 mm	10 mm	4006885212701
2104000	1	28 mm	60 mm	Hengerszár	35 mm	6 mm	4006885210400
2128000	1	38 mm	55 mm	Hengerszár	41 mm	10 mm	4006885212800

Acéldrót kefekészlet



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fém, fémlemez
Feltételesen alkalmazható	fa, kő

Műszaki adatok

Forgásirány	Jobbfutású
A kefesörte anyaga	Acéldrót
Az alábbi szabványnak megfelelően	EN 1083-2
Huzalátmérő	0,3 mm

Szállítási terjedelem

1 acéldrót tárcsakefe Ø 75 x 7 mm
1 acéldrót üregelő kefe Ø 75 mm
1 acéldrót hengeres kefe Ø 28 x 60 x 95 mm
1 acéldrót ecsetkefe Ø 25 mm

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Szárkivitelezés	Szárátmérő	EAN-Code
2133000	1	4 részes	Hengerszár	6 mm	4006885213302

Acéldrót üregelő kefe



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fém, fémlemez
Feltételesen alkalmazható	színesfém, fa, kő

Műszaki adatok

A sörte kivitelezése	Fonott
Max. forgási sebesség	6.000 ford./perc
Forgásirány	Jobbfutású
A kefesörte anyaga	Acéldrót
Az alábbi szabványnak megfelelően	EN 1083-2
Huzalátmérő	0,35 mm

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Huzalhosszúság	Szárkivitelezés	EAN-Code
2704000	1	75 mm	25 mm	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")	4006885270404

Acéldrót tárcsakefe



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fém, fémlemez
Feltételesen alkalmazható	színesfém, fa, kő

Műszaki adatok

A sörte kivitelezése	Hullámosított
Max. forgási sebesség	4.500 ford./perc
Forgásirány	Jobbfutású
A kefesörte anyaga	Acéldrót
Az alábbi szabványnak megfelelően	EN 1083-2
Huzalátmérő	0,3 mm

Cikkszám	Tartalom	Munkaát-mérő	A sörte ma-gassága	Huzalhoss-zúság	Szárkivitelezés	Szárhosszú-ság	Szárátmérő	EAN-Code
2709000	1	38 mm	8 mm	9 mm	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")			4006885270909
2710000	1	50 mm	8 mm	11 mm	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")	25 mm		4006885271005
8470000	1	75 mm	7 mm	15 mm	Hengerszár	30 mm	6 mm	4006885847002
2100000	1	75 mm	10 mm	15 mm	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")	25 mm		4006885210004
2101000	1	75 mm	16 mm	17 mm	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")	27 mm		4006885210103
8471000	1	100 mm	7 mm	23 mm	Hengerszár	30 mm	6 mm	4006885847101
2102000	1	100 mm	10 mm	23 mm	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")	25 mm		4006885210202
2103000	1	100 mm	16 mm	23 mm	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")	25 mm		4006885210301

Fúrógépek

Réz drótkefék

Sárgarézdrót tárcsakefe



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	színesfém
Feltételesen alkalmazható	fa, kő, fémlemez, fém

Műszaki adatok

A sörte kivitelezése	Hullámosított
Max. forgási sebesség	4.500 ford./perc
Forgásirány	Jobbfutású
A kefesörte anyaga	Sárgaréz drót
Az alábbi szabványnak megfelelően	EN 1083-2
Huzalátmérő	0,3 mm

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	A sörte magas-sága	Huzalhosszú-ság	Szárkivitelezés	Szárátmérő	EAN-Code
8475000	1	75 mm	7 mm	15 mm	Hengerszár	6 mm	4006885847507
2110000	1	75 mm	10 mm	15 mm	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")		4006885211001

Sárgarézdrót üregelő kefe



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	színesfém
Feltételesen alkalmazható	fa, kő, fémlemez, fém

Műszaki adatok

Max. forgási sebesség	4.500 ford./perc
Forgásirány	Jobbfutású
A kefesörte anyaga	Sárgaréz drót
Az alábbi szabványnak megfelelően	EN 1083-2
Huzalátmérő	0,2 mm

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Huzalhosszúság	Szárkivitelezés	EAN-Code
2112000	1	50 mm	15 mm	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")	4006885211209

Fastrukturáló kefe



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa, fagerendák, panelek

Műszaki adatok

A sörte kivitelezése	Hullámosított
Max. forgási sebesség	4.500 ford./perc
Forgásirány	Jobbfutású
A kefesörte anyaga	Rézbevonatú drót
Az alábbi szabványnak megfelelően	EN 1083-2
Huzalátmérő	0,25 mm

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	A sörte magas-sága	Huzalhosszúság	Szárkivitelezés	Szárátmérő	EAN-Code
2265000	1	80 mm	35 mm	23 mm	Hengerszár	8 mm	4006885226500

Sárgarézdrót ecsetkefe



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	színesfém
Feltételesen alkalmazható	fa, kő, fémlemez, fém

Műszaki adatok

A sörte kivitelezése	Hullámosított
Max. forgási sebesség	4.500 ford./perc
Forgásirány	Jobbfutású
A kefesörte anyaga	Sárgaréz drót
Az alábbi szabványnak megfelelően	EN 1083-2
Huzalátmérő	0,3 mm

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Huzalhosszúság	Szárkivitelezés	Szárhosszúság	EAN-Code
2738000	1	25 mm	25 mm	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")	25 mm	4006885273801

Sárgarézdrót kefekészlet



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	színesfém, fémlemez, alumínium
Feltételesen alkalmazható	fa, kő

Műszaki adatok

A sörte kivitelezése	Hullámosított
Max. forgási sebesség	4.500 ford./perc
Forgásirány	Jobbfutású
A kefesörte anyaga	Sárgaréz drót
Az alábbi szabványnak megfelelően	EN 1083-2

Szállítási terjedelem

1 sárgarézdrót tárcsakefe Ø 75 x 7 mm
1 sárgarézdrót üregelő kefe Ø 45 mm
1 sárgarézdrót ecsetkefe Ø 25 mm

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Szárkivitelezés	Szárátmérő	EAN-Code
2739000	1	3 részes	Hengerszár	6 mm	4006885273900

Sárgarézdrót minikefe készlet



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	színesfém
Feltételesen alkalmazható	fa

Műszaki adatok

Max. forgási sebesség	8.000 ford./perc
Forgásirány	Jobbfutású
A kefesörte anyaga	Sárgaréz drót
Az alábbi szabványnak megfelelően	EN 1083-2
Huzalátmérő	0,1 mm

Szállítási terjedelem

1 sárgarézdrót szeletkefe Ø 20 mm, l = 44 mm
1 sárgarézdrót üregelő kefe Ø 15 mm, l = 54 mm
1 sárgarézdrót ecsetkefe Ø 5 mm, l = 52 mm

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Szárkivitelezés	Szárátmérő	EAN-Code
2740000	1	3 részes	Hengerszár	2,35 mm	4006885274006

Fúrógépek

Nemesacél drótkefék

Nemesacéldrót tárcsakefe



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	nemesacél (inox)
Feltételesen alkalmazható	fém, színesfém, fémlemez

Műszaki adatok

A sörte kivitelezése	Hullámosított
Max. forgási sebesség	4.500 ford./perc
Forgásirány	Jobbfutású
A kefesörte anyaga	Nemasacél drót
Az alábbi szabványnak megfelelően	EN 1083-2
Huzalátmérő	0,3 mm

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	A sörte magassága	Huzalhosszúság	Szárkivitelezés	EAN-Code
2711000	1	75 mm	12 mm	15 mm	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")	4006885271104

Nemesacéldrót üregelő kefe



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	nemesacél (inox)
Feltételesen alkalmazható	fém, színesfém, fémlemez

Műszaki adatok

A sörte kivitelezése	Hullámosított
Max. forgási sebesség	4.500 ford./perc
Forgásirány	Jobbfutású
A kefesörte anyaga	Nemasacél drót
Az alábbi szabványnak megfelelően	EN 1083-2
Huzalátmérő	0,3 mm

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Huzalhosszúság	Szárkivitelezés	EAN-Code
2746000	1	75 mm	20 mm	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")	4006885274600

Nemesacéldrót minikefe készlet



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	nemesacél (inox)
Feltételesen alkalmazható	fém, színesfém

Műszaki adatok

Max. forgási sebesség	8.000 ford./perc
Forgásirány	Jobbfutású
A kefesörte anyaga	Nemasacél drót
Az alábbi szabványnak megfelelően	EN 1083-2
Huzalátmérő	0,1 mm

Szállítási terjedelem

1 mini tárcsakefe Ø 20 mm
1 mini üregelő kefe Ø 15 mm
1 mini ecsetkefe Ø 5 mm

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Szárkivitelezés	Szárátmérő	EAN-Code
2747000	1	3 részes	Hengerszár	2,35 mm	4006885274709

Sarokcsiszolók

Acél drótkefék

Acéldrót üregelő kefe



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fém, fémlemez
Feltételesen alkalmazható	színesfém, kő, fa

Műszaki adatok

A sörte kivitelezése	Hullámosított
Forgásirány	Jobbfutású
A kefesörte anyaga	Acéldrót
Az alábbi szabványnak megfelelően	EN 1083-2
Menetes csatlakozás	M14

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Huzalhosszúság	Menetes csatlakozás	Max. forgási sebesség	EAN-Code
2107000	1	70 mm	20 mm	M14	12.500 ford./perc	4006885210707
8479000	1	70 mm	20 mm	M14	12.500 ford./perc	4006885847903
2151000	1	100 mm	25 mm	M14	8.500 ford./perc	4006885215108

Acéldrót üregelő kefe, fonott



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fém, fémlemez
Feltételesen alkalmazható	színesfém, fa, kő

Műszaki adatok

A sörte kivitelezése	Fonott
Forgásirány	Jobbfutású
A kefesörte anyaga	Acéldrót
Az alábbi szabványnak megfelelően	EN 1083-2
Menetes csatlakozás	M14

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Huzalhosszúság	Menetes csatlakozás	Max. forgási sebesség	EAN-Code
2125000	1	75 mm	20 mm	M14	12.500 ford./perc	4006885212503
8476000	1	75 mm	20 mm	M14	12.500 ford./perc	4006885847606
2150000	1	90 mm	20 mm	M14	8.500 ford./perc	4006885215009

Acéldrót tárcsakefe



Műszaki adatok

A sörte kivitelezése	Fonott
Forgásirány	Jobbfutású
A kefesörte anyaga	Acéldrót
Az alábbi szabványnak megfelelően	EN 1083-2

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Befogás, furat	Huzalhosszúság	Max. forgási sebesség	EAN-Code
2148000	1	115 mm	22,2 mm	23 mm	12.500 ford./perc	4006885214804

Acéldrót tárcsakefe



Műszaki adatok

A sörte kivitelezése	Fonott
Forgásirány	Jobbfutású
A kefesörte anyaga	Acéldrót
Az alábbi szabványnak megfelelően	EN 1083-2
Menetes csatlakozás	M14

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Huzalhosszúság	Menetes csatlakozás	Max. forgási sebesség	EAN-Code
2149000	1	115 mm	28 mm	M14	12.500 ford./perc	4006885214903

Acéldrót kúpos kefe, fonott



Műszaki adatok

A sörte kivitelezése	Fonott
Forgásirány	Jobbfutású
A kefesörte anyaga	Acéldrót
Az alábbi szabványnak megfelelően	EN 1083-2
Menetes csatlakozás	M14

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	A sörte magassága	Huzalhosszúság	Menetes csatlakozás	Max. forgási sebesség	EAN-Code
2153000	1	100 mm	15 mm	21 mm	M14	12.500 ford./perc	4006885215306

Acéldrót kúpos kefe



Műszaki adatok

A sörte kivitelezése	Hullámosított
Forgásirány	Jobbfutású
A kefesörte anyaga	Acéldrót
Az alábbi szabványnak megfelelően	EN 1083-2
Menetes csatlakozás	M14

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Huzalhosszúság	Menetes csatlakozás	Max. forgási sebesség	EAN-Code
2705000	1	100 mm	20 mm	M14	12.500 ford./perc	4006885270503

Sarokcsiszolók

Réz drótkefék

Sárgarézdrót üregelő kefe



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	színesfém
Feltételesen alkalmazható	fémlemez, fa, kő, fém

Műszaki adatok

A sörte kivitelezése	Hullámosított
Forgásirány	Jobbfutású
A kefesörte anyaga	Sárgaréz drót
Az alábbi szabványnak megfelelően	EN 1083-2
Menetes csatlakozás	M14

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Huzalhosszúság	Menetes csatlakozás	Max. forgási sebesség	EAN-Code
2748000	1	70 mm	20 mm	M14	12.500 ford./perc	4006885274808

Sarokcsiszolók

Nemesacél drótkefék

Nemesacéldrót üregelő kefe fonott



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	nemesacél (inox)
Feltételesen alkalmazható	fém, színesfém, fémlemez

Műszaki adatok

A sörte kivitelezése	Fonott
Forgásirány	Jobbfutású
A kefesörte anyaga	Nemasacél drót
Az alábbi szabványnak megfelelően	EN 1083-2
Menetes csatlakozás	M14

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Huzalhosszúság	Menetes csatlakozás	Max. forgási sebesség	EAN-Code
2700000	1	75 mm	20 mm	M14	12.500 ford./perc	4006885270008

Nemesacéldrót tárcsakefe, fonott



Műszaki adatok

A sörte kivitelezése	Fonott
Forgásirány	Jobbfutású
A kefesörte anyaga	Nemasacél drót
Az alábbi szabványnak megfelelően	EN 1083-2
Menetes csatlakozás	M14

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	A sörte magassága	Huzalhosszúság	Menetes csatlakozás	Max. forgási sebesség	EAN-Code
2701000	1	100 mm	15 mm	20 mm	M14	12.500 ford./perc	4006885270107

Nemesacéldrót üregelő kefe



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	nemesacél (inox)
Feltételesen alkalmazható	fém, színesfém, fémlemez

Műszaki adatok

A sörte kivitelezése	Hullámosított
Forgásirány	Jobbfutású
A kefesörte anyaga	Nemasacél drót
Az alábbi szabványnak megfelelően	EN 1083-2
Menetes csatlakozás	M14

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Huzalhosszúság	Menetes csatlakozás	Max. forgási sebesség	EAN-Code
2702000	1	70 mm	20 mm	M14	12.500 ford./perc	4006885270206

Felsőmarók

Horonymaró HSS

HSS-maró nagyteljesítményű gyorsacélból, kemény- és puhafa, valamint műanyag marásához



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	keményfa, puhafa, műanyag

Műszaki adatok

Max. forgási sebesség	30.000 ford./perc
Anyag(ok)	HSS

MADE IN GERMANY

Cikkszám	Tartalom	Szárátmérő	Munkaátmérő	Munkamagasság	EAN-Code
3800000	1	6 mm	4 mm	13 mm	4006885380004
3801000	1	6 mm	5 mm	14 mm	4006885380103
3802000	1	6 mm	6 mm	16 mm	4006885380202
3803000	1	6 mm	8 mm	20 mm	4006885380301
3804000	1	6 mm	10 mm	20 mm	4006885380400
3900000	1	8 mm	4 mm	13 mm	4006885390003
3901000	1	8 mm	5 mm	14 mm	4006885390102
3902000	1	8 mm	6 mm	16 mm	4006885390201
3903000	1	8 mm	8 mm	20 mm	4006885390300
3904000	1	8 mm	10 mm	20 mm	4006885390409

Horonymaró korong TCT

Felsőmaróval és helyhez kötött marómotorral végzett precíz marási munkákhoz



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	keményfa, forgácslemez, kemény farostlemez, műanyagbevonatú forgácslemez

Műszaki adatok

Max. forgási sebesség	30.000 ford./perc
Anyag(ok)	keményfém lapkás
További termékspecifikáció	szár nélkül

Tartozékok

3931000

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Munkamagasság	EAN-Code
3829000	1	40 mm	4 mm	4006885382909

Szár tárcsás horonymarókhoz



- wolfcraft tárcsás horonymarókkal való használatra (cikksz.: 3828000, 3829000)
- strapabíró HSS acélból
- átmérő Ø 8 mm

Tartozék ehhez
3829000

Cikkszám	Tartalom	Szárátmérő	EAN-Code
3931000	1	8 mm	4006885393103

Lekerekítő maró TCT

Felsőmaróval és helyhez kötött marómotorral végzett precíz marási munkákhoz



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	keményfa, forgácslemez, kemény farostlemez, műanyagbevonatú forgácslemez

Műszaki adatok

Max. forgási sebesség	30.000 ford./perc
Anyag(ok)	keményfém lapkás
További termékspecifikáció	golyóscsapágyazott vezetővel

Cikkszám	Tartalom	Szárátmérő	Munkaátmérő	Munkamagasság	Sugár	EAN-Code
3963000	1	8 mm	21,8 mm	11,8 mm	6,35 mm	4006885396302

Horonymaró TCT

Felsőmaróval és helyhez kötött marómotorral végzett precíz marási munkákhoz



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	keményfa, forgácslemez, kemény farostlemez, műanyagbevonatú forgácslemez

Műszaki adatok

Szárátmérő	8 mm
Max. forgási sebesség	30.000 ford./perc
Anyag(ok)	keményfém lapkás

Cikkszám	Tartalom	Szárátmérő	Munkaátmérő	Munkamagasság	EAN-Code
3924000	1	8 mm	6 mm	16 mm	4006885392403
3925000	1	8 mm	8 mm	16 mm	4006885392502
3926000	1	8 mm	10 mm	20 mm	4006885392601
3927000	1	8 mm	12 mm	20 mm	4006885392700
3922000	1	8 mm	14 mm	20 mm	4006885392205

Homorulatmaró TCT

Felsőmaróval és helyhez kötött marómotorral végzett precíz marási munkákhoz



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	keményfa, forgácslemez, kemény farostlemez, műanyagbevonatú forgácslemez

Műszaki adatok

Sugár	6,35 mm
Szárátmérő	8 mm
Max. forgási sebesség	30.000 ford./perc
Anyag(ok)	keményfém lapkás

Cikkszám	Tartalom	Szárátmérő	Munkaátmérő	Munkamagasság	Sugár	EAN-Code
3967000	1	8 mm	12,7 mm	9,5 mm	6,35 mm	4006885396708

Félgömbölyűmaró TCT

Felsőmaróval és helyhez kötött marómotorral végzett precíz marási munkákhoz



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	keményfa, forgácslemez, kemény farostlemez, műanyagbevonatú forgácslemez

Műszaki adatok

Sugár	6,35 mm
Szárátmérő	8 mm
Max. forgási sebesség	30.000 ford./perc
Anyag(ok)	keményfém lapkás
További termékspecifikáció	golyóscsapágyazott vezetővel

Cikkszám	Tartalom	Szárátmérő	Munkaátmérő	Munkamagasság	Sugár	EAN-Code
3971000	1	8 mm	21,5 mm	12 mm	6,35 mm	4006885397101

Horonymaró-készlet TCT

Felsőmaróval és helyhez kötött marómotorral végzett precíz marási munkákhoz



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	keményfa, forgácslemez, kemény farostlemez, műanyagbevonatú forgácslemez

Műszaki adatok

Szárátmérő	8 mm
Szárhosszúság	40 mm
Max. forgási sebesség	22.000 ford./perc
Anyag(ok)	keményfém lapkás

Szállítási terjedelem

1 horonymaró, TCT, Ø 6 x 20 mm
1 horonymaró, TCT, Ø 10 x 20 mm
1 horonymaró, TCT, Ø 20 x 20 mm
1 V-horonymaró, TCT, Ø 12,5 x 10,5 mm, 45°
1 homorulatmaró, TCT, Ø 12,5 x 9,5 mm, r 6,25 mm

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Szárátmérő	Munkaátmérő	EAN-Code
8753000	1	5 részes	8 mm	5 mm, 10 mm, 12,5 mm, 20 mm	4006885875302

Profilmaró-készlet TCT

Felsőmaróval és helyhez kötött marómotorral végzett precíz marási munkákhoz



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	keményfa, forgácslemez, kemény farostlemez, műanyagbevonatú forgácslemez

Műszaki adatok

Szárátmérő	8 mm
Szárhosszúság	40 mm
Max. forgási sebesség	22.000 ford./perc
Anyag(ok)	keményfém lapkás
További termékspecifikáció	profilmaró vezető golyóscsapággyal

Szállítási terjedelem

1 félgömbölyűmaró, TCT, Ø 22 x 9,5 mm, r 6,5 mm
1 élmaró, TCT, Ø 31 x 12,5 mm, 45°
1 lekerekítő maró, TCT, Ø 25 x 11 mm, r 6,5 mm
1 lekerekítő maró, TCT, Ø 31 x 16 mm, r 9,5 mm
1 profilmaró, TCT, Ø 38 x 19 mm, r 6,5 mm

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Szárátmérő	EAN-Code
8754000	1	5 részes	8 mm	4006885875401

Fúrógépek

Horonymaró WS

Marók szerszámacélból, kemény- és puhafa marásához



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	puhafa
Feltételesen alkalmazható	keményfa

Műszaki adatok

Szárátmérő	8 mm
Max. forgási sebesség	3.000 ford./perc
Forgásirány	Jobbfutású
Anyag(ok)	szerszámacél

MADE IN GERMANY

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Munkamagasság	EAN-Code
3235000	1	5 mm	15 mm	4006885323506
3236000	1	8 mm	15 mm	4006885323605
3237000	1	10 mm	15 mm	4006885323704

Univerzális marókészlet WS

Marók szerszámacélból, kemény- és puhafa marásához



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	puhafa
Feltételesen alkalmazható	keményfa

Műszaki adatok

Szárátmérő	8 mm
Max. forgási sebesség	3.000 ford./perc
Forgásirány	Jobbfutású
Anyag(ok)	szerszámacél

Szállítási terjedelem

1 résmaró Ø 35 x 2,5 mm
1 résmaró Ø 30 x 1,5 mm
1 résfűrész Ø 45 x 1,5 mm
1 szár Ø 8 mm

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
3253000	1	4 részes	4006885325302

Univerzális marókészlet WS

Marók szerszámacélból, kemény- és puhafa marásához



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	puhafa
Feltételesen alkalmazható	keményfa

Műszaki adatok

Szárátmérő	8 mm
Max. forgási sebesség	3.000 ford./perc
Forgásirány	Jobbfutású
Anyag(ok)	szerszámacél

Szállítási terjedelem

1 csapmaró Ø 30 mm, munkamagasság 22 mm, ereszték mérete 5 mm
1 horonymaró korong Ø 35 mm, vágásmagasság 22 mm
1 horonymaró Ø 6 mm
1 szár Ø 8 mm

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
3254000	1	4 részes	4006885325401

Lekerekítő maró WS

Marók szerszámacélból, kemény- és puhafa marásához



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	puhafa
Feltételesen alkalmazható	keményfa

Műszaki adatok

Szárátmérő	8 mm
Max. forgási sebesség	3.000 ford./perc
Forgásirány	Jobbfutású
Anyag(ok)	szerszámacél

Tartozék ehhez

3001000

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Munkamagasság	Sugár	EAN-Code
3258000	1	25 mm	22 mm	25 mm	4006885325807

Csapmaró WS

Marók szerszámacélból, kemény- és puhafa marásához



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	puhafa
Feltételesen alkalmazható	keményfa

Műszaki adatok

Méret eresztékkel	5 mm
Szárátmérő	8 mm
Max. forgási sebesség	3.000 ford./perc
Forgásirány	Jobbfutású
Anyag(ok)	szerszámacél

Tartozék ehhez

3001000

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Munkamagasság	Méret eresztékkel	EAN-Code
3259000	1	30 mm	22 mm	5 mm	4006885325906

Élhoronymaró WS

Marók szerszámacélból, kemény- és puhafa marásához



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	puhafa
Feltételesen alkalmazható	keményfa

Műszaki adatok

Szárátmérő	8 mm
Max. forgási sebesség	3.000 ford./perc
Forgásirány	Jobbfutású
Anyag(ok)	szerszámacél

Tartozék ehhez

3001000

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Munkamagasság	EAN-Code
3260000	1	25 mm	22 mm	4006885326002

Horonymaró korong WS

Marók szerszámacélból, kemény- és puhafa marásához



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	puhafa
Feltételesen alkalmazható	keményfa

Műszaki adatok

Szárátmérő	8 mm
Max. forgási sebesség	3.000 ford./perc
Forgásirány	Jobbfutású
Anyag(ok)	szerszámacél

Tartozék ehhez

3001000

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Munkamagasság	EAN-Code
3261000	1	35 mm	5 mm	4006885326101

Résmaró WS

Marók szerszámacélból, kemény- és puhafa marásához



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	puhafa
Feltételesen alkalmazható	keményfa

Műszaki adatok

Szárátmérő	8 mm
Max. forgási sebesség	3.000 ford./perc
Forgásirány	Jobbfutású
Anyag(ok)	szerszámacél

Tartozék ehhez

3001000

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Munkamagasság	EAN-Code
3264000	1	30 mm	1,5 mm	4006885326408
3263000	1	35 mm	2,5 mm	4006885326309

Homorú negyedkörmaró WS

Marók szerszámacélból, kemény- és puhafa marásához



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	puhafa
Feltételesen alkalmazható	keményfa

Műszaki adatok

Szárátmérő	8 mm
Max. forgási sebesség	3.000 ford./perc
Forgásirány	Jobbfutású
Anyag(ok)	szerszámacél

Tartozék ehhez

3001000

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Munkamagasság	Sugár	EAN-Code
3266000	1	35 mm	11 mm	10 mm	4006885326606

Félgömbölyűmaró WS

Marók szerszámacélból, kemény- és puhafa marásához



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	puhafa
Feltételesen alkalmazható	keményfa

Műszaki adatok

Szárátmérő	8 mm
Max. forgási sebesség	3.000 ford./perc
Forgásirány	Jobbfutású
Anyag(ok)	szerszámacél

Tartozék ehhez

3001000

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Munkamagasság	Sugár	EAN-Code
3267000	1	35 mm	11 mm	10 mm	4006885326705

Résfűrész WS

Marók szerszámacélból, kemény- és puhafa marásához



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	puhafa
Feltételesen alkalmazható	keményfa

Műszaki adatok

Szárátmérő	8 mm
Max. forgási sebesség	3.000 ford./perc
Forgásirány	Jobbfutású
Anyag(ok)	szerszámacél

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Munkamagasság	EAN-Code
3270000	1	45 mm	1,5 mm	4006885327009

Sarokcsiszolók

Sarokcsiszolóba fogható marótárcsa, Ø 50 mm

Különböző famegmunkálási feladatokhoz



- M14-es menet 115/125 mm-es sarokcsiszolóhoz, strapabíró C45 acél, puha- és keményfához stb., kisipari és művészi felhasználásra
- a hosszított szár révén optimálisan elérhetők a hajlatok és sarkok, így ideális a nyílások marásához és a felületi megmunkáláshoz
- gyors haladás a munkával, agresszív anyaglehordás a 3 vágófoggal; csak elszívófedéllel (cikksz. 4399000) együtt használja

Műszaki adatok

Termékátmérő	50 mm
Munkahossz	9,6 mm
Menetes csatlakozás	M14
Max. forgási sebesség	12.500 ford./perc
Forgásirány	Balfutású
Anyag	Szerszámacél

Tartozékok

4399000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4387000	1	4006885438705

Elszívófedél sarokcsiszolóhoz

Biztonságos, porszegény famegmunkálás a 4387000, 4386000, 4385000 cikksz. eszközökkel



- jól átlátszó elszívófedél 115 és 125 mm-es sarokcsiszolóhoz; a 4387000, 4386000, 4385000 cikksz. eszközök esetén használata kötelező
- minőségi, ütésálló műanyag a hosszú élettartamért és a biztonságért
- porszívócsatlakozás az egészségkárosító faporok elszívásához

Tartozék ehhez

4385000, 4386000, 4387000

Cikkszám	Tartalom	Csomagolás fajtája	EAN-Code
4399000	1	Önkiszolgáló csomagolás eurolyukkal	4006885439900

Famegmunkáló készlet sarokcsiszolóhoz, 4 részes

Faanyagok porszegény marásához, modellezéséhez és reszeléséhez



MADE IN GERMANY

- hengeres ráspollyal, gömbráspollyal, marótárcsával és elszívófedéllel a biztonságos, pormentes famegmunkáláshoz sarokcsiszolóval
- M14-es menet Ø 115/125 mm-es sarokcsiszolóhoz, strapabíró C45 acél, puha- és keményfához stb., kisipari vagy művészi felhasználásra
- kiváló minőség Made in Germany

Műszaki adatok

További termékspecifikáció	Hengeres ráspoly: Ø 31,5 mm Gömbráspoly: Ø 31,5 mm Marótárcsa: Ø 50 mm Ø 115/125 mm-es elszívófedél sarokcsiszolóhoz
Forgásirány	Balfutású

Szállítási terjedelem

1 db sarokcsiszolóba fogható hengeres ráspoly, Ø 31,5 mm
1 db sarokcsiszolóba fogható gömbráspoly, Ø 31,5 mm
1 db sarokcsiszolóba fogható marótárcsa, Ø 50 mm
1 db elszívófedél sarokcsiszolóhoz

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4400000	1	4006885440005

Festékkeverő



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	festék, lakk, lazúr

Műszaki adatok

Csőhozam	5 kg
Forgásirány	Jobbfutású

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Munkahossz	Csőhozam	Gép min. teljesítménye	Forgási sebesség	EAN-Code
1700099	1	60 mm	350 mm	5 kg	400 watt	800 - 1000 ford./perc	4006885170094

Malter- és ragasztókeverő „Professional”



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	habarcs, ragasztó, simítómassza, esztrich, vakolat

Műszaki adatok

Forgásirány	Jobb- és balfutású
További termékspecifikáció	robusztus kivitel jól kiegyensúlyozott

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Munkahossz	Csőhozam	Gép min. teljesítménye	Forgási sebesség	EAN-Code
1702000	1	90 mm	400 mm	7 - 10 kg	400 watt	400 - 500 ford./perc	4006885170209
1703000	1	100 mm	590 mm	10 - 15 kg	700 watt	400 - 500 ford./perc	4006885170308

Festék- és malterkeverő



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható — festék, lakk, lazúr, habarcs

Műszaki adatok

Forgásirány — Jobb- és balfutású

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Munkahossz	Csőhozam	Gép min. teljesítménye	Forgási sebesség	EAN-Code
1704099	1	60 mm	400 mm	6 - 12 kg	400 watt	500 - 800 ford./perc	4006885170490
1705099	1	80 mm	400 mm	5 - 10 kg	400 watt	500 - 800 ford./perc	4006885170599
1706099	1	100 mm	590 mm	10 - 20 kg	500 watt	500 - 600 ford./perc	4006885170698

Festék- és malterkeverő



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható — festék, lakk, lazúr, habarcs

Műszaki adatok

Forgásirány — Jobb- és balfutású

További termékspecifikáció — robusztus kivitel
jól kiegyensúlyozott

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Munkahossz	Csőhozam	Gép min. teljesítménye	Forgási sebesség	EAN-Code
1705000	1	80 mm	400 mm	5 - 10 kg	400 watt	500 - 800 ford./perc	4006885170506
1706000	1	100 mm	590 mm	10 - 20 kg	500 watt	500 - 600 ford./perc	4006885170605
1707000	1	120 mm	590 mm	20 - 30 kg	700 watt	400 - 500 ford./perc	4006885170704

Malter- és ragasztókeverő



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	habarcs, ragasztó

Műszaki adatok

Csőhozam	5 - 10 kg
Forgásirány	Jobb- és balfutású
További termékspecifikáció	robusztus kivitel jól kiegyensúlyozott

MADE IN GERMANY

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Munkahossz	Csőhozam	Gép min. teljesítménye	Forgási sebesség	EAN-Code
1708000	1	85 mm	400 mm	5 - 10 kg	400 watt	700 - 900 ford./perc	4006885170803

Malter- és ragasztókeverő kézi keverőszerkezetekhez



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	habarcs, ragasztó

Műszaki adatok

Csőhozam	15 - 35 kg
Menetes csatlakozás	M14
Forgásirány	Jobb- és balfutású
További termékspecifikáció	robusztus kivitel

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Munkahossz	Csőhozam	Gép min. teljesítménye	Forgási sebesség	EAN-Code
1710000	1	133 mm	600 mm	15 - 35 kg	900 watt	300 - 700 ford./perc	4006885171008

Hegyes véső SDS-max szárral



Műszaki adatok

Termékszélesség	18 mm
Termék hossza (mélysége)	400 mm
Termékmagasság	18 mm
Szárkivitelezés	SDS-max szár
További termékspecifikáció	alkalmas ütvefúrásra

Cikkszám	Tartalom	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	EAN-Code
5351000	1	18 mm	400 mm	18 mm	4006885535107

Lapos véső SDS-max szárral



Műszaki adatok

Munkaszélesség	25 mm
Termékszélesség	25 mm
Termék hossza (mélysége)	400 mm
Szárkivitelezés	SDS-max szár
További termékspecifikáció	alkalmas ütvefúrásra

Cikkszám	Tartalom	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	EAN-Code
5352000	1	25 mm	400 mm	4006885535206

Lapát véső SDS-max szárral



Műszaki adatok

Munkaszélesség	50 mm
Termékszélesség	50 mm
Termék hossza (mélysége)	400 mm
Szárkivitelezés	SDS-max szár
További termékspecifikáció	alkalmas ütvefúrásra

Cikkszám	Tartalom	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	EAN-Code
5353000	1	50 mm	400 mm	4006885535305

Csempevéső SDS-plus szárral



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	csempe

Műszaki adatok

Munkaszélesség	40 mm
Termékszélesség	40 mm
Termék hossza (mélysége)	260 mm
Szárkivitelezés	SDS-plus szár

Cikkszám	Tartalom	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	EAN-Code
7909000	1	40 mm	260 mm	4006885790902

Hegyes véső SDS-plus szárral



Műszaki adatok

Termékszélesség	14 mm
Termék hossza (mélysége)	250 mm
Termékmagasság	14 mm
Szárkivitelezés	SDS-plus szár
Anyag(ok)	C 80
További termékspecifikáció	alkalmas ütvefúrásra

Cikkszám	Tartalom	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	EAN-Code
7910000	1	14 mm	250 mm	14 mm	4006885791008

Lapos véső SDS-plus szárral



Műszaki adatok

Munkaszélesség	20 mm
Termékszélesség	20 mm
Termék hossza (mélysége)	250 mm
Szárkivitelezés	SDS-plus szár
Anyag(ok)	C 80
További termékspecifikáció	alkalmas ütvefúrásra

Cikkszám	Tartalom	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	EAN-Code
7911000	1	20 mm	250 mm	4006885791107

Lapát véső SDS-plus szárral



Műszaki adatok

Munkaszélesség	40 mm
Termékszélesség	40 mm
Termék hossza (mélysége)	250 mm
Szárkivitelezés	SDS-plus szár
Anyag(ok)	C 80
További termékspecifikáció	alkalmas ütvefúrásra

Cikkszám	Tartalom	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	EAN-Code
7912000	1	40 mm	250 mm	4006885791206

Üreges véső SDS-plus szár



Műszaki adatok

Munkaszélesség	22 mm
Termékszélesség	22 mm
Termék hossza (mélysége)	250 mm
Szárkivitelezés	SDS-plus szár
Anyag(ok)	C 80
További termékspecifikáció	alkalmas ütvefúrásra

Cikkszám	Tartalom	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	EAN-Code
7913000	1	22 mm	250 mm	4006885791305

Vésőkészlet SDS-plus befogással



Műszaki adatok

Szárkivitelezés	SDS-plus szár
További termékspecifikáció	alkalmas ütvefúrásra

Szállítási terjedelem

1 hegyes véső, Ø 14 mm, l = 250 mm
1 lapos véső, b = 20 mm, l = 250 mm
1 lapát véső, b = 40 mm, l = 250 mm

MADE IN GERMANY

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
7914000	1	3 részes	4006885791404

Hajlékony tengely, strapabíró kivitel



Műszaki adatok

Termék hossza (mélysége)	1.300 mm
Szorítási tartomány(ok)	1,5 - 8 mm
Szárátmérő	8 mm
Max. forgási sebesség	3.500 ford./perc
Forgásirány	Jobbfutású
További termékspecifikáció	Fogaskoszorús fúrótokmány háromszoros golyóscsapágyazású megtörés elleni védelemmel

Szállítási terjedelem

1 strapabíró kivitelű hajlékony tengely
1 tokmánykulcs

Termékkiegészítések

2175000

Cikkszám	Tartalom	Termék hossza (mélysége)	EAN-Code
2147000	1	1.300 mm	4006885214705

Hajlékony tengely



Műszaki adatok

Termék hossza (mélysége)	1.300 mm
Szorítási tartomány(ok)	0,5 - 6 mm
Szárátmérő	6 mm
Max. forgási sebesség	3.500 ford./perc
Forgásirány	Jobbfutású
További termékspecifikáció	Gyorsszorítós tokmány kétszeres golyóscsapágyazású megtörés elleni védelemmel

Szállítási terjedelem

1 gyorsszorítós tokmány

Termékkiegészítések

2175000

Cikkszám	Tartalom	Termék hossza (mélysége)	EAN-Code
2230000	1	1.300 mm	4006885223004

Fogaskoszorús fúrótokmány, ütésálló



Műszaki adatok

Szorítási tartomány(ok)	1,5 - 13 mm
Forgásirány	Jobb- és balfutású
További termékspecifikáció	alkalmas ütvefúrásra belső csavarmenet

Tartozékok

2630000, 2635000, 2640000

MADE IN GERMANY

Cikkszám	Tartalom	Szorítási tartomány(ok)	Menetes csatlakozás	EAN-Code
2603000	1	1,5 - 13 mm	1/2" - 20	4006885260306

Gyorsszorítós tokmány, ütésálló



Műszaki adatok

Forgásirány	Jobb- és balfutású
További termékspecifikáció	alkalmas ütvefúrásra belső csavarmenet

MADE IN GERMANY

Cikkszám	Tartalom	Szorítási tartomány(ok)	Menetes csatlakozás	EAN-Code
2606000	1	1,5 - 13 mm	1/2" - 20	4006885260603

Gyorsszorítós tokmányok, ütésálló



Műszaki adatok

Forgásirány	Jobb- és balfutású
További termékspecifikáció	alkalmas ütvefúrásra belső csavarmenet

MADE IN GERMANY

Cikkszám	Tartalom	Szorítási tartomány(ok)	Menetes csatlakozás	EAN-Code
2618000	1	1,5 - 13 mm	1/2" - 20	4006885261808

Gyorsszorítós tokmány, ütésálló



Műszaki adatok

Forgásirány	Jobb- és balfutású
További termékspecifikáció	radiálrögzítővel belső csavarmenet

MADE IN GERMANY

Cikkszám	Tartalom	Szorítási tartomány(ok)	Menetes csatlakozás	EAN-Code
2623000	1	1,5 - 13 mm	3/8" - 24	4006885262300

Gyorsszorítós tokmány hatszögszárral



Műszaki adatok

Szárkivitelezés	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")
Forgásirány	Jobbfutású

Cikkszám	Tartalom	Szorítási tartomány(ok)	EAN-Code
2625000	1	0,5 - 6,5 mm	4006885262508

Tokmánykulcs S 2 A



Műszaki adatok

Kulcstípus	S2A
Az alábbi szabványnak megfelelően	DIN 6349

Tartozék ehhez

2603000, 2645000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
2630000	1	4006885263000

Tokmánykulcs B16, S3



Műszaki adatok

Kulcstípus	B16, S3
Az alábbi szabványnak megfelelően	DIN 6349

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
2631000	1	4006885263109

Tokmánykulcs Jacobs K 6, S 14



Műszaki adatok

Kulcstípus	Jacobs K6, S14
Az alábbi szabványnak megfelelően	DIN 6349

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
2632000	1	4006885263208

Univerzális fúrótokmánykulcs



Műszaki adatok

További termékspecifikáció — tokmánykulcs méretek 4 - 5,5 - 6 - 7 mm

Tartozék ehhez

2603000, 2645000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
2635000	1	4006885263505

Fúrótokmány-adapter SDS-plus szárral



Műszaki adatok

Szárkivitelezés — SDS-plus szár

Menetes csatlakozás — 1/2" - 20

Tartozék ehhez

2603000, 2645000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
2640000	1	4006885264007

Gyorsszorítós tokmány „Economy line”



Műszaki adatok

Forgásirány — Jobb- és balfutású

További termékspecifikáció — belső csavarmenet

Cikkszám	Tartalom	Szorítási tartomány(ok)	Menetes csatlakozás	EAN-Code
2641000	1	1,5 - 10 mm	3/8" - 24	4006885264106
2642000	1	1,5 - 13 mm	1/2" - 20	4006885264205

Fogaskoszorús fúrótokmány „Economy line", ütésálló



Műszaki adatok

Szorítási tartomány(ok)	1,5 - 13 mm
Forgásirány	Jobb- és balfutású
További termékspecifikáció	alkalmas ütvefúrásra belső csavarmenet

Tartozékok

2630000, 2635000, 2640000

Cikkszám	Tartalom	Szorítási tartomány(ok)	Menetes csatlakozás	EAN-Code
2645000	1	1,5 - 13 mm	1/2" - 20	4006885264502

SDS-plusz készlet „Economy line"



Szállítási terjedelem

1 fúrótokmány 13 (1/2") x 20 mm belső menettel, szorítási tartomány 1,5 - 13 mm
1 tokmánykulcs S2A
1 SDS-plus fúrótokmány-adapter 13 (1/2") x 20 mm-es menettel

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
2649000	1	3 részes	4006885264908

Fúrógépek

Dob ráspoly



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa, alumínium

Műszaki adatok

Munkaátmérő	52 mm
Szárátmérő	6 mm
Szárkivitelezés	Hengerszár
Max. forgási sebesség	3.000 ford./perc
Forgásirány	Jobbfutású
Anyag(ok)	szerszámacél

MADE IN EU

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Munkahossz	EAN-Code
2520000	1	52 mm	30 mm	4006885252004

Profil ráspoly fához, hatszögszár



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	puhafa, keményfa, fagerendák

Műszaki adatok

Szárkivitelezés	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")
Max. forgási sebesség	1.500 ford./perc
Forgásirány	Jobbfutású
Anyag(ok)	szerszámacél
Átmérő	13,5 mm

MADE IN GERMANY

Cikkszám	Tartalom	Átmérő	Munkahossz	EAN-Code
2527000	1	13,5 mm	30 mm	4006885252707

Profil ráspoly fához



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	puhafa, keményfa, fagerendák

Műszaki adatok

Szárátmérő	6,35 mm
Szárkivitelezés	Hengerszár
Max. forgási sebesség	3.000 ford./perc
Forgásirány	Jobbfutású
Anyag(ok)	szerszámacél

MADE IN GERMANY

Cikkszám	Tartalom	Átmérő	Munkahossz	Forma	EAN-Code
2532000	1	5 - 13,5 mm	35 mm	Kúpos	4006885253209
2530000	1	13,5 mm	35 mm	Hengeres	4006885253001
2531000	1	13,5 mm	35 mm	Hengeres, ívelt	4006885253100
2533000	1	15 mm	12,5 mm	Gömbölyű	4006885253308
2536000	1	15,5 mm	30 mm	Körteformájú	4006885253605

Profil ráspoly fémhez



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	alumínium, színesfém

Műszaki adatok

Szárátmérő	6,35 mm
Szárkivitelezés	Hengerszár
Max. forgási sebesség	1.500 ford./perc
Forgásirány	Jobbfutású
Anyag(ok)	szerszámacél

MADE IN GERMANY

Cikkszám	Tartalom	Átmérő	Munkahossz	Forma	EAN-Code
2535000	1	5 - 12 mm	35 mm	Kúpos	4006885253506
2534000	1	12,5 mm	35 mm	Hengeres	4006885253407

Ráspoly- és süllyesztőkészlet



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható — fa, fémlemez, alumínium, színesfém, műanyag

Műszaki adatok

Szárkivitelezés — Hengerszár
Forgásirány — Jobbfutású

Szállítási terjedelem

1 profil ráspoly hengeres, Ø 13,5 mm, fához
1 profil ráspoly kúpos, Ø 6 - 13 mm, fához
1 profil ráspoly gömbölyű, Ø 15 mm, fához
1 profil ráspoly hengeres, Ø 13 mm, fémhez
1 süllyesztő Ø 12 mm, fához

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
2540000	1	4006885254008

Profil ráspoly fához, hatszögszár



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható — puhafa, keményfa, fagerendák

Műszaki adatok

Szárkivitelezés — Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")
Max. forgási sebesség — 3.000 ford./perc
Forgásirány — Jobbfutású
Anyag(ok) — szerszámacél

Cikkszám	Tartalom	Átmérő	Munkahossz	Forma	EAN-Code
4378000	1	6 - 12 mm	22 mm	Kúpos	4006885437807
4376000	1	13 mm	22 mm	Hengeres	4006885437609
4377000	1	13 mm	22 mm	Körteformájú	4006885437708
4379000	1	15 mm		Gömbölyű	4006885437906

Profil ráspoly fémhez, hatszögszár



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható — fémlemez, alumínium, színesfém

Műszaki adatok

Szárkivitelezés — Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")
Max. forgási sebesség — 1.500 ford./perc
Forgásirány — Jobbfutású
Anyag(ok) — szerszámacél

Cikkszám	Tartalom	Átmérő	Munkahossz	Forma	EAN-Code
4381000	1	6 - 11 mm	22 mm	Kúpos	4006885438101
4380000	1	12 mm	22 mm	Hengeres	4006885438002

Gömbölyű ráspoly fúrógépekhez, Ø 30 mm

Szigetelőlapok és fa marásához



MADE IN GERMANY

- tartós szerszámacél szigetelőlapokhoz és fához, Ø 8,5 mm hengeres tengely
- Ø 30 mm gömb hornyok, nyílások, mélyedések és szabad formák hatékony marásához
- minőség made in Germany

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa, szigetelőlap

Műszaki adatok

Munkaátmérő	30 mm
Szárátmérő	8,5 mm
Szárkivitelezés	Hengerszár
Max. forgási sebesség	3.000 ford./perc
Forgásirány	Jobbfutású
Anyag(ok)	szerszámacél

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Munkahossz	EAN-Code
4389000	1	30 mm	27 mm	4006885438903

Sarokcsiszolók

Sarokcsiszolóba fogható hengeres ráspoly, Ø 31,5 mm

Faanyagok modellezéséhez és megmunkálásához



MADE IN GERMANY

- M14-es menet 115/125 mm-es sarokcsiszolóhoz, strapabíró C45 acél zárványmentes, puha- és keményfához stb., kisipari és művészi felhasználásra
- Ø 31,5 mm-es henger kivágások ráspolyozásához, felületi anyagok, például kéreg eltávolításához, élek lekerekítéséhez agresszív anyaglehordással
- kiváló minőség, „Made in Germany"; csak elszívófedéllel (cikksz. 4399000) együtt használja

Műszaki adatok

Termékátmérő	31,5 mm
Munkahossz	35 mm
Forma	Hengeres
Menetes csatlakozás	M14
Max. forgási sebesség	12.500 ford./perc
Forgásirány	Balfutású
Anyag	Szerszámacél

Tartozékok

4399000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4385000	1	4006885438507

Sarokcsiszolóba fogható gömbráspoly, Ø 31,5 mm

Mélyedések és kontúrok kialakításához fában



MADE IN GERMANY

- M14-es menet 115/125 mm-es sarokcsiszolóhoz, strapabíró C45 acél zárványmentes puha- és keményfához stb., kisipari és művészi felhasználásra
- A Ø 31,5 mm-es gömb optimális mélyedések kialakításához; agresszív anyaglehordás a munka gyors haladásáért
- kiváló minőség, „Made in Germany"; csak elszívófedéllel (cikksz. 4399000) együtt használja

Műszaki adatok

Termékátmérő	31,5 mm
Munkahossz	26 mm
Forma	Gömbölyű
Menetes csatlakozás	M14
Max. forgási sebesség	12.500 ford./perc
Forgásirány	Balfutású
Anyag	Szerszámacél

Tartozékok
4399000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4386000	1	4006885438606

Elszívófedél sarokcsiszolóhoz

Biztonságos, porszegény famegmunkálás a 4387000, 4386000, 4385000 cikksz. eszközökkel



- jól átlátszó elszívófedél 115 és 125 mm-es sarokcsiszolóhoz; a 4387000, 4386000, 4385000 cikksz. eszközök esetén használata kötelező
- minőségi, ütésálló műanyag a hosszú élettartamért és a biztonságért
- porszívócsatlakozás az egészségkárosító faporok elszívásához

Tartozék ehhez
4385000, 4386000, 4387000

Cikkszám	Tartalom	Csomagolás fajtája	EAN-Code
4399000	1	Önkiszolgáló csomagolás eurolyukkal	4006885439900

Famegmunkáló készlet sarokcsiszolóhoz, 4 részes

Faanyagok porszegény marásához, modellezéséhez és reszeléséhez



MADE IN GERMANY

- hengeres ráspollyal, gömbráspollyal, marótárcsával és elszívófedéllel a biztonságos, pormentes famegmunkáláshoz sarokcsiszolóval
- M14-es menet Ø 115/125 mm-es sarokcsiszolóhoz, strapabíró C45 acél, puha- és keményfához stb., kisipari vagy művészi felhasználásra
- kiváló minőség Made in Germany

Műszaki adatok

További termékspecifikáció	Hengeres ráspoly: Ø 31,5 mm Gömbráspoly: Ø 31,5 mm Marótárcsa: Ø 50 mm Ø 115/125 mm-es elszívófedél sarokcsiszolóhoz
Forgásirány	Balfutású

Szállítási terjedelem

1 db sarokcsiszolóba fogható hengeres ráspoly, Ø 31,5 mm
1 db sarokcsiszolóba fogható gömbráspoly, Ø 31,5 mm
1 db sarokcsiszolóba fogható marótárcsa, Ø 50 mm
1 db elszívófedél sarokcsiszolóhoz

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4400000	1	4006885440005

Fémmegmunkáló készlet, 5 részes



- kültéri fémfelületek megmunkálásához

Szállítási terjedelem

1 kézi drótkefe 125 mm, a durva előtisztításhoz
1 drótkorong kefe Ø 75 mm, a rozsda és a festék eltávolításához a felületekről
1 drótspirál kefe Ø 28 mm, a rozsda és a festék eltávolításához a sarkokból
1 csiszolómop Ø 80 mm, a szennyeződések eltávolításához
1 csiszolófilc-párna 115 x 75 mm, a végső finommegmunkáláshoz

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
5641000	1	5 részes	4006885564107

Famegmunkáló készlet, 7 részes



Szállítási terjedelem

1 csiszolómop, Ø 80 mm, nagy felületek csiszolásához
1 csiszolómop, Ø 50 mm, kisebb felületek megmunkálásához
1 kézi deltacsiszoló 95 mm, nehezen hozzáférhető helyekhez
3 tépőzáras csiszolólap 95 mm, szemcseméret 40, 80, 120
1 csiszolófilc-párna 115 x 75 mm, a végső finommegmunkáláshoz

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
5642000	1	7 részes	4006885564206

Bútorfelújító készlet, 7 részes



Szállítási terjedelem

1 csiszolómop Ø 80 mm, nagy felületek csiszolásához
1 legyező csiszoló Ø 20 mm, kisebb felületek és sarkok megmunkálásához
1 kézi csiszoló 125 x 70 x 35 mm, tépőzárral két oldalon
3 tépőzáras csiszolólap, korund, szemcseméret 60, 80, 120
1 acélgyapot párna 175 x 75 mm, simító megmunkáláshoz

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
5643000	1	7 részes	4006885564305



Szorítók – áttekintés

Termékeink jellemzői:

- ✓ Kiváló minőség a többévtizedes gyártói tapasztalatnak köszönhetően – az egykezes szorítók márkaneve: wolfcraft
- ✓ Különböző változatok, méretek, nyújtási tartományok, fesztávok, kinyúlások, szorítóerők
- ✓ Különböző minőségi fokozatok
- ✓ Kiváló minőségű üvegszál-erősítésű műanyag kivitel

MADE IN EU

Szorítóink rögzítésre, összepréselésre vagy kötések létrehozására használhatók. Ezek a biztonságos maráshoz, fúráshoz, fűrészeléshez vagy hatékony ragasztáshoz nélkülözhetetlen segédeszközök egyetlen műhelyből sem hiányozhatnak.

Egykezes szorítók

Munkadarabok egy kézzel történő, erős és fáradtság nélküli szorításához vagy nyújtásához



Egykezes szorító
PRO 100



Egykezes szorító
PRO 65



Egykezes szorító
EASY

✓ Három minőségi fokozat
✓ Különböző változatok, nyújtási tartományok, fesztávok, kinyúlások, szorítóerők

Egykezes szorítók különleges alkalmazásokhoz



Egykezes szorító
teraszépítéshez




Munkaasztali szorító

Csavaros szorítók

Nagy szorítóerők finom adagolásához
kiváló erőátvitellel



SC csavaros szorító

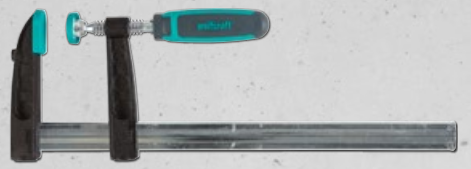

SZ PRO csavaros szorító

✓ Két minőségi fokozat
✓ Különböző változatok, szorítási szélességek, kinyúlások

Rugós szorítók

Barkácsoláshoz, otthoni vagy kerti javítási munkákhoz,
valamint nagy pontosságot igénylő modellezési munkákhoz



Rugós szorító



Hegyes
rugós szorító



Ergonomikus
rugós szorító



Mágneses



Tapadókorongos



Miniszorítók

✓ Különleges formák

✓ Különböző formák és méretek

Racsnis szorítók

Sokoldalúan felhasználhatók, pl. hálók, kábelek,
dekorelemek vagy lámpák precíz rögzítésére







✓ Különböző minőségi fokozatok
✓ Különböző változatok, méretek, fesztávok

Egykezes szorítók

Egykezes szorító, EHZ „Easy"

Egykezes szorító a könnyed munkavégzéshez



- a lehető legegyszerűbb szorítás csak egy kézzel, max. 90 kg szorítóerő, és nagyon könnyű kioldás
- ergonomikus kialakítású markolat a kényelmes tartáshoz
- könnyen átalakítható szétfeszítő funkcióra

Műszaki adatok
Feszítőerő 90 kg

Termékkiegészítések
3038000

Tartozékok
3037000, 3038000

Cikkszám	Tartalom	Szorítási tartomány	Tágulási terület	Kinyúlás	Termékméretek (sz x mé x ma)	Termék tömege	EAN-Code
3020000	1	150 mm	180 - 390 mm	75 mm	240 x 350 x 45 mm	0,538 kg	4006885302006
3021000	1	300 mm	180 - 540 mm	75 mm	240 x 500 x 45 mm	0,651 kg	4006885302105
3023000	1	500 mm	180 - 740 mm	75 mm	240 x 720 x 45 mm	0,793 kg	4006885302303

Egykezes szorító, EHZ „PRO"

A profi egykezes szorító - szorítás és kioldás csak egy kézzel



- szorítás és kioldás csak egy kézzel, max. 120 kg szorítóerő - gyors, ergonomikus és biztonságos
- nagy felületű szorítópofák és nagy kinyúlás a szorítóerő egyenletes és munkadarabot kímélő eloszlásáért
- könnyen, szerszám nélkül átalakítható szétfeszítő funkcióra

Műszaki adatok
Feszítőerő 120 kg

Termékkiegészítések
3038000

Tartozékok
3037000, 3038000

Tartozék ehhez
6909000, 6918000, 6918612

Cikkszám	Tartalom	Szorítási tartomány	Tágulási terület	Kinyúlás	Termékméretek (sz x mé x ma)	Termék tömege	EAN-Code
3030000	1	150 mm	210 - 410 mm	100 mm	260 x 370 x 45 mm	0,863 kg	4006885303003
3031000	1	300 mm	210 - 560 mm	100 mm	260 x 530 x 45 mm	1,04 kg	4006885303102
3032000	1	450 mm	210 - 710 mm	100 mm	260 x 680 x 45 mm	1,145 kg	4006885303201
3033000	1	700 mm	210 - 960 mm	100 mm	260 x 920 x 45 mm	1,36 kg	4006885303300
3034000	1	915 mm	210 - 1175 mm	100 mm	260 x 1140 x 45 mm	1,559 kg	4006885303409

Munkaasztali szorító, PRO 65-150-W

A MASTER sorozatba tartozó valamennyi asztalon végzett befogáshoz



- kompatibilis minden 20 mm-es furattal, 120 mm-es szorítási tartomány a munkadarabok sokféle rögzítési lehetőségéhez, max. 90 kg szorítóerő
- kiváló minőségű üvegszálerősítésű műanyag és edzett acél a hosszú élettartamért
- gumibevonatú szorítópofák V-horonnyal a köranyagok kíméletes megfogásához és biztos rögzítéséhez

MADE IN EU

Műszaki adatok

Feszítőerő	90 kg

Tartozék ehhez

6177000, 6182000, 6870000, 6871000, 6902000, 6902506, 6902612, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000, 6909000, 6918000, 6918612

Cikkszám	Tartalom	Szorítási tartomány	EAN-Code
3036000	1	120 mm	4006885303607

Élszorító, KS 24

Kibővíti a sínes szorítók alkalmazási lehetőségeit



- élzárók és élfóliák rögzítéséhez
- felületre történő pontszerű leszorításhoz (pl. szekrényajtó profilja)
- kiegészítő termék minden sínes szorítóhoz (egykezes vagy csavaros szorítók), max. 8 x 30 mm-es sínméretig

MADE IN EU

Műszaki adatok

Feszítőerő	30 kg
Szorítási tartomány	24 mm

Tartozék ehhez

3020000, 3021000, 3023000, 3030000, 3031000, 3032000, 3033000, 3034000, 3057000, 3058000, 3059000, 3456000, 3457000, 3605000, 3606000, 3607000, 3610000, 3611000, 3612000, 3620000, 3621000, 3622000, 3623000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
3037000	2	4006885303706

Toldóadapter egykezes szorítókhoz, Connector PRO/Easy

Két egykezes szorító összekapcsolásához



- két egykezes szorítót (cikkszám 3030000 – 3034000) vagy EASY (cikkszám 3020000 – 3023000) kapcsol össze úgy, hogy a szorítási tartomány max. 200 cm-re nő
- az összekapcsolás és a kioldás egyszerűen, egyetlen gombnyomással történik
- ideális bútorok enyvezéséhez vagy nagyobb elemek összeszereléséhez

MADE IN EU

Termékkiegészítések

3020000, 3021000, 3023000, 3030000, 3031000, 3032000, 3033000, 3034000

Tartozék ehhez

3020000, 3021000, 3023000, 3030000, 3031000, 3032000, 3033000, 3034000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
3038000	1	4006885303805

Mini egykezes szorító, EHZ

Egykezes szorító a modellezéshez



- szorítás és kioldás csak egy kézzel - gyors, ergonomikus és biztonságos
- 40 mm kinyúlású szorítófelületek a szorítóerő egyenletes és munkadarabot kímélő eloszlásáért
- ideális a kisméretű munkadarabokhoz, pl. a modellezésben

Műszaki adatok

Feszítőerő 30 kg

Cikkszám	Tartalom	Szorítási tartomány	Tágulási terület	Kinyúlás	EAN-Code
3455100	2	110 mm	100 - 210 mm	40 mm	4006885345515

Egykezes szorító, EHZ „PRO"

A profi egykezes szorító - szorítás és kioldás csak egy kézzel



- szorítás és kioldás csak egy kézzel, max. 90 kg szorítóerő - gyors, ergonomikus és biztonságos
- nagy felületű szorítópofák és nagy kinyúlás a szorítóerő egyenletes és munkadarabot kímélő eloszlásáért
- könnyen, szerszám nélkül átalakítható szétfeszítő funkcióra

Műszaki adatok

Feszítőerő 90 kg

Tartozékok

3037000

Tartozék ehhez

6909000

Cikkszám	Tartalom	Szorítási tarto-mány	Tágulási terület	Kinyúlás	Termékméretek (sz x mé x ma)	Termék tö-mege	EAN-Code
3456000	1	150 mm	160 - 320 mm	65 mm	180 x 360 x 35 mm	0,462 kg	4006885345607
3457000	1	300 mm	160 - 470 mm	65 mm	180 x 520 x 35 mm	0,545 kg	4006885345706

Egykezes szorító teraszépítéshez

Teraszdeszkák beigazításához



- max. 20 cm széles teraszdeszkákhoz, ideálisan használható távtartókkal kombinálva
- 450 mm szorítási tartomány és 120 kg szorítóerő a pontos beigazításhoz és rögzítéshez a csavarozás alatt
- 2 szorítópofát is tartalmaz az eszköz normál egykezes szorítóként való használatához

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	max. 20 cm széles teraszdeszkák

Műszaki adatok

Feszítőerő	120 kg

MADE IN EU

Cikkszám	Tartalom	Szorítási tartomány	EAN-Code
6985000	1	450 mm	4006885698505

Csavaros szorítók

Csavaros szorító, SC

Jó belépőszintű minőség, kiváló ár-érték aránnyal



Műszaki adatok

Feszítőerő	270 kg
Fogantyú	Műanyag fogantyú
További termékspecifikáció	hullámprofillal megerősített szorítókarok temperöntvényből lyukprofil-erősítésű szár a sín fogazása megakadályozza a megcsúszást

Tartozékok

3037000

Cikkszám	Tartalom	Szorítási tartomány	Kinyúlás	Termékméretek (sz x mé x ma)	Termék tömege	EAN-Code
3057000	1	150 mm	80 mm	128 x 220 x 29 mm	0,676 kg	4006885305700
3058000	1	200 mm	80 mm	128 x 270 x 29 mm	0,724 kg	4006885305809
3059000	1	300 mm	80 mm	128 x 370 x 29 mm	0,819 kg	4006885305908

Csavaros szorító barkácsolóknak, SZ



Műszaki adatok

Feszítőerő	120 kg
Fogantyú	Műanyag fogantyú
Anyag(ok)	szorítókar különleges cinköntvényből
További termékspecifikáció	horganyzott orsó trapézmenettel elmozdulni képes alsó nyomólap üvegszálerősítésű poliamidból tömör profilú szár, amely a kétoldali recézés miatt csúszásmentes

Tartozékok
3037000

Cikkszám	Tartalom	Szorítási tartomány	Kinyúlás	Termékméretek (sz x mé x ma)	Termék tömege	EAN-Code
3607000	1	100 mm	50 mm	85 x 160 x 20 mm	0,234 kg	4006885360709
3606000	1	150 mm	50 mm	85 x 200 x 20 mm	0,26 kg	4006885360600
3605000	1	200 mm	50 mm	85 x 255 x 15 mm	0,289 kg	4006885360501

Csavaros szorító, SZ

A klasszikus szerszám új, funkcionális alakban



- a kiváló minőségű horganyzott üregesprofil-szár nem hajlik meg még nagy nyílásnál sem
- horganyzott orsó trapézmenettel az optimális erőátvitelhez
- nincs megcsúszás vagy önkioldás - a fogak kialakítása garantálja a biztonságos rögzítést

Tartozékok
3037000

Cikkszám	Tartalom	Szorítási tartomány	Kinyúlás	Termékméretek (sz x mé x ma)	Termék tömege	EAN-Code
3623000	1	1.000 mm	120 mm	180 x 1090 x 35 mm	2,901 kg	4006885362307
3610000	1	150 mm	80 mm	130 x 230 x 25 mm	0,721 kg	4006885361003
3611000	1	300 mm	80 mm	130 x 380 x 20 mm	0,87 kg	4006885361102
3620000	1	300 mm	120 mm	180 x 390 x 35 mm	1,668 kg	4006885362000
3612000	1	450 mm	80 mm	130 x 520 x 20 mm	1,026 kg	4006885361201
3621000	1	450 mm	120 mm	180 x 530 x 35 mm	1,936 kg	4006885362109
3622000	1	700 mm	120 mm	180 x 780 x 35 mm	2,366 kg	4006885362208

Rugós szorítók

Mini rugós szorító mágnessel, microfix XS

A mágneses rugós szorító hozzátapad minden mágnesezhető felülethez, és nehéz, vastag vagy szokatlan alakú tárgyaknál is használható.



- használható minden háztartásban, ahol a bevásárlólistákat, meghívókat, levelezőlapokat, képeket stb. áttekinthetően és/vagy közvetlenül hozzáférhető módon kell tárolni

Műszaki adatok

Tartóerő	50 g
Szín	Különböző színekben
További termékspecifikáció	mágnessel

Cikkszám	Tartalom	Szorítási tartomány	Tartóerő	EAN-Code
3010000	1	15 mm	50 g	4006885301009

Mini rugósszorító-készlet, microfix

Mini formátumú rugós szorító fogós feladatokhoz



- univerzálisan használható, de különösen alkalmas a modellezéshez
- biztos fogás ezer és egy nehéz helyzetben

Műszaki adatok

Tartóerő	250 g
Szín	Különböző színekben

Szállítási terjedelem

6 mini rugós szorító, microfix
1 kulcskarika

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Szorítási tartomány	Tartóerő	EAN-Code
3420000	1	7 részes	20 mm	250 g	4006885342002

Mini rugós szorító, microfix

Mini formátumú rugós szorító fogós feladatokhoz



- univerzálisan használható, de különösen alkalmas a modellezéshez
- biztos fogás ezer és egy nehéz helyzetben

Műszaki adatok

Tartóerő	250 g
Szín	Különböző színekben

Cikkszám	Tartalom	Szorítási tartomány	Tartóerő	Termék tömege	EAN-Code
3425000	1	20 mm	250 g	0,006 kg	4006885342507

Precíziós rugós szorító, microtip 60

Precíziós rugós szorító a pontszerű rögzítésekhez



- pontos munkához a modellépítésben és minden más nehéz feladathoz
- a hosszú, vékony fogókarok ideálisak a nehezen hozzáférhető helyeken
- elvékonyodó pofák

Műszaki adatok

Tartóerő	1.200 g
Szín	Fekete
További termékspecifikáció	elvékonyodó pofák

Cikkszám	Tartalom	Szorítási tartomány	Tartóerő	EAN-Code
3431000	2	60 mm	1.200 g	4006885343108

Rugós szorítók, microfix

Univerzálisan használható, de különösen alkalmas a modellezéshez



- biztos fogás ezer és egy nehéz helyzetben
- az elforduló pofák a munkadarabhoz illeszkednek

Műszaki adatok

Tartóerő	450 g
Szín	Fekete

Cikkszám	Tartalom	Szorítási tartomány	Tartóerő	EAN-Code
3432000	4	30 mm	450 g	4006885343207

Rugós szorító, microfix

Univerzálisan használható, de különösen alkalmas a modellezéshez



- biztos fogás ezer és egy nehéz helyzetben
- az elforduló pofák a munkadarabhoz illeszkednek

Műszaki adatok

Tartóerő	450 g
Szín	Különböző színekben

Cikkszám	Tartalom	Szorítási tartomány	Tartóerő	Termék tömege	EAN-Code
3433000	1	30 mm	450 g	0,017 kg	4006885343306

Ergonomikus rugós szorító, FZH 30

Hagyományos rugós szorító új, ergonomikus formában



- sokféle új felhasználási lehetőséget kínál
- ideális a dekorációs, szabadidős stb. tevékenységekhez
- ideális a szűk helyeken való rögzítéshez

Műszaki adatok

Tartóerő 300 g

MADE IN EU

Cikkszám	Tartalom	Szorítási tartomány	Tartóerő	Termék tömege	EAN-Code
3625000	1	30 mm	300 g	0,021 kg	4006885362505

Ergonomikus rugós szorító FZH 40

Hagyományos rugós szorító új, ergonomikus formában



- sokféle felhasználási lehetőséget kínál
- ideális a dekorációs, szabadidős stb. tevékenységekhez
- ideális a szűk helyeken való rögzítéshez

Műszaki adatok

Tartóerő 700 g

MADE IN EU

Cikkszám	Tartalom	Szorítási tartomány	Tartóerő	Termék tömege	EAN-Code
3626000	1	40 mm	700 g	0,066 kg	4006885362604

Rugós szorító horoggal, FZH



- az ergonomikus markolatforma lehetővé teszi a fáradságmentes munkavégzést a gyakran cserélendő rögzítéseknél
- 360°-ban elforgatható horog a max. 25 mm-es átmérőjű hálók, dekorációk, lámpák és kábelek rögzítéséhez
- mozgó szorítópofák a jó felületi illeszkedéshez

Műszaki adatok

Tartóerő 800 g

Cikkszám	Tartalom	Szorítási tartomány	Tartóerő	Termék tömege	EAN-Code
3629000	1	50 mm	800 g	0,16 kg	4006885362901

Rugós szorító, FZ



- optimális illeszkedés a munkadarabhoz az elforduló pofák révén
- keresztirányú V-horony a köranyagok megfogására

Műszaki adatok

Tartóerő	1.200 g

MADE IN EU

Cikkszám	Tartalom	Szorítási tartomány	Tartóerő	Termék tömege	EAN-Code
3630000	1	40 mm	1.200 g	0,056 kg	4006885363007
3631000	1	60 mm	1.200 g	0,099 kg	4006885363106

Hegyes rugós szorító, MT

Univerzális rugós szorító a pontszerű rögzítésekhez



- a hosszú, keskeny szorítókarok optimálisak még a szűkös helyeken és a munkadarab élétől távol is
- a nagy megfogási mélység lehetővé teszi a munkadarab élétől távoli rögzítést

Műszaki adatok

Tartóerő	700 g

MADE IN EU

Cikkszám	Tartalom	Szorítási tartomány	Tartóerő	Termék tömege	EAN-Code
3633000	1	70 mm	700 g	0,118 kg	4006885363304

Rugós szorító tapadókoronggal, microfix

Minden háztartásban használható, alkalmas hobbihoz, kertben, autónál és szabadidős elfoglaltságnál (kempingezésnél)



- egyszerű rögzítés sima felületen a billenőkar-mechanizmus révén
- tiszta rögzítés – levételkor nem hagy nyomot a felületen
- az elforduló pofák a munkadarabhoz illeszkednek

Műszaki adatok

Tartóerő	350 g
Szín	Különböző színekben
További termékspecifikáció	tapadókoronggal

Cikkszám	Tartalom	Szorítási tartomány	Tartóerő	EAN-Code
3638000	1	30 mm	350 g	4006885363809

Rugósszorító-készlet tapadókoronggal, microfix

Minden háztartásban használható, alkalmas hobbihoz, kertben, autónál és szabadidős elfoglaltságnál (kempingezésnél)



- egyszerű rögzítés sima felületen a billenőkar-mechanizmus révén
- tiszta rögzítés – levételkor nem hagy nyomot a felületen
- az elforduló pofák a munkadarabhoz illeszkednek

Műszaki adatok

Tartóerő	350 g
Szín	Különböző színekben
További termékspecifikáció	tapadókoronggal

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Szorítási tartomány	Tartóerő	EAN-Code
3638100	1	2 részes	30 mm	350 g	4006885363816

Mini rugós szorító tapadókoronggal, microfix S

Minden háztartásban használható, alkalmas hobbihoz, kertben, autónál és szabadidős elfoglaltságnál (kempingezésnél)



- egyszerű rögzítés sima felületen a billenőkar-mechanizmus révén
- tiszta rögzítés – levételkor nem hagy nyomot a felületen
- az elforduló pofák a munkadarabhoz illeszkednek

Műszaki adatok

Tartóerő	250 g
Szín	Különböző színekben
További termékspecifikáció	tapadókoronggal

Cikkszám	Tartalom	Szorítási tartomány	Tartóerő	EAN-Code
3662000	1	20 mm	250 g	4006885366206

Mini rugósszorító-készlet tapadókoronggal, microfix S

Minden háztartásban használható, alkalmas hobbihoz, kertben, autónál és szabadidős elfoglaltságnál (kempingezésnél)



- egyszerű rögzítés sima felületen a billenőkar-mechanizmus révén
- tiszta rögzítés – levételkor nem hagy nyomot a felületen
- az elforduló pofák a munkadarabhoz illeszkednek

Műszaki adatok

Tartóerő	250 g
Szín	Különböző színekben
További termékspecifikáció	tapadókoronggal

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Szorítási tartomány	Tartóerő	EAN-Code
3663000	1	4 részes	20 mm	250 g	4006885366305

Racsnis szorítók

Racsnis hobbi-szorító, FZR

A tökéletes szorító hobbihoz és háztartási javításokhoz



- a szorítóerő finoman szabályozható – tökéletes az érzékeny alkatrészekhez
- elforduló, munkadarab-kímélő befogópofák kettős horonnyal a köranyagok keresztirányú befogására
- ívelt fogókarok az optimális erővezetéshez és a maximális befogási nyíláshoz

Műszaki adatok

Feszítőerő	6,5 kg
Szorítási tartomány	30 mm

MADE IN EU

Cikkszám	Tartalom	Szorítási tartomány	EAN-Code
3016000	1	30 mm	4006885301603

Mini-gyorsszorító quickfix S

Finom mini-gyorsszorító



- az elforduló pofák a munkadarabhoz illeszkednek
- egyszerű kioldás a markolat gombjának megnyomásával

Műszaki adatok

Feszítőerő	1 kg
Szorítási tartomány	30 mm

MADE IN EU

Cikkszám	Tartalom	Szorítási tartomány	EAN-Code
3453000	2	30 mm	4006885345300

Racsnis feszítőszorító, FZR

A háztartásba, a kertbe, az autóhoz, szabadidős és hobbitevékenységekhez, kempingezéshez



- robusztus racsnis mechanizmus szabadalmaztatott mechanikával az egyszerű kireteszeléshez/nyitáshoz
- sokoldalú alkalmazás hobbi-, kemping-, műhely-, kerti és háztartási célokra

Műszaki adatok

Feszítőerő	20 kg

MADE IN EU

Cikkszám	Tartalom	Szorítási tartomány	EAN-Code
3615000	1	40 mm	4006885361508
3616000	1	60 mm	4006885361607

Racsnis feszítőszorító, FZR

Gyors segítség a rögzítéshez



- ívelt fogókarok az optimális erővezetéshez és a maximális befogási nyíláshoz
- elforduló, munkadarab-kímélő befogópofák kettős horonnyal a köranyagok keresztirányú rögzítésére
- üvegszálerősítésű speciális műanyag

Műszaki adatok

Feszítőerő	45 kg
Kinyúlás	70 mm
Szorítási tartomány	50 mm
Anyag(ok)	Üvegszál-erősítésű speciális műanyag

MADE IN EU

Cikkszám	Tartalom	Szorítási tartomány	EAN-Code
3632000	1	50 mm	4006885363205

Racsnis lekötőszalagok

Racsnis lekötöző heveder horoggal és feltekerőmechanizmussal

Gyerekjátékká teszi a szalag megfeszítését és feltekerését



- gyors rögzítés egy mozdulattal, nincs körülményes befűzés
- a feltekerő mechanizmus a szalagot gyorsan és elcsavarodástól mentesen tekercseli fel
- a DIN EN 12195-2:2001-02 szabvány szerint

Műszaki adatok

Szalag szélessége	25 mm
Szalaghosszúság	4 m
Húzóerő	100 kg
Szorítás módja	Racsnival
További termékspecifikáció	horoggal és feltekerőmechanizmussal
Az alábbi szabványnak megfelelően	DIN EN 12195-2:2001-02

Cikkszám	Tartalom	Szalaghosszúság	Húzóerő	EAN-Code
3271000	1	4 m	100 kg	4006885327108

Racsnis lekötöző heveder

Biztosításhoz, leszorításhoz és kötegeléshez



- kompromisszummentes biztonság és állandó minőségellenőrzés
- a DIN EN 12195-2:2001-02 szabvány szerint

Műszaki adatok

Szorítás módja	Racsnival
Az alábbi szabványnak megfelelően	DIN EN 12195-2:2001-02

Cikkszám	Tartalom	Szalaghosszúság	Húzóerő	EAN-Code
3273000	1	5 m	1.000 kg	4006885327306
3275000	1	6 m	2.000 kg	4006885327504
3277000	1	8 m	4.000 kg	4006885327702

Racsnis lekötöző heveder horoggal

Biztosításhoz, leszorításhoz és kötegeléshez



- kompromisszummentes biztonság és állandó minőségellenőrzés
- a DIN EN 12195-2:2001-02 szabvány szerint

Műszaki adatok

Szorítás módja	Racsnival
További termékspecifikáció	horoggal
Az alábbi szabványnak megfelelően	DIN EN 12195-2:2001-02

Cikkszám	Tartalom	Szalaghosszúság	Húzóerő	EAN-Code
3274000	1	5 m	1.000 kg	4006885327405
3276000	1	6 m	2.000 kg	4006885327603
3278000	1	8 m	4.000 kg	4006885327801

Racsnis lekötöző heveder

Biztosításhoz, leszorításhoz és kötegeléshez



- kompromisszummentes biztonság és állandó minőségellenőrzés
- a DIN EN 12195-2:2001-02 szabvány szerint

Műszaki adatok

Szalag szélessége	25 mm
Szalaghosszúság	4 m
Húzóerő	180 kg
Szorítás módja	Racsnival
Az alábbi szabványnak megfelelően	DIN EN 12195-2:2001-02

Cikkszám	Tartalom	Szalaghosszúság	Húzóerő	EAN-Code
3418000	1	4 m	180 kg	4006885341807

Racsnis szalagfeszítő

Több funkcióra használható: szokásos lekötöző hevederként vagy szorítópofákkal együtt keretfeszítőként



Műszaki adatok

Szalaghosszúság	4 m
Húzóerő	180 kg
Szorítás módja	Racsnival
További termékspecifikáció	a szorítópofákkal keretfeszítőként is használható szorítópofák nélkül szokásos lekötöző hevederként használható

Szállítási terjedelem

1 racsnis szalagfeszítő
4 szorítópofa

Cikkszám	Tartalom	Szalaghosszúság	Húzóerő	EAN-Code
3441000	1	4 m	180 kg	4006885344105

Racsnis lekötöző heveder horoggal

Biztosításhoz, leszorításhoz és kötegeléshez



- kompromisszummentes biztonság és állandó minőségellenőrzés
- a DIN EN 12195-2:2001-02 szabvány szerint

Műszaki adatok

Szalag szélessége	25 mm
Szalaghosszúság	4 m
Húzóerő	180 kg
Szorítás módja	Racsnival
További termékspecifikáció	horoggal
Az alábbi szabványnak megfelelően	DIN EN 12195-2:2001-02

Cikkszám	Tartalom	Szalaghosszúság	Húzóerő	EAN-Code
3442000	1	4 m	180 kg	4006885344204

Feszítőszalagok

Keret-szalagfeszítő

Ideális segítség képkeretek, bútorok, polcok és más munkadarabok összeragasztásához



- pontosan adagolt feszítés a fokozatmentesen állítható excenterkarral
- trapézmenetes orsó a biztonságos és erős feszítéshez
- rendkívül kopásálló nejlonheveder

Műszaki adatok

Szorítás módja	Excenterkarral

Szállítási terjedelem

1 keret-szalagfeszítő
4 műanyagpofa

Cikkszám	Tartalom	Szalaghosszúság	EAN-Code
3416000	1	4 m	4006885341609

Feszítőszalag

Gyors segítség képkeretek, kis bútorok stb. összeragasztásához



- 2 m rendkívül strapabíró nejlonkötél

Műszaki adatok

Szorítás módja	Excenterkarral

Cikkszám	Tartalom	Szalaghosszúság	EAN-Code
3417000	1	2 m	4006885341708

Szalagfeszítő rugós csipesszel

Ideális kötegeléshez és leszorításhoz



- 2 heveder egyenként 4 m hosszú, sokoldalú kötegeléshez, leszorításhoz és rakományok rögzítéséhez
- 120 kg húzóerő a biztonságos rögzítésért
- strapabíró fém rugós csipesz

Műszaki adatok

Szorítás módja	Rugós csipesszel

Cikkszám	Tartalom	Szalaghosszúság	Húzóerő	EAN-Code
3421000	2	4 m	120 kg	4006885342101

Egykezes szalagos keretszorító

Derékszögű munkadarabok csak egy kézzel való összeszorításához



- az egykezes működésnek köszönhetően a másik kéz szabadon marad a munkadarabhoz, gyors előfeszítés az automatikusan feltekeredő szalag révén
- a racsnis mechanizmus szabályozott szorítást tesz lehetővé – az enyhétől az erősig
- a feszítendő tárgy biztos tartása az rugalmas feszítőpofák révén

Műszaki adatok

Fogantyú	Ergonomikus kialakítású markolat csúszásgátló műanyagrátéttel
Szorítás módja	Racsnival

Szállítási terjedelem

1 egykezes szalagos keretszorító
4 műanyagpofa

Cikkszám	Tartalom	Szalaghosszúság	Húzóerő	EAN-Code
3681000	1	5 m	50 kg	4006885368101

Gumipókok

Sokoldalúan felhasználható kempingezésnél vagy biciklizésnél, az autóban vagy a háztartásban



Műszaki adatok

További termékspecifikáció	kiváló minőségű kivitel műanyag horog fémmaggal, stabil és anyagkímélő

Cikkszám	Tartalom	Szalaghosszúság	Kötélátmérő	EAN-Code
3291000	2	0,7 m	10 mm	4006885329102
3292000	2	1 m	10 mm	4006885329201

Egyszeres gumipókok

Sokoldalúan felhasználható kempingezésnél vagy biciklizésnél, az autóban vagy a háztartásban



- 5 különböző színű gumipók sokoldalú felhasználásra, például kempingezésnél, a háztartásban vagy az autóban
- kiváló minőségű kivitel műanyag bevonatú fémhoroggal
- szalaghossz 0,5 m

Cikkszám	Tartalom	Szalaghosszúság	EAN-Code
3293000	5	0,5 m	4006885329300

Tépőzáras kábelkötegelő conexio

2 praktikus tépőzáras szalag a gyors rögzítéshez, kötegeléshez, tartáshoz...



- ideális a gyors és egyszerű rögzítéshez vagy kötegeléshez
- a csattal könnyen rögzíthető és kioldható
- strapabíró, szakadásálló és újrafelhasználható

Cikkszám	Tartalom	Szalag szélessége	Szalaghosszúság	EAN-Code
3008000	2	20 mm	600 mm	4006885300804
3009000	2	30 mm	1.200 mm	4006885300903

Tépőzáras kötegelő, zöld

Beltéri és kültéri növények kíméletes rögzítéséhez



- növények egyszerű és megbízható kötözése a növénykarókon
- méretre vágható
- strapabíró, szakadásálló és újrafelhasználható

Cikkszám	Tartalom	Szalag szélessége	Szalaghosszúság	EAN-Code
3285000	1	10 mm	5 m	4006885328501

Tépőzáras kötegelő, fekete

Ezerféle dolog sokoldalú elrendezéshez és rögzítéshez a háztartásban



- ideális a gyors és egyszerű rögzítéshez vagy kötegeléshez
- méretre vágható
- strapabíró, szakadásálló és újrafelhasználható

Cikkszám	Tartalom	Szalag szélessége	Szalaghosszúság	EAN-Code
3286000	1	10 mm	5 m	4006885328600

Öntapadó tépőzárszalag

Öntapadó tépőzárszalag a sokszor oldható kötésekhez



- ideális barkács- és dekorációs munkákhoz
- a háztartás tárgyainak rendezéséhez és rögzítéséhez

Műszaki adatok

További termékspecifikáció öntapadó

Cikkszám	Tartalom	Szalag szélessége	Szalaghosszúság	EAN-Code
3287000	1	20 mm	1 m	4006885328709

Sarokszorító, ES 22

Lapok és keretek gyors és egyszerű 90°-os rögzítésére, pl. polcok, kis szekrények vagy keretek építésénél



- rözítési segítség csavarozásnál vagy ragasztásnál
- sarok- és T-csatlakozásokhoz, különböző lapvastagságoknál is
- egykezes működés – a másik kéz szabadon dolgozhat

Műszaki adatok

Lapvastagság	10 - 22 mm

MADE IN EU

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
3051000	2	4006885305106

Rókafarkú fűrész

Gipszkarton, műanyag és fa fűrészeléséhez



- 350 mm-es laphossz, kúposra köszörült és edzett foghegyek
- hosszú élettartamú, ütésálló műanyag markolat
- sokoldalúan használható, pl. ajtókivágások beillesztéséhez a szárazépítésben

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	gipszkartonlap, műanyag, Fa

Műszaki adatok

Vágásszélesség	1,5 mm
Munkahossz(ak)	350 mm
Fogantyú	Műanyag fogantyú
Fogtávolság	3,6 mm
Fogalak(ok)	kúposra köszörült
Anyagvastagság	0,85 mm
Anyag/bevonat tulajdonsága	HCS
További termékspecifikáció	univerzális fogazat edzett foghegyek

Termékkiegészítések

6948000, 6948200

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4024000	1	4006885402409

Fűrészes fúró

Kisméretű hornyok és szabad alakzatok készítéséhez gipszkartonba



- Az 5 mm-es átmérő lehetővé teszi kis átmérők és szabad alakzatok fűrészelését
- kétkomponensű markolat az ergonomikus vezetéshez
- fúrócsúcs a gipszkartonba való könnyű behatoláshoz

Műszaki adatok

Fúróátmérő	5 mm
Fúróhosszúság	175 mm

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4031000	1	4006885403109

Kézi szúrófűrész

Kivágásokhoz gipszkartonból



- egy darabból kiköszörült vágófogak a könnyű kezdőbevágásért és a munka gyors haladásáért
- indukciós edzésű fogak a nagy élettartamért, és köszörült pengecsúcsok a beszúró vágásokhoz
- kétkomponensű markolat puha fogórésszel a kényelmes és biztonságos fűrészvezetésért

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	gipszkartonlap

Műszaki adatok

Fogantyú	Kétkomponensű markolat

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4033000	1	4006885403307

Kézifűrész meghajlított markolattal

A padlóhoz közeli fűrészeléshez



- meghajlított, 180°-ban elforgatható markolat a padlóhoz egészen közeli vágáshoz
- jobb- és balkezesek is használhatják
- ideális pl. az ajtókeretek lerövidítésére az újonnan lerakott padló szép lezárásához

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	Fa

Műszaki adatok

Munkahossz(ak)	255 mm
Munkamagasság	55 mm
Fogantyú	Fafogantyú

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
6925000	1	4006885692503

Kézifűrész

Fa fűrészeléséhez



- max. 72 mm vastag fát, asztaloslemezeket, műanyagbevonatú forgácslemezeket és padlószegélyléceket lehet vele fűrészelni
- HCS-ből készül fogterpesztett, csiszolt és csúcsfogazott fogazattal
- ideális padlószegélylécek fűrészállványban végzett fűrészeléséhez

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	Fa, asztaloslemez, műanyagbevonatú forgácslemez

Műszaki adatok

Vágásszélesség	1,2 mm
Munkahossz(ak)	300 mm
Munkamagasság	72 mm
Fogalak(ok)	hegyes fogú, fogterpesztett, csiszolt
Anyagvastagság	0,75 mm
Anyag	HCS

Termékkiegészítések

6948000, 6948200

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
6950000	1	4006885695009

Japán fűrész

Láblécek, faágak, műanyagcsövek könnyű vágásához



- vékony, rugalmas fűrészlap az elakadásmentes fűrészeléshez, leszerelhető a helytakarékos tároláshoz
- kétoldalú fogazás a különböző anyagok finom vagy durva vágásához
- hosszú, ergonomikus 2K fogantyú az erőkímélő munkáért

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa, fagerendák, lábléc, faág, műanyagcső

Műszaki adatok

Munkahossz(ak)	240 mm
Fogalak(ok)	japánfog
Anyag	Szerszámacél

Termékkiegészítések

6948000, 6948200

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
6951000	1	4006885695108

Lyukvágó



- vízcsapokhoz
- egyszerű és pontos kivágás

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható — nemesacél (inox) max. 1 mm, fémlemez max. 1 mm

MADE IN GERMANY

Cikkszám	Tartalom	Kivitelezés	EAN-Code
3752000	1	Ø 28 mm (1 1/8")	4006885375208
3753000	1	Ø 32 mm (1 1/4")	4006885375307
3754000	1	Ø 35 mm (1 3/8")	4006885375406
3756000	1	Ø 40 mm (1 4/7")	4006885375604

Lyukvágókészlet, 2 részes



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható — fémlemez max. 2 mm, nemesacél (inox) max. 2 mm

Műszaki adatok

További termékspecifikáció — golyóscsapággyal

Szállítási terjedelem

1 lyukvágó
1 előfúró Ø 10, 2 mm

MADE IN GERMANY

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Kivitelezés	EAN-Code
3761000	1	2 részes	Ø 32 mm (1 1/4")	4006885376106
3762000	1	2 részes	Ø 35 mm (1 3/8")	4006885376205

Profilösszekötő fogó

Krimpelő fogó a szárazépítés fémprofiljaihoz



- max. 2 x 0,6 mm vastag C- és U-fémprofilok gyors és tartós összekötéséhez
- optimális emelőhatás az erőkímélő munkáért
- kiváló minőségű fém kivitel

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható — vékonyfalú acélprofil

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4029000	1	4006885402904

Lyukvágókészlet 3 részes



MADE IN GERMANY

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható — fémlemez max. 1 mm, nemesacél (inox) max. 1 mm

Műszaki adatok

További termékspecifikáció — Ø 35 mm (1 3/8") kivágott lyuk

Szállítási terjedelem

1 lyukvágó Ø 35 mm (1 3/8")
2 fémfúró, HSS, hengerelt, Ø 4, 10 mm

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
8925000	1	3 részes	4006885892507

Fogantyúk

T-markolatú kézi csavarhúzó bittartóval

Optimális erőátvitelhez



- A T forma kényelmes fej feletti munkát tesz lehetővé, nagy forgatónyomatékot és optimális erőátvitelt biztosít a csavarok meghúzásához
- gyorscserélő tokmány hatlapú ¼" befogóval és mágnessel
- ergonómikus kétrészes fogantyú

Műszaki adatok

Fogantyú	Kétkomponensű markolat
Befogás, csavarhúzóbetét	6,35 mm (¼") hatszögbefogás
További termékspecifikáció	mágnessel

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
1235000	1	4006885123502

Kézi csavarhúzó hajlékony szárral

Nehezen hozzáférhető helyeken végzendő munkákhoz



- hosszú, hajlékony és rugalmas szár nehezen hozzáférhető helyekhez, forgatható tartógyűrűvel
- gyorscserélő tokmány hatlapú ¼" befogóval és mágnessel
- ergonomikus kétkomponensű markolat a kényelmes munkavégzéshez

Műszaki adatok

Fogantyú	Kétkomponensű markolat
Befogás, csavarhúzóbetét	6,35 mm (¼") hatszögbefogás
További termékspecifikáció	mágnessel

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
1236000	1	4006885123601

Kézi csavarhúzó bitbefogóval, rövid

Szűk munkaterület esetén



- rövid szár, előnyös szűk munkaterület és rések esetén
- gyorscserélő tokmány hatlapú ¼" befogóval és mágnessel
- ergonómikus kétrészes fogantyú

Műszaki adatok

Fogantyú	Kétkomponensű markolat
Befogás, csavarhúzóbetét	6,35 mm (¼") hatszögbefogás
További termékspecifikáció	mágnessel és gyorscserélő tokmánnyal

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
1239000	1	4006885123908

Kézi csavarhúzó bitbefogóval

Ergonomikus csavarozáshoz



- gyorscserélő tokmány hatlapú ¼" befogóval a gyors szerszámcseréhez
- mágnes a bit könnyebb behelyezéséhez és biztonságos megtartásához
- ergonomikus kétkomponensű markolat a kényelmes munkavégzéshez és a nagy erőátvitelhez

Műszaki adatok

Fogantyú	Kétkomponensű markolat
Befogás, csavarhúzóbetét	6,35 mm (¼") hatszögbefogás
További termékspecifikáció	mágnessel és gyorscserélő tokmánnyal

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
1240000	1	4006885124004

Kézi sarokcsavarhúzó 2 db bitbefogóval

Nehezen hozzáférhető és szűk helyeken végzett munkákhoz



- 90°-os szögű kézi csavarhúzó nehezen hozzáférhető helyeken végzendő munkákhoz
- a rövid oldal sarokmérete mindössze 50 mm (beleértve a 25 mm-es bitet) nyagon szűk körülmények között végzendő munkákhoz
- kétoldalas hatlapú befogás ¼"-befogás, a strukturált felület biztonságossá teszi a kezelést

Műszaki adatok

Befogás, csavarhúzóbetét	kétoldalas befogás 6,3 mm (¼") hatszögszárú bitekhez

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
1573000	1	4006885157309

Behajtó csavaros kampókhoz

Kampós vagy gyűrűs csavarokhoz, T markolattal



- speciális csavarbehajtók kampós vagy gyűrűs csavarokhoz (6 mm fejátmérőig)
- hatlapú ¼"-hajtás, alkalmazás markolattal vagy akkumulátoros gépekben (max. 25 ford./perc)
- T-formájú ergonomikus markolattal, kompatibilis bitekkel, dugókulcsokkal stb.

Műszaki adatok

Fogantyú	Műanyag fogantyú
Befogás, csavarhúzóbetét	6,35 mm (¼") hatszögbefogás
További termékspecifikáció	a fejet akkumulátoros csavarozógépbe is be lehet fogni, maximum 25 ford/perc fordulatszámig

Cikkszám	Tartalom	Termék hossza (mélysége)	EAN-Code
2419000	1	104 mm	4006885241909

T-markolatú kézi csavarhúzó bitbefogóval, hosszú

Mélyen ülő csavarkötésekhez



- kézi csavarhúzó mágnesen bitbefogóval és különösen hosszú szárral
- gyorscserélő tokmány hatlapú ¼" befogóval
- ergonómikus kétrészes fogantyú

Műszaki adatok

Fogantyú	Kétkomponensű markolat
Befogás, csavarhúzóbetét	6,35 mm (¼") hatszögbefogás
További termékspecifikáció	mágnessel és gyorscserélő tokmánnyal

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
8725000	1	4006885872509

Mikrobites csavarhúzó

Zsebszerszám mikrocsavarokhoz



- mikrobites csavarhúzó 2 megfordítható dupla pengével mikrocsavarokhoz, Phillips® vagy lapos behajtással (PH0 + SL 1.5/PH00 + SL 3.0)
- praktikus, kompakt ceruza forma zsebcsipesszel
- mágneses sapka a csavarok egyszerű pozicionálásához

Műszaki adatok

Termék hossza (mélysége)	132 mm
Termékátmérő	15 mm
Pengehosszúság	55 mm
Fogantyú	Kétkomponensű markolat
Befogás, csavarhúzóbetét	6,35 mm (¼") hatszögbefogás

Cikkszám	Tartalom	Termék hossza (mélysége)	EAN-Code
8736000	1	132 mm	4006885873605

Extra hosszú bitek

Csavarhúzóél-készlet Solid safety, Tri-Wing



Műszaki adatok

Termék hossza (mélysége)	50 mm
Csavarhúzóbetét típusa	Tri-Wing
Szárkivitelezés	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Csavarhúzóbetét mérete	Csavarhúzóbetét típusa	Termék hossza (mélysége)	EAN-Code
1268000	1	3 részes	1, 2, 3	Tri-Wing	50 mm	4006885126800

Készletek

Fiókcsavarozó készlet, 8 részes

Készlet fúráshoz és csavarozáshoz nehezen hozzáférhető helyeken is



- 8 részes készlet fúráshoz és csavarozáshoz nehezen hozzáférhető helyeken, pl. fiókokban
- 1db derékszögű csavarbehajtó, 1 db mini kézi csavarhúzó, 6 db csavar kereszthornyos és TORX® hajtással
- 2 komponensű fedeles doboz

Szállítási terjedelem

1 db derékszögű csavarbehajtó
1 db kerepes mini kézi csavarhúzó
6 db bit: PH 2, PZ 2, T 10, T 15, T 20, T 25

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
1001000	1	8 részes	4006885100107

Kerepes mini kézi csavarhúzó

Gyors be- és kicsavarás a csavarhúzó elengedése nélkül



- kerepes mini kézi csavarhúzó, jobb- és balfutás és 5 db Solid bit (horony 0,6 x 4,5 mm / 1,0 x 5,5 mm / PH 1 / 2 / 3)
- gyorscserélő tokmány hatlapú ¼" befogóval és mágnessel
- ergonomikus kialakítású kétkomponensű markolat

Műszaki adatok

Fogantyú	Kétkomponensű markolat
Befogás, csavarhúzóbetét	6,35 mm (¼") hatszögbefogás
További termékspecifikáció	racsnival mágnessel

Szállítási terjedelem

1 db kerepes mini kézi csavarhúzó
2 db Solid bit (hornyos 0,6 x 4,5 mm / 1,0 x 5,5 mm)
3 db Solid bit (PH 1 / 2 / 3)

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
1237000	1	6 részes	4006885123700

Kézi drótkefe készlet



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	nemesacél (inox), fém, színesfém, fémlemez, fa, kő

Műszaki adatok

Huzalátmérő	0,3 mm
Huzalhosszúság	25 mm
Munkahossz(ak)	140 mm
Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	19 x 265 x 50 mm
A sörte kivitelezése	Hullámosított
Fogantyú	Műanyag fogantyú

Szállítási terjedelem

1 kézi drótkefe acéldrótból, 265 mm
1 kézi drótkefe nemesacél drótból, 265 mm
1 kézi drótkefe sárgaréz drótból, 265 mm

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	EAN-Code
2138000	1	3 részes	19 mm	265 mm	50 mm	4006885213807

Kézi drótkefe acéldrótból



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fém, fémlemez, fa, kő

Műszaki adatok

Huzalátmérő	0,3 mm
Huzalhosszúság	30 mm
Munkahossz(ak)	125 mm
Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	19 x 265 x 50 mm
A sörte kivitelezése	Hullámosított
Fogantyú	Műanyag fogantyú
A kefesörte anyaga	Acéldrót

Cikkszám	Tartalom	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	EAN-Code
2715000	1	19 mm	265 mm	50 mm	4006885271500

Drótkefe sárgaréz drótból



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	színesfém, fa, kő

Műszaki adatok

Huzalátmérő	0,3 mm
Huzalhosszúság	30 mm
Munkahossz(ak)	125 mm
Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	19 x 265 x 50 mm
A sörte kivitelezése	Hullámosított
Fogantyú	Műanyag fogantyú
A kefesörte anyaga	Sárgaréz drót

Cikkszám	Tartalom	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	EAN-Code
2716000	1	19 mm	265 mm	50 mm	4006885271609

Kézi drótkefe nemesacél drótból



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	nemesacél (inox), fém, színesfém

Műszaki adatok

Huzalátmérő	0,3 mm
Huzalhosszúság	30 mm
Munkahossz(ak)	125 mm
Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	19 x 265 x 50 mm
A sörte kivitelezése	Hullámosított
Fogantyú	Műanyag fogantyú
A kefesörte anyaga	Nemasacél drót

Cikkszám	Tartalom	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	EAN-Code
2717000	1	19 mm	265 mm	50 mm	4006885271708

Drótkefe sárgaréz drótból



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	színesfém
Feltételesen alkalmazható	fém, fa, kő

Műszaki adatok

Huzalátmérő	0,35 mm
Huzalhosszúság	35 mm
Munkahossz(ak)	160 mm
Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	60 x 205 x 52 mm
A sörte kivitelezése	5 soros Hullámosított
Fogantyú	Fafogantyú
A kefesörte anyaga	Rézbevonatú drót

Cikkszám	Tartalom	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	EAN-Code
2721000	1	60 mm	205 mm	52 mm	4006885272101

Kézi drótkefe acéldrótból, 4 soros



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fém
Feltételesen alkalmazható	fémlemez, fa, kő

Műszaki adatok

Huzalátmérő	0,35 mm
Huzalhosszúság	23 mm
Munkahossz(ak)	140 mm
Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	35 x 280 x 39 mm
A sörte kivitelezése	4 soros Sima
Fogantyú	Fafogantyú
A kefesörte anyaga	Acéldrót

Cikkszám	Tartalom	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	EAN-Code
2722000	1	35 mm	280 mm	39 mm	4006885272200

Kézi drótkefe acéldrótból, 4 soros



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fém
Feltételesen alkalmazható	fémlemez, fa, kő

Műszaki adatok

Huzalátmérő	0,3 mm
Huzalhosszúság	23 mm
Munkahossz(ak)	140 mm
Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	35 x 280 x 39 mm
A sörte kivitelezése	4 soros Hullámosított
Fogantyú	Fafogantyú
A kefesörte anyaga	Acéldrót

Cikkszám	Tartalom	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	EAN-Code
2723000	1	35 mm	280 mm	39 mm	4006885272309

Finom drótkefe sárgaréz drótból



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	színesfém
Feltételesen alkalmazható	fa, kő

Műszaki adatok

Huzalátmérő	0,15 mm
Huzalhosszúság	15 mm
Munkahossz(ak)	110 mm
Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	22 x 220 x 29 mm
A sörte kivitelezése	4 soros
Fogantyú	Fafogantyú
A kefesörte anyaga	Sárgaréz drót

Cikkszám	Tartalom	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	EAN-Code
2724000	1	22 mm	220 mm	29 mm	4006885272408

Kézi drótkefe sárgarézdrótból, 3 soros



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	színesfém
Feltételesen alkalmazható	fa, kő

Műszaki adatok

Huzalátmérő	0,25 mm
Huzalhosszúság	20 mm
Munkahossz(ak)	60 mm
Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	22 x 200 x 34 mm
A sörte kivitelezése	3 soros
Fogantyú	Fafogantyú
A kefesörte anyaga	Sárgaréz drót

Cikkszám	Tartalom	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	EAN-Code
2725000	1	22 mm	200 mm	34 mm	4006885272507

Kézi drótkefe nejlondrótból



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fém, színesfém, fa, kő

Műszaki adatok

Huzalátmérő	0,4 mm
Huzalhosszúság	30 mm
Munkahossz(ak)	125 mm
Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	19 x 265 x 60 mm
A sörte kivitelezése	Sima
Fogantyú	Műanyag fogantyú
A kefesörte anyaga	Nejlonszál

Cikkszám	Tartalom	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	EAN-Code
2764000	1	19 mm	265 mm	60 mm	4006885276406

Kézi tűzőgép

Kézi tűzőgép P 10



- csekély súly a stabil és ütésálló műanyagház révén
- precíz kapocsvezető fémből
- kényelmes fogású, műanyag bevonatú markolat a fáradságmentes munkáért

Műszaki adatok

Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	31 x 165 x 125 mm
További termékspecifikáció	műanyagház

Tartozékok

7015000, 7016000, 7017000, 7021000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100, 7036000, 7037000, 7037100, 7042000, 7042100, 7046000, 7047000, 7049000, 7025000, 7030000, 7056000, 7057000

Cikkszám	Tartalom	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	Termék tömege	EAN-Code
7078000	1	31 mm	165 mm	125 mm	0,28 kg	4006885707801

Kézi tűzőgép P 14+



- csekély súly a stabil és ütésálló műanyagház révén
- kényelmes fogású, műanyag bevonatú markolat a fáradságmentes munkáért
- kiegészítő ütőerő-beállítással

Műszaki adatok

Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	34 x 179 x 151 mm
További termékspecifikáció	műanyagház

Tartozékok

7015000, 7016000, 7017000, 7021000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100, 7036000, 7037000, 7037100, 7042000, 7042100, 7046000, 7047000, 7049000, 7025000, 7030000, 7045000, 7234000, 7239000, 7241000

Cikkszám	Tartalom	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	Termék tömege	EAN-Code
7079000	1	34 mm	179 mm	151 mm	0,43 kg	4006885707900

Kézi tűzőgép tacocraft M 10



- nagy terhelhetőség a tömör alumínium nyomásos öntvény háznak köszönhetően
- kényelmes fogású, műanyag bevonatú markolat a fáradságmentes munkáért

Műszaki adatok

Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	31 x 165 x 125 mm
További termékspecifikáció	fémház

Tartozékok

7015000, 7016000, 7017000, 7021000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100, 7036000, 7037000, 7037100, 7042000, 7042100, 7046000, 7047000, 7049000, 7025000, 7030000, 7056000, 7057000

Cikkszám	Tartalom	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	Termék tömege	EAN-Code
7080000	1	31 mm	165 mm	125 mm	0,4 kg	4006885708006

Kézi tűzőgép tacocraft M 14+



- nagy terhelhetőség a tömör alumínium nyomásos öntvény háznak köszönhetően
- kiegészítő ütőerő-beállítással
- kényelmes fogású, műanyag bevonatú markolat a fáradságmentes munkáért

Műszaki adatok

Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	34 x 179 x 151 mm
További termékspecifikáció	fémház

Tartozékok

7015000, 7016000, 7017000, 7021000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100, 7036000, 7037000, 7037100, 7042000, 7042100, 7046000, 7047000, 7049000, 7025000, 7030000, 7045000, 7234000, 7239000, 7241000

Cikkszám	Tartalom	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	Termék tömege	EAN-Code
7081000	1	34 mm	179 mm	151 mm	0,58 kg	4006885708105

Kézi tűzőgép készlet tacocraft 7



- fémház a nagy stabilitás érdekében
- állítható ütőerő
- beépített kapocskiszedő

Műszaki adatok

Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	31 x 158 x 125 mm
Kapocs-/karomtípus	53

Szállítási terjedelem

1 kézi tűzőgép
1000 széles tűzőkapocs, acél, 053 típus, 8 mm

Tartozékok

7015000, 7016000, 7017000, 7021000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100, 7036000, 7037000, 7037100, 7042000, 7042100, 7046000, 7047000, 7049000, 7025000, 7030000, 7045000

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	EAN-Code
7089000	1	1001 részes	31 mm	158 mm	125 mm	4006885708907

Kézi tűzőgép készlet tacocraft 6

Számos háztartásban végzett munkához és hobbikhoz



- kiváló minőségű fémház, 1000 db 053 típusú, 8 mm-es széles tűzőkapoccsal, azonnal használatra kész
- erőkímélő kezelés, kompatibilis a 053 típusú, 4-10 mm-es tűzőkapcsokkal
- felhajtható tár kapocstolóval

Műszaki adatok

Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	25 x 158 x 129 mm
Kapocs-/karomtípus	53

Szállítási terjedelem

1 kézi tűzőgép
1000 széles tűzőkapocs, acél, 053 típus, 8 mm

Tartozékok

7015000, 7016000, 7017000, 7021000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100, 7036000, 7037000, 7037100, 7042000, 7042100, 7046000, 7047000, 7049000, 7025000, 7030000

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	EAN-Code
7090000	1	1001 részes	25 mm	158 mm	129 mm	4006885709003

Kalapácsos tűzőgép

Kalapácsos tűzőgép, tacocraft HT 10



- speciálisan a folyamatos, profi felhasználáshoz
- ergonomikusan kiegyensúlyozott a fáradságmentes munkavégzésért

Tartozékok

7010000, 7011000, 7012000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
7000000	1	4006885700000

Kalapácsos tűzőgép, tacocraft HT 8



- jól kiegyensúlyozott, csúszásmentesített markolat

Tartozékok

7015000, 7016000, 7017000, 7021000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100, 7036000, 7037000, 7037100, 7042000, 7042100, 7046000, 7047000, 7049000, 7025000, 7030000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
7076000	1	4006885707603

Tűzőkapcsok és tűk

Széles tűzőkapcsok, 050 típus

Ideális anyagok, szövetek és vékony falécek rögzítésére



- kereskedelmi forgalomban kapható kézi és elektromos tűzőgépekhez, tűzőkalapácsokhoz
- nagy szilárdságú acélhuzalból készül
- 6 / 8 / 10 mm-es kapocsmagassággal kapható

Műszaki adatok

Anyag(ok) Kemény acél

Tartozék ehhez

7000000

MADE IN EU

Cikkszám	Tartalom	Kapocs-/karom-típus	Termékszélesség	Termékmagasság	Illik a Wolfcraft tűzőgépekhez	EAN-Code
7010000	2 000	50	10,55 mm	6 mm	7000000	4006885701007
7011000	1 500	50	10,55 mm	8 mm	7000000	4006885701106
7012000	1 000	50	10,55 mm	10 mm	7000000	4006885701205

Széles tűzőkapcsok, acél, 053 típus

Ideális anyagok, szövetek és vékony falécek rögzítésére



- kereskedelmi forgalomban kapható kézi és elektromos tűzőgépekhez, tűzőkalapácsokhoz
- nagy szilárdságú acélhuzalból készül
- 4 / 6 / 8 mm-es kapocsmagassággal kapható

Műszaki adatok

Anyag(ok) Acél

Tartozék ehhez

6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7088000, 7089000, 7090000

MADE IN EU

Cikkszám	Tartalom	Kapocs-/karom-típus	Termékszéles-ség	Termékmagas-ság	Illik a Wolfcraft tűzőgépekhez	EAN-Code
7015000	3 000	53	11,2 mm	4 mm	7076000, 7078000, 7080000, 7088000, 7089000, 7090000	4006885701502
7016000	3 000	53	11,2 mm	6 mm	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000,7088000, 7089000, 7090000	4006885701601
7017000	3 000	53	11,2 mm	8 mm	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000,7088000, 7089000, 7090000	4006885701700

Széles tűzőkapcsok, extra kemény acél, 053 típus

Ideális anyagok, szövetek és vékony falécek rögzítésére



- kereskedelmi forgalomban kapható kézi és elektromos tűzőgépekhez, tűzőkalapácsokhoz
- rendkívüli szilárdságú acélhuzalból készül
- 4-16 mm-es kapocsmagassággal kapható

Műszaki adatok

Anyag(ok) Extra kemény acél

Tartozék ehhez

6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7088000, 7089000, 7090000

MADE IN EU

Cikkszám	Tartalom	Kapocs-/karom-típus	Termékszéles-ség	Termékmagas-ság	Illik a Wolfcraft tűzőgépekhez	EAN-Code
7021000	2 400	53	11,2 mm	4 mm	7076000, 7078000, 7080000, 7088000, 7089000, 7090000	4006885702103
7026000	2 000	53	11,2 mm	6 mm	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000,7088000, 7089000, 7090000	4006885702608
7028000	4 000	53	11,2 mm	6 mm	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000,7088000, 7089000, 7090000	4006885702806
7031000	1 400	53	11,2 mm	8 mm	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000,7088000, 7089000, 7090000	4006885703100
7032000	3 000	53	11,2 mm	8 mm	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000,7088000, 7089000, 7090000	4006885703209
7032100	5 000	53	11,2 mm	8 mm	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000,7088000, 7089000, 7090000	4006885703216
7036000	1 000	53	11,2 mm	10 mm	7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7089000, 7090000	4006885703605
7037000	3 000	53	11,2 mm	10 mm	7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7089000, 7090000	4006885703704
7037100	4 000	53	11,2 mm	10 mm	7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7089000, 7090000	4006885703711
7042000	1 000	53	11,2 mm	12 mm	7079000, 7081000, 7089000	4006885704206
7046000	1 000	53	11,2 mm	14 mm	7079000, 7081000, 7089000	4006885704602
7047000	3 000	53	11,2 mm	14 mm	7079000, 7081000, 7089000	4006885704701

Széles tűzőkapcsok INOX, 053 típus

Az optimális tartás érdekében



- a speciális hegykialakítás révén a kapocs szétnyílik, amikor az anyagba hatol
- nemesacél huzalból készül kültéri alkalmazásokhoz
- 6 / 8 mm-es kapocsmagassággal kapható

Műszaki adatok

Anyag(ok)	Nemesacél (inox)

Tartozék ehhez

6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7088000, 7089000, 7090000

MADE IN EU

Cikkszám	Tartalom	Kapocs-/karom-típus	Termékszéles-ség	Termékmagas-ság	Illik a Wolfcraft tűzőgépekhez	EAN-Code
7025000	2 000	53	11,2 mm	6 mm	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000,7088000, 7089000, 7090000	4006885702509
7030000	1 400	53	11,2 mm	8 mm	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000,7088000, 7089000, 7090000	4006885703001

Széles tűzőkapcsok D-csúccsal, kemény acél, 053 típus

Az optimális tartás érdekében



- a speciális hegykialakítás révén a kapocs szétnyílik, amikor az anyagba hatol
- nagy szilárdságú acélhuzalból készül
- 14 mm-es kapocsmagasság

Műszaki adatok

Termékmagasság	14 mm
Anyag(ok)	Kemény acél
További termékspecifikáció	D csúcs

Tartozék ehhez

7079000, 7081000, 7089000

MADE IN EU

Cikkszám	Tartalom	Kapocs-/karom-típus	Termékszélesség	Termékmagasság	Illik a Wolfcraft tűzőgépekhez	EAN-Code
7045000	1 000	53	11,2 mm	14 mm	7079000, 7081000, 7089000	4006885704503

Széles tűzőkapcsok, 013 típus

Ideális anyagok, szövetek és vékony falécek rögzítésére



- kereskedelmi forgalomban kapható kézi és elektromos tűzőgépekhez, tűzőkalapácsokhoz
- nagy szilárdságú acélhuzalból készül
- 6 / 10 mm-es kapocsmagassággal kapható

Műszaki adatok

Anyag(ok)	Kemény acél

Tartozék ehhez

7078000, 7080000

MADE IN EU

Cikkszám	Tartalom	Kapocs-/karom-típus	Termékszélesség	Termékmagasság	Illik a Wolfcraft tűzőgépekhez	EAN-Code
7056000	2 000	13	10,55 mm	6 mm	7078000, 7080000	4006885705609
7057000	1 400	13	10,55 mm	8 mm	7078000, 7080000	4006885705708

Keskeny tűzőkapcsok, 055 típus

Ideális anyagok, szövetek és vékony falécek rögzítésére



- kereskedelmi forgalomban kapható kézi és elektromos tűzőgépekhez, tűzőkalapácsokhoz
- nagy szilárdságú acélhuzalból készül
- 15 / 18 / 23 mm-es kapocsmagassággal kapható

Műszaki adatok

Anyag(ok)	Acél
További termékspecifikáció	gyantázott

MADE IN EU

Cikkszám	Tartalom	Kapocs-/karomtípus	Termékszélesség	Termékmagasság	EAN-Code
7166000	1 200	55	5,95 mm	15 mm	4006885716605
7167000	1 200	55	5,95 mm	18 mm	4006885716704
7169000	1 200	55	5,95 mm	23 mm	4006885716902

Széles tűzőkapcsok, 056 típus

Ideális anyagok, szövetek és vékony falécek rögzítésére



- kereskedelmi forgalomban kapható kézi és elektromos tűzőgépekhez, tűzőkalapácsokhoz
- nagy szilárdságú acélhuzalból készül
- 8 mm-es kapocsmagasság

Műszaki adatok

Termékmagasság	8 mm
Anyag(ok)	Kemény acél

MADE IN EU

Cikkszám	Tartalom	Kapocs-/karomtípus	Termékszélesség	Termékmagasság	EAN-Code
7177000	1 200	56	12,9 mm	8 mm	4006885717701

Széles tűzőkapcsok, 059 típus

Ideális anyagok, szövetek és vékony falécek rögzítésére



- kereskedelmi forgalomban kapható kézi és elektromos tűzőgépekhez, tűzőkalapácsokhoz
- nagy szilárdságú acélhuzalból készül
- 8 mm-es kapocsmagasság

Műszaki adatok

Termékmagasság	8 mm
Anyag(ok)	Kemény acél

MADE IN EU

Cikkszám	Tartalom	Kapocs-/karomtípus	Termékszélesség	Termékmagasság	EAN-Code
7203000	1 250	59	12,2 mm	8 mm	4006885720305

Szögek, 062 típus

Ideális anyagok, szövetek és vékony falécek rögzítésére



- kereskedelmi forgalomban kapható kézi és elektromos tűzőgépekhez, tűzőkalapácsokhoz
- nagy szilárdságú acélhuzalból készül
- 14 / 16 / 19 mm-es kapocsmagassággal kapható

Műszaki adatok

Anyag(ok) Kemény acél

Tartozék ehhez

7079000, 7081000

MADE IN EU

Cikkszám	Tartalom	Kapocs-/karom-típus	Termékszélesség	Termékmagasság	Illik a Wolfcraft tűzőgépekhez	EAN-Code
7234000	1 000	62	2 mm	14 mm		4006885723405
7239000	1 000	62	2 mm	16 mm	7079000, 7081000	4006885723900

Kések – áttekintés

Késválasztékunkat a legszélesebb körben felhasználható termékek egész sora jellemzi. Barkácsoláshoz és kisipari munkákhoz különböző minőségi fokozatú termékeket kínálunk.

Késeink jellemzői:

- ✓ Különböző minőségi fokozatok: kezdő, standard, profi
- ✓ Teljesítik a jogi előírásokat (fegyvertartási törvény)
- ✓ Biztonsági vonal





Kezdő Standard Profi


Barkácsolás és kisipari munkák

Letörhető pengés és trapézpengés kések



Termékek különböző szakmákhoz

pl. szigetelésvágó kések, kábelkések, kartusvágók, üvegvágók, élfóliavágók stb.

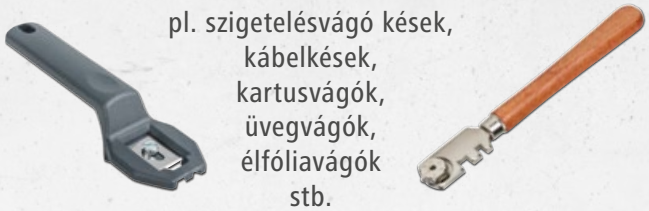

Szabadidő és túra

Különböző segédeszközök túrázáshoz

Bicskák Túrakések






Multifunkciós eszköz

Pengék

részben VPA-tanúsítvánnyal

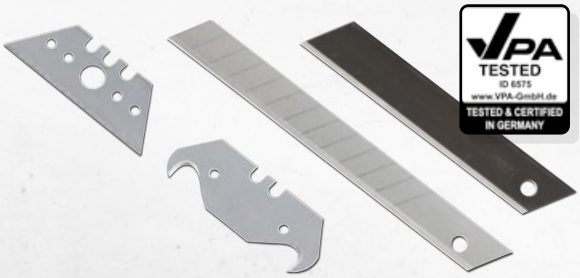

Sokoldalú segédeszközök

pl. ollók, kaparók, barkácsszerszámok



Trapézpengés kések

Profi trapézpengés kés fix pengével

Kézműves kés kemény anyagok vágásához



- robusztus fémház ergonomikus kialakítású, puha markolatrésszel
- gyors pengecserélő rendszer forgózárral: szerszám nélküli, mágneses pengerögzítéssel
- robusztus ABS műanyagból készült, övre akasztható tok

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható — gipszkarton, tetőfedő lemez, PVC, parafa, szőnyeg

Műszaki adatok

További termékspecifikáció — fixpengés
4 trapézpengével a tartóban

Tartozékok

4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4313000, 4187000, 4307000, 4188000, 4189000, 4309000, 4314000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4089000	1	4006885408906

Profi kettős biztonsági kés trapézpengével

Kemény anyagok biztonságos vágásához



- 2 beállítási lehetőség: biztonsági vagy automatikus reteszelési funkció
- robusztus fémház ergonomikus kialakítású, puha markolatrésszel
- zsinórvágóval, beépített pengetartóval és 3 db tartalékpengével

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható — zsinór, zsineg, kötözőszalag, karton, tetőfedő lemez, fólia, szőnyeg, PVC

Műszaki adatok

További termékspecifikáció — visszahúzható pengével
3 trapézpengével a tartóban

Tartozékok

4172000, 4173000, 4185000, 4186000, 4313000, 4187000, 4307000, 4309000, 4314000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4106000	1	4006885410602

Gyorsan cserélhető trapézpengés kés visszahúzható pengével

Trapézpengés kés igényes alkalmazásokhoz



- kiváló minőségű fémház gyors cserefunkcióval a penge szerszám nélküli cseréjéhez
- ergonomikus kialakítású markolat az optimális erőátvitel és a kényelmes munkavégzés érdekében
- zsinórvágóval és beépített pengetartóval, 5 db tartalékpengével

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	zsinór, zsineg, kötözőszalag, vastag karton, fólia, szőnyeg

Műszaki adatok

Pengehosszúság	52 mm
Fogantyú	Biztonságos fogás a csúszásmentes markolatnak köszönhetően
Pengevastagság	0,65 mm
Pengetípus	Trapézpenge
Penge anyaga	Különlegesen edzett acél
További termékspecifikáció	a penge mindkét oldalon élezett visszahúzható pengével 5 pótpengével a tartóban

Tartozékok

4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4313000, 4187000, 4307000, 4188000, 4189000, 4309000, 4314000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4131000	1	4006885413108

Trapézpengés kés visszahúzható pengével

Könnyű trapézpengés kés kézműves munkákhoz



- könnyű és robusztus kialakítású alumíniumtest beépített pengetartóval és 3 pótpengével
- az ergonomikus kialakítású, puha markolatrész kevésbé fárasztóvá teszi a munkavégzést
- gyors és szerszám nélküli pengecsere a gyors zárnak köszönhetően

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	vastag karton, szőnyeg, lépészajszigetelés

Műszaki adatok

Pengehosszúság	52 mm
Fogantyú	Biztonságos fogás a csúszásmentes markolatnak köszönhetően
Pengevastagság	0,65 mm
Pengetípus	Trapézpenge
Penge anyaga	Különlegesen edzett acél
További termékspecifikáció	mindkét oldalon élezett visszahúzható pengével 3 pótpengével a tartóban

Tartozékok

4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4313000, 4187000, 4307000, 4188000, 4189000, 4309000, 4314000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4132000	1	4006885413207

Standard trapézpengés kés visszahúzható pengével

A biztonságos vágásért



- erős fémház a nagy stabilitásért
- ergonomikus kialakítású, puha markolatrész a biztonságos kezelhetőségért
- nagyméretű tekerőgomb a szerszám nélküli pengecseréhez

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	karton, hullámpapír, vékony szőnyeg, fólia

Műszaki adatok

Fogantyú	Biztonságos fogás a csúszásmentes markolatnak köszönhetően
További termékspecifikáció	visszahúzható pengével 1 trapézpengével

Tartozékok

4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4313000, 4187000, 4307000, 4188000, 4189000, 4309000, 4314000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4133000	1	4006885413306

Biztonsági trapézpengés kés fémből

Trapézpengés kés biztonsági funkcióval



- különleges kialakítású fémház a kényelmes és biztonságos tartáshoz a munkavégzés során
- biztonsági tológomb a penge automatikus visszahúzásához

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	karton, kartonpapír, fólia, lépészajszigetelés

Műszaki adatok

További termékspecifikáció	visszahúzható pengével 1 trapézpengével

Tartozékok

4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4313000, 4187000, 4307000, 4188000, 4189000, 4309000, 4314000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4134000	1	4006885413405

Biztonsági trapézpengés kés műanyagból

A kartonok biztonságos vágásához



- műanyagház
- bordázott biztonsági tológomb a penge automatikus visszahúzásához a gomb elengedését követően

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	karton, vékony karton, fólia

Műszaki adatok

Anyag(ok)	műanyagház
További termékspecifikáció	visszahúzható pengével 1 trapézpengével

Tartozékok

4172000, 4173000, 4185000, 4186000, 4313000, 4187000, 4307000, 4309000, 4314000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4135000	1	4006885413504

Standard trapézpengés kés fix pengével

Fixpengés kés



- speciális felületi kiképzésű fémház a csúszásmentes fogáshoz
- kompatibilis a kereskedelmi forgalomban kapható íves és trapézpengékkel
- pengecsere a beépített rögzítőcsavarral

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	szőnyeg, kartonpapír, fólia

Műszaki adatok

Pengehosszúság	52 mm
Pengevastagság	0,5 mm
Pengetípus	Trapézpenge
Penge anyaga	Különlegesen edzett acél
További termékspecifikáció	speciális felületi kiképzésű fémház fixpengés

Tartozékok

4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4313000, 4187000, 4307000, 4188000, 4189000, 4309000, 4314000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4150000	1	4006885415003

Többfunkciós fixpengés kés trapézpengével

Stabil fixpengés kés



- fémház a nagy stabilitás érdekében
- a markolat biztonsági bütykei megakadályozzák azt, hogy a kéz a pengére csússzon
- feszítőgomb a szerszám nélküli pengecseréhez - kompatibilis a trapéz-, a félhold- és a szigetelőanyagokhoz való hosszú pengékkel

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	szőnyeg, kartonpapír, fólia

Műszaki adatok

További termékspecifikáció	fixpengés 1 profi trapézpengével

Tartozékok

4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4313000, 4187000, 4307000, 4188000, 4189000, 4309000, 4314000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4155000	1	4006885415508

Profi kettős pengés kés

Kemény anyagok trapéz- vagy íves pengével történő vágásához



- 2 penge egy késben, külön tológomb az íves és a trapézpenge számára
- robusztus fémház pengetartóval és ergonomikus kialakítású, puha markolatrésszel
- szerszám nélküli pengecsere 2 trapéz- és 2 íves pengével

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	gipszkarton, tetőfedő lemez, vastag karton, szőnyeg, PVC, parafa

Műszaki adatok

További termékspecifikáció	visszahúzható pengével a pengetartó 2 trapéz- és 2 íves pengét tartalmaz

Tartozékok

4172000, 4173000, 4185000, 4186000, 4313000, 4188000, 4189000, 4314000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4200000	1	4006885420007

Profi trapézpengés kés „Auto-Load“

Professzionális kés tartós igénybevételre



- automatikus töltőfunkció a penge eltávolítását követő újratöltéshez
- erős és ergonomikus a fémháznak és a kényelmes markolatnak köszönhetően
- beépített, utántölthető pengetartó 6 pótpengével

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	szőnyeg, gipszkarton, PVC, parafa, karton

Műszaki adatok

Pengehosszúság	61 mm
További termékspecifikáció	visszahúzható pengével 6 tartalékpengével a tartóban

Tartozékok

4173000, 4187000, 4307000, 4309000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4320000	1	4006885432000

Letörhető pengés kések

Profi letörhető pengés kés, 25 mm

Kés nagy igénybevételhez



- ergonomikus kialakítású fémház puha markolati zónával a biztonságos kezeléshez és a maximális erőátvitelhez
- a penge egy forgógombbal rögzíthető a nagy terhelést jelentő munkákhoz
- fém pengevezető a legnagyobb stabilitásért

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	tetőfedő lemez, vastag karton, vastag fólia, gipszkarton, szőnyeg

Műszaki adatok

Pengemagasság	25 mm
Szegmensek száma	7
Fogantyú	Ergonomikus kialakítású markolat csúszásgátló műanyagrátéttel
Pengetípus	Letörhető penge
További termékspecifikáció	krómozott fém pengevezető tartalmaz 1 letörhető pengét 7 szegmenssel

Tartozékok

4127000, 4312000, 4203000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4081000	1	4006885408104

Profi letörhető pengés kés, 18 mm

Kés nagy igénybevételhez



- ergonomikus kialakítású fémház kényelmes, puha markolati zónákkal a biztonságos kezeléshez és a maximális erőátvitelhez
- a penge rögzítése (Autolock) és cseréje automatikus
- rögzítőgomb a penge rögzítéséhez nagy igénybevétel esetére

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	szőnyeg, kartonpapír, karton

Műszaki adatok

Pengemagasság	18 mm
Szegmensek száma	8
Fogantyú	Ergonomikus kialakítású markolat csúszásgátló műanyagrátéttel
Pengevastagság	0,5 mm
Pengetípus	Letörhető penge
További termékspecifikáció	8 letörhető pengével pengetartóval

Tartozékok

4179000, 4181000, 4182000, 4303000, 4208000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4136000	1	4006885413603

Profi letörhető pengés kés, 9 mm

Kés nagy igénybevételhez



- ergonomikus kialakítású fémház kényelmes, puha markolati zónákkal a biztonságos kezeléshez és a maximális erőátvitelhez
- a penge rögzítése (Autolock) és cseréje automatikus

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	vékony szőnyeg, vékony bőr, vékony kartonpapír

Műszaki adatok

Pengemagasság	9 mm
Szegmensek száma	13
Fogantyú	Ergonomikus kialakítású markolat csúszásgátló műanyagrátéttel
Pengevastagság	0,5 mm
Pengetípus	Letörhető penge
További termékspecifikáció	5 letörhető pengével pengetartóval

Tartozékok

4180000, 4302000, 4207000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4137000	1	4006885413702

Letörhető pengés kés műanyagból, 2K 18 mm

Kés szabadidős és hobbitevékenységekhez



- ergonomikus kialakítású műanyagház puha markolatrésszel a kényelmes kezelhetőségért és beépített pengetartó 3 pótpengével
- a penge rögzítése (Autolock) és cseréje automatikus
- fém pengevezető a további stabilitás érdekében

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	szőnyeg, kartonpapír, fólia

Műszaki adatok

Pengemagasság	18 mm
Szegmensek száma	8
Pengevastagság	0,5 mm
Pengetípus	Letörhető penge
További termékspecifikáció	ergonomikus kialakítású műanyagház 3 letörhető pengével pengetartóval

Tartozékok

4179000, 4181000, 4182000, 4303000, 4208000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4138000	1	4006885413801

Letörhető pengés kés, 2K műanyagból, 9 mm

Kés szabadidős és hobbitevékenységekhez



- ergonomikus kialakítású műanyagház puha markolatrésszel a kényelmes kezelhetőségért, és beépített pengetartó 3 pótpengével
- a penge rögzítése (Autolock) és cseréje automatikus
- fém pengevezető a további stabilitás érdekében

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	vékony karton, fólia, papír

Műszaki adatok

Pengemagasság	9 mm
Szegmensek száma	13
Fogantyú	Kényelmes markolati rész
Pengevastagság	0,5 mm
Pengetípus	Letörhető penge
További termékspecifikáció	ergonomikus kialakítású műanyagház 3 letörhető pengével pengetartóval

Tartozékok

4180000, 4302000, 4207000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4139000	1	4006885413900

Standard letörhető pengés kés, 9 mm

Műanyag kés fém vezetéssel



- ergonomikus kialakítású műanyagház stabil fémvezetéssel és pengetartóval
- tológomb automatikus reteszelő funkcióval
- levehető sapka a pengedarab biztonságos letöréséhez és a pengecseréhez

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	vékony kartonpapír, papír, fólia

Műszaki adatok

Pengemagasság	9 mm
Szegmensek száma	13
Pengevastagság	0,5 mm
Pengetípus	Letörhető penge
További termékspecifikáció	műanyagház 2 letörhető pengével pengetartóval

Tartozékok

4180000, 4302000, 4207000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4141000	1	4006885414105

Standard letörhető pengés kés, 18 mm

Műanyagkés fém vezetéssel



- ergonomikus kialakítású műanyagház stabil fémvezetéssel
- tológomb automatikus reteszelőfunkcióval
- levehető sapka a pengedarab biztonságos letöréséhez és a pengecseréhez

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	karton, hullámpapír, fólia

Műszaki adatok

Pengemagasság	18 mm
Szegmensek száma	8
Pengetípus	Letörhető penge
További termékspecifikáció	műanyagház 1 db letörhető pengével

Tartozékok

4179000, 4181000, 4182000, 4303000, 4208000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4146000	1	4006885414600

Profi kettős biztonsági kés 18 mm-es letörhető pengével

Kartonpapír, karton és fólia biztonságos vágása



- 2 beállítási lehetőség: biztonsági vagy automatikus reteszelési funkció
- robusztus fémház ergonomikus kialakítású, puha markolatrésszel
- minden kereskedelemben kapható letörhető pengével használható

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	karton, kartonpapír, fólia, lépészajszigetelés, vékony szőnyeg, vakolóháló

Műszaki adatok

Pengemagasság	18 mm
Szegmensek száma	8
Pengetípus	Letörhető penge
További termékspecifikáció	tartalmaz 1 letörhető pengét 8 szegmenssel

Tartozékok

4179000, 4181000, 4182000, 4303000, 4208000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4284000	1	4006885428409

Profi kettős biztonsági kés 9 mm-es letörhető pengével

Apró vágási és barkácsolási feladatokhoz



- 2 beállítási lehetőség: biztonsági vagy automatikus reteszelési funkció
- robusztus fémház ergonomikus kialakítású, puha markolatrésszel
- minden kereskedelemben kapható letörhető pengével használható

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	vékony kartonpapír, fólia, papír, barkácsanyagok, habanyagok

Műszaki adatok

Pengemagasság	9 mm
Szegmensek száma	13
Pengetípus	Letörhető penge
További termékspecifikáció	1 db 13 szegmensű letörhető pengével

Tartozékok

4180000, 4302000, 4207000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4285000	1	4006885428508

Fém letörhető pengés kés fekete, 9 mm-es „Profi-Sharp" pengével

Kartonok, fóliák és papírok precíziós vágásához



- robusztus fémház nyomásos cinköntvényből
- fekete, különösen éles, 9 mm széles letörhető penge
- gyorsan, szerszám nélkül cserélhető penge, kompatibilis a standard pengékkel

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	Buborékfólia, barkácsanyagok, hullámpapír, vékony kartonpapír, papír, habanyag, modellépítés, szemeteszsák

Műszaki adatok

Pengemagasság	9 mm
Szegmensek száma	13
Pengetípus	Letörhető penge
További termékspecifikáció	1 letörhető penge 13 szegmenssel

Tartozékok

4180000, 4302000, 4207000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4305000	1	4006885430501

Fém letörhető pengés kés 18 mm-es fekete „Profi-Sharp" pengével

Szilárd anyagok precíziós vágásához



- robusztus fémház nyomásos cinköntvényből
- fekete, különösen éles, 18 mm széles letörhető penge
- gyorsan, szerszám nélkül cserélhető penge, kompatibilis a standard pengékkel

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	lépészajszigetelés, kartonpapír, karton, parafa, vékony, durva szövésű szőnyeg, fólia

Műszaki adatok

Pengemagasság	18 mm
Szegmensek száma	8
Pengetípus	Letörhető penge
További termékspecifikáció	tartalmaz 1 letörhető pengét 8 szegmenssel

Tartozékok

4179000, 4181000, 4182000, 4303000, 4208000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4306000	1	4006885430600

Különleges kések szigetelőanyagokhoz

Profi különleges kés szigetelőanyagokhoz

Szigetelőanyagok vágásához



- 305 mm-es penge rozsdamentes nemesacélból a hosszú, húzó irányú és pontosan végrehajtott vágásért
- hegy az egyszerű anyagba hatoláshoz
- ergonomikus kialakítású műanyagmarkolat

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	szigetelőanyag, habanyag, polisztirol, szálas anyag

Műszaki adatok

Pengehosszúság	305 mm
Fogantyú	Ergonomikus kialakítású markolat a kevésbé fárasztó munkavégzésért
Penge anyaga	Rozsdamentes acél

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4097000	1	4006885409705

Különleges kés szigetelőanyagokhoz famarkolattal, 270 mm

Univerzális kés minden szigetelőanyaghoz



- 275 mm hosszú, mindkét oldalon megmunkált, különleges fogazású penge a különböző szigetelőanyagokhoz
- hullámos penge a puha, könnyű és nagyméretű anyagokhoz
- fűrészpenge a vastag és kemény szigetelőanyagokhoz

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	szigetelőanyagok, habanyagok, polisztirol, szálas anyagok

Műszaki adatok

Pengehosszúság	275 mm
Fogantyú	Fafogantyú
Penge anyaga	Rozsdamentes acél
További termékspecifikáció	mindkét oldalán fogazott penge: hullámos/fűrészes fogazás

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4119000	1	4006885411906

Különleges kés szigetelőanyagokhoz műanyag fogantyúval, 250 mm

Puha és könnyű anyagok vágásához



- 250 mm hosszú, speciális fogazású penge
- lekerekített biztonsági penge
- szigetelőanyag, pl. kőzetgyapot, szilárdhab és polisztirén biztonságos vágására ideális

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	szigetelőanyag, kőzetgyapot, szilárdhab, polisztirén

Műszaki adatok

Pengehosszúság	250 mm
Fogantyú	Műanyag fogantyú
Penge anyaga	Rozsdamentes acél
További termékspecifikáció	250 mm hosszú fogazott penge különleges fogazású penge az egyik oldalon lekerekített biztonsági penge speciális fogazású penge

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4147000	1	4006885414709

Kábelkések

Kábelkés műanyag fogantyúval

Kábelek és huzalok csupaszolásához



- behajtható penge integrált csupaszoló hornyokkal, 2 átmérőben
- köszörült penge fogazott résszel a szigetelés fűrészeléséhez vastagabb kábelek esetén
- különleges csiszolás a szigetelés lehúzásához a kábel belsejének megsértése nélkül

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	kábelek, huzalok

Műszaki adatok

Pengehosszúság	85 mm
Fogantyú	Műanyag fogantyú
Pengetípus	Kombinált, sima/fogazott penge
További termékspecifikáció	behajtható penge kábel- és huzalvágóval köszörült penge 1/2 hosszig tartó fogazással

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4122000	1	4006885412200

Egyéb kések

Többfunkciós fixpengés kés félholdpengével

Univerzális profi félholdpengés kés a nehéz vágási feladatokhoz



- stabil fémház, rögzített profi félholdpengékkel a nehéz vágási feladatokhoz
- a markolat biztonsági bütykei megakadályozzák a kéznek a pengére csúszását
- feszítőgomb a szerszám nélküli pengecseréhez

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	gipszkarton

Műszaki adatok

Pengevastagság	0,65 mm
Pengetípus	Félhold penge
Penge anyaga	TiN-bevonatú
További termékspecifikáció	fixpengés 3 profi félholdpengét tartalmaz

Tartozékok

4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4313000, 4187000, 4307000, 4188000, 4189000, 4309000, 4314000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4149000	1	4006885414907

Körzővágó

Körök és kerek formák kivágásához



- kerek formák kivágásához papírból, fóliából, bőrből és sok egyéb anyagból
- kiváló minőségű műanyag kivitel
- 2 tartalékpengével a tartóban

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	vékony karton, barkácsanyagok

Műszaki adatok

Átmérő	40 - 230 mm
Pengevastagság	0,5 mm
Anyag(ok)	műanyagtest
További termékspecifikáció	2 tartalékpengével a tartóban

Tartozékok

4169000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4151000	1	4006885415102

Gördülőpengés kés

Szövet, bőr és papír vágásához



- a 45 mm Ø penge pontos vágási szegélyt hagyva maga után vágja a szövetet, a papírt és a bőrt
- kar és rögzítőgomb a penge biztonságos rögzítésért és behúzásáért
- ergonomikus kétrészes fogantyú a kényelmes hosszanti és íves vágásvezetésért

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	papír, textil, barkácskarton, bőr

Műszaki adatok

Penge átmérője	45 mm
Pengevastagság	0,4 mm
Anyag(ok)	Műanyagház
További termékspecifikáció	cserélhető 45 mm pengével

Tartozékok

4129000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4152000	1	4006885415201

Precíziós kés

A nagyon pontos vágási munkákhoz



- különösen éles és hegyes precíziós penge a pontos és apró vágási munkákhoz
- könnyű alumíniummarkolat
- csúszásgátló puha markolat a biztos fogásért

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	barkácsanyagok, vékony kartonpapír, fólia

Műszaki adatok

Pengehosszúság	48 mm
Pengevastagság	0,6 mm

Tartozékok

4196000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4195000	1	4006885419506

Késtok

A kés övön való viseléséhez



- sokféle késmérethez használható
- átszúrás ellen védő robusztus műanyag erősítés
- szegecselés a további stabilitás érdekében

Műszaki adatok

Anyag(ok)	nejlon
További termékspecifikáció	varrott és szegecselt a tok hossza 120 mm

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4281000	1	4006885428102

Pengék

Pótpengék kaparóhoz

3 pótpenge



- a wolfcraft kaparóhoz (cikksz.: 4183000)
- pengeszélesség 38 mm

Műszaki adatok

Pengehosszúság	38 mm

Tartozék ehhez
4100000, 4101000

Cikkszám	Tartalom	Pengehosszúság	Pengevastagság	EAN-Code
4126000	3	38 mm	0,25 mm	4006885412606

Profi letörhető pengék, 25 mm

Pótpengék



- profi minőségű HCS letörhető pengék, 0,7 mm vastag és 25 mm széles
- mindkét oldalon köszörült, dupla csiszolt éllel, 7 letörhető szegmens

Műszaki adatok

Pengemagasság	25 mm
Szegmensek száma	7
Pengetípus	Letörhető penge
Penge anyaga	HCS
További termékspecifikáció	dupla csiszolt él

Tartozék ehhez
4081000

Cikkszám	Tartalom	Szegmensek száma	Pengemagasság	Pengevastagság	EAN-Code
4127000	5	7	25 mm	0,7 mm	4006885412705
4312000	10	7	25 mm	0,7 mm	4006885431201

Pótpenge görgős késhez



Műszaki adatok

Penge átmérője	45 mm
További termékspecifikáció	tárolódobozban

Tartozék ehhez
4152000

Cikkszám	Tartalom	Pengevastagság	EAN-Code
4129000	1	0,4 mm	4006885412903

Pótpengék körzővágóhoz



Műszaki adatok

Pengemagasság	22 mm
További termékspecifikáció	tárolódobozban

Tartozék ehhez

4151000

Cikkszám	Tartalom	Pengemagasság	Pengevastagság	EAN-Code
4169000	5	22 mm	0,5 mm	4006885416901

TIN bevonatú profi trapézpengék, 0,65 x 52 mm

Pótpengék



Műszaki adatok

Pengehosszúság	52 mm
Pengemagasság	18,7 mm
Pengetípus	Trapézpenge
Penge anyaga	HCS
Anyag/bevonat tulajdonsága	TiN-bevonatú
További termékspecifikáció	mindkét oldalról élezett rozsdamentes tárolódobozban

Tartozék ehhez

4089000, 4104000, 4106000, 4124000, 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4135000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000, 4200000

Cikkszám	Tartalom	Pengehosszúság	Pengemagasság	Pengevastagság	EAN-Code
4172000	5	52 mm	18,7 mm	0,65 mm	4006885417205

Profi trapézpengék TiN-bevonattal, 0,65 x 61 mm

5 pótpenge



Műszaki adatok

Pengehosszúság	61 mm
Pengemagasság	18,7 mm
Pengetípus	Trapézpenge
Penge anyaga	HCS
Anyag/bevonat tulajdonsága	TiN-bevonatú
További termékspecifikáció	mindkét oldalon élezett rozsdamentes tárolódobozban

Tartozék ehhez

4089000, 4104000, 4106000, 4124000, 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4135000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000, 4193000, 4197000, 4200000, 4320000, 4325000

Cikkszám	Tartalom	Pengehosszúság	Pengemagasság	Pengevastagság	EAN-Code
4173000	5	61 mm	18,7 mm	0,65 mm	4006885417304

Profi félholdpengék



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	gipszkartonlap

Műszaki adatok

Pengehosszúság	58 mm
Pengemagasság	18,7 mm
Pengetípus	Félhold penge
Anyag/bevonat tulajdonsága	TiN-bevonatú
További termékspecifikáció	tárolódobozban

Tartozék ehhez

4089000, 4104000, 4124000, 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000

Cikkszám	Tartalom	Pengehosszúság	Pengemagasság	Pengevastagság	EAN-Code
4174000	5	58 mm	18,7 mm	0,65 mm	4006885417403

Letörhető íves penge



Műszaki adatok

Pengemagasság	18 mm
Szegmensek száma	4
Pengetípus	Horgos penge
További termékspecifikáció	tárolódobozban

Tartozék ehhez

4136000, 4138000, 4146000, 4284000, 4306000

Cikkszám	Tartalom	Szegmensek száma	Pengemagasság	Pengevastagság	EAN-Code
4179000	5	4	18 mm	0,5 mm	4006885417908

Letörhető pengék, 9 mm



Műszaki adatok

Pengemagasság	9 mm
Szegmensek száma	13
Pengetípus	Letörhető penge
További termékspecifikáció	kompatibilis minden kereskedelemben kapható törhető pengés késsel

Tartozék ehhez

4137000, 4139000, 4141000, 4285000, 4305000

Cikkszám	Tartalom	Szegmensek száma	Pengemagasság	Pengevastagság	EAN-Code
4180000	5	13	9 mm	0,5 mm	4006885418004
4302000	10	13	9 mm	0,5 mm	4006885430204

Profi letörhető pengék, 18 mm



Műszaki adatok

Pengemagasság	18 mm
Pengetípus	Letörhető penge
További termékspecifikáció	kompatibilis minden kereskedelmi forgalomban kapható letörhető pengés késsel

Tartozék ehhez

4136000, 4138000, 4146000, 4284000, 4306000

Cikkszám	Tartalom	Szegmensek száma	Pengemagasság	Pengevastagság	EAN-Code
4303000	10	8	18 mm	0,5 mm	4006885430303
4181000	5	8	18 mm	0,5 mm	4006885418103
4182000	5	15	18 mm	0,5 mm	4006885418202

Trapézpengék, 0,5 x 52 mm

Pótpengék



Műszaki adatok

Pengehosszúság	52 mm
Pengemagasság	18,7 mm
Pengetípus	Trapézpenge
Penge anyaga	HCS
További termékspecifikáció	mindkét oldalon élezett rozsdamentes tárolódobozban

Tartozék ehhez

4008000, 4009000, 4014000, 4089000, 4104000, 4106000, 4124000, 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4135000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000, 4200000

Cikkszám	Tartalom	Pengehosszúság	Pengemagasság	Pengevastagság	EAN-Code
4185000	5	52 mm	18,7 mm	0,5 mm	4006885418509

Profi trapézpengék 0,65 x 52 mm

Pótpengék



- profi trapézpengék, 0,65 mm vastag, 52 mm hosszú
- tárolódobozzal

Műszaki adatok

Pengehosszúság	52 mm
Pengemagasság	18,7 mm
Pengetípus	Trapézpenge
Penge anyaga	HCS
További termékspecifikáció	rozsdamentes

Tartozék ehhez

4089000, 4104000, 4106000, 4124000, 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4135000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000, 4200000

Cikkszám	Tartalom	Pengehosszúság	Pengemagasság	Pengevastagság	EAN-Code
4186000	5	52 mm	18,7 mm	0,65 mm	4006885418608
4313000	10	52 mm	18,7 mm	0,65 mm	4006885431300

Profi trapézpengék, 0,65 x 61 mm

Pótpengék



- profi trapézpengék, 0,65 mm vastag, 61 mm hosszú
- tárolódobozzal

Műszaki adatok

Pengehosszúság	61 mm
Pengemagasság	18,7 mm
Pengetípus	Trapézpenge
Penge anyaga	HCS
További termékspecifikáció	rozsdamentes

Tartozék ehhez

4089000, 4104000, 4106000, 4124000, 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4135000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000, 4193000, 4197000, 4320000, 4325000

Cikkszám	Tartalom	Pengehosszúság	Pengemagasság	Pengevastagság	EAN-Code
4307000	10	61 mm	18,7 mm	0,65 mm	4006885430709
4187000	5	61 mm	18,7 mm	0,65 mm	4006885418707

Íves pengék, 0,5 x 51 mm

Pótpengék



Műszaki adatok

Pengehosszúság	51 mm
Pengemagasság	18,7 mm
Pengetípus	Horgos penge
Penge anyaga	Különlegesen edzett acél
További termékspecifikáció	mindkét oldalon élezett tárolódobozban

Tartozék ehhez

4014000, 4089000, 4104000, 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000, 4200000

Cikkszám	Tartalom	Pengehosszúság	Pengemagasság	Pengevastagság	EAN-Code
4188000	5	51 mm	18,7 mm	0,5 mm	4006885418806

Profi íves pengék 0,65 x 51 mm

Pótpengék



Műszaki adatok

Pengehosszúság	51 mm
Pengemagasság	18,7 mm
Pengetípus	Horgos penge
Penge anyaga	Különlegesen edzett acél
További termékspecifikáció	mindkét oldalon élezett tárolódobozban

Tartozék ehhez

4089000, 4104000, 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000, 4200000

Cikkszám	Tartalom	Pengehosszúság	Pengemagasság	Pengevastagság	EAN-Code
4189000	5	51 mm	18,7 mm	0,65 mm	4006885418905

Pótpengék precíziós késekhez



Műszaki adatok

Pengemagasság	48 mm
További termékspecifikáció	tárolódobozban

Tartozék ehhez
4195000

Cikkszám	Tartalom	Pengemagasság	Pengevastagság	EAN-Code
4196000	5	48 mm	0,6 mm	4006885419605

Fűrészpengék letörhető pengés késhez

2 pót- és tartozék penge



- a wolfcraft letörhető pengés késhez (cikksz.: 4081000)
- rozsdamentes acélból
- 25 mm széles

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	faág, vékony fa

Műszaki adatok

Pengehosszúság	140 mm
Pengemagasság	25 mm
Pengetípus	Fogazott penge

Tartozék ehhez
4081000

Cikkszám	Tartalom	Pengehosszúság	Pengemagasság	EAN-Code
4203000	2	140 mm	25 mm	4006885420304

Profi, extra éles letörhető pengék, 9 mm, fekete

5 pótpenge



- 5 fekete, különösen éles, 9 mm széles letörhető penge 13 szegmenssel
- a normál pengénél 30%-kal élesebb (a VPA-tanúsítvány szerint)
- minden kereskedelmi forgalomban kapható 9 mm-es letörhető pengés késhez használható

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	buborékfólia, barkácsanyagok, hullámpapír, vékony karton, papír, habanyagok

Műszaki adatok

Pengemagasság	9 mm
Szegmensek száma	13
Pengetípus	Letörhető penge
További termékspecifikáció	kivitel: fekete tárolódobozban

Tartozék ehhez
4137000, 4139000, 4141000, 4285000, 4305000

Cikkszám	Tartalom	Szegmensek száma	Pengemagasság	Pengevastagság	EAN-Code
4207000	5	13	9 mm	0,4 mm	4006885420700

Profi, extra éles letörhető pengék, 18 mm fekete

5 pótpenge



- 5 fekete, különösen éles, 18 mm széles letörhető penge 8 szegmenssel
- a normál pengénél 40%-kal élesebb (a VPA-tanúsítvány szerint)
- minden kereskedelmi forgalomban kapható 18 mm letörhető pengés késhez használható

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	lépészajszigetelés, kartonpapír, karton, parafa, vastag, durva szövésű szőnyeg, fólia

Műszaki adatok

Pengemagasság	18 mm
Szegmensek száma	8
Pengetípus	Letörhető penge
További termékspecifikáció	kivitel: fekete tárolódobozban

Tartozék ehhez

4136000, 4138000, 4146000, 4284000, 4306000

Cikkszám	Tartalom	Szegmensek száma	Pengemagasság	Pengevastagság	EAN-Code
4208000	5	8	18 mm	0,5 mm	4006885420809

Profi trapézpengék, 0,65 x 61 mm

100 pótpenge



- 100 profi trapézpenge, 0,65 mm vastag, 61 mm hosszú
- praktikus adagolódobozban

Műszaki adatok

Pengehosszúság	61 mm
Pengemagasság	18,7 mm
Pengetípus	Trapézpenge
Penge anyaga	HCS
További termékspecifikáció	rozsdamentes praktikus adagolódobozban

Tartozék ehhez

4089000, 4104000, 4106000, 4124000, 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4135000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000, 4193000, 4197000, 4320000

Cikkszám	Tartalom	Pengehosszúság	Pengemagasság	Pengevastagság	EAN-Code
4309000	100	61 mm	18,7 mm	0,65 mm	4006885430907

Pótpengék élfóliavágóhoz

Az élzárók tiszta kontúrozásához



- 3 pótpenge a 4300000 cikkszámú élvágóhoz
- cserélhető penge a hosszan tartó újrahasználhatóságért

Műszaki adatok

Pengehosszúság	20 mm
Pengemagasság	30 mm

Tartozék ehhez

4300000

Cikkszám	Tartalom	Pengehosszúság	Pengemagasság	Pengevastagság	EAN-Code
4310000	3	20 mm	30 mm	1 mm	4006885431003

Profi trapézpengék, 0,65 x 52 mm

100 pótpenge



- 100 profi trapézpenge, 0,65 mm vastag, 52 mm hosszú
- praktikus adagolódobozban

Műszaki adatok

Pengehosszúság	52 mm
Pengemagasság	18,7 mm
Pengetípus	Trapézpenge
Penge anyaga	HCS
További termékspecifikáció	rozsdamentes praktikus adagolódobozban

Tartozék ehhez

4089000, 4104000, 4106000, 4124000, 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4135000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000, 4200000

Cikkszám	Tartalom	Pengehosszúság	Pengemagasság	Pengevastagság	EAN-Code
4314000	100	52 mm	18,7 mm	0,65 mm	4006885431409

Szabadidős kések

Multifunkciós eszköz

Kihajtható 13 az 1-ben eszköz



- 13 kihajtható szerszám kompakt és praktikus kivitelben, ideális hobbi- és barkácstevékenységekhez, kempingezéshez és utazáshoz
- hegyescsőrű fogó, kombinált fogó, csípőfogó, késpenge, szúróár, Phillips csavarhúzó, fűrész, kétoldalú reszelő (fém és fa), lapos csavarhúzó, sörnyitó, konzervnyitó, íves penge
- kiváló minőségű fémkivitel reteszelő és kireteszelő funkcióval a biztonságos kezelésért

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható — fa, fém, zsinór, zsineg, doboz

Szállítási terjedelem

1 multifunkciós eszköz
1 övbújtatós nejlon övtáska

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4080000	1	4006885408005

Szabadtéri kés sima élű pengével és tokkal

Kés szabadidős és hobbitevékenységekhez, kempingezéshez



- rögzített, sima élű, 95 mm rozsdamentes acél penge
- műanyagból készült, övre akasztható védőtok
- ergonomikus kialakítású, puha nyél

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható — fa, faág, zsinór, zsineg

Műszaki adatok

Pengetípus — Sima penge

Szállítási terjedelem

1 szabadtéri kés sima élű pengével
1 védőtok

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4085000	1	4006885408500

Szabadtéri kés fogazott pengével és tokkal

Kés szabadidős és hobbitevékenységekhez, kempingezéshez



- rögzített, fogazott, 95 mm rozsdamentes acél penge
- műanyagból készült, övre akasztható védőtok
- ergonomikus kialakítású, puha nyél

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható — fa, faág, zsinór, zsineg

Műszaki adatok

Pengetípus — Fogazott penge

Szállítási terjedelem

1 szabadtéri kés fogazott pengével
1 védőtok

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4086000	1	4006885408609

Szabadidős kés behajtható trapézpengével

Behajtható pengés kés szabadidős és hobbitevékenységekhez, kempingezéshez



- behajtható fémház alumínium markolattal és trapézpengével
- szerszám nélküli pengecsere, minden kereskedelmi forgalomban kapható trapéz-, íves és félholdpengével kompatibilis
- biztonsági gomb a behajtáshoz és a kireteszeléshez a német fegyvertartási és -használati törvénynek megfelelő kétkezes használathoz

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható — faág, zsineg, zsinór

Műszaki adatok

Fogantyú — Alumínium markolatok

Tartozékok

4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4313000, 4187000, 4307000, 4188000, 4189000, 4309000, 4314000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4104000	1	4006885410404

Alumínium hobbikés behajtható, sima vágóélű pengével

Sokoldalú hobbikés szabadidős tevékenységekhez és kempingezéshez



- 70 mm sima vágóélű penge
- ergonomikus kialakítású fémház alumínium markolattal
- körömmélyedés a pengén a német fegyvertartási és -használati törvénynek megfelelő kétkezes használathoz

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa, faág, zsinór, zsineg

Műszaki adatok

Fogantyú	Alumínium markolatok
Pengetípus	Sima penge

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4288000	1	4006885428805

Szabadidős kés behajtható fogazott pengével

Sokoldalú hobbikés szabadidős tevékenységekhez és kempingezéshez



- 75 mm-es fogazott vágóélű penge
- ergonomikus kialakítású fémház alumínium markolattal
- körömmélyedés a pengén a német fegyvertartási és -használati törvénynek megfelelő kétkezes használathoz

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa, faág, zsinór, zsineg

Műszaki adatok

Fogantyú	Alumínium markolatok
Pengetípus	Kombinált, sima/fogazott penge

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4289000	1	4006885428904

Lemezvágó olló

Fémprofilok vágásához



- mikrofogazás a sima fémlemezek pontos vágásképe és tiszta vágása érdekében
- optimális emelőhatás az erőkímélő egyenes és íves vágásokhoz
- ergonomikus kialakítású, csúszásmentes, 2 részes markolat és egy kézzel működtethető zárómechanizmus

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	legfeljebb 0,7 mm-es nemesacél lemez, legfeljebb 1,2 mm-es fémlemez

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4027000	1	4006885402706

Háztartási olló

Vékony anyagok vágásához



- rozsdamentes vágóél papír, textil és egyéb vékony anyagok vágására
- ergonomikus kialakítású, kétrészes markolat a kényelmes munkavégzés érdekében
- a vágóélek tartós rögzítése a hosszú élettartam és a biztonságos kezelés érdekében

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	papír, textil, vékony fólia, vékony kartonpapír

Műszaki adatok

Pengehosszúság	130 mm
Fogantyú	A markolat csúszásmentesített kétkomponensű műanyag

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4117000	1	4006885411708

Univerzális háztartási olló

Olló hasznos kiegészítő funkciókkal



- hatékony vágási geometria a papír, a karton és a fólia pontos és tiszta vágásához
- ergonomikus kialakítású, kétrészes markolat a kényelmes munkavégzés érdekében
- kiegészítő pengék az üvegek, tokok nyitásához és a csavarhúzáshoz

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	papír, anyag, vékony fólia, vékony kartonpapír

Műszaki adatok

Pengehosszúság	70 mm
Fogantyú	Ergonomikus markolattal
További termékspecifikáció	ergonomikus markolattal speciális vágóélgeometriával

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4164000	1	4006885416406

Profi fémkaparó

Sima felületek professzionális tisztításához



- fémmel erősített műanyagház ergonomikus kialakítású, puha markolatrésszel
- robusztus fém pengevezető
- szerszám nélküli pengecsere, kompatibilis minden kereskedelemben kapható 38 mm-es kaparópengével

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható — szennyeződés, festék- vagy lakkmaradványok, ragasztómaradványok

Műszaki adatok

Munkaszélesség — 38 mm

Tartozékok

4126000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4100000	1	4006885410008

Műanyag kaparó 2K

Sima felületek tisztításához



- műanyagház ergonomikus kialakítású, puha markolatrésszel
- műanyag kaparó
- szerszám nélküli pengecsere, minden szokványos 38 mm kaparópengével kompatibilis

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható — szennyeződés, festék- vagy lakkmaradványok, ragasztómaradványok

Műszaki adatok

Munkaszélesség — 38 mm

Tartozékok

4126000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4101000	1	4006885410107

Standard üvegvágó

3-5 mm vastag üvegek vágására



- keményfémből készült, erős vágókerekek 3-5 mm vastag üvegek vágására
- kiváló minőségű lakkozott famarkolat a vágóél vezetéséhez
- cserélhető vágókerekek a hosszú idejű újrahasználhatóságért, 6 tartalék vágókerékkel

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható — 3 - 5 mm üveg

Műszaki adatok

Fogantyú — Famarkolat
További termékspecifikáció — keményfémből készült vágókerekek

Szállítási terjedelem

1 standard üvegvágó
6 vágókerék TCT

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4108000	1	4006885410800

Profi üveg- és csempevágó

3-8 mm vastag üveg, kerámia és csempe vágásához



- keményfémből készült, erős vágókerekek 3-8 mm vastag üvegek vágására
- kiváló minőségű lakkozott famarkolat a vágóél vezetéséhez
- cserélhető vágókerekek a hosszú idejű újrahasználhatóságért, 6 tartalék vágókerékkel

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	3 - 8 mm üveg, kerámia, csempe

Műszaki adatok

Fogantyú	Famarkolat

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4109000	1	4006885410909

Műanyag kaparó

Sima felületek tisztításához



- 61 mm széles acélpenge a sima felületek hatékony kaparásához
- ideális a lakk- és festékmaradványok, valamint a ragasztó eltávolításához
- szerszám nélkül cserélhető penge

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	lakk, festékmaradványok, címkék

Műszaki adatok

Munkaszélesség	61 mm
Pengevastagság	0,65 mm
Anyag(ok)	műanyagház

Tartozékok

4173000, 4187000, 4307000, 4309000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4193000	1	4006885419308

Univerzális fűrészlap megaCut S

Univerzális vágóeszköz kemény anyagokhoz



- kétoldalt élezett, borotvaéles, rozsdamentes nemesacél penge szinte bármilyen anyag átvágásához
- ergonomikus kialakítású markolat csúszásgátló, elasztikus rátéttel a biztonságos és kontrollált kezeléshez
- beépített rögzítő és érintésvédelem a pengetartó elülső oldalán a lehető legnagyobb biztonság érdekében

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	tömlő, heveder, szőnyeg, zsineg

Műszaki adatok

Pengehosszúság	61 mm
Fogantyú	Ergonomikus kialakítású markolat csúszásgátló műanyagrátéttel
Pengevastagság	0,65 mm
Pengetípus	Trapézpenge
Penge anyaga	Rozsdamentes acél
További termékspecifikáció	kétoldalt élezett, borotvaéles penge

Szállítási terjedelem

1 univerzális fűrészlap megaCut S
1 Profi-Trapezklinge 61 x 0,65 mm

Tartozékok

4173000, 4187000, 4307000, 4309000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4197000	1	4006885419704

Műanyagpengés kaparó

Sérülékeny felületek tisztításához



- 2 műanyagpenge a fokozottan érzékeny felületekhez, 2 keménységi fokban: közepes és kemény
- műanyagház pótpengetartóval
- 2 tartalékpengével

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	autófényezés, felületek

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4287000	1	4006885428706

Élfóliavágó

Az élzárók tiszta kontúrozásához



- erős műanyagház beépített pengével az élek pontos és meggyőző zárásához
- ergonomikus kialakítású markolat a kényelmes vezetéshez
- cserélhető penge a hosszan tartó újrahasználhatóságért

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	élfóliázó

Műszaki adatok

Fogantyú	Műanyag fogantyú

Tartozékok

4310000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4300000	1	4006885430006

Univerzális vágókészlet, 3 részes

Barkácsoláshoz, háztartásban és kertben való használatra



- 3 részes vágókészlet megaCut S univerzális ollóval, trapézpengés késsel és pótpengékkel sokféle alkalmazási lehetőséghez barkácsolás során és a háztartásban
- megaCut S univerzális olló rögzítővel és érintésvédelemmel a pengetartó elülső oldalán szilárd anyagok biztonságos vágása érdekében
- Trapézpengés kés visszahúzható pengével a háztartásban és az irodában felmerülő mindennapos vágási feladatokra vagy barkácsolás során

Műszaki adatok

Pengehosszúság	61 mm
Pengevastagság	0,65 mm
Pengetípus	Trapézpenge
Penge anyaga	Rozsdamentes acél

Szállítási terjedelem

1 db megaCut S
1 db trapézpengés kés
profi trapézpengék, 0,65 x 61 mm

Tartozékok

4173000, 4187000, 4307000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4325000	1	4006885432505

Kézi csiszolók

Kézi csiszolókészlet 41 részes

Praktikus készlet finom és egyenletes csiszolási munkákhoz



- ergonomikus kialakítású kézi csiszoló
- egyszerű befogószerkezet
- kiváló minőségű korund csiszolópapír (egyenként 10 ív, szemcseméret 60 / 80 / 120 / 180)

Szállítási terjedelem

1 kézi csiszoló, 160 x 85 x 45 mm
40 csiszolólap, 93 x 230 mm (egyenként 10 ív, szemcseméret 60 / 80 / 120 / 180)

Tartozékok

2049000, 8410000, 2048000, 2052000, 2053000, 2054000, 5625000

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
2877000	1	41 részes	4006885287709

Kézi csiszoló



- ergonomikus kialakítású kézi csiszoló
- egyszerű befogószerkezet
- 93 x 230 mm-es csiszolólapokhoz

Műszaki adatok

Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	85 x 160 x 45 mm
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök	szorítózár

Tartozékok

2049000, 8410000, 2048000, 2052000, 2053000, 2054000, 5625000

Cikkszám	Tartalom	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	EAN-Code
2891000	1	85 mm	160 mm	45 mm	4006885289109

Kézi csiszoló készlet 4 részes tépőzárral



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa, fémlemez, műanyag

Műszaki adatok

További termékspecifikáció	Kézi csiszoló tépőzárral két oldalon kettős szivacstest, kemény oldal a felületek csiszolásához, és puha oldal a kontúrcsiszoláshoz

Szállítási terjedelem

1 kézi csiszoló 125 x 70 x 35 mm
3 tépőzáras csiszolólap 125 x 70 mm, szemcseméret 60, 80, 120

Tartozékok

2960000, 2961000, 2962000

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
2892000	1	4 részes	4006885289208

Csiszolótuskó



- csiszolótuskó csúszásbiztos parafából
- ideális különböző méretű csiszolópapírokkal való munkavégzéshez
- élek és felületek egyszerű csiszolására

Műszaki adatok

Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	67 x 123 x 35 mm
Anyag(ok)	parafa

Cikkszám	Tartalom	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	EAN-Code
2896000	1	67 mm	123 mm	35 mm	4006885289604

Csiszolótuskó



Műszaki adatok

Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	70 x 130 x 32 mm
Anyag(ok)	műanyag
További termékspecifikáció	strapabíró kivitel

MADE IN EU

Cikkszám	Tartalom	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	EAN-Code
2897000	1	70 mm	130 mm	32 mm	4006885289703

Kézi csiszolókészlet 51 részes



- kedvező árú készlet alkalmi csiszolási munkákhoz
- tűzköves csiszolópapír felületek száraz csiszolásához (egyenként 10 ív, szemcseméret 40 / 60 / 80 / 100 / 120)

Szállítási terjedelem

1 csiszolótuskó műanyagból, 130 x 70 mm
50 csiszolólap, 70 x 210 mm (egyenként 10 ív, szemcseméret 40 / 60 / 80 / 100 / 120)

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
2898000	1	51 részes	4006885289802

Teleszkópos nyél

Tartozék körcsiszolóhoz



- tartalmaz festőhengerekhez való szűkítőadaptert, kompatibilis a wolfcraft körcsiszolóval (cikkszám 4052000)
- a keletkező portól távolabbi vagy fej feletti munkavégzésért mennyezeteken és ferde falrészeken
- teleszkóposan kihúzható 1,2 m-ről 2 m-re

Műszaki adatok

Munkamagasság(ok)	1,2 - 2 m

Tartozék ehhez

4052000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4012000	1	4006885401204

Körcsiszoló-készlet gipszkartonhoz

Gipszkarton felületek hatékony csiszolásához



- tapadószövet a tépőzáras csiszolórács gyors cseréjéhez
- a Ø 225 mm kerek csiszolótányér stabilan illeszkedik a felületre a csiszolás folyamatos haladása érdekében
- az ergonomikus fogantyúval vagy az opcionális teleszkópos nyéllel használva a keletkező portól távolabb dolgozhat

Műszaki adatok

Termékátmérő	225 mm
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök	tépőzárral

Szállítási terjedelem

1 öntapadó csiszolórács, szemcseméret 120
1 plafontámaszték

Tartozékok

2287000, 2288000, 5617000, 4012000

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Termékátmérő	EAN-Code
4052000	1	3 részes	225 mm	4006885405202

Teleszkópos nyél kézi csiszolóhoz

Tartozék kézi csiszolóhoz



- tartalmaz festőhengerekhez való szűkítőadaptert, kompatibilis a wolfcraft kézi csiszolóval (cikkszám 4056000)
- a keletkező portól távolabbi vagy fej feletti munkavégzésért mennyezeteken és ferde falrészeken
- teleszkóposan kihúzható 1,2 m-ről 2 m-re

Műszaki adatok

Munkamagasság(ok)	1,2 - 2 m

Szállítási terjedelem

1 teleszkópos nyél kézi csiszolóhoz
1 plafontámaszték

Tartozék ehhez

4056000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4058000	1	4006885405806

Kézi deltacsiszoló



Műszaki adatok

sarokméret	95 mm
Fogantyú	Kétkomponensű markolat
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök	tépőzárral
Anyag/bevonat tulajdonsága	Műanyag

Tartozékok

5885000, 5886000

MADE IN EU

Cikkszám	Tartalom	sarokméret	EAN-Code
5884000	1	95 mm	4006885588400

Univerzális csiszoló



Műszaki adatok

Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	93 x 185 x 60 mm
Fogantyú	Kétkomponensű markolat
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök	szorítózár
Anyag(ok)	Műanyag

Cikkszám	Tartalom	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	EAN-Code
5890000	1	93 mm	185 mm	60 mm	4006885589001

Felületcsiszoló



Műszaki adatok

Termékátmérő	125 mm
Fogantyú	Kétkomponensű markolat
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök	tépőzárral
Anyag(ok)	műanyag

Tartozékok

2208000, 2224000, 2249000, 3169000, 5866000, 5867000, 5876000, 5877000, 8464000

MADE IN EU

Cikkszám	Tartalom	Termékátmérő	EAN-Code
5894000	1	125 mm	4006885589407

Csiszolószivacsok és csiszolótuskók

Csiszolótuskó kontúrokhoz



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható — fa, festék/lakk, műanyag, karosszéria, fémlemez

Műszaki adatok

Termékméretek (Sz x Mé x Ma) — 90 x 100 x 25 mm
Csiszolóeszköz anyaga — Szilícium-karbid
További termékspecifikáció — vízálló, nagyon hajlékony

Cikkszám	Tartalom	Szemcseméret	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	EAN-Code
2778000	1	60	90 mm	100 mm	25 mm	4006885277809
2779000	1	120	90 mm	100 mm	25 mm	4006885277908

Csiszolótuskó



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható — fa, festék/lakk, műanyag, karosszéria, fémlemez

Műszaki adatok

Termékméretek (Sz x Mé x Ma) — 67 x 97 x 25 mm
Csiszolóeszköz anyaga — Szilícium-karbid
További termékspecifikáció — vízálló, nagyon hajlékony

Cikkszám	Tartalom	Szemcseméret	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	EAN-Code
2894000	1	40, 80	67 mm	97 mm	25 mm	4006885289406
2899000	1	80, 120	67 mm	97 mm	25 mm	4006885289901
8788000	1	80, 120	67 mm	97 mm	25 mm	4006885878808

Csiszolószivacs-készlet 3 részes



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható — fa, festék/lakk, műanyag, fémlemez, karosszéria

Műszaki adatok

Termékméretek (Sz x Mé x Ma) — 100 x 125 x 10 mm

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Szemcseméret	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	EAN-Code
2895000	1	3 részes	60, 120, 180	100 mm	125 mm	10 mm	4006885289505

Csiszolószivacs



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa, festék/lakk, fémlemez

Műszaki adatok

Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	100 x 125 x 10 mm

Cikkszám	Tartalom	Szemcseméret	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	EAN-Code
8789000	1	60	100 mm	125 mm	10 mm	4006885878907
8790000	1	120	100 mm	125 mm	10 mm	4006885879003

Csiszolófilc

Csiszolófilc-párnák



MADE IN EU

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa, fém, fémlemez, karosszéria

Műszaki adatok

Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	150 x 230 x 10 mm
További termékspecifikáció	innovatív és hatékony csiszológyapjú

Cikkszám	Tartalom	Szemcseméret	Kivitelezés	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	EAN-Code
5898000	2	280	durva	150 mm	230 mm	10 mm	4006885589803
5899000	2	360	közepes	150 mm	230 mm	10 mm	4006885589902
5900000	2	800	finom	150 mm	230 mm	10 mm	4006885590007

Csiszolóívek

Festékek és lakkok

Csiszolópapírlap festékhez/lakkhoz

Nagy igények kielégítésére



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható — fém, műanyag, karosszéria, festék/lakk

Műszaki adatok

Termékméretek (Sz x Mé x Ma) — 230 x 280 x 1 mm

További termékspecifikáció — különleges felületi bevonat

Cikkszám	Tartalom	Szemcseméret	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	Csomagolás fajtája	EAN-Code
6010000	1	40	230 mm	280 mm	1 mm	Ömlesztett	4006885601000
6011000	1	60	230 mm	280 mm	1 mm	Ömlesztett	4006885601109
6012000	1	80	230 mm	280 mm	1 mm	Ömlesztett	4006885601208
6013000	1	100	230 mm	280 mm	1 mm	Ömlesztett	4006885601307
6014000	1	120	230 mm	280 mm	1 mm	Ömlesztett	4006885601406
6015000	1	180	230 mm	280 mm	1 mm	Ömlesztett	4006885601505
6016000	1	240	230 mm	280 mm	1 mm	Ömlesztett	4006885601604
6017000	1	320	230 mm	280 mm	1 mm	Ömlesztett	4006885601703
6018000	1	400	230 mm	280 mm	1 mm	Ömlesztett	4006885601802

Csiszolóívek

Univerzális

Csiszolópapírlap „Super" fához/fémhez



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható — fa, fém, lakk, műanyag

Műszaki adatok

Termékméretek (Sz x Mé x Ma) — 230 x 280 x 1 mm

Cikkszám	Tartalom	Szemcseméret	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	Csomagolás fajtája	EAN-Code
2840000	1	40	230 mm	280 mm	1 mm	Ömlesztett	4006885284005
2841000	1	60	230 mm	280 mm	1 mm	Ömlesztett	4006885284104
2842000	1	80	230 mm	280 mm	1 mm	Ömlesztett	4006885284203
2843000	1	100	230 mm	280 mm	1 mm	Ömlesztett	4006885284302

Cikkszám	Tartalom	Szemcseméret	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	Csomagolás fajtája	EAN-Code
2844000	1	120	230 mm	280 mm	1 mm	Ömlesztett	4006885284401
2846000	1	180	230 mm	280 mm	1 mm	Ömlesztett	4006885284609
2848000	1	240	230 mm	280 mm	1 mm	Ömlesztett	4006885284807
2845000	1	320	230 mm	280 mm	1 mm	Ömlesztett	4006885284500
2849000	1	400	230 mm	280 mm	1 mm	Ömlesztett	4006885284906

Csiszolóvászonlap fához/fémhez



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható — fa, fém, fémlemez, színesfém, műanyag

Műszaki adatok

Termékméretek (Sz x Mé x Ma) — 230 x 280 x 1 mm

Cikkszám	Tartalom	Szemcseméret	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	Csomagolás fajtája	EAN-Code
2860000	1	40	230 mm	280 mm	1 mm	Ömlesztett	4006885286009
2861000	1	60	230 mm	280 mm	1 mm	Ömlesztett	4006885286108
2862000	1	80	230 mm	280 mm	1 mm	Ömlesztett	4006885286207
2863000	1	100	230 mm	280 mm	1 mm	Ömlesztett	4006885286306
2864000	1	120	230 mm	280 mm	1 mm	Ömlesztett	4006885286405
2866000	1	180	230 mm	280 mm	1 mm	Ömlesztett	4006885286603
2868000	1	240	230 mm	280 mm	1 mm	Ömlesztett	4006885286801
2867000	1	320	230 mm	280 mm	1 mm	Ömlesztett	4006885286702
2869000	1	400	230 mm	280 mm	1 mm	Ömlesztett	4006885286900

Csiszolópapírlap-készlet „Super" fához/fémhez



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható — fa, fém, lakk, műanyag

Műszaki adatok

Termékméretek (Sz x Mé x Ma) — 230 x 280 x 1 mm

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Szemcseméret	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	Csomagolás fajtája	EAN-Code
3141000	1	16 részes	40, 80, 120, 240	230 mm	280 mm	1 mm	Zsugorfólia	4006885314108

Csiszolóívek

fa

Csiszolópapírlap „Standard" fához



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa

Műszaki adatok

Termékméretek (Sz x Mé x Ma) 230 x 280 x 1 mm

Cikkszám	Tartalom	Szemcseméret	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	Csomagolás fajtája	EAN-Code
2850000	1	40	230 mm	280 mm	1 mm	Ömlesztett	4006885285002
2851000	1	60	230 mm	280 mm	1 mm	Ömlesztett	4006885285101
2852000	1	80	230 mm	280 mm	1 mm	Ömlesztett	4006885285200
2853000	1	100	230 mm	280 mm	1 mm	Ömlesztett	4006885285309
2854000	1	120	230 mm	280 mm	1 mm	Ömlesztett	4006885285408
2856000	1	180	230 mm	280 mm	1 mm	Ömlesztett	4006885285606
2858000	1	240	230 mm	280 mm	1 mm	Ömlesztett	4006885285804

Tépőzáras csiszolólap fához/fémhez 125 x 70 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható fa, fémlemez, műanyag

Műszaki adatok

Termékméretek (Sz x Mé x Ma) 70 x 125 x 1 mm

Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök tépőzárral

Csiszolóeszköz anyaga Korund

Tartozék ehhez

2892000

Cikkszám	Tartalom	Szemcseméret	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	Csomagolás fajtája	EAN-Code
2960000	5	60	70 mm	125 mm	1 mm	Önkiszolgáló csomagolás eurolyukkal	4006885296008
2961000	5	80	70 mm	125 mm	1 mm	Önkiszolgáló csomagolás eurolyukkal	4006885296107
2962000	5	120	70 mm	125 mm	1 mm	Önkiszolgáló csomagolás eurolyukkal	4006885296206

Csiszolóívek

fém

Csiszolópapírlap fémhez/lakkhoz, nedves/száraz csiszoláshoz



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható: fém, nemesacél (inox), fémlemez, karosszéria, műanyag, lakk, bevonat

Műszaki adatok

Termékméretek (Sz x Mé x Ma): 230 x 280 x 1 mm

További termékspecifikáció: vízálló

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Szemcse-méret	Termékszé-lesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	Csomagolás fajtája	EAN-Code
2875000	1		80	230 mm	280 mm	1 mm	Ömlesztett	4006885287501
2879000	1		100	230 mm	280 mm	1 mm	Ömlesztett	4006885287907
2870000	1		120	230 mm	280 mm	1 mm	Ömlesztett	4006885287006
2871000	1		180	230 mm	280 mm	1 mm	Ömlesztett	4006885287105
2872000	1		280	230 mm	280 mm	1 mm	Ömlesztett	4006885287204
2873000	1		320	230 mm	280 mm	1 mm	Ömlesztett	4006885287303
2874000	1		400	230 mm	280 mm	1 mm	Ömlesztett	4006885287402
2876000	1		600	230 mm	280 mm	1 mm	Ömlesztett	4006885287600
2878000	1		1000	230 mm	280 mm	1 mm	Ömlesztett	4006885287808
3119000	1	16 részes	280, 400, 600, 1000	230 mm	280 mm	1 mm	Önkiszolgáló csomagolás eurolyukkal	4006885311909

Csiszolókorongok háromszögcsiszolókhoz

Tépőzáras csiszolólapkészlet fához/fémhez



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa, fém, műanyag, festék

Műszaki adatok

Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	95 x 95 x 1 mm
Kötőanyag	Gyantakötésű
sarokméret	95 mm
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök	tépőzárral
Csiszolóeszköz anyaga	Korund
Csiszolóeszköz-alátét anyaga	Szálerősítésű

Tartozék ehhez

5884000

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Szemcseméret	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	EAN-Code
5885000	1	5 részes	40, 60	95 mm	95 mm	1 mm	4006885588509
5886000	1	5 részes	80, 120	95 mm	95 mm	1 mm	4006885588608

Csiszolókorongok

Tépőzáras csiszolólapkészlet fához/fémhez



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa, fém, műanyag, festék

Műszaki adatok

Munkaátmérő	125 mm
Kötőanyag	Gyantakötésű
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök	tépőzárral
Csiszolóeszköz anyaga	Korund
Csiszolóeszköz-alátét anyaga	Szálerősítésű

Tartozék ehhez

5894000

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Munkaátmérő	Szemcseméret	EAN-Code
5866000	1	5 részes	125 mm	40, 60	4006885586611
5867000	1	5 részes	125 mm	80, 120	4006885586703

Csiszológörgők

Tépőzáras csiszolópapír tekercs fához/fémhez 4 m x 115 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fém, fa

Műszaki adatok

Csiszolószalag szélessége	115 mm
Csiszolószalag hosszúsága	4 m
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök	tépőzárral
Csiszolóeszköz anyaga	Korund

Cikkszám	Tartalom	Szemcseméret	EAN-Code
1739000	1	60	4006885173903
1740000	1	80	4006885174009
1741000	1	120	4006885174108
1742000	1	180	4006885174207

Csiszolópapír tekercs fához/fémhez 5 m x 115 mm



Műszaki adatok

Csiszolószalag szélessége	115 mm
Csiszolószalag hosszúsága	5 m
Csiszolóeszköz anyaga	Korund

Cikkszám	Tartalom	Szemcseméret	EAN-Code
1770000	1	40	4006885177000
1771000	1	60	4006885177109
1772000	1	80	4006885177208
1773000	1	100	4006885177307
1774000	1	120	4006885177406
1775000	1	180	4006885177505
1776000	1	240	4006885177604

Csiszolópapír tekercs fához/fémhez 5 m x 93 mm



Műszaki adatok

Csiszolószalag szélessége	93 mm
Csiszolószalag hosszúsága	5 m
Csiszolóeszköz anyaga	Korund

Cikkszám	Tartalom	Szemcseméret	EAN-Code
3170000	1	40	4006885317000
3171000	1	60	4006885317109
3172000	1	80	4006885317208
3173000	1	100	4006885317307
3174000	1	120	4006885317406
3175000	1	180	4006885317505
3176000	1	240	4006885317604

Tépőzáras csiszolópapír tekercs fához/fémhez 4 m x 93 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fém, fa

Műszaki adatok

Csiszolószalag szélessége	93 mm
Csiszolószalag hosszúsága	4 m
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök	tépőzárral
Csiszolóeszköz anyaga	Korund

Cikkszám	Tartalom	Szemcseméret	EAN-Code
5810000	1	60	4006885581005
5811000	1	80	4006885581104
5812000	1	120	4006885581203
5813000	1	180	4006885581302

Csiszolópapír tekercs fémhez/lakkhoz 3 m x 115 mm



Műszaki adatok

Csiszolószalag szélessége	115 mm
Csiszolószalag hosszúsága	3 m
Csiszolóeszköz anyaga	Szilícium-karbid
További termékspecifikáció	vízálló

Cikkszám	Tartalom	Szemcseméret	EAN-Code
5815000	1	320	4006885581500
5816000	1	400	4006885581609
5817000	1	600	4006885581708
5818000	1	1000	4006885581807

Acélgyapot

Acélgyapot, 000 finomság



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható — fém, fémlemez, színesfém, alumínium, festék, fa

Műszaki adatok

Termék tömege	0,2 kg
Finomság	000
Anyag(ok)	acél

MADE IN EU

Cikkszám	Tartalom	Termék tömege	EAN-Code
6095000	1	0,2 kg	4006885609501

Acélgyapot, 00 finomság



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható — fém, fémlemez, színesfém, alumínium, festék, fa

Műszaki adatok

Termék tömege	0,2 kg
Finomság	00
Anyag(ok)	acél

MADE IN EU

Cikkszám	Tartalom	Termék tömege	EAN-Code
6096000	1	0,2 kg	4006885609600

Acélgyapot, 0 finomság



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható — fém, fémlemez, színesfém, alumínium, festék, fa

Műszaki adatok

Termék tömege	0,2 kg
Finomság	0
Anyag(ok)	acél

MADE IN EU

Cikkszám	Tartalom	Termék tömege	EAN-Code
6097000	1	0,2 kg	4006885609709

Acélgyapot, 1 finomság



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fém, fémlemez, színesfém, alumínium, festék, fa

Műszaki adatok

Termék tömege	0,2 kg
Finomság	1
Anyag(ok)	acél

MADE IN EU

Cikkszám	Tartalom	Termék tömege	EAN-Code
6098000	1	0,2 kg	4006885609808

Polírozás

Tépőzáras polírozó filckorong fixoflex, Ø 125 mm



MADE IN EU

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	karosszéria, nemesacél (INOX), színesfém, fa, fémlemez

Műszaki adatok

Munkaátmérő	125 mm
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök	tépőzárral
Max. forgási sebesség	6.800 ford./perc
Forgásirány	Jobbfutású
Anyag(ok)	filc
További termékspecifikáció	velúrborítású hátoldal

Tartozék ehhez

2211000, 2223000, 5894000

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	EAN-Code
2208000	1	125 mm	4006885220805

Tépőzáras fixoflex polírozósapka, Ø 125 mm



MADE IN EU

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	karosszéria, színesfém, Fa, fémlemez, nemesacél (INOX)

Műszaki adatok

Munkaátmérő	125 mm
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök	tépőzárral
Max. forgási sebesség	6.800 ford./perc
Forgásirány	Jobbfutású
Anyag(ok)	báránygyapjú
További termékspecifikáció	velúrborítású hátoldal

Tartozék ehhez

2211000, 2223000, 5894000

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	EAN-Code
2224000	1	125 mm	4006885222403

Tépőzáras polírozószivacs fixoflex, Ø 125 mm



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	karosszéria, fém, színesfém
Feltételesen alkalmazható	nemesacél (inox), fa

Műszaki adatok

Munkaátmérő	125 mm
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök	tépőzárral
További termékspecifikáció	velúrborítású hátoldal

Tartozék ehhez

2211000, 2223000, 5894000

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	EAN-Code
2249000	1	125 mm	4006885224902

Tépőzáras polírozószivacs, Ø 125 mm



MADE IN EU

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	karosszéria, fémlemez, színesfém, nemesacél (INOX), fa

Műszaki adatok

Munkaátmérő	125 mm
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök	tépőzárral
További termékspecifikáció	velúrborítású hátoldal

Tartozék ehhez

5894000

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	EAN-Code
5876000	1	125 mm	4006885587601

Tépőzáras polírozósapka, Ø 125 mm



MADE IN EU

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	karosszéria, fémlemez, színesfém, nemesacél (INOX), fa

Műszaki adatok

Munkaátmérő	125 mm
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök	tépőzárral
Anyag(ok)	báránygyapjú
További termékspecifikáció	velúrborítású hátoldal

Tartozék ehhez

5894000

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	EAN-Code
5877000	1	125 mm	4006885587700

Csiszolókorong egyengető



- Tartozék csiszolókorongokhoz
- csiszolókorongok egyszerű egyengetéséhez és tisztításához

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	kerámia csiszolókorongok

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4105000	1	4006885410503

Kézi süllyesztő



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fa, műanyag, alumíniumprofil

Műszaki adatok

Átmérő	19 mm
Vágóélek száma	3
Szög	45°
Anyag(ok)	szerszámacél, műanyag

MADE IN EU

Cikkszám	Tartalom	Átmérő	EAN-Code
4315000	1	19 mm	4006885431508

Szívókorong fényforrásokhoz



- a halogénizzók gyors és egyszerű cseréjéhez
- különösen ajánlott a nagyfeszültségű halogénizzókhoz (pl. a GU 10-hez)
- a halogénizzót így nem kell kézzel érinteni, ezért nem károsodik

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fényforrás, nagyfeszültségű halogénizzó (pl. GU 10)

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
5499000	1	4006885549906

Pontozó



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	kő, acél, fémlemez

Műszaki adatok

Anyag(ok)	CV
Bevonat	Krómozott
További termékspecifikáció	indukciósan nemesített hegy és ütőfelület recézett szár

Cikkszám	Tartalom	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	EAN-Code
7980010	1	8 mm	125 mm	8 mm	4006885798007

Karctű



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	acél, fémlemez, csempe, kő, üveg

Műszaki adatok

Forma	Hatlapú
Anyag(ok)	acél, keményfém lapkás
További termékspecifikáció	keményfém, beforrasztott, kúp alakú csiszolatú csúcs hordcsipesszel

Cikkszám	Tartalom	Termék hossza (mélysége)	EAN-Code
7985010	1	150 mm	4006885798502



T-szár párhuzamvágóval

Vágási és jelölési segítség gipszkartonlapokhoz



- mozgatható T-szár fokozatmentesen állítható szögütközővel
- beépített skála a vágási folyamat szögpontos, eltérés nélküli megjelöléséhez
- trapézpengés kiegészítő párhuzam- és csíkvágóval a sorozatban végzett irányított vágásokhoz

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	gipszkartonlap

Műszaki adatok

Max. vágásszélesség	970 mm
Max. vágáshossz	1.000 mm
Min.-max. szög	0 - 180°

Szállítási terjedelem

1 párhuzam- és csíkvágó
1 trapézpenge 52 / 0,50 mm

Tartozékok

4185000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4008000	1	4006885400801

Sablon süllyesztett kötődobozokhoz

A süllyesztett fali kötődobozok beépítéséhez



- süllyesztett fali kötődobozok furatainak precíz helyzetmeghatározásához
- Vízszintes és függőleges vízmértékek a kifüggőzéshez
- beépített skála és jelölési segédlet valamennyi kereskedelmi forgalomban kapható csatlakozóaljzat-kombinációhoz

Műszaki adatok

Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	50 x 185 x 15 mm
Beosztás	milliméter (mm)

Termékkiegészítések

2157000, 2158000, 3777000

Cikkszám	Tartalom	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	EAN-Code
4050000	1	50 mm	185 mm	15 mm	4006885405004

Univerzális derékszög

Méréshez, karcoláshoz, jelöléshez és vezetett vágáshoz



- lapszög, szögmérőskála, párhuzamjelölő, jelölősablon és furatsablon pántokhoz - mindez egyetlen eszközben
- levehető műanyagütköző a felületen vagy széleken végzett pontosabb munka érdekében
- kiváló minőségű, mindkét oldalon skálázott fém kivitel

Műszaki adatok

Ütközőidom	90°
Beosztás	milliméter (mm)
Anyag(ok)	acél
További termékspecifikáció	32 mm-es raszter a bútorkészítéshez

Cikkszám	Tartalom	Szár méretei	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	EAN-Code
5205000	1	200 x 300 mm	200 mm	300 mm	4006885520509
5206000	1	280 x 500 mm	280 mm	500 mm	4006885520608

3D sarokszög

Háromdimenziós munkadarabok megmunkálásához



- ütköző 45 és 90 fokos szögekhez
- párhuzamos vonalak húzásánál vonómérőként használható
- beépített fúrósablon a furatátmérők meghatározásához

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	fagerendák, cső

Műszaki adatok

Anyag(ok)	Műanyag

MADE IN EU

Cikkszám	Tartalom	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	EAN-Code
5208000	1	212 mm	62 mm	74 mm	4006885520806

Lépcsősablon

A lépcsőfokok kiméréséhez



- készlet a precíz munkát igénylő lépcsőméretek pontos kiméréséhez és a szerszámra történő stabil átviteléhez
- rugalmas láncos elem a csigalépcsők íveinek leméréséhez
- távtartó a tágulási hézagokhoz, és sablonok az anyagráhagyások figyelembe vételéhez

MADE IN EU 10

Szállítási terjedelem

13 horganyzott, lekerekített végű acélsín
2 horganyzott, hegyes végű acélsín
15 csavar szárnyas anyákkal és alátétekkel
1 rugalmas láncos elem
6 távtartó dilatációs fugákhoz
2 túllógásmérő

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
5210000	1	4006885521001

Vonómérő összehajtható hosszúságmérőkhöz

Munkadarabok karcolásához és jelöléséhez



- minden kereskedelmi forgalomban kapható összehajtható hosszúságmérőt vonómérővé alakít
- központosító tüske körök rajzolásához
- kiváló minőségű kétrészes műanyag kivitel

Tartozék ehhez
5227000

MADE IN EU

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
5221000	1	4006885522107

Vízmérték összehajtható hosszúságmérőhöz

Képek és munkadarabok beigazításához



- alkalmas minden kereskedelemben kapható összehajtható hosszúságmérőhöz
- a vízmérték elvén használható
- hosszú élettartamú, robusztus műanyag kivitel

Tartozék ehhez
5227000

MADE IN EU

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
5222000	1	4006885522206

Belső méretvételhez használható adapter összehajtható hosszúságmérőkhöz

Belső méretek összehajtható hosszúságmérővel történő levételéhez



- minden kereskedelemben kapható összehajtható hosszúságmérőt multifunkciós mérőeszközzé alakít
- segíti a pontos mérést az összehajtható hosszúságmérővel nehezen elérhető helyeken
- robusztus és hosszú élettartamú

Tartozék ehhez
5227000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
5223000	1	4006885522305

Összehajtható hosszúságmérő



MADE IN EU

Műszaki adatok

Max. mérési tartomány	2.000 mm
Beosztás	milliméter (mm)
Anyag(ok)	bükk

Tartozékok

5221000, 5222000, 5223000

Tartozék ehhez

5221000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
5227000	1	4006885522701

Szögillesztő szögfelezővel

Automatikus szögfelezéshez



- a falszög beméréséhez és a pontos vágásszög automatikus megjelenítéséhez
- beépített ütközővel a szögek egyszerű átjelöléséhez
- mágnes a fűrész biztonságos beállításához

Műszaki adatok

Min.-max. szög	30 - 180°
Anyag(ok)	Műanyag

Cikkszám	Tartalom	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	EAN-Code
6921000	1	50 mm	345 mm	70 mm	4006885692107

Ütköző és fűrészállvány

2-az-1-ben termék a pontos lábléceért



MADE IN EU

- szögméréshez és pontosan illeszthető ferde fűrészeléshez, pl. láblécek esetén
- a 85 - 180 fokos szögek levételéhez és a sarokszög hibátlan átviteléhez a fűrészre
- integrált kézifűrész-vezetőpeckek a láblécek pontos vágásához

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	maximum 30 mm széles lábléceckhez használható

Műszaki adatok

Min.-max. szög	85 - 180°

Termékkiegészítések

4024000, 6950000, 6951000

Cikkszám	Tartalom	Munkamagasság	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	EAN-Code
6948000	1	70 mm	100 mm	353 mm	105 mm	4006885694804
6948200	1	100 mm	100 mm	353 mm	140 mm	4006885694828

Kontúrátjelölő sablon

A vágásvonalak átvitelére és lemérésére



- kiváló minőségű műanyagból készült tűsablon a legfeljebb 130 mm széles és 30 mm mély profilok kialakítására
- szorítókar a jelölőpálcák rögzítéséhez
- ideális a laminát pontos illesztéséhez, pl. fűtéscsövek kivágásainál

Műszaki adatok

Munkaszélesség	130 mm
Munkahossz(ak)	30 mm
Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	105 x 180 x 20 mm

Cikkszám	Tartalom	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	EAN-Code
6949000	1	105 mm	180 mm	20 mm	4006885694903

Laminált padló-illesztő

Az utolsó laminált padló-csík pontos kiméréséhez és átviteléhez



MADE IN EU

- csúszókerekek és rugózó csúszóelemek a pontos és kényelmes illesztéshez a fal mentén
- egyszerű és pontos méretátvitel 23,5 cm mélységig
- extra széles sínek a lécekre való stabil illeszkedésért, különféle méretbeállítási lehetőségekkel

Műszaki adatok

Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	80 x 320 x 55 mm
További termékspecifikáció	Sínszélesség 30 mm Illesztési szélesség 80 mm

Cikkszám	Tartalom	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	EAN-Code
6952000	1	80 mm	320 mm	55 mm	4006885695207

Szögillesztő szögfelezővel és párhuzamvonalzó funkcióval

Praktikus segédeszköz padlófektetéshez és bútorkészítéshez



MADE IN EU

- a szögek mérésére és átvitelére, valamint vonómérőként való használatra
- kihajtható ütköző a munkadarabra való helyezéshez, a szögek vagy párhuzamos vonalak egyszerű rajzolásához
- skála a mozgatható lábon a párhuzamos vonalak rajzolásához

Műszaki adatok


További termékspecifikáció	32 cm hosszú és 3,5 cm széles láb 16,5 cm hosszú és 3,5 cm széles ütköző Termékhossz 36 cm (összecsukott állapotban)

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
6958000	1	4006885695801



Munkavédelem – teljes körű biztonság

A wolfcraft védőeszközei gondoskodnak biztonságáról barkácsolás közben, a műhelyben vagy a kertben, valamint a veszélyes területeken, például építkezéseken. Munkavédelmi kínálatunk minőségi és biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezik és kényelmesen használható.

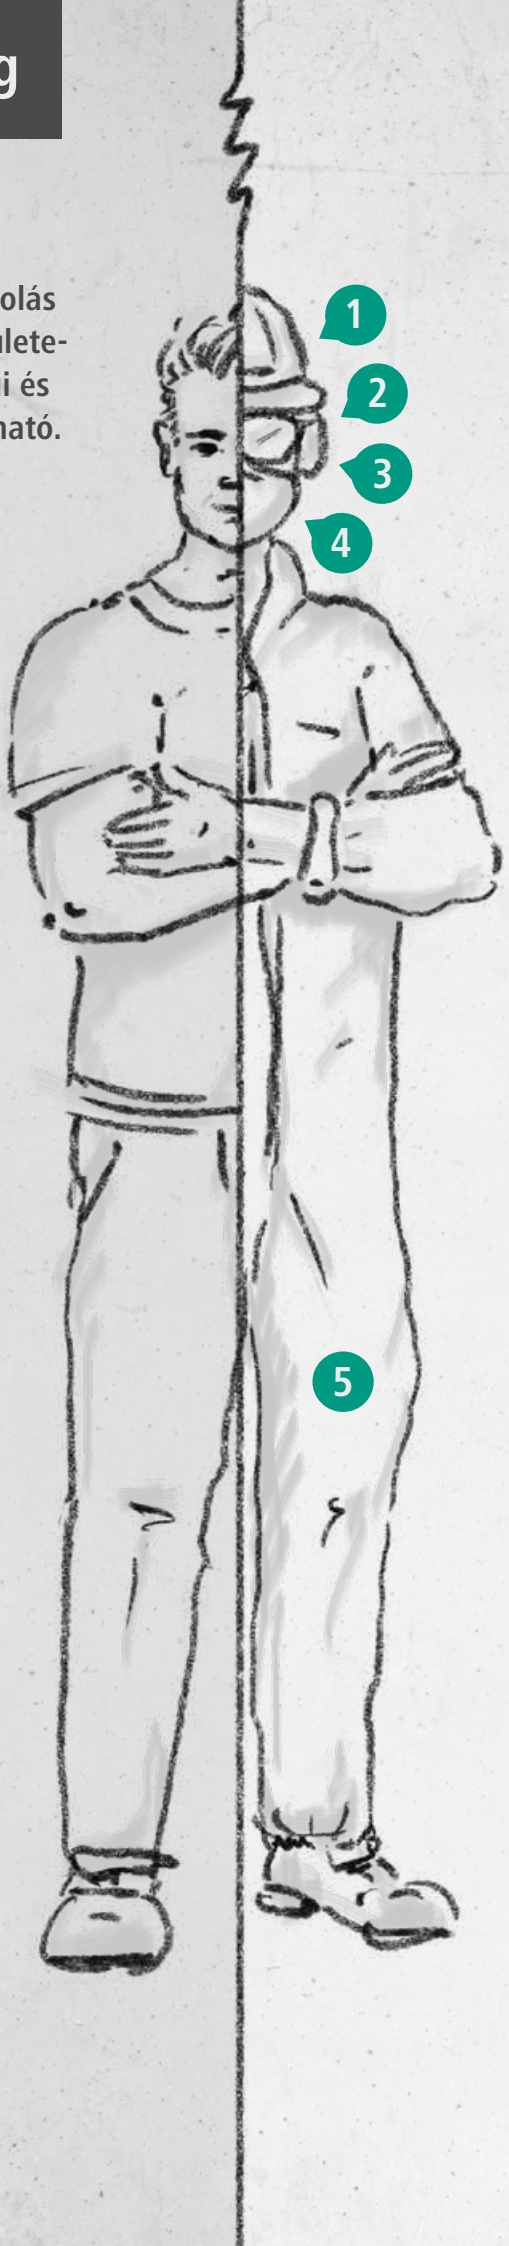

Kockázatok



Fejsérülések
mechanikus behatások következtében

Szemsérülések
mechanikai behatások, idegentestekkel, folyadékkal való érintkezés vagy optikai sugárzás következtében





Halláskárosodás
fokozott zajártalom következtében

Légutak károsodása
szilárd, folyékony vagy gáz halmazállapotú káros anyagok belégzése következtében





Az öltözet koszolódása
por és sűrű festék által

Megoldások

Egyéni védőeszközeink közös vonásai:

- ✓ megfelelnek a 2016/425 (EU) egyéni védőeszközökről szóló rendeletnek, valamint minden további jogszabálynak, például a német termékbiztonsági törvénynek
- ✓ folyamatos minőségellenőrzés
- ✓ minden anyag hipoallergén és megfelel a REACH- és a PAK-rendeletnek



1

Fejvédelem

Védősisakok és ütődésvédő sapkák különböző sérülések kivédéséhez



2

Szemvédelem

Száras és kosaras védőszemüvegek a munka, a sport vagy a szabadidős tevékenységek különböző biztonsági követelményeihez



3

Hallásvédelem

Füldugók és fültokok különböző eredetű zajterhelésekhez



4

Légzésvédelem

Pormaszkok és félmaszkok

5



Ruhavédelem

Egyszeri használatos kezeslábasok és lábzsákok
(nem egyéni védőeszköz)



Felszerelés gyermekek számára a wolfcraft cégtől

Munkavédelmi kínálatunk kiváló minőségű gyermekfelszereléseket is tartalmaz, például sisakokat (védőfunkció nélkül) vagy hallásvédő eszközöket (enyhe zajterheléshez) – 3 éves kortól.

Teljesen zárt szemüveg „Kids" gumipánttal, színtelen

Standard körkörös védelem



- kisméretű, gyermekeknek való, teljesen zárt műanyag szemvédő a mechanikus kockázatok elleni védelemre, dioptriás szemüveget viselők is használhatják
- szellőztető perforáció akadályozza meg a páralecsapódást, állítható méretű fejpánt a kényelmes viselésért és a biztos tartásért
- biztonság az EN 166:2001 szabvány szerint bevizsgált minőségnek köszönhetően

Műszaki adatok

Szemüveglencse színezése	Színtelen
Szemüveglencse anyaga	Műanyag
További termékspecifikáció	S méret gumipánttal
Az alábbi szabványnak megfelelően	EN 166:2001

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4812000	1	4006885481206

Védőszemüveg „Safe" állítható szárral, színtelen

Archoz igazítható szemvédelem



MADE IN GERMANY CE

- műanyagból készült szemlencsék a mechanikus kockázatok, az ütések és az optikai sugárzás (UV) elleni védelemre
- 2K anyagból készült szemüvegkeret puha belső réteggel, valamint beállítható hosszúságú és dőlésszögű szárak a kényelmes viselésért
- biztonság az EN 166:2001 szabvány szerint bevizsgált minőségnek köszönhetően

Műszaki adatok

Szemüveglencse színezése	Színtelen
Szemüveglencse anyaga	Műanyag
További termékspecifikáció	állítható szárral
Az alábbi szabványnak megfelelően	EN 166:2001

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4900000	1	4006885490000

Védőszemüveg „Standard" szárral, színtelen

Univerzális szemvédelem, szemüvegeseknek is



MADE IN GERMANY CE

- a műanyagból készült nagylátószögű szemvédő alatt dioptriás szemüveg is hordható
- védelmet ad a mechanikus kockázatok, az ütések és az optikai sugárzás (UV) ellen is
- biztonság az EN 166:2001 szabvány szerint bevizsgált minőségnek köszönhetően

Műszaki adatok

Szemüveglencse színezése	Színtelen
Szemüveglencse anyaga	Műanyag
További termékspecifikáció	szárral
Az alábbi szabványnak megfelelően	EN 166:2001

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4901000	1	4006885490109

Teljesen zárt szemüveg „Classic" gumipánttal

Körkörös védelem erős terheléshez



MADE IN GERMANY CE

- teljesen zárt műanyag szemvédő a mechanikus kockázatok, a folyadékok és a durva por elleni védelemre, dioptriás szemüveget viselők is használhatják
- 6 közvetett szellőzőnyílás a jó látás érdekében, állítható méretű fejpánt
- biztonság az EN 166:2001 szabvány szerint bevizsgált minőségnek köszönhetően

Műszaki adatok

Szemüveglencse színezése	Színtelen
Szemüveglencse anyaga	Műanyag
További termékspecifikáció	beállítható gumipánttal 6 szellőzőnyílás
Az alábbi szabványnak megfelelően	EN 166:2001

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4902000	1	4006885490208

Teljesen zárt szemüveg „Standard" gumipánttal, színtelen

Standard körkörös védelem



MADE IN GERMANY CE

- teljesen zárt műanyag szemvédő a mechanikus kockázatok elleni védelemre, dioptriás szemüveget viselők is használhatják
- szellőztető perforáció akadályozza meg a páralecsapódást, állítható méretű fejpánt a kényelmes viselésért és a biztos tartásért
- biztonság az EN 166:2001 szabvány szerint bevizsgált minőségnek köszönhetően

Műszaki adatok

Szemüveglencse színezése	Színtelen
Szemüveglencse anyaga	Műanyag
További termékspecifikáció	beállítható gumipánttal
Az alábbi szabványnak megfelelően	EN 166:2001

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4903000	1	4006885490307

Teljesen zárt védőszemüveg „Comfort", tömítőcsíkkal és gumipánttal, színtelen, közvetett szellőzésű

Körkörös védelem jó kényelmi tulajdonságokkal



MADE IN GERMANY CE

- teljesen zárt műanyag szemvédő a mechanikus kockázatok, a folyadékok és a nagy energiájú ütések (120 m/s) elleni védelemre
- nagyon széles látómező, hely a dioptriás szemüvegnek, gumiból készült tömítőcsík, állítható méretű fejpánt
- biztonság az EN 166:2001 szabvány szerint bevizsgált minőségnek köszönhetően

Műszaki adatok

Szemüveglencse színezése	Színtelen
Szemüveglencse anyaga	Műanyag
További termékspecifikáció	beállítható gumipánttal közvetett szellőztetés
Az alábbi szabványnak megfelelően	EN 166:2001

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4904000	1	4006885490406

Védőszemüveg „Profi" szárral, színezett (UV-védelem)

Korszerű védőszemüveg UV-védelemmel



MADE IN GERMANY CE

- színezett, karcálló és lecsapódásmentes nagyméretű műanyag lencsék UV-védelemmel a kontraszt javítására és védelemre a mechanikus kockázatok és a kis energiájú ütések (45 m/s) ellen
- a kipárnázott szárak lehetővé teszik a kényelmes viselést hosszabb használat esetén is
- biztonság az EN 166:2001 szabvány szerint bevizsgált minőségnek köszönhetően

Műszaki adatok

Szemüveglencse színezése	Színezett
Szemüveglencse anyaga	Műanyag
További termékspecifikáció	szárral
Az alábbi szabványnak megfelelően	EN 166:2001

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4905000	1	4006885490505

Védőszemüveg „Profi" szárral, színtelen

Sportos és korszerű védőszemüveg



MADE IN GERMANY CE

- karcálló és lecsapódásmentes nagyméretű műanyag lencsék a mechanikus kockázatok és a kis energiájú ütések (45 m/s) elleni védelemre
- kipárnázott szárak a kényelmes viselésért, hosszabb használat esetén is
- biztonság az EN 166:2001 szabvány szerint bevizsgált minőségnek köszönhetően

Műszaki adatok

Szemüveglencse színezése	Színtelen
Szemüveglencse anyaga	Műanyag
További termékspecifikáció	szárral
Az alábbi szabványnak megfelelően	EN 166:2001

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4906000	1	4006885490604

Védőszemüveg „Sport" szárral és gumiszalaggal, színtelen

Szemvédelem a sok mozgással járó munkához és sporthoz



MADE IN GERMANY CE

- sportos kialakítás, kényelmes kétkomponenses technológia és állítható méretű fejpánt
- a karcolásmentes bevonat garantálja a hosszú élettartamot és a tökéletes látást
- biztonság az EN 166:2001 szabvány szerint bevizsgált minőségnek köszönhetően

Műszaki adatok

Szemüveglencse színezése	Színtelen
Szemüveglencse anyaga	Műanyag
További termékspecifikáció	szárral és beállítható gumipánttal
Az alábbi szabványnak megfelelően	EN 166_2001

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4907000	1	4006885490703

Védőszemüveg forgácsok ellen, gumipánttal, színtelen

Stílusos szemvédelem retro megjelenéssel



MADE IN GERMANY CE

- kerek üvegek és csavaros csatlakozású nemesacél ház a lehető legjobb forgácsok elleni védelemért
- jól tömítő, kényelmes gumipárnázat, fedett szellőzőnyílások és állítható méretű fejpánt
- biztonság az EN 166:2001 szabvány szerint bevizsgált minőségnek köszönhetően

Műszaki adatok

Szemüveglencse színezése	Színtelen
Szemüveglencse anyaga	Műanyag
További termékspecifikáció	beállítható gumipánttal
Az alábbi szabványnak megfelelően	EN 166:2001

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4908000	1	4006885490802

Védőszemüveg képernyőhasználathoz szárral, sárgára színezett, clip-on keret dioptriás lencsékhez

Védelem a kék fény ellen



CE

- a beépített fényszűrő óvja a retinát a káros kék fénytől
- a minősített műanyaglencsék nem torzítják a színérzékelést
- clip-on keret dioptriás lencsék felszereléséhez

Műszaki adatok

Szemüveglencse színezése	Sárga
Szemüveglencse anyaga	Műanyag
További termékspecifikáció	szárral dioptriás lencsékhez használható clip-on kerettel
Az alábbi szabványnak megfelelően	EN 166:2001

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4909000	1	4006885490901

Védőmaszk finom por ellen, FFP1 NR D

Védelem a nem mérgező részecskék ellen



CE

- FFP1 szűrőosztály, ellenőrzött minőség az EN 149:2001 + A1:2009 szabvány és a 2016/425 (EU) egyéni védőeszközökről szóló rendelet szerint, eldobható termék
- sikeres dolomitpor-lerakódási vizsgálat (D)
- arcra simuló szűrőanyag, hajlítható orrmerevítő, innovatív szűrőtechnológia a könnyű légzésért

Műszaki adatok

Szűrőosztály	FFP1 NR D
További termékspecifikáció	védelmet nyújt a veszélytelen por ellen, amely pl. a következőkkel való munkavégzés során keletkezhet: téglafalak, beton, kő, vas, vakolat, kréta, gipsz, simítómassza, töltőanyag, rozsda, házi por, grafit, kalcium-karbonát, márvány és kén
Az alábbi szabványnak megfelelően	EN 149:2001 + A1:2009

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4831000	3	4006885483101
4832000	20	4006885483200

Védőmaszk finom por ellen, FFP2 NR D

Védelem az egészséget károsító részecskék ellen



CE

- FFP2 szűrőosztály, ellenőrzött minőség az EN 149:2001 + A1:2009 szabvány és a 2016/425 (EU) egyéni védőeszközökről szóló rendelet szerint, eldobható termék
- sikeres dolomitpor-lerakódási vizsgálat (D)
- arcra simuló szűrőanyag, hajlítható orrmerevítő, innovatív szűrőtechnológia a könnyű légzésért

Műszaki adatok

Szűrőosztály	FFP2 NR D
További termékspecifikáció	a légutak megvédésére az egészséget károsító porok, ködök és füstök ellen, amelyek pl. a következőkből származhatnak: fa, lakk, acél, antimon, hamu, bárium, beton, diszperziós festék, dízelkorom, fluorid, szénpor, réz, oldószermentes lakkok, ózon, gomba- és penészspórák, titán, vanádium, cement, növényvédőszerek, építési acél, cink, forrasztóón, puhafa, rozsdavédő, valamint amelyek az üveg- és ásványi rostokkal való munkavégzés során keletkeznek
Az alábbi szabványnak megfelelően	DIN EN 149:2001 + A1:2009

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4836000	3	4006885483606
4837000	20	4006885483705

Védőmaszk finom por ellen, FFP2 VC NR

Védelem az egészséget károsító részecskék és a kellemetlen szagok ellen



CE

- FFP2 szűrőosztály szénszűrővel, ellenőrzött minőség az EN 149:2001 + A1:2009 szabvány és a 2016/425 (EU) egyéni védőeszközökről szóló rendelet szerint, eldobható termék
- arcra simuló szűrőanyag, hajlítható orrmerevítő
- innovatív szűrőtechnológia és légzőszelep a könnyű légzésért (V)

Műszaki adatok

Szűrőosztály	FFP2 VC NR
További termékspecifikáció	a légutak megvédésére az egészséget károsító porok, ködök és füstök ellen, amelyek pl. a következőkből származhatnak: fa, lakk, acél, antimon, hamu, bárium, beton, diszperziós festék, dízelkorom, fluorid, szénpor, réz, oldószermentes lakkok, ózon, gomba- és penészspórák, titán, vanádium, cement, növényvédőszerek, építési acél, cink, forrasztóón, puhafa, rozsdavédő, valamint amelyek az üveg- és ásványi rostokkal, továbbá az erős és kellemetlen szerves szagokkal terhelt környezetben végzett munka során keletkeznek
Az alábbi szabványnak megfelelően	DIN EN 149:2001 + A1:2009

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4838000	3	4006885483804

Védőmaszk finom por ellen, FFP2 V NR D

Védelem az egészséget károsító részecskék ellen



CE

- FFP2 szűrőosztály, ellenőrzött minőség az EN 149:2001 + A1:2009 szabvány és a 2016/425 (EU) egyéni védőeszközökről szóló rendelet szerint, eldobható termék
- sikeres dolomitpor-lerakódási vizsgálat (D)
- arcra simuló szűrőanyag, hajlítható orrmerevítő, innovatív szűrőtechnológia és légzőszelep a könnyű légzésért (V)

Műszaki adatok

Szűrőosztály	FFP2 V NR D
További termékspecifikáció	a légutak megvédésére az egészséget károsító porok, ködök és füstök ellen, amelyek pl. a következőkből származhatnak: fa, lakk, acél, antimon, hamu, bárium, beton, diszperziós festék, dízelkorom, fluorid, szénpor, réz, oldószermentes lakkok, ózon, gomba- és penészspórák, titán, vanádium, cement, növényvédőszerek, építési acél, cink, forrasztóón, puhafa, rozsdavédő, valamint amelyek az üveg- és ásványi rostokkal való munkavégzés során keletkeznek
Az alábbi szabványnak megfelelően	DIN EN 149:2001 + A1:2009

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4840000	3	4006885484009

Védőmaszk finom por ellen, FFP3 V NR D

Védelem az egészséget károsító és az örökítőanyagokat módosító részecskék, valamint a kórokozók ellen



- FFP3 szűrőosztály szénszűrővel, ellenőrzött minőség az EN 149:2001 + A1:2009 szabvány és a 2016/425 (EU) egyéni védőeszközökről szóló rendelet szerint, eldobható termék
- innovatív szűrőtechnológia és légzőszelep a könnyű légzésért (V), sikeres dolomitpor-lerakódási vizsgálat (D)
- arcra simuló szűrőanyag, hajlítható orrmerevítő

Műszaki adatok

Szűrőosztály	FFP3 V NR D
További termékspecifikáció	a légutak megvédésére a mérgező vagy rákkeltő anyagok, valamint a porok, a ködök és a füstök ellen, amelyek pl. a következőkből származhatnak: arzén, azbeszt, baktériumok, beril, rákkeltő részecskék, szemét, trágya, nikkel, sztrichnin, vírusok, keményfa és nemesacél
Az alábbi szabványnak megfelelően	DIN EN 149:2001 + A1:2009

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4842000	2	4006885484207

Higiéniai maszk

Megvédi a szájat és az orrot



- anatómiai forma a száj és az orr megvédésére a nem veszélyes durva részecskéktől
- gumipánt a fejre való rögzítéshez
- nincs szűrőhatás, nem használható védőfelszerelésként

Műszaki adatok

További termékspecifikáció	az arc alsó részének megvédésére a piszoktól és a durva részecskéktől

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4849000	5	4006885484900

Félálarc A1P2 cserélhető szűrővel (CE)

A légutak megvédése a szerves gázoktól és gőzöktől



- puha maszktest A1P2 cserélhető szűrővel
- állítható tömítőrendszer, valamint gyorsrögzítős, széles és állítható rugalmas szalagok a fejen való gyors és kényelmes rögzítésre
- biztonság az EN 140:1998 és EN 14387:2004+A1:2008 szabvány szerint ellenőrzött minőségnek köszönhetően

Műszaki adatok

Szűrőosztály	A1P2
További termékspecifikáció	a légutak megvédésére pl. a következőkből származó szerves gőzök, valamint az egészségre káros szilárd és folyékony részecskék ellen: aceton, etanol, ragasztó, metanol, szórható ragasztó, mosóbenzin, nitrohígító vagy szórható lakk
Az alábbi szabványnak megfelelően	EN 140:1998, EN 14387:2004+A1:2008

Szállítási terjedelem

1 félálarc A1P2 cserélhető szűrővel (CE)
1 A1P2 cserélhető szűrő

Tartozékok

4851000, 4852000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4850000	1	4006885485006

Cserélhető szűrő ABEK (CE)

Pótszűrő félálarchoz



- ABEK védelmi fokozat
- kompatibilis a wolfcraft félálarccal (cikkszám 4850000)
- biztonság az EN 14387:2004 + A1:2008 szabvány szerint ellenőrzött minőségnek köszönhetően

Műszaki adatok

Az alábbi szabványnak megfelelően	EN 14387:2004 + A1:2008
Szűrőosztály	ABEK
További termékspecifikáció	a légutak védelmére a szervetlen gázok és gőzök, valamint a savas gázok, ammónia és szerves ammóniaszármazékok ellen, amelyeknek Ön pl. a következőkkel végzett munkáknál ki van téve: klórhidrogén, klór, hőszigetelő lapok, szigetelőlapok, oldószert tartalmazó lakkok, foszgén, sósav, kéndioxid, nitrogénoxidok és maratóanyagok

Tartozék ehhez

4850000

Cikkszám	Tartalom	Szűrőosztály	EAN-Code
4851000	1	ABEK	4006885485105

Cserélhető szűrő A1P2 (CE)

Pótszűrő félálarchoz



- A1P2 védelmi fokozat
- kompatibilis a wolfcraft félálarccal (cikkszám 4850000)
- biztonság az EN 14387:2004 + A1:2008 szabvány szerint ellenőrzött minőségnek köszönhetően

Műszaki adatok

Az alábbi szabványnak megfelelően	EN 14387:2004 + A1:2008
Szűrőosztály	A1P2
További termékspecifikáció	a légutak megvédésére pl. a következőkből származó szerves gőzök, valamint az egészségre káros szilárd és folyékony részecskék ellen: aceton, etanol, ragasztó, metanol, szórható ragasztó, mosóbenzin, nitrohígító vagy szórható lakk

Tartozék ehhez
4850000

Cikkszám	Tartalom	Szűrőosztály	EAN-Code
4852000	1	A1P2	4006885485204

Védőmaszk finom por ellen, összehajtható, FFP1 NR D

Védelem a nem mérgező részecskék ellen



- FFP1 szűrőosztály, ellenőrzött minőség az EN 149:2001 + A1:2009 szabvány és a 2016/425 (EU) egyéni védőeszközökről szóló rendelet szerint, eldobható termék
- sikeres dolomitpor-lerakódási vizsgálat (D)
- összehajtható kivitel arcra simuló szűrőanyagból, hajlítható orrmerevítő, innovatív szűrőtechnológia a könnyű légzésért

Műszaki adatok

Szűrőosztály	FFP1 NR D
További termékspecifikáció	védelmet nyújt a veszélytelen por ellen, amely pl. a következőkkel való munkavégzés során keletkezhet: téglafalak, beton, kő, vas, vakolat, kréta, gipsz, simítómassza, töltőanyag, rozsda, házi por, grafit, kalcium-karbonát, márvány és kén
Az alábbi szabványnak megfelelően	EN 149:2001 + A1:2009

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4911000	1	4006885491106

Védőmaszk finom por ellen, összehajtható, FFP2 NR D

Védelem az egészséget károsító részecskék ellen



- FFP2 szűrőosztály, ellenőrzött minőség az EN 149:2001 + A1:2009 szabvány és a 2016/425 (EU) egyéni védőeszközökről szóló rendelet szerint, eldobható termék
- sikeres dolomitpor-lerakódási vizsgálat (D)
- összehajtható kivitel arcra simuló szűrőanyagból, hajlítható orrmerevítő, innovatív szűrőtechnológia a könnyű légzésért

Műszaki adatok

Szűrőosztály	FFP2 NR D
További termékspecifikáció	a légutak megvédésére az egészséget károsító porok, ködök és füstök ellen, amelyek pl. a következőkből származhatnak: fa, lakk, acél, antimon, hamu, bárium, beton, diszperziós festék, dízelkorom, fluorid, szénpor, réz, oldószermentes lakkok, ózon, gomba- és penészspórák, titán, vanádium, cement, növényvédőszerek, építési acél, cink, forrasztóón, puhafa, rozsdavédő, valamint amelyek az üveg- és ásványi rostokkal való munkavégzés során keletkeznek
Az alábbi szabványnak megfelelően	EN 149:2001 + A1:2009

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4912000	1	4006885491205

Védőmaszk finom por ellen, összehajtható, FFP3 V NR

Védelem az egészséget károsító és az örökítőanyagokat módosító részecskék, valamint a kórokozók ellen



- FFP3 szűrőosztály, ellenőrzött minőség az EN 149:2001 + A1:2009 szabvány és a 2016/425 (EU) egyéni védőeszközökről szóló rendelet szerint, eldobható termék
- arcra simuló szűrőanyag, hajlítható orrmerevítő
- összehajtható, innovatív szűrőtechnológia és légzőszelep a könnyű légzésért (V)

Műszaki adatok

Szűrőosztály	FFP3 V NR
További termékspecifikáció	a légutak megvédésére a mérgező vagy rákkeltő anyagok, valamint a porok, a ködök és a füstök ellen, amelyek pl. a következőkből származhatnak: arzén, azbeszt, baktériumok, berill, rákkeltő részecskék, szemét, trágya, nikkel, sztrichnin, vírusok, keményfa és nemesacél
Az alábbi szabványnak megfelelően	EN 149:2001 + A1:2009

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4913000	1	4006885491304

Fültokos hallásvédő kompakt „Kids”, kék (CE)

Tartós használatra enyhe zajterhelésnél, összecsukható



- a következő mértékben csökkenti a környezeti zajt: 26 dB (SNR érték -26 dB), H-30 dB, M-23 dB, L-15 dB - ideális számos zajterheléses helyzetben
- állítható, kék, kemény héj puha műanyag párnával, állítható méretű fejpánt, illeszkedik a gyermekek méreteihez, összecsukható
- biztonság az EN 352-1 szabvány szerint bevizsgált minőségnek köszönhetően

Műszaki adatok

Csillapítási érték SNR	26 dB
HML csillapítási értékek	H 30 dB / M 23 dB / L 15 dB
További termékspecifikáció	fültokméret M/L
Az alábbi szabványnak megfelelően	EN 352-1

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4813000	1	4006885481305

Fültokos hallásvédő kompakt „Kids” (CE)

Tartós használatra enyhe zajterhelésnél, összecsukható



- a következő mértékben csökkenti a környezeti zajt: 26 dB (SNR érték -26 dB), H-30 dB, M-23 dB, L-15 dB - ideális számos zajterheléses helyzetben
- állítható, rózsaszínű, kemény héj puha műanyag párnával, állítható méretű fejpánt, illeszkedik a gyermekek méreteihez, összecsukható
- biztonság az EN 352-1 szabvány szerint bevizsgált minőségnek köszönhetően

Műszaki adatok

Csillapítási érték SNR	26 dB
HML csillapítási értékek	H 30 dB / M 23 dB / L 15 dB
További termékspecifikáció	fültokméret M/L
Az alábbi szabványnak megfelelően	DIN 352-1

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4814000	1	4006885481404

Fültokos hallásvédő Compact (CE)

Tartós használatra enyhe zajterhelésnél, összecsukható



- a következő mértékben csökkenti a környezeti zajt: 26 dB (SNR érték -29 dB), H-30 dB, M-23 dB, L-15 dB - ideális az ipari gépek melletti használatra
- állítható, piros színű, kemény héj puha műanyag párnával, állítható méretű fejpánt, illeszkedik az M és L méretekhez, összecsukható
- biztonság az EN 352-1 szabvány szerint bevizsgált minőségnek köszönhetően

Műszaki adatok

Csillapítási érték SNR	26 dB
HML csillapítási értékek	H 30 dB / M 23 dB / L 15 dB
További termékspecifikáció	fültokméret M/L beállítható méret összecsukható - helytakarékosan tárolható
Az alábbi szabványnak megfelelően	EN 352-1

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4865000	1	4006885486508

Füldugó tárolódobozban (CE)

Kényelmes, többször használható zajvédő



- 21 dB-lel (H-21 dB, M-18 dB, L-18 dB) csökkenti a környezeti zajt, ideális enyhe zajterhelés esetén, elektromos szerszámgépekkel és építőgépekkel végzett munkáknál
- puha, hőre lágyuló, lamellás szerkezetű műanyagból készül, Ø 7-13 mm, illeszkedik minden szokásos mérethez
- biztonság az EN 352-2 szabvány szerint bevizsgált minőségnek köszönhetően

Műszaki adatok

Csillapítási érték SNR	21 dB
HML csillapítási értékek	H 21 dB / M 18 dB / L 18 dB
Anyag(ok)	könnyű, termoplasztikus műanyag
További termékspecifikáció	M méret
Az alábbi szabványnak megfelelően	EN 352-2

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4866000	2	4006885486607

Fültokos hallásvédő Standard (CE)

Alkalomszerű használatra, közepes zajterheléshez



- 29 dB-lel (SNR érték -29 dB) csökkenti az átlagos környezeti zajt (H-33 dB, M-27 dB, L-17 dB) - ideális elektromos szerszámgépekkel és építőgépekkel végzett munkáknál
- állítható, piros színű, kemény héj puha műanyag párnával, állítható méretű fejpánt, illeszkedik az S, M és L méretekhez
- biztonság az EN 352-1 szabvány szerint bevizsgált minőségnek köszönhetően

Műszaki adatok

Csillapítási érték SNR	29 dB
HML csillapítási értékek	H 33 dB / M 27 dB / L 17 dB
További termékspecifikáció	fültokméret S/M/L
Az alábbi szabványnak megfelelően	EN 352-1

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4868000	1	4006885486805

Fültokos hallásvédő Professional (CE)

Professzionális használatra nagy zajterhelésnél, összecsukható



- a következő mértékben csökkenti a környezeti zajt: 30 dB (SNR érték -29 dB), H-31 dB, M-28 dB, L-19 dB - ideális a lapvibrátorral vagy kompresszorral végzett munkákhoz
- állítható, piros színű, kemény héj puha műanyag párnával, állítható méretű fejpánt, illeszkedik az M és L méretekhez, összecsukható
- biztonság az EN 352-1 szabvány szerint bevizsgált minőségnek köszönhetően

Műszaki adatok

Csillapítási érték SNR	30 dB
HML csillapítási értékek	H 31 dB / M 28 dB / L 19 dB
További termékspecifikáció	beállítható méret összecsukható - helytakarékosan tárolható
Az alábbi szabványnak megfelelően	EN 352-1

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4870000	1	4006885487000

Zajvédő füldugó

Praktikus, zsinórral ellátott, többször használható zajvédő



- 21 dB-lel (H-21 dB, M-18 dB, L-18 dB) csökkenti a környezeti zajt, ideális enyhe zajterhelés esetén, elektromos szerszámgépekkel és építőgépekkel végzett munkáknál
- puha, hőre lágyuló, lamellás szerkezetű műanyagból készül, Ø 7-13 mm, illeszkedik minden szokásos mérethez
- biztonság az EN 352-2 szabvány szerint bevizsgált minőségnek köszönhetően

Műszaki adatok

Csillapítási érték SNR	21 dB
HML csillapítási értékek	H 21 dB / M 18 dB / L 18 dB
Anyag(ok)	könnyű, termoplasztikus műanyag
További termékspecifikáció	M méret
Az alábbi szabványnak megfelelően	EN 352-2

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4872000	1	4006885487208

Zajvédő füldugó (CE) kengyellel

Praktikus, kengyellel ellátott, többször használható zajvédő



- 24 dB-lel (SNR érték-24 dB) (H-27 dB, M-20 dB, L-19 dB) csökkenti a környezeti zajt, ideális enyhe zajterhelés esetén, elektromos szerszámgépekkel és építőgépekkel végzett munkáknál
- puha, hőre lágyuló, lamellás szerkezetű műanyagból készül, Ø 7-13 mm, illeszkedik minden szokásos mérethez
- biztonság az EN 352-2 szabvány szerint bevizsgált minőségnek köszönhetően

Műszaki adatok

Csillapítási érték SNR	24 dB
HML csillapítási értékek	H 27 dB / M 20 dB / L 19 dB
Az alábbi szabványnak megfelelően	EN 352-2

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4873000	1	4006885487307

Eldobható zajvédő füldugó (CE)

Eldobható zajvédő füldugó nagy zajterheléshez



- 30 dB-lel (H-30 dB, M-27 dB, L-21 dB) csökkenti a környezeti zajt
- ideális az egyszeri zajvédelemre nagy zajterhelésnél, pl. körfűrésszel, láncfűrésszel vagy sarokcsiszolóval végzett munkáknál
- puha, alakítható habanyagból készül, kényelmesen lehet viselni, és optimálisan hangszigeteli a hallójáratot

Műszaki adatok

Csillapítási érték SNR	30 dB
HML csillapítási értékek	H 30 dB / M 27 dB / L 21 dB
Az alábbi szabványnak megfelelően	EN 352-2

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4874000	8	4006885487406

Játéksisak „Kids"

A gyerekszobába és a homokozóba



- kiváló minőségű gyermekjáték védőhatás nélkül, 3 év feletti gyermekeknek
- kényelmesen beállítható forma az állítható fejpánt révén, csekély súly a gyermekeknek megfelelő kényelmes viselhetőségért
- a védősisak hiteles másolata, élénksárga színben

MADE IN GERMANY CE

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4815000	1	4006885481503

Védősisak (CE)

Ipari védősisak



- ellenáll az áthatolásnak, energiaelnyelő formája védelmet nyújt a leeső tárgyak, a mechanikus lökések, valamint az éles és hegyes tárgyak ellen
- a méret egyszerűen beállítható az 53 és 62 cm közötti fejkörfogathoz
- univerzális illesztőzsebbel a hallásvédő számára

Műszaki adatok

Az alábbi szabványnak megfelelően EN 397

CE

Cikkszám	Tartalom	Szín	EAN-Code
4853000	1	Sárga	4006885485303
4855000	1	Fehér	4006885485501

Ütődésvédő sapka, fekete

Stílusos sapka rejtett kemény héjjal



- baseballsapka-dizájn a sportos-lezser kinézetért olyan munkavégzéshez, ahol védősisak használata nem kötelező, de enyhe sérülésveszély áll fenn
- a rejtett kemény héj védelmet nyújt az ütések és a horzsolások ellen, pl. kerti munkáknál vagy a beltéri építésnél
- biztonság az EN 812 szabvány szerint bevizsgált minőségnek köszönhetően

Műszaki adatok

Szín	Fekete
Az alábbi szabványnak megfelelően	EN 812

CE

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4858000	1	4006885485808

Kényelmes térdvédő

A kényelmes térdelő munkavégzéshez



- a színtelen térdelőfelület alkalmas az érdes és az érzékeny felületekhez is
- zselés betétek az ízületeket kímélő csillapításért
- ergonomikus egypántos rögzítés az optimálisan kényelmes viselhetőségért és a mozgásszabadság megőrzéséért

Műszaki adatok

Az alábbi szabványnak megfelelően DIN EN 14404

CE

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4860000	2	4006885486003

Cipővédő

A padló védelmére



- érzékeny felületek megvédésére a portól és a lábnyomoktól
- könnyű fátyolanyag praktikus behúzott gumival a cipőre való gyors felhúzhatóságért
- 40 cm hosszú, alkalmazható a max. 48-as EU cipőméretekhez

Műszaki adatok

Szín	Fehér

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4877000	4	4006885487703

Egyszer használatos overall kapucnival

A ruházat teljes testre kiterjedő védelme



- a teljes testet befedő, rejtett cipzáras védőruha hatékonyan megvédi a ruházatot a piszoktól és a portól
- lélegző fátyolanyag a kellemesen kényelmes viselhetőségért
- gumi behúzás a derékrészen, illetve a kar- és lábrész végén a test körvonalaihoz való optimális illeszkedésért

Műszaki adatok

Szín	Fehér
Konfekcióméret	XL

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4890000	1	4006885489004

Munkavédelmi készlet, 3 részes (CE)

Praktikus készlet felújításokhoz és beltéri építési munkákhoz




- teljesen zárt védőszemüveg (DIN EN 166:2001) a forgácsok, részecskék és a szálló por elleni védelemre - ideális szemüvegeseknek is
- védőmaszk finom por ellen, FFP1, DIN EN 149:2001 + A1:2009, védelmet nyújt a nem mérgező részecskék ellen
- zárt fültokos hallásvédő -29 dB SNR értékkel, ideális védelem a közepes zajterhelés ellen (DIN EN 352-1:2002)

Szállítási terjedelem

1 teljesen zárt védőszemüveg, EN 166:2001
1 védőmaszk finom por ellen, FFP1 NR D, EN 149:2001 + A1:2009
1 zárt fültokos hallásvédő, EN 352-1:2002

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
4871000	1	3 részes	4006885487109

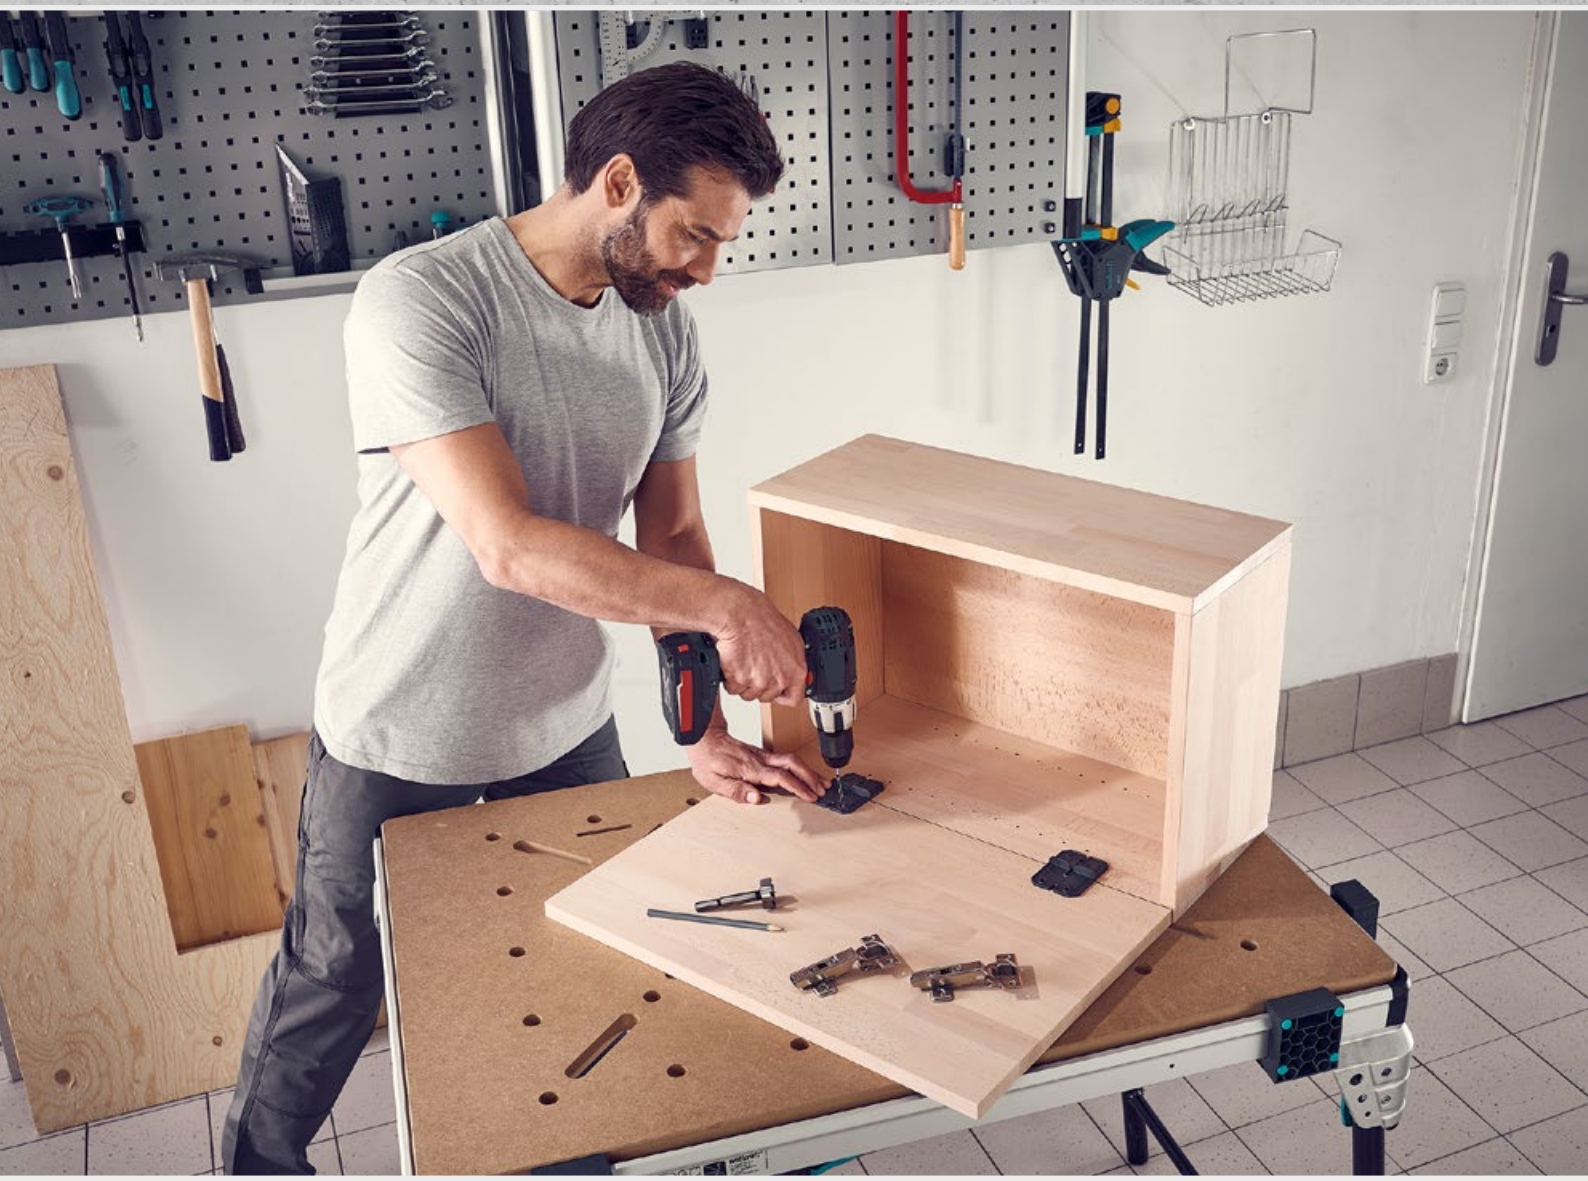


Fakötések – sokféle lehetőség

A wolfcraft ötletes segédeszközeivel pontosan illeszkedő T-, tompa sarok- és élkötések hozhatók létre. Könnyen használható termékeinkkel precízen dolgozhat.



Kerek csapok



Mester facsapozó készlet

Komplett kezdőkészlet minden szokványos kerek tiplis kötés létrehozásához, a következő alkotóelemekkel: mester facsapozó, facsapok, fafúrók, csapjelölők, mélységütközők és enyv.



Univerzális facsapozó készlet

A készlettel pontosan illeszkedő fakötéseket és csapfuratokat készíthet mérés és jelölés nélkül: a készlet egy fúrósablont deszkaszorítóval, egy fafúrót, egy mélységütközőt és facsapokat tartalmaz.



Facsapozóléc

A többfunkciós fúrósablon csapos kötések és lyuksorok készítésére használható polcokhoz és szekrényekhez, továbbá csuklópántok és vasalatok furatainak fúrására a bútorépítésben.



Lapos csapok



Multi famaró

Univerzális előtétkészülék sarokcsiszolókhoz tökéletes lapos csapos kötések marásához.



Csavarkötés



Rejtettkötés-kialakító

A rejtett fakötések fúrásához és összecsavarozásához szükséges készlet egy rejtettkötés-kialakítót, lépcsős fúrót, csavarhúzó szárat, mélységütközőt, imbuszkulcsot, csavarokat és furattakarókat tartalmaz.

Lépcsős fúró készlet rejtettkötés-kialakítóhoz

Tartozék/pótalkatrész a rejtettkötés-kialakító készlethez



- HSS lépcsős fúrószár, 9,5 mm, 180 mm hosszú
- méretben illeszkedő tartozék és pótalkatrész a (4642000) rejtettkötés-kialakító készlethez
- mélységállítóval a korlátozott mélységű fúráshoz

Szállítási terjedelem
1 lépcsős fúró Ø 9,5 mm
1 mélységütköző Ø 9,5 mm

Tartozék ehhez
4642000, 4642100

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
2933000	1	2 részes	4006885293304

Univerzális facsapozó készlet

Pontosan illeszkedő csaplyukak mérés és jelölés nélkül



- praktikus készlet a rögzítéshez, előfúráshoz és csapozáshoz - mérés és jelölés nélkül
- Fatipli 3-szoros fúrópersellyel 6, 8 és 10 mm-es tiplikhez és laprögzítőkhöz 12-30 mm lapvastagsághoz
- 8-mm átmérőjű fafúrószárral, mélységütközővel és 40 fatiplivel

Műszaki adatok
Lapvastagság 12 - 30 mm

Szállítási terjedelem
1 fatipli 2 részes
1 spirálfúró fához Ø 8 mm
1 mélységütköző Ø 8 mm
40 facsap Ø 8 mm

Tartozékok
2730000, 2731000, 2732000, 2733000, 2751000, 2755000, 2905000, 2906000, 2907000, 2908000, 2909000, 2910000

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Munkaátmérő	EAN-Code
3750000	1	43 részes	6, 8, 10 mm	4006885375000

Mester facsapozó – csapozó idomszer fakötésekhez

Csapozó segédeszköz deszkák/faanyagok sarok-, T- és élillesztéseihez



- tökéletes sarok-, T- és élillesztések elkészítéséhez, Ø 6, 8, 10 mm facsapok alkalmazásával
- alkalmas 12-30 mm-es lapvastagsághoz, amely szerszám nélkül beállítható
- lyukperselyek és ütközőcsapok a furatok hibátlan pozícionálásáért

Műszaki adatok
Lapvastagság 12 - 30 mm

Tartozékok
2730000, 2731000, 2732000, 2733000, 2751000, 2755000, 2905000, 2906000, 2907000, 2908000, 2909000, 2910000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4640000	1	4006885464001

Rejtettkötés-kialakító készletek

Teljes készletek nem látható csavarzatokhoz



- tartalma: rejtettkötés-kialakító, lépcsős fúró, mélységbeállító, imbuszkulcs, csavarhúzó él, csavarfurat-lezáró és facsavar
- Teljes készlet rejtett sarok-, T- és élillesztésekhez
- kiváló minőségű műanyag bőrönd a praktikus és a rendezett tároláshoz

Szállítási terjedelem

1 rejtettkötés-kialakító
1 HSS lépcsős fúrószár: 9, 5 mm, hossz = 180 mm
1 mélységütköző Ø 9, 5 mm
1 hatlapú imbuszkulcs SW 3
1 csavarhúzó él, hoszz = 150 mm
10 csavarfurat-lezáró, bükk, Ø 9,3 mm, hossz = 46 mm
10 facsavar, 4 x 25 mm
10 facsavar, 4 x 30 mm
10 facsavar, 4 x 40 mm
10 facsavar, 4 x 60 mm

Tartozékok

2928000, 2933000, 2939000

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Kivitelezés	EAN-Code
4642000	1	54 részes	Csavarhúzó él Pozidriv 2, Kereszthornyú csavarok Pozidriv	4006885464209
4642100	1	54 részes	Csavarhúzó él Torx 20, Torx imbuszcsavarok	4006885464216

Univerzális mester facsapozó készlet

A teljeskörű indulókészlet minden szokványos fatiplis kötéshez



- tartalma: facsapozó, fatiplik, fafúrószárak, furatjelölő és mélységbeállítók és faragasztó
- Teljes készlet rejtett pontosan illeszkedő, stabil sarok-, T- és élillesztésekhez 6-, 8- 10-mm fatiplikkel
- kiváló minőségű műanyag bőröndben a praktikus és a rendezett tároláshoz

Műszaki adatok

Lapvastagság 12 - 30 mm

Szállítási terjedelem

1 mester facsapozó – csapozó idomszer fakötésekhez
26 facsap, bükk, Ø 6 mm, hossz = 30 mm
22 facsap, bükk, Ø 8 mm, hossz = 40 mm
16 facsap, bükk, Ø 10 mm, hossz = 40 mm
3 spirálfúró fához CV, Ø 6, 8, 10 mm
6 furatjelölő - tipli-jelölőhegy, 2-2 db. Ø 6, 8, 10 mm
3 mélységütköző Ø 6, 8, 10 mm
1 tubus faragasztó, 20 ml
2 hatlapú imbuszkulcs SW 2 és SW 2, 5

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
4645000	1	78 részes	4006885464506

Facsapozóléc

Többcélú fúrósablon csapos csatlakozásokhoz és bútorfuratsorokhoz



- 5 az 1-ben funkció: vezető segédeszköz és csapsablon 32-es furatsorokhoz, sarok-, T- és élillesztésekhez
- kiváló minőségű kivitel, 670 mm hosszúság, 600 mm-nél nem hosszabb és 12-40 mm-nél nem vastagabb lapokhoz
- 2 beépített skála, 32-es furatsorok, eltolható furatszán cserélhető lyukperselyekkel, Ø 5, 6, 8 és 10 mm furatokhoz

Műszaki adatok

Termékszélesség	87 mm
Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	87 x 670 x 50 mm
Lapvastagság	12 - 40 mm

Tartozékok

2730000, 2731000, 2732000, 2733000, 2751000, 2755000, 2905000, 2906000, 2907000, 2908000, 2909000, 2910000

Cikkszám	Tartalom	Termékméretek (sz x mé x ma)	EAN-Code
4650000	1	87 x 670 x 50 mm	4006885465008

Facsap

Fa csatlakozások létrehozásához



- a DIN 68150 szerint szárított bükkfából készült
- illeszkedik az univerzális facsapozó készlethez (3750000), az univerzális mester facsapozóhoz (4640000), az univerzális fatipliző készlethez (4645000) és a facsapozóléchez (4650000)
- recézett felület a tiplilyukban való optimális rögzüléshez

Műszaki adatok

Anyag(ok)	szárított bükkfa
Az alábbi szabványnak megfelelően	DIN 68150

Tartozék ehhez

3750000, 4640000, 4645000, 4650000

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Lapvastagság	Termék hossza (mélysége)	EAN-Code
2905000	200	6 mm	12 - 14 mm	30 mm	4006885290501
2906000	50	6 mm	12 - 14 mm	30 mm	4006885290600
2907000	150	8 mm	15 - 18 mm	40 mm	4006885290709
2908000	40	8 mm	15 - 18 mm	40 mm	4006885290808
2909000	120	10 mm	19 - 30 mm	40 mm	4006885290907
2910000	30	10 mm	19 - 30 mm	40 mm	4006885291003

Csapkészlet Ø 6 mm

Készlet dübeles kötések készítéséhez



- Fakötések létrehozásához való készlet, melynek tartalma: furatjelölők, fafúrószárak, mélységbeállítók és facsapok
- 4 furatjelölő tükrözött csaplyukak pontos jelöléséhez
- Fafúrószár precíziós marású elővágó éllel és központozó csúccsal, megbízható furatmélység-beállítás mélységbeállítóval

Műszaki adatok

Lapvastagság	12 - 14 mm

Szállítási terjedelem

4 furatjelölő - tipli-jelölőhegy, Ø 6 mm
1 spirálfúró fához Ø 6 mm
1 mélységütköző Ø 6 mm
25 facsap Ø 6 mm

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Munkaátmérő	EAN-Code
2916000	1	31 részes	6 mm	4006885291607

Csapkészlet Ø 8 mm

Készlet dübeles kötések készítéséhez



- Fakötések létrehozásához való készlet, melynek tartalma: furatjelölők, fafúrószárak, mélységbeállítók és facsapok
- 4 furatjelölő tükrözött csaplyukak pontos jelöléséhez
- Fafúrószár precíziós marású elővágó éllel és központozó csúccsal, megbízható furatmélység-beállítás mélységbeállítóval

Műszaki adatok

Lapvastagság 15 - 18 mm

Szállítási terjedelem

4 furatjelölő - tipli-jelölőhegy, Ø 8 mm
1 spirálfúró fához Ø 8 mm
1 mélységütköző Ø 8 mm
22 facsap Ø 8 mm

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Munkaátmérő	EAN-Code
2917000	1	28 részes	8 mm	4006885291706

Csapkészlet Ø 10 mm

Készlet dübeles kötések készítéséhez



- Fakötések létrehozásához való készlet, melynek tartalma: furatjelölők, fafúrószárak, mélységbeállítók és facsapok
- 4 furatjelölő tükrözött csaplyukak pontos jelöléséhez
- Fafúrószár precíziós marású elővágó éllel és központozó csúccsal, megbízható furatmélység-beállítás mélységbeállítóval

Műszaki adatok

Lapvastagság 19 - 30 mm

Szállítási terjedelem

4 furatjelölő - tipli-jelölőhegy, Ø 10 mm
1 spirálfúró fához Ø 10 mm
1 mélységütköző Ø 10 mm
19 facsap Ø 10 mm

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Munkaátmérő	EAN-Code
2918000	1	25 részes	10 mm	4006885291805

Facsap rejtettkötés-kialakítóhoz

Tartozék a rejtettkötés-kialakító készlethez



- a DIN 68150 szerint szárított bükkfából készült
- a (4642000) rejtettkötés-kialakító készlethez
- recézett felület a tiplilyukban való optimális rögzüléshez

Műszaki adatok
Az alábbi szabványnak megfelelően DIN 68150

Tartozék ehhez
4642000, 4642100

Cikkszám	Tartalom	Termék hossza (mélysége)	EAN-Code
2939000	30	40 mm	4006885293908

Összekötő lemezke

Laposcsapos kötések készítéséhez



- bükkfagerendából készült, nagynyomáson tömörítve
- a (2920000) multifunkciós famaróval készült fakötésekhez
- különböző méretekben kapható a különböző lapvastagságokhoz

Műszaki adatok

Anyag(ok) tömörített bükkfa

Tartozék ehhez

2920000

Cikkszám	Tartalom	Összekötő lapka mérete	Lapvastagság	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	EAN-Code
2921000	50	1	10 - 12 mm	15 mm	45 mm	4 mm	4006885292109
2922000	50	1	13 - 15 mm	19 mm	55 mm	4 mm	4006885292208
2923000	50	1	16 mm	23 mm	61 mm	4 mm	4006885292307

Csavarfurat-lezárók rejtettkötés-kialakítóhoz

Tartozék a rejtettkötés-kialakító készlethez



- 12 darab szárított bükkfából készült csavarfurat-lezáró nem látható facsavarzatokhoz
- megfelelő tartozék és pótalkatrész termék a (4642000) rejtettkötés-kialakító készlethez
- 9,3 mm Ø, 46 mm hosszú

Tartozék ehhez
4642000, 4642100

Cikkszám	Tartalom	Termékátmérő	EAN-Code
2928000	12	9,3 mm	4006885292802

Fa takarókorong

Faáglyukak és furatok lezárásához



- Fa takarókorongok fenyőfából
- ideális csavarfej-borításokhoz és águhelyek lezárásához
- különböző átmérőkben (15-40 mm) kapható

Műszaki adatok

Termékmagasság	10 mm
További termékspecifikáció	Ø 15-40 mm

Cikkszám	Tartalom	Termékátmérő	EAN-Code
2940000	50	15 mm	4006885294004
2941000	40	20 mm	4006885294103
2942000	20	25 mm	4006885294202
2943000	10	30 mm	4006885294301
2944000	10	35 mm	4006885294400
2945000	8	40 mm	4006885294509

4 furatjelölők - tipli-jelölőhegyek

Okos jelölési segédlet a pontosan illeszkedő csapfuratokhoz



- Készlet 4 furatjelölővel a tükrözött csaplyukak pontos jelöléséhez
- különböző átmérőkben kapható a különböző tipliméretekhez
- csiszolt, hegyes központozó csap a fúrási pozíció egyértelmű jelöléséhez

MADE IN EU

Cikkszám	Tartalom	Munkaátmérő	Lapvastagság	EAN-Code
2911000	4	6 mm	12 - 14 mm	4006885291102
2912000	4	8 mm	15 - 18 mm	4006885291201
2913000	4	10 mm	19 - 30 mm	4006885291300



Vinil- és laminátvágók – a termékek összehasonlítása

Vágószerszámaink összehasonlítása:

- ✓ Zajtalan munkavégzés
- ✓ Pormentes, ideális a helyi munkavégzéshez
- ✓ Speciális pengegeometria a szilánkmentes, tiszta vágásokért

Garantie 10 Jahre guarantee year garantie années garantia años

MADE IN EU

„A wolfcraft laminátvágói kiválóan használhatók szúró- és fejezőfűrészek helyett. Csaknem zajtalanul, áram és porképződés nélkül vághatja méretre a laminát és a vinil padlóburkolatokat.”



LC 100
(6933000)

Laminátvágó kisebb munkákhoz



LC 600
(6937000)

Nagy teljesítményű laminátvágó




VLC 800
(6939000)

Profi vinil- és laminátvágó



VLC 1000
(6940000)

Profi vágószerszám minden anyagvastagsághoz

	LC 100 (6933000)	LC 600 (6937000)	VLC 800 (6939000)	VLC 1000 (6940000)
 Laminát 8 mm-ig (tömör anyag)	✓	✓	✓	✓
 Laminát 11 mm-ig (lépészajszigeteléssel)		✓	✓	✓
 Laminát 11 mm-ig (tömör anyag)			✓	✓
 Laminát 14 mm-ig (tömör anyag)				✓
 Vinil- és dizájnpadlók 11 mm-ig			✓	✓
Támasztóbak			✓	✓
Szögbeállítás ütközővel és anélkül	90°	45°/90° 0–180°	45°/90° 0–180°	45°/90° 0–180°

Laminátvágó, LC 100

A laminátvágó kisebb projektekhez



- max. 8 mm vastagságú és 210 mm szélességű kisebb laminátlapok gyors, zaj- és pormentes, valamint áram nélküli vágásához
- speciális pengegeometria és integrált ütköző a 90°-os vágások könnyű elkészítéséhez
- stabilan áll a csúszásgátló lábakkal

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	laminát

Műszaki adatok

Max. vágásszélesség	210 mm
Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	177 x 580 x 203 mm
Termék tömege	1,7 kg
Ütközőidom	90°
Max. laminált padló-vastagság	8 mm

Szállítási terjedelem

1 laminátvágó, LC 100
1 hatlapú imbuszkulcs

Cikkszám	Tartalom	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	Termék tömege	Csomagolás fajtája	EAN-Code
6933000	1	177 mm	580 mm	203 mm	1,7 kg	Karton	4006885693302

Laminátvágó, LC 600

A precíz és nagyteljesítményű laminátvágó



- max. 8 mm vastag lamináthoz és max. 11 mm vastag lépészajcsökkentő réteggel rendelkező lamináthoz
- lézerrel megmunkált, minőségi, sima pengével a pontos, tiszta vágási élekhez és ép dizájnréteghez
- ergonomikus fogantyú, csúszásgátló talpak és stabil lábtámasz a jobb mozgatásért.

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	laminát

Műszaki adatok

Max. vágásszélesség	465 mm
Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	186 x 636 x 201 mm
Termék tömege	2 kg
Ütközőidom	90°
Max. laminált padló-vastagság	8 mm

Szállítási terjedelem

1 LC 600 laminátvágó
1 hatlapú imbuszkulcs

Cikkszám	Tartalom	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	Termék tömege	Csomagolás fajtája	EAN-Code
6937000	1	186 mm	636 mm	201 mm	2 kg	Karton	4006885693708

Vinil- és laminátvágó, VLC 800

A profi vágóeszköz vinil és laminát anyagokhoz



- majdnem minden szokványos laminálttípushoz, lépészajcsökkentő réteg esetén is, valamint pattintós vinilpanelekhez és öntapadó vinil járólapokhoz akár 465 mm szélességben
- nagyteljesítményű, lézerezett, bevonatolt penge és intelligens pengegeometria a kiemelkedő pontosságért
- kiemelkedő kényelmet kínál a nagyvolumenű lerakási munkák esetén - zajmentes, árammentes, nincs porképződés

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	PVC, laminát

Műszaki adatok

Max. vágásszélesség	465 mm
Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	197 x 661 x 211 mm
Termék tömege	3,5 kg
Ütközőidom	90°
Max. laminált padló-vastagság	11 mm
Max. vinilvastagság	6 mm

Szállítási terjedelem

1 vinil- és laminátvágó, VLC 800
1 hatlapú imbuszkulcs
1 anyagalátámasztó

Cikkszám	Tartalom	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	Termék tömege	Csomagolás fajtája	EAN-Code
6939000	1	197 mm	661 mm	211 mm	3,5 kg	Karton	4006885693906

Vinil- és laminátvágó, VLC 1000

A nagy erejű profi vágóberendezés max. 14 mm vastag padlólapok vágásához



- különösen vastag laminált, vinil- és formatervezett padlók méretre vágására akár 14 mm anyagvastagságig és max. 370 mm szélességig, professzionális felhasználáshoz
- 3-szoros fogaskerék-hajtású erőátvitellel és szabadalmaztatott visszaállító mechanizmussal a könnyed vágáshoz és a penge visszavezetéséhez
- kiemelkedő kényelmet kínál a nagyvolumenű lerakási munkák, különösen nagyobb anyagvastagság esetén - zajmentes, árammentes, nincs porképződés

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	laminát, PVC, dizájnpadló

Műszaki adatok

Max. vágásszélesség	370 mm
Ütközőidom	90°
Max. dizájnpadló-vastagság	11 mm
Max. laminált padló-vastagság	14 mm
Max. vinilvastagság	6 mm

Szállítási terjedelem

1 vinil- és laminátvágó, VLC 1000
1 hatlapú imbuszkulcs
1 anyagalátámasztó

Cikkszám	Tartalom	Csomagolás fajtája	EAN-Code
6940000	1	Karton	4006885694002

Szúrófűrészlap-készlet, 3 részes, HCS, T-befogás, laminát és parketta



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	puhafa, rétegelt lemez, műanyagbevonatú forgácslemez, laminát, parketta

Műszaki adatok

Termék hossza (mélysége)	100 mm
Munkahossz(ak)	75 mm
Vágási minőség	Tiszta, egyenes vágások Tiszta íves vágások
Vágásmélység	3 - 25 mm
Fogtávolság	1,65 mm
Fogalak(ok)	kúposra köszörült
Szárkivitelezés	T-befogás
Anyag(ok)	HCS

Szállítási terjedelem

2 szúrófűrészlap, széles kivitel egyenes vágásokhoz
1 szúrófűrészlap, keskeny kivitel íves vágásokhoz

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
2379000	1	3 részes	4006885237902

Kényelmes térdvédő

A kényelmes térdelő munkavégzéshez



- a színtelen térdelőfelület alkalmas az érdes és az érzékeny felületekhez is
- zselés betétek az ízületeket kímélő csillapításért
- ergonomikus egypántos rögzítés az optimálisan kényelmes viselhetőségért és a mozgásszabadság megőrzéséért

Műszaki adatok

Az alábbi szabványnak megfelelően DIN EN 14404

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4860000	2	4006885486003

Kézifűrész meghajlított markolattal

A padlóhoz közeli fűrészeléshez



- meghajlított, 180°-ban elforgatható markolat a padlóhoz egészen közeli vágáshoz
- jobb- és balkezesek is használhatják
- ideális pl. az ajtókeretek lerövidítésére az újonnan lerakott padló szép lezárásához

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	Fa

Műszaki adatok

Munkahossz(ak)	255 mm
Munkamagasság	55 mm
Fogantyú	Fafogantyú

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
6925000	1	4006885692503

Behúzóvas

Alap behúzóvas



- laminátsorok igazításához és fugamentes illesztéséhez
- alul 3 filccsíkkal a kímélő munkavégzéshez
- ideális a fugamentes lerakáshoz, különösen a helyiség végén, pl. ha a laminátot az ajtófélfa alá kell tolni

Műszaki adatok

Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	25 x 310 x 15 mm
Anyag(ok)	fém

MADE IN EU

Cikkszám	Tartalom	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	EAN-Code
6927000	1	25 mm	310 mm	15 mm	4006885692701

Profi behúzóvas

Behúzóvas nagy volumenű lerakási munkákhoz



- kiváló minőségű, profi kialakítás nagy érintkezőfelülettel és emelőfunkcióval
- filcborítású alsó rész az anyagfelület elsőrangú védelméhez
- ideális a fugamentes lerakáshoz, különösen a helyiség végén, pl. ha a laminátot az ajtófélfa alá kell tolni

Műszaki adatok

Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	120 x 440 x 60 mm
Anyag(ok)	fém

Cikkszám	Tartalom	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	EAN-Code
6928000	1	120 mm	440 mm	60 mm	4006885692800

Ütőfa

Ütőfa lamináthoz



- laminátsorok igazításához és fugamentes illesztéséhez
- horony- és rugókímélő geometriájú homlokoldal
- szokványos laminát-lapokkal használható

Műszaki adatok

Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	300 x 50 x 27 mm
Anyag(ok)	fa

Cikkszám	Tartalom	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	EAN-Code
6929000	1	300 mm	50 mm	27 mm	4006885692909

Műanyag távtartó ékek



- elengedhetetlen a laminátél és a fal közti távolság megőrzéséhez
- megakadályozza az anyagfüggő tágulások miatt kialakuló károkat
- az ékforma és a speciális recézés lehetővé teszi a távolság optimális beállítását és elkerülhető az elcsúszás a lerakás során

Műszaki adatok

Termékméretek (Sz x Ma)	30 x 58 mm
Anyag(ok)	műanyag

Cikkszám	Tartalom	Termékszélesség	Termékmagasság	EAN-Code
6930000	40	30 mm	58 mm	4006885693005

Behúzóvas és ütőfa a sorok fugamentes összekapcsolásához

Kedvező árú alapfelszerelés padlólerakáshoz



- laminát, parketta és parafapadló lerakásához
- behúzóvas és ütőfa a sorok fugamentes összekapcsolásához
- távtartó a dilatációs fugák beállításához

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	laminát, parketta, parafa

Szállítási terjedelem

1 behúzóvas
1 ütőfa
20 távtartó ék

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
6931000	1	22 részes	4006885693104

Kalapácsos-behúzóvas

3-az-1-ben termék a laminátpadló és parketta fugamentes kötéséhez



- helyettesíti a kalapácsot, az ütőfát és a behúzóvasat - ideális segédlet az utolsó lapsorhoz
- a hibaarányt nullára csökkenti, továbbá kizárja a kalapáccsal okozott sérüléseket és károkat
- húzó- és nyomóirányban is alkalmazható, 7 mm-es vastagságtól

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	laminát, parketta, fapadló

Műszaki adatok

Munkaszélesség	150 mm
Munkamagasság(ok)	7 - 13 mm
Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	170 x 410 x 80 mm
Fogantyú	Műanyag fogantyú
Anyag(ok)	acél, műanyag

Cikkszám	Tartalom	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	EAN-Code
6945000	1	170 mm	410 mm	80 mm	4006885694507

Univerzális ék

A multifunkcionális 2-az-1-ben ékek



- dilatációs fugák távtartójaként vagy ékként használható
- a dugaszolható csatlakozás különböző méretű ék- vagy blokkformát tesz lehetővé
- a stabil tartás miatt megtakarítható a fugák és távolságok gyakori utánillesztése

Műszaki adatok

Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	35 x 6 x 60 mm
Anyag(ok)	műanyag

Cikkszám	Tartalom	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	EAN-Code
6946000	30	35 mm	6 mm	60 mm	4006885694606

„Profi" ütőfa

Ütőfa tartós használathoz



- 5, 10, 15 mm vastagságú laminát- és parkettalapok pozicionálásához, fugamentes kötések kialakításához
- Alumínium védőléc konvex hajlattal a legjobb erőátvitelhez és a hosszú élettartamhoz
- kíméli a hornyokat és eresztékeket, ideális a teljes körű lerakási feladatokhoz többféle helyiségben

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	laminát, parketta, PVC, fapadló

Műszaki adatok

Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	62 x 281 x 24 mm
Anyag(ok)	fa, alumínium

Cikkszám	Tartalom	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	EAN-Code
6947000	1	62 mm	281 mm	24 mm	4006885694705

Kézifűrész

Fa fűrészeléséhez



- max. 72 mm vastag fát, asztaloslemezeket, műanyagbevonatú forgácslemezeket és padlószegélyléceket lehet vele fűrészelni
- HCS-ből készül fogterpesztett, csiszolt és csúcsfogazott fogazattal
- ideális padlószegélylécek fűrészállványban végzett fűrészeléséhez

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	Fa, asztaloslemez, műanyagbevonatú forgácslemez

Műszaki adatok

Vágásszélesség	1,2 mm
Munkahossz(ak)	300 mm
Munkamagasság	72 mm
Fogalak(ok)	hegyes fogú, fogterpesztett, csiszolt
Anyagvastagság	0,75 mm
Anyag	HCS

Termékkiegészítések

6948000, 6948200

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
6950000	1	4006885695009

„Laminát- és dizájnpadló lerakása" sikercsomag

Teljeskörű készlet behúzóvassal, ütőfával és 30 univerzális ékkel



- 3 problémamegoldó praktikus készletben a laminát- és dizájnpadlósorok tömörítéséhez és a körbefutó dilatációs fuga beállításához
- wolfcraft behúzóvas, ütőfa és 30 univerzális ék akciós áron
- fugamentes felületekhez és egyenletes dilatációs fugákhoz

Szállítási terjedelem

1 ütőfa
1 behúzóvas
30 univerzális ék

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
6975000	1	32 részes	4006885697508

„Szegélylécek felrakása" sikercsomag

Teljes készlet, mely tartalmaz egy ütközőt és fűrészállványt, egy japán fűrészt és egy MG 200 típusú kinyomópisztolyt



- 3 problémamegoldó a tökéletes kiszabás és a lábazatlécek felhelyezése során felmerülő minden kihívásra
- Ütköző és fűrészállvány, japánfűrész és egy wolfcraft MG 200 típusú kinyomópisztoly akciós áron
- a tökéletesen illesztett és felhelyezett láb- és aljzatlécekhez pontos gérezéssel

Szállítási terjedelem

1 ütköző és fűrészállvány
1 japán fűrész
1 MG 200 kinyomópisztoly

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
6977000	1	3 részes	4006885697706

Szögillesztő szögfeleződel

Automatikus szögfelezéshez



- a falszög beméréséhez és a pontos vágásszög automatikus megjelenítéséhez
- beépített ütközővel a szögek egyszerű átjelöléséhez
- mágnes a fűrész biztonságos beállításához

Műszaki adatok

Min.-max. szög	30 - 180°
Anyag(ok)	Műanyag

Cikkszám	Tartalom	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	EAN-Code
6921000	1	50 mm	345 mm	70 mm	4006885692107

Ütköző és fűrészállvány

2-az-1-ben termék a pontos lábléceként



- szögméréshez és pontosan illeszthető ferde fűrészeléshez, pl. láblécek esetén
- a 85 - 180 fokos szögek levételéhez és a sarokszög hibátlan átviteléhez a fűrészre
- integrált kézifűrész-vezetőpeckek a lábléceknek pontos vágásához

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	maximum 30 mm széles lábléceknek használható

Műszaki adatok

Min.-max. szög	85 - 180°

Termékkiegészítések

4024000, 6950000, 6951000

Cikkszám	Tartalom	Munkamagasság	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	EAN-Code
6948000	1	70 mm	100 mm	353 mm	105 mm	4006885694804
6948200	1	100 mm	100 mm	353 mm	140 mm	4006885694828

Kontúrátjelölő sablon

A vágásvonalak átvitelére és lemérésére



- kiváló minőségű műanyagból készült tűsablon a legfeljebb 130 mm széles és 30 mm mély profilok kialakítására
- szorítókar a jelölőpálcák rögzítéséhez
- ideális a laminát pontos illesztéséhez, pl. fűtéscsövek kivágásainál

Műszaki adatok

Munkaszélesség	130 mm
Munkahossz(ak)	30 mm
Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	105 x 180 x 20 mm

Cikkszám	Tartalom	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	EAN-Code
6949000	1	105 mm	180 mm	20 mm	4006885694903

Laminált padló-illesztő

Az utolsó laminált padló-csík pontos kiméréséhez és átviteléhez



MADE IN EU

- csúszókerekek és rugózó csúszóelemek a pontos és kényelmes illesztéshez a fal mentén
- egyszerű és pontos méretátvitel 23,5 cm mélységig
- extra széles sínek a lécekre való stabil illeszkedésért, különféle méretbeállítási lehetőségekkel

Műszaki adatok

Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	80 x 320 x 55 mm
További termékspecifikáció	Sínszélesség 30 mm Illesztési szélesség 80 mm

Cikkszám	Tartalom	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	EAN-Code
6952000	1	80 mm	320 mm	55 mm	4006885695207

Szögillesztő szögfelezővel fejező- és gérvágó fűrészekhez

Szögek befogásához és átviteléhez



- 30-180°-os fali szögek befogása majd a szög beigazítása a fejező és gérvágó fűrészhez
- automatikus szögfelező a helyes gérvágáshoz - megkönnyíti a munkát, csökkenti a hibák számát
- kihúzható saroktapintók a külső sarkokhoz és kihajtható ütköző a munkadarabon történő egyszerű felrajzoláshoz

Műszaki adatok

Min.-max. szög	30 - 180°

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
6957000	1	4006885695702

Szögillesztő szögfelezővel és párhuzamvonalzó funkcióval

Praktikus segédeszköz padlófektetéshez és bútorkészítéshez



MADE IN EU

- a szögek mérésére és átvitelére, valamint vonómérőként való használatra
- kihajtható ütköző a munkadarabra való helyezéshez, a szögek vagy párhuzamos vonalak egyszerű rajzolásához
- skála a mozgatható lábon a párhuzamos vonalak rajzolásához

Műszaki adatok

További termékspecifikáció	32 cm hosszú és 3,5 cm széles láb 16,5 cm hosszú és 3,5 cm széles ütköző Termékhossz 36 cm (összecsukott állapotban)

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
6958000	1	4006885695801

Sikercsomag „Laminált és dizájnpadló illesztéséhez”

Univerzális derékszöget, kontúrátjelölő sablont és laminált padló-illesztőt tartalmazó teljes készlet



- 3 problémamegoldó egy praktikus készletben a laminált és dizájnpadló pontos lerakásával kapcsolatos valamennyi kihíváshoz
- előnyös árú, univerzális derékszöget, kontúrátjelölő sablont és laminált padló-illesztőt tartalmazó wolfcraft készlet
- a pontos falzárással és tiszta kontúrokkal jellemezhető tökéletes padlófelülethez

Szállítási terjedelem

1 univerzális derékszög 300 mm
1 kontúrátjelölő sablon
1 laminált padló-illesztő

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
6976000	1	3 részes	4006885697607



Szárazépítés – minden munkalépéshez

A wolfcraft a szárazépítés minden munkalépéséhez teljes körű termékválasztékot kínál. Innovatív minőségi termékeinket nem csak a profik kedvelik, hanem a barkácsolók is eredményesen valósíthatják meg velük projektjeiket.

Vázszerkezet készítése

Vágás



Lemezvágó olló

Kötés



Profilkötő fogó

Gipszkartonlapok méretre vágása

Méretre vágás



T-szár párhuzamvágóval

Kivágás



Kézi szúrófűrész

Peremmegmunkálás



3 élű élgyalu



Sínes gipszkartonvágó




Állítható lyukfűrész

Tartás és rögzítés

Szerelési segédeszközök felhelyezéshez és csavarozáshoz

Szerelési segédeszközök

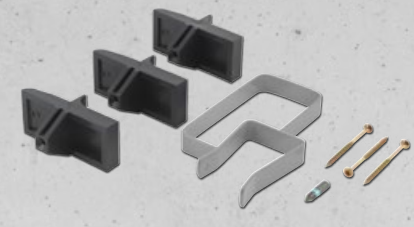

Rögzítőkészlet gipszkartonlapokhoz



Emelővas horoggal

Csavarozás

Csavarozószerszámok gipszkarton csavarozásához a kívánt süllyesztési mélységgel

Megfelelően süllyesztett csavarozás



Csavarozóelőtét belsőépítészethez

Átmenetek glettelése

Simítás



Simítóvas



Spakli

A sima és strapabíró alapozáshoz

Csiszolás



Kézi csiszoló gipszkartonhoz



Körcsiszoló készlet gipszkartonhoz

Az egyenletes felületért

Lemezvágó olló

Fémprofilok vágásához



- mikrofogazás a sima fémlemezek pontos vágásképe és tiszta vágása érdekében
- optimális emelőhatás az erőkímélő egyenes és íves vágásokhoz
- ergonomikus kialakítású, csúszásmentes, 2 részes markolat és egy kézzel működtethető zárómechanizmus

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható — legfeljebb 0,7 mm-es nemesacél lemez, legfeljebb 1,2 mm-es fémlemez

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4027000	1	4006885402706

Profilösszekötő fogó

Krimpelő fogó a szárazépítés fémprofiljaihoz



- max. 2 x 0,6 mm vastag C- és U-fémprofilok gyors és tartós összekötéséhez
- optimális emelőhatás az erőkímélő munkáért
- kiváló minőségű fém kivitel

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható — vékonyfalú acélprofil

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4029000	1	4006885402904

T-szár párhuzamvágóval

Vágási és jelölési segítség gipszkartonlapokhoz



- mozgatható T-szár fokozatmentesen állítható szögütközővel
- beépített skála a vágási folyamat szögpontos, eltérés nélküli megjelöléséhez
- trapézpengés kiegészítő párhuzam- és csíkvágóval a sorozatban végzett irányított vágásokhoz

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	gipszkartonlap

Műszaki adatok

Max. vágásszélesség	970 mm
Max. vágáshossz	1.000 mm
Min.-max. szög	0 - 180°

Szállítási terjedelem

1 párhuzam- és csíkvágó
1 trapézpenge 52 / 0,50 mm

Tartozékok

4185000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4008000	1	4006885400801

3 élű élgyalu

Tökéletesen leszűkített szegélyű gipszkartonlapokhoz



- nagyteljesítményű háromszoros él a pontosan 35°-os, egy menetben vágott élekhez és a minimális simítási ráfordításhoz
- 9,5 és 12,5 mm lemezvastagságokhoz alkalmas
- ergnomikus kézi szán az ellenőrzött és biztonságos munkavégzés az első millimétertől az utolsóig

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	gipszkartonlap

Szállítási terjedelem

3 trapézpenge 52 / 0,50 mm

Tartozékok

4185000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4009000	1	4006885400900

Gyalu

Az extra széles egykezes gyalu gipszkartonhoz



- 150 x 57 mm méretű széles ráspolyfelület a gipszkartonlapokon és sima felületeken történő gyors munkavégzéshez
- ergonomikus kialakítású kézi szán a kényelmes, egykezes munkához
- kiváló minőségű műanyag kivitel

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	gipszkartonlap

Műszaki adatok

Munkaszélesség	57 mm
Munkahossz(ak)	150 mm

Tartozékok

4039000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4013000	1	4006885401303

Gipszkartonvágó sínnel

Gipszkarton karcolásához, töréséhez és vágásához egy menetben



- gipszkartonlapok gyors, pontos levágása, csökkenti a későbbi simítási ráfordítást
- intelligens technológia karcoláshoz, töréshez és vágáshoz a lap eltolása és forgatása nélkül, max. 900 mm-es vágásokhoz
- ergonomikus markolatbeállítás a kényelmes kezeléshez

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	gipszkartonlap

Műszaki adatok

Max. vágáshossz	900 mm
További termékspecifikáció	max. vágáshossz hosszabbítóval (cikkszám 4019000): 1900 mm

Szállítási terjedelem

1 trapézpenge 52 / 0,50 mm
1 íves penge 51 / 0,50 mm

Tartozékok

4019000, 4185000, 4188000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4014000	1	4006885401402

Bővítősín gipszkartonvágóhoz

A gipszkartonvágó meghosszabbításához



- max. 1900 mm-re hosszabbítja meg a sínes gipszkartonvágót
- kiváló kinőségű alumínium kivitel

Műszaki adatok

Max. vágáshossz	1.900 mm

Tartozék ehhez

4014000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4019000	1	4006885401907

Rókafarkú fűrész

Gipszkarton, műanyag és fa fűrészeléséhez



- 350 mm-es laphossz, kúposra köszörült és edzett foghegyek
- hosszú élettartamú, ütésálló műanyag markolat
- sokoldalúan használható, pl. ajtókivágások beillesztéséhez a szárazépítésben

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	gipszkartonlap, műanyag, Fa

Műszaki adatok

Vágásszélesség	1,5 mm
Munkahossz(ak)	350 mm
Fogantyú	Műanyag fogantyú
Fogtávolság	3,6 mm
Fogalak(ok)	kúposra köszörült
Anyagvastagság	0,85 mm
Anyag/bevonat tulajdonsága	HCS
További termékspecifikáció	univerzális fogazat edzett foghegyek

Termékkiegészítések

6948000, 6948200

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4024000	1	4006885402409

Élgyalu

Ferdeélek kialakítására (fózolásra) és az átmenetek elsimítására



- Kétkomponensű, puha fogórésszel ellátott markolat a kényelmes és biztonságos munkához
- cserélhető ráspolylap
- kiváló minőségű műanyag kivitel

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	gipszkartonlap

Műszaki adatok

Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	57 x 258 x 94 mm
Fogantyú	Kétkomponensű markolat
Anyag(ok)	Műanyag, Fém

Tartozékok

4041000

Cikkszám	Tartalom	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	EAN-Code
4026000	1	57 mm	258 mm	94 mm	4006885402607

Fűrészes fúró

Kisméretű hornyok és szabad alakzatok készítéséhez gipszkartonba



- Az 5 mm-es átmérő lehetővé teszi kis átmérők és szabad alakzatok fűrészelését
- kétkomponensű markolat az ergonomikus vezetéshez
- fúrócsúcs a gipszkartonba való könnyű behatoláshoz

Műszaki adatok

Fúróátmérő	5 mm
Fúróhosszúság	175 mm

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4031000	1	4006885403109

Kézi szúrófűrész

Kivágásokhoz gipszkartonból



- egy darabból kiköszörült vágófogak a könnyű kezdőbevágásért és a munka gyors haladásáért
- indukciós edzésű fogak a nagy élettartamért, és köszörült pengecsúcsok a beszúró vágásokhoz
- kétkomponensű markolat puha fogórésszel a kényelmes és biztonságos fűrészvezetésért

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	gipszkartonlap

Műszaki adatok

Fogantyú	Kétkomponensű markolat

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4033000	1	4006885403307

Ráspolylap a gyaluhoz

Pót ráspolylap a gyaluhoz



- illeszkedik a 4013000 cikkszámhoz
- 150 x 57 mm méretű széles ráspolyfelület a gyors munkavégzéshez
- egyszerű felszerelés a gyalura

Tartozék ehhez
4013000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4039000	1	4006885403901

Ráspolylap élgyaluhoz

Pótlap az élgyaluhoz



- illeszkedik a 4026000 cikkszámhoz
- könnyű lapcsere
- egyszerű felszerelés az élgyalura

Tartozék ehhez
4026000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4041000	1	4006885404106

Állítható lyukfűrész

Különböző átmérők fűrészeléséhez, felújításokhoz és belsőépítészethez



- fokozat nélkül állítható 3 lépésben: kioldás, szinkronbeállítás, rögzítés
- finom, tiszta vágások a szárazépítési anyagokban, mint pl. OSB, gipszkarton, puhafa
- 3 integrált skála minden elterjedt mérethez

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	gipszkartonlap, OSB lemez, puhafa, rétegelt lemez

Műszaki adatok

Vágásmélység	30 mm
Szárátmérő	8,5 mm
Forgásirány	Jobbfutású
További termékspecifikáció	három terpesztett, fogazott vágóél

Szállítási terjedelem
1 imbuszkulcs SW 2,5
1 imbuszkulcs SW 4

Tartozékok
5979000

Cikkszám	Tartalom	Átmérő	Szárátmérő	Szárkivitelezés	EAN-Code
5977000	1	45 - 90 mm	8,5 mm	Háromszögszár	4006885597709
5978000	1	45 - 130 mm	8,5 mm	Háromszögszár	4006885597808

Rögzítőkészlet gipszkartonlapokhoz

Rögzítési segédlet a gipszkarton mennyezeten és ferde felületeken végzett szereléséhez



MADE IN EU

- lehetővé teszi a gipszkartonlapok egyedül végzett szerelését mennyezetekre és ferde felületekre
- az erőtakarékos és biztonságos munkához
- többször újrafelhasználható

Szállítási terjedelem

1 fém rögzítőkapocs
3 műanyag rögzítőkereszt
1 Bit Pozidriv PZ 2
3 facsavar, 4 x 60 mm

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
4040000	1	8 részes	4006885404007

Plafontámaszték

Gipszkartonlapok pozicionálásához, megtartásához és rögzítéséhez



- lehetővé teszi a gipszkartonlapok egyedül végzett szerelését mennyezetekre és ferde felületekre
- 1,6 - 2,9 m méretben kihúzható, finombeállítás a szivattyús mechanikával
- max. 30 kg-ig terhelhető

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	gipszkartonlap

Műszaki adatok

Munkamagasság(ok)	160 - 290 mm
Terhelhetőség	30 kg

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4042000	1	4006885404205

Emelővas horoggal

Szerelési segédlet gipszkartonlapokhoz



- optimális emelőhatás a gipszkartonlapok emeléséhez és összetolásához a falon
- praktikus kezelés lábbal
- fém kivitel, széles érintkezőfelülettel

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	gipszkartonlap

Műszaki adatok

Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	75 x 215 x 65 mm
További termékspecifikáció	fém kivitel, széles érintkezőfelülettel horoggal

Cikkszám	Tartalom	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	EAN-Code
4045000	1	75 mm	215 mm	65 mm	4006885404502

2 darab gipszkartonbit mélységütközővel, kereszthornyos (PH 2)

2 db Solid bit a szárazépítéshez



- 2 db Solid bit Phillips® hajtású kereszthornyos csavarokhoz (PH 2)
- felpréselt mélységütközővel a megfelelő mélységű biztonságos csavarozáshoz gipszkartonlapokban, fapanelekben és farostlemezekben
- hatlapú-¼"-behajtás (ISO 1173 - C 6,3 szár)

Műszaki adatok

Termék hossza (mélysége)	25 mm
Csavarhúzóbetét típusa	Phillips®
Szárkivitelezés	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")

Szállítási terjedelem

2 db Solid bit, 25 mm, Phillips® hajtású kereszthornyos csavarokhoz (PH 2)

Cikkszám	Tartalom	Csavarhúzóbetét mérete	Csavarhúzóbetét típusa	Termék hossza (mélysége)	EAN-Code
1342000	2	PH 2	Phillips®	25 mm	4006885134201

2 darab gipszkartonbit mélységstoppal, kereszthornyos (PZ 2)

2 db Solid bit a belsőépítészethez



- 2 db Solid bit kereszthornyos Pozidriv® hajtású csavarokhoz (PZ 2)
- felpréselt mélységütközővel a megfelelő mélységű biztonságos csavarozáshoz gipszkartonlapokban, fapanelekben és farostlemezekben
- hatlapú ¼"-hajtás (ISO 1173 - C 6,3 szár)

Műszaki adatok

Termék hossza (mélysége)	25 mm
Csavarhúzóbetét típusa	Pozidriv®
Szárkivitelezés	Hatszögszár SW 6,35 mm (¼")

Szállítási terjedelem

2 db Solid bit, 25 mm, kereszthornyos Pozidriv® hajtású csavarokhoz (PZ 2)

Cikkszám	Tartalom	Csavarhúzóbetét mérete	Csavarhúzóbetét típusa	Termék hossza (mélysége)	EAN-Code
1344000	2	PZ 2	Pozidriv®	25 mm	4006885134409

Csavarozóelőtét belsőépítészethez

Gipszkarton mélységben korlátozott csavarozásához



- mélységütközővel a beállítható csavarozási mélységhez, a gipszkarton megfelelő bemerülési mélységű csavarozásához
- a mágnes megtartja a biten a csavart
- a műanyag feltét szabad rálátást enged a munkaterületen levő bitre és csavarra

Műszaki adatok

Befogás, csavarhúzóbetét	6,35 mm (¼") hatszögbefogás
Szárkivitelezés	Hatszögszár SW 8,5 mm
További termékspecifikáció	mágnessel és mélységütközővel

Szállítási terjedelem

1 csavarozóelőtét belsőépítészethez
1 bit Phillips® PH 2

Tartozékok

4053000

Cikkszám	Tartalom	Termék hossza (mélysége)	EAN-Code
4055000	1	65 mm	4006885405509

Piszokfogó készlet

Porvédő felszerelés



- illeszkedik a max. 1 m széles standard ajtókhoz
- extra szakadásbiztos építési fólia, erős ragasztószalag és öntapadó cipzár az optimális tömítésért
- megbízhatóan távoltartja a port

Műszaki adatok

Fóliavastagság	100 µm
További termékspecifikáció	építési fólia 2,20 x 1,25 m

Szállítási terjedelem

1 építési fólia extra erős (100 µm), 2200 x 1250 mm
1 öntapadó cipzár
1 erős ragasztószalag

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
4005000	1	3 részes	4006885400504

Teleszkópos nyél

Tartozék körcsiszolóhoz



- tartalmaz festőhengerekhez való szűkítőadaptert, kompatibilis a wolfcraft körcsiszolóval (cikkszám 4052000)
- a keletkező portól távolabbi vagy fej feletti munkavégzésért mennyezeteken és ferde falrészeken
- teleszkóposan kihúzható 1,2 m-ről 2 m-re

Műszaki adatok

Munkamagasság(ok)	1.2 - 2 m

Tartozék ehhez

4052000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4012000	1	4006885401204

Simítóvas

Professzionális átmenetekhez és fugákhoz



- 300 x 130 mm méretű nagy acéllap rozsdamentes nemesacélból a széles anyagfelhordásért
- ergonómikus kétrészes fogantyú a kényelmes vezetésért
- hosszú szár az optimális stabilitás érdekében

Műszaki adatok

Munkaszélesség	130 mm
Munkahossz(ak)	300 mm
Fogantyú	Kétkomponensű markolat
Anyag(ok)	nemesacél (inox)

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4043000	1	4006885404304

Üres tubusok

Saját keverésű fugamasszához



MADE IN EU

- 310 ml-es üres tubusok bekevert fugamassza felviteléhez sarkokban és nehezen elérhető helyeken
- a visszazárható tubuscsúcs védi a fugamasszát a kiszáradástól
- megfelelő minden wolfcraft kinyomópisztolyhoz

Műszaki adatok

Térfogat	310 ml

Szállítási terjedelem

3 tubuscsúcs zárókupakkal

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4044000	3	4006885404403

Profi széles simítóvas

Gipszkartonfalak átmenetei és fugái simításához



- ergonomikus kialakítású, kétrészes, puha fogórésszel ellátott fogantyú a biztonságos és kényelmes munkához
- hajlékony, 150 mm széles acéllap
- tartalmaz 1 db PH 2 bitet a kilógó csavarok meghúzásához

Műszaki adatok

Fogantyú	Kétkomponensű markolat
Anyag(ok)	nemesacél (inox)
További termékspecifikáció	hajlékony acéllap 150 mm rozsdamentes

Cikkszám	Tartalom	Munkaszélesség	EAN-Code
4047000	1	150 mm	4006885404700

Sablon süllyesztett kötődobozokhoz

A süllyesztett fali kötődobozok beépítéséhez



- süllyesztett fali kötődobozok furatainak precíz helyzetmeghatározásához
- Vízszintes és függőleges vízmértékek a kifüggőzéshez
- beépített skála és jelölési segédlet valamennyi kereskedelmi forgalomban kapható csatlakozóaljzat-kombinációhoz

Műszaki adatok

Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	50 x 185 x 15 mm
Beosztás	milliméter (mm)

Termékkiegészítések

2157000, 2158000, 3777000

Cikkszám	Tartalom	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	EAN-Code
4050000	1	50 mm	185 mm	15 mm	4006885405004

Profi simítóvas

Gipszkartonfalak átmenetei és fugái simításához



- ergonomikus kialakítású, kétrészes, puha fogórésszel ellátott fogantyú a biztonságos és kényelmes munkához
- hajlékony, 50 mm széles acéllap
- speciálisan lekerekített élek annak érdekében, hogy a spatulyázó masszát maradék nélkül ki lehessen venni a keverőtálból

Műszaki adatok

Fogantyú	Kétkomponensű markolat
Anyag(ok)	nemesacél (inox)
További termékspecifikáció	hajlékony acéllap 50 mm rozsdamentes

Cikkszám	Tartalom	Munkaszélesség	EAN-Code
4051000	1	50 mm	4006885405103

Körcsiszoló-készlet gipszkartonhoz

Gipszkarton felületek hatékony csiszolásához



- tapadószövet a tépőzáras csiszolórács gyors cseréjéhez
- a Ø 225 mm kerek csiszolótányér stabilan illeszkedik a felületre a csiszolás folyamatos haladása érdekében
- az ergonomikus fogantyúval vagy az opcionális teleszkópos nyéllel használva a keletkező portól távolabb dolgozhat

Műszaki adatok

Termékátmérő	225 mm
Befogás, csiszoló- és polírozóeszközök	tépőzárral

Szállítási terjedelem

1 öntapadó csiszolórács, szemcseméret 120
1 plafontámaszték

Tartozékok

2287000, 2288000, 5617000, 4012000

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Termékátmérő	EAN-Code
4052000	1	3 részes	225 mm	4006885405202

Kézi csiszoló gipszkartonhoz

Gipszkarton felületek pontos, ergonomikus csiszolásához



- fogazott kapocstartók a csiszolórácsok biztonságos rögzítéséhez
- 115 x 280 mm-es csiszolórácsokhoz
- kétkomponensű markolat puha fogórésszel a kényelmes és biztonságos fűrészvezetésért

Szállítási terjedelem

1 csiszolórács, 120 szemcseméret, 115 x 280 mm

Tartozékok

1988000, 1996000, 8406600, 4058000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4056000	1	4006885405608

Teleszkópos nyél kézi csiszolóhoz

Tartozék kézi csiszolóhoz



- tartalmaz festőhengerekhez való szűkítőadaptert, kompatibilis a wolfcraft kézi csiszolóval (cikkszám 4056000)
- a keletkező portól távolabbi vagy fej feletti munkavégzésért mennyezeteken és ferde falrészeken
- teleszkóposan kihúzható 1,2 m-ről 2 m-re

Műszaki adatok

Munkamagasság(ok)	1.2 - 2 m

Szállítási terjedelem

1 teleszkópos nyél kézi csiszolóhoz
1 plafontámaszték

Tartozék ehhez

4056000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4058000	1	4006885405806

Spakli

A professzionális simításhoz



- extra széles, hajlékony lap rozsdamentes acélból a kiváló minőségű felületekhez
- hatékony és kényelmes a sík felületen végzett munka gyors haladásáért
- könnyen tisztítható markolat és befogás stabil alumíniumból

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	simítómassza felhordásához gipszkarton falakra

Műszaki adatok

Fogantyú	Kétkomponensű markolat
Anyag(ok)	Rozsdamentes acél
További termékspecifikáció	lap rozsdamentes acélból befogás stabil extrudált alumíniumprofilból

Cikkszám	Tartalom	Munkaszélesség	EAN-Code
4062000	1	200 mm	4006885406209
4063000	1	250 mm	4006885406308

Kézi csiszoló készlet

Átmenetek elsimításához



- Befogó fogantyú 115 x 280 mm-es csiszolórácsokhoz, 120-as és 220-as szemcsézetű 115 x 280 mm-es csiszolóráccsal
- gipszkartonlapok, gipszszálas lapok, pórusbeton stb. éleinek megtöréséhez
- ideális tiszta átmenetek csiszolásához gipszkartonfalakon

Szállítási terjedelem

1 befogó fogantyú, 110 x 232 mm csiszolási felület
4 csiszolórács, 280 x 115 mm, SiC 120, 220 szemcseméret

Tartozékok

1988000, 1996000, 8406600

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
8722000	1	5 részes	4006885872202



Fűrészbak SB 60

A hordozható és kompakt fűrészbak tűzifához



- 1 méteres fahasábok vágása gyorsan és biztonságosan
- kidobásvédelem, láncvédő falemezek, valamint 25 és 33 cm hosszra állított beépített skála
- gyorsan összecsukható szerkezet az időtakarékos össze- és szétszereléshez, a hordozható használathoz és a helytakarékos tároláshoz

Műszaki adatok

Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	540 x 600 x 1000 mm
Termékméretek összehajtva	540 x 230 x 1100 mm

Cikkszám	Tartalom	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	EAN-Code
5119000	1	540 mm	600 mm	1.000 mm	4006885511903

Fűrészbak

Robusztus és stabil fűrészbak tűzifához



- 1 méteres fahasábok vágása gyorsan és biztonságosan; csak 2-3 vágással egy talicskányi tűzifa
- kidobásvédelem, láncvédő falemezek 25, 33 és 66 cm hosszra állított beépített skálával
- gyorsan összecsukható szerkezet az időtakarékos össze- és szétszereléshez, a hordozható használathoz és a helytakarékos tároláshoz

Műszaki adatok

Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	700 x 675 x 1120 mm
Termékméretek összehajtva	1330 x 115 x 1150 mm
További termékspecifikáció	akár egy darab fához is használható fűrészjelölés 25, 50 és 75 cm-nél (25 cm-es fahasábnál) és 33 és 66 cm-nél (33 cm-es fahasábnál)

Cikkszám	Tartalom	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	EAN-Code
5121000	1	700 mm	675 mm	1.120 mm	4006885512108

Tárolórendszer tűzifához

Állítható méretű tűzifatároló



- 1 m magassággal és 2,34 m szélességgel akár 1,17 m³ tűzifa jól szellőző tárolásához
- 1,72 m-2,34 m-ig kihúzható a felállítási felülethez történő illeszkedésért
- 25-50 cm-es fahasábokra tervezve, kültérhez ideális

Műszaki adatok

Munkaszélesség ettől - eddig	1720 - 2340 mm
Munkamagasság(ok)	1045 mm
Befogási kapacitás	1,17 m³
További termékspecifikáció	1,0 magasan és 2,34 m szélességben megrakható

Cikkszám	Tartalom	Munkaszélesség ettől - eddig	Munkamagasság(ok)	EAN-Code
5122000	1	1720 - 2340 mm	1045 mm	4006885512207

Moduláris XXL tárolórendszer tűzifához

Moduláris, állítható méretű tűzifatároló



MADE IN EU

- 1,4 m magassággal és 3,2 m szélességgel akár 1,6 m³ tűzifa jól szellőző tárolásához
- Négy 425 mm-es bővítőmodul a felállítási felülethez történő illeszkedésért
- 25-50 cm-es fahasábokra tervezve, kültéri használathoz ideális

Műszaki adatok

Munkaszélesség ettől - eddig	1766 - 3241 mm
Munkamagasság(ok)	1036 - 1460 mm
Befogási kapacitás	1,6 m³
További termékspecifikáció	legfeljebb 1,4 magasra vagy 3,2 m szélességre rakodható meg

Cikkszám	Tartalom	Munkaszélesség ettől - eddig	Munkamagasság(ok)	EAN-Code
5125000	1	1766 - 3241 mm	1036 - 1460 mm	4006885512504


wolfcraft

Kinyomópisztolyok – termékek összehasonlítása

Kinyomópisztolyaink jellemzői:

MADE IN EU

- ✓ Robusztus kialakítás, üvegszál erősítésű műanyagból
- ✓ Erőteljes, akár 280 kg kinyomóerő
- ✓ Kompatibilis minden szabványos kartussal
- ✓ A forgatható kartusnak köszönhetően optimális munkavégzés sarkokban is
- ✓ A csöpögésvédelemnek köszönhetően nincs utánfolyás



A wolfcraft kinyomópisztolyok kitűnő minőségűek és egyszerűen kezelhetők. Kiegészítő kényelmi és ergonómiai megoldásainkkal egyedi igényekhez igazodó optimális munkaeszközöket kínálunk.

Típus	Leírás	Alkalmasság és max. nyomás	Csöpögésvédelem	Elforgatható kartus
 MG 100	Standard kinyomópisztoly háztartási és hobbicélokra	Szilikon, akril 130 kg	✓	
 MG 200	Standard kinyomópisztoly extra kényelmi funkciókkal	Szilikon, akril 130 kg	✓	90°
 MG 310 COMPACT	Helytakarékos, kompakt kinyomópisztoly	Szilikon, akril, ragasztók 160 kg	✓	360°
 MG 350	Erőteljes kinyomópisztoly	Szilikon, akril, ragasztók 180 kg	✓	360°
 MG 400 ERGO	Ergonomikus kinyomópisztoly állítható markolattávolsággal	Szilikon, akril, ragasztók 180 kg	✓	360°
 MG 550	Sokoldalú kinyomópisztoly opcionális erőnöveléssel	Szilikon, akril, ragasztók, speciális tömítőanyagok 220 kg	✓	360°
 MG 600 PRO	Profi kinyomópisztoly maximális erőátvitelhez	Szilikon, akril, ragasztók, speciális tömítőanyagok, építési vegyi anyagok, bitumen 280 kg		

MG 100 kinyomópisztoly

Standard kinyomópisztoly háztartási és hobbicélokra



- 130 kg-os kinyomóerejével egyszerű szilikon- és akrilmunkákra alkalmas
- 310 ml-es patronhoz megfelelő
- az automatikus csöpögésgátló megakadályozza a túlfolyást

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	szilikon, akril

Műszaki adatok

Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	65 x 350 x 175 mm
Termék tömege	0,3 kg
Kipréselő nyomás	130 kg

Cikkszám	Tartalom	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	Termék tömege	EAN-Code
4351000	1	65 mm	350 mm	175 mm	0,3 kg	4006885435100

MG 200 kinyomópisztoly

Standard kinyomópisztoly extra kényelmi funkciókkal



- 130 kg kinyomóerő a 310 ml-es patronban kapható szilikon és akril felhasználásához
- Különleges kényelmi funkciók: forgatható patronhüvely és kétkomponensű markolat
- az automatikus csöpögésgátló megakadályozza a túlfolyást

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	szilikon, akril

Műszaki adatok

Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	350 x 65 x 175 mm
Termék tömege	0,366 kg
Kipréselő nyomás	130 kg
További termékspecifikáció	robusztus kialakítás üvegszálerősítésű műanyagból

Cikkszám	Tartalom	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	Termék tömege	EAN-Code
4352000	1	350 mm	65 mm	175 mm	0,366 kg	4006885435209

MG 350 kinyomópisztoly

Az erőteljes kinyomópisztoly



- 310 ml-es patronban kapható szilikon, akril és ragasztó felhasználásához
- a 360 -ban elforgatható patronhüvelynek köszönhetően optimális vezetés
- az automatikus csöpögésgátló megakadályozza a túlfolyást

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	akril, szilikon, ragasztó

Műszaki adatok

Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	398 x 64 x 171 mm
Kipréselő nyomás	180 kg

Cikkszám	Tartalom	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	EAN-Code
4353000	1	398 mm	64 mm	171 mm	4006885435308

MG 400 ERGO kinyomópisztoly

Ergonomikus kinyomópisztoly állítható markolattávolsággal



- 180 kg kinyomóerő a 310 ml-es patronban kapható ragasztó, szilikon és akril fáradságmentes felhasználásához
- a markolattávolság - a jobb ergonómia érdekében - egyénileg a kézmérethez igazítható
- az automatikus csöpögésgátló megakadályozza a túlfolyást

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	akril, szilikon, ragasztó

Műszaki adatok

Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	387 x 64 x 171 mm
Kipréselő nyomás	180 kg

Cikkszám	Tartalom	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	EAN-Code
4354000	1	387 mm	64 mm	171 mm	4006885435407

MG 300 kinyomópisztoly



Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	szilikon, akril

Műszaki adatok

Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	90 x 360 x 195 mm
Termék tömege	0,465 kg
Anyag(ok)	műanyag
További termékspecifikáció	robusztus kialakítás üvegszálerősítésű műanyagból

Cikkszám	Tartalom	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	Termék tömege	EAN-Code
4355000	1	90 mm	360 mm	195 mm	0,465 kg	4006885435506

MG 600 PRO kinyomópisztoly

Profi kinyomópisztoly maximális erőátvitelhez



- 310 ml-es patronban kapható speciális tömítőanyagok, építési vegyi anyagok, bitumen, ragasztóanyag, szilikon és akril könnyű felhasználásához.
- 280 kg présnyomásával a legkeményebb anyagokhoz is megfelelő
- rendkívül nagy erőátvitel az erős előtoló-mechanikának köszönhetően a fáradságmentes munkavégzésért

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	szilikon, akril, ragasztó, bitumen, speciális tömítőanyag, építési vegyi anyagok

Műszaki adatok

Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	181 x 391 x 72 mm
Termék tömege	0,785 kg
Kipréselő nyomás	280 kg

Cikkszám	Tartalom	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	Termék tömege	EAN-Code
4356000	1	181 mm	391 mm	72 mm	0,785 kg	4006885435605

MG 310 COMPACT kinyomópisztoly

A helytakarékos, kompakt kinyomópisztoly



- könnyű és kompakt - akár a legkisebb szerszámosládában is elfér
- praktikus gyorscserés patrontartó 310 ml-es patronokhoz, pl. ragasztó, szilikon és akril
- az automatikus csöpögésgátló magakadályozza a túlfolyást

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	akril, szilikon, ragasztó

Műszaki adatok

Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	351 x 88 x 176 mm
Kipréselő nyomás	160 kg

Cikkszám	Tartalom	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	EAN-Code
4357000	1	351 mm	88 mm	176 mm	4006885435704

MG 550 kinyomópisztoly

Az erős és sokoldalú kinyomópisztoly



- 310 ml-es patronban kapható tömítőanyagok, fugacement, ragasztóanyag, szilikon és akril felhasználásához
- kifejezetten sokoldalú a választható erőfokozatok, az előtoló-mechanika és a csöpögésgátló révén
- egyszerű kezelés a 360 -ban forgatható partrontartónak köszönhetően, kétkomponensű markolat és létrakampó

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	akril, szilikon, ragasztó, speciális tömítőanyag

Műszaki adatok

Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	387 x 64 x 171 mm
Kipréselő nyomás	220 kg

Cikkszám	Tartalom	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	EAN-Code
4358000	1	387 mm	64 mm	171 mm	4006885435803

Üres tubusok

Saját keverésű fugamasszához



MADE IN EU

- 310 ml-es üres tubusok bekevert fugamassza felviteléhez sarkokban és nehezen elérhető helyeken
- a visszazárható tubuscsúcs védi a fugamasszát a kiszáradástól
- megfelelő minden wolfcraft kinyomópisztolyhoz

Műszaki adatok

Térfogat 310 ml

Szállítási terjedelem

3 tubuscsúcs zárókupakkal

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4044000	3	4006885404403

Fugasimító készlet, 4 részes

Tömítőfugák lesimításához



- 4 TPU-műanyagból készült fugasimító minden általános szélességhez, sugárhoz és élhez
- 2 speciális simító szűk köztes terekhez, 2 hagyományos simító, átlátszó tárolódoboz
- elasztikus, könnyen megmunkálható anyag súrlódásmentes tulajdonságokkal

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható szilikon, akril

Szállítási terjedelem

használati útmutató a tökéletes munkaeredményekért
átlátszó tárolódobozzal a rend és az áttekinthetőség érdekében

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
4330000	1	4 részes	4006885433007

Fugasimító készlet, 2 részes

Tömítőfugák lesimításához



- 2 fugasimító TPU-műanyagból a szilikonfugák lesimításához
- profilok minden gyakori fugaszélességhez, sugárhoz és élhez
- elasztikus, könnyen megmunkálható anyag jó súrlódásmentes tulajdonságokkal

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható szilikon, akril

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
4331000	1	2 részes	4006885433106

Fugasimító lapkészlet, 5 részes

Tömítőfugák lesimításához



- praktikus lapkészlet, zsebben elfér
- 5 simító minden általános sugárhoz és élhez, szűk munkaterületekhez ideális
- egyszerűen tisztítható és időtálló polipropilén műanyag

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	szilikon, akril

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
4332000	1	5 részes	4006885433205

Fugakitöltő profil

Fugák háttöltéséhez



- polietilén-habból (PE) a túl mély csatlakozó- vagy sarokfugák előtöltéséhez
- ideális szakszerű kétoldali kezelés biztosításához
- töltőanyag-takarékos, és jó hang- és hőszigetelő

Műszaki adatok

Szín	Szürke
További termékspecifikáció	nagy rugalmasság vízálló

Cikkszám	Tartalom	Termékátmérő	Alkalmazási terület	Termék hossza (mélysége)	EAN-Code
4360000	1	10 mm	5 - 8 mm közötti fugaszélességek-hez	6.000 mm	4006885436008
4361000	1	15 mm	8 - 12 mm közötti fugaszélessé-gekhez	6.000 mm	4006885436107
4362000	1	20 mm	12 - 16 mm közötti fugaszélessé-gekhez	6.000 mm	4006885436206

Fugajavító készlet

Fuga felújításához



- fugakés a régi szilikon és akril gyors és egyszerű eltávolításához
- fugasimító a friss fugázóanyag precíz lesimításához
- 4 simítóprofil a fugasimítókhoz: körben Ø 8 és 12 mm; ferdén 5 és 10 mm

Szállítási terjedelem

1 fugakés
1 fugasimító
4 simítóprofil: körben Ø 8 x 12 mm, ferdén 5 x 10 mm

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
4364000	1	6 részes	4006885436404

Patronhegy

A műanyag patronok visszazárásához



- megfelelő minden 280-, 290-, 300- és 310 ml-es durvamenetes patronhoz
- visszazárható patronhegy
- késlelteti a patron tartalmának kiszáradását

Műszaki adatok

További termékspecifikáció: a patronhegy 107,5 mm hosszú, a patronhegy nyílása min. Ø 3 mm

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4365000	4	4006885436503

Hajlítható patronhegyek

A nehezen hozzáférhető helyek fugázásához



- a nehezen hozzáférhető helyeken történő munkálatokhoz 0-90° szögben forgatható
- megfelelő minden 280-, 290-, 300- és 310 ml-es durvamenetes patronhoz

Műszaki adatok

További termékspecifikáció: a patroncsúcs teljes hossza 99 mm, 90°-os szögben a betét 78 mm hosszú

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
4366000	2	4006885436602

SP 100 fugasimító készlet

Tiszta és sima fugákhoz



- 4 részes készlet szilikon- és akrilfugák lehúzásához
- az összes általános élhez és sugárhoz: 45°-os élprofil: 6/8/10/12/15 mm-es szélesség; körprofil: 7/10,5/14,5 mm-es sugár
- egyszerűen tisztítható

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható: szilikon, akril

Műszaki adatok

További termékspecifikáció: 45°-os élprofil: 6/8/10/12/15 mm-es szélesség
Körprofil: 7/10,5/14,5 mm-es sugár

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
4369000	1	4 részes	4006885436909


wolfcraft

Teraszfúró-készlet, 3 részes

A teraszdeszkák egyenletes csavarozásához



- teraszfúró mobil a furatok pontos elhelyezéséhez és vezetett előfúrásához egy vonalban
- beállítható 100 - 145 mm széles deszkákhoz
- előfúró, süllyesztővel és mélységütközővel azonos fúrási és süllyesztési mélységű sorzatfúrásokhoz

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	teraszdeszka

Szállítási terjedelem

1 teraszfúrómobil
1 darab HSS Ø 4 mm előfúró süllyesztővel
1 hatlapú imbuszkulcs SW 2

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
6960000	1	3 részes	4006885696006

Mágneses bittartó

Teraszdeszkák korlátozott mélységű csavarozásához



- állítható mélységütköző szabad rálátással a munkaterületre
- a mágnes megtartja a biten a csavart
- tartalmaz egy nemesacél Torx bitet a rozsdamentes csavarfejekhez

Műszaki adatok

Befogás, csavarhúzóbetét	6,35 mm (¼ ") hatszögbefogás
Szárkivitelezés	Hatszögszár SW 8,5 mm
További termékspecifikáció	mágnessel és mélységütközővel

Szállítási terjedelem

1 mágneses bittartó
1 bit, nemesacél TORX® TX 25

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
6961000	1	4006885696105

Teraszépítő indulási készlet, rejtett csavarozáshoz

A láthatatlan illesztési rendszer fateraszokhoz



- ötvözi az elsőosztályú megjelenést az optimális alsó szellőzéssel és a pangó víz elleni védelemmel
- fúrósablon és menetidomszer a gyors és egyszerű szereléshez a deszka alsó részén
- 100 - 150 mm széles teraszdeszkákhoz alkalmas, kb. 7 folyóméter tartószerkezeti gerendához elegendő 140 mm-es deszkák esetén

Műszaki adatok

További termékspecifikáció	kb. 7 fm tartószerkezethez elegendő 140 mm-es teraszdeszkáknál 100 - 150 mm széles teraszdeszkákhoz alkalmas

Szállítási terjedelem

1 fúrósablon és csavarvezető
50 összekötő elem
300 Torx TX 20 nemesacél csavar
1 mágneses bittartó
1 nemesacél bit, Torx TX 20

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
6971000	1	353 részes	4006885697102

Összekötőelem-készlet teraszdeszkákhoz „Rejtett csavarozás"

Összekötő elem láthatatlan módon csavarozott fateraszokhoz



- a kiváló megjelenés érdekében nincsenek látható csavarozások
- távolságot képeznek a szerkezeti gerendák és a falécek között, így biztosított az alsó rész optimális szellőzése és a pangó víz elleni védelem
- az összekötő elemek mozgási tartománya kiegyenlíti a fa duzzadásából és összehúzódásából adódó különbségeket

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	teraszdeszka

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Szállítási terjedelem / Tartalom	EAN-Code
6972000	1	140 részes	20 összekötő elem „rejtett csavarozáshoz", 120 Torx TX 20 nemesacél csavar	4006885697201
6974000	1	700 részes	100 összekötő elem „rejtett csavarozáshoz", 600 Torx TX 20 nemesacél csavar	4006885697409

Összekötő elem készlet az első és utolsó teraszdeszkához

A terasz tiszta lezárásához



- az első és utolsó deszka biztonságos szerelése a tartószerkezet elülső oldalán
- lehetővé teszik a terasz tiszta optikai lezárását láthatatlan csavarozással
- 60 Torx TX 20 nemesacél csavarral

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható teraszdeszka

Szállítási terjedelem

10 kötőelem az első és utolsó teraszdeszkához
60 Torx TX 20 nemesacél csavar

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	Szállítási terjedelem / Tartalom	EAN-Code
6973000	1	70 részes	10 kötőelem az első és utolsó teraszdeszkához, 60 Torx TX 20 nemesacél csavar	4006885697300

Egykezes szorító teraszépítéshez

Teraszdeszkák beigazításához



- max. 20 cm széles teraszdeszkákhoz, ideálisan használható távtartókkal kombinálva
- 450 mm szorítási tartomány és 120 kg szorítóerő a pontos beigazításhoz és rögzítéshez a csavarozás alatt
- 2 szorítópofát is tartalmaz az eszköz normál egykezes szorítóként való használatához

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható max. 20 cm széles teraszdeszkák

Műszaki adatok

Feszítőerő 120 kg

MADE IN EU

Cikkszám	Tartalom	Szorítási tartomány	EAN-Code
6985000	1	450 mm	4006885698505

Távtartó

Egyenletes tágulási hézagok kialakításához a teraszdeszkák között



- két oldal eltérő fugaméretekkel 6 vagy 8 mm dilatációs fugákhoz
- a teraszépítő egykezes szorítóval együtt használva tiszta, egyenletes fugalátványt biztosít
- kiváló minőségű műanyag kivitel

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható teraszdeszka

Műszaki adatok

Termékméretek (Sz x Mé x Ma) 40 x 42 x 33 mm
Anyag(ok) műanyag

Cikkszám	Tartalom	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	EAN-Code
6986000	10	40 mm	42 mm	33 mm	4006885698604

Lerakópárnák teraszépítéshez

Szerkezeti favédelem teraszépítéshez



- fateraszok tartószerkezeti gerendáinak lerakási pontjai
- 10 mm magas és 90 x 90 mm nagy az alap és a tartószerkezet gerendái közötti távolság létrehozásához
- védenek a pangó víz és a terasz faanyagának idő előtti rohadása ellen

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	teraszdeszka

Műszaki adatok

Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	90 x 90 x 10 mm
Anyag(ok)	gumi

Cikkszám	Tartalom	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	EAN-Code
6987000	20	90 mm	90 mm	10 mm	4006885698703

Teraszépítő készlet, 11 részes

Teljes készlet a terasz gyors és precíz szereléséhez



- szorító (2 cserélhető rögzítőpofával az egykezes szorítóra történő átépítéshez) és 5 távtartó a teraszdeszkák egyenletes fektetési képéhez
- teraszfúró mobil a furatok pontos elhelyezéséhez és vezetett előfúrásához egy vonalban
- előfúró, süllyesztővel és mélységütközővel azonos fúrási és süllyesztési mélységű sorzatfúrásokhoz

Szállítási terjedelem

1 szorító
1 teraszfúró mobil 4 mm fúrópersellyel
1 darab HSS Ø 4 mm előfúró süllyesztővel
5 távtartó
2 szorítópofa a szorító egykezes szorítóként való használatához
1 hatlapú imbuszkulcs, 2-es

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
6988000	1	11 részes	4006885698802



Csempevágók – termékek összehasonlítása

Garantie 10 Jahre guarantee year de garantie années de garantia años

MADE IN EU

A wolfcraft csempevágók innovatív technikája és kimagasló minősége szakszerű csempelerakást tesznek lehetővé. Választékunkban minden felhasználó – a barkácsolótól a profiig – megtalálja a megfelelő típust.

Típus	Vágás-hossz	Vágásszélesség párhuzamütközővel	Csempe-vastagság	Támasz-tóbakok	Felfekvő-felület anyaga	Vezető
TC 460  Kis formátumokhoz	460 mm	50–155 mm	4–10 mm	✓	Alumínium	Üvegszál-erősítésű műanyag siklócsapágy
TC 600  A mindenes	600 mm	50–155 mm	4–10 mm	✓	Alumínium	Üvegszál-erősítésű műanyag siklócsapágy
TC 610 W  Kompakt, fa felfekvőfelülettel	610 mm	50–300 mm	3–10 mm		Fa	C-profil, golyós-csapágy
TC 670 Expert  Innovatív technológia sorozatvágásokhoz	670 mm	50–300 mm	4–14 mm	✓	Alumínium	C-profil, golyós-csapágy
TC 710 PW  Profi vágószerszám fa felfekvőfelülettel	710 mm	50–300 mm	3–14 mm	✓ (integrált)	Fa	C-profil, golyós-csapágy
TC 710 PM  Profi vágószerszám fém felfekvőfelülettel	710 mm	50–300 mm	3–14 mm		Alumínium	C-profil, golyós-csapágy

TC 710 PW csempevágó

A hagyományos csempevágó



MADE IN EU

- súlyos, masszív profi kivitel 18 mm vastag multiplex alaplemezzel
- C-profilvezetés 6 golyóscsapággyal és 20 mm-es vágótárcsával, 3 - 14 mm vastag csempék max. 710 mm hosszúságú vágásához
- mozgatható, kitolható törőcsúcs a csempe közvetlenül a vágási művelet után végzett töréséhez

Műszaki adatok

Max. vágáshossz	710 mm
Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	255 x 930 x 125 mm
Termék tömege	10,5 kg
Csempevastagság	3 - 14 mm
Anyag(ok)	Fém, Fa
További termékspecifikáció	nehéz, masszív és állásbiztos kivitel 18 mm-es multiplexből gyártott alaplemez vágási szélesség ütközővel: 50-300 mm

Szállítási terjedelem

1 TC 710 PW csempevágó
1 wolfram-karbid (HM) vágótárcsa, Ø 20 mm, 5 mm-es furat
1 vezetősín ütközőidommal

Tartozékok

5551000, 5556000, 5557000

Cikkszám	Tartalom	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	Termék tömege	EAN-Code
5553000	1	255 mm	930 mm	125 mm	10,5 kg	4006885555303

TC 670 „Expert" csempevágó

A vágó nagy csempékhez - egyszer kell beállítani, tökéletes sorozatvágások



- vágás precíz vezetése 67 cm hosszon a karbantartást nem igénylő hornyos golyóscsapágynak és C profilsínnek köszönhetően
- a csempe kontrollált, pontos törése a változtatható nyomás révén, 4-14 mm csempevastagsághoz
- szélesítő elemekkel nagyformátumú csempékhez

Műszaki adatok

Max. vágáshossz	670 mm
Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	530 x 1015 x 305 mm
Termék tömege	6,14 kg
Csempevastagság	4 - 14 mm
Anyag(ok)	Alumínium, Fém, Műanyag
További termékspecifikáció	vágási szélesség ütközővel: 50-300 mm

Szállítási terjedelem

1 TC 670 „Expert" csempevágó
1 wolfram-karbid (HM) és TiN-bevonatú vágótárcsa, Ø 20 mm, 5 mm-es furat
1 vezetősín ütközőidommal
2 anyagráhelyező

Tartozékok

5552000, 5557000

Cikkszám	Tartalom	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	Termék tömege	EAN-Code
5555000	1	530 mm	1.015 mm	305 mm	6,14 kg	4006885555501

TC 600 csempevágó

Az alap csempevágó



MADE IN EU

- kompakt csempevágó kisebb méretű csempékhez max. 600 mm vágáshosszhoz és 4-10 mm anyagvastagsághoz
- műanyag csúszócsapágy, ovális vezetősínek és 2 törőcsúcs (45 és 90) az egyszerű vágáshoz és töréshez
- vezetősín szögvezetővel 45 -ig ismétlődő és diagonális vágásokhoz

Műszaki adatok

Max. vágáshossz	600 mm
Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	240 x 780 x 240 mm
Termék tömege	2,16 kg
Csempevastagság	4 - 10 mm
Anyag(ok)	Alumínium, Fém, Műanyag
További termékspecifikáció	maximum vágási szélesség ütközővel: 50 - 155 mm

Szállítási terjedelem

1 wolfram-karbid (HM) vágótárcsa, Ø 15 mm, 6, 1 mm-es furat
1 ütközőpánt
2 anyagtartó
1 TC 600 csempevágó

Tartozékok

5557000

Cikkszám	Tartalom	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	Termék tömege	EAN-Code
5558000	1	240 mm	780 mm	240 mm	2,16 kg	4006885555808

TC 460 csempevágó

Csempevágó kisméretű darabokhoz



MADE IN EU

- kompakt csempevágó kisméretű csempékhez max. 460 mm vágáshosszhoz és 4-10 mm anyagvastagsághoz
- műanyag csúszócsapágy, ovális vezetősínek és 2 törőcsúcs (45 és 90) az egyszerű vágáshoz és töréshez
- vezetősín szögvezetővel 45 -ig ismétlődő és diagonális vágásokhoz

Műszaki adatok

Max. vágáshossz	460 mm
Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	240 x 640 x 240 mm
Termék tömege	1,72 kg
Csempevastagság	4 - 10 mm
Anyag(ok)	Alumínium, Fém, Műanyag
További termékspecifikáció	vágási szélesség ütközővel: 50-155 mm

Szállítási terjedelem

1 TC 460 csempevágó
1 wolfram-karbid (HM) vágótárcsa, Ø 15 mm, 6 db 1 mm-es furat
1 vezetősín ütközőidommal
2 anyagráhelyező

Tartozékok

5557000

Cikkszám	Tartalom	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	Termék tömege	EAN-Code
5559000	1	240 mm	640 mm	240 mm	1,72 kg	4006885555907

TC 610 W csempevágó

A kompakt csempevágó fa alaplappal



MADE IN EU

- max. 610 mm vágáshosszú és 3-10 mm anyagvastagságú csempék hagyományos vágásához és töréséhez
- C-profilvezetés 2 darab háromszoros golyóscsapággyal és 15 mm-es vágótárcsával a csúszó vágásokhoz
- beépített fémkúp a csempék könnyű töréséhez

Műszaki adatok

Max. vágáshossz	610 mm
Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	250 x 795 x 120 mm
Termék tömege	5,5 kg
Csempevastagság	3 - 10 mm
Anyag(ok)	Fém, Fa
További termékspecifikáció	állásbiztos, robusztus kivitel faalapon a beépített fémkúpok segítenek a csempe könnyebb törésében maximum vágási szélesség ütközővel: 50 - 300 mm

Szállítási terjedelem

1 wolfram-karbid (HM) vágótárcsa, Ø 15 mm, 6, 1 mm-es furat
1 vezetősín szögvezetővel
1 TC 610 W csempevágó

Tartozékok

5557000

Cikkszám	Tartalom	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	Termék tömege	EAN-Code
5561000	1	250 mm	795 mm	120 mm	5,5 kg	4006885556102

TC 710 PM csempevágó

A professzionális csempevágó okos törési technológiával



MADE IN EU

- C-profilvezetés 6 darab, karbantartást nem igénylő golyóscsapággyal és 20 mm-es vágótárcsával, 3 - 14 mm vastag csempék max. 710 mm hosszúságú csúszó vágásához
- nehéz, csúszásbiztos és csavarásbiztos fémkivitel
- rugós, csúszásbiztos támasztási felületek és a kitolható törőcsúcs biztosítják az optimális törési eredményt

Műszaki adatok

Max. vágáshossz	710 mm
Termékméretek (Sz x Mé x Ma)	255 x 930 x 125 mm
Termék tömege	11,3 kg
Csempevastagság	3 - 14 mm
Anyag(ok)	Alumínium, Fém, Műanyag
További termékspecifikáció	nehéz, csúszásbiztos és csavarásbiztos fémkivitel maximum vágási szélesség ütközővel: 50 - 300 mm

Szállítási terjedelem

1 wolfram-karbid (HM) vágótárcsa, Ø 20 mm, 5 mm-es furat
1 vezetősín szögvezetővel
1 TC 710 PM csempevágó

Tartozékok

5551000, 5556000, 5557000

Cikkszám	Tartalom	Termékszélesség	Termék hossza (mélysége)	Termékmagasság	Termék tömege	EAN-Code
5565000	1	255 mm	930 mm	125 mm	11,3 kg	4006885556508

Vágótárcsa csempevágóhoz

Pótalkatrész



- TC 670 PROJECT és EXPERT, TC 710 PW és PM modellekhez
- 20 mm Ø és 5 mm furat

Műszaki adatok

Termékátmérő	20 mm

Tartozék ehhez

5550000, 5553000, 5555000, 5565000

Cikkszám	Tartalom	Anyag	Befogás, furat	EAN-Code
5556000	1	Volfrám-karbid	5 mm	4006885555600
5551000	1	Volfrám-karbid, TIN-bevonatú	5 mm	4006885555105

Párhuzamos ütköző TC 670 csempevágóhoz

Hosszú csempék vágásához a TC 670 csempevágókon



- kompatibilis a TC 670 EXPERT és PROJECT modellekkel, könnyű szerelés
- a nagy felfekvőfelület lehetővé teszi az egyenes- és szögben vágásokat 10°-ig a fal egyenetlenségeinek kiigazításához
- maximális vágási szélesség: 350 mm

Műszaki adatok

Min. vágásszélesség	50 mm
Max. vágásszélesség	300 mm
Max. vágáshossz	670 mm
Min.-max. szög	10°
Anyag(ok)	fém

Tartozék ehhez

5550000, 5555000

Cikkszám	Tartalom	Anyag	EAN-Code
5552000	1	Fém	4006885555204

Vágótárcsa csempevágóhoz

Pótalkatrész



- megfelelő a TC 610 W, TC 600, TC 460 modellekhez
- wolfram-karbid alapanyag
- 15 mm Ø és 6,1 mm furat

Alkalmas a következő anyaghoz

Jól alkalmazható	csempe

Műszaki adatok

Termékátmérő	15 mm
Anyag(ok)	volfrám-karbid

Tartozék ehhez

5558000, 5559000, 5561000

Cikkszám	Tartalom	Anyag	Befogás, furat	EAN-Code
5557000	1	Volfrám-karbid	6,1 mm	4006885555709

Fugakaparó

A csempehabarcs eltávolításához



- opcionális 1- vagy 2-pengés kivitel 2,5 - 6 mm szélességű csempefugákhoz
- könnyen cserélhető keményfém bevonatú pengék
- beépített görgő a stabil, ellenőrzött vezetéshez a fugában

Műszaki adatok

Munkaszélesség	2,5 mm
Penge méretei	20 x 50 mm
Pengevastagság	2,3 mm
Penge anyaga	Volfrám-karbid bevonatú

Tartozékok

5571000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
5570000	1	4006885557000

Fugakaparó pengék

Pótalkatrész



- keményfém bevonatú pengék az 5570000 fugakaparóhoz
- könnyű pengecsere

Műszaki adatok

Munkaszélesség	2,5 mm
Penge méretei	20 x 50 mm
Pengevastagság	2,3 mm
Penge anyaga	Volfrám-karbid bevonatú

Tartozék ehhez

5570000

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
5571000	2	4006885557109



Ajtótoktámasz „Easy"

Okos segítőtárs az ajtók beépítéséhez



- megtámasztja az ajtókeretet a purhabozás során, és garantálja az oldalelemek párhuzamosságát
- szilárdan az ajtótokhoz rögzítve stabilizálja azt a behelyezéskor, és megkönnyíti a beigazítást
- alkalmas az ajtólapok összes szokásos külső méretéhez: 610/735/860/985 mm

Műszaki adatok

Ajtótok szélessége	600 - 1000 mm
Ajtótok mélysége	80 - 330 mm
Ajtószárny külső mérete	610 mm 735 mm 860 mm 985 mm
További termékspecifikáció	DIN 18101 szerinti ajtótokokhoz alkalmas

Cikkszám	Tartalom	EAN-Code
3675000	1	4006885367500

Ajtótok-szerelőkészlet „PRO"

Teljeskörű készlet ajtók szereléséhez



- néhány lépésben lehetővé teszi az ajtótok beépítését, valamint függőleges és vízszintes beigazítását és rögzítését
- gyorsabb, egyszerűbb és pontosabb, mint a faékekkel végzett beigazítás
- alkalmas az ajtólapok összes szokásos külső méretéhez: 610/735/860/985 mm

Műszaki adatok

Ajtótok szélessége	600 - 1000 mm
Ajtótok mélysége	80 - 330 mm
Ajtószárny külső mérete	610 mm 735 mm 860 mm 985 mm
További termékspecifikáció	DIN 18101 szerinti ajtótokokhoz alkalmas

Szállítási terjedelem

2 ajtótoktámasz „PRO"
2 ajtótok-beállító pillanatszorító „PRO"
4 kiegyenlítő alátét

Cikkszám	Tartalom	Alkatrészek a készletben	EAN-Code
3676000	1	8 részes	4006885367609

Cikkindex

Cikkszám	Pag.
1000000	65
1001000	413
1002000	229
1003000	159
1120000	290
1122000	290
1123000	290
1124000	290
1125000	298
1127000	298
1128000	298
1150000	280
1150100	280
1151000	280
1152000	280
1152100	280
1153000	280
1153100	280
1156100	280
1157000	280
1160000	298
1161000	298
1162000	298
1163000	298
1167000	298
1189000	298
1209000	248
1210000	248
1211000	248
1212000	248
1213000	248
1216000	252
1235000	410
1236000	410
1237000	413
1239000	410
1240000	411
1241000	266
1242000	266
1244000	267
1245000	267
1247000	267
1248000	267
1249000	267
1250000	267
1260000	267
1261000	267
1262000	267
1263000	268
1264000	268
1265000	268
1266000	268
1267000	268
1268000	269
1268000	412
1296000	260
1297000	260
1298000	260
1299000	260
1302000	260
1303000	260
1304000	260
1305000	261
1306000	261
1307000	261
1322000	262
1323000	262
1324000	262
1325000	263
1326000	263
1327000	263
1330000	248
1331000	248
1332000	248
1333000	249
1334000	249
1335000	249
1338000	252
1339000	253
1340000	253
1342000	249
1342000	541
1344000	250
1344000	541
1374000	253
1375000	269
1376000	269
1378000	269
1379000	269
1380000	269
1383000	269
1386000	254
1388000	254
1389000	255
1391000	270
1392000	270
1395000	270
1396000	270
1500000	340
1502000	340
1505000	340
1506000	340
1510000	341
1512000	341
1527000	248
1534000	249
1539000	271
1573000	411
1577000	272
1579000	270
1620099	146
1620300	146
1621099	148
1621300	148
1622099	146
1622300	146
1623099	148
1623300	148
1626099	146
1627099	146
1628099	148
1629099	148
1630099	336
1631099	336
1633099	147
1651000	144
1660999	150
1663000	150
1664000	150
1668999	149
1669999	149
1672000	316
1673000	316
1674000	312
1683999	147
1684999	147
1685999	147
1686999	149
1687999	147
1688999	149
1694000	142
1695000	142
1698000	142
1700099	364
1702000	364
1703000	364
1704099	365
1705000	365
1705099	365
1706000	365
1706099	365
1707000	365
1708000	366
1710000	366
1715000	285
1717000	285
1719000	285
1724000	286
1725000	286
1726000	286
1739000	470
1740000	470
1741000	470
1742000	470
1749000	292
1755000	300
1756000	300
1757000	300
1760000	301
1761000	292
1762000	292
1763000	300
1764000	300
1766000	292
1767000	292
1768000	292
1770000	470
1771000	470
1772000	470
1773000	470
1774000	470
1775000	470
1776000	470
1780000	301
1782000	301
1783000	301
1787000	301
1790000	301
1791000	301
1792000	301
1793000	301
1794000	301
1811000	303
1812000	303
1813000	303
1814000	303
1826000	302
1830000	304
1838000	281
1840000	282
1842000	282
1843000	282
1850000	302
1850100	302
1851000	302
1851100	302
1852000	302
1852100	302
1853000	302
1853100	302
1854000	302
1857000	302
1861000	286
1862000	286
1863000	286
1864000	286
1865100	302
1866000	302
1869000	286
1890000	286
1890100	287
1892000	286
1894000	286
1896000	287
1897000	287
1899100	287
1900000	287
1902000	287
1904000	287
1906000	287
1908000	287
1912000	287
1914000	287
1916000	287
1916100	288
1918000	288
1919000	287
1920000	288
1922000	288
1923000	288
1932000	288
1933100	288
1934000	288
1936000	288
1938000	288
1950000	288
1954000	288
1956000	288
1959100	293
1961000	293
1962000	293
1963000	293
1966000	293
1968000	293
1969100	293
1971000	293
1972000	293
1973000	293
1981000	294
1982000	294
1983000	294
1986200	294
1987000	291
1988000	290
1990000	297
1992000	294
1993000	294
1994000	294
1996000	290
1997000	291
1998000	294
2001000	305
2002000	305
2003000	305
2015000	314
2016000	314
2017000	314
2020000	307
2025000	328
2027000	314
2027099	314
2028000	314
2028099	314
2029000	314
2029099	314
2032000	309
2033000	309
2034000	309
2035000	309
2036000	309
2037000	309
2038000	310
2039000	310
2048000	295
2049000	295
2052000	295
2053000	295
2054000	295
2056000	296
2057000	296
2058000	296
2059000	296
2069000	283
2069100	283
2070000	283
2070100	283
2072000	283
2098000	328
2100000	346
2101000	346
2102000	346
2103000	346
2104000	345
2106000	343
2107000	350
2108000	343
2109000	343
2110000	346
2112000	347
2114000	344
2116000	329
2117000	329
2119000	344
2125000	351
2126000	344
2127000	345
2128000	345
2130000	329
2131000	330
2132000	330
2133000	345
2134000	335
2138000	414
2139000	330
2140000	322
2142000	322
2144000	323
2146000	331
2147000	370
2148000	351
2149000	351
2150000	351
2151000	350
2153000	351
2154000	194
2155000	194
2157000	186
2158000	186
2160000	195
2161000	187
2162000	187
2164000	188
2165000	188
2169000	189
2170000	323
2171000	323
2172000	323
2173000	323
2174000	323
2175000	324
2178000	331
2179000	331
2200000	58
2202000	58
2207000	58
2208000	332
2208000	473
2211000	308
2213100	305
2214100	305
2215100	305
2216000	305
2218100	306
2219000	307
2220000	195
2223000	308
2224000	332
2224000	474
2225000	306
2227000	285
2230000	370
2241100	305
2242100	305
2243100	305
2245000	311
2246000	311
2249000	332
2249000	474
2250000	283
2250100	283
2251000	283
2251100	283
2252000	283
2253000	283
2258000	285
2259100	283
2260000	305
2265000	347
2267100	282
2269000	282
2269100	282
2270000	282
2270100	282
2271000	282
2271100	282
2272000	282
2281000	317
2282100	312
2283100	312
2284100	312
2285000	317
2287000	320
2288000	320
2289000	101
2290000	101
2291000	101
2292000	103
2294000	102
2295000	102
2296000	102
2297000	103
2298000	104
2299000	104
2301000	92
2303000	95
2305000	93
2307000	97
2308000	97
2310000	74
2311000	74
2313000	81
2315000	76
2317000	85
2318000	85
2319000	88
2324000	77
2356000	99
2358000	89
2360000	74
2361000	74
2365000	76
2367000	85
2370000	92
2371000	93
2372000	93
2373000	95
2375000	94
2377000	89
2378000	98
2379000	83

Cikkszám	Pag.
2379000	522
2380000	75
2381000	77
2382000	75
2383000	81
2383100	83
2384000	88
2385000	78
2388000	86
2393000	81
2400000	255
2407000	251
2408000	251
2411000	272
2413000	264
2413000	271
2414000	270
2415000	270
2416000	250
2419000	411
2421000	272
2425000	273
2426000	272
2429000	273
2445000	255
2446000	256
2447000	256
2450000	318
2452000	318
2453000	151
2454000	319
2455000	313
2456000	151
2457000	152
2458000	152
2459000	152
2460000	313
2461000	313
2462000	313
2465000	313
2466000	313
2467000	313
2468000	313
2469000	313
2471000	313
2472000	313
2475000	313
2476000	313
2477000	250
2478000	250
2479000	250
2480000	250
2481000	250
2482000	250
2483000	250
2491000	256
2495000	257
2498000	212
2499000	212
2500000	212
2504000	204
2505000	204
2506000	204
2511000	212
2512000	242
2515000	216
2516000	216
2518000	214
2519000	214
2520000	375
2522000	214
2523000	215
2524000	214
2527000	375
2530000	376

Cikkszám	Pag.
2531000	376
2532000	376
2533000	376
2534000	376
2535000	376
2536000	376
2540000	377
2542000	204
2542000	257
2544000	212
2545000	213
2546000	205
2547000	205
2548000	205
2555000	216
2576000	205
2577000	205
2578000	205
2580000	206
2581000	206
2582000	205
2583000	206
2584000	205
2585000	216
2603000	370
2606000	371
2618000	371
2623000	371
2625000	372
2630000	372
2631000	372
2632000	372
2635000	373
2640000	373
2641000	373
2642000	373
2645000	374
2649000	374
2650000	75
2651000	77
2652000	75
2653000	80
2654000	85
2655000	90
2669000	75
2671000	105
2673000	105
2674000	96
2677000	106
2678000	106
2679000	104
2680000	78
2682000	81
2684000	84
2685000	90
2688000	90
2691000	78
2692000	79
2696000	105
2700000	353
2701000	353
2702000	353
2704000	345
2705000	352
2709000	346
2710000	346
2711000	349
2713000	341
2715000	414
2716000	414
2717000	415
2721000	415
2722000	415
2723000	416
2724000	416

Cikkszám	Pag.
2725000	416
2726000	342
2727000	342
2728000	342
2729000	342
2730000	229
2731000	230
2732000	230
2733000	230
2738000	347
2739000	348
2740000	348
2741000	343
2746000	349
2747000	350
2748000	352
2751000	244
2755000	244
2764000	417
2778000	463
2779000	463
2840000	465
2841000	465
2842000	465
2843000	465
2844000	466
2845000	466
2846000	466
2848000	466
2849000	466
2850000	467
2851000	467
2852000	467
2853000	467
2854000	467
2856000	467
2858000	467
2860000	466
2861000	466
2862000	466
2863000	466
2864000	466
2866000	466
2867000	466
2868000	466
2869000	466
2870000	468
2871000	468
2872000	468
2873000	468
2874000	468
2875000	468
2876000	468
2877000	459
2878000	468
2879000	468
2891000	459
2892000	459
2894000	463
2895000	463
2896000	460
2897000	460
2898000	460
2899000	463
2900000	245
2905000	511
2906000	511
2907000	511
2908000	511
2909000	511
2910000	511
2911000	516
2912000	516
2913000	516
2916000	511

Cikkszám	Pag.
2917000	512
2918000	512
2920000	59
2921000	514
2922000	514
2923000	514
2928000	515
2933000	508
2939000	513
2940000	515
2941000	515
2942000	515
2943000	515
2944000	515
2945000	515
2960000	467
2961000	467
2962000	467
2963000	261
2964000	262
2965000	264
2969000	265
2974000	265
2975000	258
2976000	258
2977000	258
2978000	259
2979000	259
2981000	273
2982000	266
2983000	273
2984000	273
2985000	273
3008000	403
3009000	403
3010000	391
3016000	396
3020000	386
3021000	386
3023000	386
3030000	386
3031000	386
3032000	386
3033000	386
3034000	386
3036000	387
3037000	387
3038000	387
3051000	404
3057000	389
3058000	389
3059000	389
3082000	274
3083000	274
3084000	275
3085000	275
3086000	276
3101000	288
3102000	288
3103000	288
3104000	288
3111000	286
3112000	286
3113000	286
3114000	286
3117000	286
3118000	303
3119000	468
3122000	289
3124000	289
3125000	289
3136000	302
3137000	302
3138000	302
3139000	302

Cikkszám	Pag.
3141000	466
3162000	299
3163000	333
3164000	333
3166000	333
3167000	334
3168000	320
3170000	471
3171000	471
3172000	471
3173000	471
3174000	471
3175000	471
3176000	471
3180000	283
3182000	297
3184000	297
3185000	297
3191000	284
3192000	284
3235000	357
3236000	357
3237000	357
3253000	358
3254000	358
3258000	359
3259000	359
3260000	359
3261000	360
3263000	360
3264000	360
3266000	361
3267000	361
3270000	361
3271000	398
3273000	398
3274000	399
3275000	398
3276000	399
3277000	398
3278000	399
3285000	403
3286000	403
3287000	403
3291000	402
3292000	402
3293000	402
3300000	227
3301000	227
3302000	227
3303000	227
3305000	227
3306000	227
3309000	228
3310000	228
3313000	228
3315000	228
3316000	228
3317000	228
3318000	228
3319000	228
3320000	228
3321000	228
3322000	228
3325000	228
3326000	228
3327000	229
3328000	228
3361000	227
3362000	227
3363000	227
3364000	227
3365000	227
3366000	227
3374000	227

Cikkszám	Pag.
3376000	227
3406000	63
3410000	43
3412099	43
3415000	43
3416000	400
3417000	400
3418000	399
3420000	391
3421000	401
3423000	44
3425000	391
3431000	392
3432000	392
3433000	392
3441000	399
3442000	400
3453000	396
3455100	388
3456000	388
3457000	388
3464000	160
3465000	161
3466000	161
3467000	162
3468000	163
3470000	161
3471000	162
3472000	163
3473000	163
3474000	163
3475000	163
3476000	163
3477000	163
3478000	164
3490000	173
3492000	176
3493000	176
3494000	176
3498000	174
3537000	94
3538000	98
3541000	94
3543000	79
3544000	99
3545000	82
3546000	82
3547000	79
3549000	86
3550000	95
3551000	80
3554000	87
3555000	87
3559000	91
3561000	80
3566000	103
3567000	106
3568000	107
3599000	107
3605000	390
3606000	390
3607000	390
3610000	390
3611000	390
3612000	390
3615000	397
3616000	397
3620000	390
3621000	390
3622000	390
3623000	390
3625000	393
3626000	393
3629000	393
3630000	394

Cikkindex

Cikkszám	Pag.
3631000	394
3632000	397
3633000	394
3638000	394
3638100	395
3662000	395
3663000	395
3675000	576
3676000	576
3681000	401
3750000	508
3752000	408
3753000	408
3754000	408
3756000	408
3759000	217
3761000	408
3762000	408
3764000	175
3767000	173
3768000	176
3770000	176
3772000	176
3777000	189
3800000	354
3801000	354
3802000	354
3803000	354
3804000	354
3829000	354
3836000	128
3838000	128
3840000	129
3842000	129
3849000	129
3862000	164
3864000	135
3874000	184
3876000	184
3879000	184
3882000	184
3885000	184
3887000	184
3893000	165
3894000	165
3895000	165
3896000	165
3897000	165
3898000	165
3899000	165
3900000	354
3901000	354
3902000	354
3903000	354
3904000	354
3922000	355
3924000	355
3925000	355
3926000	355
3927000	355
3931000	355
3950000	132
3951000	132
3952000	130
3953000	135
3954000	133
3955000	133
3961000	137
3962000	138
3963000	355
3967000	356
3971000	356
3975000	130
3986000	130
3987000	130
3988000	131
3989000	131
3990000	131
3991000	136
3992000	138
3993000	138
3994000	133
3995000	134
3996000	137
3997000	134
3998000	136
3999000	131
4005000	543
4008000	480
4008000	535
4009000	535
4012000	460
4012000	543
4013000	536
4014000	536
4019000	537
4024000	405
4024000	537
4026000	538
4027000	454
4027000	534
4029000	408
4029000	534
4031000	405
4031000	538
4033000	405
4033000	538
4039000	539
4040000	540
4041000	539
4042000	540
4043000	543
4044000	544
4044000	557
4045000	540
4047000	544
4050000	480
4050000	544
4051000	545
4052000	461
4052000	545
4055000	277
4055000	542
4056000	545
4058000	461
4058000	546
4062000	546
4063000	546
4080000	451
4081000	433
4085000	451
4086000	452
4089000	428
4097000	439
4100000	455
4101000	455
4104000	452
4105000	476
4106000	428
4108000	455
4109000	456
4110000	153
4111000	153
4113000	153
4117000	454
4119000	439
4122000	440
4126000	443
4127000	443
4129000	443
4131000	429
4132000	429
4133000	430
4134000	430
4135000	431
4136000	434
4137000	434
4138000	435
4139000	435
4141000	436
4146000	436
4147000	440
4149000	441
4150000	431
4151000	441
4152000	442
4155000	432
4164000	454
4169000	444
4172000	444
4173000	444
4174000	445
4179000	445
4180000	445
4181000	446
4182000	446
4185000	446
4186000	446
4187000	447
4188000	447
4189000	447
4193000	456
4195000	442
4196000	448
4197000	457
4200000	432
4203000	448
4207000	448
4208000	449
4238000	122
4239000	122
4240000	123
4241000	123
4242000	123
4243000	123
4244000	124
4245000	127
4246000	127
4247000	128
4249000	126
4251000	126
4252000	124
4253000	125
4255000	125
4281000	442
4284000	437
4285000	437
4287000	457
4288000	453
4289000	453
4300000	458
4302000	445
4303000	446
4305000	438
4306000	438
4307000	447
4309000	449
4310000	450
4312000	443
4313000	446
4314000	450
4315000	476
4320000	433
4325000	458
4330000	557
4331000	557
4332000	558
4351000	554
4352000	554
4353000	554
4354000	555
4355000	555
4356000	555
4357000	556
4358000	556
4360000	558
4361000	558
4362000	558
4364000	558
4365000	559
4366000	559
4369000	559
4370000	206
4372000	206
4373000	206
4375000	206
4376000	377
4377000	377
4378000	377
4379000	377
4380000	377
4381000	377
4382000	207
4383000	207
4385000	378
4386000	379
4387000	362
4389000	378
4390000	207
4391000	208
4392000	213
4393000	215
4399000	362
4399000	379
4400000	363
4400000	380
4521000	63
4522000	64
4640000	508
4642000	509
4642100	509
4645000	509
4650000	510
4681000	65
4682000	66
4685000	66
4686000	66
4688000	70
4756000	306
4800000	68
4802000	68
4812000	488
4813000	498
4814000	498
4815000	502
4831000	492
4832000	492
4836000	492
4837000	492
4838000	493
4840000	493
4842000	494
4849000	494
4850000	495
4851000	495
4852000	496
4853000	502
4855000	502
4858000	502
4860000	503
4860000	523
4865000	499
4866000	499
4868000	500
4870000	500
4871000	504
4872000	501
4873000	501
4874000	501
4877000	503
4890000	503
4900000	488
4901000	488
4902000	489
4903000	489
4904000	489
4905000	490
4906000	490
4907000	490
4908000	491
4909000	491
4911000	496
4912000	497
4913000	497
4920000	44
5019000	69
5027000	64
5119000	548
5121000	548
5122000	549
5125000	549
5205000	481
5206000	481
5208000	481
5210000	481
5221000	482
5222000	482
5223000	482
5227000	483
5343000	238
5344000	238
5345000	238
5346000	238
5347000	238
5348000	238
5351000	367
5352000	367
5353000	367
5422000	177
5423000	178
5424000	166
5425000	156
5428000	156
5458000	157
5459000	157
5460000	157
5462000	179
5463000	179
5464000	179
5465000	179
5466000	179
5467000	179
5469000	179
5470000	179
5471000	179
5472000	179
5473000	179
5474000	179
5475000	179
5476000	179
5479000	180
5480000	157
5481000	157
5482000	158
5483000	157
5484000	179
5485000	179
5486000	179
5490000	157
5492000	179
5493000	179
5494000	179
5495000	179
5496000	179
5497000	179
5498000	179
5499000	476
5501000	50
5503000	50
5505000	51
5525000	51
5528000	52
5542000	53
5543000	53
5548000	54
5551000	573
5552000	573
5553000	570
5555000	570
5556000	573
5557000	573
5558000	571
5559000	571
5561000	572
5565000	572
5570000	574
5571000	574
5582000	55
5584000	45
5607000	316
5614000	314
5615000	314
5616000	314
5617000	320
5618000	319
5619000	303
5620000	303
5632000	321
5633000	321
5634000	321
5635000	321
5641000	381
5642000	381
5643000	381
5650000	315
5651000	315
5652000	315
5653000	315
5654000	315
5655000	315
5801000	292
5803000	292
5810000	471
5811000	471
5812000	471
5813000	471
5815000	471
5816000	471
5817000	471
5818000	471
5866000	469
5867000	469
5876000	474
5877000	475
5884000	462
5885000	469
5886000	469
5890000	462
5894000	462
5898000	464

Cikkszám	Pag.
5899000	464
5900000	464
5911000	67
5913000	169
5915000	169
5916000	169
5917000	169
5918000	169
5920000	170
5922000	170
5924000	170
5926000	170
5928000	170
5929000	170
5930000	170
5931000	170
5932000	170
5933000	170
5940000	170
5941000	172
5942000	172
5943000	172
5944000	172
5945000	172
5946000	172
5947000	172
5948000	172
5949000	172
5950000	199
5951000	199
5952000	199
5953000	200
5955000	167
5956000	168
5957000	180
5958000	181
5959000	185
5960000	185
5961000	185
5962000	185
5963000	192
5964000	192
5965000	192
5966000	192
5967000	192
5968000	192
5969000	193
5970000	193
5972000	193
5977000	196
5977000	539
5978000	196
5978000	539
5979000	196
5980000	181
5981000	182
5982000	183
5983000	197
5984000	197
5985000	198
5986000	198
5987000	324
5988000	324
5989000	325
5990000	241
5991000	241
5992000	241
5993000	241
5994000	241
5995000	172
5996000	172
5997000	172
5998000	172
5999000	172
6010000	465

Cikkszám	Pag.
6011000	465
6012000	465
6013000	465
6014000	465
6015000	465
6016000	465
6017000	465
6018000	465
6066000	34
6067000	35
6068000	35
6071000	36
6072000	36
6073000	38
6085000	38
6086000	39
6091000	39
6092000	40
6093000	39
6094000	40
6095000	472
6096000	472
6097000	472
6098000	473
6099000	40
6102300	26
6119973	26
6152000	14
6152000	22
6166000	14
6166000	23
6171000	14
6171000	23
6172000	15
6172000	23
6174000	15
6174000	23
6176000	15
6176000	24
6177000	20
6182000	21
6197000	60
6255000	110
6256000	110
6258000	110
6259000	110
6263000	110
6264000	110
6267000	110
6268000	110
6272000	110
6273000	110
6275000	110
6276000	110
6277000	110
6281000	110
6340000	110
6341000	110
6342000	111
6343000	111
6344000	111
6345000	110
6346000	111
6355000	111
6356000	111
6359000	111
6364000	111
6365000	111
6366000	111
6368000	111
6372000	111
6373000	111
6376000	111
6377000	111
6379000	111

Cikkszám	Pag.
6381000	111
6385000	111
6456000	112
6458000	112
6464000	112
6468000	112
6472000	112
6473000	112
6476000	112
6477000	112
6481000	112
6501000	117
6502000	117
6521000	117
6522000	117
6527000	117
6540000	118
6541000	118
6542000	118
6543000	118
6544000	118
6545000	118
6546000	118
6547000	118
6548000	118
6549000	118
6550000	119
6551000	119
6552000	119
6553000	119
6554000	119
6583000	115
6584000	115
6593000	116
6594000	116
6595000	116
6620000	113
6621000	113
6622000	113
6623000	113
6624000	113
6625000	113
6630000	113
6631000	113
6632000	113
6633000	113
6634000	113
6635000	113
6644000	114
6646000	114
6650000	114
6660000	115
6662000	115
6664000	115
6666000	115
6668000	115
6680000	116
6682000	116
6684000	116
6686000	116
6730000	114
6731000	114
6732000	114
6733000	114
6734000	114
6735000	114
6736000	114
6737000	114
6740000	116
6741000	116
6742000	116
6788000	37
6800000	41
6801000	41
6802000	41

Cikkszám	Pag.
6803000	42
6804000	42
6806000	45
6871000	22
6897000	61
6898000	16
6899000	16
6901000	17
6903000	17
6904000	17
6905000	27
6906000	12
6906506	12
6906612	12
6909000	25
6911000	61
6913000	62
6914000	62
6916000	17
6917000	17
6918000	13
6918612	13
6921000	483
6921000	528
6925000	406
6925000	523
6927000	523
6928000	524
6929000	524
6930000	524
6931000	525
6933000	520
6937000	520
6939000	521
6940000	521
6945000	525
6946000	525
6947000	526
6948000	483
6948000	528
6948200	483
6948200	528
6949000	484
6949000	528
6950000	406
6950000	526
6951000	407
6952000	484
6952000	529
6957000	529
6958000	484
6958000	529
6960000	562
6961000	277
6961000	562
6971000	563
6972000	563
6973000	564
6974000	563
6975000	527
6976000	530
6977000	527
6985000	389
6985000	564
6986000	564
6987000	565
6988000	565
7000000	420
7010000	421
7011000	421
7012000	421
7015000	421
7016000	421
7017000	421
7021000	422

Cikkszám	Pag.
7025000	423
7026000	422
7028000	422
7030000	423
7031000	422
7032000	422
7032100	422
7036000	422
7037000	422
7037100	422
7042000	422
7045000	423
7046000	422
7047000	422
7056000	424
7057000	424
7076000	420
7078000	418
7079000	418
7080000	418
7081000	419
7089000	419
7090000	420
7100000	219
7101000	219
7102000	219
7103000	222
7104000	222
7105000	221
7106000	222
7107000	230
7109000	233
7110000	233
7111000	232
7112000	232
7113000	237
7114000	240
7115000	246
7116000	246
7117000	246
7118000	218
7119000	234
7120000	222
7121000	218
7122000	223
7123000	231
7132000	224
7133000	224
7134000	224
7135000	224
7136000	224
7137000	224
7138000	224
7139000	224
7140000	224
7166000	424
7167000	424
7169000	424
7177000	425
7203000	425
7234000	426
7239000	426
7246000	222
7247000	222
7248000	222
7249000	222
7250000	222
7251000	222
7252000	222
7253000	222
7254000	222
7255000	222
7256000	218
7257000	218
7258000	218

Cikkszám	Pag.
7259000	218
7260000	218
7261000	223
7262000	223
7263000	223
7264000	223
7266000	231
7267000	231
7269000	231
7270000	231
7416000	235
7417000	235
7418000	235
7419000	235
7420000	235
7421000	235
7422000	236
7423000	236
7424000	236
7425000	236
7426000	236
7427000	236
7428000	236
7429000	236
7430000	236
7431000	236
7432000	236
7436000	241
7437000	241
7438000	241
7439000	241
7440000	236
7443010	217
7444010	217
7445010	217
7446010	217
7448010	217
7450010	217
7451010	217
7452010	217
7453010	217
7454010	217
7455010	217
7456010	217
7457010	218
7458010	218
7459010	218
7460010	218
7461010	218
7462010	218
7463010	218
7464010	218
7491010	221
7492010	221
7493010	221
7494010	221
7495010	221
7496010	221
7498010	221
7500010	221
7501010	221
7502010	221
7504010	221
7505010	221
7506010	221
7507010	221
7508010	221
7509010	221
7510010	221
7511010	221
7512010	221
7514010	221
7515010	221
7516010	221
7518010	221

Cikkszám	Pag.
7520010	221
7530010	221
7534010	221
7535010	221
7536010	219
7537010	219
7538010	219
7541010	219
7542010	219
7543010	219
7544010	219
7545010	219
7546010	219
7548010	219
7550010	219
7551010	219
7552010	219
7554010	219
7555010	219
7556010	219
7557010	219
7558010	219
7560010	219
7561010	219
7562010	219
7564010	219
7565010	219
7566010	219
7568010	219
7569010	219
7570010	219
7572010	219
7573010	219
7574010	219
7587010	220
7591010	220
7594010	220
7596010	220
7599010	220
7602010	220
7603010	223
7604010	223
7605010	223
7606010	223
7607010	223
7608010	223
7610010	224
7612010	224
7614010	224
7615010	224
7616010	224
7618010	224
7619010	224
7629000	245
7634000	226
7635000	226
7636000	226
7638000	226
7639000	226
7641000	226
7643000	226
7646000	226
7658010	225
7659010	225
7660010	225
7661010	225
7662010	225
7663010	225
7664010	225
7665010	225
7667010	225
7668010	225
7670010	225
7671010	225
7672010	225

Cikkszám	Pag.
7673010	225
7674010	225
7675010	225
7676010	225
7680010	226
7681010	226
7682010	226
7683010	226
7684010	226
7703010	232
7704010	232
7705010	232
7706010	232
7707010	232
7708010	232
7709010	232
7710010	232
7712010	232
7714010	232
7716010	232
7736010	232
7737010	232
7738010	232
7743010	233
7744010	233
7745010	233
7746010	233
7747010	233
7748010	233
7749010	233
7750010	233
7752010	233
7754010	233
7756010	233
7760000	235
7761000	235
7762000	235
7763000	235
7764000	235
7774010	234
7775010	234
7776010	234
7778010	234
7780010	234
7782010	234
7784010	234
7785010	234
7786010	234
7788010	234
7789010	234
7804010	236
7805010	236
7806010	236
7807010	236
7812010	236
7816010	236
7818010	236
7819010	236
7820010	236
7822010	236
7824010	236
7828010	236
7830010	236
7831010	236
7832010	236
7833010	237
7834010	237
7836010	237
7838010	237
7840010	237
7841000	237
7842000	237
7843000	237
7844000	237
7845000	237

Cikkszám	Pag.
7846000	237
7847000	237
7849000	238
7851000	238
7852000	238
7853000	238
7854010	236
7855010	236
7856010	236
7858010	237
7860000	238
7871010	236
7872010	236
7874010	237
7876010	237
7880010	237
7885010	237
7886010	236
7887010	236
7888010	237
7891010	237
7893010	237
7909000	368
7910000	368
7911000	368
7912000	369
7913000	369
7914000	369
7917000	239
7918010	239
7920010	239
7922010	239
7924010	239
7926010	239
7928010	239
7932010	239
7940010	239
7942010	239
7957000	168
7958000	168
7962010	240
7963010	240
7964010	240
7965010	240
7967010	240
7969010	240
7974010	242
7975010	242
7976010	242
7978010	242
7979010	242
7980010	477
7981000	243
7982000	243
7985010	477
7986000	238
7987000	237
7988000	237
7989000	237
7990000	237
7991000	237
7992000	237
7993000	237
7994000	237
7995000	237
7996000	237
8063000	30
8069000	31
8072000	32
8075000	33
8076000	34
8321000	143
8322000	143
8323000	143
8324000	143

Cikkszám	Pag.
8328000	143
8329000	143
8334000	143
8335000	143
8336000	143
8369000	151
8370000	151
8372000	142
8373000	142
8375000	142
8381000	144
8382000	336
8383000	144
8385000	144
8386000	144
8387000	336
8389000	144
8390000	145
8392000	145
8401000	283
8403000	303
8404000	284
8406600	290
8409000	297
8410000	295
8411000	296
8415000	289
8417000	289
8421099	334
8422099	315
8423099	334
8424099	334
8425000	315
8426000	315
8430000	84
8431000	76
8432000	82
8433000	80
8434000	86
8437000	107
8440000	96
8450000	232
8453000	221
8456000	237
8458000	224
8460000	147
8461000	147
8464000	281
8467000	291
8468000	291
8469000	299
8470000	346
8471000	346
8472000	343
8473000	343
8474000	344
8475000	346
8476000	351
8477000	340
8478000	340
8479000	350
8490000	139
8491000	139
8630000	91
8631000	100
8633000	259
8722000	546
8725000	412
8728000	231
8736000	412
8753000	356
8754000	357
8771000	171
8788000	463
8789000	464

Cikkszám	Pag.
8790000	464
8911000	171
8912000	190
8913000	167
8914000	158
8916000	190
8917000	191
8918000	191
8925000	409

Jelmagyarázat

TIN	Titán-nitrid, elpárologtatott titán és nitrogén vegyülete
HSS Co	Nagy teljesítményű gyorsacél 5 % feletti kobalttartalommal
HSS	High Speed Steel / nagy teljesítményű gyorsacél
TCT	Keményfém
WS	Szerszámacél
CV	Króm-vanádium
BIM	Bimetál, rugalmas és kemény
HCS	High Carbon Steel / gyengén ötvözött acél
HAS	High Alloy Steel / erősen ötvözött acél

10 év garancia



A megvásárolt wolfcraft termékre a vásárlástól számítva 10 éves garanciát adunk **a készülékek kizárólag barkácsolási célú használata esetén.**

A garancia csak magán az adásvétel tárgyán fellépő károkra **vonatkozik**, és kizárólag olyan károkra, amelyek anyag- vagy gyártási hibára vezethetők vissza. **Ez a garancia nem vonatkozik** olyan hiányosságokra és károkra, amelyek szakszerűtlen kezelésre vagy elmulasztott karbantartásra vezethetők vissza. A garancia nem vonatkozik továbbá a szokásos elhasználódási jelenségekre és a használatból eredő kopásra, illetve olyan hibákra és sérülésekre, amelyek a vásárló számára a vásárlás pillanatában ismertek voltak.

Garanciaigények **csak a számla/nyugta** bemutatásával érvényesíthetők.

A wolfcraft által nyújtott garancia nem korlátozza a **jogszabály által szavatolt** fogyasztói **jogokat** (utólagos teljesítés, elállás vagy árleszállítás, kártérítés vagy egyéb költségek megtérítése).

Fenntartjuk az egyes cikkek műszaki változtatásának jogát.

A méretek, színek, termékábrák és leírások eltérhetnek az eredetitől, és a katalógusban csak fenntartással vannak ábrázolva.

ILN 4006885000001

Közösségi adószám DE 147924531

wolfcraft GmbH
Wolffstraße 1
56746 Kempenich
Germany

Ausztria, Svájc, Közép- és Kelet-Európa kereskedelmi képviselete
wolfcraft GmbH
Hauffgasse 3–5
1110 Wien
Ausztria

Telefon: +43 (0) 1 74 80 80 80
Falefax: +43 (0) 17 48 08 08 11

Ügyfélszolgálat
kundendienst@woaut.wolfcraft.com
Telefon: +43 (0) 1 74 80 80 80
Falefax: +43 (0) 17 48 08 08 11

Műszaki támogatás
technical.service@wolfcraft.com
Telefax: +49 (0) 26 55 50 20 80

HU 9999387 / 01.22

wolfcraft.com